2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）

（项目名称）

投标文件

投　标　人：广东大城建设集团有限公司　（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____　签字或盖章）

编　制　人：_____（签字或盖章）

日　期：2025 年 5 月 28 日

目　录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书（如果有）

三、投标函

四、投标函附录

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

六、投标人声明函

七、投标人的其他评审情况

八、需要提供的其他投标资料

九、投标人承诺书

十、投标报价

十一、施工组织设计方案

（投标人可自行调整目录格式。）

一、法定代表人身份证明书

（或采用工商部门格式）

单位名称：广东大城建设集团有限公司

单位性质：有限责任制（自然人投资或控股）

地　　址：湛江市人民大道南 37 号怡景华庭 B 座 3 楼

成立时间：1993 年 07 月 28 日

经营期限：长期

姓　　名　　职务：总经理

系广东大城建设集团有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人：广东大城建设集团有限公司（盖公章）

日　　期：2025 年 5 月 28 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

二、授权委托书（如果有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系__广东大城建设集团有限公司__的法定代表人，现授权委托__广东大城建设集团有限公司__的_____为我公司参加投标、签署__2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）__的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至__2026__年__5__月__28__日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字）性别：__男__年龄：__36__岁

身份证号码：_____ _手机号码：_____

投标人：__广东大城建设集团有限公司__（盖公章）

法定代表人：_____ _（签字或盖章）

授权委托日期：__2025__年__5__月__28__日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

三、投 标 函

致 新兴县河头镇人民政府 （招标人）：

1、根据你方的 2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、 合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）肆佰伍拾玖万零伍佰陆拾壹元壹角陆分（RMB： 4590561.16 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 60 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人： 广东大城建设集团有限公司 （盖公章）

单位地址：_____

法定代表人或其委托代理人：_ 或盖章）

邮政编码：_____ 电话 _____ 传真：_____

开户银行名称： 中国建设银行股份有限公司湛江霞山支行

开户银行账号：_____.

日期： 2025 年 5 月 28 日

四、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	
3	误期违约金额	按招标文件规定	是	
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	
7	工期	（ 60 ）日历天	是	
8	质量标准	按招标文件约定	是	
9.	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	
10	预付款金额	按合同文件约定	是	
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	
14	保修期	按合同文件约定	是	
15	投标有效期	按招标文件约定	是	
16	投标范围	按招标文件约定	是	
17	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1 项规定	按招标文件约定	是	

投标人：广东大城建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：2025 年 5 月 28

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
项目负责人		/	/	建造师注册证			
		/	/	/			
项目技术负责人		高级工程师		工程师职称证			
专职安全员		/	/	安全生产考核合格证书			
施工员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人职业培训合格证			
质量员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人职业培训合格证			
材料员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人职业培训合格证			
机械员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人职业培训合格证			
资料员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人职业培训合格证	/		/
一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。							

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人：广东大城建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____字或盖章）

日 期：2025年5月28

后附：人员班子的相关证明资料。

使用有效期：2025年04月30日-2025年10月27日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：

性　　别：

出生日期：

注册编号：

聘用企业：广东大城建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-08-05至2026-08-05）
水利水电工程（有效期：2023-07-03至2026-07-02）

广东大城建设集团有限公司

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅

个人签名：

签名日期：

签发日期：2023年08月02日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：

姓　　名：

性　　别：

出 生 年 月：

企 业 名 称：

职　　务：

初次领证日期：2014年10月10日

有　效　期：2023年08月10日　　至 2026年10月09日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 08 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

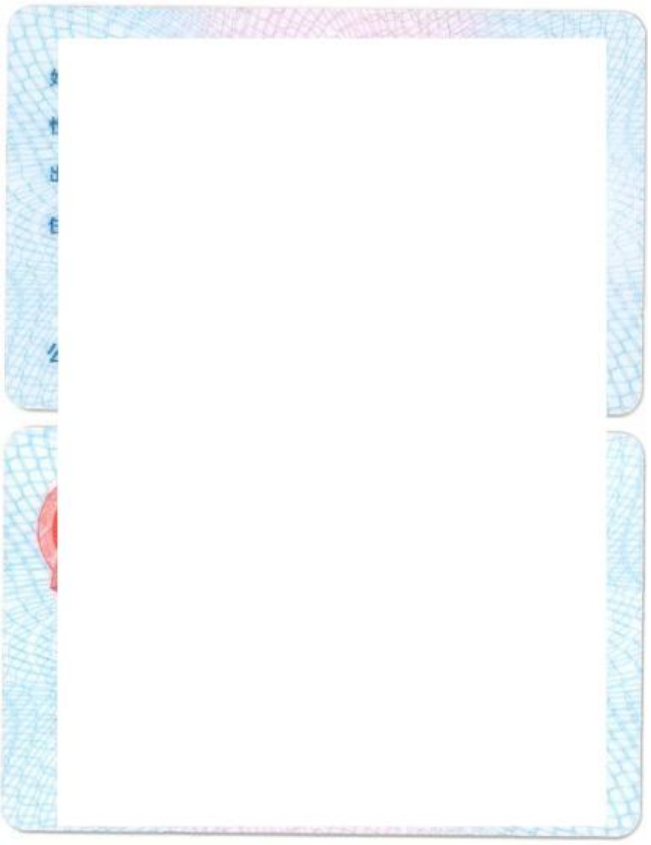

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在佛山市参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201410	-	202505	佛山市:广东大城建设集团有限公司佛山分公司	128	128	128
截止			2025-05-28 10:16 ，该参保人累计月数合计	实际缴费128个月，缓缴0个月	实际缴费128个月，缓缴0个月	实际缴费128个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2025-05-28 10:16

广东大城建设集团有限公司

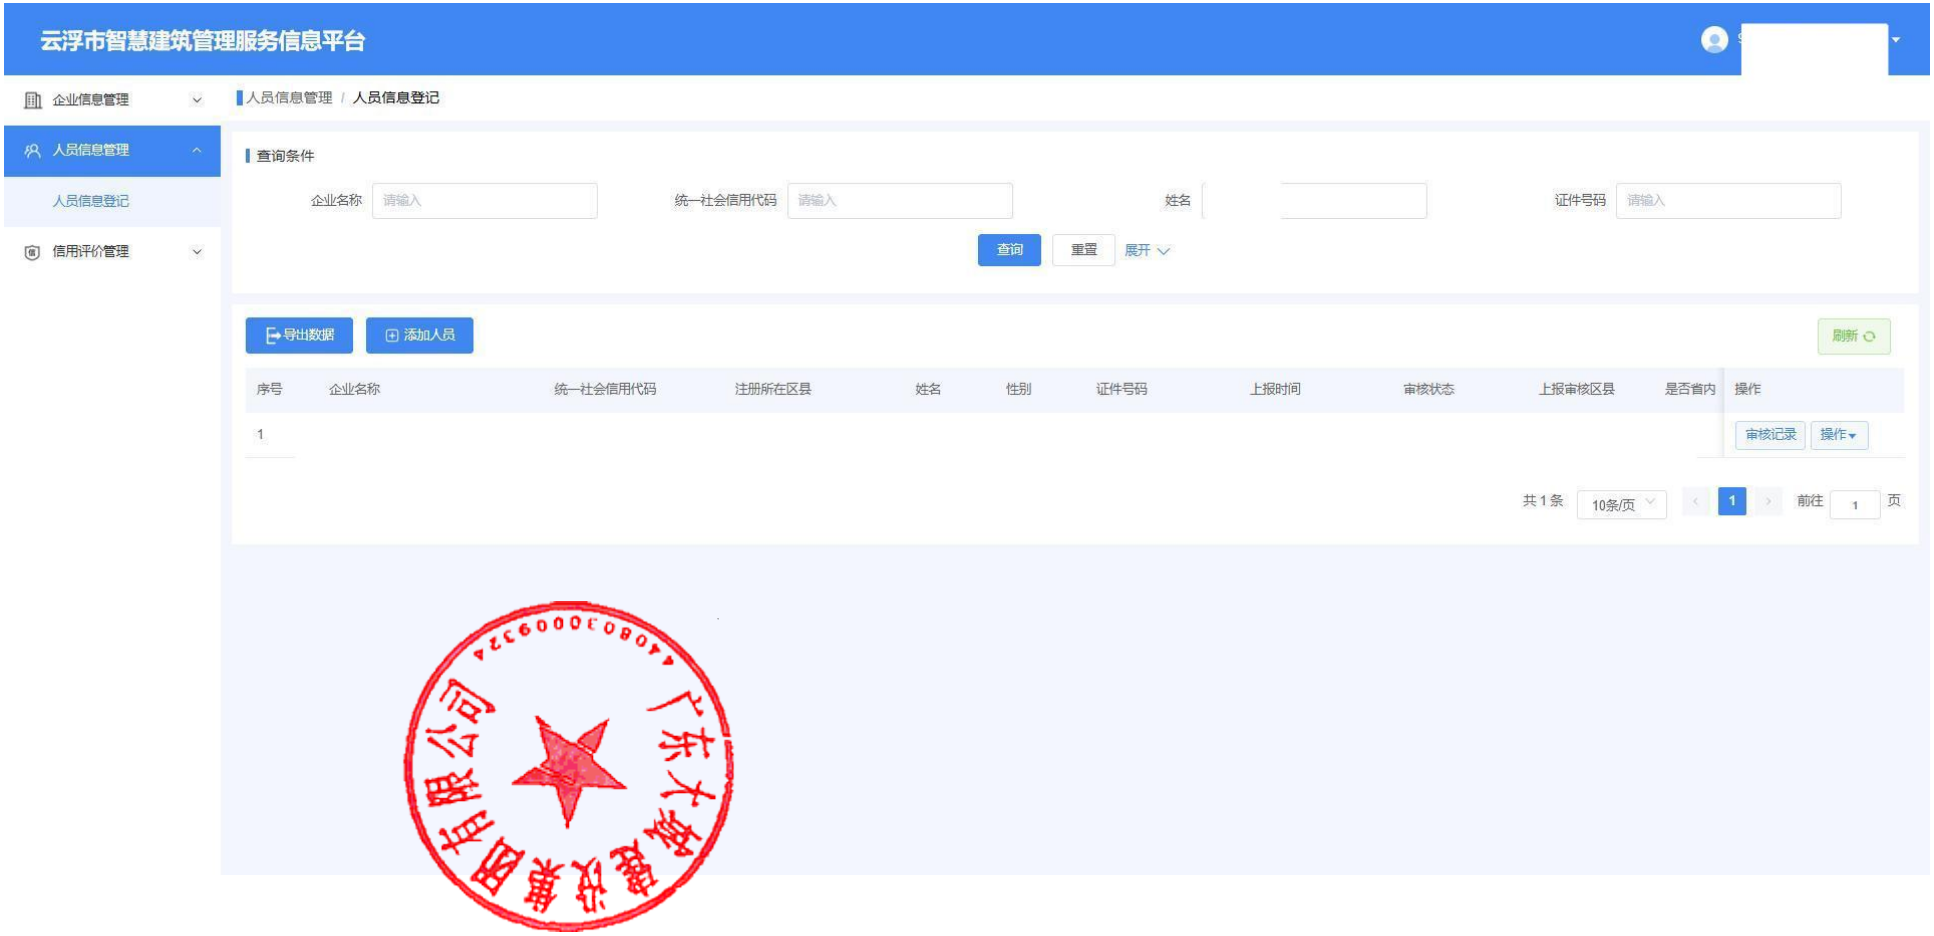
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否省内
操作
1
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

项目负责人有无在建项目任职的声明

声明

我司拟派的项目负责　　志，未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。

特此声明。

广东大城建设集团有限公司

2025 年 5 月 28 日

广东省职称证书

姓　　名：

身份证号：

职称名称：

专　　业：

级　　别：

取得方式：

通过时间：

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：99158

发证单位：力资源和社会保障厅

发证时间：　　月18日

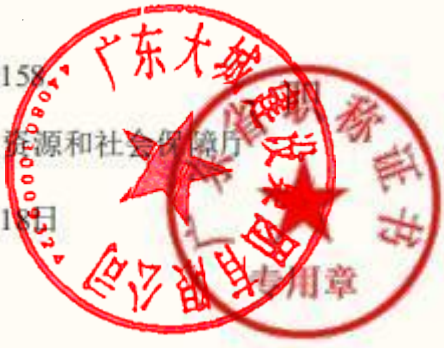

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

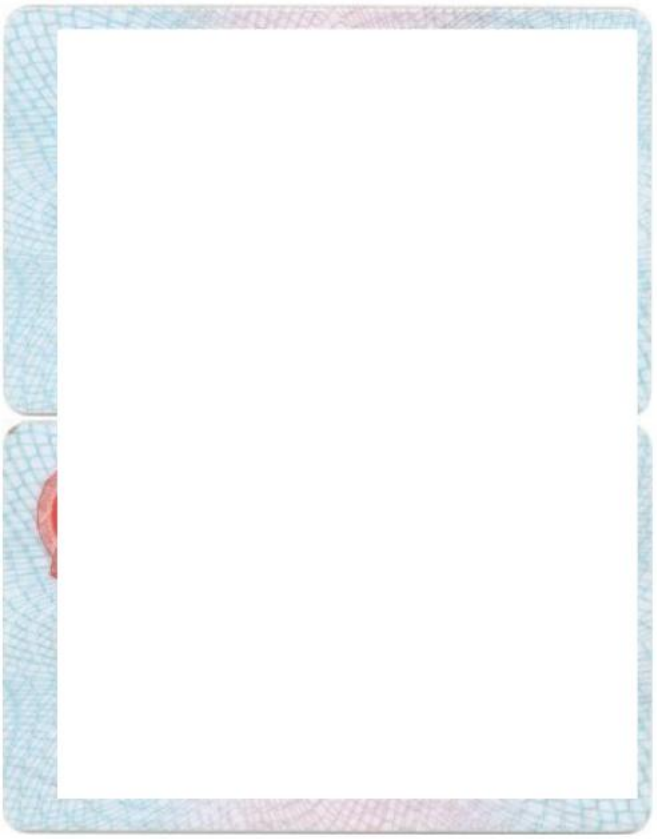

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201311	-	201601	湛江市:广东大城建设集团有限公司	27	27	27
201602	-	201602	湛江市:广东大城建设集团有限公司	1	1	1
201603	-	202505	湛江市:广东大城建设集团有限公司	111	111	111
截止			2025-05-29 09:43 ，该参保人累计月数合计	实际缴费139个月,缓缴0个月	实际缴费139个月,缓缴0个月	实际缴费139个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间 2025-05-29 09:43

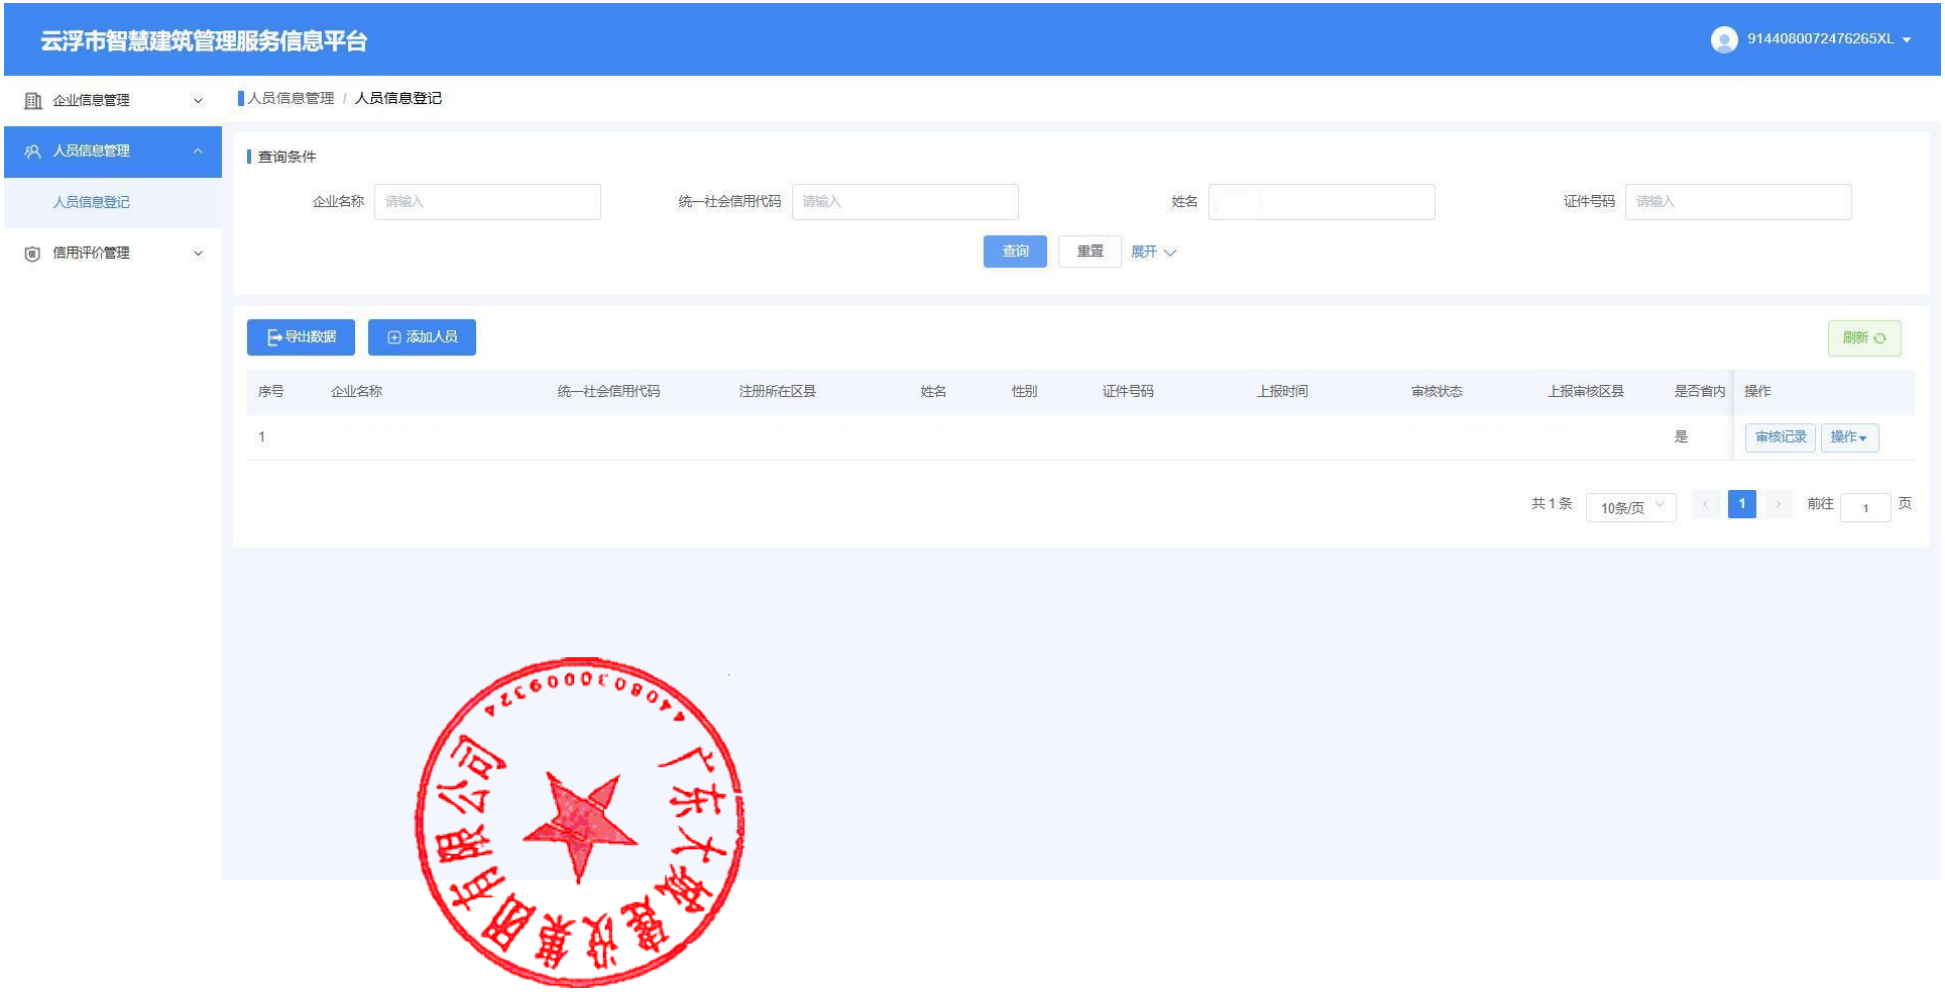
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91440800724762651XL
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否省内
操作
1
是
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

聘　书

如我司中标，委托　　志为 2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）的项目技术负责人，任期该项目中标之日至项目竣工验收。

单位名称：广东大城建设集团有限公司

日期：2025 年 5 月 28 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

姓　　名：

性　　别：

出 生 年 月：

企 业 名 称：

职　　务：

初次领证日期：

有　效　期：

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 05 月 31 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

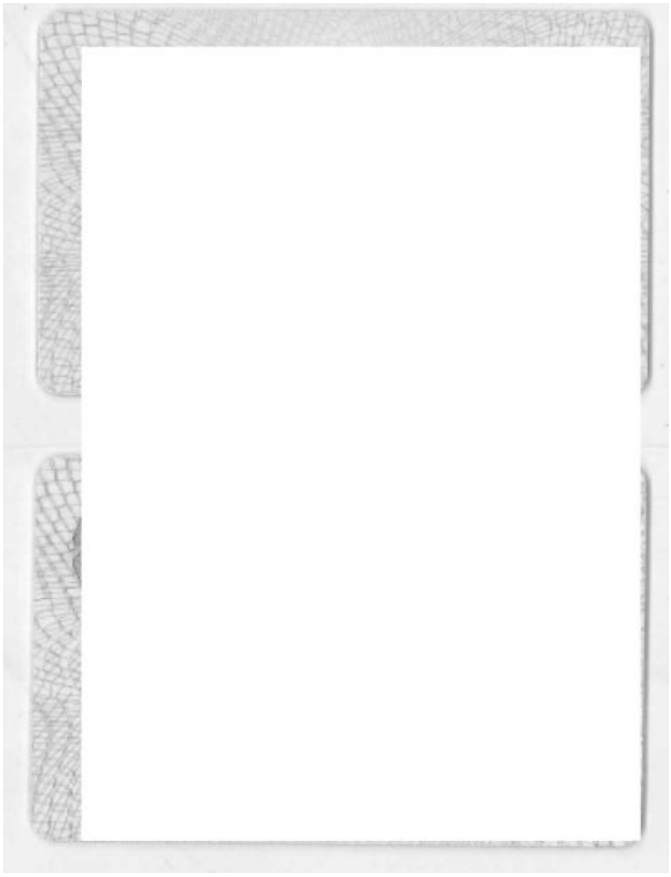

广东大家建设集团有限公司

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在佛山市参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201709	-	202505	佛山市:广东大城建设集团有限公司佛山分公司	93	93	93
截止			2025-05-26 14:59 ，该参保人累计月数合计	实际缴费93个月，缓缴0个月	实际缴费93个月，缓缴0个月	实际缴费93个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　2025-05-26 14:59

广东大城建设集团有限公司

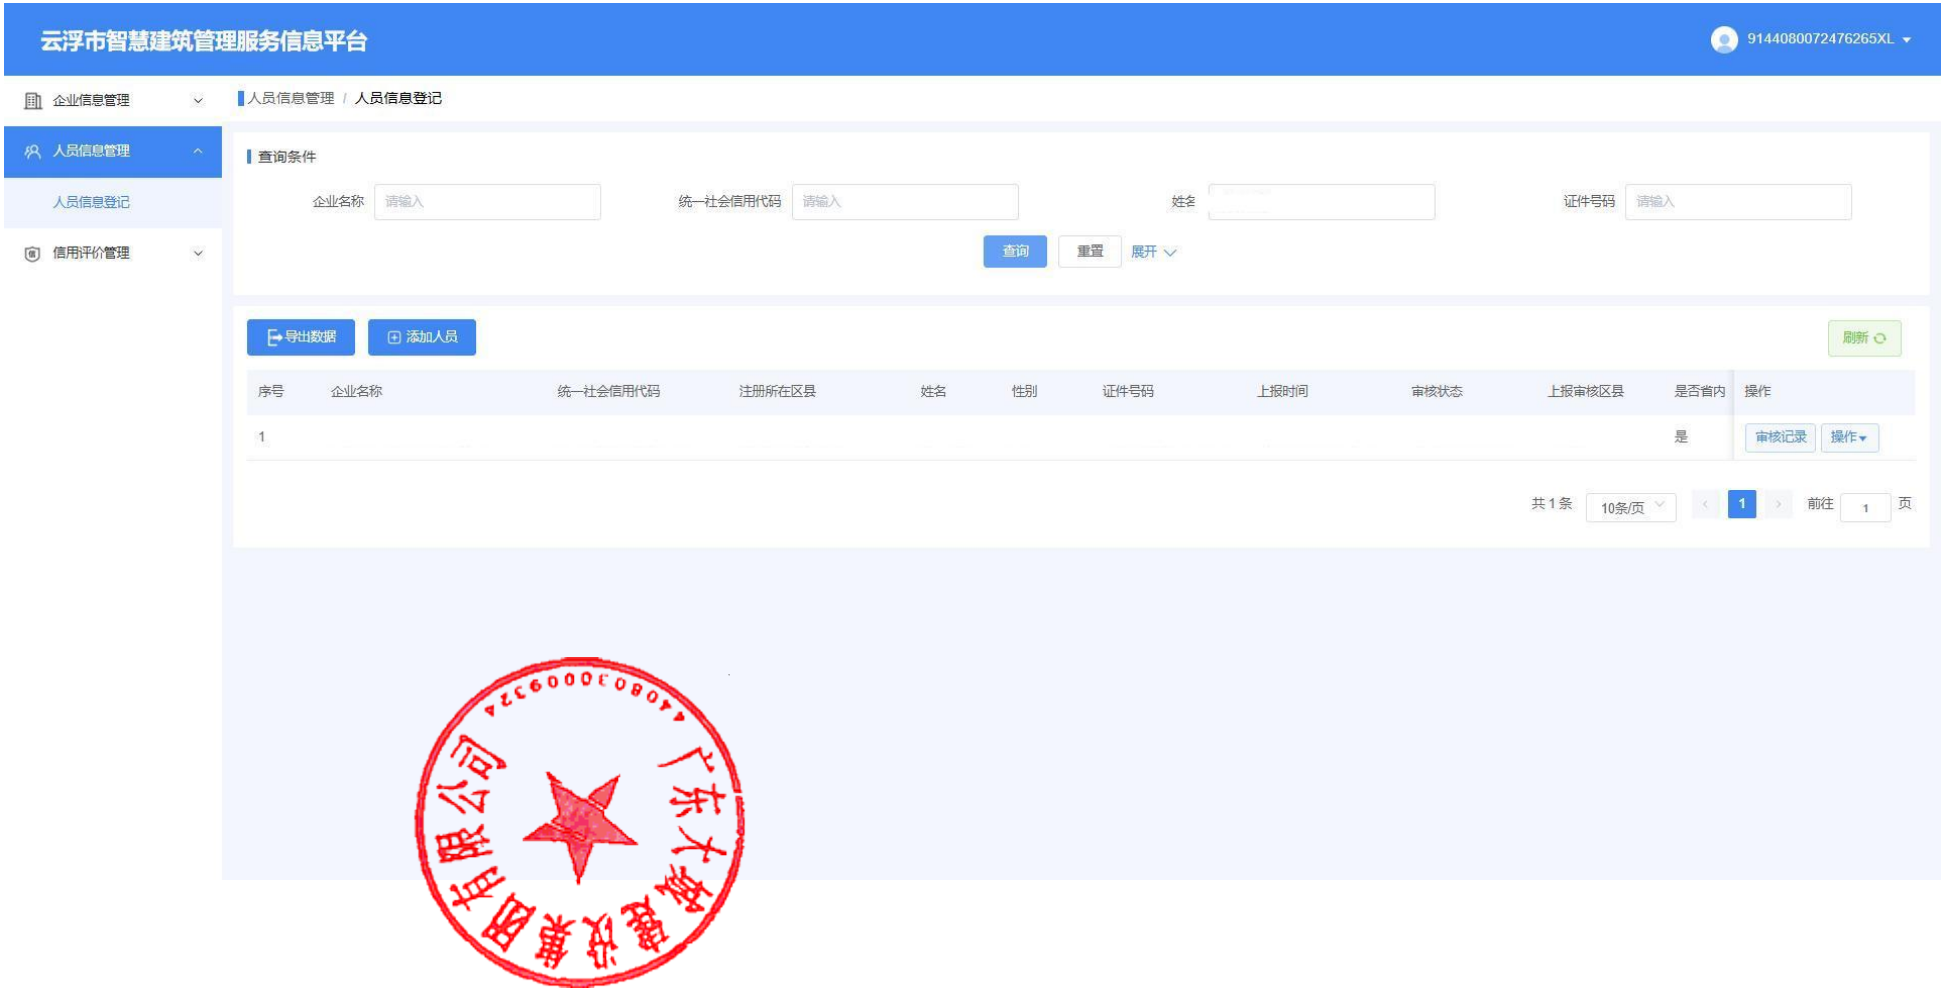
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91440800724762651XL
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否省内
操作
1
是
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 10月 15日

扫码验证

查询地址：

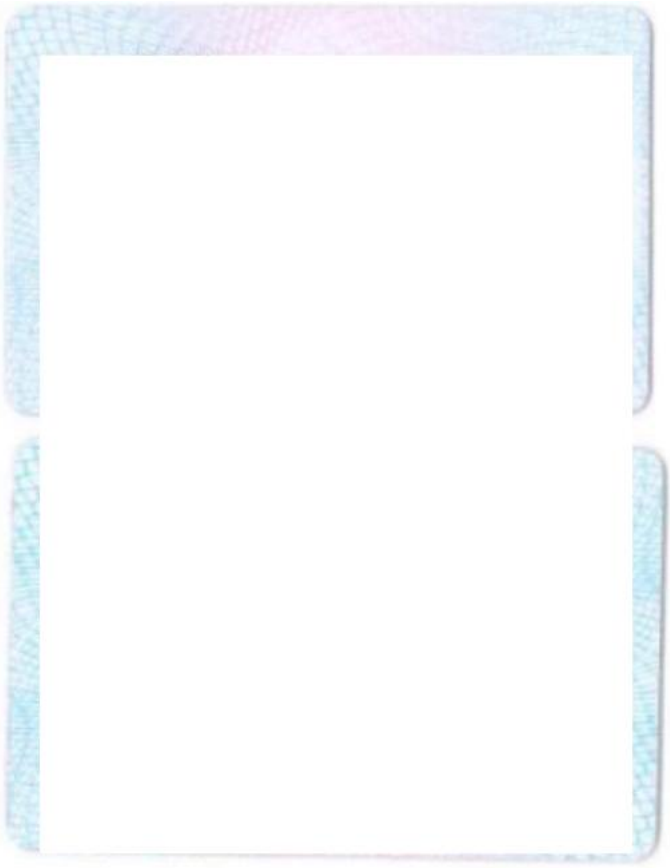

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名				证件号码			
参保险种情况							
参保起止时间			单位	参保险种			
				养老	工伤	失业	
201406	-	202304	佛山市:广东大城建设集团有限公司佛山分公司	107	107	107	
202410	-	202505	佛山市:广东大城建设集团有限公司佛山分公司	8	8	8	
截止			2025-05-28 10:18 ，该参保人累计月数合计	实际缴费115个月,缓缴0个月	实际缴费115个月,缓缴0个月	实际缴费115个月,缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2025-05-28 10:18

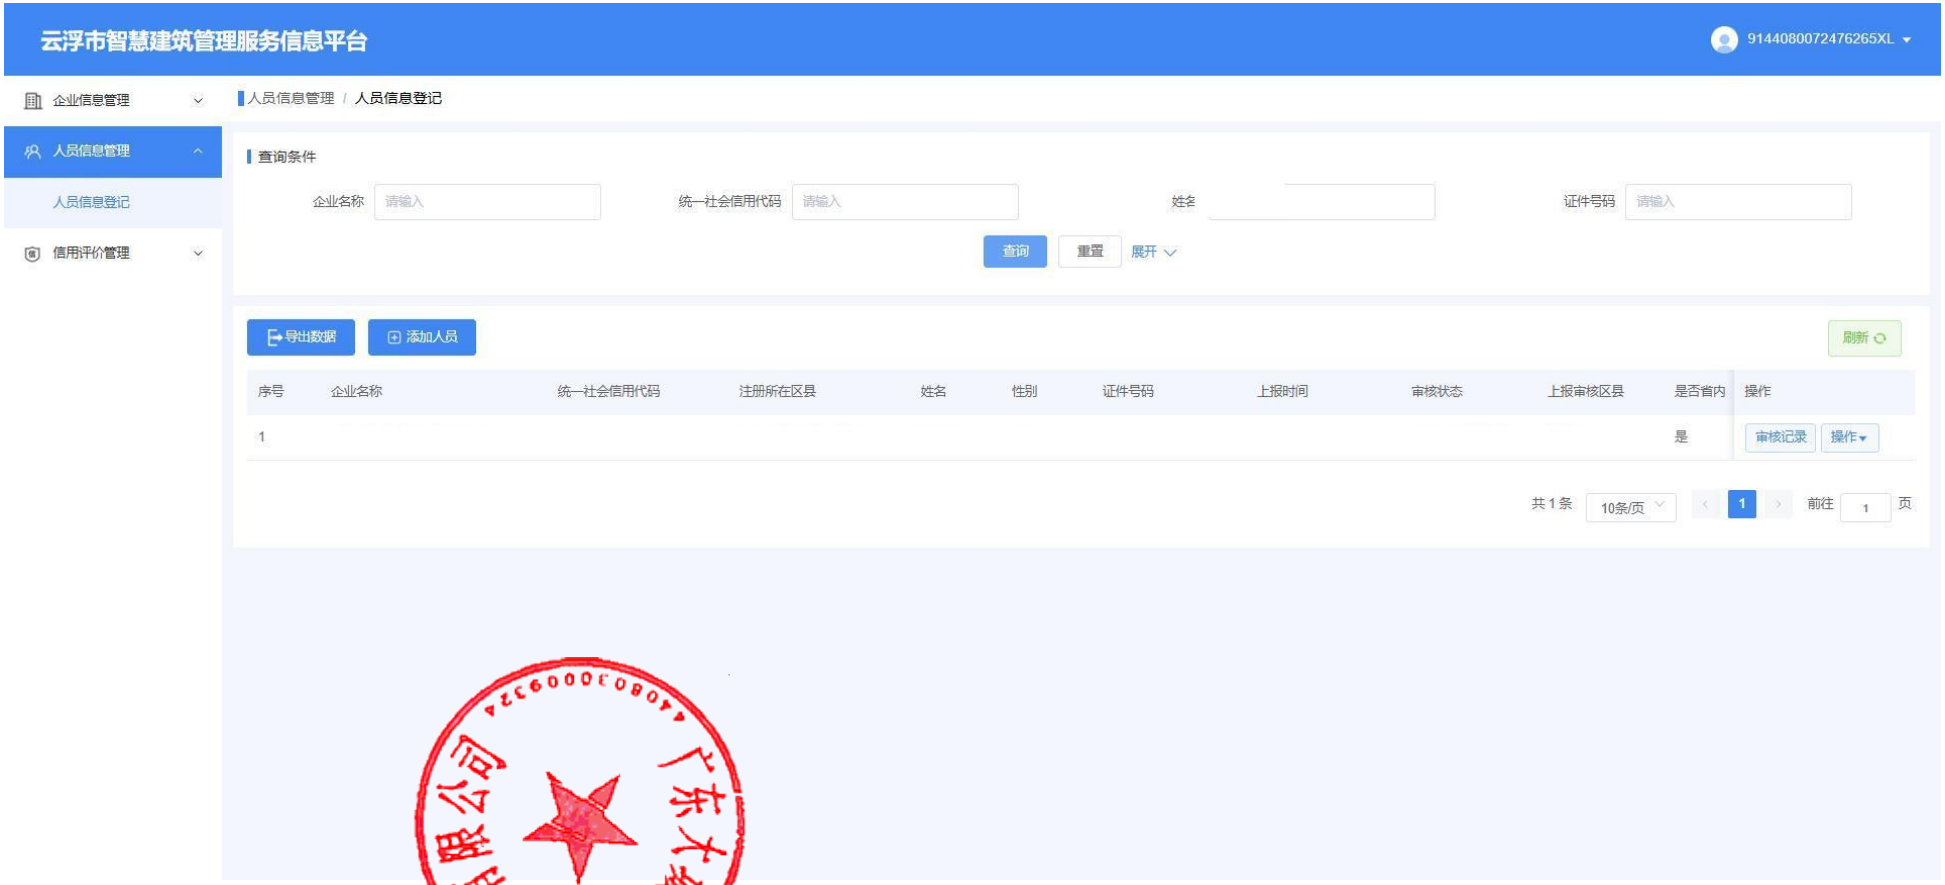
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91440800724762651XL
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否省内
操作
1
是
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 10 月 14 日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohu

广东大象建设集团有限公司

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201909	-	202505	佛山市:广东大城建设集团有限公司佛山分公司	69	69	69
截止			2025-05-28 10:19 ，该参保人累计月数合计	实际缴费69个月，缓缴0个月	实际缴费69个月，缓缴0个月	实际缴费69个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2025-05-28 10:19

广东大城建设集团有限公司

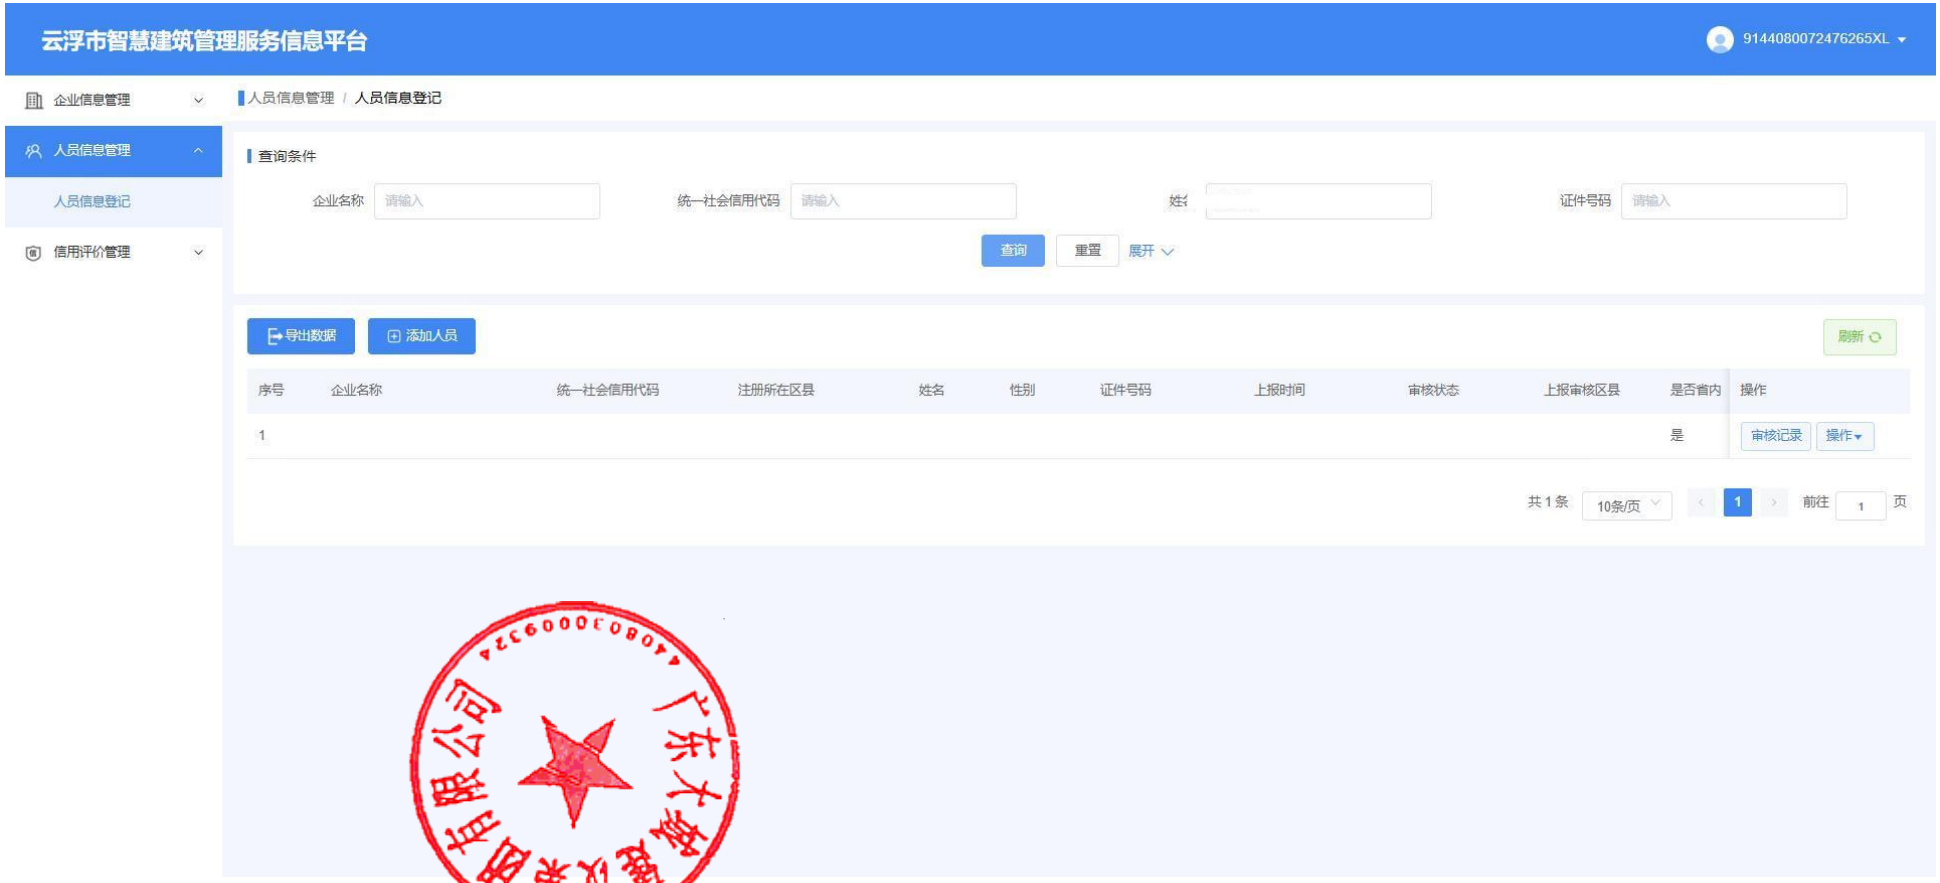
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91440800724762651L
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否首内
操作
1
是
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
1
页

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

[redacted]

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省[illegible]

发证时间：2025 年 09 月 07 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201412	-	201601	湛江市:广东大城建设集团有限公司	14	14	14
201602	-	201602	湛江市:广东大城建设集团有限公司	1	0	1
201603	-	202505	湛江市:广东大城建设集团有限公司	111	111	111
截止			2025-05-29 09:45 ，该参保人累计月数合计	实际缴费126个月，缓缴0个月	实际缴费126个月，缓缴0个月	实际缴费126个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间 2025-05-29 09:45

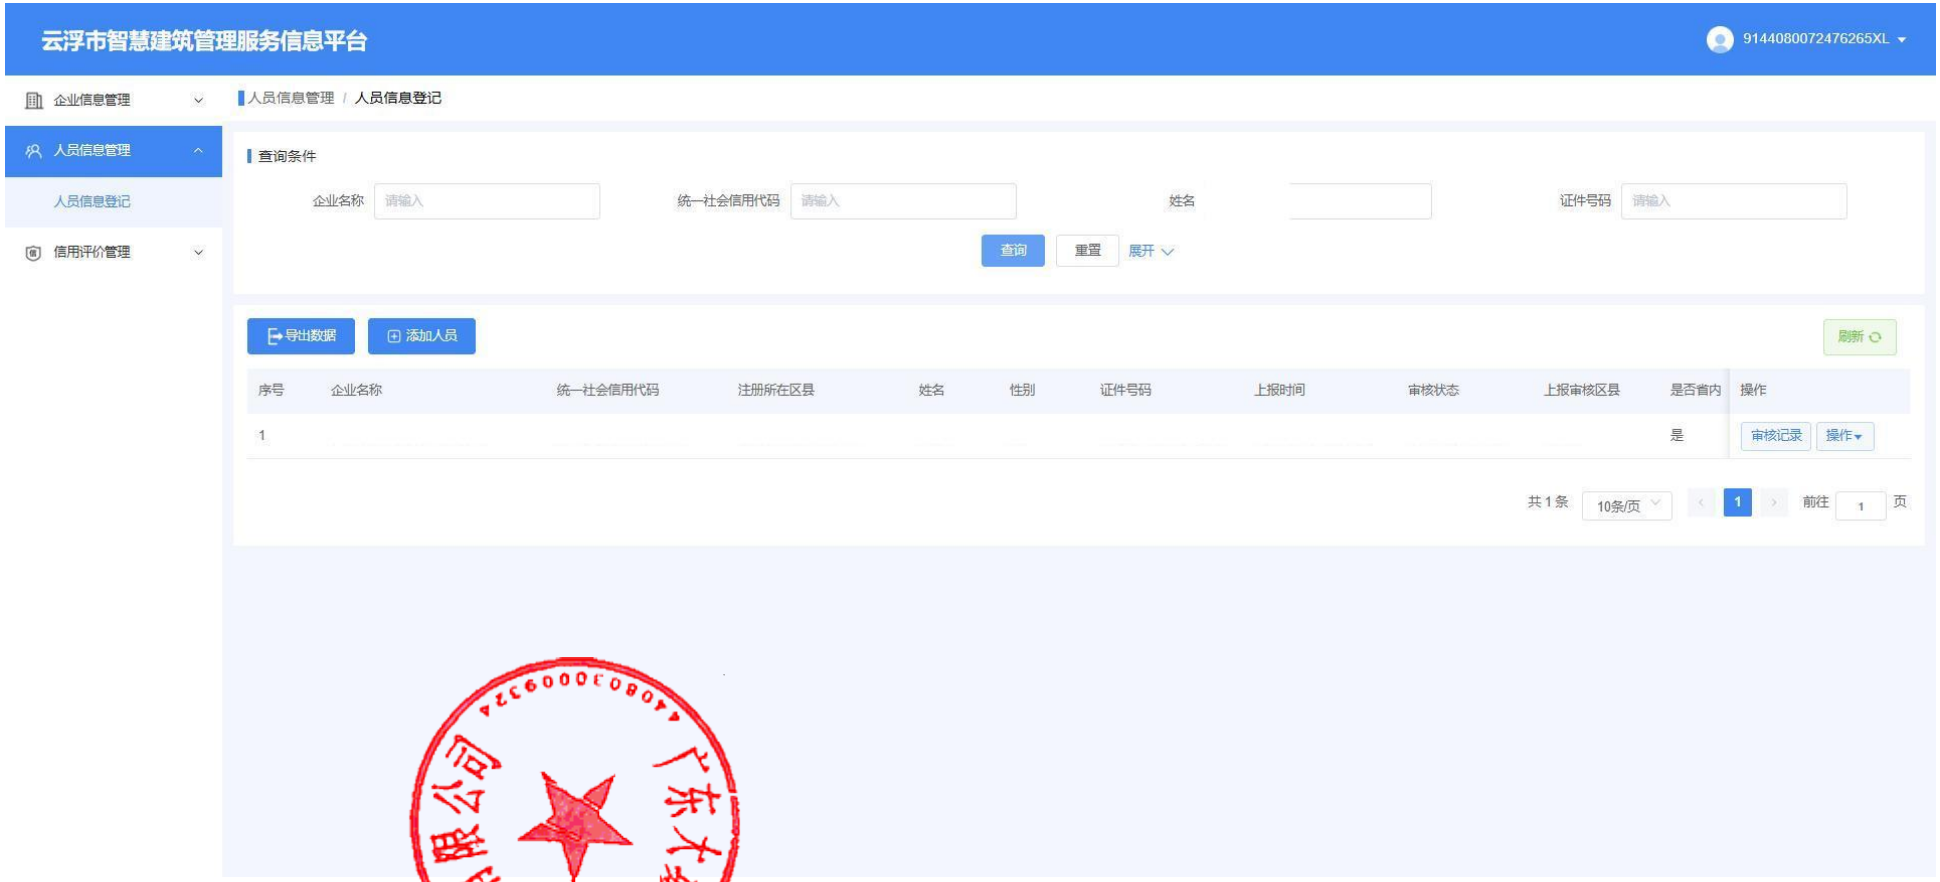
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91440800724762651XL
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否首内
操作
1
是
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时；

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

广东省

培训机构：

发证日

查询日

扫码验证

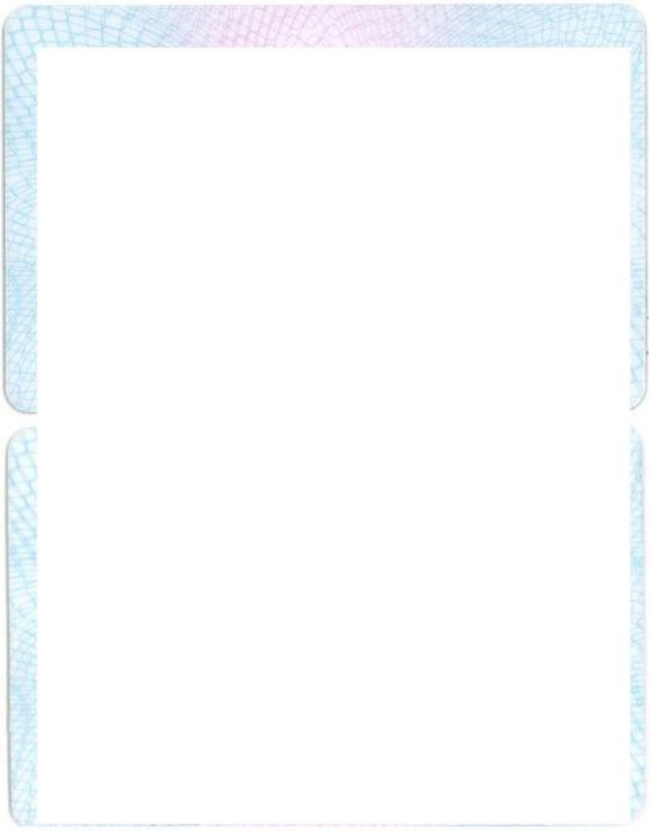

广东大家建设集团有限公司

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在湛江市参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201701	-	202505	湛江市:广东大城建设集团有限公司	101	101	101
截止			2025-05-29 09:48 ，该参保人累计月数合计	实际缴费101个月，缓缴0个月	实际缴费101个月，缓缴0个月	实际缴费101个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2025-05-29 09:48

广东大城建设集团有限公司

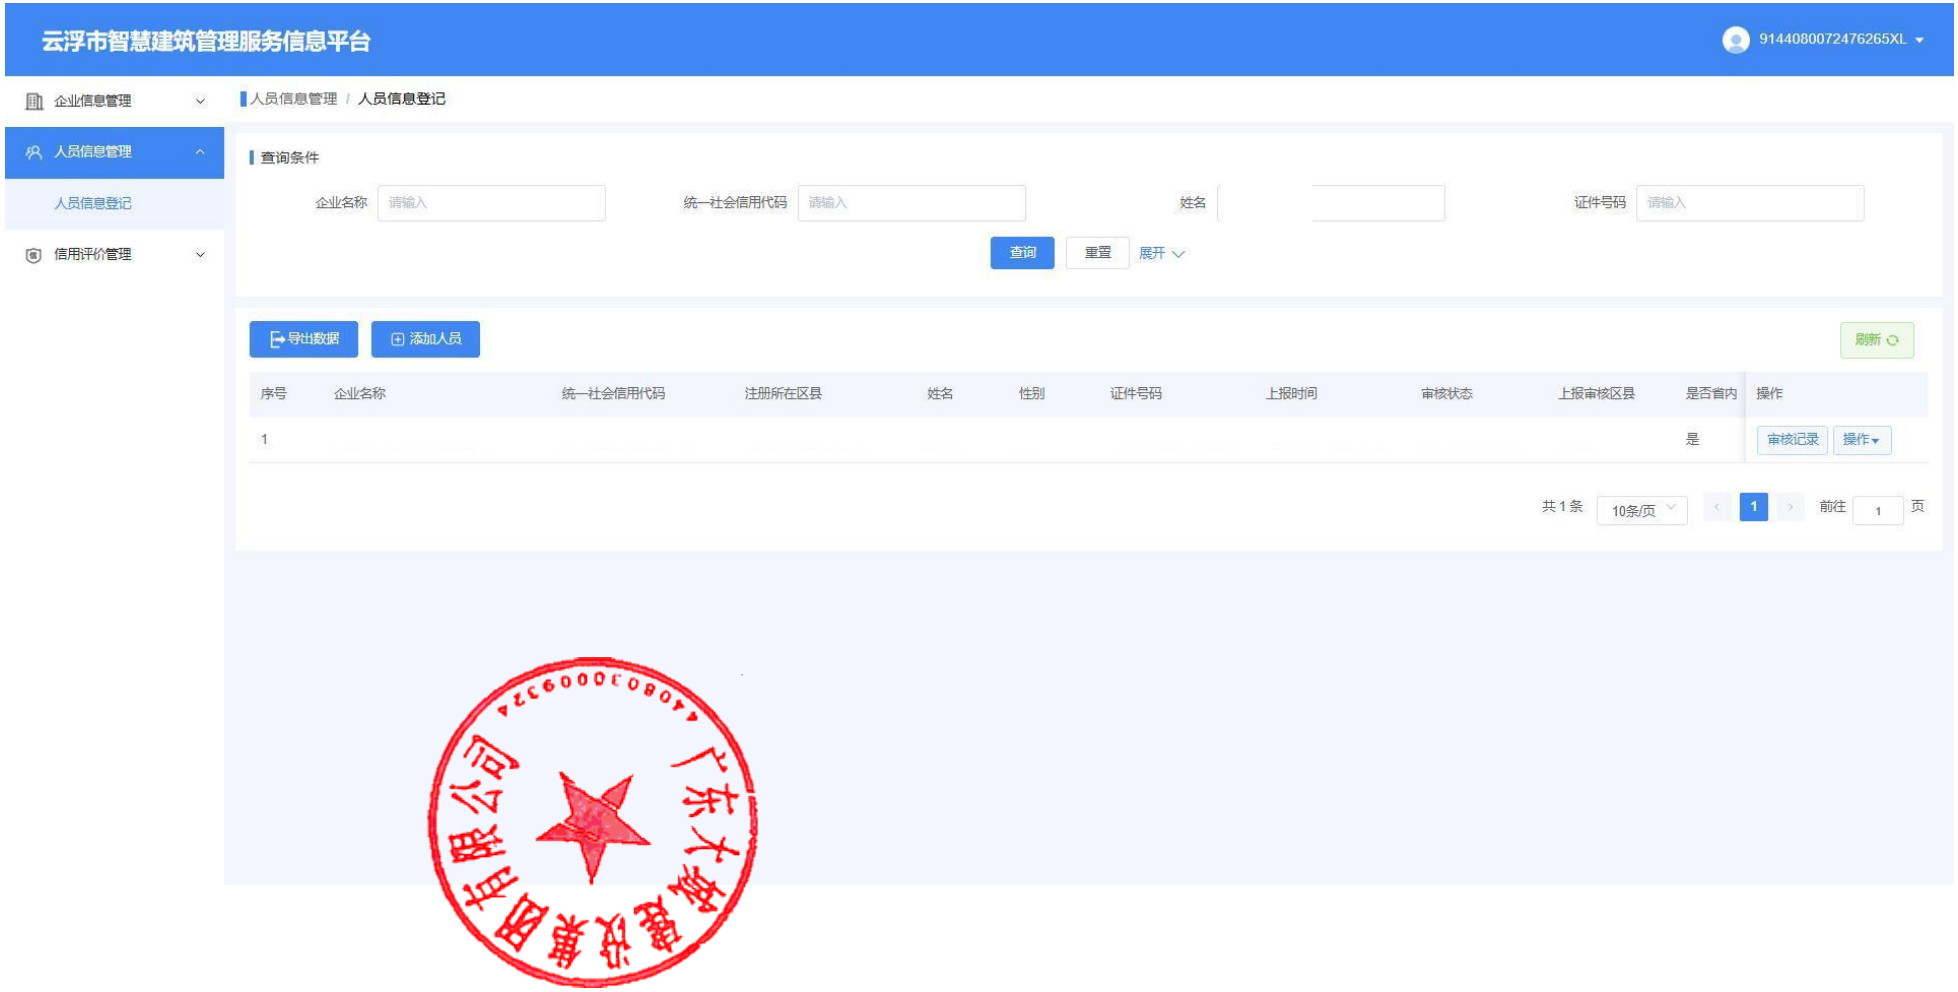
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91440800724762651XL
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否省内
操作
1
是
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020 年 09 月 03 日

查询地址：http://zcgz.mohurd.gov.cn

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码			
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
200908	-	202505	江门市:广东大城建设集团有限公司江门分公司	190	190	190
截止			2025-05-28 16:59 ，该参保人累计月数合计	实际缴费190个月，缓缴0个月	实际缴费190个月，缓缴0个月	实际缴费190个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2025-05-28 16:59

广东大城建设集团有限公司

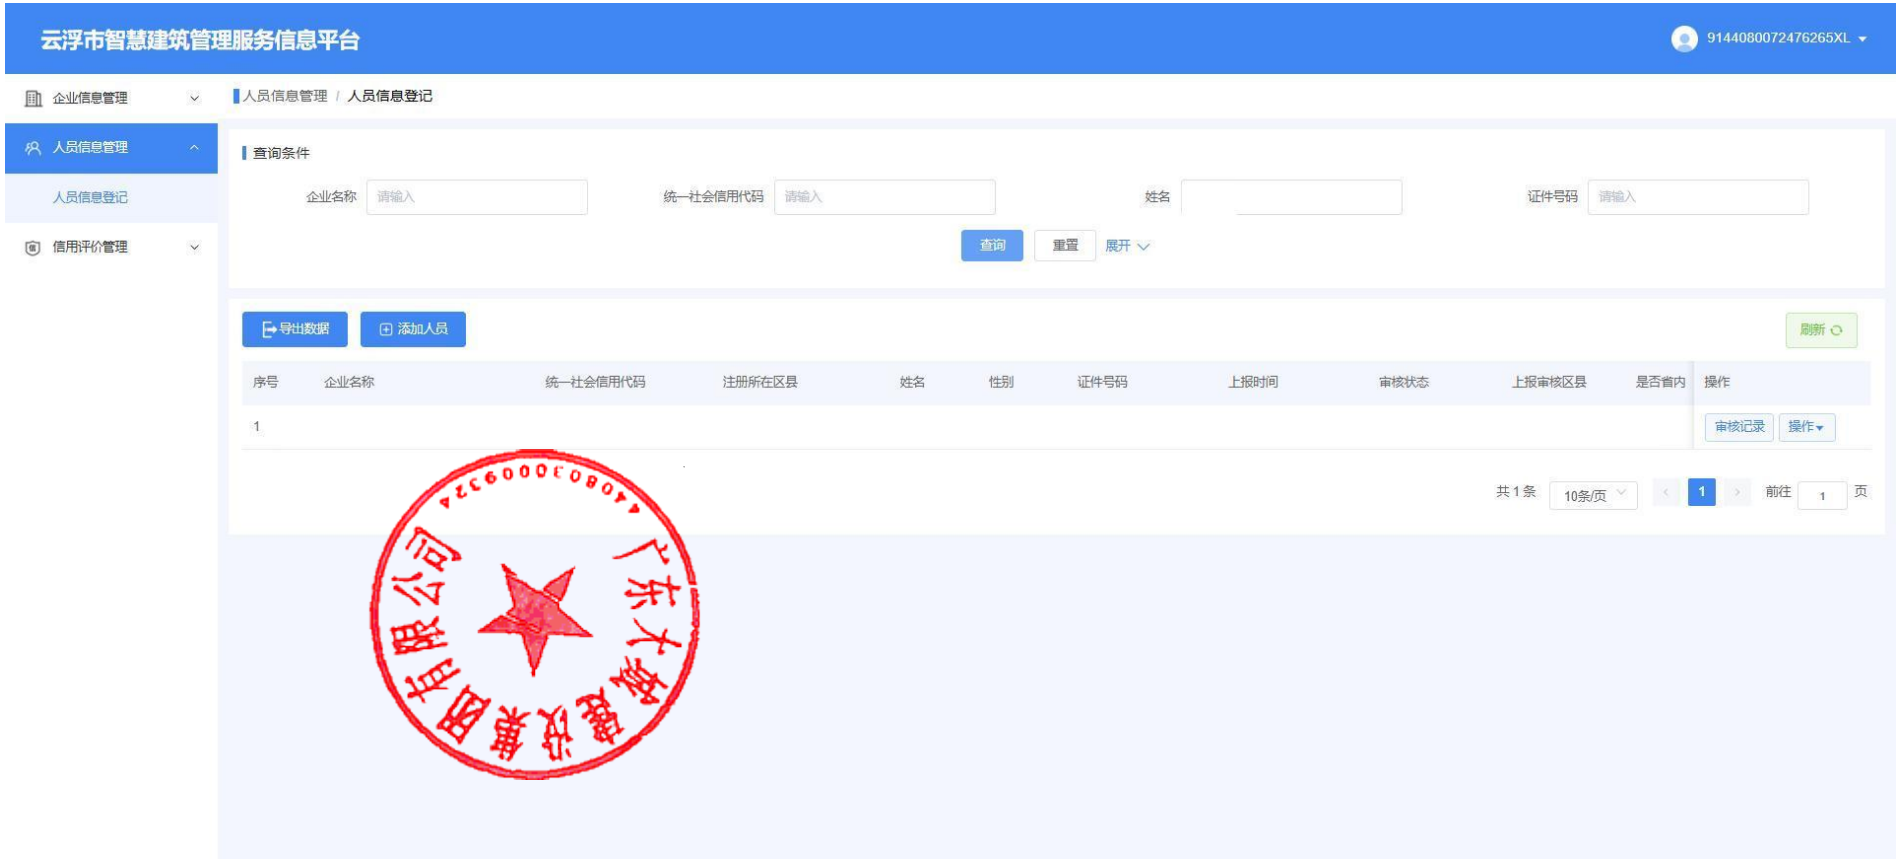
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91440800724762651XL
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是否省内
操作
1
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：_　　__，性别：___　　___，身份证证号：_　　_，已认真阅读2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）　　招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目负责人**一职，并承担相应的责任。

本人姓名：__　　___，性别：___　　__，身份证证号：__[redacted]__，已认真阅读__2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）　　招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目技术负责人**一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：__广东大城建设集团有限公司　　（盖公章）

项目负责人：_____（签字）

项目技术负责人：_____（签字）

日　期：__2025__年__5__月__28__日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

六、投标人声明函

致：**新兴县河头镇人民政府**（招标人）

我公司作为贵单位拟建的 2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包） 招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1.捏造事实、伪造证明材料投诉；

2.无故放弃中标的；

3.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5.办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：__ 建设集团有限公司__（盖公章）

法定代表人 托人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 5 月 28 日

七、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章　评标办法”自行编制格式。

投标人：　广东大城建设集团有限公司　（盖公章）

日 期：　2025　年　　5　月　28　日

说明：后附相关证明资料。

工程技术能力

1、获得的专利

证书号第1 号

实用新型专利证书

实用新型名称：

发 明 人：

专 利 号：

专利申请日：2

专 利 权 人：广东大城建设集团有限公司

地 址：524047 广东省湛江市人民大道南37号怡景华庭B座3楼

授权公告日：2021年02月05日 授权公告号：

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长

2024年02月05日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东大城建设集团有限公司

发明人：

证书号第

发明专利证书

发明名称：

发 明 人：

专 利 号：

专利申请日：

专 利 权 人：广东大城建设集团有限公司

地　　址：524047 广东省湛江市人民大道南 37 号怡景华庭 B 座 3 楼

授权公告日：2021 年 11 月 16 日　　授权公告号：

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长

国家知识产权局

2021 年 11 月 16 日

其他事项参见续页

证书号第

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东大城建设集团有限公司

发明人：

证书号第1

实用新型专利证书

实用新型名称：一种具有排水储水功能的绿色屋顶结构

发　明　人：[illegible]

专　利　号：

专利申请日：

专 利 权 人：广东大城建设集团有限公司

地　　址：524047 广东省湛江市人民大道南37号怡景华庭B座3楼

授权公告日：2021年01月08日　　授权公告号：

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

[illegible]

国家知识产权局

2021年01月08日

其他事项参见续页

证书号第

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东大城建设集团有限公司

发明人：

证书号第

发明专利证书

发明名称：逆向顶进钢管套修整偏位顶管施工工法

发明人：

专利号：

专利申请日：

专利权人：广东大城建设集团有限公司

地址：524047 广东省湛江市人民大道南37号怡景华庭B座3楼

授权公告日：2021年11月16日　　授权公告号：C

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效，专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

国家知识产权局

2021年11月16日

其他事项参见续页

证书号第 号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东大城建设集团有限公司

发明人：

证书号第 [redacted] 号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种具有排水储水功能的绿色屋顶结构

发　明　人：[redacted]

专　利　号：[redacted]

专利申请日：[redacted]

专 利 权 人：广东大城建设集团有限公司

地　　址：524047 广东省湛江市人民大道南 37 号怡景华庭 B 座 3 楼

授权公告日：2021 年 01 月 08 日　　授权公告号：[redacted]

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

国家知识产权局

2021 年 01 月 08 日

其他事项参见续页

证书号第1　　2号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

广东大城建设集团有限公司

发明人：

2、获得省级（或以上）工法证书

省级工法证书

工法名称： 装配式SMC一体化卫生间外装法施工工法
批准文号：
工法编号：
完成单位： 广东大城建设集团有限公司

主要完成人：

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称： 装配式细石混凝土预制中空双层叠合内墙板施工工法
批准文号： 59号
工法编号：
完成单位： 广东大城建设集团有限公司

主要完成人：

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称： 筏板基础预制企口型混凝土胎模联锁式安装施工工法
批准文号：
工法编号：
完成单位： 广东大城建设集团有限公司

主要完成人：

二〇二一年一月十九日

省级工法证书

工法名称： 高压旋喷承压变径型扩大头抗浮锚杆施工工法
批准文号：
工法编号：
完成单位： 广东大城建设集团有限公司

主要完成人：

二〇二一年十二月十五日

省级工法证书

工法名称： 穿透式隐形垂直桥架成套框安装施工工法
批准文号：
工法编号：
完成单位： 广东大城建设集团有限公司

主要完成人：

二〇二一年十二月十五日

省级工法证书

工法名称： 3D打印卡扣式分隔盘辅助多线缆套管内分隔封堵施工工法
批准文号：
工法编号：
完成单位： 广东大城建设集团有限公司

主要完成人：

二〇二一年十二月十五日

省级（或以上）奖项：

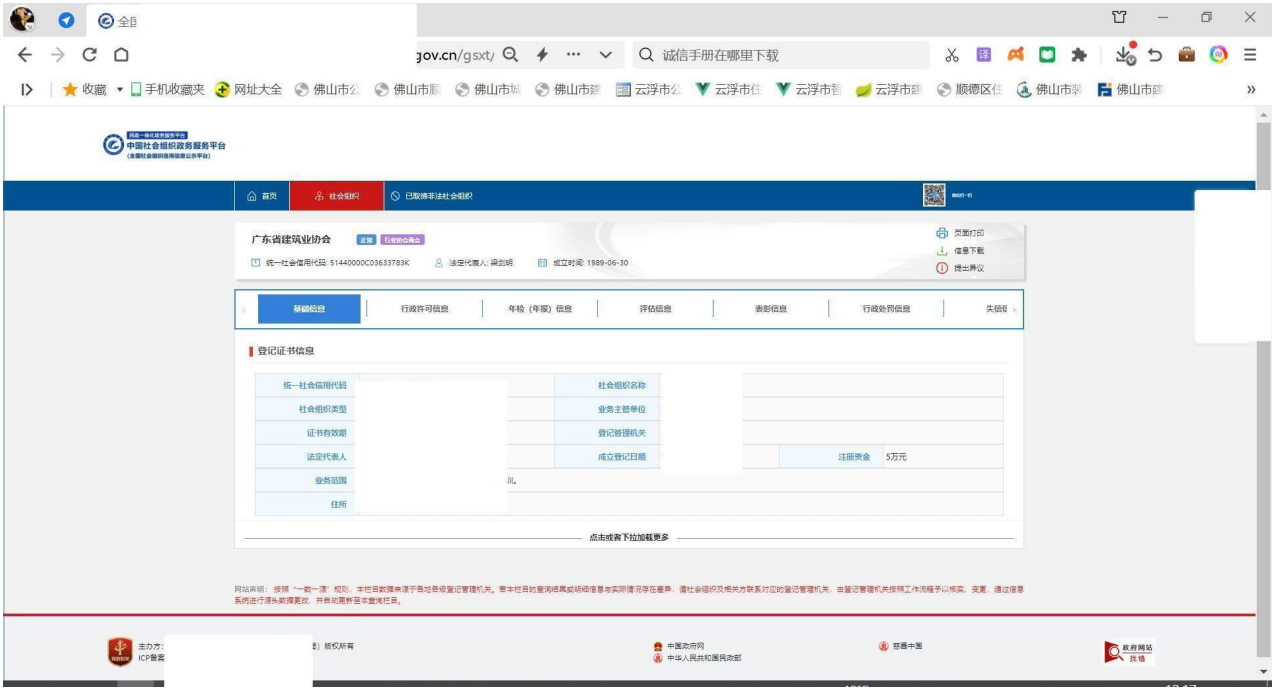
中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
已取缔非法社会组织
广东省建筑业协会
统一社会信用代码: 51440000C03633783K
成立时间: 1989-06-30
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
登记证书信息
统一社会信用代码
社会组织名称
社会组织类型
业务主管单位
证书有效期
登记管理机关
法定代表人
成立登记日期
注册资金
5万元
业务范围
住所
点击或者下拉加载更多
网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关。由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。
中国政府网
中华人民共和国民政部
慈善中国
政府网站找错

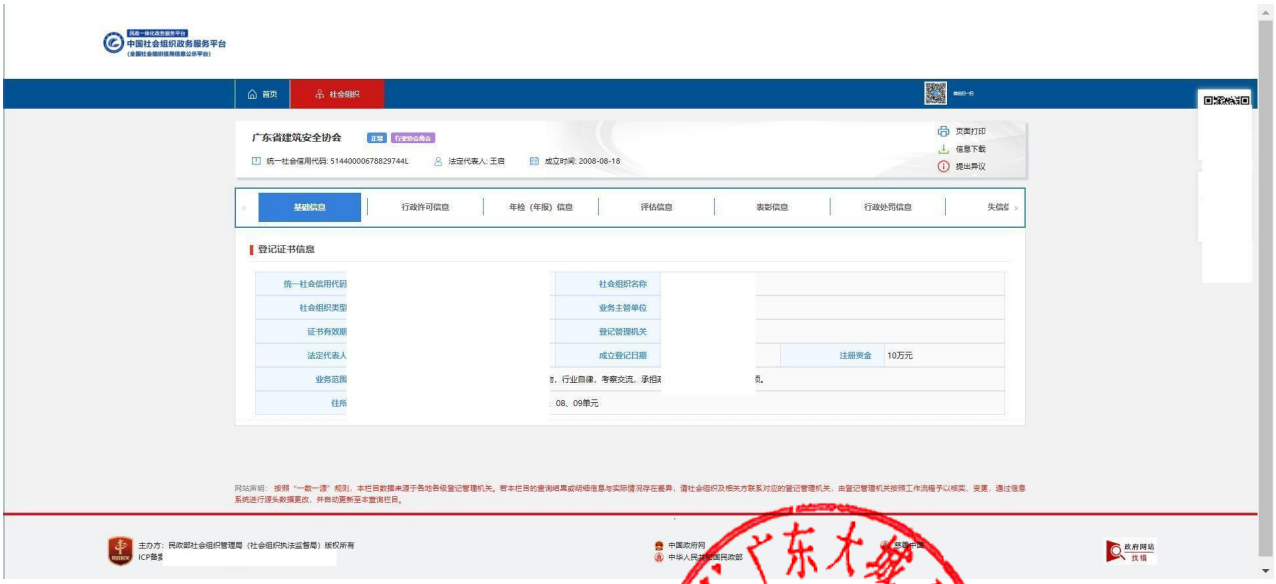
中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
广东省建筑安全协会
统一社会信用代码: 51440000678829744L
成立时间: 2008-08-18
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
登记证书信息
统一社会信用代码
社会组织名称
社会组织类型
业务主管单位
证书有效期
登记管理机关
法定代表人
成立登记日期
注册资金
10万元
业务范围
住所
08、09单元
网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关。由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。
中国政府网
中华人民共和国民政部
政府网站找错

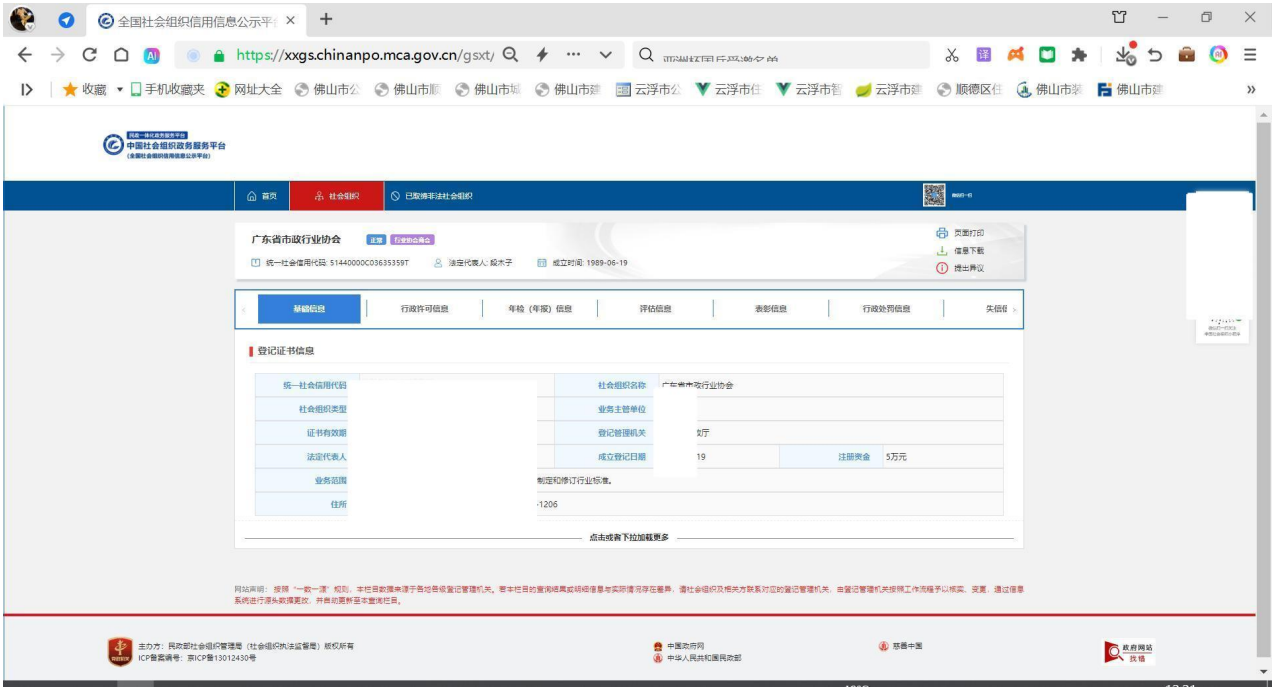
全国社会组织信用信息公示平台
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/
中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
已取缔非法社会组织
广东省市政行业协会
统一社会信用代码：51440000C03635359T
成立时间：1989-06-19
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
登记证书信息
统一社会信用代码
社会组织名称
社会组织类型
业务主管单位
证书有效期
登记管理机关
法定代表人
成立登记日期
注册资金
5万元
业务范围
住所
点击或者下拉加载更多

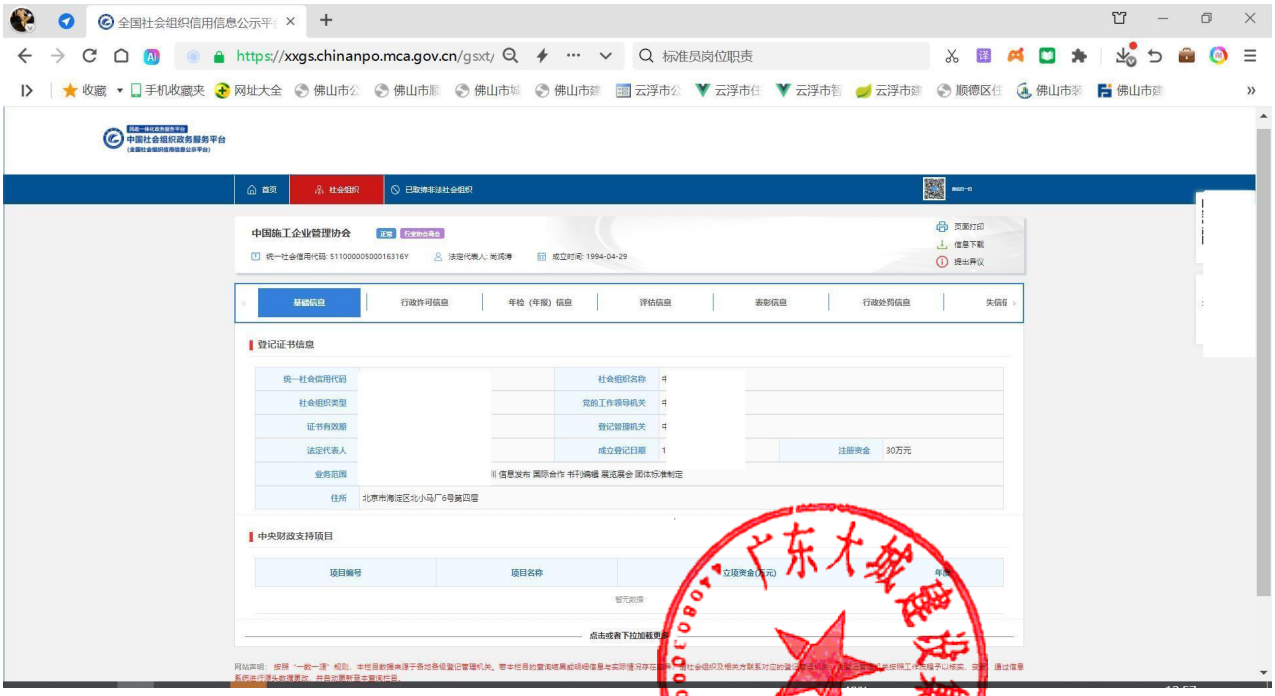
全国社会组织信用信息公示平台
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/
标准员岗位职责
中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
已取缔非法社会组织
中国施工企业管理协会
统一社会信用代码：51100000500016316Y
成立时间：1994-04-29
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
登记证书信息
统一社会信用代码
社会组织名称
社会组织类型
党的工作领导机关
证书有效期
登记管理机关
法定代表人
成立登记日期
注册资金
30万元
业务范围
住所
北京市海淀区北小马厂6号第四层
中央财政支持项目
项目编号
项目名称
立项资金（万元）
暂无数据
点击或者下拉加载更多

广东省建设工程优质结构奖证书

广东大城建设集团有限公司承建的碧桂园蟠龙府项目4号楼、6号楼、7号楼、8号楼、10号楼及垃圾压缩站工程评定为二〇二〇年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2020）352A号

二〇二一年三月十七日

广东省建设工程优质结构奖证书

广东大城建设集团有限公司承建的博智林机器人创研中心综合楼A栋、B栋、C栋、D栋、E栋及地下室工程评定为二〇二〇年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2020）262A号

二〇二一年三月十七日

广东省建设工程金匠奖

证　书

广东大城建设集团有限公司参建的

碧桂园城邦花园（二）37号楼、38号楼及其地下室　工程被评为二〇二一年度广东省建设工程金匠奖。

特发此证

粤建金匠证字（2021）041B　　二〇二一年五月二十八日

广东省建设工程优质结构奖证书

广东大城建设集团有限公司承建的

满记集团基地　工程评定为二〇二一年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2021）232A号　　二〇二一年十二月十六日

证 书

广东大城建设集团有限公司施工的
铂悦澜庭1#-11#、12#-15#楼及地下车库

被评为2020年下半年江苏省建筑施工标准化星级工地（等级：★★）。

特发此证，以资鼓励。

项目经理：

江苏省住房和城乡建设厅

二〇二一年六月

证　书

广东大城建设集团有限公司施工的
珺悦阁1#、3#-16#楼及非人防地下汽车库

被评为2020年下半年江苏省建筑施工标准化星级工地（等级：★）。

特发此证，以资鼓励。

项目经理：

江苏省住房和城乡建设厅

二〇二一年六月

广东省建设工程优质结构奖证书

广东大城建设集团有限公司承建的

紫薇公馆1栋、2栋　　工程评定为

二〇二二年广东省建设工程优质结构奖。

特发此证

粤建工程优质结构证字（2022）090A号

二〇二二年四月十八日

广东省建设工程金匠奖

证　书

广东大城建设集团有限公司参建的

乐达居6号楼　　工程被评

为二〇二二年度广东省建设工程金匠奖。

特发此证

粤建金匠证字（2022）046B1　　二〇二二年六月二十七日

广东省建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建的

湛江久和医院新院项目　　工程评定为

二〇二二年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2022）060B1号　　二〇二二年六月二十七日

广东省建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建的

盛和园3号楼　　工程评定为

二〇二二年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2022）062B1号　　二〇二二年六月二十七日

广东省建设工程金匠奖

证　书

广东大城建设集团有限公司承建的

滨海绿洲（二期）7#、8#楼　　工程被评

为二〇二二年度广东省建设工程金匠奖。

特发此证

粤建金匠证字（2022）050A　　二〇二二年六月二十七日

广东省建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建的

盛和园19号楼 工程评定为

二〇二三年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2023）084B1号

二〇二三年五月三十一日

广东省建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建的

湛江终端管制中心工程 评定为

二〇二三年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2023）088B1号

二〇二三年五月三十一日

荣誉证书

证书编号：S

广东大城建设集团有限公司：

贵单位参建的雷州市生活垃圾焚烧发电厂项目，荣获2023年度广东市政金奖。

特发此证。

广东省市政行业协会

二〇二四年一月

广东省建筑业新技术应用示范工程荣誉证书

广东大城建设集团有限公司：

你单位承建的博智林机器人创研中心综合楼A栋、B栋、C栋、D栋、E栋及地下室通过2021年广东省建筑业新技术应用示范工程评审，达到国内领先水平，特授予广东省建筑业新技术应用示范工程称号。

示范工程编号：GDSF2021-017

项目施工负责人：

项目施工技术负责人

二〇二一年六月

广东大城建设集团有限公司
你单位参建的湛江久和医院新院项目
荣获
2022-2023年度国家优质工程奖。
特发此证。
中国施工企业管理协会
二〇二三年十二月

地市级奖项

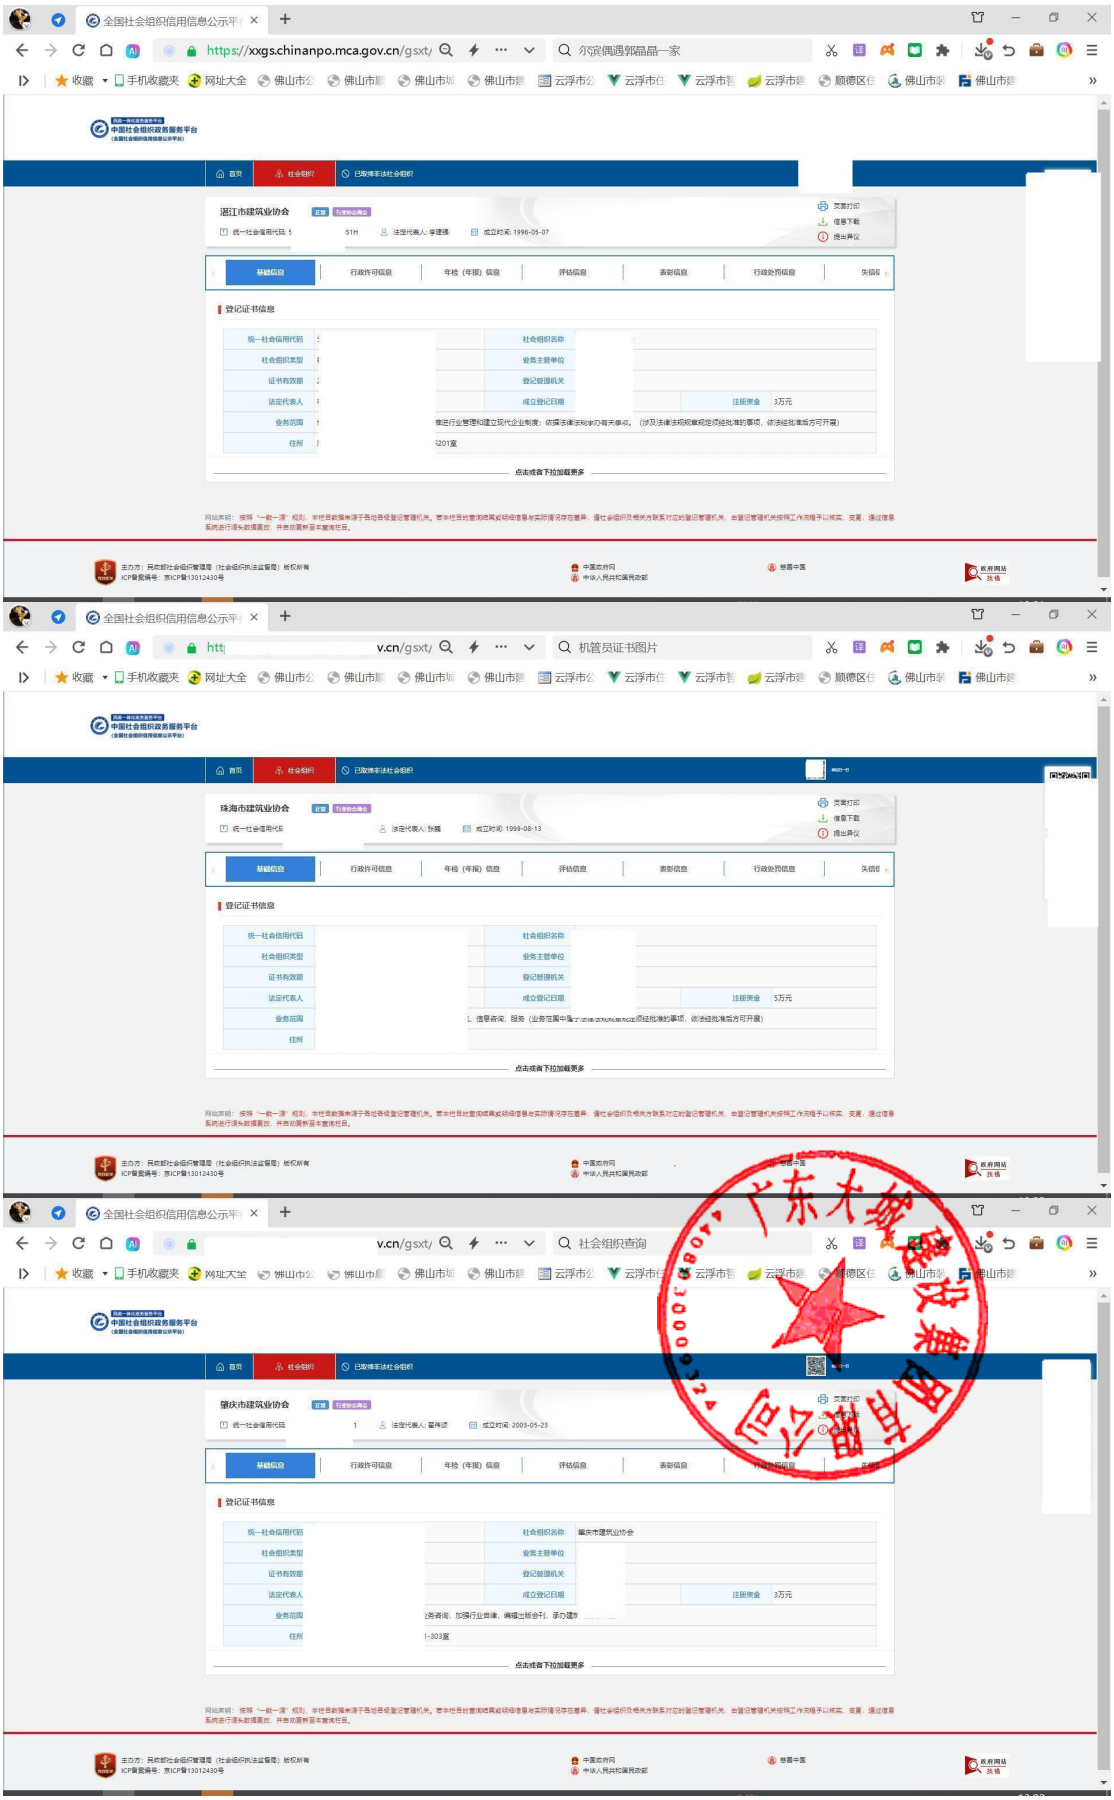

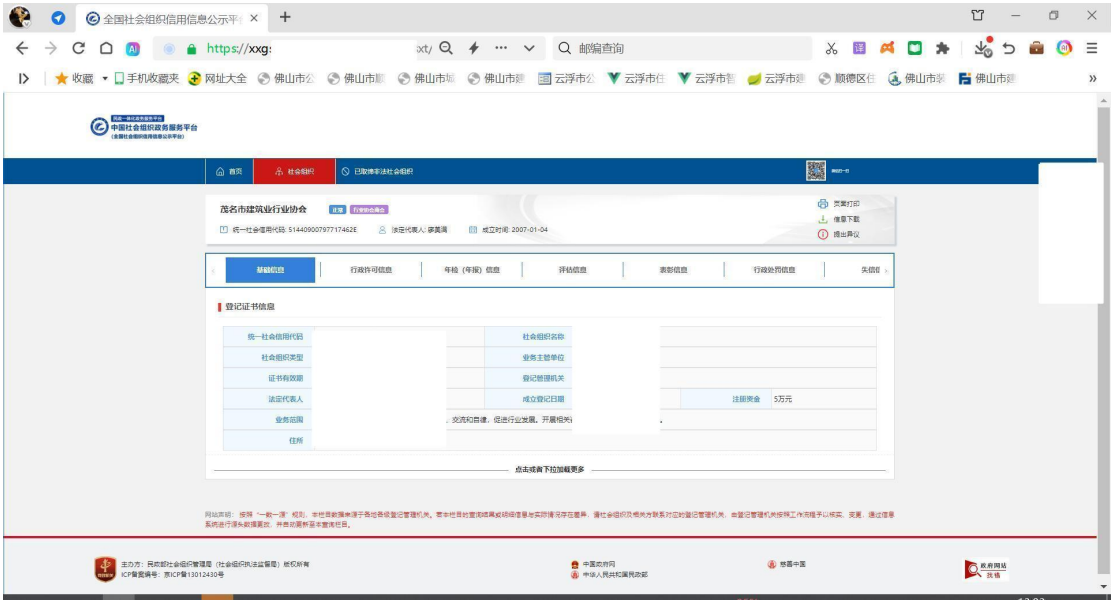
全国社会组织信用信息公示平台
https://xxg
邮编查询
中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
已取缔非法社会组织
茂名市建筑业行业协会
统一社会信用代码: 51440900797717462E
法定代表人: 梁美南
成立时间: 2007-01-04
页面打印
信息下载
提出异议
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
失信信
登记证书信息
统一社会信用代码
社会组织名称
社会组织类型
业务主管单位
证书有效期
登记管理机关
法定代表人
成立登记日期
注册资金
5万元
业务范围
交流和合建，促进行业发展。开展相关
住所
点击或者下拉加载更多
网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。要申请更新或纠错信息或实时情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关。由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行信息更新或更正，并自动展示最终结果。
主办方：民政部社会组织管理局（社会组织执法监管局）版权所有
ICP备案编号：京ICP备13012430号
中国政府网
中华人民共和国民政部
地图中国
政府网站找错

湛江市建设工程优质奖证书
广东大城建设集团有限公司参建 的
湛江市世贸人行天桥工程 工程评定
为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。
特发此证。
湛建工程优质证字（参）054B 号
二〇二一年五月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建 的

碧桂园城邦花园（二）37号楼、38号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 (参)001 号

二〇二一 年 五 月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建 的

悦时代花园一期9、10栋 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 (参)036B 号

二〇二一 年 五 月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建 的

新坐标商住小区9栋 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 (参)015A 号 二〇二一 年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

南国豪苑三期26号楼 工程评定

为 2020 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 003 号 二〇二〇 年 五 月 十三 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的
天禧花园1-5号楼及地下室(地下室) 工程评定
为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。
特发此证。

湛建工程优质证字 041 号 二〇二一年 五月 十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的
粤西现代医药中心 工程评定
为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。
特发此证。

湛建工程优质证字 047 号 二〇二一年 五月 十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

铭鹏紫荆府1号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 025 号 二〇二一年 五月 十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

铭鹏紫荆府2号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 026 号 二〇二一年 五月 十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

铭鹏紫荆府3号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 027 号 二〇二一年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

铭鹏紫荆府4号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 028 号 二〇二一年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

铭鹏紫荆府5号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 029 号 二〇二一年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

铭鹏紫荆府6号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 030 号 二〇二一年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

铭鹏紫荆府7号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 031 号 二〇二一年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

南国豪苑三期23号楼 工程评定

为 2021 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 013 号 二〇二一年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

南国豪苑三期24号楼　　工程评定

为　2021　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　　014　号　　二〇二一年　五　月　十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

南国豪苑三期25号楼　　工程评定

为　2021　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　　015　号　　二〇二一年　五　月　十八日

荣誉证书

Honorary certificate

广东大城建设集团有限公司：

贵单位承建的天禧花园1-5号楼及地下室（地下室）工程荣获2021年度湛江市建设工程“紫荆杯”奖。

特发此证，以资鼓励。

湛江市建筑业协会

二〇二一年五月十八日

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

广东大城建设集团有限公司：

你公司承建的满记集团基地工程，被评为2022年度珠海市建设工程优质结构奖。

特发此证！

珠建协〔2022〕10号

珠海市建筑业协会

二〇二二年四月二十七日

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

肇庆市建设工程优质奖

由 **广东大城建设集团有限公司** 承建的 **肇庆臻汇园配套小学、幼儿园建设项目** 工程评定为二〇二〇年度肇庆市建设工程优质奖。

特发此证，以资鼓励。

肇庆市建筑业协会

二〇二〇年十二月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

肇庆市建设工程优质奖

由 **广东大城建设集团有限公司** 承建的 **广东肇庆（高要）汽车零部件产业园区金湾南路一期建设工程** 工程评定为二〇二一年度肇庆市建设工程优质奖。

特发此证，以资鼓励。

肇庆市建筑业协会

二〇二一年六月

茂名市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建的滨海绿洲（二期）7#、8#楼工程评定为二〇二〇年度茂名市建设工程优质奖。

特发此证。

茂名市建筑业行业协会

二〇二一年四月

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建　　的吴川市创业片区综合整治项目（一期）EPC工程总承包　工程评定为　2021　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　（参）009B 号

二〇二一年 十一月 十九日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建　　的吴川市梅东片区综合整治项目EPC总承包　　工程评定为　2021　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　（参）010B 号　　二〇二一年 十一月 十九日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建　　的城市海悦花园16号楼（－2F/32F）　　工程评定为　2022　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字（参）009A 号　　二〇二二 年 三 月 十五日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建　　的
城市海悦花园17号楼（－2F/32F）　　工程评定
为　2022　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字（参）010A 号　　二〇二二 年 三 月 十五日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建　　的
遂溪县文化中心建设工程（二期）　　工程评定
为　2022　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字（参）013　号　　二〇二二 年 三 月 十五日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建 的
广东博海新建环保设备（一期）项目 工程评定
为 2022 年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字（参）014 号 二〇二二 年 三 月 十五 日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建 的
遂溪县地方储备粮油中心库建设项目 工程评定
为 2022 年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字（参）020A 号 二〇二二 年 三 月 十五 日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的
广东湛江中央直属食糖储备项目（一期）　　工程评定
为　2022　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　018　号　　二〇二二年三月十五日

荣誉证书

Honorary certificate

广东大城建设集团有限公司：

贵单位承建的钰海豪庭（一期）2、3号楼及地下室工程荣获2022年度湛江市建设工程“紫荆杯”奖。

特发此证，以资鼓励。

湛建紫荆杯证字017号　　二〇二二年五月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

蓝海峰境广场地下室　　工程评定

为　2022　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　　049　　号

二〇二二　年　五　月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

蓝海峰境广场幼儿园　　工程评定

为　2022　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　　011　　号

二〇二二　年　五　月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

蓝海峰境广场1号楼　　工程评定

为　2022　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　019　号　　二〇二二年五月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

蓝海峰境广场2号楼　　工程评定

为　2022　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　067　号　　二〇二二年五月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

蓝海峰境广场4号楼 工程评定

为 2022 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 075 号 二〇二二年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

蓝海峰境广场5号楼 工程评定

为 2022 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 048 号 二〇二二年 五 月 十八 日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

蓝海峰境广场6号楼 工程评定

为 2022 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 027 号 二〇二二年五月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

蓝海峰境广场7号楼 工程评定

为 2022 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 051 号 二〇二二年五月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

钰海豪庭（一期）2、3号楼及地下室　　工程评定

为　2022　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　023　号　　二〇二二年五月十八日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的

海景学校新建教学综合楼　　工程评定

为　2022　年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字　056　号　　二〇二二年五月十八日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的
华和南国银苑4—5号楼及地下室　　工程评定
为　2022　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　005　号　　二〇二二年八月十八日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的
华和南国银苑6号楼及地下室　　工程评定
为　2022　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　006　号　　二〇二二年八月十八日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（杨家镇二批一期）　工程评定为　2023　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　014　号　　二〇二三年三月一日

湛江市建筑业协会

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的金沙湾力华花园2栋　　工程评定为　2023　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　019　号　　二〇二三年三月一日

广东大城建设集团有限公司

湛江市建筑业协会

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的
金沙湾力华花园2栋　　工程评定
为　2023　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　019　号　　二〇二三年三月一日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的
金沙湾力华花园1栋　　工程评定
为　2023　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字　018　号　　二〇二三年三月一日

荣誉证书

Honorary certificate

广东大城建设集团有限公司：

贵单位承建的雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（杨家镇二批一期）工程荣获2023年度湛江市建设工程“紫荆杯”奖。

特发此证，以资鼓励。

湛建紫荆杯证字031号

二〇二三年四月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的华和南国银苑9、10、11号楼 工程评定为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 007 号

二〇二三 年 四 月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

华和南国茗苑（2、3、4号楼；电房及垃圾收集房）工程评定

为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 008 号 二〇二三年 四月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

龙腾广场1、2、3栋住宅塔楼 工程评定

为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 014 号 二〇二三年 四月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

湛江市第二十二中学综合教学楼 工程评定

为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 042 号 二〇二三 年 四 月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的

金沙湾力华花园8号楼 工程评定

为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 019 号 二〇二三 年 四 月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的
万洲悦华府1、2、5、6、7、8号楼 工程评定
为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。
特发此证。

湛建工程优质证字 047 号 二〇二三 年 四 月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建 的
雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（杨家镇二批一期） 工程评定
为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。
特发此证。

湛建工程优质证字 062 号 二〇二三 年 四 月二十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司参建 的

雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（二期一批期雷高镇基础设施改造工程） 工程评定

为 2023 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字（参）044A 号 二〇二三 年 四 月二十一日

荣誉证书

Honorary certificate

广东大城建设集团有限公司：

贵单位参建的雷州市18个镇老旧小区基础设施改造项目（二期一批期雷高镇基础设施改造工程）工程荣获2023年度湛江市建设工程“紫荆杯”奖。

特发此证，以资鼓励。

湛建紫荆杯证字（参）022A号 二〇二三年四月二十一日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司参建 的
广东南粤银行大厦工程（一期） 工程评定
为 2023 年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地。

特发此证。

湛建工程“双优”证字 （参）001 号 二〇二三 年 五 月 二十五日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司 承建 的
金沙湾力华花园3号楼 工程评定
为 2024 年度湛江市建设工程优质奖。

特发此证。

湛建工程优质证字 005 号 二〇二四 年 三 月十一日

湛江市建设工程优质奖证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的
金沙湾力华花园4号楼　　工程评定
为　2024　年度湛江市建设工程优质奖。
特发此证。

湛建工程优质证字　006　号　　二〇二四 年 三 月十一日

湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地证书

广东大城建设集团有限公司承建　　的
湛江市赤坎区金沙湾学校加建教学综合楼项目　工程评定
为　2023　年度湛江市房屋市政工程安全生产文明施工
示范工地。
特发此证。

湛建工程“双优”证字　010　号　　二〇二三 年十一月十三日

八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

1, 营业执照
2，企业资质
3，安全生产许可证
4，开户许可证
5，在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人查询”网页截图
6，云浮市智慧建筑管理服务信息平台截图
7，保函

统一社会信用代码
9144080072476265XL

营业执照

(副 本)(8-3)

扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　广东大城建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　黄亚洋

经营范围　许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备安装；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；金属木门窗安装服务；白蚁防治服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；企业管理咨询；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；农副产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；交通设施维修；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　人民币壹亿壹仟零叁拾陆万元

成立日期　1993年07月28日

住　　所　湛江市人民大道南37号怡景华庭B座3楼

登记机关　湛江市霞山区市场监督管理局

2023 年 05 月 16 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：广东大城建设集团有限公司

详细地址：湛江市人民大道南37号怡景华庭B座3楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：9144080072476265XL　　法定代表人：黄立军

注册资本：11036万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D144078081　　有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级；
市政公用工程施工总承包壹级。
*****

发证机关：

2023年 12月 22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

统一社会信用代码：9144080072476265XL

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]013140

企　业　名　称：广东大城建设集团有限公司

法　定　代　表　人：黄立军

单　位　地　址：湛江市人民大道南37号怡景华庭B座3楼

经　济　类　型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2022年12月05日　至　2025年12月05日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022 年 12 月 05 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：
（单位负责人）

基本存款账户编号：

2021 年 05 月 11 日

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信将受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东大城建设集团有限公司

身份证号码/组织机构代码: 需完整填写

省份: ----------全部----------

验证码: vkkq　看不清楚，换一张　查询

查询结果

在全国范围内没有找到 广东大城建设集团有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为促进社会诚信体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起对社会开通全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院将通报其所在单位和相关部门。国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，人民法院将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前款规定的行为。因私消费以个人财产实施前款规定行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考，如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或转播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

企业信息注册回执证明

企业名称：广东大城建设集团有限公司

统一社会信用代码：91440800724762265XL

信用评分：57

信用等级：B

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

打印日期：2025-05-29 15:14:18

瀚华担保 | 投标保函

HANHUA GUARANTEE CO.,LTD

保函编号：[redacted]

******（招标单位/受益人）：

鉴于 广东大城建设集团有限公司 （以下简称“投标人”）拟通过 云浮市公共资源交易中心 （交易中心）参加贵方编号为 ****** 的 ****** （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金，且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）投标人出现下列任意情形，受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的，我方承担保证责任：

1、投标人在投标有效期内撤销投标的；

2、中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同；

3、招标文件规定的不应退还投标人投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币 50000.00 元（大写 伍万元整 ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：见索即付的连带责任保证。

我方的保证期间为该项目的投标有效期，即该项目提交投标文件截止之日起 180 个日历天。该项目投标有效期延长的，本保函保证期间同步自动延长。

三、承担保证责任的程序

1、贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在 15 个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的解除

1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动解除。

2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项到达贵方账户）之日起，保证责任解除。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

五、免责条款

1、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

七、保函的生效

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。

（以下无正文）

保证人：瀚华融资担保股份有限公司

2025 年 05 月 [redacted]

九、投标人承诺书

致：**新兴县河头镇人民政府**（招标人）

我公司作为参与**2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）**招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：9144080072476265XL（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与**2024 年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）**招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：广东大城建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期：2025 年 5 月 28 日

十、投标报价

（一）投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5．本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1．投标总价；

2．建设项目投标报价汇总表；

3．单位工程投标报价汇总表；

4．分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

5．综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；

6．总价措施项目清单与计价表；

7．其他项目清单与计价汇总表；

8．暂列金额明细表；

9．材料（工程设备）暂估单价及调整表；

10．专业工程暂估价及结算价表；

11．规费、税金项目清单与计价表；

12．承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；

13．投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。**工程量清单报价书格式以软件导出为准。**

2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）工程

投 标 总 价

招 标 人：新兴县河头镇人民政府

工 程 名 称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）

投 标 总 价 （小写）：4590561.16元

（大写）：肆佰伍拾玖万零伍佰陆拾壹元壹角陆分

投 标 人：广东大城建设集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

章）

编 制 人：

专用章）

编 制 时 间：2025-06-02

总　说　明

项目名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、场地清杂、除草、平整，清淤，拆除旧房、花基、路面等；拆除人行道 5455m2；土方回填 1186.52 立方米；建设园路 3052.76 平方米、景观亭 1 座、四角亭 1 座、人行道 818.95 平方米、仿木栏杆 71.33 米、车行道 2538.99 平方米、加高围墙 249.85米、新建矮墙及挡土墙共 1320.23 米、种植池 254.13 米、盖板排水沟 188.46 米、暗渠 24.6 米、雨水口 21 座、检查井 22 座及台阶；铺设水泥混凝土路面 1593.1 平方米、沥青混凝土路面 2127.48 平方米、DN300 HDPE 双壁波纹管 671 米、DN200 UPVC 排水管 53.1 米；安砌道牙 896.53 米；硬化巷道 112.04 平方米；安装不锈钢栏杆 33 米、太阳能路灯 22 套、树脂瓦屋顶 654.68 平方米及坐凳、摆饰；提升赤膊房立面 6075.21平方米；栽植乔灌木 61 株、花卉 945.3 平方米；铺种草皮 1462.9 平方米；喷漆翻新栏杆等其他零星工程。
2、　计划工期：60日历天。具体开工时间以监理人签发开工令为准，工期不因假期、雨季、设计变更、修改等因素延长。

二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范（2013）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省房通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房市政安装工程综合定额（2018）》。
2、材料价格：新兴县发布2025年3月份的信息价及建设工程动态人工工资、主要建筑材料综合价格等。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）（施工总承包）	4590561.16		411404.44	
1.1	2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程	3865166.77		361813.36	
1.2	2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -绿化工程	137294.33		5889.06	
1.3	2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程	588100.06		43702.02	
合计		4590561.16		411404.44	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3035031.14	
1.1	4.0LP1.01彩虹桥节点清拆平面图	9594.13	
1.2	5.1 LP2.01-LP2.03彩虹桥节点平面图	226201.34	
1.3	6 LP3.01.1-LP3.01.6料坑圩现状拆迁平面图	53089.35	
1.4	7 LP4.01-LP4.24料坑圩平面图	1081329.30	
1.5	8 LP5.01.1-LP5.01.7料坑村现状拆迁平面图	70603.29	
1.6	9 LP6.01料坑村平面图	536694.24	
1.7	10 LP7.01-LP7.05料坑村沥青改造平面图	288738.82	
1.8	11 LP8.01料坑村土方平面图	10970.11	
1.9	13 LD4-01-07树脂瓦屋顶改造详图	117131.07	
1.10	23 MP1.01-MP1.05料坑村外立面改造详图	588170.39	
1.11	24 MP2.01墙绘详图	14815.68	
1.12	文创物料清单	37693.42	
2	措施合计	510993.42	
2.1	绿色施工安全防护措施费	361813.36	
2.2	其他措施费	149180.06	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3546024.56	
5	增值税销项税额	319142.21	—
6	总造价	3865166.77	
7	人工费	731144.34	
投标报价合计=1+2+3+5		3,865,166.77	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		4.0LP1.01彩虹桥节点清拆平面图					9594.13	
1	041001001001	拆除路面	1.清除原100mm厚混凝土地面，花池 2.运距:3Km	m2	811	11.83	9594.13	
		5.1 LP2.01-LP2.03彩虹桥节点平面图					226201.34	
		TY2.02/4新建水泥压膜做法大样					58193.6	
2	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	346	1.32	456.72	
3	040202003001	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	346	25.30	8753.80	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm 3.完成相关工作内容	m2	346	55.07	19054.22	
5	050201001001	园路	1.4厚压膜地坪(仿青石板水泥压膜，样式业主自定) 2.完成相关工作内容	m2	346	18.17	6286.82	
6	050201001002	园路	1.艺术地坪专用保护剂 2.完成相关工作内容	m2	346	65.68	22725.28	
7	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	83.04	3.21	266.56	
8	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	83.04	7.83	650.20	
		TY2.02/2道牙做法大样二					11072.33	
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*150*300厚烧面封开花道牙，30厚1:2.5水泥砂浆（已包含1:2.5水泥砂浆护角） 2.100厚C20混凝土垫层 3.完成相关工作内容	m	88.78	123.69	10981.20	
本页小计							78768.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 2 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	8.2539	3.21	26.50	
11	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	8.2539	7.83	64.63	
		TY1.01/3石材铺砖做法大样图					14675.28	
12	040204001002	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	69.23	1.32	91.38	
13	040202003002	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	69.23	25.30	1751.52	
14	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	69.23	55.07	3812.50	
15	040204002001	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：600*300*30mm厚烧面封开花 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	69.23	127.75	8844.13	
16	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	15.92	3.21	51.10	
17	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	15.92	7.83	124.65	
		LD1.06/1 仿木栏杆做法大样					19098.35	
18	040309003001	仿木栏杆	1.仿木栏杆 2.Φ100仿木立柱，15厚1:2.5水泥砂浆，表面做仿树皮处理，Φ80仿木横栏，10厚1:2.5水泥砂浆，表面做仿树皮处理，Φ8钢筋造型，水泥砂浆表面做仿树皮处理 3.均配置钢筋 4.栏杆高度1300mm 5.完成相关工作内容	m	71.33	263.18	18772.63	
本页小计							33539.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 3 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040303002001	混凝土基础	1.现浇混凝土基础 2.混凝土强度等级:C25普通商品混凝土 3.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.65	472.31	307.00	
20	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1.13	6.15	6.95	
21	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	0.44	7.83	3.45	
22	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:土	m3	0.69	12.06	8.32	
		LD2.01/1 彩虹桥翻新做法大样					11006.19	
23	011608001001	铲除油漆面	1.人工清理原有栏杆腻子、漆 2.完成相关工作内容	m2	219.86	3.98	875.04	
24	011405001001	金属面油漆	1.喷仿外墙漆两遍(颜色详见效果图) 2.完成相关工作内容	m2	219.86	46.08	10131.15	
		LD2.03/1停车位做法					58165.91	
25	040101001029	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	86.31	3.21	277.06	
26	040103002138	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	86.31	7.83	675.81	
27	040202001021	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压检验 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	358.56	1.38	494.81	
28	040202003072	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	358.56	25.30	9071.57	
29	040203007055	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm	m2	291.88	57.23	16704.29	
30	040203007056	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m2	66.68	55.35	3690.74	
31	050201001003	园路	1.2~4厚压印地坪(图案待业主确定) 2.完成相关工作内容	m2	291.88	65.68	19170.68	
本页小计							61416.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 4 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	040204002013	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：300*600*25芝麻灰花岗岩石 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	66.68	121.19	8080.95	
		LD2.03/2道牙安装					21830.61	
33	040101001030	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	61.56	3.21	197.61	
34	040103002139	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	61.56	7.83	482.01	
35	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*300*100机割面芝麻灰道牙石，30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.120厚6%水泥石粉垫层 3.100厚C15素混凝土后座 4.完成相关工作内容	m	171	123.69	21150.99	
		LD2.03/3混凝土道路扩宽三段					22909.21	
36	040101001031	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	51.3	3.21	164.67	
37	040103002140	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	51.3	7.83	401.68	
38	040202001020	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压检验 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	171	1.38	235.98	
39	040202003073	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	171	25.30	4326.30	
40	040203007057	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm	m2	171	103.98	17780.58	
		LD2.04/4新藏DN1000砼管					5463.86	
41	040101002107	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	37.81	5.28	199.64	
本页小计							53020.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 5 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	040103001098	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	26.32	9.28	244.25	
43	040103002141	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	11.5	7.83	90.05	
44	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:150厚石粉垫层 2.材质及规格:钢筋混凝土管 DN1000 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8	616.24	4929.92	
		LD2.04/5新藏DN160pvc管					694.36	
45	040101002108	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3.82	5.28	20.17	
46	040103001099	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	3.06	9.28	28.40	
47	040103002142	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	0.76	7.83	5.95	
48	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚石粉垫层 2.材质及规格:pvc塑料管 DN160 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 管径(mm以内) 400 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12	53.32	639.84	
		LD2.04/6雨水井					3091.64	
49	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3.05	6.15	18.76	
本页小计							5977.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 6 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	040103001100	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.36	9.28	21.90	
51	040103002143	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	0.69	7.83	5.40	
52	040504001001	砌筑井	1.名称:雨水井 2.100厚级配碎石稳定层 3.100厚C25素混凝土垫层 4.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 5.10厚1:2.5防水水泥砂浆找平 底 6.10厚1:2.5防水水泥砂浆找平 壁 7.C25素混凝土压顶 8.600*400防蚊防臭闸 9.600*400开口式配套梳栏雨水井盖(成品) 10.挖土方 11.回填土 12.余方弃置	座	1	3045.58	3045.58	
		6 LP3.01.1-LP3.01.6料坑圩现状拆迁平面图					53089.35	
53	041001002001	拆除人行道	1.拆除原有人行道150mm厚砼 2.运距:3Km	m2	4360	11.16	48657.60	
54	050101007001	清除地被植物	1.清理杂草杂物 2.运距3km	m2	1425	2.39	3405.75	
55	040701001004	场地平整	1.机械平整场地	m2	1425	0.72	1026.00	
		7 LP4.01-LP4.24料坑圩平面图					1081329.3	
		TY2.01/1新建人行道标准段大样图一					499196.82	
本页小计							56162.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 7 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	040204001003	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2608.27	1.32	3442.92	
57	040202003003	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	2608.27	25.30	65989.23	
58	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	2608.27	55.07	143637.43	
59	040204002002	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：600*300*20厚烧面芝麻灰封开花 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2608.27	106.94	278928.39	
60	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	652.07	3.21	2093.14	
61	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	652.07	7.83	5105.71	
		TY2.01/2新建人行道标准段大样图二					52593.98	
62	040204001004	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	274.8	1.32	362.74	
63	040202003004	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	274.8	25.30	6952.44	
64	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	274.8	55.07	15133.24	
65	040204002003	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：600*300*20厚烧面芝麻灰封开花 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	274.8	106.94	29387.11	
66	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	68.7	3.21	220.53	
67	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	68.7	7.83	537.92	
		TY2.01/3新建人行道标准段大样图三					83853.33	
本页小计							551790.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 8 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	040204001005	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	643.25	1.32	849.09	
69	040202003005	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	643.25	25.30	16274.23	
70	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	643.25	55.07	35423.78	
71	040203007030	丙烯酸	1.丙烯酸底漆2道，中漆1道，面漆2道（橙色）	m2	643.25	46.76	30078.37	
72	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	68.7	3.21	220.53	
73	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	128.65	7.83	1007.33	
		TY1.01/2车行道路扩宽做法					242553.48	
74	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压检验 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1777.41	1.38	2452.83	
75	040202003006	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	1777.41	36.98	65728.62	
76	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.缩缝:沥青玛蹄脂	m2	1716.64	79.38	136266.88	
77	040205006001	标线	1.材质：2mm厚白色热熔漆实线 2.规格：150宽 3.完成相关工作内容	m2	206.73	38.15	7886.75	
78	040101001007	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	533.22	3.21	1711.64	
79	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	533.22	7.83	4175.11	
80	040901001002	现浇构件钢筋	1.材料种类:HRB400 2.钢筋规格:12mm	t	0.765	4030.25	3083.14	
81	040901008001	植筋	1.材料种类:钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	1435	7.22	10360.70	
82	040402017001	变形缝	1.材料品种、规格:麻丝沥青填缝	m	717.72	15.17	10887.81	
		TY2.02/1道牙做法大样一					98273.46	
本页小计							326406.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 9 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:600*150*300厚烧面封开花道牙，30厚1:2.5水泥砂浆（已包含1:2.5水泥砂浆护角） 2.100厚C20混凝土垫层 3.完成相关工作内容	m	785.47	123.69	97154.78	
84	040101001008	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	101.33	3.21	325.27	
85	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	101.33	7.83	793.41	
		波打：600*300*20厚烧面芝麻黑封开花 参照TY1.01/3石材铺砖做法大样图					91863.27	
86	040204001006	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	607.74	1.32	802.22	
87	040202003007	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	607.74	25.30	15375.82	
88	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	455.81	55.07	25101.46	
89	040204002004	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：600*300*20厚烧面芝麻黑封开花 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	455.81	107.59	49040.60	
90	040101001009	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	139.78	3.21	448.69	
91	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	139.78	7.83	1094.48	
		TY3.02/1 特色矮墙一					724.25	
本页小计							190136.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 10 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	040305004003	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.45	430.16	193.57	
93	040305004004	砖砌体	1.部位:空花墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.963	500.02	481.52	
94	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	3.75	5.28	19.80	
95	040103002014	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	3.75	7.83	29.36	
		TY3.01/3 新建矮墙 H=0.54m					380.51	
96	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	0.13	467.36	60.76	
97	040305004005	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.16	430.16	68.83	
98	040305004006	砖砌体	1.部位:空花墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.48	499.95	239.98	
99	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	0.78	5.28	4.12	
100	040103001005	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	0.49	9.28	4.55	
本页小计							1102.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 11 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	040103002015	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	0.29	7.83	2.27	
		TY3.01/2 新建矮墙 H=0.9m					9314.46	
102	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	3.27	467.36	1528.27	
103	040305004007	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	3.79	430.10	1630.08	
104	040305004008	砖砌体	1.部位:空花墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	11.78	500.00	5890.00	
105	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	18.98	5.28	100.21	
106	040103001006	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	11.92	9.28	110.62	
107	040103002016	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	7.06	7.83	55.28	
		TY1.01/5 新建人行混凝土地面做法					2575.74	
108	040204001007	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.55	1.32	40.33	
本页小计							9357.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 12 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	040202003009	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	30.55	25.30	772.92	
110	040203007008	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	30.55	55.07	1682.39	
111	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	6.11	5.28	32.26	
112	040103002017	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	6.11	7.83	47.84	
		8 LP5.01.1-LP5.01.7料坑村现状拆迁平面图					70603.29	
113	050101007002	清除地被植物	1.清理杂草杂物 2.运距3km	m2	8840	2.39	21127.60	
114	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.拆除原污水池混凝土栏杆 2.运距3km	m	33	227.05	7492.65	
115	040701001001	场地平整	1.平整场地	m2	10411.64	1.40	14576.30	
116	粤R1-1-96	机械整体拆除民用建筑 三层以内	1.拆除原砖混结构旧房 2.运距3km	m2	483.54	21.75	10517.00	
117	011601001001	砖砌体拆除	1.凿除原有水沟壁 2.运距:3Km	m	3	22.38	67.14	
118	粤R1-1-71	人工单项拆除小青瓦(土瓦)	1.拆除旧房顶瓦片 2.运距3km	m2	250	8.50	2125.00	
119	010901002003	拆除旧铁棚	1.拆除旧铁棚 2.运距3km	m2	7.16	16.19	115.92	
120	010901002002	拆除彩钢瓦旧棚	1.拆除彩钢瓦旧棚 2.运距3km	m2	22.94	16.19	371.40	
本页小计							58928.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 13 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	041001001002	拆除路面	1.拆除原有混凝土道路100mm厚砼 2.运距:3Km	m2	808	11.83	9558.64	
122	040101005001	挖淤泥、流砂	1.原有中心渠清淤疏通	m3	67.65	21.68	1466.65	
123	011601001002	砖砌体拆除	1.凿除原有砖砌花基 2.运距:3Km	m	132	23.88	3152.16	
124	011601001003	砖砌体拆除	1.拆除旧120厚红砖围墙 2.运距:3Km	m3	0.33	99.49	32.83	
		9 LP6.01料坑村平面图					536694.24	
		LP6.01.1/1料坑村索引铺装平面图一					39169.99	
		TY1.01/2车行道路扩宽做法					14037.22	
125	040202001019	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压检验 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	99.13	1.38	136.80	
126	040202003070	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	99.13	36.98	3665.83	
127	040203007054	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.缩缝:沥青玛蹄脂	m2	91.31	79.38	7248.19	
128	040101001028	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	29.74	3.21	95.47	
129	040103002134	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	29.74	7.83	232.86	
130	040901001040	现浇构件钢筋	1.材料种类:HRB400 2.钢筋规格:12mm	t	0.084	4030.25	338.54	
131	040901008013	植筋	1.材料种类:钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	157	7.22	1133.54	
132	040402017013	变形缝	1.材料品种、规格:麻丝沥青填缝	m	78.18	15.17	1185.99	
		TY1.04/6道路下砖砌挡墙做法 H=1.5m					21713.71	
133	040202003071	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	67.99	36.98	2514.27	
本页小计							30761.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 14 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
134	040305001052	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	5.25	432.75	2271.94	
135	040305004172	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	7.79	430.09	3350.40	
136	040305004173	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	25.59	500.00	12795.00	
137	040101002104	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	56.03	5.28	295.84	
138	040103001095	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	32.79	9.28	304.29	
139	040103002135	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	23.24	7.83	181.97	
		LD8.03/3次入口标识					2814.07	
140	040305001054	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	0.06	432.75	25.97	
141	040303002020	混凝土基础	1.500厚C25钢筋混凝土基础 2.完成相关工作内容	m3	0.23	472.31	108.63	
142	040901001041	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.04	4030.25	161.21	
143	040901009012	预埋铁件	1.预埋钢板	t	0.077	6708.84	516.58	
144	040101002106	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	0.72	5.28	3.80	
本页小计							20015.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 15 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
145	040103001097	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	0.42	9.28	3.90	
146	040103002137	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	0.29	7.83	2.27	
147	040205004012	标志板	1.次入口标识 2.规格:920*2700	块	1	1991.71	1991.71	
		TY1.05/1种植池01做法					604.99	
148	040305004180	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.21	499.99	604.99	
		LP6.01.3/1料坑村索引铺装平面图二					148430	
		TY1.03/3 新增排水沟盖板					36043.52	
149	040201022015	排水沟、截水沟	1.底面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	46.09	21.32	982.64	
150	040201022016	排水沟、截水沟	1.墙面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	75.66	33.76	2554.28	
151	011101003006	细石混凝土楼地面	1.C20细石混凝土 2.完成相关工作内容	m2	13.05	61.36	800.75	
152	011602002007	钢筋混凝土构件拆除	1.破除原有水沟壁结构 2.完成相关工作内容	m3	2.09	285.81	597.34	
153	040402016013	沟道盖板	1.500*800*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	137	146.33	20047.21	
本页小计							27585.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 16 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
154	040402016014	沟道盖板	1.500*1200*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	37	229.90	8506.30	
155	040305004123	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	5.11	500.00	2555.00	
		TY1.04/4 新增排水沟盖板					8329.67	
156	040201022017	排水沟、截水沟	1.底面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	11.63	21.32	247.95	
157	040201022018	排水沟、截水沟	1.墙面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	19.1	33.76	644.82	
158	011101003007	细石混凝土楼地面	1.C20细石混凝土 2.完成相关工作内容	m2	3.29	61.36	201.87	
159	011602002008	钢筋混凝土构件拆除	1.破除原有水沟壁结构 2.完成相关工作内容	m3	0.53	285.81	151.48	
160	040402016015	沟道盖板	1.500*800*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	44	146.33	6438.52	
161	040305004124	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.29	500.02	645.03	
		TY3.01/2 新建矮墙 H=0.9m					9027.95	
162	040303001022	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	3.17	467.36	1481.53	
163	040305004130	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	3.67	430.09	1578.43	
本页小计							22450.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 17 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
164	040305004131	砖砌体	1.部位:空花墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	11.42	500.00	5710.00	
165	040101002076	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	18.4	5.28	97.15	
166	040103001071	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	11.56	9.28	107.28	
167	040103002098	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	6.84	7.83	53.56	
		TY1.01/2车行道路扩宽做法					11472.49	
168	040202001015	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压检验 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	77.54	1.38	107.01	
169	040202003050	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	77.54	36.98	2867.43	
170	040203007037	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.缩缝:沥青玛蹄脂	m2	69.56	79.38	5521.67	
171	040101001021	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	23.26	3.21	74.66	
172	040103002100	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	23.26	7.83	182.13	
173	040901001026	现浇构件钢筋	1.材料种类:HRB400 2.钢筋规格:12mm	t	0.086	4030.25	346.60	
174	040901008009	植筋	1.材料种类:钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	161	7.22	1162.42	
175	040402017009	变形缝	1.材料品种、规格:麻丝沥青填缝	m	79.8	15.17	1210.57	
本页小计							17440.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 18 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		TY1.01/5 新建人行混凝土地面做法					5557	
176	040204001020	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	65.91	1.32	87.00	
177	040202003051	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	65.91	25.30	1667.52	
178	040203007038	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	65.91	55.07	3629.66	
179	040101002078	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	13.182	5.28	69.60	
180	040103002101	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	13.182	7.83	103.22	
		TY1.01/7 原巷道加铺混凝土					4607.82	
181	040203007039	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:5cm	m2	138	33.39	4607.82	
		TY1.05/1种植池01做法					210.03	
182	040305004134	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.42	500.06	210.03	
		TY3.01/3新建矮墙 H=0.54m					12664.64	
183	040303001024	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	7.04	467.36	3290.21	
184	040305004135	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	8.54	430.09	3672.97	
本页小计							17338.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 19 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
185	040305004136	砖砌体	1.部位:空花墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	10.23	500.00	5115.00	
186	040101002080	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	41.83	5.28	220.86	
187	040103001073	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	26.26	9.28	243.69	
188	040103002103	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	15.57	7.83	121.91	
		TY1.05/8屋面墙角防水层					1055.41	
189	010902001003	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.完成相关工作内容	m2	13.78	50.85	700.71	
190	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层抹光 2.完成相关工作内容	m2	13.78	25.74	354.70	
		LD3.01/1不锈钢门					752.81	
191	010802001002	金属(塑钢)门	1.不锈钢门 口30*30*1.2#304不锈钢管	m2	0.77	977.67	752.81	
		TY3.03/1原有鱼塘栏杆翻新					3893.35	
192	011405001005	金属面油漆	1.米黄色ICI油漆两遍 2.完成相关工作内容	m2	191.98	20.28	3893.35	
		LD6.01/全 单檐四角亭					39352.05	
193	040701001003	场地平整	1.机械平整场地	m2	10.89	0.72	7.84	
本页小计							11410.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 20 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖基坑土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	12.17	6.15	74.85	
195	040103001075	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	9.98	9.28	92.61	
196	040103002105	余方弃置	1.工作内容:挖装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km内 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.19	7.83	17.15	
197	010501001002	垫层	1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20普通商品混凝土	m3	1.09	409.22	446.05	
198	010501005002	桩承台基础	1.桩承台基础 2.混凝土强度等级:C30普通商品混凝土	m3	0.6	422.26	253.36	
199	010502001002	矩形柱	1.矩形柱 2.混凝土强度等级:C30普通商品混凝土	m3	0.32	499.65	159.89	
200	010503001002	基础梁	1.基础梁 2.混凝土强度等级:C30普通商品混凝土	m3	0.49	424.25	207.88	
201	011508004014	仿木四角亭	1.仿木四角亭(成品水泥仿木板瓦,350*30成品水泥仿木花窗,180*180成品水泥仿木立柱,70*30成品水泥坐凳扶手,420*50成品水泥仿木坐凳,40*30成品水泥防木靠背)	个	1	35594.45	35594.45	
202	040901001029	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.13	4030.25	523.93	
203	040901001030	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) Φ10以内	t	0.055	4775.00	262.63	
204	030409005002	避雷网	1.接闪带 Φ10热镀锌圆钢	m	19.54	18.70	365.40	
205	030409002002	接地母线	1.接地母线	m	8.08	48.01	387.92	
本页小计							38386.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 21 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
206	030409003002	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	14	11.83	165.62	
207	030409006001	避雷针	1.避雷针	根	5	106.19	530.95	
208	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.接地测试板制作、安装	块	2	130.76	261.52	
		TY1.01/3平台铺装做法					15463.26	
209	040204001021	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	73.97	1.32	97.64	
210	040202003052	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	73.97	25.30	1871.44	
211	040203007041	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	72.65	55.07	4000.84	
212	040204002010	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：300*600*30mm厚烧面芝麻灰封开花 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	72.65	127.75	9281.04	
213	040101001022	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	19.23	3.21	61.73	
214	040103002106	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	19.23	7.83	150.57	
		LP6.01.4/1料坑村索引铺装平面图三					64918.24	
		TY1.01/7 原巷道加铺混凝土					15313.66	
215	040203007042	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:5cm	m2	458.63	33.39	15313.66	
		TY1.01/5 新建人行混凝土地面做法					11568.44	
216	040204001022	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	137.21	1.32	181.12	
本页小计							31916.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 22 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
217	040202003053	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	137.21	25.30	3471.41	
218	040203007043	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	137.21	55.07	7556.15	
219	040101002082	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	27.442	5.28	144.89	
220	040103002107	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	27.442	7.83	214.87	
		TY1.03/3 新增排水沟盖板					11325.55	
221	040201022019	排水沟、截水沟	1.底面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	14.74	21.32	314.26	
222	040201022020	排水沟、截水沟	1.墙面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	24.2	33.76	816.99	
223	011101003008	细石混凝土楼地面	1.C20细石混凝土 2.完成相关工作内容	m2	4.17	61.36	255.87	
224	011602002009	钢筋混凝土构件拆除	1.破除原有水沟壁结构 2.完成相关工作内容	m3	0.67	285.81	191.49	
225	040402016016	沟道盖板	1.500*800*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	40	146.33	5853.20	
226	040402016017	沟道盖板	1.500*1000*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	16	192.11	3073.76	
227	040305004137	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.64	499.99	819.98	
本页小计							22712.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 23 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		TY3.01/3新建矮墙 H=0.54m					9118.96	
228	040303001025	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	3.84	467.36	1794.66	
229	040305004138	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	4.66	430.09	2004.22	
230	040305004139	砖砌体	1.部位:空花墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	10	500.00	5000.00	
231	040101002083	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	22.83	5.28	120.54	
232	040103001076	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	14.33	9.28	132.98	
233	040103002108	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	8.5	7.83	66.56	
		TY1.05/8屋面墙角防水层					1082.98	
234	010902001004	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.完成相关工作内容	m2	14.14	50.85	719.02	
235	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.30厚1:2.5水泥砂浆保护层抹光 2.完成相关工作内容	m2	14.14	25.74	363.96	
		TY1.09/1 新建围墙三(120墙厚)做法					1056.95	
236	040303001026	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	0.13	467.36	60.76	
本页小计							10262.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 24 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
237	040305004140	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.26	430.14	111.84	
238	040305004141	砖砌体	1.部位:矮墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.94	499.99	469.99	
239	011406003004	满刮腻子	1.刮成品腻子粉(耐水型)满刮2遍 2.完成相关工作内容	m2	10.87	17.84	193.92	
240	011405001006	金属面油漆	1.米黄色/橙色ICI油漆两遍 2.完成相关工作内容	m2	10.87	20.28	220.44	
		TY1.04/4 道路侧排水沟修复					15451.7	
241	010403010003	石地沟、明沟	1.道路侧排水沟修复 2.垫层材料种类、厚度:50mmC25混凝土垫层 3.边沟材料:M7.5水泥砂浆砌筑 4.20厚WS M15防水砂浆抹平	m	46.21	334.38	15451.70	
		LP6.01.5/1料坑村索引铺装平面图四					276486.68	
		TY1.01/7 原巷道加铺混凝土					7935.47	
242	040203007044	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:5cm	m2	237.66	33.39	7935.47	
		TY1.01/5新建人行混凝土地面					43346.49	
243	040204001023	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	514.12	1.32	678.64	
244	040202003054	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	514.12	25.30	13007.24	
245	040203007045	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	514.12	55.07	28312.59	
本页小计							66381.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 25 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
246	040101002085	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	102.824	5.28	542.91	
247	040103002110	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	102.824	7.83	805.11	
		TY1.03/3 新增排水沟盖板					22967.75	
248	040201022021	排水沟、截水沟	1.底面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	27.11	21.32	577.99	
249	040201022022	排水沟、截水沟	1.墙面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	44.5	33.76	1502.32	
250	011101003009	细石混凝土楼地面	1.C20细石混凝土 2.完成相关工作内容	m2	7.67	61.36	470.63	
251	011602002010	钢筋混凝土构件拆除	1.破除原有水沟壁结构 2.完成相关工作内容	m3	1.23	285.81	351.55	
252	040402016018	沟道盖板	1.500*800*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	31	146.33	4536.23	
253	040402016019	沟道盖板	1.500*1000*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	73	192.11	14024.03	
254	040305004142	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	3.01	500.00	1505.00	
		TY1.03/6 新增排水沟盖板					6304.93	
本页小计							24315.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 26 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
255	040201022023	排水沟、截水沟	1.底面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	9.98	21.32	212.77	
256	040201022024	排水沟、截水沟	1.墙面抹灰 2.砂浆厚度等级：30厚1:2.5防水水泥砂浆抹光 3.完成相关工作内容	m2	16.38	33.76	552.99	
257	011101003010	细石混凝土楼地面	1.C20细石混凝土 2.完成相关工作内容	m2	2.82	61.35	173.01	
258	011602002011	钢筋混凝土构件拆除	1.破除原有水沟壁结构 2.完成相关工作内容	m3	0.45	285.81	128.61	
259	040402016020	沟道盖板	1.500*800*100预制混凝土盖板(穿孔φ30) 2.完成相关工作内容	块	32	146.33	4682.56	
260	040305004143	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.11	499.99	554.99	
		TY3.01/3 新建矮墙 H=0.54m					7281.69	
261	040303001027	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	3.91	467.36	1827.38	
262	040305004144	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	4.74	430.09	2038.63	
263	040305004145	砖砌体	1.部位:空花墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	6.18	500.00	3090.00	
264	040101002086	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	23.23	5.28	122.65	
本页小计							13383.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 27 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
265	040103001078	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	14.58	9.28	135.30	
266	040103002111	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	8.65	7.83	67.73	
		TY1.05/1种植池01做法					54.98	
267	040305004146	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.11	499.84	54.98	
		TY1.06/6种植池04					934.2	
268	040303001028	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	0.57	467.36	266.40	
269	040305004147	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.37	430.08	159.13	
270	040305004148	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.56	500.02	280.01	
271	040101002087	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.97	5.28	15.68	
272	040103001079	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.03	9.28	18.84	
本页小计							998.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 28 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
273	040103002112	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	0.95	7.83	7.44	
274	040308001019	水泥砂浆抹面	1.20厚M20防水砂浆批荡找平扫毛 2.完成相关工作内容	m2	6.24	29.92	186.70	
		TY1.09/3种植池06					4379.8	
275	040305004149	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.99	500.02	495.02	
276	011204001003	石材墙面	1.种植池 2.石材规格：(100~200)*(200~300)30厚金沙黄文化石 3.20厚WP M20水泥砂浆结合层 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.28	316.35	3884.78	
		TY1.09/6种植池07					7248.79	
277	011605002002	立面块料拆除	1.部位:种植池07 2.铲除原20厚批荡层及20*20mm马赛克砖 3.完成相关工作内容	m2	18.31	19.59	358.69	
278	011204001004	石材墙面	1.种植池 2.石材规格：(100~200)*(200~300)30厚金沙黄文化石 3.20厚WP M20水泥砂浆结合层 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21.78	316.35	6890.10	
		TY1.07/3 120厚砖砌挡墙 H=0.36m					3826.14	
本页小计							11822.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 29 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
279	040202003055	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	15.2	36.98	562.10	
280	040305001040	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	1.12	432.75	484.68	
281	040305004150	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.44	430.08	619.32	
282	040305004151	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	4.32	500.01	2160.04	
		TY1.07/3 120厚砖砌挡墙 H=0.75m					2473.41	
283	040202003076	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	9.42	36.98	348.35	
284	040305001059	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	0.69	432.75	298.60	
285	040305004181	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.89	430.11	382.80	
286	040305004182	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	2.68	499.99	1339.97	
287	040101002113	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	7.42	5.28	39.18	
288	040103001105	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	4.42	9.28	41.02	
本页小计							6276.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 30 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
289	040103002148	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	3	7.83	23.49	
		TY1.07/3 120厚砖砌挡墙 H=0.18m 直接从0.00开始砌筑，无需基础					69.99	
290	040305004154	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.14	499.92	69.99	
		TY1.06/4 原有围墙加高 H=1.2m					45.02	
291	040305004155	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.09	500.19	45.02	
		TY1.03/5 原有毛石挡土墙修复 H=1.2m					2121.41	
292	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.原有毛石外露面清洗干净 2.完成相关工作内容	m2	69.6	16.38	1140.05	
293	010403004009	清理原有填缝，1:2.5水泥砂浆填缝	1.清理原有填缝，1:2.5水泥砂浆填缝 2.完成相关工作内容	m2	69.6	14.10	981.36	
		TY1.03/5 原有毛石挡土墙修复 H=0.6m					310.9	
294	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.原有毛石外露面清洗干净 2.完成相关工作内容	m2	10.2	16.38	167.08	
295	010403004010	清理原有填缝，1:2.5水泥砂浆填缝	1.清理原有填缝，1:2.5水泥砂浆填缝 2.完成相关工作内容	m2	10.2	14.10	143.82	
本页小计							2570.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 31 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		TY1.09/5排水明沟(120墙体)做法					5214.81	
296	040101002091	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	14.72	5.28	77.72	
297	040103001083	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	10.95	9.28	101.62	
298	040103002116	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	3.77	7.83	29.52	
299	040201022025	排水沟、截水沟	1.现浇基础 混凝土垫层 C20混凝土 2.抹灰 底面 M15防水砂浆 3.抹灰 砖墙墙面 M15防水砂浆 4.砌砖地沟 砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 5.完成相关清单的一切工作内容	m	23	217.65	5005.95	
		TY1.04/1新建砖砌挡墙 H=0.96m					34665.03	
300	040202003059	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	132.88	36.98	4913.90	
301	040305001045	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	10.27	432.75	4444.34	
302	040305004160	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	15.22	430.09	6545.97	
本页小计							21119.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 32 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
303	040305004161	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	34.79	500.00	17395.00	
304	040101002094	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	98.33	5.28	519.18	
305	040103001086	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	52.91	9.28	491.00	
306	040103002119	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	45.42	7.83	355.64	
		TY1.01/3平台铺装做法					41463.75	
307	040204001024	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	206.32	1.32	272.34	
308	040202003060	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	206.32	25.30	5219.90	
309	040203007046	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	193.52	55.07	10657.15	
310	040204002011	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：900*300*30mm厚烧面芝麻灰封开花 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	193.52	127.75	24722.18	
311	040101001023	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	53.64	3.21	172.18	
312	040103002120	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	53.64	7.83	420.00	
本页小计							60224.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 33 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		波打：300*600*30厚烧面芝麻黑封开花 参照TY1.01/3石材铺砖做法大样图					8105.75	
313	040204001025	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	48.75	1.32	64.35	
314	040202003061	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	48.75	25.30	1233.38	
315	040203007047	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	36.56	55.07	2013.36	
316	040204002012	人行道块料铺设	1.人行道石材铺设 2.石材规格：300*600*30厚烧面芝麻黑封开花 3.30厚1:3干硬性水泥 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.56	127.76	4670.91	
317	040101001024	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	11.21	3.21	35.98	
318	040103002121	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	11.21	7.83	87.77	
		TY1.04/1 240厚砖砌挡墙做法 H=0.9m					2349.9	
319	040202003062	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	9.68	36.98	357.97	
320	040305001046	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	0.75	432.75	324.56	
321	040305004162	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.11	430.08	477.39	
322	040305004163	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	2.38	499.99	1189.98	
本页小计							10455.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 34 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		TY1.05/4原有水沟加高做法					8835.2	
323	010403010004	石地沟、明沟	1.原有水沟加高 2.边沟材料:M7.5水泥砂浆砌筑 3.20厚1：2.5水泥防水砂浆抹面	m	40	220.88	8835.20	
		TY1.04/6道路下砖砌挡墙做法 H=1m					1768.45	
324	040202003063	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	7.04	36.98	260.34	
325	040305001047	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	0.54	432.75	233.69	
326	040305004164	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.81	430.07	348.36	
327	040305004165	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.69	500.01	845.02	
328	040101002096	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	5.8	5.28	30.62	
329	040103001088	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	3.4	9.28	31.55	
330	040103002123	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.41	7.83	18.87	
		TY1.01/2车行道路扩宽做法					3741.2	
本页小计							10603.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 35 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
331	040202001016	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压检验 2.范围:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.48	1.38	35.16	
332	040202003064	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	25.48	36.98	942.25	
333	040203007048	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.缩缝:沥青玛蹄脂	m2	23	79.38	1825.74	
334	040101001025	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	7.64	3.21	24.52	
335	040103002124	余方弃置	1.废弃料品种:土 2.运距:3Km	m3	7.64	7.83	59.82	
336	040901001032	现浇构件钢筋	1.材料种类:HRB400 2.钢筋规格:12mm	t	0.027	4030.25	108.82	
337	040901008010	植筋	1.材料种类:钢筋植筋增加费 直径(mm) 12	根	51	7.22	368.22	
338	040402017010	变形缝	1.材料品种、规格:麻丝沥青填缝	m	24.83	15.17	376.67	
		TY1.02/3黄蜡石做法					33772.39	
339	040303002017	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20 2.完成相关工作内容	m3	0.76	463.02	351.90	
340	050301005004	点风景石	1.石料种类:黄蜡石 2.石料规格、重量:(300~600)*(200~400)*(200~400) 3.完成相关工作内容	块	26	1283.16	33362.16	
341	040101002097	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	4.16	5.28	21.96	
342	040103001089	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.62	9.28	24.31	
本页小计							37501.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 36 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
343	040103002125	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	1.54	7.83	12.06	
		TY1.02/2原村标修补景石					2994.04	
344	050301005005	点风景石	1.石料种类:仿黄蜡石塑石修复 2.石料规格、重量:700*500 3.完成相关工作内容	块	1	1497.02	1497.02	
345	050301005006	点风景石	1.石料种类:仿黄蜡石塑石修复 2.石料规格、重量:700*700 3.完成相关工作内容	块	1	1497.02	1497.02	
		TY1.07/5现浇钢筋混凝土盖板					909.49	
346	040601010004	现浇混凝土池盖板	1.混凝土强度等级:C25 2.完成相关工作内容	m3	0.61	466.88	284.80	
347	040901001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25 mm 2.完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.155	4030.25	624.69	
		LD8.03/1荔园标识					5205.91	
348	040305001055	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	0.23	432.75	99.53	
349	040303002021	混凝土基础	1.500厚C25钢筋混凝土基础 2.完成相关工作内容	m3	0.82	472.31	387.29	
350	040901001042	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.057	4030.25	229.72	
351	040901009013	预埋铁件	1.预埋钢板	t	0.077	6708.84	516.58	
352	040101002109	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.54	5.28	13.41	
本页小计							5162.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 37 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
353	040103001101	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	1.5	9.28	13.92	
354	040103002144	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	1.04	7.83	8.14	
355	040205004013	标志板	1.荔园标识(10mm造型PVC,100*1.2厚造型铁艺) 2.规格:1580*3260	块	1	3937.32	3937.32	
		TY1.05/9石桌凳					4209.39	
356	050305006001	石桌石凳	1.名称:花岗岩石桌石凳(一桌配四凳) 2.规格:石桌1000*960高,石凳Φ300*400高 3.完成相关工作内容	个	1	4209.39	4209.39	
		TY1.04/1新建砖砌挡墙 H=1.3m					4594.42	
357	040202003074	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	14.96	36.98	553.22	
358	040305001056	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	1.16	432.75	501.99	
359	040305004174	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.71	430.08	735.44	
360	040305004175	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	5.3	500.00	2650.00	
361	040101002110	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	11.07	5.28	58.45	
本页小计							12667.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 38 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
362	040103001102	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	5.96	9.28	55.31	
363	040103002145	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	5.11	7.83	40.01	
		TY1.04/1新建砖砌挡墙 H=1.2m					2025.68	
364	040202003075	水泥稳定土	1.150厚6%水泥石粉垫层 2.完成相关工作内容	m2	6.91	36.98	255.53	
365	040305001057	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	0.53	432.75	229.36	
366	040305004176	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	0.79	430.11	339.79	
367	040305004177	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	2.26	500.01	1130.02	
368	040101002111	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	5.11	5.28	26.98	
369	040103001103	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.75	9.28	25.52	
370	040103002146	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.36	7.83	18.48	
本页小计							2121.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 39 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		TY1.08/4种植池05					1573.59	
371	040303002022	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.完成相关工作内容	m3	0.62	472.31	292.83	
372	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.Φ300-400黄色河卵石	m	26	49.26	1280.76	
		TY1.06/3新建围墙二(240墙厚)剖面做法					5756.71	
373	040305001058	垫层	1.100厚C20混凝土垫层 2.完成相关工作内容	m3	0.67	432.75	289.94	
374	040305004178	砖砌体	1.部位:基础 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	1.39	430.10	597.84	
375	040305004179	砖砌体	1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:240*120*60砖 3.完成相关工作内容	m3	5.92	500.01	2960.06	
376	040308001020	水泥砂浆抹面	1.20厚M20防水砂浆批荡找平扫毛 2.完成相关工作内容	m2	27.38	29.92	819.21	
377	011406003005	满刮腻子	1.刮成品腻子粉(耐水型)满刮2遍 2.完成相关工作内容	m2	27.38	17.84	488.46	
378	011405001007	金属面油漆	1.米黄色/橙色ICI油漆两遍 2.完成相关工作内容	m2	27.38	20.28	555.27	
379	040101002112	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:挖沟槽土方,原地堆放用作回填 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	3.36	5.28	17.74	
380	040103001104	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.完成相关清单的一切工作内容	m3	1.3	9.28	12.06	
本页小计							7314.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 40 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
381	040103002147	余方弃置	1.工作内容:装沟槽基坑土方,即时外运弃置 2.废弃料品种:一、二类土 3.运距:3km 4.完成相关清单的一切工作内容	m3	2.06	7.83	16.13	
		LP6.01.6/1料坑村索引铺装平面图五					7689.33	
		LD5.01/1不锈钢栏杆					7689.33	
382	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:不锈钢栏杆，详见LD5.01/1 2.扶手材料种类、规格:Φ60*3原色光面304#不锈钢管扶手、Φ50*2原色光面304#不锈钢管扶手 3.栏杆材料种类、规格：Φ60*3原色光面304#不锈钢管栏杆、Φ30*2原色光面304#不锈钢管栏杆 3.栏杆高度1100mm 4.完成相关工作内容	m	33	233.01	7689.33	
		10 LP7.01-LP7.05料坑村沥青改造平面图					288738.82	
383	041001004001	铣刨路面	1.混凝土路面铣刨凿毛 2.厚度:10mm 3.完成相关工作内容	m2	3060.47	11.75	35960.52	
384	040203006001	沥青混凝土	1.粘层油(用量0.3~0.6L/m2) 2.完成相关工作内容	m2	3060.47	3.83	11721.60	
385	040203006002	沥青混凝土	1.玻纤格栅(网格尺寸:20*20mm) 2.完成相关工作内容	m2	3060.47	12.61	38592.53	
386	040203006003	沥青混凝土	1.50厚细粒式改性沥青混凝土(AC-10C) 2.完成相关工作内容	m2	3060.47	60.11	183964.85	
387	040205006002	标线	1.白色热熔标线 1.5mm厚 2.完成相关工作内容	m2	190.66	38.15	7273.68	
本页小计							285218.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 41 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
388	040205006003	标线	1.彩色热熔标线(红色，黄色，蓝色) 1.5mm厚 2.完成相关工作内容	m2	294.25	38.15	11225.64	
		11 LP8.01料坑村土方平面图					10970.11	
389	040103001048	回填方	1.土方回填	m3	909.628	12.06	10970.11	
		13 LD4-01-07树脂瓦屋顶改造详图					117131.07	
390	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:成品树脂瓦（仿小青瓦）	m2	654.68	151.21	98994.16	
391	010606002001	钢檩条	1.钢檩条 2.钢檩条 制作 C型 3.钢材品种、规格:Q235B 4.其他:符合施工图纸及现行规范要求	t	0.556	5278.22	2934.69	
392	010202011001	钢支撑	1.镀锌钢管钢支撑 2.钢支撑 制作 钢管型 3.钢材品种、规格:Q235B 4.其他:符合施工图纸及现行规范要求	t	2.619	5804.59	15202.22	
		23 MP1.01-MP1.05料坑村外立面改造详图					588170.39	
393	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:原外立面批荡层 2.废料外运:3km	m2	6054.25	7.03	42561.38	
394	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.部位、做法:外立面改造一、二 2.材料品种、规格:全墙面挂钢丝网，Φ2 格18x18，用射钉中距600x600锚固	m2	6054.25	14.36	86939.03	
395	011201004001	立面砂浆找平层	1.部位、做法:外立面改造一、二 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚M20防水砂浆	m2	6054.25	27.95	169216.29	
本页小计							438043.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 42 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
396	011406003003	满刮腻子	1.部位、做法:外立面改造一 2.腻子种类:耐水型成品腻子粉 3.刮腻子遍数:两遍	m2	6054.25	22.69	137370.93	
397	011406001001	抹灰面油漆	1.部位、做法:外立面改造一 2.油漆品种、刷漆遍数:喷底漆二道，橙色/米黄色ICI面漆二道	m2	6054.25	25.12	152082.76	
		24 MP2.01墙绘详图					14815.68	
398	011407001001	墙面喷刷涂料	1.墙绘，丙烯颜料手工绘制	m2	110.4	134.20	14815.68	
		文创物料清单					37693.42	
399	011207001001	墙面装饰板	1.村规民约宣传栏318*116cm	套	1	1307.04	1307.04	
400	011207001002	墙面装饰板	1.一村一品一镇一业文创445*41cm	项	1	607.13	607.13	
401	011207001003	墙面装饰板	1.一村一品一镇一业文字内容240*180cm	项	1	1319.37	1319.37	
402	011207001004	墙面装饰板	1.美丽庭院PVC标识250*58cm	项	1	499.14	499.14	
403	011207001005	墙面装饰板	1.宣传栏广告海报844*144cm/254*144cm	项	1	933.38	933.38	
404	011207001006	墙面装饰板	1.儿童公园入口标识347*130cm	套	1	1514.07	1514.07	
405	011207001007	墙面装饰板	1.广告铁艺标识语　字130cm高	套	1	578.85	578.85	
406	011207001008	墙面装饰板	1.广告铁艺标识语200*130cm	套	15	890.54	13358.10	
407	011207001009	墙面装饰板	1.建强互助工作队赋能“百千万工程”333*128cm	套	1	1482.75	1482.75	
408	011207001010	墙面装饰板	1.入党誓词470*120cm	套	1	1931.79	1931.79	
409	011207001011	墙面装饰板	1.四小园标识牌42*40cm	套	18	68.50	1233.00	
410	011207001012	墙面装饰板	1.标识牌60*37cm	套	11	82.20	904.20	
411	011207001013	墙面装饰板	1.前后对比图50*57cm	套	22	102.75	2260.50	
412	011207001014	墙面装饰板	1.美丽庭院标识牌60*25cm	套	5	61.65	308.25	
本页小计							332506.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 43 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
413	011207001015	墙面装饰板	1.封门广告板90*90cm	套	4	277.44	1109.76	
414	011207001016	墙面装饰板	1.宣传栏内容	m2	91.7	58.34	5349.78	
415	011207001017	墙面装饰板	1.农耕蔬菜园230*40cm	套	1	393.89	393.89	
416	011210005001	成品隔断	1.绿皮围蔽	m2	44.2	49.82	2202.04	
417	040205004011	标志板	1.广告铁艺标识语字体加高整体加高40cm	块	1	400.38	400.38	
		措施项目					149180.06	
418	041101001001	墙面脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	6339.25	20.36	129067.13	
419	041101001002	墙面脚手架	1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	38.25	20.36	778.77	
420	041102002002	基础模板	1.基础模板	m2	23.23	45.69	1061.38	
421	041102003001	承台模板	1.承台模板	m2	4.8	35.86	172.13	
422	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	2.69	40.93	110.10	
423	041102001002	垫层模板	1.垫层模板	m2	497.08	34.77	17283.47	
424	041102012003	柱模板	1.柱模板	m2	7.06	78.11	551.46	
425	041102014002	板模板	1.板模板	m2	1.52	40.17	61.06	
426	041102018001	压顶模板	1.压顶、扶手模板	m2	2.32	40.76	94.56	
本页小计							158635.91	
合　计							3184211.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	2192808.24	16.5	361813.36			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					361813.36			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3546024.56	9	319142.21
合　　计					319142.21

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
1	螺纹钢筋 Φ25以内	t	2.7763		3647.15	3647.15		
2	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	1.6475		4.10	4.10		
3	螺纹钢筋 Φ10以内	t	10.701		3538.53	3538.53		
4	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	5.4323		5.38	5.38		
5	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	94.0489		5.38	5.38		
6	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	51.6605		5.38	5.38		
7	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	8.9291		5.38	5.38		
8	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	14.3713		3.66	3.66		
9	镀锌扁钢 综合	kg	0.5278		3.61	3.61		
10	六角空心钢 综合	kg	25.8532		4.01	4.01		
11	钨棒	kg	1.7305		23.77	23.77		
12	吊装夹具	套	0.0635		180.00	180.00		
13	门窗密封橡胶条	m	4.296		2.55	2.55		
14	塑料薄膜	m2	372.992		0.26	0.26		
15	棉纱	kg	0.0074		11.47	11.47		
16	土工布	m2	10.0122		6.69	6.69		
17	麻袋	个	2.3958		1.89	1.89		
18	乳化沥青麻丝	kg	666.9325		8.50	8.50		
19	草袋	个	101.7557		1.28	1.28		
20	不锈钢螺钉 M5×12	十套	0.4561		2.23	2.23		
21	木螺钉 M2~4×6~65	十套	0.832		0.18	0.18		
22	六角螺栓 综合	kg	15.493		5.58	5.58		
23	对拉螺栓	kg	0.7573		5.38	5.38		
24	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.0808		14.12	14.12		
25	膨胀螺栓 M5×50	十套	0.4431		1.30	1.30		
26	膨胀螺栓 M6×80	十套	618.18		2.65	2.65		
27	膨胀螺栓 M10×80	十套	17.8325		6.80	6.80		
28	塑料胀管 D6~8	十套	0.88		0.60	0.60		
29	圆钉 综合	kg	109.6763		5.36	5.36		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
30	圆钉 50~75	kg	5.3838		3.54	3.54		
31	水泥钉	kg	37.2225		6.52	6.52		
32	马钉 综合	kg	222.7964		5.21	5.21		
33	水砂纸	张	486.71		0.77	0.77		
34	铁砂布 0~2#	张	0.6		0.94	0.94		
35	低碳钢焊条 综合	kg	33.5269		6.01	6.01		
36	低合金钢耐热焊条 综合	kg	20.219		12.75	12.75		
37	焊锡丝 综合	kg	0.92		7.69	7.69		
38	不锈钢焊丝	kg	3.8557		25.32	25.32		
39	焊锡膏	kg	0.92		47.01	47.01		
40	冲击钻头 Φ6~8	个	0.568		2.76	2.76		
41	合金钢钻头 一字型	个	17.937		4.74	4.74		
42	钢锯条	条	1.018		0.43	0.43		
43	铣刨鼓边刀	把	100.9956		32.60	32.60		
44	钢丝网 综合	m2	6126.901		5.90	5.90		
45	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	19.0443		8.15	8.15		
46	钛金板卡口槽	m	217.2378		11.52	11.52		
47	铁件 综合	kg	812.9802		4.84	4.84		
48	镀锌铁码	支	7.1864		0.47	0.47		
49	零星卡具	kg	5.3269		5.47	5.47		
50	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	120.7571		389.11	389.11		
51	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	1.4022		0.32	0.32		
52	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0057		564.84	564.84		
53	中砂	m3	0.5116		128.68	128.68		
54	碎石 10	m3	1.2611		96.55	96.55		
55	河卵石 杂色	m3	4.5678		222.30	222.30		
56	石屑	m3	1193.9509		126.15	126.15		
57	石粉	m3	2.1959		126.15	126.15		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
58	生石灰	kg	0.0037		0.30	0.30		
59	毛石 综合	m3	45.9615		125.00	125.00		
60	标准砖 240×115×53	千块	115.0223		310.92	310.92		
61	成品树脂瓦	m2	626.3978		140.00	140.00		
62	杉原木 综合	m3	1.7602		809.63	809.63		
63	板枋材 综合	m3	10.0317		1592.08	1592.08		
64	松杂板枋材	m3	0.1589		1180.62	1180.62		
65	垫木	m3	0.041		1549.95	1549.95		
66	定型板 1000×500×15	件	833.5393		6.83	6.83		
67	松杂直边板	m3	2.9337		1211.42	1211.42		
68	防水胶合板 模板用 18mm	m2	2.898		31.81	31.81		
69	平板玻璃 6	m2	0.7084		34.33	34.33		
70	金沙黄文化石	m2	31.962		265.00	265.00		
71	花岗岩石板	m2	10.1691		185.00	185.00		
72	村规民约宣传栏 PVC-UV	m2	74.5608		283.50	283.50		
73	一村一品一镇一业文创 PVC-UV	m2	1.7793		280.00	280.00		
74	美丽庭院 PVC-UV	m2	1.4628		280.00	280.00		
75	儿童公园入口标识 PVC-UV	m2	4.4372		280.00	280.00		
76	玻璃纤维格栅	m2	3351.5605		10.00	10.00		
77	浴厕隔断 成品	m2	40.664		45.00	45.00		
78	灯布	m2	247.71		22.00	22.00		
79	不锈钢扶手 Φ60	m	32.1816		120.00	120.00		
80	氧气	m3	13.3457		5.05	5.05		
81	乙炔气	kg	5.7831		7.57	7.57		
82	地坪面漆	kg	234.7398		23.00	23.00		
83	酚醛调和漆	kg	0.074		7.17	7.17		
84	环氧富锌底漆	kg	6.1925		22.22	22.22		
85	热塑标线底漆	kg	108.1725		9.60	9.60		
86	地坪底漆	kg	176.0549		60.08	60.08		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
87	厚漆	kg	0.036		10.26	10.26		
88	基面整平腻子	kg	968.3018		2.57	2.57		
89	内墙乳胶漆 底漆	kg	1214.1615		17.50	17.50		
90	内墙乳胶漆 面漆	kg	1376.0497		23.24	23.24		
91	真石漆	kg	616.1181		3.30	3.30		
92	真石面漆	kg	53.8041		11.00	11.00		
93	腻子粉 成品(防水型)	kg	9248.415		8.00	8.00		
94	腻子粉 成品(一般型)	kg	6917.8282		2.94	2.94		
95	石英砂地坪腻子	kg	293.4248		30.04	30.04		
96	真石底漆	m2	39.6452		10.98	10.98		
97	防锈漆 C53-1	kg	0.1179		16.13	16.13		
98	高光耐磨面漆	kg	117.3699		38.62	38.62		
99	酚醛红丹防锈漆	kg	544.4854		16.96	16.96		
100	橡胶沥青防水涂料	kg	0.5138		13.50	13.50		
101	丙烯酸酯防水涂料 单组份	kg	1405.2884		28.00	28.00		
102	酚醛银粉漆	kg	0.046		15.45	15.45		
103	热熔标线涂料	kg	3100.7328		6.00	6.00		
104	SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型	m2	32.4419		35.00	35.00		
105	冷底子油	kg	505.9367		4.07	4.07		
106	模板嵌缝料	kg	11.6998		1.71	1.71		
107	嵌缝料	kg	0.6798		0.58	0.58		
108	软填料	kg	0.1738		3.90	3.90		
109	清油	kg	0.1841		13.07	13.07		
110	松节油	kg	170.9264		8.84	8.84		
111	柴油	t	0.1408		5650.00	5650.00		
112	灯用煤油	kg	1.2534		14.94	14.94		
113	汽油 综合	kg	1.058		6.38	6.38		
114	石蜡	kg	1.0959		3.00	3.00		
115	环氧树脂 综合	kg	4.554		24.89	24.89		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
116	草酸	kg	0.4126		5.59	5.59		
117	丙酮	kg	0.0773		9.74	9.74		
118	隔离剂	kg	2.4729		7.05	7.05		
119	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.6191		31.25	31.25		
120	脱模剂	kg	120.9695		5.13	5.13		
121	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	8.9903		6.00	6.00		
122	氩气	m3	10.8385		12.08	12.08		
123	氧气	m3	16.1766		5.16	5.16		
124	液化石油气	m3	99.9005		6.97	6.97		
125	液化石油气	kg	6.9354		6.13	6.13		
126	乙炔气	kg	8.8973		13.30	13.30		
127	玻璃胶	L	2.3392		33.47	33.47		
128	玻璃胶 335克/支	支	0.458		13.73	13.73		
129	强力植筋胶	L	33.7908		85.00	85.00		
130	墙边胶	L	0.1063		46.77	46.77		
131	万能胶 1kg/瓶	kg	19.3963		11.97	11.97		
132	胶粘剂	kg	13.2138		1.88	1.88		
133	粘结剂	kg	159.16		8.97	8.97		
134	不锈钢管 D32	m	140.6579		14.50	14.50		
135	高压风管	m	2.3493		21.88	21.88		
136	扁钢卡子 25×4	kg	2.4448		5.37	5.37		
137	钢管保护管 Φ40×400	根	0.808		7.50	7.50		
138	琉璃瓦片	块	837.2565		9.00	9.00		
139	琉璃瓦筒 综合	块	339.4292		1.93	1.93		
140	景石	t	15.64		823.76	823.76		
141	塑钢踏步	kg	6.44		6.29	6.29		
142	草板纸 80#	张	6.969		4.19	4.19		
143	白棉纱	kg	0.4637		11.47	11.47		
144	水	m3	1114.9874		4.58	4.58		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
145	复合木模板面板	m2	0.3462		29.91	29.91		
146	钢模板	kg	94.5489		4.44	4.44		
147	组合钢模板	kg	3.4305		5.41	5.41		
148	脚手架接驳管 Φ43×350	支	234.692		5.74	5.74		
149	脚手架钢管底座	个	132.652		7.05	7.05		
150	脚手架钢管 Φ51×3.5	m	1135.3226		13.08	13.08		
151	木支撑	m3	0.1579		1651.95	1651.95		
152	脚手架活动扣(含螺丝)	套	622.444		5.62	5.62		
153	脚手架直角扣(含螺丝)	套	935.5793		5.24	5.24		
154	尼龙安全网	m2	982.7727		6.01	6.01		
155	钢支撑	kg	12.1481		3.88	3.88		
156	烧面封开花 600*300*30mm厚	m2	64.9654		90.00	97.00		
157	烧面芝麻灰封开花 600*300*20厚	m2	2705.4729		80.00	79.30		
158	烧面芝麻黑封开花 600*300*20厚	m2	427.7321		80.00	80.00		
159	烧面芝麻灰封开花 300*600*30mm厚	m2	68.1748		90.00	97.00		
160	烧面芝麻灰封开花 900*300*30mm厚	m2	181.5992		90.00	97.00		
161	烧面芝麻黑封开花 300*600*30厚	m2	34.3079		90.00	97.00		
162	烧面芝麻黑封开花 300*600*25厚	m2	62.5725		85.00	90.00		
163	反光材料(玻璃珠)	kg	211.2545		2.45	2.45		
164	其他材料费	元	12056.583		1.00	1.00		
165	其他材料费	元	383.4284		1.00	1.00		
166	材料费调整	元	5.011		1.00	1.00		
167	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.1345		370.00	370.00		
168	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	52.8809		380.00	380.00		
169	普通预拌混凝土 碎石粒径	m3	557.0676		390.00	390.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
	综合考虑 C25							
170	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	330.0822		400.00	400.00		
171	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	0.8029		410.00	410.00		
172	预制混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	16.9193		880.00	880.00		
173	干混抹灰砂浆 M10	t	0.0822		324.00	324.00		
174	干混抹灰砂浆 M15	t	228.4009		385.00	385.00		
175	干混抹灰砂浆 M20	t	197.0629		322.00	322.00		
176	水磨石柆(凳)	件	1		4150.00	4150.00		
177	沥青加工油	t	2.9289		3560.00	3560.00		
178	pvc塑料管 DN160	m	11.04		38.00	38.00		
179	钢筋混凝土排水管(承插口) III级Φ1000(壁厚100)	m	7.4336		578.16	578.16		
180	避雷针	根	5.15		25.00	25.00		
181	型钢避雷线	m	18.8756		9.00	9.00		
182	接地母线	m	7.8053		35.00	35.00		
183	钢檩条 C型Z型檩条	t	0.5115		4500.00	4500.00		
184	次入口标识 920*2700	块	1		1750.00	1750.00		
185	荔园标识 1580*3260	块	1		3650.00	3650.00		
186	广告铁艺标识语	块	1		250.00	250.00		
187	钢支撑	t	2.4095		4920.00	4920.00		
188	井环盖、井座	套	1		550.00	550.00		
189	烧面封开花道 600*150*300厚	m	816.3747		110.00	110.00		
190	芝麻灰道牙石 600*300*100	m	159.6798		110.00	110.00		
191	仿木栏杆	m	65.6878		264.50	264.50		
192	反光膜	m2	350.152		12.00	12.00		
193	接地测试板	台	2		95.00	95.00		
194	沥青混凝土 AC-10C	m3	143.5973		1210.00	1210.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-园建工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
195	成品水泥檩条	m	10.672		420.00	420.00		
196	成品水泥仿木坐凳	m	0.92		450.00	450.00		
197	成品水泥防木花窗	个	1		750.00	750.00		
198	不锈钢门	m2	0.7973		850.00	850.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	117658.39	
1.1	乔木	33775.20	
1.2	灌木	23431.45	
1.3	地被	60451.74	
2	措施合计	8299.71	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5889.06	
2.2	其他措施费	2410.65	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	125958.10	
5	增值税销项税额	11336.23	—
6	总造价	137294.33	
7	人工费	23428.38	
投标报价合计=1+2+3+5		137,294.33	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乔木					33775.2	
1	050102001003	栽植乔木	1、种类：宫粉紫荆（假植苗） 2、胸径：10~12cm 3、株高、冠径：高度3-3.5m，冠幅2.5-3m 4、养护期：乔木保养（12个月）人工灌溉	株	45	750.56	33775.20	
		灌木					23431.45	
2	050102002004	栽植灌木	1、种类：苏铁（假植苗） 2、株高、冠径：苗高×冠径 100-120cm×100-120cm 3、养护期：灌木保养（12个月）人工灌溉	株	5	199.57	997.85	
3	050102002005	栽植灌木	1、种类：造型金钱榕 2、株高、冠径：苗高×冠径 180cm×100cm 3、养护期：灌木保养（12个月）人工灌溉	株	13	183.37	2383.81	
4	050102002006	栽植灌木	1、种类：黄金叶球 2、株高、冠径：苗高×冠径 100cm×100cm 3、养护期：灌木保养（12个月）人工灌溉	株	12	138.61	1663.32	
5	050102002007	栽植灌木	1、种类：水红勒杜鹃球 2、株高、冠径：苗高×冠径 100cm×100cm 3、养护期：灌木保养（12个月）人工灌溉	株	9	149.01	1341.09	
6	050102002008	栽植灌木	1、种类：大红花球 2、株高、冠径：苗高×冠径 100cm×100cm 3、养护期：灌木保养（12个月）人工灌溉	株	8	149.01	1192.08	
7	050102002009	栽植灌木	1、种类：红继木球 2、株高、冠径：苗高×冠径 100cm×100cm 3、养护期：灌木保养（12个月）人工灌溉	株	28	141.73	3968.44	
本页小计							45321.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	050102002010	栽植灌木	1、种类：造型罗汉松 2、株高、冠径：苗高×冠径 180cm×150cm 3、养护期：灌木保养（12个月）人工灌溉	株	2	470.34	940.68	
9	050102005001	栽植绿篱	1、种类：火山榕绿篱 2、株高、冠径：苗高×冠径 160cm×50cm 3、养护期：单行绿篱保养（12个月）人工灌溉	株	113	64.05	7237.65	
10	050102005002	栽植绿篱	1、种类：大红花绿篱 2、株高、冠径：苗高×冠径 60cm×60cm 3、养护期：单行绿篱保养（12个月）人工灌溉	株	31	58.83	1823.73	
11	050102005003	栽植绿篱	1、种类：鸭脚木绿篱 2、株高、冠径：苗高×冠径 60cm×60cm 3、养护期：单行绿篱保养（12个月）人工灌溉	株	40	47.07	1882.80	
		地被					60451.74	
12	050102008011	栽植花卉	1.地被种类:星花 2.单位面积株数:49株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径 15-20cm×10-15cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	4	94.29	377.16	
13	050102008012	栽植花卉	1.地被种类:长叶沿阶草 2.单位面积株数:36株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径 20-25cm×15-20cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	7	55.54	388.78	
14	050102008013	栽植花卉	1.地被种类:龙船花 2.单位面积株数:24株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径 30-35cm×20-25cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	164.3	63.27	10395.26	
本页小计							23046.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	050102008014	栽植花卉	1.地被种类:杜鹃花 2.单位面积株数:4株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径110-120cm×45-55cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	105.7	157.97	16697.43	
16	050102008021	栽植花卉	1.地被种类:彩霞变叶木 2.单位面积株数:24株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径30-35cm×20-25cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	1	101.83	101.83	
17	050102008022	栽植花卉	1.地被种类:花叶假连翘 2.单位面积株数:24株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径25-30cm×25-30cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	71	80.11	5687.81	
18	050102008018	栽植花卉	1.地被种类:黄金叶 2.单位面积株数:24株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径25-30cm×25-30cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	29	59.32	1720.28	
19	050102008019	栽植花卉	1.地被种类:合果芋 2.单位面积株数:24株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径25-30cm×25-30cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	183.9	49.87	9171.09	
20	050102008020	栽植花卉	1.地被种类:蚌兰 2.单位面积株数:36株/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠径15-20cm×15-20cm 4.养护期:12个月 人工灌溉	m2	127.8	51.76	6614.93	
21	050102012002	铺种草皮	1.地被种类:大叶油草 2.铺种方式：件装 21cm×21cm/件 3.养护期:12个月 人工灌溉	m2	152	29.32	4456.64	
22	050102012004	铺种草皮	1.地被种类:台湾草 2.铺种方式：件装 21cm×21cm/件 3.养护期:12个月 人工灌溉	m2	45	20.04	901.80	
23	050101009002	种植土回(换)填	1、填耕植土 机械	m3	88.77	28.97	2571.67	
本页小计							47923.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	050101007002	清除地被植物	1、绿化地铲除杂草 2、厚度：15cm 3、废弃物运输：废料外运，运距3km	m2	887.7	1.54	1367.06	
		措施项目					2410.65	
25	050403001001	树木支撑架	1、树木四脚桩支撑(圆木桩)杆长1.2m内	株	45	53.57	2410.65	
本页小计							3777.71	
合　计							120069.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	58890.6	10	5889.06			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58　（0.8≤δ＜1式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					5889.06			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	125958.1	9	11336.23
合　　计					11336.23

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	5.382		5.38	5.38		
2	熟耕土(松方)	m3	79.02		25.00	25.00		
3	通用种植土(松方)	m3	65.7431		20.00	20.00		
4	杀虫剂	kg	16.1288		17.09	17.09		
5	无机肥(复合肥)	kg	272.1683		2.97	2.97		
6	有机肥	t	8.766		432.00	432.00		
7	圆木桩(支撑) 1.2m内	条	183.6		12.00	12.00		
8	水	m3	946.6639		4.58	4.58		
9	其他材料费	元	452.3537		1.00	1.00		
10	材料费调整	元	-0.1761		1.00	1.00		
11	大红花绿篱 高度60cm内	株	130.2		6.80	6.80		
12	鸭脚木绿篱 高度60cm内	株	168		4.00	4.00		
13	火山榕绿篱 高度100cm内	株	280.24		6.00	6.00		
14	宫粉紫荆（假植苗） 胸径11~12cm	株	46.8		690.00	550.00		
15	黄金叶球 苗高×冠径 100cm×100cm	丛	12.48		110.00	85.00		
16	红继木球 苗高×冠径 100cm×100cm	丛	29.12		110.00	88.00		
17	大红花球 苗高×冠径 100cm×100cm	丛	8.32		100.00	95.00		
18	水红勒杜鹃球 苗高×冠径 100cm×100cm	丛	9.36		115.00	95.00		
19	苏铁（假植苗） 苗高×冠径 120cm×120cm	丛	5.2		85.00	130.00		
20	造型金钱榕 苗高×冠径 180cm×150cm	丛	13.52		110.00	78.00		
21	造型罗汉松 苗高×冠径 180cm×150cm	丛	2.076		385.00	385.00		
22	台湾草 21cm×21cm	m2	43.47		9.00	5.60		
23	大叶油草 件装 30cm×30cm/件	m2	146.832		8.00	5.60		
24	星花 育苗袋Φ15cm内	株	67.2		3.20	3.20		
25	蚌兰 育苗袋Φ20cm内	株	1207.71		4.50	1.20		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
26	合果芋 育苗袋Φ20cm内	株	1737.855		5.00	1.00		
27	黄金叶 育苗袋Φ20cm内	株	274.05		5.20	2.00		
28	花叶假连翘 育苗袋Φ20cm内	株	670.95		4.20	4.20		
29	彩霞变叶木 育苗袋Φ20cm内	株	9.4491		6.50	6.50		
30	长叶沿阶草 育苗袋Φ20cm内	株	66.15		1.60	1.60		
31	龙船花 育苗袋Φ30cm内	株	1077.808		5.20	3.50		
32	杜鹃花 育苗袋Φ40cm内	株	388.976		7.50	32.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	495004.57	
1.1	排水	410074.45	
1.2	电气	84930.12	
2	措施合计	44536.77	
2.1	绿色施工安全防护措施费	43702.02	
2.2	其他措施费	834.75	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	539541.34	
5	增值税销项税额	48558.72	—
6	总造价	588100.06	
7	人工费	64775.20	
投标报价合计=1+2+3+5		588,100.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水					410074.45	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	1531.77	5.49	8409.42	
2	010501001001	垫层	1.名称:砂石垫层 2.砂石比例：1:1 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	80.77	208.19	16815.51	
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:石屑 3.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	1080.86	159.24	172116.15	
4	040103001002	回填方	1.密实度要求:松填 2.填方材料品种:素土 3.其它:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	307.63	12.53	3854.60	
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:3km 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	1224.14	8.14	9964.50	
本页小计							211160.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	040501004003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN500 4.连接形式:承插连接 5.工作内容:管道敷设，管卡、透气帽、H型管、消能装置、存水弯、止水环、阻火圈、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	47.6	283.89	13513.16	
7	040501004001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 8KN/m2 4.连接形式:承插连接 5.工作内容:管道敷设，管卡、透气帽、H型管、消能装置、存水弯、止水环、阻火圈、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	665.69	126.16	83983.45	
本页小计							97496.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040501004002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN200 4.连接形式:粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、透气帽、H型管、消能装置、存水弯、止水环、阻火圈、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	74.69	82.39	6153.71	
9	040501004005	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC排水管DN160 4.连接形式:粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、透气帽、H型管、消能装置、存水弯、止水环、阻火圈、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	38.5	52.31	2013.94	
本页小计							8167.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040501004004	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC排水管DN110 4.连接形式:粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、透气帽、H型管、消能装置、存水弯、止水环、阻火圈、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	13.3	37.43	497.82	
11	040501004006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.工作内容:管道敷设，管卡、透气帽、H型管、消能装置、存水弯、止水环、阻火圈、管件等制作安装，管道灌水、通球及气密试验 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	28	24.65	690.20	
12	040504001002	砌筑井	1.类型:圆形砖砌雨水检查井 2.规格:Φ700*1.5 3.详见图集20S515第21页 4.抹面、勾缝、坐浆均用M10防水水泥砂浆 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	2	1282.43	2564.86	
本页小计							3752.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040504001001	砌筑井	1.类型:圆形砖砌雨水检查井 2.规格:Φ700*1.5 3.详见图集20S515第21页 4.抹面、勾缝、坐浆均用M10防水水泥砂浆 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	16	1102.43	17638.88	
14	040504001003	砌筑井	1.类型:圆形砖砌雨水检查井 2.规格:Φ700*1.5 3.详见图集20S515第21页 4.抹面、勾缝、坐浆均用M10防水水泥砂浆 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	6	1102.43	6614.58	
15	040504001004	砌筑井	1.名称:检查井 2.规格尺寸:500*500 3.井身砌筑:M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 4.勾缝(抹面):20厚1:2.5防水水泥砂浆光面 5.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土垫层 6.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	座	1	779.74	779.74	
16	040504001005	砌筑井	1.类型:检查井提升 2.规格:Φ700 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	1	1147.32	1147.32	
本页小计							26180.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040504009001	雨水口	1.名称:雨水口平篦 2.包含：雨水口防蚊闸 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	25	687.79	17194.75	
18	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	1.名称:拆除给水管 2.规格：DN32 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1332.36	6.11	8140.72	
19	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	1.名称:拆除给水管 2.规格：DN50 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	222.06	7.05	1565.52	
20	粤R2-2-28	给水塑料管 公称直径(mm以内) 40	1.名称:拆除给水管 2.规格：DN90 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	222.06	8.10	1798.69	
21	031001006001	塑料管	1.名称:给水管 2.规格：DN32 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1332.36	12.43	16561.23	
22	031001006002	塑料管	1.名称:给水管 2.规格：DN50 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	222.06	22.52	5000.79	
本页小计							50261.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	031001006003	塑料管	1.名称:给水管 2.规格：DN90 3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	222.06	58.79	13054.91	
		电气					84930.12	
24	040805002001	中杆照明灯	1.名称:太阳能路灯 灯杆高6m 2.型号、规格:AC220V，80W，LED6000K 3.预埋铁件：250*250*8mm厚法兰盘 4.基础等级及强度:C30混凝土 5.预埋螺栓4*M16 6.箍筋等级:箍筋Φ8 7.包封等级及强度:C30混凝土 8.角钢接地极，L=50*50*5热镀锌角钢，L=1800mm 9.40*4接地引下线 10.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	22	3860.46	84930.12	
		措施项目					834.75	
25	031302007001	高层施工增加		项	1			
26	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
27	041102001001	垫层模板	1.垫层模板 2.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.712	35.22	588.60	
28	041102002001	基础模板	1.基础模板	m2	5.28	46.62	246.15	
本页小计							98819.78	
合　计							495839.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	122175.06	35.77	43702.02			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					43702.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期）-水电工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	539541.34	9	48558.72
合　　计					48558.72

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.0364		5.38	5.38		
2	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	2.0295		5.38	5.38		
3	钢板 8~15	kg	5.9268		3.16	3.16		
4	橡胶板 1~3	kg	1.4145		25.70	25.70		
5	塑料薄膜	m2	167.6222		0.26	0.26		
6	六角螺栓 综合	kg	0.7172		5.58	5.58		
7	六角螺栓 M16×65~80	十套	17.952		5.94	5.94		
8	六角螺栓 M12×14~75	十套	17.952		7.30	7.30		
9	弹簧垫圈 M16~30	十个	16.5968		1.75	1.75		
10	圆钉 综合	kg	4.0327		5.36	5.36		
11	水砂纸	张	113.0626		0.77	0.77		
12	铁砂布 0~2#	张	6.3732		0.94	0.94		
13	低碳钢焊条 结422 Φ3.2	kg	0.342		5.96	5.96		
14	钢锯条	条	20.0076		0.43	0.43		
15	零星卡具	kg	0.8962		5.47	5.47		
16	中砂	m3	180.1668		120.00	120.00		
17	碎石 40	m3	21.921		124.24	124.24		
18	石屑	m3	1332.4842		116.15	116.15		
19	标准砖 240×115×53	千块	22.2219		310.92	310.92		
20	板枋材 综合	m3	0.2312		1592.08	1592.08		
21	酚醛磁漆	kg	10.12		7.75	7.75		
22	防锈漆 C53-1	kg	5.06		16.13	16.13		
23	润滑脂	kg	9.5375		34.61	34.61		
24	丙酮	kg	0.979		9.74	9.74		
25	脱模剂	kg	2.0233		5.13	5.13		
26	氧气	m3	0.6173		5.16	5.16		
27	乙炔气	kg	0.1999		13.30	13.30		
28	胶粘剂	kg	0.6628		1.88	1.88		
29	焊接钢管 DN20	kg	2.5737		4.19	4.19		
30	橡胶软管 DN20	m	1.1591		5.00	5.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
31	螺纹阀门 DN20	个	0.7771		26.00	26.00		
32	弹簧压力表 Y-100 0~1.6 MPa	块	0.3775		20.00	20.00		
33	压力表弯管 DN15	个	0.3775		5.56	5.56		
34	塑钢踏步	kg	22.3224		6.29	6.29		
35	草板纸 80#	张	1.584		4.19	4.19		
36	水	m3	177.7469		4.58	4.58		
37	复合木模板面板	m2	0.0787		29.91	29.91		
38	钢模板	kg	0.0967		4.44	4.44		
39	木支撑	m3	0.0359		1651.95	1651.95		
40	钢垫板 2.5~5	kg	10.12		4.23	4.23		
41	其他材料费	元	1562.0783		1.00	1.00		
42	其他材料费	元	199.5964		1.00	1.00		
43	材料费调整	元	0.24		1.00	1.00		
44	干混抹灰砂浆 M10	t	0.3491		274.00	274.00		
45	干混抹灰砂浆 M15	t	11.1454		286.00	286.00		
46	橡胶圈 Φ300	个	137.1321		26.00	26.00		
47	橡胶圈 Φ500	个	9.8056		35.00	35.00		
48	塑料管 DN160	m	35.42		38.00	38.00		
49	塑料管 DN200	m	68.7148		65.00	65.00		
50	塑料管 DN100	m	12.236		28.00	28.00		
51	塑料管 DN75	m	25.76		16.50	16.50		
52	PP-R给水管 公称压力1.6 Mpa Φ32	m	1250.2866		6.77	6.77		
53	PP-R给水管 公称压力1.6 Mpa Φ50	m	208.3811		15.99	15.99		
54	PP-R给水管 公称压力1.6 Mpa Φ90	m	207.3596		52.42	52.42		
55	HDPE双壁波纹管 直管 8KN/m2 Φ300	m	618.5591		98.85	98.85		
56	HDPE双壁波纹管 直管 8KN/m2 Φ500	m	44.2299		237.41	237.41		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2024年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村镇村公共服务提升项目（一期） -水电工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
57	室外塑料给水管热熔管件 Φ32	个	377.0579		0.65	0.65		
58	室外塑料给水管热熔管件 Φ50	个	63.5092		1.50	1.50		
59	室外塑料给水管热熔管件 Φ90	个	60.6224		4.20	4.20		
60	灯架	套	22.22		450.00	450.00		
61	金属灯杆 高6m	根	22		1600.00	1603.00		
62	井环盖、井座	套	2.9873		600.00	600.00		
63	井环盖、井座 500*500	套	1		220.00	220.00		
64	井环盖、井座 700	套	22		420.00	420.00		
65	铸铁平篦	套	25		280.00	280.00		
66	混凝土 C30	m3	34.9747		430.00	430.00		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。