云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工

投标文件

投　　标　　人：南宁市政工程集团有限公司（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____　　章）

编　　制　　人：___　　_____　　章）

日　　期：2025 年 11 月 25 日

目　录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书（如果有）

三、投标函

四、投标函附录

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

六、投标人声明函

七、投标人的其他评审情况

八、需要提供的其他投标资料

九、投标人承诺书

十、投标报价

十一、施工组织设计方案

十二、定标因素评审情况所需的资料

（投标人可自行调整目录格式。）

一、法定代表人身份证明书

（或采用工商部门格式）

单位名称：南宁市政工程集团有限公司.

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）.

地　　址：南宁市邕宁区步江路 8 号.

成立时间：1993 年 08 月 09 日

经营期限：至长期 .

姓　　名：　　别：男 年龄：　　职务：总经理 .

系　南宁市政工程集团有限公司 （投标人单位名称）　的法定代表人。

特此证明。

投标人：南宁市政工程集团有限公司 （盖公章）

日　　期：2025 年 11 月 25 日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

法定代表人二代身份证


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限


SINGOMINGZ
姓 名
SINGOBIED
性 别
SENQ
出 生
DIEGYOUQ
住 址
GUNGHWINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码

二、授权委托书（如果有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我[redacted]系南宁市政工程集团有限公司的法定代表人，现授权委托南宁市政工程集团有限公司的为我公司参加投标、签署云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至2026年11月25日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：（签字）性别：男 年龄： 岁

身份证号码： 手机号码

投标人：南宁市政工程集团有限公司（盖公章）

法定代表 （签字或盖章）

授权委托日期：2025年11月25日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、**本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。**

授权委托人二代身份证



二、投 标 函

致云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）：

1、根据你方的云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、 合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）贰仟贰佰伍拾伍万肆仟肆佰元贰角捌分（RMB：22554400.28元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期365个日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：南宁市政工程集团有限公司 （盖公章）

单位地址：南宁市邕宁区步江 8

法定代表人或其委托代理人：[redacted]（签字或盖章）

邮政编码 电话 传真

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：2025年11月25日

四、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	/
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	/
3	误期违约金额	按招标文件规定	是	/
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	/
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	/
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	/
7	工期	（ 365 个 ）日历天	是	/
8	质量标准	按招标文件约定	是	/
9.	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	/
10	预付款金额	按合同文件约定	是	/
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	/
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	/
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	/
14	保修期	按合同文件约定	是	/
15	投标有效期	按招标文件约定	是	/
16	投标范围	按招标文件约定	是	/
17	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1 项规定	按招标文件约定	是	/

投标人：南宁市政工程集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：2025 年11月25日

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
项目负责人		/	/	中华人民共和国一级建造师注册证书	一级		建筑工程
		/	/	建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书	/		建筑工程
项目技术负责人		工程师		广西壮族自治区职称证书	中级		建筑工程管理
安全员		工程师		建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	/		市政公用工程
施工员		工程师		广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		建筑工程管理
质量员		/	/	广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
材料员		/	/	广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/

机管（械）员		/	/	广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
资料员		/	/	广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
/	/	/	/	/	/	/	/
一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。							

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人：南宁市政工程集团有限公司 （盖公章）

法定代表人或授权委托人：__ __（签字或盖章）

日 期：2025年 11月 25 日

后附：人员班子的相关证明资料。

项目负责人


SINGQMINGZ
姓 名
SINGQBIEQ
性 别
NIANS
出 生
DIEGYOUQ
住 址
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：

性　　别：

出生日期：

注册编号：



聘用企业：南宁市政工程集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2023-03-23至2026-03-22)

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2020年04月14日

个人签名：

签名日期：

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：

姓　　名：

性　　别：

出 生 年 月：

企 业 名 称：南宁市政工程集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年12月12日

有　效　期：2024年09月26日　至 2027年12月12日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年 9 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

描二维码或访问人社网站https://www.gxl2333.net/form/验证此单据真伪，

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位　　等1名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！　　社保机构盖章　　2025年10月27日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

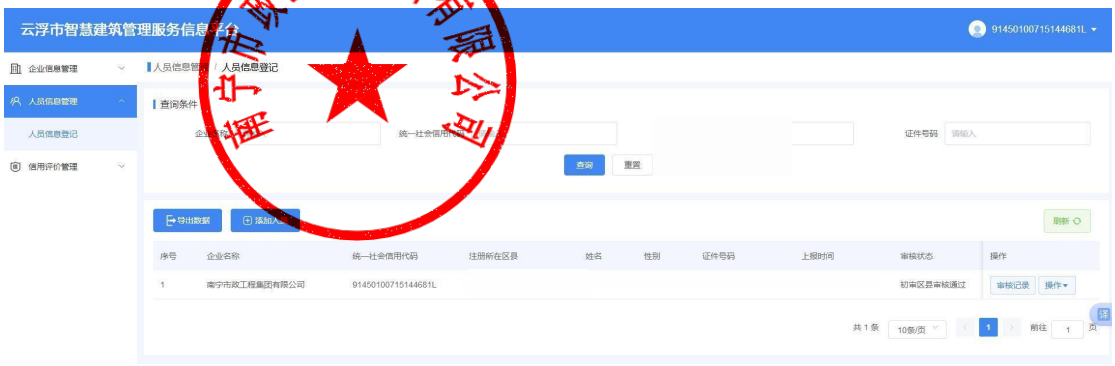
2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	企业职工基本养老保险	202410-202510
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	失业保险	202410-202510
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	工伤保险	202410-202510

2025年10月27日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
证件号码
请输入
查询
重置
导出数据
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
914501007151446811L
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

项目技术负责人





广西壮族自治区职称证书

证书编号

姓　　名

性　　别

身份证号



职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2019年12月

评审机构：工程系列广西区人才服务办公室中级评委会

批准机关：广西流动人员职称改革办公室

在线验证网址：

颁发机关印章

企 业 聘 书

致：[redacted]先生

身份证号：[redacted]

经我单位研究决定，特聘请您担任南宁市政工程集团有限公司项目技术负责人一职，全面负责我单位施工项目技术管理、质量安全把控及技术团队统筹工作。

聘任期限：2025 年 03 月 28 日 至 2028 年 03 月 28 日，聘期叁年。

望您在任期内恪尽职守，发挥专业优势，为我单位工程技术工作贡献力量！

特此聘任，以资证明。

聘任单位（盖章）：南宁市政工程集团有限公司

日期：2025 年 03 月 28 日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.rsj2333.net/form/验证此单据真伪，验证号码811f187dc55043c5b7c8bcf8094ae768

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：[redacted]

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位 等1名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2025年10月27日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

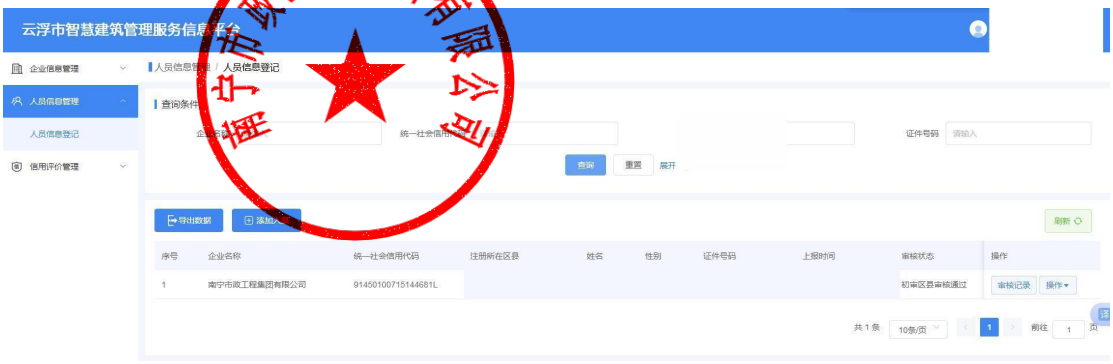
2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	[redacted]			企业职工基本养老保险	202410-202510
2				失业保险	202410-202510
3				工伤保险	202410-202510

2025年10月27日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
91450100715144681L
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
1
页

安全员


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限


SINGOMINGZ
姓 名
SINGOBIED
性 别
SENG
出 生
DIEGYOUQ
住 址
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码

南宁市政工程集团有限公司

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：

姓　　名：

性　　别：

出 生 年 月：

企 业 名 称：南宁市政工程集团有限公司

职　　务：综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年07月06日

有 效 期：2023年06月15日　至 2026年07月06日

发 证 机 关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年 6 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广西壮族自治区职称证书

证书编号：

姓　　名：

性　　别：

身份证号：



职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：市政公用工程

取得资格时间：2024年12月

评审机构：南宁市建设工程质量安全协会工程系列住建行业中级职称评审委员会

批准机关：南宁市职称改革工作领导小组

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2024年12月20日

码或访问人社网站https://www.gxl2333.net/form/验证此单据真伪，

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位　　等1名职工在我中心参加社会保险,已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章　　2025年09月26日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

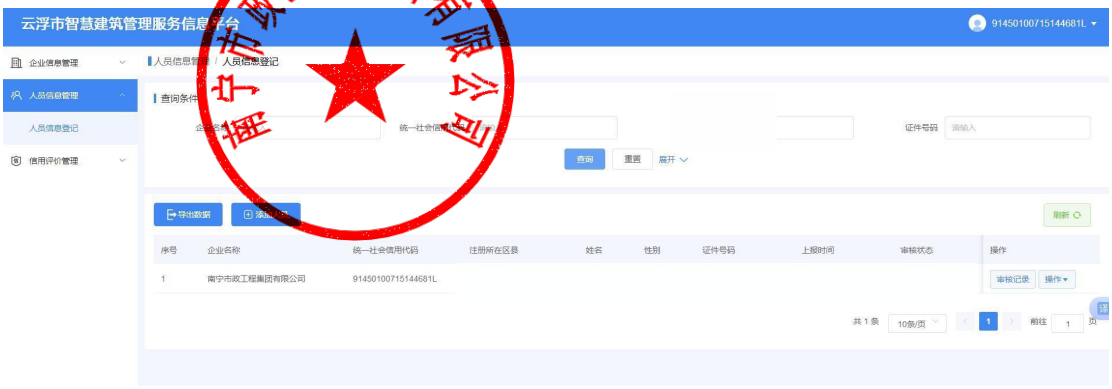
2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1				企业职工基本养老保险	202409-202509
2				失业保险	202409-202509
3				工伤保险	202409-202509

2025年09月26日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
914501007151446811
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

宁德市蕨工程集团有限公司

施工员



南宁市政工程集团有限公司

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：

性　　别：

身份证号：

证书编号：

岗位名称：土建施工员

工作单位：南宁市政工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育

2022年已完成"32"学时继续教育

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

扫码验证

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guang xi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号:
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号:
File No.

150

姓 名 ..... 性 别 男
Name Gender

身份证号 .....
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专 业 建筑工程管理
Speciality

授予时间 2017年12月
Date of Conferment

评审机构 工程系列南宁市非公中级评委会
Accrediting Agency

批准机关（盖章）
Issued by 南宁市职称改革工作领导小组

2018年 4 月 23日

南职字〔2018〕12号

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位　　等1名职工在我中心参加社会保险,已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章　　2025年09月26日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1				企业职工基本养老保险	202409-202509
2				失业保险	202409-202509
3				工伤保险	202409-202509

2025年09月26日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
证件号码
请输入
查询
重
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
914501007151446811
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
1
页

质量员



SINGQMINGZ
姓 名
SINGQBIED
性 别
SENQ
出 生
DIEGYOUQ
住 址
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限

南宁市政工程集团有限公司

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：
性　　别：
身份证号：
证书编号：
岗位名称：土建质量员
工作单位：南宁市政工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2023年已完成"32"学时继续教育
2024年已完成"32"学时继续教育

培训机构：广西建工一建技校
发证时间：2022年07月18日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

扫码验证

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号i

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位 等1名职工在我中心参加社会保险,已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2025年09月26日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

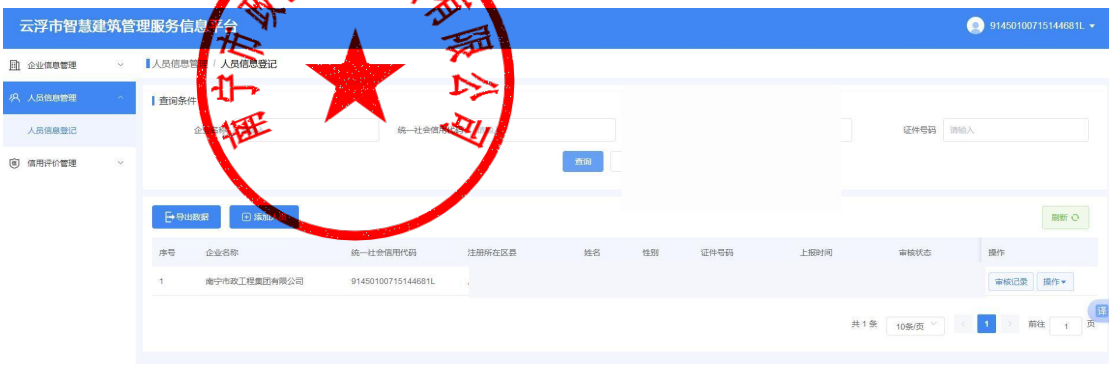
2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

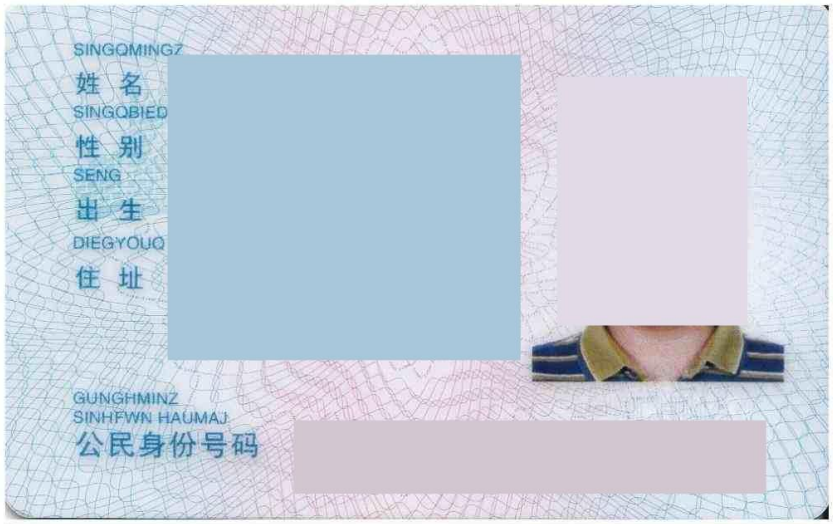
附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	[redacted]			企业职工基本养老保险	202409-202509
2				失业保险	202409-202509
3				工伤保险	202409-202509

2025年09月26日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
统一社会信用代码
证件号码
请输入
查询
导出数据
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
914501007151446811
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

材料员



SINGQMINGZ
姓 名
SINGQBIED
性 别
SENG
出 生
DIEGYOUQ
住 址
GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限

南宁市政工程集团有限公司

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：

性　　别：

身份证号

证书编号

岗位名称：材料员

工作单位：南宁市政工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2024年已完成"32"学时继续教育

2025年已完成"32"学时继续教育

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

扫码验证

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gxl2333.net/form/验证此单据真伪，验证号码:

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位| 等1名职工在我中心参加社会保险,已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2025年09月26日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

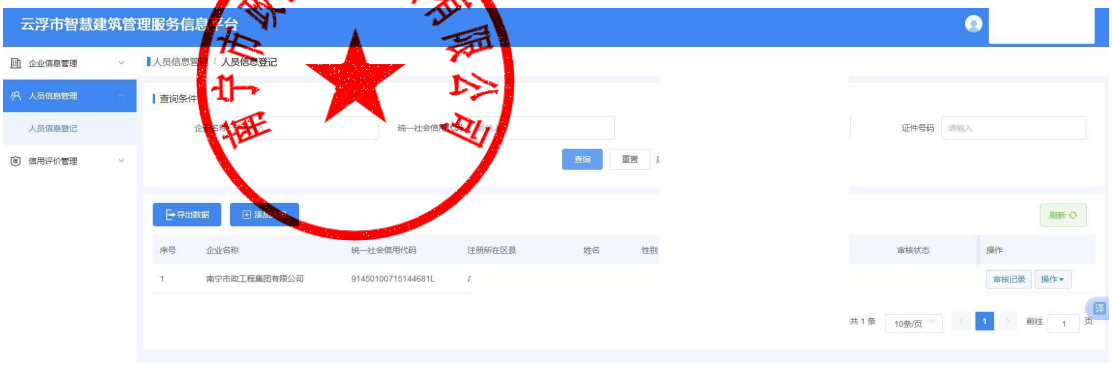
2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1				企业职工基本养老保险	202409-202509
2				失业保险	202409-202509
3				工伤保险	202409-202509

2025年09月26日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
证件号码
查询
重置
导出数据
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
91450100715144681L
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

机管（械）员


姓名
性别
出生
住址
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关
MIZYAUD GEUZHANH
有效期限

南宁市政工程集团有限公司

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：

性　　别：

身份证号：

证书编号：

岗位名称：机械员

工作单位：南宁市政工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2024年已完成"32"学时继续教育

2025年已完成"32"学时继续教育

培训机构：广西建工一建技校

发证时间：2020年10月29日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

扫码验证

l描二维码或访问人社网站https://www.gxl2333.net/form/验证此单据真伪，验证号x

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670060673988982

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位　　等1名职工在我中心参加社会保险,已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章　　2025年10月27日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

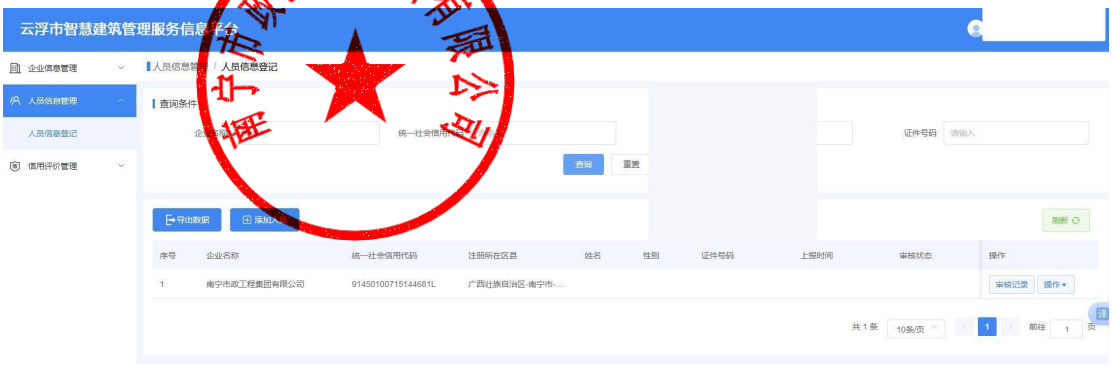
2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1				企业职工基本养老保险	202410-202510
2				失业保险	202410-202510
3				工伤保险	202410-202510

社保机构盖章　　2025年10月27日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
统一社会信用代码
证件号码
请输入
查询
重置
导出数据
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
91450100715144681L
广西壮族自治区-南宁市-...
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

资料员


中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限


姓名
性别
出生
住址
公民身份号码

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

性　　别：

身份证号：

证书编号：

岗位名称：资料员

工作单位：南宁市政工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育
2022年已完成"32"学时继续教育
2023年已完成"32"学时继续教育
2024年已完成"32"学时继续教育

培训机构：广西壮族自治区
发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

扫码验证

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.rsj2333.net/form/验证此单据真伪，

南宁市社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：[redacted]

南宁市政工程集团有限公司，单位编号：451485154。该单位　　等1名职工在我中心参加社会保险,已足额缴费，参保情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章　　2025年09月26日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

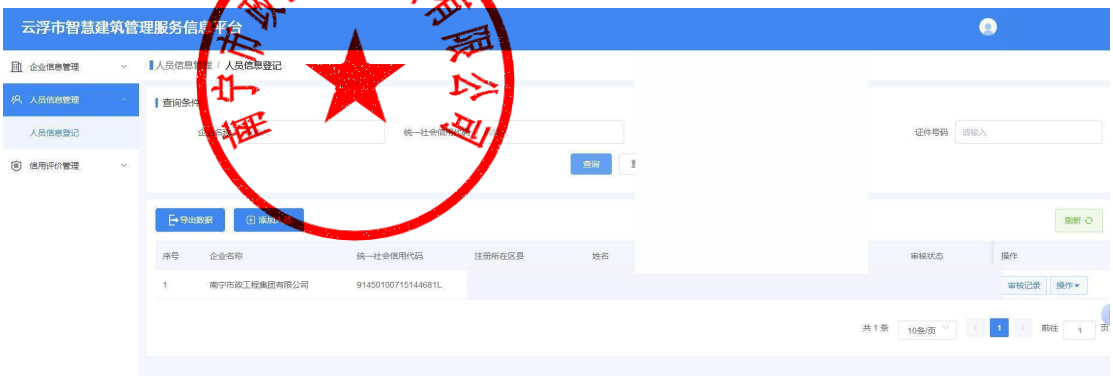
2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	[redacted]			企业职工基本养老保险	202409-202509
2				失业保险	202409-202509
3				工伤保险	202409-202509

2025年09月26日


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
证件号码
请输入
查询
导出数据
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
审核状态
操作
1
南宁市政工程集团有限公司
91450100715144681L
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名　　，性别：男，身份证证号　　，已认真阅读云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目负责人**一职，并承担相应的责任。

本人姓名　　性别：男　，身份证证号：_　　认真阅读 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目技术负责人**一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：　南宁市政工程集团有限公司　（盖公章）

项目负责人：_　　____（签字）

项目技术负责　　____（签字）

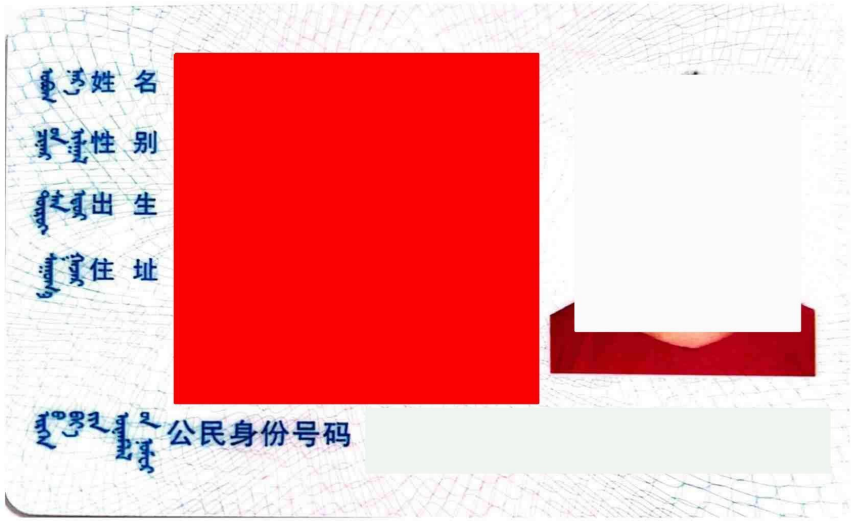
日　期：2025 年 11 月 25 日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

项目负责人身份证



项目技术负责人身份证





六、投标人声明函

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为贵单位拟建的 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称） 招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目负责人、项目技术负责人不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；

2. 无故放弃中标的；

3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：南宁市政工程集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：2025年11月25日

七、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 第一部分 评标办法（有限数量制）”自行编制格式。

投标人：南宁市政工程集团有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 11 月 25 日

说明：后附相关证明资料。

企业业绩

序号	项目名称	合同金额（万元）	合同签订时间	证明材料
1	产投江南电子科技园二标段工程	13499.365238	2023.4.17	中标通知书，合同关键页、竣工验收意见书
2	光荣花园二期安置房工程	11598.146893	2022.2.25	中标通知书，合同关键页、验收报告
3	产投江南产业园三标段工程	6783.409995	2023.2.17	中标通知书，合同关键页、竣工验收意见书
4	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学	13262.347877	2023.2.21	中标通知书，合同关键页、验收报告
5	江南训练基地运动员宿舍项目附属工程	7417.261362	2023.10.12	中标通知书，合同关键页、验收报告
6	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发(2020)7号）	10507.918719	2023.3.28	中标通知书，合同关键页、验收报告
7	来宾市智能制造产业园标准厂房	17478.201709	2023.2.6	中标通知书，合同关键页、竣工验收意见书

业绩1

中标通知书

项目招标编号：E4501002816021541001001　　中标通知书编号：/

招标人	南宁产投智创科电投资开发有限责任公司		
建设单位	南宁产投智创科电投资开发有限责任公司		
代建单位（如有）	/		
中标人	南宁市政工程集团有限公司	联合体	牵头人：/ 成员单位：/
设计单位	江苏中设集团股份有限公司		
招标代理机构	广西景钲工程咨询有限公司		
项目名称	产投江南电子科技园二标段工程		
工程地址	沙井大道以西、石牌路以南、仁兴路以东，下津路以北。		
中标范围	主体结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通、土方及招标人提供的施工图纸、工程量清单、招标技术任务书所包含的内容。		
结构类型	框架结构	工程规模	框架结构，总建筑面积约40389.22m²，2#厂房建筑面积约12522.34m²，地上2层建筑高度23.85米；3#厂房建筑面积约16609.42m²，地上4层建筑高度23.90米；5#厂房建筑面积约11257.46m²，地上3层建筑高度23.30米。
承包方式	包工包料	承包类型	总承包
项目经理	注册专业、等级及注册编号		身份证号
技术负责人及证书编号		专职安全员及安全生产考核合格证书编号、身份证号	书书权
中标主要条件	中标价：134993652.38元 工期：[redacted]天 质量： 其中：安全文明施工措施费：528[redacted]	主要材料	钢筋：3409.157吨 水泥： 商品砼：[redacted]
建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2023年4月7日	[redacted]单位： [redacted]单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年　月　日		招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2023年4月7日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在30日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。		

一式12份。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

南宁市政工程集团有限公司

合同编号：KDTZCB-SGHT-20230417-01

建设工程施工合同

工程名称：产投江南电子科技园二标段工程

发 包 人：南宁产投智创科电投资开发有限责任公司

承 包 人： 南宁市政工程集团有限公司

签订日期： 2023 年 4 月 17 日

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制 定

第一部分　合同协议书

发包人(全称)：南宁产投智创科电投资开发有限责任公司

承包人(全称)：南宁市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 产投江南电子科技园二标段工程施工及有关事项 协商一致， 共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 产投江南电子科技园二标段工程。

2. 工程地点： 沙井大道以西、石牌路以南、仁兴路以东，下津路以北。

3. 工程立项批准文号： 江发改[2022]65 号。

4. 资金来源： 自筹 。

5. 工程内容： 框架结构，总建筑面积约 40389.22 ㎡， 2#厂房建筑面积约 12522.34 ㎡，地上 2 层建筑高度 23.85 米； 3#厂房建筑面积约 16609.42 ㎡，地上 4 层建筑高度 23.90 米； 5# 厂房建筑面积约 11257.46 ㎡，地上 3 层建筑高度 23.30 米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围：主体结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通、土方及招标人提供的施工图纸、工程量清单、招标技术任务书所包含的内容。

二、合同工期

计划开工日期： 2023 年 4 月 20 日。(实际开工时间以监理人发布的开工令为准。)

计划竣工日期： 2024 年 7 月 13 日。

工期总日历天数： 450 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 达到设计要求及国家施工验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)壹亿叁仟肆佰玖拾玖万叁仟陆佰伍拾贰元叁角捌分(¥134993652.38元)；

其中，不含增值税合同价：人民币(大写)壹亿贰仟叁佰捌拾肆万柒仟叁佰捌拾柒元伍角(¥123847387.50元)。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写)伍佰贰拾捌万玖仟肆佰零壹元玖角柒分(¥5289401.97元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿(¥＿＿＿＿＿＿／＿＿＿＿＿＿元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)贰佰肆拾万元整 (¥ 2400000 元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)捌佰玖拾贰万 (¥ 8920000 元)；

(5)增值税税额：

人民币(大写)壹仟壹佰壹拾肆万陆仟贰佰陆拾肆元捌角捌分(¥11146264.88 元)。

执行增值税税率： 9%

2. 合同价格形式： 固定综合单价形式。

五、项目经理

承包人项目经理：_

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如有)；

(2)投标函及其附录(如有)；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)已标价工程量清单或工程预算书；

(7)图纸；

(8)其他合同文件；

(9)招标文件及附件(含所有补充通知)；

(10) 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在南宁市江南区签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人(或授权委托代理人)签字或签章并加盖公司公章(或合同章)之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力， 发包人执陆份，承包人执肆份

发包人：（盖章）

南宁产投智创科电投资开发有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91450105MA7FDB2A9B

地 址：南宁市江宁区亭洪路58号

邮政编码：530031

电 话：

传 真：/

电子信箱：/

开户银行：/

账 号：/

承包人：（盖章）

南宁市政工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91450100715144681L

地 址：南宁市邕宁区步江路8号

邮政编码：530200

电 话：

传 真：

电子信箱：/

开户银行：

账 号：

附件1

广西建筑市场诚信卡解锁申请表

持卡人信息	姓名	诚信卡号	已锁卡工程名称
			产投江南电子科技园2#厂房、3#厂房、5#厂房
申请解锁原因（在□中打√）	□1.工程竣工验收。 □2.处罚已执行完毕后方可解锁。 ☑3.特殊情况进行履约变更。 □4.由于招标人的原因导致工程在合同备案后3个月内、或连续停工3个月不能施工的。 详细原因陈述：原项目经理升职，无法担任项目经理，需办理变更 证明材料清单： 经办人：　　申请单位盖章： 2023年7月15日		
招标人意见	经办人　　单位盖章： 年　月　日		
项目所在地住房城乡建设行政主管部门	经办人　　单位盖章： 年8月10日		

扫描全能王 创建

项目经理变更表

中标编号：E4501002816021541001001　　报建号：450105202305060101

工程名称	产投江南电子科技园 2#厂房、3#厂房、5#厂房	变更类型	☑项目经理 ☐专职安全员 （在☐中打✓）
建设单位	南宁产投智创科电投资开发有限责任公司		
中标单位	南宁市政工程集团有限公司		

变更原因：☐1.持卡人因病无法从事本职工作的；

☑2. 持卡人离职/升职；

☐3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的；

☐4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的

	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有限期限	诚信卡号
变更前		二级建造师证		2026 年 6 月 30 日	
变更后		二级建造师证		2024 年 5 月 21 日	

招标人意见：同意变更

经办人：　　单位盖章：

施工单位意见：同意变更

经办人：　　单位盖章：

监理单位意见：

经办人：　　单位盖章：

项目所在地[illegible]行政主管部门：

经办人　　单位盖章：

扫描全能王 创建

桂质安监档表6

项目管理人员变更报告

江南区住房和城乡建设局 监督站：

因 公司人事对董全德工作岗位进行变动 （原因），从 2023 年 7月 15日 起，我项目 项目经理 由 [redacted] 变更为 ___ ，岗位证号为： 二级建造师 ，职称为 / 。变更后人员的彩色照片及签名样式如下：

姓 名	二寸彩色照片	签名样式
雷亮		

附件：变更文件（含建设和监理单位审核同意意见、岗位证书和职称证书复印件等）

项目负责人签名： 单位质安部门负责人签名：

施工单位（盖章）： 南宁市政工程集团有限公司

日期： 2023 年 7 月 15 日

扫描全能王 创建

项目经理变更情况说明

由我公司承接的产投电子科技园 2#厂房、3#厂房、5#厂房工程项目经理为　　因公司人事X　　工作岗位进行变动，故不再担任该项目项目经理，结合项目实际情况，为更好的进行现场管理协调工作，确保本工程质量。进度、投资等目标的实现，满足工程的实际需要，故我公司申请该项目项目经理由　　并且严格履行项目经理职责，不会影响该项目的工程正常运作。

特此说明

南宁市政工程集团有限公司

2023 年 7 月 12 日

扫描全能王 创建

附表 1

广西建筑市场诚信卡解锁申请表

	姓名	诚信卡号	已锁卡工程名称
持卡人信息			产投江南电子科技园 2#厂房、3#厂房、5#厂
申请解锁原因（在□中打√）	□1.工程竣工验收。 □2. 处罚已执行完毕后方可解锁。 ☑3. 特殊情况进行履约变更。 □4. 由于招标人的原因导致工程在合同备案后 3 个月内、或连续停工 3 个月不能施工的。 详细原因陈述：原项目经理已离职，无法担任项目经理，需办理变更。 证明材料清单： 经办人：　　申请单位盖章：　　2024年3月27日		
招标人意见	经办人：　　单位盖章：　　2024年3月28日		
项目所在地住房城乡建设行政主管部门	经办人：　　单位盖章： 2024年4月2日		

项目经理（专职安全员）变更表

中标编号：E4501002816021541001001　　报建号：

工程名称	产投江南电子科技园 2#厂房、3#厂房、5#厂房	变更类型	☑项目经理 □专职安全员 （在□中打√）
建设单位	南宁产投智创科电投资开发有限公司		
中标单位	南宁市政工程集团有限公司		

变更原因：□1.持卡人因病无法从事本职工作的；
☑2. 持卡人离职/升职；
□3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的；
□4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的

	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有限期限	诚信卡号
变更前		二级建造师证			
变更后		二级建造师证			

招标人意见：
经办人　　单位盖章：

施工单位意见：
经办人：　　单位盖章：

监理单位意见：
经办人：　　单位盖章：

项目所在地住房城乡建设行政主管部门：
经办人：　　2024.4.2 单位盖章：

注：招标人需核定拟新派出人员是否响应招标文件的要求，确认后在招标人意见中填写：我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定。经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。

第2部分：


建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息变更表

工程名称	产投江南电子科技园2#厂房、3#厂房、5#厂房				
工程地址	仁兴路东侧、石牌路南侧				
建筑面积	40389.22㎡	结构类型/层数	框架结构	工程造价	13499.37万元
开工日期	2023年5月8日		竣工日期	年 月 日	
变更前			变更后		
项目负责人姓名			项目负责人姓名		
注册专业	建筑		注册专业		
注册执业资格	二级建造师		注册执业资格	二级建造师	
注册执业证号			注册执业证号		
身份证号			身份证号		
联系电话			联系电话		
履职时间	2023年8月		履职时间	2024年4月	
变更申请	单位公章 2024 年 6 月 1 日				
工程质量监督部门备案情况	单位公章 2024 年 6 月 2 日				

项目管理人员变更报告

南宁市江南区建设工程质量安全服务中心：

因 原项目经理雷亮已从公司离职 （原因），从 2024 年 6 月 1 日起，我项目 项目经理 （项目职务）由 （姓名）变更为 （姓名），岗位证号为： ，职称为 /。变更后人员的彩色照片及签名样式如下：

姓名	二寸彩色照片	签名样式
宁广运		

附件：变更文件（含建设和监理单位审核同意意见、岗位证书和职称证书复印件等）

项目负责人签名：

单位质安部门负责人签名：

施工单位（公章）：

日期：

施工单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

本人受 南宁市政工程集团有限公司 单位（法定代表人 李长俊 ）授权，担任 产投江南电子科技园2#厂房、3#厂房、5#厂房 工程项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，对工程建设过程中和工程设计使用年限内因施工导致的工程质量事故或质量问题承担终身责任。在工程建设过程中严格履行下列职责：

1. 严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行建设工程合同所规定的责任和义务。严格按照经审查合格并加盖了专用章的施工图设计文件、施工技术标准和合同约定的质量标准进行施工。

2. 不超越本单位资质等级许可范围承接工程，不挂靠承揽工程。不允许其他单位或者个个以本单位的名称承揽工程。承揽工程后依法签订承包合同，不转包或违法分包工程。在领取施工许可证后，方进行施工。

3. 保证在岗履职，不超范围执业，不同时在两个及以上的工程项目担任项目负责人。

4. 对工程项目施工质量负全责，负责建立质量管理体系，按要求配备施工现场管理人员负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程。

5. 负责组织编制施工组织设计，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案，负责组织质量技术交底。

6. 负责组织对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格的不投入使用；对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样检测，保证送检试样的真实性和代表性，不篡改或伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

7. 负责组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；在验收文件上签字，不签署虚假文件。

8. 不偷工减料，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量的工艺、设备、材料。

9. 定期组织质量隐患排查，及时消除质量隐患；落实住房和城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求。

10. 组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育，不允许未经质量安全教育和无证人员上岗。

11. 按规定报告质量安全事故，及时启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。

12. 资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，并及时整理移交建设单位归档。

13. 对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修。向建设单位出具质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

14. 法律法规及标准规范规定的其他质量责任。

（注：本承诺书一式四份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份交建设单位，一份施工单位留存。）

身份证号		承诺人签字：
注册执业资格	二级建造师	
注册执业证号		2024年3月28日
施工单位（公章）		





中华人民共和国二级建造师

注册证书

姓　名：

性　别：

出生日期：

注册编号：

聘用企业：

注册专业：

有效日期：2024年05月12日

发证机关：

颁发日期：2021年05月12日



建筑施工企业

安全生产考核合格证书

姓　名：

性　别：

身份证号码：

出生年月：

职　务：

技术职称：无

证书编号：桂建安B（2021）0009442

有效日期：自2021年07月09日至2024年07月09日

企业名称：南宁市政工程集团有限公司

发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2021年07月09日

扫码验证

南宁市政工程集团有限公司文件

南宁市政司（2024）42号

关于　　同志任职的通知

公司各单位、总部各部门、项目部：

为保证　产投江南电子科技园2#厂房、3#厂房、5#厂房工程　施工管理工作顺利开展，确保工程质量、进度，并履行好施工合同，经我公司研究决定，任命　　同志为项目经理。

南宁市政工程集团有限公司

二〇二四年四月二日

南宁市政工程集团有限公司　　2024年4月2日印发

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[redacted]	南宁产投智创科电投资开发有限责任公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西远超工程监理有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员				
			南宁产投智创科电投资开发有限责任公司	高级工程师	现场代表
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目副经理
			广西远超工程监理有限公司	工程师	专业监理工程师
			建勘勘测有限公司	工程师	项目负责人
			江苏中设集团股份有限公司	高级工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人

桂质监档表24表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工程名称：产投江南电子科技园2#厂房

建设单位：南宁产投智创科电投资开发有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 8 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	产投江南电子科技园2#厂房		
工程地址	南宁市江南区仁兴路东侧、石牌路南侧		
建筑面积（或工程规模）	12529.41㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上2层
开工时间	2023 年 5月 8日	竣工日期	2024 年 8月 9日

工程竣工验收内容：

根据建设部及区建筑工程竣工验收有关规定，依照有关验收程序规定，竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位。由监督站现场监督，各单位到现场进行检查验收及观感评定。
1、本工程设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。
2、施工单位均按设计图纸及变更通知要求施工，在施工过程中做到文明施工、每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文规范的要求和施工规范规定的要求。
3、本工程各项施工技术资料、质量保证资料基本完整。
4、按要求对本工程实地检查。抽检一层、顶层、屋面，检查内容有：外墙、大角、立面感观；装饰装修；楼地面；门窗、扶手安装；屋面；开关、插座、照明灯具等，检查方法是观察尺量、拉线量等方法。抽查率大于10%。
5、检查结果：本工程分为八个分部；地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、智能分部工程，八个分部均评为合格。观感质量检查共 12 项，综合评定结果为“一般”。验收组一致同意本单位工程评为合格工程。
6、工程没有违反基本建设程序。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项 共核查 25 项，符合要求 25 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁产投智创科电投资开发有限责任公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西远超工程监理有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员				
			南宁产投智创科电投资开发有限责任公司	高级工程师	现场代表
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目副经理
			广西远超工程监理有限公司	工程师	专业监理工程师
			建勘勘测有限公司	工程师	项目负责人
			江苏中设集团股份有限公司	高级工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2024年8月20日	2024年8月20日	2024年8月20日	2024年8月20日	2024年8月20日

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：产投江南电子科技园3#厂房

建设单位：南宁产投智创科电投资开发有限责任公司

竣工验收时间：2024年8月12日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	产投江南电子科技园3#厂房		
工程地址	南宁市江南区仁兴路东侧、石牌路南侧		
建筑面积（或工程规模）	16539.85㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上4层
开工时间	2023年5月8日	竣工日期	2024年7月31日

工程竣工验收内容：

根据建设部及区建筑工程竣工验收有关规定，依照有关验收程序规定，竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位。由监督站现场监督，各单位到现场进行检查验收及观感评定。

1、本工程设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。

2、施工单位均按设计图纸及变更通知要求施工，在施工过程中做到文明施工、每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文规范的要求和施工规范规定的要求。

3、本工程各项施工技术资料、质量保证资料基本完整。

4、按要求对本工程实地检查。抽检一层、顶层、屋面，检查内容有：外墙、大角、立面感观；装饰装修；楼地面；门窗、扶手安装；屋面；开关、插座、照明灯具等，检查方法是观察尺量、拉线量等方法。抽查率大于10%。

5、检查结果：本工程分为八个分部：地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、智能分部工程，八个分部均评为合格。观感质量检查共17项，综合评定结果为“一般”。验收组一致同意本单位工程评为合格工程。

6、工程没有违反基本建设程序。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项 共核查 25 项，符合要求 25 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广投智创科电投资开发有限责任公司	/	项目负责人
	副组长		广西远超工程监理有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员				
			广投智创科电投资开发有限责任公司	/	现场代表
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目副经理
			广西远超工程监理有限公司	工程师	专业监理工程师
			建勘勘测有限公司	工程师	项目负责人
			江苏中设集团股份有限公司	高级工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章） 单位负责人 （签名）	（公章） 单位（项目）负责人 （签名）	（公章） 单位（项目）负责人 （签名）	（公章） 项目总监理工程师 （签名）	（公章） 单位（项目）负责人 （签名）

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：产投江南电子科技园5#厂房

建设单位：南宁产投智创科电投资开发有限责任公司

竣工验收时间：2024 年 8 月 12 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	产投江南电子科技园5#厂房		
工程地址	南宁市江南区仁兴路东侧、石牌路南侧		
建筑面积（或工程规模）	11217.48㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上3层
开工时间	2023 年 5月 8日	竣工日期	2024年 7月31日

工程竣工验收内容：

根据建设部及区建筑工程竣工验收有关规定，依照有关验收程序规定，竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位。由监督站现场监督，各单位到现场进行检查验收及观感评定。

1、本工程设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。

2、施工单位均按设计图纸及变更通知要求施工，在施工过程中做到文明施工、每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文规范的要求和施工规范规定的要求。

3、本工程各项施工技术资料、质量保证资料基本完整。

4、按要求对本工程实地检查。抽检一层、顶层、屋面，检查内容有：外墙、大角、立面感观；装饰装修；楼地面；门窗、扶手安装；屋面；开关、插座、照明灯具等，检查方法是观察尺量、拉线量等方法。抽查率大于10%。

5、检查结果：本工程分为八个分部；地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、智能分部工程，八个分部均评为合格。观感质量检查共 12 项，综合评定结果为“一般”。验收组一致同意本单位工程评为合格工程。

6、工程没有违反基本建设程序。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项 共核查 25 项，符合要求 25 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告。工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



首页 > 项目数据 > 项目详情

手机查看

产投江南电子科技园 2#厂房、3#厂房、5#厂房

广西壮族自治区-南宁市-江南区

项目编号	4501052412300001	省级项目编号	H4501052412275532
建设单位	南宁产投智创科电投资开发有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450105MA7B3KMM0Q
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	40389.22	总投资（万元）	13499.37
立项级别	区县级	立项文号	江发改〔2022〕1号



项目地址：仁兴路东侧、石牌路南侧

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4501052412300001
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-南宁市-江南区
具体地点	仁兴路东侧、石牌路南侧	经纬度	108.2500622，22.8022012
立项文号	江发改〔2022〕1号	立项级别	区县级
立项批复机关	南宁市江南区发展和改革局	立项批复时间	2022-02-16

全国建筑市场监管公共服务平台
jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3533878
工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标
详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4501052412300001
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-南宁市-江南区
具体地点	仁兴路东侧、石牌路南侧	经纬度	108.2500622，22.8022012
立项文号	江发改〔2022〕1号	立项级别	区县级
立项批复机关	南宁市江南区发展和改革局	立项批复时间	2022-02-16
建设单位	南宁产投智创科电投资开发有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450105MA7B3KMM0Q
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	40389.22	总投资（万元）	13499.37
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	建设范围:2#厂房 12529.41m²地上2层;3#厂房 16539.85m²地上4层;5#厂房11217.48m²地上3层;该项目按拿地即开工3.0版办理(工业、仓储用地上的工业仓储用房项目(注:配套的综合楼、商业、办公楼、宿舍、食堂等不在本次审批范围)		
重点项目	否	工程用途	工业建筑
计划开工	2023年04月20日	计划竣工	2024年07月13日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	B

业绩2

中标通知书

南宁市政工程集团有限公司：

你方于 2022 年 01 月 17 日（投标日期）所递交的光荣花园二期安置房工程（项目名称）施工标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：RMB115981468.93 元（大写：人民币壹亿壹仟伍佰玖拾捌万壹仟肆佰陆拾捌元玖角叁分）。

工期：1095 日历天。

工程质量： 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) 。

项目经理： （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到内江荣昌现代农业高新技术产业示范园区内江管理委员会（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前应按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：内江荣昌现代农业高新技术产业示范园区内江管理委员会（盖单位章）

法定代表人：_ （签字或盖章）

招标代理机构：四川省富盛工程项目管理有限公司（盖单位章）

2022 年 01 月 27 日

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（副本）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

说　明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：内江荣昌现代农业高新技术产业示范园区内江管理委员会

承包人（全称）：南宁市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就光荣花园二期安置房工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：光荣花园二期安置房工程。

2. 工程地点：隆昌市三道桥工业园区。

3. 工程立项批准文号：隆发改投资〔2021〕46号。

4. 资金来源：隆昌市财政资金。

5. 工程内容：工程占地地面积10.39亩，总建筑面积40767平方米，其中地上面积36772平方米，地下面积约3995平方米，工程包括基础、地下车库、主体、室内外装饰、水电气安装、电梯、亮化、绿化等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：施工图及工程量清单所示全部范围。

二、合同工期

计划开工日期：2022年3月31日。

计划竣工日期：2025年3月30日。

工期总日历天数：1095天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性达到国家现行施工验收规范合格要求标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿壹仟伍佰玖拾捌万壹仟肆佰陆拾捌元玖角叁分(¥115981468.93元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）伍佰玖拾壹万陆仟贰佰伍拾肆元玖角伍分(¥5916254.95元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元(¥0元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆拾壹万壹仟零贰拾肆元整 (¥411024元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟零柒拾肆万零玖佰叁拾柒元壹角陆分(¥10740937.16元)。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书（如果有）；

(2)投标函及其附录（如果有）；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 2 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在内荣农高区内江管委会签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托	法定代表人或其委托
代理人：	代理人：
组织机构代码：	组织机构代码：
地　址：	地　址：
邮政编码：	邮政编码：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：

JS-003

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：光荣花园二期安置房工程

建设单位：内江荣昌现代农业高新技术产业示范区内江管理委员会

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称	光荣动力二期安置房工程	工程地址	隆昌市三道桥工业园区
	建筑面积	407[illegible].37 m2	结构类型	框剪结构
	层数 地上 地下	地上26-31层/地下1层	基础形式	筏板基础
	电梯	4 台	总 高	94.982米
	开工日期	2022年7月20日	自动扶梯	/ 台
	建设单位	内江荣昌现代农业高新技术产业示范区内江管理委员会	竣工验收日期	
	勘察单位	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	监理单位	三信建设咨询集团有限公司
	设计单位	安徽省城建设计研究总院股份有限公司	施工图审查机构	四川省川建院工程咨询有限公司
	施工单位	南宁市政工程集团有限公司	质量监督机构	隆昌市建设工程质量安全和建筑工程招投标服务中心
验收组组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注
	建设单位		项目负责人	
			现场负责人	
			现场代表	
	监理单位		总监理工程师	
			专业监理工程师	
			专业监理工程师	
	施工单位		项目经理	
			技术负责人	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收组组成情况	设计单位			
	勘察单位			
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工验收内容	建筑、结构、给排水及采暖、建筑电气、智能建筑设计图纸及变更包含的全部内容
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘、等单位项目负责人进行单位工程验收。分成土建、安装两个验收小组。先进行工程资料审核。然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 有各方已分别签署质量合格文件
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 有关各部门专项验收合格
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 无
	6、住宅分户验收情况： /



工程验收结论			
	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		屋面工程	合格
		建筑给、排水及供暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯工程	合格
		智能建筑工程	合格
		建筑节能	合格
	观感质量综合评价	观感质量共抽查 9 项，其中好的 7 项，一般 项。综合综合评价好。	
	质量控制资料核查情况	共核查 12 项 其中符合要求 12 项 经鉴定符合要求 项 核查结果：合格	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程验收结论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查验收，认为： 1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料正式完整，符合要求。 2、本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3、主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4、本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕。无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。 5、本工程共10个分部。分部质量评定为合格，观感质量评定为好。

同意验收，验收合格。

建设单位：（公章）

项目负责人：

2025年7月31日

符合要求验收合格

勘察单位：（公章）

勘察负责人

5年7月31日

符合要求，验收合格

设计单位：（公章）

设计负责

2025年7月31日

符合要求，验收合格。

施工单位：（公章）

注册建造师（项目经理）：　　企业技术负责人：

2025年7月31日

验收合格

监理单位：（公章）

总监理工程师

2025年7月31日

附单位工程质量综合验收文件：

1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告；
2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告；
3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；
4、监理单位对工程质量的评估报告；
5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告；
6、工程有关质量检测和功能性试验资料；
7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；
8、验收人员签署的竣工验收原始文件；
9、竣工验收遗留问题的处理结果；
10、施工单位签署的工程质量保修书；
11、法律、规章规定必须提供的其它文件。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制



首页 > 项目数据 > 项目详情

手机查看

光荣花园二期安置房工程

四川省-内江市

项目编号	5110282207200001	省级项目编号	5110281809100001
建设单位	内江荣昌现代农业高新技术产业示范区内江管理委员会	建设单位统一社会信用代码	12510900008511 42XW
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	18593.07
立项级别	区县级	立项文号	--



项目地址：隆昌市三道桥工业园区

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	5110282207200001
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	四川省-内江市
具体地点	隆昌市三道桥工业园区	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	区县级
立项批复机关	/	立项批复时间	--

全国建筑市场监管公共服务平台
jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2928111
工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标
详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	5110282207200001
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	四川省-内江市
具体地点	隆昌市三道桥工业园区	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	区县级
立项批复机关	/	立项批复时间	--
建设单位	内江荣昌现代农业高新技术产业示范区内江管理委员会	建设单位统一社会信用代码	12510900008511 42XW
建设用地规划许可证编号	511028201711080001	建设工程规划许可证编号	511028202200008
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	18593.07
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	建筑面积40767.37平方米		
重点项目	否	工程用途	居住建筑
计划开工	2022年03月31日	计划竣工	2025年03月30日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	业务办理	数据等级 ?	C

业绩3

中标通知书

项目招标编号：E4501002[redacted]5021399001001　　中标通知书编号：

招标人	南宁产投智创江南投资开发有限责任公司		
建设单位	南宁产投智创江南投资开发有限责任公司		
代建单位（如有）	/		
中标人	南宁市政工程集团有限公司	联合体	牵头人：/ 成员单位：/
设计单位	南京回归建筑环境设计研究院有限公司		
招标代理机构	南宁市建投建设工程监理咨询有限责任公司		
项目名称	产投江南产业园三标段工程		
工程地址	南宁市江南区石牌路58号		
中标范围	主体结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通、土方等图纸范围所有工程，以施工图纸和工程量清单为准。		
结构类型	框架结构	工程规模	框架结构，最大单跨跨度为9m，总建筑面积29430.56m²。其中8#厂房，地上2层，建筑高度13.8m，建筑面积5078m²；9#厂房，地上2层，建筑高度17.4m，建筑面积5078m²；10#厂房，地上3层，建筑高度18.9m，建筑面积7531.44m²；11#厂房，地上3层，建筑高度18.9m，建筑面积4211.68m²；12#厂房，地上3层，建筑高度18.9m，建筑面积7531.44m²。
承包方式	总承包	承包类型	包工包料
项目经理	注册专业、等级及注册编号		身份证号 [redacted]
技术负责人及证书编号		专职安全员及安全生产考核合格证书编号、身份证号	
中标主要条件	中标价：67834099.95元 工期：367日历天 质量： 其中：安全文明	主要材料	钢筋：1728.426吨 水泥：[redacted] 商品砼：[redacted]
建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日		单位： 单位公章） 代表人： 字或盖章） 年 月 日	招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2023年1月31日
备注	中标人在收[redacted]人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。		

一式12份。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南宁产投智创江南投资开发有限责任公司

承包人（全称）：南宁市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 产投江南产业园三标段 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：产投江南产业园三标段工程。

2. 工程地点：南宁市江南区石牌路 58 号。

3. 工程立项批准文号：江发改〔2021〕73 号。

4. 资金来源： 自筹 。

5. 工程内容：框架结构，最大单跨跨度为 9m，总建筑面积 29430.56 ㎡。其中 8#厂房，地上 2 层，建筑高度 13.8m，建筑面积 5078 ㎡；9#厂房，地上 2 层，建筑高度 17.4m，建筑面积 5078 ㎡；10#厂房，地上 3 层，建筑高度 18.9m，建筑面积 7531.44 ㎡；11#厂房，地上 3 层，建筑高度 18.9m，建筑面积 4211.68 ㎡；12#厂房，地上 3 层，建筑高度 18.9m，建筑面积 7531.44 ㎡。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

主体结构、建筑装饰、给排水、电气、暖通、土方等图纸范围所有工程，以施工图纸和工程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 02 月 20 日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2024 年 02 月 22 日。

工期总日历天数：367 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 陆仟柒佰捌拾叁万肆仟零玖拾玖元玖角伍分 （¥67834099.95 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰捌拾陆万玖仟肆佰肆拾贰元零玖分 （¥2869442.09 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/ （¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/ （¥/元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍佰贰拾柒万元整 （¥5270000.00 元）；

（5）增值税税额：

人民币（大写）伍佰陆拾万零玖佰捌拾元柒角肆分（¥5600980.74 元）。

执行增值税税率：9%

2. 合同价格形式：固定综合单价形式。

五、项目经理

承包人项目经理：_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或工程预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件；

（9）招标文件及附件（含所有补充通知）；

（10）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 南宁市江南区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（或授权委托代理人）签字或签章并加盖公司公章（或合同章）之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）
南宁产投智创江南投资开发有限责任公司	南宁市政工程集团有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签章）	（签章）
统一社会信用代码：91450105MA7B3KMM0Q	统一社会信用代码：914501007151446811
地　　址：南宁市江南区亭洪路 58 号	地　　址：南宁市邕宁区步江路 8 号
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　　话：	电　　话：
传　　真：_____/_____	传　　真：
电子信箱：_____/_____	电子信箱：_____
开户银行：_____/_____	开户银行：
账　　号：_____/_____	账　　号：

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	产投江南产业园2#标段工程（9#厂房）		
工程地址	南宁市江南区石牌路58号		
建筑面积（或工程规模）	5078 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上2层
开工时间	2023年3月1日	竣工日期	2023年8月7日

工程竣工验收内容：

根据建设部及区建筑工程竣工验收有关规定，依照有关验收程序规定，竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位。由监督站现场监督，各单位到现场进行检查验收及现感评定。

1、本工程设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。

2、施工单位均按设计图纸及变更通知要求施工，在施工过程中做到文明施工、每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文规范的要求和施工规范规定的要求。

3、本工程各项施工技术资料、质量保证资料基本完整。

4、按要求对本工程实地检查。抽检全部楼层，检查内容有：外墙、大角、立面感观；装饰装修；楼地面；门窗、扶手安装；屋面；开关、插座、照明灯具等，检查方法是观察尺量、拉线量等方法。抽查率大于10%。

5、检查结果：本工程分为八个分部；地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑智能分部工程，八个分部均评为合格。观感质量检查共 16 项，综合评定结果为“一般”。验收组一致同意本单位工程评为合格工程。

6、工程没有违反基本建设程序。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 30 项，经审查符合要求 30 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项 共核查 14 项，符合要求 14 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监 量评价报告，资料完整。





建设工程质量竣工验收

意 见 书

工程名称：

建设单位：

施工验收时间：2023 年 8 月 8 日

（此表下载后可打印）

桂质监档表24表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工程名称： 产投江南产业园三标段工程（10#厂房）

建设单位： 南宁产投智创江南投资开发有限责任公司

竣工验收时间： 2023 年 11 月 24 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁产投智创江南投资开发有限责任公司	/	项目负责人
	副组长		广西远超工程监理有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁产投智创江南投资开发有限责任公司	/	现场代表
			南宁市政工程集团有限公司	/	项目经理
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			广西远超工程监理有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西华南岩土工程集团有限公司	高级工程师	项目负责人
			南京回归建筑环境设计研究院有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）	单位（项目）	项目总监理	单位（项目）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	产投江南产业园三标段工程（10#厂房）		
工程地址	南宁市江南区石牌路58号		
建筑面积（或工程规模）	7531.44 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上3层
开工时间	2023年3月1日	竣工日期	2023 年 11 月 24 日

工程竣工验收内容：

根据建设部及区建筑工程竣工验收有关规定，依照有关验收程序规定，竣工验收由建设单位主持，组织成立验收小组。参加验收的单位有：建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位。由监督站现场监督，各单位到现场进行检查验收及观感评定。

1、本工程设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。

2、施工单位均按设计图纸及变更通知要求施工，在施工过程中做到文明施工、每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文规范的要求和施工规范规定的要求。

3、本工程各项施工技术资料、质量保证资料基本完整。

4、按要求对本工程实地检查。抽检全部楼层，检查内容有：外墙、大角、立面感观；装饰装修；楼地面；门窗、扶手安装；屋面；开关、插座、照明灯具等，检查方法是观察尺量、拉线量等方法。抽查率大于10%。

5、检查结果：本工程分为八个分部：地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、通风与空调分部工程、建筑智能分部工程，八个分部均评为合格。观感质量检查共 16 项，综合评定结果为“一般”。验收组一致同意本单位工程评为合格工程。

6、工程没有违反基本建设程序。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 30 项，经审查符合要求 30 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项 共核查 15 项，符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

产投江南产业园三标段工程

广西壮族自治区-南宁市-江南区

项目编号	4501052412300002	省级项目编号	H4501052412275522
建设单位	南宁产投智创江南投资开发有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450105MA7B3KMM0Q
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	29430.56	总投资（万元）	6783.41
立项级别	区县级	立项文号	--



项目地址：南宁市江南区石牌路 58 号

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4501052412300002
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-南宁市-江南区
具体地点	南宁市江南区石牌路 58 号	经纬度	108.2500622，22.8022012
立项文号	--	立项级别	区县级
立项批复机关	南宁市江南区发展和改革局	立项批复时间	2021-09-01



具体地点	南宁市江南区石牌路 58 号	经纬度	108.2500622，22.8022012
立项文号	--	立项级别	区县级
立项批复机关	南宁市江南区发展和改革局	立项批复时间	2021-09-01
建设单位	南宁产投智创江南投资开发有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450105MA7B3KMM0Q
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	29430.56	总投资（万元）	6783.41
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	建设范围:8#厂房建筑面积 5078m'地上2层，9#厂房建筑面积5078m'地上2层，10#厂房建筑面积7531.44m'地上3层，11#厂房建筑面积4211.68m'地上3层，12#厂房建筑面积7531.44m'地上3层		
重点项目	否	工程用途	工业建筑
计划开工	2023年02月20日	计划竣工	2024年02月22日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级	B

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 3 9 8 4 6 9 5 2
网站地图 联系我们 管理系统

业绩4

中标通知书

项目招标编号：E4501002816021436001001　　中标通知书编号：/

招标人	广西五象城芯房地产开发有限公司		
建设单位	广西五象城芯房地产开发有限公司		
代建单位（如有）	/		
中标单位	南宁市政工程集团有限公司、中国一冶集团有限公司	联合体	牵头人：南宁市政工程集团有限公司 成员单位：中国一冶集团有限公司
设计单位	华蓝设计(集团)有限公司		
招标代理机构	广西建通工程咨询有限责任公司		
项目名称	自治区重大公益性项目片区 C-3-4 地块配套小学		
工程地址	广西壮族自治区南宁市良庆区平乐大道以西		
中标范围	地基与基础（支护工程、土石方工程、地基处理及基础工程）、主体结构、建筑装饰装修、屋面工程、建筑给排水、通风与空调、建筑电气等。具体详见施工图纸及工程量清单。		
结构类型	/	工程规模	项目占地 44976.19 ㎡，拟新建总建筑面积 40341.18 ㎡，地上总建筑面积 35683.74 ㎡，地下一层车库面积 3292.22 ㎡，地下一层教学楼地下设备用房 1365.22 ㎡。设置班级数为 48 个班，招生规模为 2160 人。拟建 8 栋单体，其中 1 栋校门 342.7 ㎡，1 栋艺术楼 2590.88 ㎡，1 栋宿舍楼 4210.5 ㎡，1 栋综合楼 5862.7 ㎡，1 栋教学楼 17580.92 ㎡，1 栋体育馆 5052.18 ㎡，1 栋连廊 43.86 ㎡。支护形式 1：重力式挡土墙，位于操场南侧，深度 1-4.7m，长度 225m；支护形式 2：桩板式挡土墙，位于场地南侧及东侧消防车道，深度 3-4.6m，长度 230m；支护形式 3：支护桩，位于场地东侧消防车道及东北角，深度 1-5.6m，长度 270m。
承包方式	包工包料	承包类型	单价承包
项目经理	注册专业、等级及注册编号		身份证号
技术负责人及证书编号		专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号	
中标主要条件	中标价：132623478.77 元 工期：156 日历天 质量：合格 其中：安全文明施工措施费：4579408.14 元	主要材料	钢　筋：4164.170 吨 水泥：1116.690 吨 商品砼：41597.505m³
建设单位：（盖单位公章） 法定代表人：（签字或盖章） 2023 年 2 月 7 日	代建单位：（盖单位公章） 代表人：（签字或盖章） 年　月　日		招标代理机构：（盖单位公章） 法定代表人：（签字或盖章） 2023 年 2
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。		

一式 12 份。其中：建设单位 6 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位 3 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

2023-70

32AYX230033500

合同编号：桂城芯合同[2022]029 号

自治区重大公益性项目片区 C-3-4 地块配套小学施工总承包合同

发包人（全称）：广西五象城芯房地产开发有限公司

承包人（全称）：南宁市政工程集团有限公司、

中国冶金集团有限公司

日期：2023 年 2 月 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西五象城芯房地产开发有限公司

承包人（全称）：南宁市政工程集团有限公司、中国一冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就自治区重大公益性项目片区 C-3-4 地块配套小学 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：自治区重大公益性项目片区 C-3-4 地块配套小学。

2. 工程地点：广西壮族自治区南宁市良庆区平乐大道以西。

3. 工程立项批准文号：2210-450108-04-01-888848。

4. 资金来源：国有资金。

5. 工程内容：项目占地 44976.19 ㎡，拟新建总建筑面积 40341.18 ㎡，地上总建筑面积 35683.74 ㎡，地下一层车库面积 3292.22 ㎡，地下一层教学楼地下设备用房 1365.22 ㎡。设置班级数为 48 个班，招生规模为 2160 人。拟建 8 栋单体，其中 1 栋校门 342.7 ㎡，1 栋艺术楼 2590.88 ㎡，1 栋宿舍楼 4210.5 ㎡，1 栋综合楼 5862.7 ㎡，1 栋教学楼 17580.92 ㎡，1 栋体育馆 5052.18 ㎡，1 栋连廊 43.86 ㎡。支护形式 1：重力式挡土墙，位于操场南侧，深度 1-4.7m，长度 225m；支护形式 2：桩板式挡土墙，位于场地南侧及东侧消防车道，深度 3-4.6m，长度 230m；支护形式 3：支护桩，位于场地东侧消防车道及东北角，深度 1-5.6m，长度 270m。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：地基与基础（支护工程、土石方工程、地基处理及基础工程）、主体结构、建筑装饰装修、屋面工程、建筑给排水、通风与空调、建筑电气等。具体详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 2 月 5 日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2023 年 7 月 10 日。

工期总日历天数：156 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿叁仟贰佰陆拾贰万叁仟肆佰柒拾捌元柒角柒分（¥132623478.77元）；

增值税率：9%，不含税金额：人民币（大写）壹亿贰仟壹佰陆拾柒万贰仟玖佰壹拾陆元叁角（¥121672916.30元）。如在合同执行过程中，若增值税税率调整，双方同意含税价为本条所述不含税价加上根据款项支付时实际增值税税率计算的增值税。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰伍拾柒万玖仟肆佰零捌元壹角肆分（¥4579408.14元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）_____（¥0.00元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥0.00元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥0.00元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹仟零玖拾万元整（¥10900000.00元）；

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：__

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件：

招标文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在 广西南宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：广西五象城芯房地产开发有限公司	承包人：南宁市政工程集团有限公司
（公章或合同专用章）	（公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	
统一社	
地　址	
平乐大	
邮政编	
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：_____
传　真：_____	传　真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：_____

南支行

账　号：

账　号：

承包人：

（公章或

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社

地　址

山区三

邮政编

法定代

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

桂质安监-11表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-车库

建设单位：广西五象城芯房地产开发有限公司

竣工验收日期：2025 年 11 月 14 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-车库		
工程地址	南宁市良庆区明月东路8号		
建筑面积 （或工程规模）	3293.5㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构 地下1层，地上1层
开工时间	2024年3月10日	竣工日期	2024年11月14日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强 制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气等分部；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）室内净高、开间净尺寸。（3）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工预验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部，符合标准及设计要求　8　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　27　项，经审查符合要求　27　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合要求　17　项，共抽查　17　项，符合要求　17　项，经返工处理符合要求　0　项	真是有效
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等，文件资料基本完整。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等，文件资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等，文件资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控资料等，文件资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西五象城市房地产开发有限公司		
	副组长		广西程泰工程项目管理咨询有限公司		
	其他成员				
			中国一冶集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	正高级	
			中化（广西）地质勘查有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年11月14日	2017年11月14日	2017年11月14日	2017年11月14日	2017年11月14日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[2024]

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-教学楼

建设单位：广西五象城芯房地产开发有限公司

竣工验收日期：2025 年 8 月 25 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-教学楼		
工程地址	南宁市良庆区明月东路8号		
建筑面积 （或工程规模）	18972.56㎡	结构类型 层　　数	框架剪力墙结构 地下1层，地上5层
开工时间	2023年03月10日	竣工日期	2025 年 8 月 15 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。
3、该工程分为九个分部：主体结构分部、装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水与采暖分部、建筑电气分部、智能建筑建筑节能分部、通风与空调、电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到要求。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、室内顶棚、室内地面、楼梯踏步、栏杆、门窗、管道接口、坡度、支架、检查口、清扫口、地漏、配电箱、接线盒、开关、插座、防雷、接地、风管、风口、风阀、阀门等部位的观感和触及情况，抽查率大于10%。
该工程观感综合评定为一般，验收成员一致同意本单位工程评为优良工程。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　35　项，经审查符合要求　35　项，经核定符合规范要求　35　项	完整
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查　22　项，符合要求　22　项， 共抽查　22　项，符合要求　22　项， 经返工处理符合要求　0　项	真是有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等，文件资料基本完整。
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等，文件资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等，文件资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控资料等，文件资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	[redacted]	广西五象城市房地产开发有限公司		
	副组长		广西桂齐工程项目管理咨询有限公司		
	其他成员				
			中国一冶集团有限公司		
			华蓝设计(集团)有限公司	正高级	
			中化(广西)地质基力有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人：[redacted]				
	2025年8月15日	2025年8月15日	2025年8月15日	2025年8月15日	2025年8月15日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[2024]

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-连廊

建设单位：广西五象城芯房地产开发有限公司

竣工验收日期：2025 年 11 月 14 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-连廊		
工程地址	南宁市良庆区明月东路8号		
建筑面积 （或工程规模）	43.82㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构 地上1层
开工时间	2024年3月10日	竣工日期	2024年11月14日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强 制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气等分部；检查：（1）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，无漏涂现象。（2）地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（3）检查屋面有无渗漏或积水现象。（4）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工预验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　5　分部，经查　5　分部，符合标准及设计要求　5　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　18　项，经审查符合要求　18　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　11　项，符合要求　11　项，共抽查　11　项，符合要求　11　项，经返工处理符合要求　0　项	真是有效
4	观感质量验收	共抽查　10　项，符合要求　10　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等 ，文件资料基本完整.
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等，文件资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等，文件资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控资料等，文件资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西五象城市房地产开发有限公司		
	副组长		广西胜禹工程项目管理咨询有限公司		
	其他成员				
			中国一冶集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	正高级	
			中化（广西）地质勘查有限公司		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人



性质安监表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-宿舍楼

建设单位：广西五象城芯房地产开发有限公司

竣工验收日期：2025 年 8 月 15 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-宿舍楼		
工程地址	南宁市良庆区平乐大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	4218.42㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构 地下0层，地上7层
开工时间	2015年7月10日	竣工日期	2015年8月15日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强 制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能等分部；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，无漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工预验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　36　项，经审查符合要求　36　项，经核定符合规范要求　36　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　21　项，符合要求　21　项，共抽查　21　项，符合要求　21　项，经返工处理符合要求　/　项	真实有效
4	观感质量验收	共抽查　24　项，符合要求　24　项，不符合要求　/　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等 ，文件资料基本完整.
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等，文件资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等，文件资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控资料等，文件资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西五象城市房地产有限公司		
	副组长		广西桂商工程项目管理咨询有限公司		
	其他成员				
			中国一冶集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	正高级	
			中化（广西）地质勘查有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年8月15日	2019年8月15日	2019年8月15日	2019年8月15日	2019年8月15日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[1]表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-体育馆

建设单位：广西五象城芯房地产开发有限公司

竣工验收日期：2025 年 11 月 10 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-体育馆		
工程地址	南宁市良庆区明月东路8号		
建筑面积 （或工程规模）	5400.34㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构 地下1层，地上4层
开工时间	2024年3月10日	竣工日期	2025年11月14日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强 制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能等分部；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，无漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工预验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　26　项，经审查符合要求　26　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　18　项，符合要求　18　项，共抽查　18　项，符合要求　18　项，经返工处理符合要求　0　项	真是有效
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等 ，文件资料基本完整.
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等，文件资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等，文件资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控资料等，文件资料完整。

竣工验收结论(含工程质量是否合格)：

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西五象城市房地产开发有限公司		
	副组长		广西格泰工程项目管理咨询有限公司		
	其他成员		中国一冶集团有限公司		
			华蓝设计(集团)有限公司	正高级	
			中化(广西)地质勘查有限公司		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2015年11月14日	2015年11月14日	2015年11月14日	2015年11月14日	2015年11月14日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[2015]24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-校门

建设单位：广西五象城芯房地产开发有限公司

竣工验收日期：2015年8月15日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-校门		
工程地址	南宁市良庆区平乐大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	347.13㎡	结构类型 层　数	框架剪力墙结构 地下0层，地上1层
开工时间	2015年3月10日	竣工日期	2015年8月15日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强 制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能等分部；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，无漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工预验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　7　分部，经查　7　分部，符合标准及设计要求　7　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　24　项，经审查符合要求　24　项，经核定符合规范要求　24　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　15　项，符合要求　15　项，共抽查　15　项，符合要求　15　项，经返工处理符合要求　/　项	真实有效
4	观感质量验收	共抽查　16　项，符合要求　16　项，不符合要求　/　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等 ，文件资料基本完整.
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等，文件资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等，文件资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控资料等，文件资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西五象城市房地产开发有限公司		
	副组长		广西桂禹工程项目管理咨询有限公司		
	其他成员				
			中国一冶集团有限公司		
			华蓝设计(集团)有限公司	正高级	
			中化(广西)地质基力查有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
	2017年8月25日	2017年8月25日	2017年8月25日	2017年8月25日	2017年8月25日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档表-24

8.10

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-综合楼

建设单位：广西五象城芯房地产开发有限公司

竣工验收日期：2025 年 8 月 15 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学-综合楼		
工程地址	南宁市良庆区平乐大道以西		
建筑面积 （或工程规模）	5739.89㎡	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构 地下0层，地上4层
开工时间	2015年3月10日	竣工日期	2015年8月15日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强 制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能等分部；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，无漏涂现象。（3）铝合金门窗安装（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现（7）水电：室内给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工预验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　36　项，经审查符合要求　36　项，经核定符合规范要求　36　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　21　项，符合要求　21　项，共抽查　21　项，符合要求　21　项，经返工处理符合要求　/　项	真实有效
4	观感质量验收	共抽查　24　项，符合要求　24　项，不符合要求　/　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报表完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等 ，文件资料基本完整.
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等，文件资料完整。
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等，文件资料完整。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控资料等，文件资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西五象城市房地产有限公司		
	副组长		广西桂建工程项目管理咨询有限公司		
	其他成员				
			中国一冶集团有限公司		
			华蓝设计(集团)有限公司	正高级	
			中化(广西)地质勘查有限公司		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2019年8月15日	2019年8月15日	2019年8月15日	2019年8月15日	2019年8月15日

广西建设工程质量安全管理站编制

广西建工集团有限公司

全国建筑市场监管公共服务平台

jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3315970

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

自治区重大公益性项目片区C-3-4地块配套小学

广西壮族自治区-南宁市

项目编号	4501012408220001	省级项目编号	H4501082407201698
建设单位	广西五象城芯房地产开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	91450100MAA7F63Q1P
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	40341.18	总投资（万元）	13262
立项级别	地市级	立项文号	2210-450108-04-01-888848



项目地址：南宁市良庆区平乐 大道以西，明月东路

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4501012408220001
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-南宁市
具体地点	南宁市良庆区平乐 大道以西，明月东路	经纬度	108.3865514，22.7570104
立项文号	2210-450108-04-01-888848	立项级别	地市级
立项批复机关	南宁市良庆区发展和改革局	立项批复时间	2022-10-19

全国建筑市场监管公共服务平台

jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3315970

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	--	项目编号	4501012408220001
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-南宁市
具体地点	南宁市良庆区平乐 大道以西，明月东路	经纬度	108.3865514，22.7570104
立项文号	2210-450108-04-01-888848	立项级别	地市级
立项批复机关	南宁市良庆区发展和改革局	立项批复时间	2022-10-19
建设单位	广西五象城芯房地产开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	91450100MAA7F63Q1P
建设用地规划许可证编号	450101202300085	建设工程规划许可证编号	450101202300085
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	40341.18	总投资（万元）	13262
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	建设规模：总建筑面积：40341.18㎡，其中地上建筑面积：35683.74㎡，地下建筑面积：4657.44㎡。1栋教学楼、1栋综合楼、1栋艺术楼、1栋宿舍楼、1栋体育馆、1栋地下车库、1栋连廊、一栋校门，共8个单体。地上2-7层，高度11.7-26.6米，地下一层。		
重点项目	否	工程用途	公共建筑
计划开工	2023年02月05日	计划竣工	2023年07月10日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	历史业绩补录	数据等级 ?	B

业绩5

中标通知书

项目招标编号：E4501002816021818001001　　中标通知书编号：

招标人	南宁纵横时代建设投资有限公司		
建设单位	广西壮族自治区体育局		
代建单位（如有）	南宁纵横时代建设投资有限公司		
中标人	南宁市政工程集团有限公司（非联合体）	联合体	牵头人：/ 成员单位：/
设计单位	华蓝设计（集团）有限公司		
招标代理机构	云之龙咨询集团有限公司		
项目名称	江南训练基地运动员宿舍项目附属工程		
工程地址	南宁市星光大道7号		
中标范围	电气工程、空调工程、人防通风工程、电梯工程、智能化系统工程等内容，详见工程量清单及施工图纸。		
结构类型	钢筋混凝土框架剪力墙结构	工程规模	本工程的建筑占地面积16905.83平方米，总建筑面积144357.02平方米（地上建筑面积为106731.86平方米，地下建筑面积为37625.16平方米），包括A、B栋宿舍楼,C栋康复用房，A、B栋宿舍楼共26层,建筑高度为97.8米,均为一类高层民用建筑；C栋康复用房共8层,建筑高度为34.2米,为二类高层民用建筑。A、B栋宿舍楼一层为大堂、多媒体展厅；二、三层为450人多功能厅、康复用房、管理及其他配套用房;四至六层为科研用房、管理用房、餐厅、厨房及设备用房;A栋七层为体能训练用房;A栋八至二十六层为运动员宿舍;B栋七至二十六层为运动员宿舍。C栋一至八层为运动员康复用房。本工程地下室为地下四层,地下机动车停车850辆,非机动车498辆,为I类大型停车库。
承包方式	总承包	承包类型	包工包料
项目经理			
技术负责人及证书编号			梁

中标主要条件	中标价	74172613.62元	主要材料	钢筋	5.704吨
	工期	910日历天		水泥	15.821吨
	质量	区优及以上		商品砼	53.121m³
	其中：安全文明施工措施费：1006880.65元				

代建单位： （盖单位公章） 法定代表人：	建设单位： （盖单位公章） 法定代表人：	招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人：

（签字或 2023年9月13日	（签字或盖章） 年 月 日	（签字或盖 23年9月13日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在30日内向招标人足额提交履约保证金，否则 人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。	标资格。招标人和中标

一式12份。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

江南训练基地运动员宿舍项目附属工程

施工合同

项目编号：E4501002816021818001

审批编号：/

发包人（甲方）：南宁纵横时代建设投资有限公司（代建单位）

承包人（乙方）：南宁市政工程集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南宁纵横时代建设投资有限公司（代建单位）
承包人（全称）：南宁市政工程集团有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江南训练基地运动员宿舍项目附属工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 江南训练基地运动员宿舍项目附属工程
2.工程地点： 南宁市星光大道 7 号。
3.工程立项批准文号： 桂发改社会【2021】944 号。
4.资金来源： 财政。
5.工程内容： 本工程的建筑占地面积 16905.83 平方米，总建筑面积 144357.02 平方米（地上建筑面积为 106731.86 平方米，地下建筑面积为 37625.16 平方米），包括 A、B 栋宿舍楼,C 栋康复用房，A、B 栋宿舍楼共 26 层,建筑高度为 97.8 米,均为一类高层民用建筑；C 栋康复用房共 8 层,建筑高度为 34.2 米,为二类高层民用建筑。A、B 栋宿舍楼一层为大堂、多媒体展厅；二、三层为 450 人多功能厅、康复用房、管理及其他配套用房;四至六层为科研用房、管理用房、餐厅、厨房及设备用房;A 栋七层为体能训练用房;A 栋八至二十六层为运动员宿舍;B 栋七至二十六层为运动员宿舍。C 栋一至八层为运动员康复用房。本工程地下室为地下四层,地下机动车停车 850 辆,非机动车 498 辆,为 I 类大型停车库。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围： 电气工程、空调工程、人防通风工程、电梯工程、智能化系统工程等内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 10 月 13 日。
计划竣工日期：2026 年 04 月 09 日。
工期总日历天数：910 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：
本项目属于江南训练基地运动员宿舍附属工程，施工工期不影响整体交付使用。

三、质量标准

工程质量符合 区优及以上 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）： 柒仟肆佰壹拾柒万贰仟陆佰壹拾叁元陆角贰分（含税价格）
(￥ 74172613.62 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）： 壹佰万陆仟捌佰捌拾元陆角伍分 (￥ 1006880.65 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） / (￥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。
2.合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年10月12日签订。

十、签订地点

本合同在南宁市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章并加盖单位公章生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。

发包人（代建单位）：南宁纵横时代建设投资有限公司(公章)　　承包人：南宁市政工程集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代
（签字）

法定代表人或其委托代理人
（签字）

统一社会信用
地　址：南宁
邮政编码：
电　　话：
传　真：
电子信箱：
履保开户银行：

宁

履保账号：

账　　号：

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：江南训练基地运动员宿舍项目附属工程(A栋宿舍楼)

建设单位：广西壮族自治区体育局

竣工验收时间：2021 年 6 月 17 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	江南训练基地运动员宿舍项目附属工程(A栋宿舍楼)		
工程地址	南宁市江南区星光大道7号		
建筑面积 (或工程规模)	60630.01㎡	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构
开工时间	2023年10月13日	竣工日期	2025年 6月 4日

工程竣工验收内容：

1. 通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程、建筑电气工程、建筑节能工程的施工图、设计变更文件、设计说明及其他设计文件等全部设计内容齐全。

2. 建设工程质量控制资料：工程所用的材料、设备及构件等合格证及检测报告；图纸会审、技术交底、隐蔽工程检查验收记录，检验批质量验收记录资料完整；工程质量资料完整，安全和功能检验（检测）齐全。

3. 工程所用材料试验合格，符合设计及规范要求；工程部位所检测项目检测试验结果合格，符合设计及规范要求；工程部位所试验记录结果符合要求。有关安全和主要使用功能的检验资料；

4. 主要使用功能：建筑内设施设备按照要求配置齐全，并且能够正常运行。

5. 工程观感质量：按照施工图纸安装整齐、规范，符合设计及规范要求。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　5　分部，经查　5　分部 符合标准及设计要求　5　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　107　项，经审查符合要求　107　项， 经核定符合规范要求　107　项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查　66　项，符合要求　66　项， 不符合要求　0　项	符合要求

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有审查合格书、中标通知书、质量安全监督注册书、竣工验收通知书、竣工验收方案、预验收合格文件，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定，本工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西壮族自治区体育局		项目负责人
	副组长		广西新厦工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			南宁城市园兴投资集团有限责任公司		现场负责人
	其他成员		广西新厦工程咨询有限公司	中工	专业监理工程师
			广西华信工程设计股份有限公司		项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司		项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司		
			南宁市政工程集团有限公司		项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司		项目技术负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2025年6月1日	2025年6月1日	2025年6月1日	2025年6月1日	2025年6月1日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：江南训练基地运动员宿舍项目附属工程(B栋宿舍楼)

建 设 单 位：广西壮族自治区体育局

竣工验收时间：2025 年 6 月 19 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	江南训练基地运动员宿舍项目附属工程(B栋宿舍楼)		
工 程 地 址	南宁市江南区星光大道7号		
建 筑 面 积 (或工程规模)	39550.49㎡	结构类型 层 数	框架-剪力墙结构
开 工 时 间	2023年10月13日	竣工日期	2025年6月4日

工程竣工验收内容：

1. 通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程、建筑电气工程、建筑节能工程的施工图、设计变更文件、设计说明及其他设计文件等全部设计内容齐全。

2. 建设工程质量控制资料：工程所用的材料、设备及构件等合格证及检测报告；图纸会审、技术交底、隐蔽工程检查验收记录，检验批质量验收记录资料完整；工程质量资料完整，安全和功能检验（检测）齐全。

3. 工程所用材料试验合格，符合设计及规范要求；工程部位所检测项目检测试验结果合格，符合设计及规范要求；工程部位所试验记录结果符合要求。有关安全和主要使用功能的检验资料；

4. 主要使用功能：建筑内设施设备按照要求配置齐全，并且能够正常运行。

5. 工程观感质量：按照施工图纸安装整齐、规范，符合设计及规范要求。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 87 项，经审查符合要求 87 项， 经核定符合规范要求 87 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项， 共抽查 18 项，符合要求 18 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 64 项，符合要求 64 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有审查合格书、中标通知书、质量安全监督注册书、竣工验收通知书、竣工验收方案、预验收合格文件，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定，本工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西壮族自治区体育局		项目负责人
	副组长		广西新厦工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			南宁城市园兴投资集团有限责任公司		现场负责人
	其他成员		广西新厦工程咨询有限公司	中工	专业监理工程师
			广西华信工程设计股份有限公司	高工	项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司		
			南宁市政工程集团有限公司		项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司		项目技术负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	[redacted]				
	2025 年 6 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	2025 年 6 月 19 日	2025 年 6 月 19 日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档案24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：江南训练基地运动员宿舍项目附属工程（C栋康复用房）

建 设 单 位：广西壮族自治区体育局

竣工验收时间：2025 年 6 月 19 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	江南训练基地运动员宿舍项目附属工程（C栋康复用房）		
工 程 地 址	南宁市江南区星光大道7号		
建 筑 面 积 (或工程规模)	6523.92㎡	结构类型 层 数	框架-剪力墙结构
开 工 时 间	2023年10月13日	竣工日期	2025年6月9日

工程竣工验收内容：

1. 通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程、建筑电气工程、建筑节能工程的施工图、设计变更文件、设计说明及其他设计文件等全部设计内容齐全。

2. 建设工程质量控制资料：工程所用的材料、设备及构件等合格证及检测报告；图纸会审、技术交底、隐蔽工程检查验收记录，检验批质量验收记录资料完整；工程质量资料完整，安全和功能检验（检测）齐全。

3. 工程所用材料试验合格，符合设计及规范要求；工程部位所检测项目检测试验结果合格，符合设计及规范要求；工程部位所试验记录结果符合要求。有关安全和主要使用功能的检验资料；

4. 主要使用功能：建筑内设施设备按照要求配置齐全，并且能够正常运行。

5. 工程观感质量：按照施工图纸安装整齐、规范，符合设计及规范要求。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 87 项，经审查符合要求 87 项， 经核定符合规范要求 87 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项， 共抽查 18 项，符合要求 18 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 53 项，符合要求 53 项， 不符合要求 0 项	符合要求

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有审查合格书、中标通知书、质量安全监督注册书、竣工验收通知书、竣工验收方案、预验收合格文件，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定，本工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西壮族自治区体育局		项目负责人
	副组长		广西新厦工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			南宁城市园兴投资集团有限责任公司		现场负责人
	其他成员		广西新厦工程咨询有限公司	中工	专业监理工程师
			广西华信工程设计股份有限公司		项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司		项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司		
			南宁市政工程集团有限公司		项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司		项目技术负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档表04

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：江南训练基地运动员宿舍项目附属工程（地下室）

建 设 单 位：广西壮族自治区体育局

竣工验收时间：2025 年 6 月 19 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	江南训练基地运动员宿舍项目附属工程（地下室）		
工 程 地 址	南宁市江南区星光大道7号		
建 筑 面 积 (或工程规模)	37625.16㎡	结构类型 层　数	框架-剪力墙结构
开 工 时 间	2023年10月13日	竣工日期	2025年6月4日

工程竣工验收内容：

1. 智能建筑工程的施工图、设计变更文件、设计说明及其他设计文件等全部设计内容齐全。

2. 建设工程质量控制资料：工程所用的材料、设备及构件等合格证及检测报告；图纸会审、技术交底、隐蔽工程检查验收记录，检验批质量验收记录资料完整；工程质量资料完整，安全和功能检验（检测）齐全。

3. 工程所用材料试验合格，符合设计及规范要求；工程部位所检测项目检测试验结果合格，符合设计及规范要求；工程部位所试验记录结果符合要求。有关安全和主要使用功能的检验资料；

4. 主要使用功能：建筑内设施设备按照要求配置齐全，并且能够正常运行。

5. 工程观感质量：按照施工图纸安装整齐、规范，符合设计及规范要求。

序号	项　目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共　1　分部，经查　1　分部 符合标准及设计要求　1　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　29　项，经审查符合要求　29　项， 经核定符合规范要求　29　项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　3　项，符合要求　3　项， 共抽查　3　项，符合要求　3　项， 经返工处理符合要求　0　项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查　9　项，符合要求　9　项， 不符合要求　0　项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有审查合格书、中标通知书、质量安全监督注册书、竣工验收通知书、竣工验收方案、预验收合格文件，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

经评定，本工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西壮族自治区体育局		项目负责人
	副组长		广西新厦工程咨询有限公司	高2	总监理工程师
			南宁城市园兴投资集团有限责任公司		现场负责人
	其他成员		广西新厦工程咨询有限公司	中工	专业监理工程师
			广西华信工程设计股份有限公司		项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司		项目负责人
			华蓝设计（集团）有限公司		
			南宁市政工程集团有限公司		项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司		项目技术负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2025 年6月3日	2025 年6月3日	2025 年6月3日	2025 年6月3日	2025 年6月3日

广西建设工程质量安全管理站编制



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

江南训练基地运动员宿舍项目附属工程

广西壮族自治区-南宁市-江南区

项目编号	4501052505310029	省级项目编号	450105202503212258
建设单位	广西壮族自治区体育局	建设单位统一社会信用代码	11450000007565426H
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	144357.02	总投资（万元）	7417.26
立项级别	--	立项文号	桂发改社会[2020]1108号

项目地址：南宁市星光大道7号

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	暂无项目代码	项目编号	4501052505310029
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-南宁市-江南区
具体地点	南宁市星光大道7号	经纬度	22.801248，108.31375
立项文号	桂发改社会[2020]1108号	立项级别	--
立项批复机关	广西壮族自治区发展和改革委员会	立项批复时间	2020-10-22

全国建筑市场监管公共服务平台
jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3872388
工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标
详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	暂无项目代码	项目编号	4501052505310029
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-南宁市-江南区
具体地点	南宁市星光大道7号	经纬度	22.801248，108.31375
立项文号	桂发改社会[2020]1108号	立项级别	--
立项批复机关	广西壮族自治区发展和改革委员会	立项批复时间	2020-10-22
建设单位	广西壮族自治区体育局	建设单位统一社会信用代码	11450000007565426H
建设用地规划许可证编号	建字第450101202100708号	建设工程规划许可证编号	暂无建设用地规划许可证编号
工程投资性质	政府财政投资	项目二维码	--
资金来源	暂无资金来源	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	144357.02	总投资（万元）	7417.26
总长度（米）		建设性质	新建
建设规模	7417.26000万元		
重点项目	是	工程用途	公共建筑
计划开工	2023年10月13日	计划竣工	2024年11月14日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级 ?	D

7417.26000万元

业绩6

中标通知书

项目招标编号：E4513002881001665001　　中标通知书编号（如有）：

招标人	来宾市高投农业发展有限公司		
建设单位	来宾市高投农业发展有限公司		
代建单位（如有）	/		
中标单位	南宁市政工程集团有限公司		
设计单位	/		
招标代理机构	广西建设工程项目管理中心有限责任公司		
项目名称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目（A区）施工		
工程地址	项目位于迁江工业园铝水运输通道南面		
中标范围	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目（A区），施工图纸范围内的轻工业、重工业、室外工程的土建、安装等工程，具体详见设计图纸及工程量清单中包含的内容。		
结构类型	框架结构、钢结构	工程规模	用地面积约139.46亩，总建筑面积约50015.72㎡，9#重工业厂房建筑面积为：9310.24m；11#重工业厂房建筑面积为：9576.00㎡；23#标准厂房建筑面积为：5856.00㎡；10#、12#重工业厂房建筑面积分别为：9720.00㎡；21#、22#轻工业厂房建筑面积为：2124.00㎡；25#锅炉房建筑面积为：600.00㎡；消防水池、水泵房、变配间、发电机房建筑面积为：883.98㎡；27#门卫室、消防控制室建筑面积为：51.50㎡；30#门卫室建筑面积为：25.00㎡；31#门卫室建筑面积为：25.00㎡。室外附属工程包括园区内

<table>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">道路、给排水、电气照明、供热、景观（小品、铺装、绿化）等，厂房最大单跨跨度为24m）。</td></tr>
<tr><td>承包方式</td><td colspan="2">施工总承包</td><td>承包类型</td><td colspan="2">包工包料</td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td></td><td>注册专业、等级及注册编号</td><td></td><td>身份证号</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人及证书编号</td><td colspan="2">：</td><td>专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">中标主要条件</td><td>中标价</td><td colspan="2">壹亿零伍佰零柒万玖仟壹佰捌拾柒元壹角玖分（¥105079187.19元）</td><td rowspan="4">主要材料</td><td>钢　筋</td><td>607.045吨</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="2">365日历天</td><td>水　泥</td><td>510.080吨</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">合格</td><td>商品砼</td><td>14389.487m³</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：安全文明施工措施费：408.978766万元</td></tr>
</table>

代建单位（如有）： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年　月　日	建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年　月　日	招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 年　月　日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在30日内向招标人提交履约保证金，否则招标人有权取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。	

一式12份。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

合同编号：JKGS-GC-SG-2023-23

建设工程施工合同

项目名称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）

项目地点：来宾市迁江工业园铝水运输通道南面

签订日期：　2023　年 3 月 28 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：来宾市高投农业发展有限公司

承包人（全称）：南宁市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）。

2. 工程地点：来宾市迁江工业园铝水运输通道南面 。

3. 工程立项批准文号：来工经发【2020】 7号 。

4. 资金来源：业主多渠道筹措、专项债券 。

5. 工程内容：9#、10#、11#、12#重工业厂房，21#、22#轻工业厂房，23#标准厂房，25#锅炉房、消防水池、水泵房、变配间、发电机房以及 27#门卫室、消防控制室，30#、31#门卫室总建筑面积 50015.72 ㎡，总计容建筑面积 93932.68 ㎡，工业厂房最大单跨跨度为 24m，建筑共 12 栋建筑和附属工程（包括园区内大门、围墙、道路、给排水、电气、拆除、景观（小品、铺装、绿化）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号），施工图纸 范围内的轻工业、重工业、室外工程的土建、安装等工程，具体详见设计图纸及工程量清单 中包含的内容。。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 3 月 26 日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2024 年 3 月 26 日。

工期总日历天数：365 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿零伍佰零柒万玖仟壹佰捌拾柒元壹角玖分（¥105079187.19元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰零捌万玖仟柒佰捌拾柒元陆角陆分（¥4089787.66元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰佰叁拾贰万零贰佰陆拾陆元陆角叁分（¥2320266.63元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹万零伍佰陆拾玖元贰角叁分（¥10569.23元）；

（5）增值税额：

人民币（大写）捌佰陆拾柒万陆仟贰佰陆拾叁元壹角玖分（¥8676263.19元）。

增值税率：9%

2. 合同价格形式：固定综合单价。

3.（1）工程款支付账户：___

账号：___

开户银行：___

【注：承包人必须在发包人指定的来宾市辖区内银行开立该工程项目的结算专户，发包人应付承包人的所有工程款（含预付款）均转入该专户，工程款专款专用，承包人不能挪作它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督。承包人在签订合同时必须按照发包人的要求提供工程款监控委托书及其它相关文件或资料。承包方请款达到合同价的80%时，需提供材料支付说明和农民工支付相关资料证明。】

（2）农民工工资支付专用账户：南宁市政工程集团有限公司农民工工资支付专户

账号：613275576311

开户银行：中国银行来宾分行

4.增值税计税方法

☑一般计税法　☐简易计税法

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

5．人工、材料、机械市场价格形式

☐除税价格　☐含税价格

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，增值税计税方法为一般计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用除税价格；增值税计税方法为简易计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用含税价格。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

五、项目经理

承包人项目经理：_____　　_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件：

招标文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于

同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 3 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 来宾市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同壹式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

（本页为签章页）

发包人：来宾市高投农业发展有限公司	承包人：南宁市政工程集团有限公司
（公章）	（公章）
法定代表人或其委托代理人	法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）	（签字或盖章）
社会信用代码：91451302MA5Q5LEQ6X	社会信用代码：914501007
地　址：来宾市兴宾区凤翔路与红星路交口西北角园区服务中心四楼	地　址：南宁市邕宁区步江路 8 号
邮政编码：546100	邮政编码：5300000
法定代表人：	法定代表人：
电　话：	电　话：
开户银行：	开户银行
行	南支行
账　号：	账　号：

桂质安监档案24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-9#重工业厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 26 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-9#重工业厂房		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 （或工程规模）	9310.24㎡	结构类型 层　数	钢结构　　地上1层； 地下0层
开 工 时 间	2023年6月7日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项　目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部 符合标准及设计要求　8　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　145　项，经审查符合要求　145　项， 经核定符合规范要求　0　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　34　项，符合要求　34　项， 共抽查　/　项，符合要求　/　项， 经返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　132　项，符合要求　128　项， 不符合要求　4　项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
			来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
	其他成员		南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	/	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	/	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-10#重工业厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 26 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-10#重工业厂房		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 （或工程规模）	9720㎡	结构类型 层 数	钢结构 地上1层； 地下0层
开 工 时 间	2023年4月10日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 136 项，经审查符合要求 136 项， 经核定符合规范要求 0 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 31 项，符合要求 31 项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 119 项，符合要求 115 项， 不符合要求 4 项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

正验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
			来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	助理工程师	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发[2020]7号）——11#重工业厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2020 年 12 月 14 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件:4853485057555550

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发[2020]7号）——11#重工业厂房			
工程地址	来宾市迁江工业园铝水干道南面			
建筑面积（或工程规模）	9576㎡	结构类型 层　数	钢结构	1层
开工时间	2024年05月26日	竣工日期	2024年12月24日	

工程竣工验收内容：

1、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
3、本工程的设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。
4、施工单位均按施工图纸及设计变更/补充通知单要求施工，在施工过程中做到文明施工，每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文的有关规定和施工规范的规定。
5、本工程各项施工技术资料、质量控制资料基本齐全。
6、按要求对本工程进行实地检查。检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及供暖工程、建筑电气等分部。检查内容有：内墙腻子表面光滑平整，外墙饰面砖规格符合设计要求，表面平整度在允许偏差范围内；门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置及连接方式符合设计要求；灯具、开关、插座、配电箱等电器安装符合设计及规范要求。
7、检查结果：本工程共分七个分部：地基与基础、主体、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑
节能，所有分部全部评为合格，观感综合评价为一般。
6、本工程执行国家有关的法律法规。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共 118 项，经审查符合要求 118 项， 经核定符合规范要求 0 项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格，同意验收
4	观感质量验收	共抽查 131 项，符合要求 6 项， 不符合要求 125 项	合格，同意验收

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、中标通知书、规划许可证、施工许可证、施工图审查合格证书、质量安全监督注册书等资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计及专项施工方案、施工技术及管理资料、工程质量控制资料、各分部分项质量验收记录、工程竣工报告等资料基本齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告齐全有效，勘察文件符合国家法律法规及工程建设强制性标准。
设计单位资料	设计图纸、设计变更/补充通知单、设计计算书等资料基本齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理细则、监理单位质量评价报告等资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂鑫工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
			来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂鑫工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂鑫工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	助理工程师	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	/	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[2024]

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-12#重工业厂房

建设单位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024年6月26日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-12#重工业厂房		
工程地址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建筑面积（或工程规模）	9720㎡	结构类型 层　数	钢结构　地上1层；地下0层
开工时间	2023年4月10日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部 符合标准及设计要求　8　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　136　项，经审查符合要求　136　项， 经核定符合规范要求　0　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　31　项，符合要求　31　项， 共抽查　/　项，符合要求　/　项， 经返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　119　项，符合要求　116　项， 不符合要求　3　项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	助理工程师	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档[2024]

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-21#轻工业厂房

建设单位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024年6月26日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-21#轻工业厂房		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 （或工程规模）	2124㎡	结构类型 层 数	钢结构 地上1层； 地下0层
开 工 时 间	2023年4月24日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 133 项，经审查符合要求 133 项， 经核定符合规范要求 0 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 101 项，符合要求 99 项， 不符合要求 2 项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	助理工程师	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	/	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人



桂质安监备[2024

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-22#轻工业厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 26 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-22#轻工业厂房		
工程地址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建筑面积（或工程规模）	2124㎡	结构类型 层　数	钢结构　地上1层；地下0层
开工时间	2023年4月24日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部 符合标准及设计要求　8　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　133　项，经审查符合要求　133　项， 经核定符合规范要求　0　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　32　项，符合要求　32　项， 共抽查　/　项，符合要求　/　项， 经返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　103　项，符合要求　100　项， 不符合要求　3　项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	助理工程师	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	/	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人
	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监督表24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-23#标准厂房

建设单位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024年6月26日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-23#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 （或工程规模）	5856㎡	结构类型 层 数	钢结构 地上2层； 地下0层
开 工 时 间	2023年6月7日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 167 项，经审查符合要求 167 项， 经核定符合规范要求 0 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 34 项，符合要求 34 项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 142 项，符合要求 136 项， 不符合要求 6 项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
			来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	/	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	/	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-25#锅炉房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 26 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-25#锅炉房		
工程地址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建筑面积（或工程规模）	600㎡	结构类型 层　数	框架结构　地上1层；地下0层
开工时间	2023年5月6日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　7　分部，经查　7　分部 符合标准及设计要求　7　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　111　项，经审查符合要求　111　项， 经核定符合规范要求　0　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　28　项，符合要求　28　项， 共抽查　/　项，符合要求　/　项， 经返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　63　项，符合要求　61　项， 不符合要求　2　项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
			来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	/	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日



桂质安监竣[2024]

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-27#门卫室、消防控制室

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 26 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-27#门卫室、消防控制室		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 (或工程规模)	51.5㎡	结构类型 层 数	框架结构 地上1层； 地下0层
开 工 时 间	2023年12月6日	竣工日期	2024年6月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 119 项，经审查符合要求 119 项， 经核定符合规范要求 0 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合要求 28 项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 69 项，符合要求 68 项， 不符合要求 1 项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
	其他成员		南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
			来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	/	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	/	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档案24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-30#门卫室

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 26 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-30#门卫室		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 （或工程规模）	25㎡	结构类型 层 数	框架结构 地上1层； 地下0层
开 工 时 间	2023年4月25日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 110 项，经审查符合要求 110 项， 经核定符合规范要求 0 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 45 项，符合要求 45 项， 不符合要求 0 项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	/	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	项目总监理工程师:	单位(项目)负责人:

广西建设工程质量安全管理站编制



桂质安监[2024

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-31#门卫室

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 6 月 26 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-31#门卫室		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 （或工程规模）	25㎡	结构类型 层 数	框架结构 地上1层； 地下0层
开 工 时 间	2023年4月25日	竣工日期	2024年4月7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、建筑电气工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 110 项，经审查符合要求 110 项， 经核定符合规范要求 0 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 45 项，符合要求 45 项， 不符合要求 0 项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	/	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日	2024年6月26日

桂质安监督表24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-消防水池、水泵房、变配间、发电机房

建设单位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024年6月26日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）-消防水池、水泵房、变配间、发电机房		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
建 筑 面 积 （或工程规模）	883.98㎡	结构类型 层　数	框剪结构　　地上1层； 地下1层
开 工 时 间	2023年6月7日	竣工日期	2024年4月 7日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容。

2. 建设工程质量控制资料。

3. 有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料。

4. 主要使用功能。

5. 工程观感质量。

序号	项　目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部 符合标准及设计要求　8　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　131　项，经审查符合要求　131　项， 经核定符合规范要求　0　项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　37　项，符合要求　37　项， 共抽查　/　项，符合要求　/　项， 经返工处理符合要求　0　项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查　138　项，符合要求　130　项， 不符合要求　8　项	验收合格

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，完整有效。
施工单位资料	资料齐全，完整有效。
勘察单位资料	资料齐全，完整有效。
设计单位资料	资料齐全，完整有效。
监理单位资料	资料齐全，完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	[redacted]	来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	/	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	[redacted]	单位（项目）负责人

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监科表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发[2020]7号）——室外工程

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 12 月 20 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发[2020]7号）——室外工程		
工 程 地 址	来宾市迁江工业园铝水干道南面		
分部工程数量	5	分部工程内容	道路、给水排水管道、室外电气安装、绿化、园林附属工程
开 工 时 间	2023年09月30日	竣工日期	2024年12月20日

工程竣工验收内容：

1、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、勘察单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
3、本工程的设计图纸符合国家设计规范要求，设计单位的设计人员到现场指导工作。
4、施工单位均按施工图纸及设计变更/补充通知单要求施工，在施工过程中做到文明施工，每道工序都进行自检，施工质量较好，管理严格，严格执行强制性条文的有关规定和施工规范的规定。
5、本工程各项施工技术资料、质量控制资料基本齐全。
6、按要求对本工程进行实地检查。检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及供暖工程、建筑电气等分部。检查内容有：内墙腻子表面光滑平整，外墙饰面砖规格符合设计要求，表面平整度在允许偏差范围内；门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置及连接方式符合设计要求；灯具、开关、插座、配电箱等电器安装符合设计及规范要求。
7、检查结果：本工程共分七个分部：地基与基础、主体、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑
节能，所有分部全部评为合格，观感综合评价为一般。
6、本工程执行国家有关的法律法规。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部	合格，同意验收
2	质量控制资料核查	共 10 项，经审查符合要求 10 项， 经核定符合规范要求 0 项	合格，同意验收
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格，同意验收
4	观感质量验收	共抽查 32 项，符合要求 32 项， 不符合要求 0 项	合格，同意验收

广西建设工程质量安全管理站编制

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	立项批文、中标通知书、规划许可证、施工许可证、施工图审查合格证书、质量安全监督注册书等资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计及专项施工方案、施工技术及管理资料、工程质量控制资料、各分部分项质量验收记录、工程竣工报告等资料基本齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告齐全有效，勘察文件符合国家法律法规及工程建设强制性标准。
设计单位资料	设计图纸、设计变更/补充通知单、设计计算书等资料基本齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理细则、监理单位质量评价报告等资料完整。

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量合格

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	现场代表
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			广西桂春工程项目管理咨询有限公司	工程师	专业监理工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	安全员
			南宁市政工程集团有限公司	助理工程师	施工员
			南宁市政工程集团有限公司	高级工程师	质量员
			广西中盛建筑设计有限公司	高级工程师	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高级工程师	项目负责人

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年12月20日	2024年12月20日	2024年12月20日	2024年12月20日	2024年12月20日

广西建设工程质量安全管理站编制



首页 > 项目数据 > 项目详情

手机查看

来宾市迁江镇乡村振兴示范园区标准厂房项目A区（原铝基新材料产业园标准厂房项目，立项批复文号：来工经发〔2020〕7号）

广西壮族自治区-来宾市-来宾市

项目编号	4513002506060032	省级项目编号	451302202303305149
建设单位	广西来宾高投发展集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91451302MA5KMEC76L
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	50015.72	总投资（万元）	10507.92
立项级别	--	立项文号	来工经发【2020】7号

项目地址：来宾市迁江工业园铝水干道南面

工程基本信息　招投标信息　合同登记信息　施工图审查　施工许可　竣工验收　业绩技术指标

详细信息　参与单位及相关负责人　单体信息

项目代码	--	项目编号	4513002506060032
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-来宾市-来宾市
具体地点	来宾市迁江工业园铝水干道南面	经纬度	23.5422229，108.9536579
立项文号	来工经发【2020】7号	立项级别	--
立项批复机关	-	立项批复时间	2024-09-01

全国建筑市场监管公共服务平台
jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3879972

项目代码	--	项目编号	4513002506060032
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-来宾市-来宾市
具体地点	来宾市迁江工业园铝水干道南面	经纬度	23.5422229，108.9536579
立项文号	来工经发【2020】7号	立项级别	--
立项批复机关	-	立项批复时间	2024-09-01
建设单位	广西来宾高投发展集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91451302MA5KMEC76L
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	50015.72	总投资（万元）	10507.92
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	9#、10#、11#、12#重工业厂房,21#、22#轻工业厂房，23#标准厂房，25#锅炉房，消防水池、水泵房、变配间、发电机房以及 27#门卫室、消防控制室，30#、31#门卫室，总建筑面积 50015.72㎡。		
重点项目	否	工程用途	工业建筑
计划开工	2023年03月16日	计划竣工	2024年03月16日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级 ?	B

业绩7

中标通知书

项目招标编号：E4513002881001487001001　　中标通知书编号（如有）：

招标人	来宾市高投农业发展有限公司		
建设单位	来宾市高投农业发展有限公司		
代建单位（如有）	/		
中标单位	南宁市政工程集团有限公司		
设计单位	/		
招标代理机构	广西建设工程项目管理中心有限责任公司		
项目名称	来宾市智能制造产业园标准厂房施工		
工程地址	项目位于来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
中标范围	来宾市智能制造产业园标准厂房，施工图纸范围内的轻工业、重工业、室外工程的土建、安装等工程，具体详见设计图纸及工程量清单中包含的内容。		
结构类型	框架结构	工程规模	项目占地约98亩。该项目拟建9栋标准厂房及1栋设备、办公用房等，最大跨度8.4m，总建筑面积约78045.1平方米，以及配套的给排水工程、电气工程、弱电工程、暖通工程、地面生态停车场和绿化工程等设施。
承包方式	施工总承包	承包类型	包工包料
项目经理		注册专业、等级及注册编号		身份证号	
技术负责人及证书编号		专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）	

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">中标主要条件</td><td>中标价</td><td>壹亿柒仟肆佰柒拾捌万贰仟零壹拾柒元零玖分（¥174782017.09元）</td><td rowspan="3">主要材料</td><td>钢　筋</td><td>4904.434吨</td></tr>
<tr><td>工期</td><td>420日历天</td><td>水　泥</td><td>4182.081吨</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>合格</td><td>商品砼</td><td>40335.630m³</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：安全文明施工措施费：725.678655万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">代建单位（如有）：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

年　月　日</td><td colspan="2">建设单位：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2023年 1月 12日</td><td colspan="2">招标代理机构：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2023年 1月 12日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5">中标人在收到中标通知书后，须在 30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。</td></tr>
</table>

一式12份。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：来宾市高投农业发展有限公司

承包人（全称）：南宁市政工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就来宾市智能制造产业园标准厂房工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：来宾市智能制造产业园标准厂房。

2. 工程地点：来宾市仙池路与西C路交叉口东北角。

3. 工程立项批准文号：来工经报〔2021〕28号、来工管函〔2022〕154号。

4. 资金来源：业主自筹、银行融资、债券融资等多渠道筹措。

5. 工程内容：拟建7栋标准厂房及1栋化验办公楼，1栋宿舍楼等，总建筑面积约78903.95平方米，以及配套的给排水工程、电气工程、弱电工程、暖通工程、地面生态停车场和绿化工程等设施。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：来宾市智能制造产业园标准厂房施工，施工图纸范围内的轻工业、重工业、室外工程的土建、安装等工程，具体详见设计图纸及工程量清单中包含的内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年2月20日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2024年4月15日。

工期总日历天数：420天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿柒仟肆佰柒拾捌万贰仟零壹拾柒元零玖分（¥174782017.09）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒佰贰拾伍万陆仟柒佰捌拾陆元伍角伍分（¥7256786.55）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）增值税额：

人民币(大写壹仟肆佰肆拾叁万壹仟伍佰肆拾贰元陆角玖分（¥14431542.69）。

增值税率：9%。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

3.（1）工程款支付账户：南宁市政工程集团有限公司

账号：**72000500000000019055**

开户银行：柳州银行股份有公司来宾分行

【注：承包人必须在发包人指定的来宾市辖区内银行开立该工程项目的结算专户，发包人应付承包人的所有工程款（含预付款）均转入该专户，工程款专款专用，承包人不能挪作它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督。承包人在签订合同时必须按照发包人的要求提供工程款监控委托书及其它相关文件或资料。承包方请款达到合同价的80%时，需提供材料支付说明和农民工支付相关资料证明。】

（2）农民工工资支付专用账户：南宁市政工程集团有限公司农民工工资支付专户

账号：**613275576311**

开户银行：中国银行来宾分行

4.增值税计税方法

☑一般计税法　□简易计税法

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包

工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

5. 人工、材料、机械市场价格形式

☑除税价格　□含税价格

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，增值税计税方法为一般计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用除税价格；增值税计税方法为简易计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用含税价格。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

五、项目经理

承包人项目经理：_　　__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）已标价工程量清单或预算书;

（7）图纸;

（8）其他合同文件:

招标文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同

约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 2 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 广西来宾市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

（本页为签章页）

发包人：来宾市高投农业发展有限公司	承包人：南宁市政工程集团有限公司
（公章）	（公章）
法定代表人或其委托代理人：	定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）	签字或盖章）
社会信用代码：	社会信用代码：914501007151
地　址：来宾市兴	
口西北角园区服	
邮政编码：5461	
法定代表人：	
电　话：	电　话：
开户银行：	开户银行：
行	南支行
账　号：	账　号：

竣 工 验 收 证 书

施管表2

工程名称	来宾市智能制造产业园标准厂房	开工日期	2023年05月17日
施工单位	南宁市政工程集团有限公司	竣工日期	2024年09月24日
合同造价（万元）	17478.2	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准厂房、8#化验楼和9#宿舍楼、门卫室等，总建筑面积为78045.1平方米.

存在问题及处理意见：

外观检查中未发现明显的缺陷，量测项目全部合格，质量保证资料真实，完整。

对工程的质量评定：

施工图设计符合房建工程设计规范和国家编制的标准条文，满足房建工程功能要求；施工严格按图纸进行，施工程序符合规范，达到图纸设计要求；工程质量符合房建工程验收规范，满足安全性和功能性要求，通过检验评定，此工程达到合格标准。

竣工验收日期	2024年09月24日

参加竣工验收单位意见

建设单位	合格 签名：（盖章）	设计单位	合格 签名：（盖章）
监理单位	合格 签名：（盖章）	施工单位	合格 签名：（盖章）
勘察单位	合格 签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

桂质安监局表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房1#标准厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房1#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	13356.15	结构类型 层 数	框架结构 地上3层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	/	工程师
	副组长		广西天柱建设管理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	/	工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高工	总工技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西双建	高级	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人

桂质安验[2]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房2#标准厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房2#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	14121.44	结构类型 层 数	框架结构 地上3层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	研究师	工程师
	副组长		广西天柱建设监理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	初级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 20 日	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 7 日	2024 年 9 月 20 日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房3#标准厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房3#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	5299.28	结构类型 层 数	框架结构 地上2层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1．地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2．建设工程质量控制资料；
3．有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4．主要使用功能；
5．工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	工程师
	副组长		广西天桂工程管理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	工程师
			南宁市政工程集团有限公司	高工	公司技术负责人
			广西观建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	公司技术负责人
			广西观建	初级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024年1月9日	2024年1月9日	2024年1月9日	2024年1月9日	2024年1月9日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房4#标准厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房4#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	5299.28	结构类型 层 数	框架结构 地上2层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1．地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2．建设工程质量控制资料；
3．有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4．主要使用功能；
5．工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投物业发展有限公司	工程师	工程师
	副组长		广西天竹建设管理公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投物业发展有限公司	工程师	工程师
			南宁市政工程集团有限公司	工程师	公司技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	高级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024年9月11日	2024年9月14日	2024年9月14日	2024年9月14日	2024年9月14日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安验[表]24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房5#标准厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房5#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	11789.71	结构类型 层 数	框架结构 地上3层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1．地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2．建设工程质量控制资料；
3．有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4．主要使用功能；
5．工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西天桂建设监理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	公司技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	初级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年1月17日	2024年1月17日	2024年1月17日	2024年1月17日	2024年1月17日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[2]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房6#标准厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房6#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	7166.72	结构类型 层 数	框架结构 地上2层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁市[illegible]发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西天柱建设管理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		南宁市[illegible]发展有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	/	公司技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	高级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房 7#标准厂房

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房7#标准厂房		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	12194.65	结构类型 层 数	框架结构 地上3层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西天桂工程监理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	高工	公司技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	高级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监[]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房8#化验楼

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房8#化验楼		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	4435.44	结构类型 层 数	框架结构 地上4层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西天[illegible]有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		南宁市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西双健	高工	高工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	初级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024 年 9月24日	2024年9月24日	2024年9月24日	2024年9月24日	2024年9月24日

桂质安监[]表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房9#宿舍楼

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房9#宿舍楼		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	5160.3	结构类型 层 数	框架结构 地上6层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 54 项，经审查符合要求 54 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 40 项，符合要求 40 项， 共抽查 40 项，符合要求 40 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项，符合要求 28 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西天柱建设监理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	副高级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）

桂质安监(表)24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房1#门卫室

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房1#门卫室		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	48	结构类型 层 数	框架结构 地上1层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1．地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2．建设工程质量控制资料；
3．有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4．主要使用功能；
5．工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 34 项，经审查符合要求 34 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	[redacted]	来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西天柱建设集团有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
			来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	其他成员		南宁市政工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	初级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	[redacted]				
	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日	2024年7月17日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监报表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房2#门卫室

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房2#门卫室		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	16.64	结构类型 层 数	框架结构 地上1层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 34 项，经审查符合要求 34 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论(工程质量是否合格):

工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		南宁市高投农业发展有限公司	工程师	副总经理
	副组长		广西天齐建设管理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		南宁市高投农业发展有限公司	工程师	项目副经理
			南宁市政工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西双建	副高工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2021年1月28日	2021年1月28日	2021年1月28日	2021年1月28日	2021年1月28日

广西建设工程质量安全管理站编制

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：来宾市智能制造产业园标准厂房3#门卫室

建 设 单 位：来宾市高投农业发展有限公司

竣工验收时间：2024 年 9 月 24 日

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	来宾市智能制造产业园标准厂房3#门卫室		
工 程 地 址	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	16.64	结构类型 层 数	框架结构 地上1层， 地下0层
开 工 时 间	2023年 5 月 17 日	竣工日期	2024年 9 月 24 日

工程竣工验收内容：

1. 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑节能工程、建筑给水排水及采暖工程、通风空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程等全部设计内容；
2. 建设工程质量控制资料；
3. 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料；
4. 主要使用功能；
5. 工程观感质量。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 34 项，经审查符合要求 34 项， 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项， 共抽查 10 项，符合要求 10 项， 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项， 不符合要求 0 项	符合要求

广西建设工程质量安全管理站编制

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	资料齐全、 完整有效。
施工单位资料	资料齐全、完整有效。
勘察单位资料	资料齐全、完整有效。
设计单位资料	资料齐全、完整有效。
监理单位资料	资料齐全、完整有效。

广西建设工程质量安全管理站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）	
工程质量合格。	

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西天柱建设管理有限公司	高工	总监
			南宁市政工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		来宾市高投农业发展有限公司	工程师	项目负责人
			南宁市政工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西双建	高工	总工
			南宁市政工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西双建	初级工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2024 年 7月4日	2024年 7月4日	2024年 7月4日	2024年 7月4日	2024年 7月4日



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

来宾市智能制造产业园标准厂房

广西壮族自治区-来宾市-来宾市

项目编号	4513002506060026	省级项目编号	451300202303244079
建设单位	来宾市高投农业发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	91451302MA5Q5LEQ6X
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	78903.95	总投资（万元）	17478.2
立项级别	--	立项文号	【2021】42

项目地址：来宾市仙池路与西C路交叉口东北角

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2108-451309-04-01-406760	项目编号	4513002506060026
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-来宾市-来宾市
具体地点	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角	经纬度	24.161567，110.1840413
立项文号	【2021】42	立项级别	--
立项批复机关	-	立项批复时间	2024-09-01

全国建筑市场监管公共服务平台
jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3879554
工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标
详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

项目代码	2108-451309-04-01-406760	项目编号	4513002506060026
项目分类	房屋建筑工程	行政区划	广西壮族自治区-来宾市-来宾市
具体地点	来宾市仙池路与西C路交叉口东北角	经纬度	24.161567，110.1840413
立项文号	【2021】42	立项级别	--
立项批复机关	-	立项批复时间	2024-09-01
建设单位	来宾市高投农业发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	91451302MA5Q5LEQ6X
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
工程投资性质	国内资金	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积（平方米）	78903.95	总投资（万元）	17478.2
总长度（米）	--	建设性质	新建
建设规模	78903.95㎡		
重点项目	否	工程用途	工业建筑
计划开工	2023年02月20日	计划竣工	2024年04月15日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级	B

企业获奖

序号	项目名称	奖项	颁发时间	颁发部门	证明材料
1	北部湾远洋大厦	荣获2022-2023年度国家优质工程奖	2023.12	中国施工企业管理协会	证书、协会截图
2	柳南高速公路改快速路工程（三岸收费站-那容互通立多）	通过2022年度市政工程最高质量水平评价。	2022.12	中国市政工程协会	证书、协会截图
3	南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道—北湖南路）K0+00-K8+5135段）	荣获2020-2021年度国家优质工程奖	2021.12	中国施工企业管理协会	证书、协会截图
4	南宁市凤凰岭—高速环路立交桥工程	荣获2020-2021年度国家优质工程奖	2021.12	中国施工企业管理协会	证书、协会截图
5	南宁园博园项目	荣获2020-2021年度国家优质工程奖	2021.12	中国施工企业管理协会	证书、协会截图
6	邕江综合整治和开发利用工程（北岸：清川大桥—五象大桥）一期景观工程2标（凌铁大桥—葫芦鼎大桥）施工	通过2022年度市政工程最高质量水平评价	2022.12	中国市政工程协会	证书、协会截图
7	邕江综合整治和开发利用工程PPP项目（北岸：老口枢纽—托洲大桥、北岸：蒲庙大桥—琶宁枢纽）	通过2022年度市政工程最高质量水平评价	2022.12	中国市政工程协会	证书、协会截图
8	那况路（金仑路-K0+880）工程	荣获2024年广西真武阁优质建设工程	2024.5.9	广西建筑业联合会	证书、协会截图
9	南宁市凤岭北片区储备用地场地平整及道路项	荣获2024年广西真武阁优质建设	2024.5.9	广西建筑业联合会	证书、协会截图

	目三期工程（26、27号路、翠竹路）工程	工程			
10	南宁市蓉茉大道北延长线（柳南高速—凤岭北路延长线）工程施工（重）工程	荣获2024年广西真武阁优质建设工程	2024.5.9	广西建筑业联合会	证书、协会截图
11	万有（南宁）国际旅游度假区项目一期配套路网工程（纬三路、南北向支路1）工程	荣获2024年广西真武阁优质建设工程	2024.5.9	广西建筑业联合会	证书、协会截图

南宁市政工程集团有限公司

南宁市政工程集团有限公司

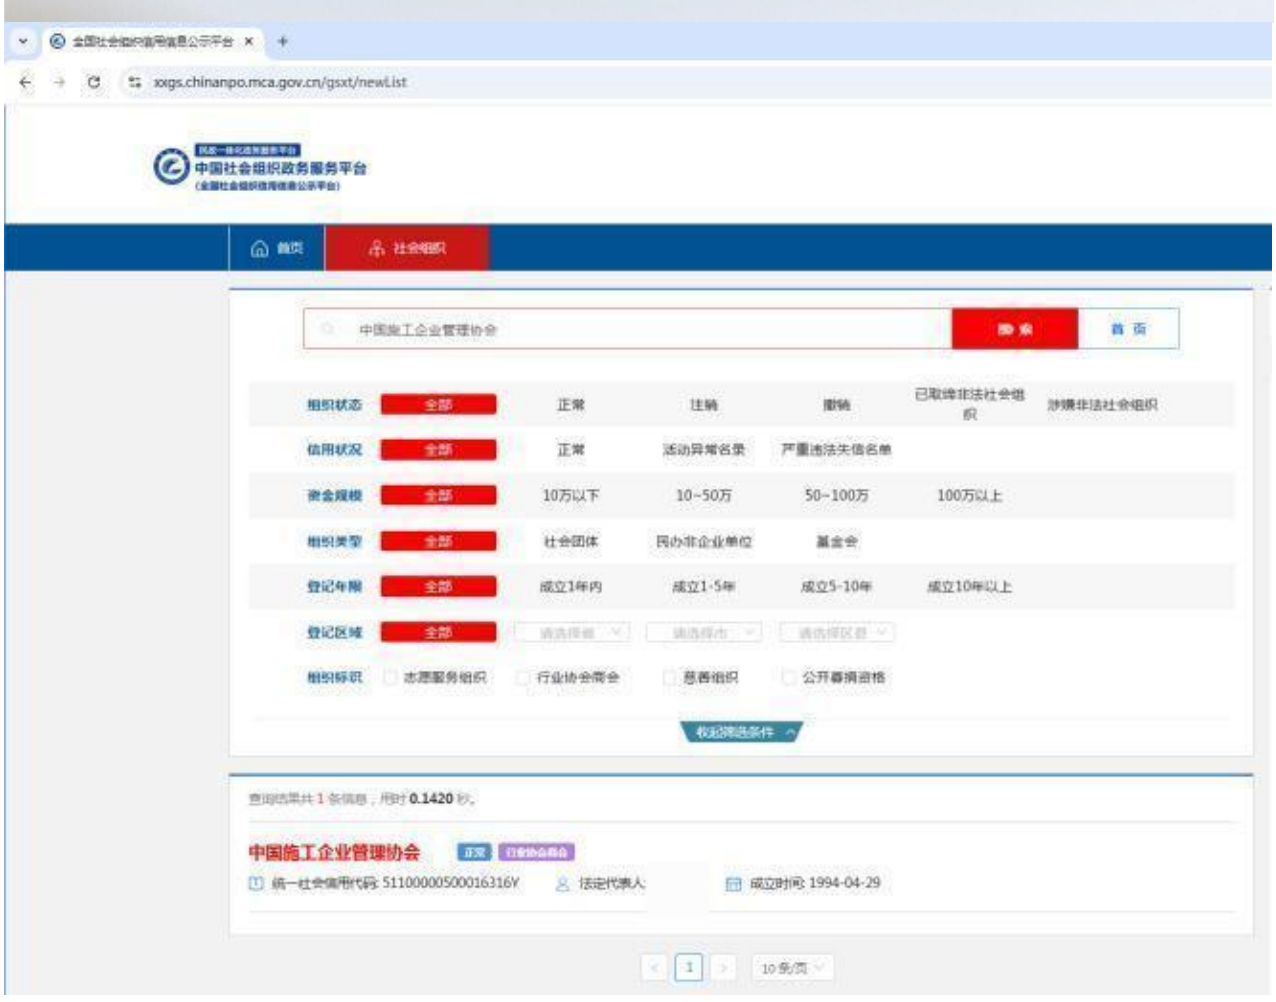
你单位参建的北部湾远洋大厦　　荣获

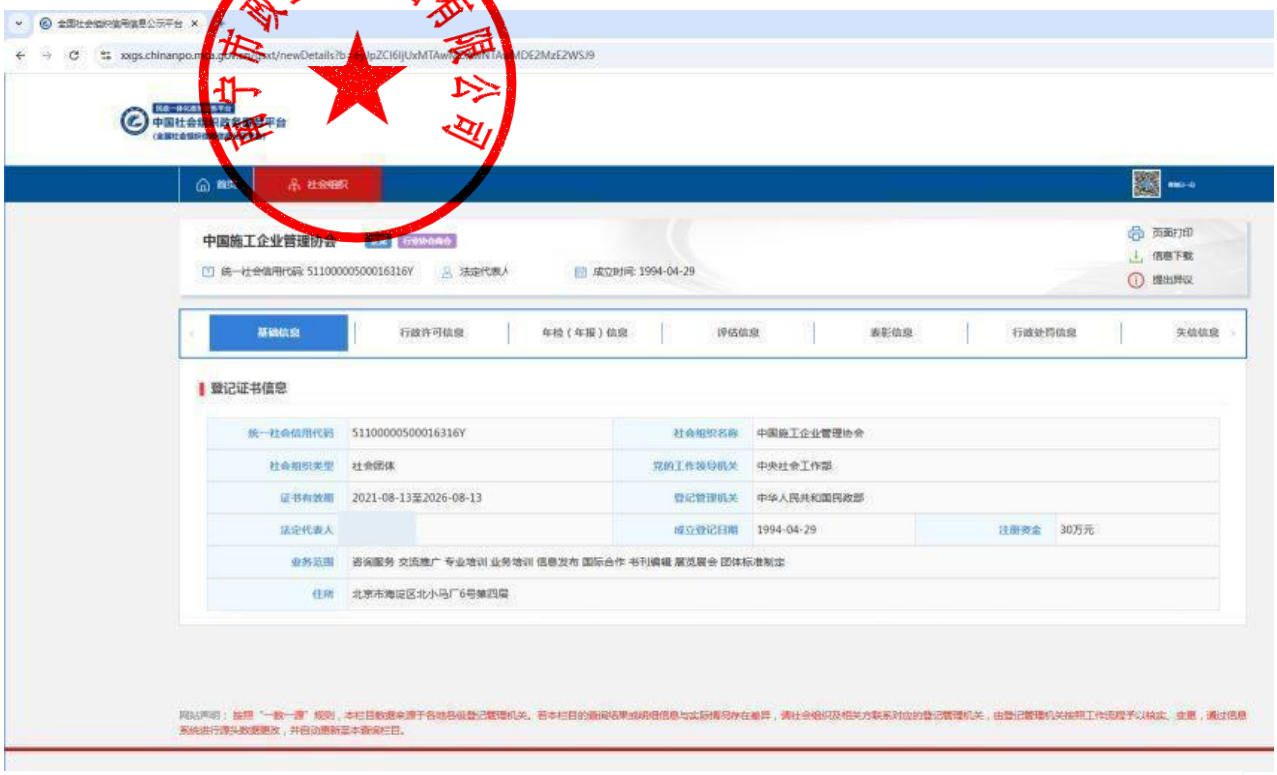
2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月





证　书

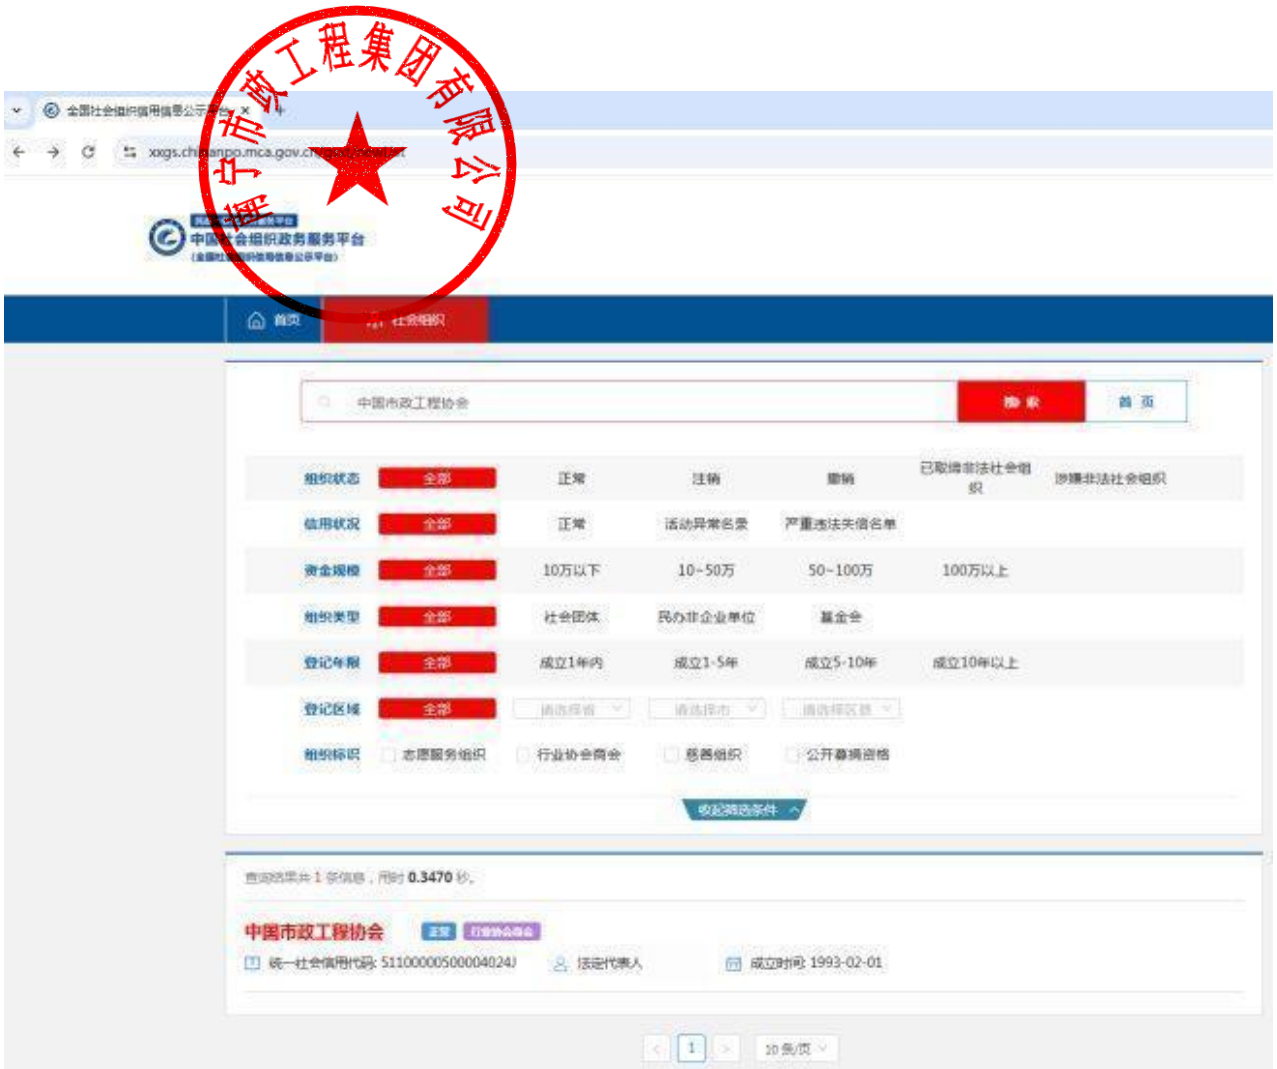
南宁市政工程集团有限公司：

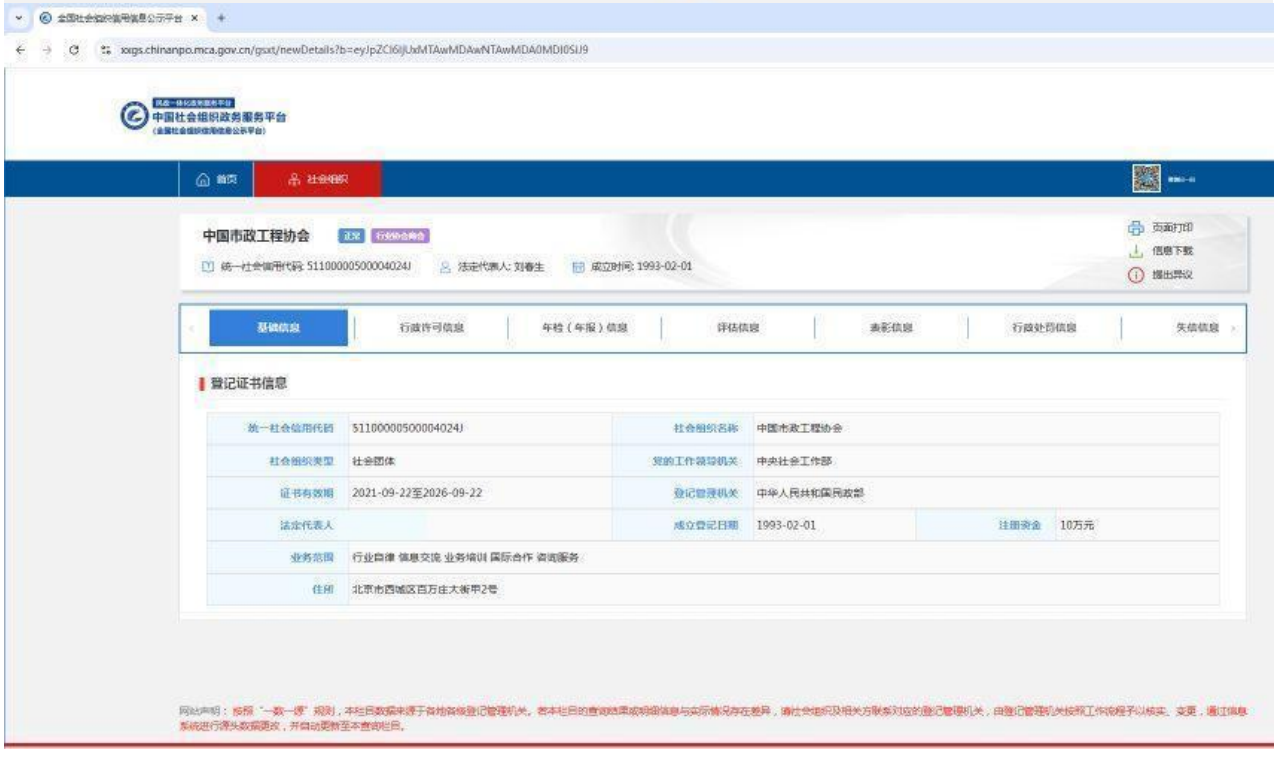
你单位施工总承包的 柳南高速公路改快速路工程（三岸收费站—那容互通立交） 通过 2022 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224509105


中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
中国市政工程协会
搜索
首页
组织状态
全部
正常
注销
撤销
已取缔非法社会组织
涉嫌非法社会组织
信用状况
全部
正常
活动异常名录
严重违法失信名单
资金规模
全部
10万以下
10-50万
50-100万
100万以上
组织类型
全部
社会团体
民办非企业单位
基金会
登记年限
全部
成立1年内
成立1-5年
成立5-10年
成立10年以上
登记区域
全部
组织标识
志愿服务组织
行业协会商会
慈善组织
公开募捐资格
收起筛选条件
查询结果共 1 条信息，用时 0.3470 秒。
中国市政工程协会
正常
行业协会商会
统一社会信用代码: 511000005000040241
法定代表人
成立时间: 1993-02-01
1
10 条/页


xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDA0MDI0SlJ9
中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
中国市政工程协会
正常
行业协会商会
统一社会信用代码: 511000005000040241
法定代表人: 刘春生
成立时间: 1993-02-01
页面打印
信息下载
提出异议
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
失信信息
登记证书信息
统一社会信用代码
511000005000040241
社会组织名称
中国市政工程协会
社会组织类型
社会团体
党的工作领导机关
中央社会工作部
证书有效期
2021-09-22至2026-09-22
登记管理机关
中华人民共和国民政部
法定代表人
成立登记日期
1993-02-01
注册资金
10万元
业务范围
行业自律 信息交流 业务培训 国际合作 咨询服务
住所
北京市西城区百万庄大街甲2号
网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或相关信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。



南宁市政工程集团有限公司：

你单位参建的南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道-北湖南路）（K0+000-K8+513.5段）荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月



南宁市政工程集团有限公司：

你单位参建的南宁市凤凰岭—高速环路立交桥工程荣获

2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

南宁市政工程集团有限公司：

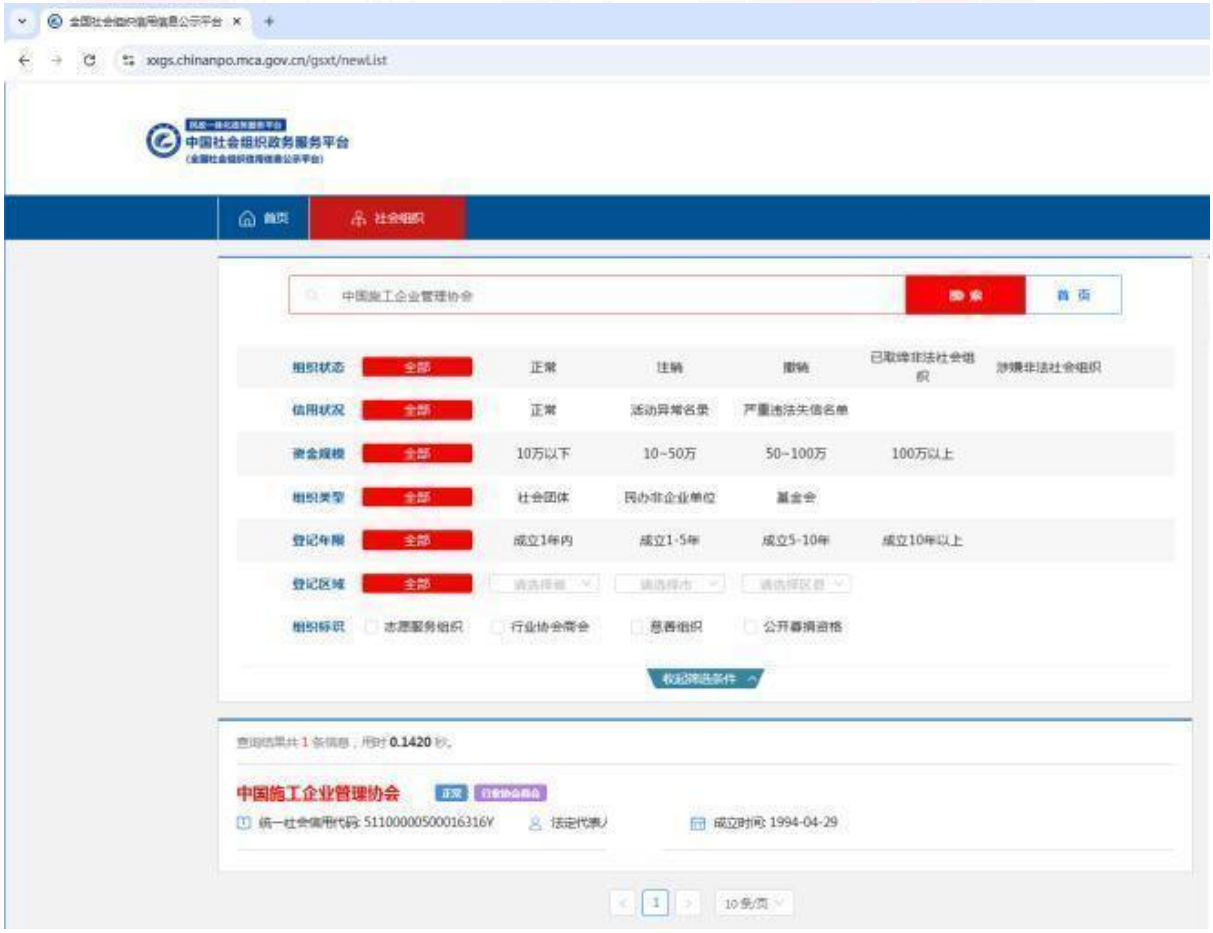
你单位施工总承包的南宁国博国项目 荣获

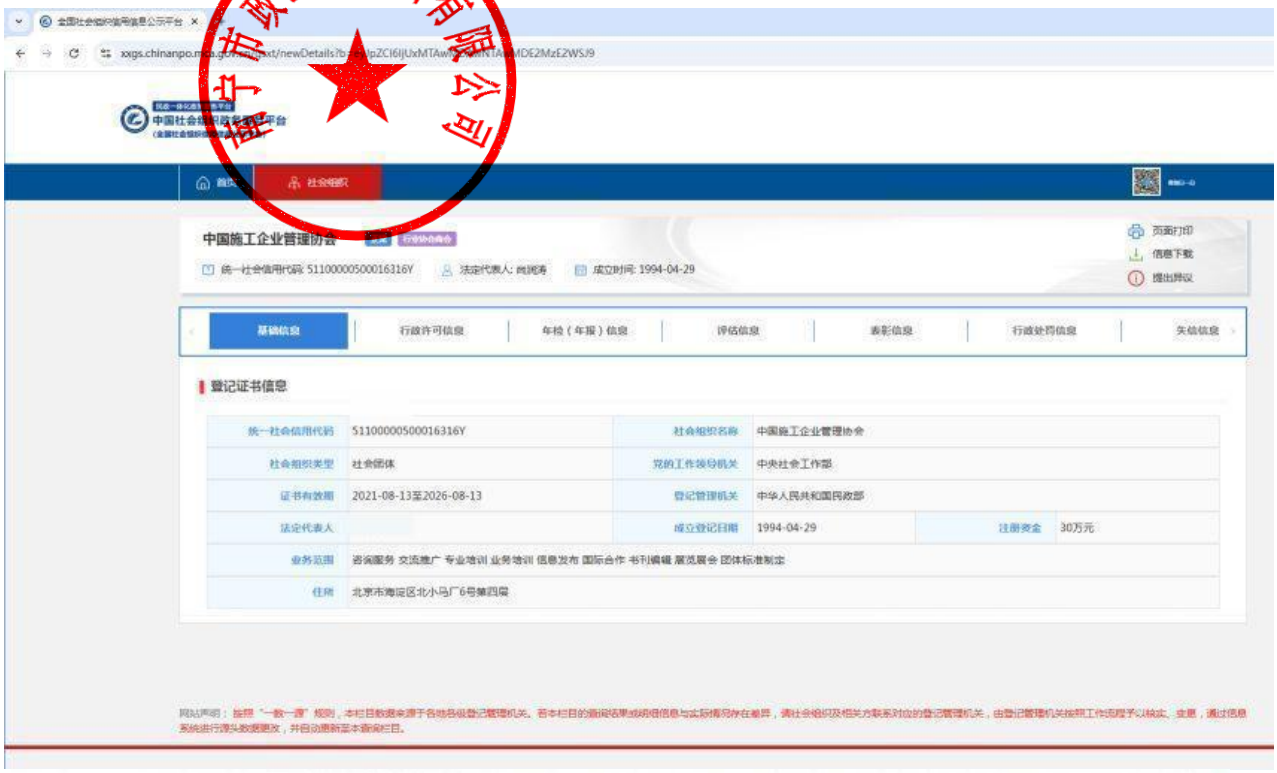
2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月





证　书

南宁市政工程集团有限公司：

你单位参建的 邕江综合整治和开发利用工程（北岸：清川大桥—五象大桥）一期景观工程2标（凌铁大桥—葫芦鼎大桥）施工 通过2022年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224508906

证　书

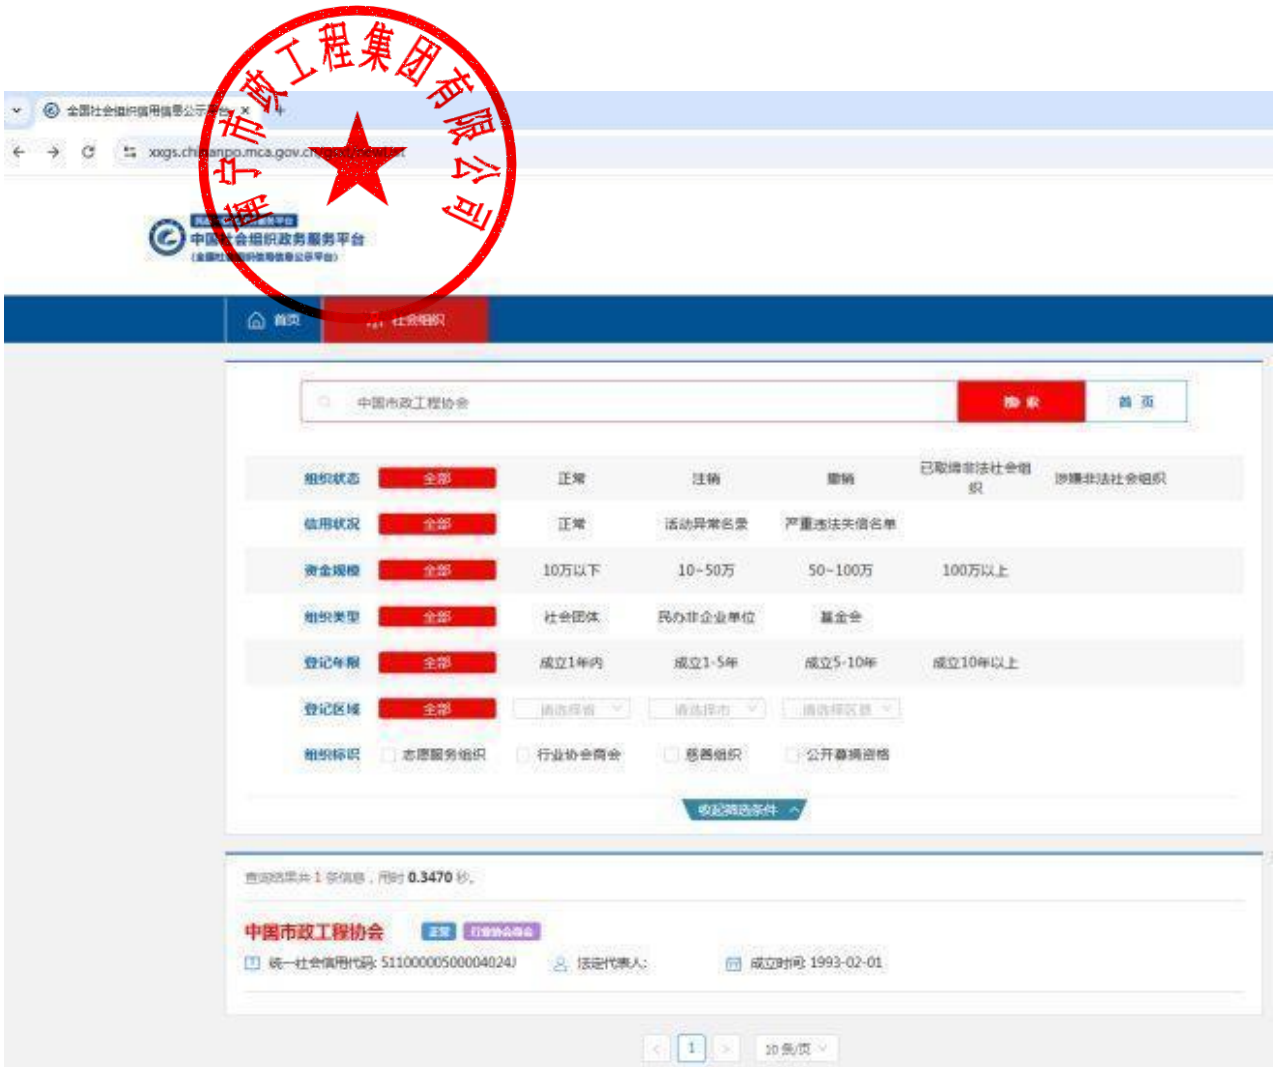
南宁市政工程集团有限公司：

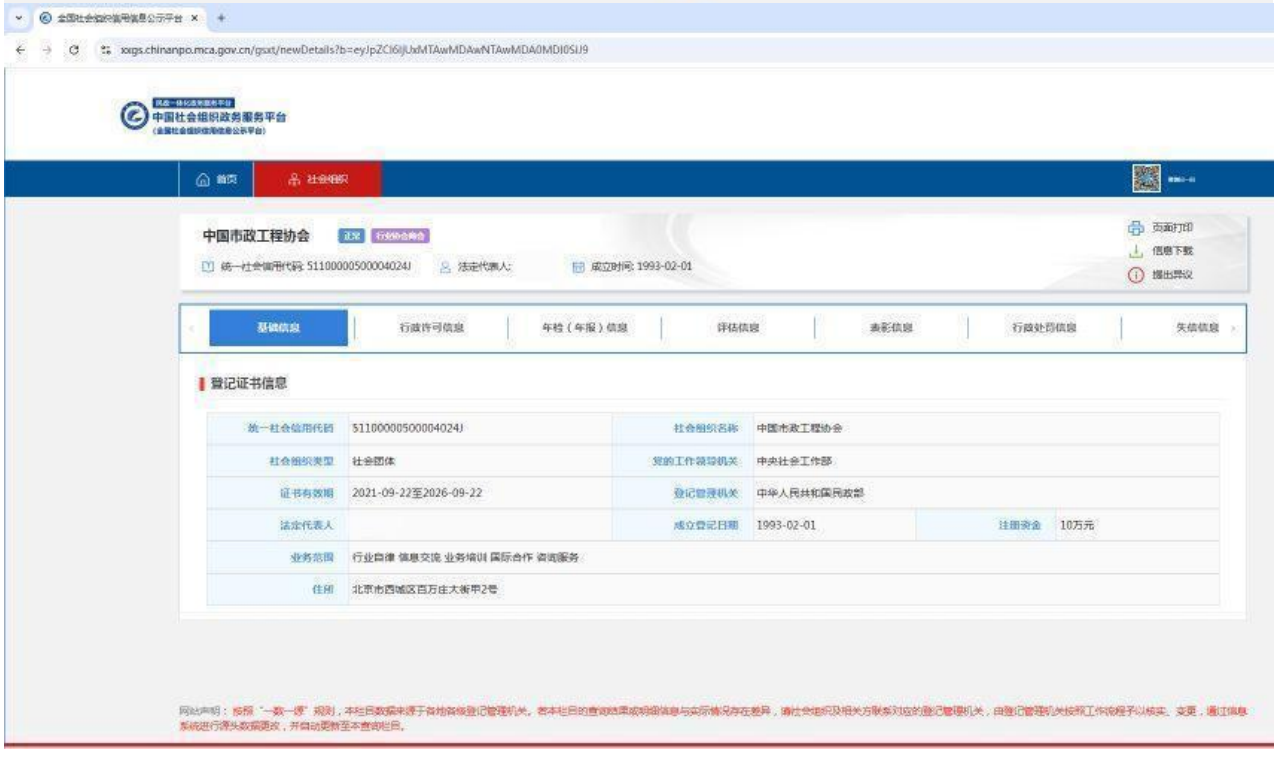
你单位参建的 邕江综合整治和开发利用工程 PPP 项目（北岸：老口枢纽–托洲大桥、北岸：蒲庙大桥–邕宁枢纽）通过 2022 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二二年十二月

编号：224509207


中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
中国市政工程协会
首 页
组织状态 全部 正常 注销 撤销 已取缔非法社会组织 涉嫌非法社会组织
信用状况 全部 正常 活动异常名录 严重违法失信名单
资金规模 全部 10万以下 10-50万 50-100万 100万以上
组织类型 全部 社会团体 民办非企业单位 基金会
登记年限 全部 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10年以上
登记区域 全部
组织标识 志愿服务组织 行业协会商会 慈善组织 公开募捐资格
查询结果共 1 条信息，用时 0.3470 秒。
中国市政工程协会
统一社会信用代码: 51100000500004024J
法定代表人:
成立时间: 1993-02-01
10 条/页


中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
中国市政工程协会
统一社会信用代码: 51100000500004024J
法定代表人:
成立时间: 1993-02-01
页面打印
信息下载
提出异议
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
失信信息
登记证书信息
统一社会信用代码 51100000500004024J
社会组织名称 中国市政工程协会
社会组织类型 社会团体
党的工作领导机关 中央社会工作部
证书有效期 2021-09-22至2026-09-22
登记管理机关 中华人民共和国民政部
法定代表人
成立登记日期 1993-02-01
注册资金 10万元
业务范围 行业自律 信息交流 业务培训 国际合作 咨询服务
住所 北京市西城区百万庄大街甲2号

广西真武阁优质建设工程

证　书

南宁市政工程集团有限公司：

你单位参建的那况路（金仓路-K0+880）工程荣获2024年广西真武阁优质建设工程。

特发此证

广西建筑业联合会

2024年5月9日

广西真武阁优质建设工程

证　书

南宁市政工程集团有限公司：

你单位承建的南宁市凤岭北片区储备用地场地平整及道路项目三期工程（26、27号路、翠竹路）工程（项目经理：莫志强）荣获2024年广西真武阁优质建设工程。

特发此证

广西建筑业联合会

2024年5月9日

156

广西真武阁优质建设工程

证　书

南宁市政工程集团有限公司：

你单位承建的南宁市蓉茉大道北延长线（柳南高速—凤岭北路延长线）工程施工（重）工程（项目经理：陈泉浩）荣获2024年广西真武阁优质建设工程。

特发此证

广西建筑业联合会

2024年5月9日

155

广西真武阁优质建设工程

证　书

南宁市政工程集团有限公司：

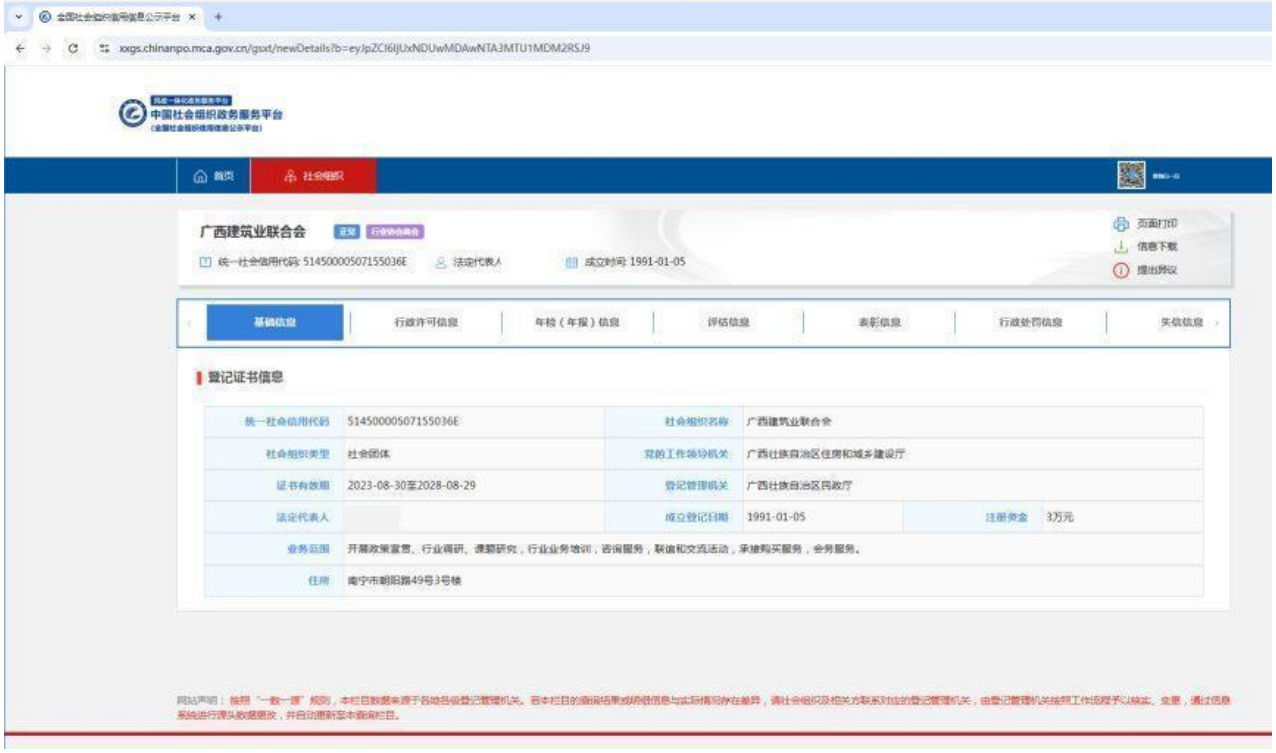
你单位承建的万有（南宁）国际旅游度假区项目一期配套路网工程（纬三路、南北向支路1）工程（项目经理：隆海丹）荣获2024年广西真武阁优质建设工程。

特发此证

广西建筑业联合会

2024年5月9日


中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
广西建筑业联合会
搜索
首页
组织状态 全部 正常 注销 撤销 已取缔非法社会组织 涉嫌非法社会组织
信用状况 全部 正常 活动异常名录 严重违法失信名单
资金规模 全部 10万以下 10-50万 50-100万 100万以上
组织类型 全部 社会团体 民办非企业单位 基金会
登记年限 全部 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10年以上
登记区域 全部
组织标识 志愿服务组织 行业协会商会 慈善组织 公开募捐资格
收起筛选条件
查询结果共 1 条信息，用时 0.4020 秒。
广西建筑业联合会 正常 行业协会商会
统一社会信用代码: 51450000507155036E
法定代表人
成立时间: 1991-01-05
1
10 条/页


xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxNDUwMDAwNTA3MTU1MDM2RSJ9
中国社会组织政务服务平台
首页
社会组织
广西建筑业联合会
正常 行业协会商会
统一社会信用代码: 51450000507155036E
法定代表人
成立时间: 1991-01-05
页面打印
信息下载
提出异议
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
失信信息
登记证书信息
统一社会信用代码 51450000507155036E
社会组织名称 广西建筑业联合会
社会组织类型 社会团体
党的工作领导机关 广西壮族自治区住房和城乡建设厅
证书有效期 2023-08-30至2028-08-29
登记管理机关 广西壮族自治区民政厅
法定代表人
成立登记日期 1991-01-05
注册资金 3万元
业务范围 开展政策宣贯、行业调研、课题研究；行业业务培训；咨询服务；联谊和交流活动；承接购买服务；会员服务。
住所 南宁市朝阳路49号3号楼



关于广西建筑工程评优评奖 有关情况的说明

2021-04-28 17:25 来源：广西壮族自治区住房和城乡建设厅 【字体：大 中 小】

广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）（原名：广西优质工程奖）是广西建设行业工程质量的最高荣誉奖，评选工作是由广西建筑业联合会具体组织实施，评选结果向社会公布，并按规定向有关主管部门报备。

广西壮族自治区建筑施工安全文明标准化工地创建活动是由广西工程建设质量安全管理协会组织实施，创建结果向社会公布，并按规定向有关主管部门报备。

我区在建设工程招投标活动中，对获得以上奖项或称号的责任主体单位给予一定的信用加分。

特此说明。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2021年4月28日

八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

（1）有效期内的营业执照；

（2）有效期内的资质证书；

（3）有效期内的安全生产许可证；

（4）人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图；

（5）“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）；

（6）广东省以外的投标人须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图；

（7）投标保证金的相关凭证；

（8）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；

（9）投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人查询”网页截图。查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/

（10）其他（承诺函）。

（1）有效期内的营业执照；



统一社会信用代码
91450100715144681L （8-4）

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名 称 南宁市政工程集团有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 [redacted]

经营范围 许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；建设工程设计；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：土石方工程施工；市政设施管理；消防技术服务；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；工程管理服务；土地整治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；水泥制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 叁亿圆整

成立日期 1993年08月09日

住 所 南宁市邕宁区步江路8号

登记机关 南宁市行政审批局 审批专用章

2024 年 07 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

（2）有效期内的资质证书；

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：南宁市政工程集团有限公司

详细地址：南宁市邕宁区步江路8号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91450100715144681L　　法定代表人：

注册资本：30000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：　　有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包特级；

可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级；

机电工程施工总承包壹级；

桥梁工程专业承包壹级；

隧道工程专业承包壹级。

******

发证机关：

2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　　NO.DF 00071133

（3）有效期内的安全生产许可证；



统一社会信用代码：91450100715144681L

安全生产许可证

编号：（桂）JZ安许证字[2004]000018

企　业　名　称：南宁市政工程集团有限公司

法 定 代 表 人：

单　位　地　址：南宁市邕宁区步江路8号

经　济　类　型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许　可　范　围：建筑施工

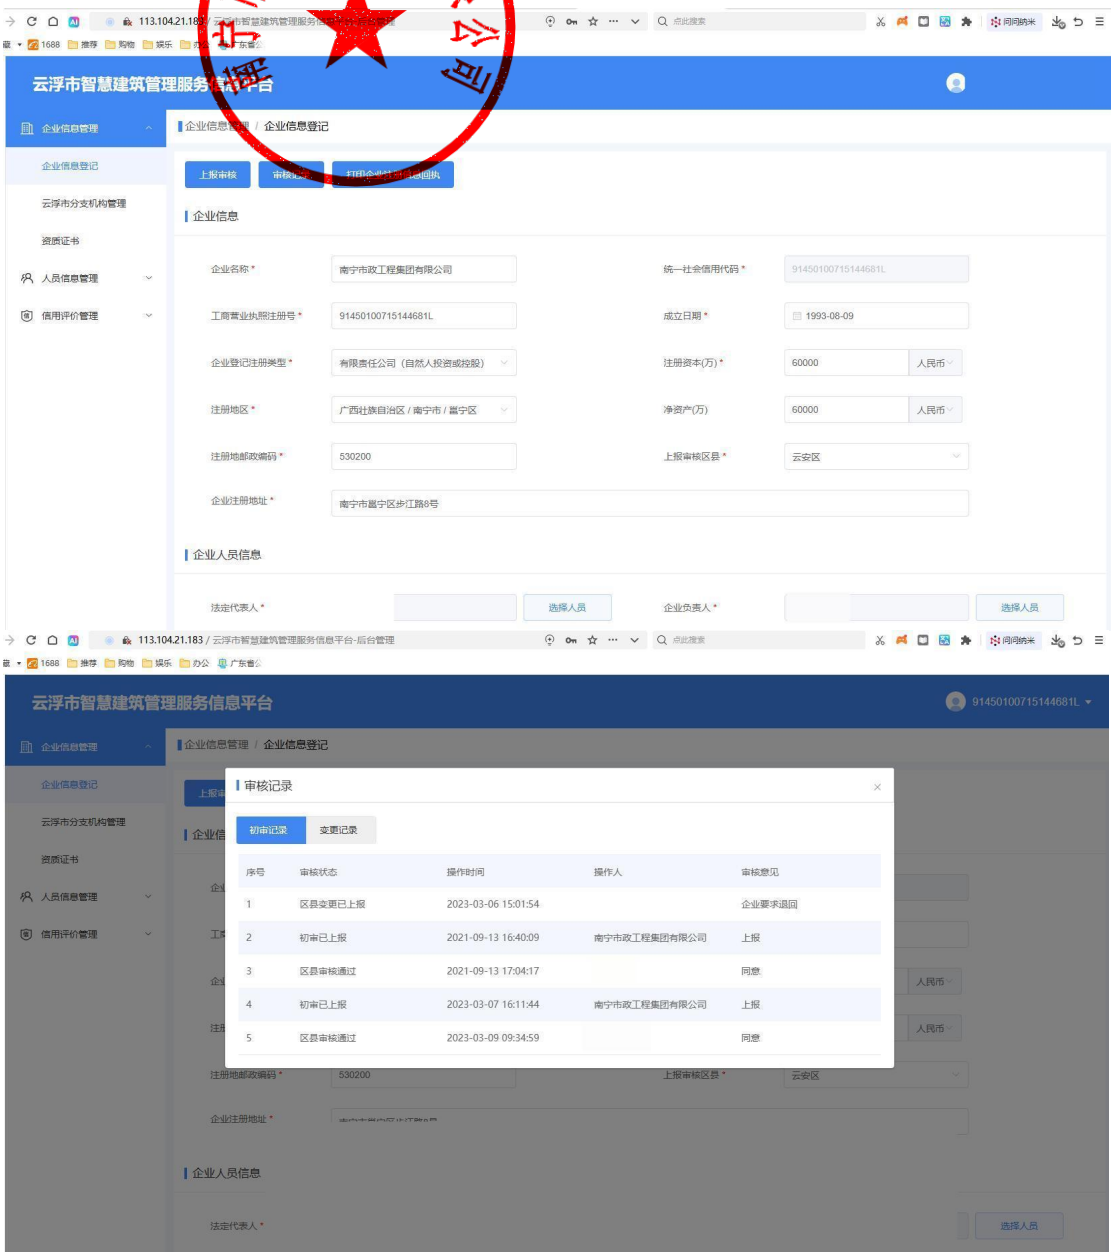
有　效　期：2025年06月09日　至 2028年08月08日

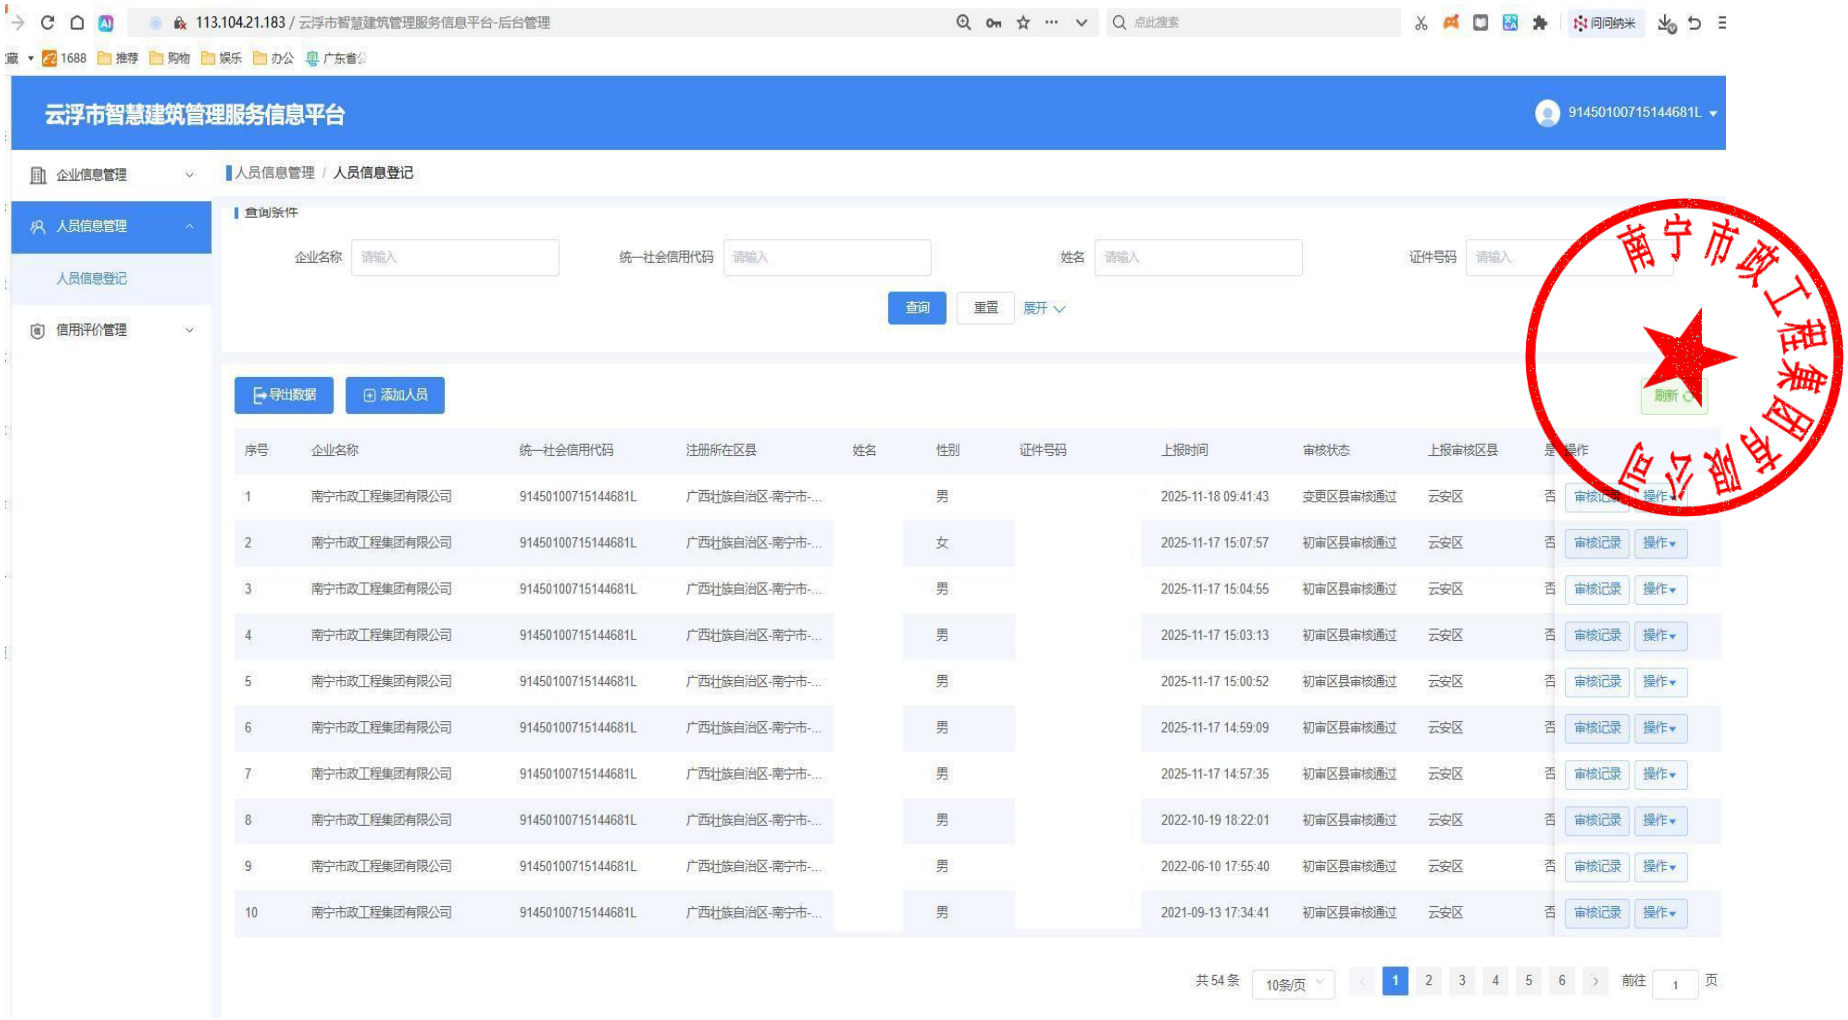
发证机关：[illegible]壮族自治区住房和城乡建设厅

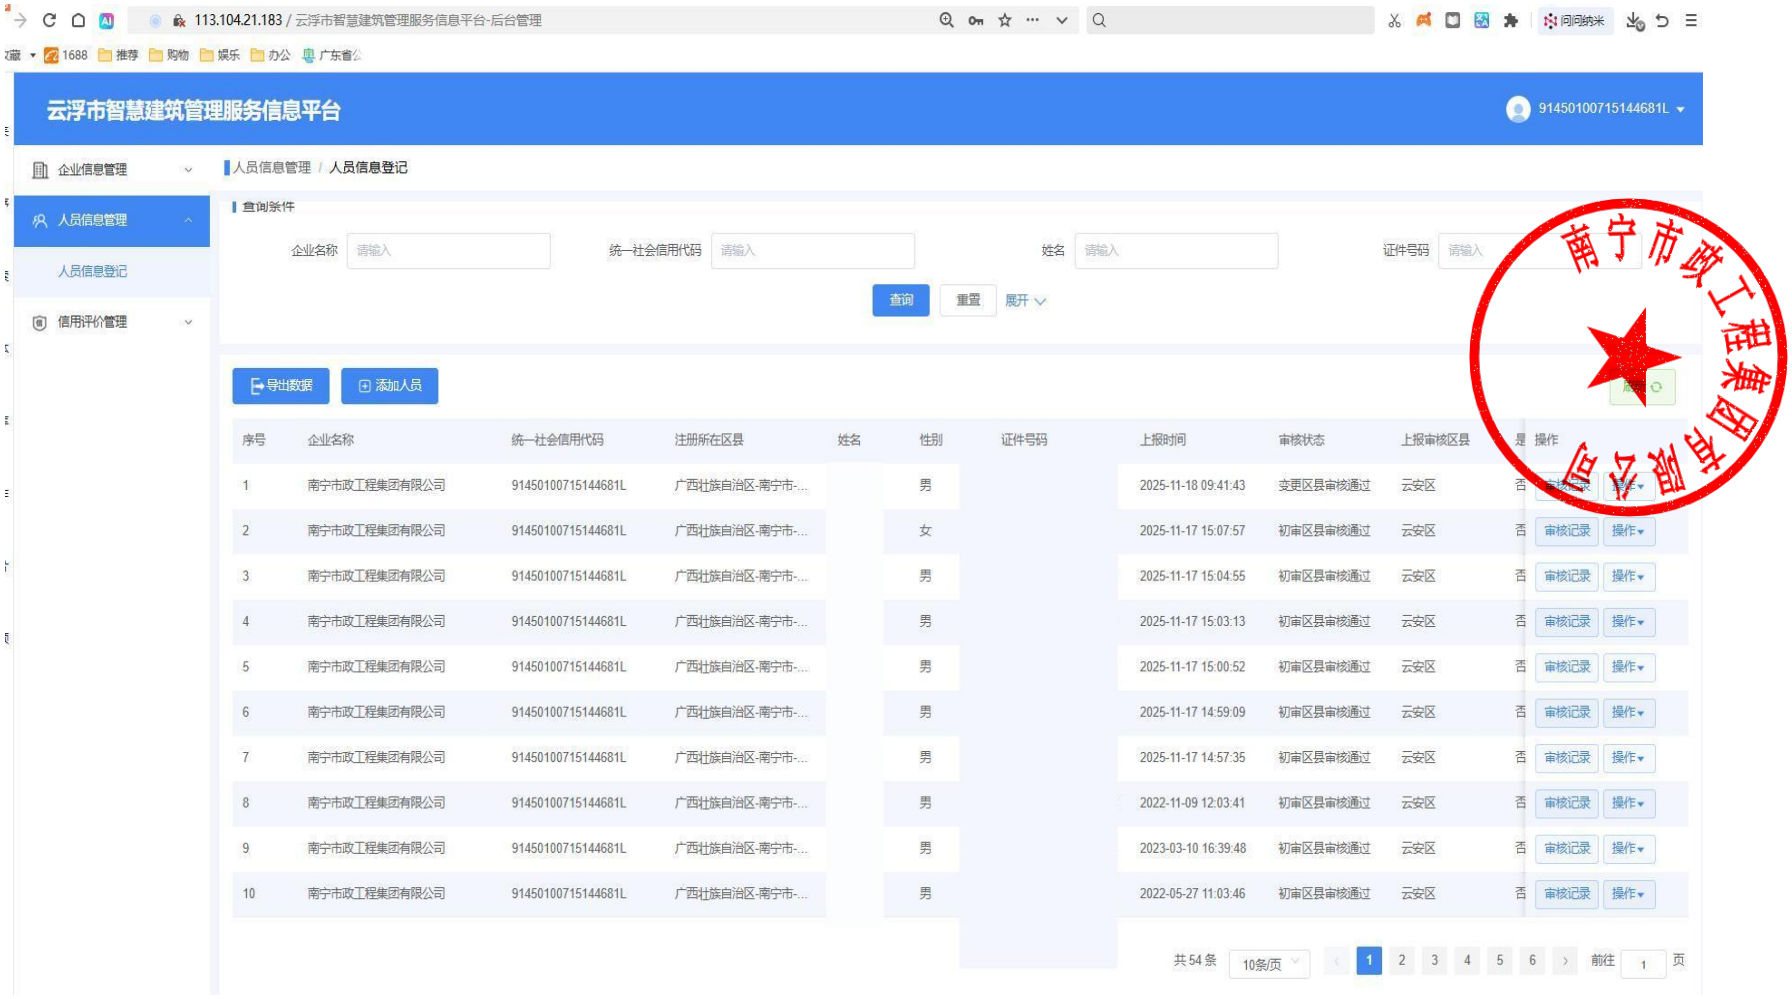
发证日期：2022 年 6 月 9 日

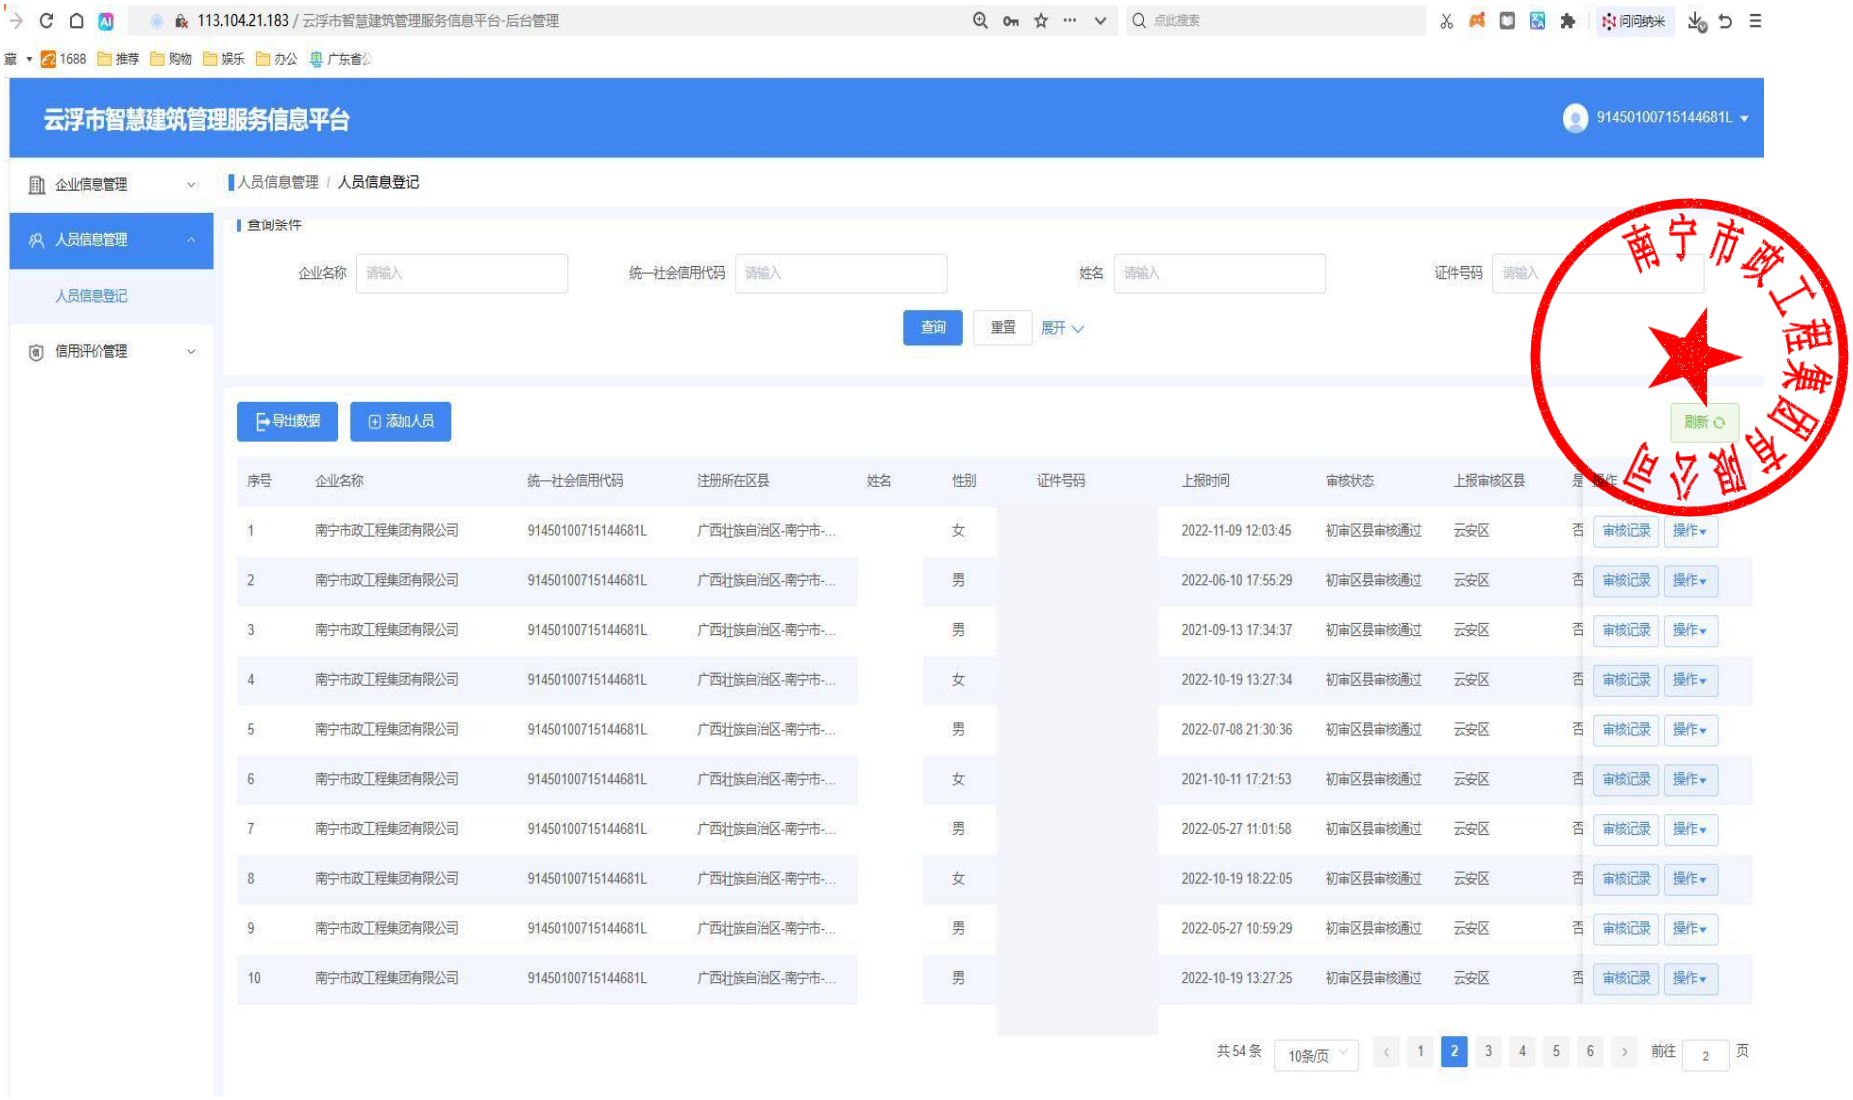
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

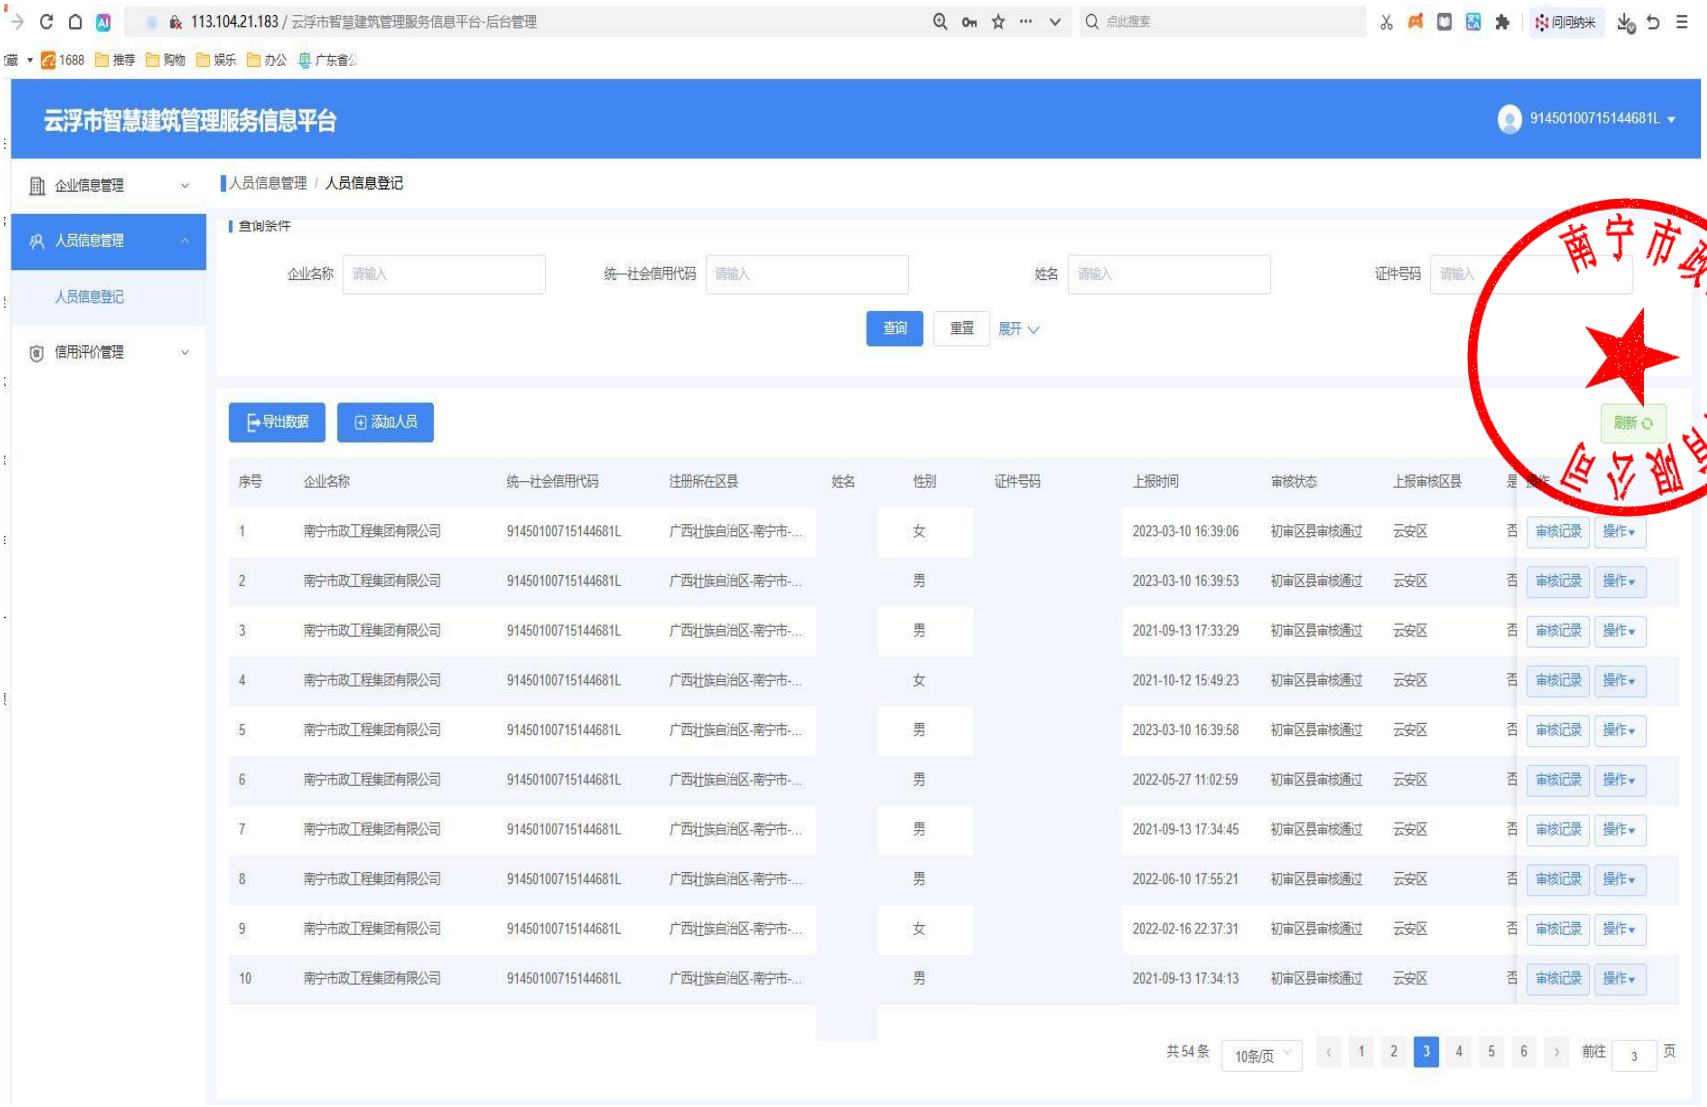
（4）人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图；

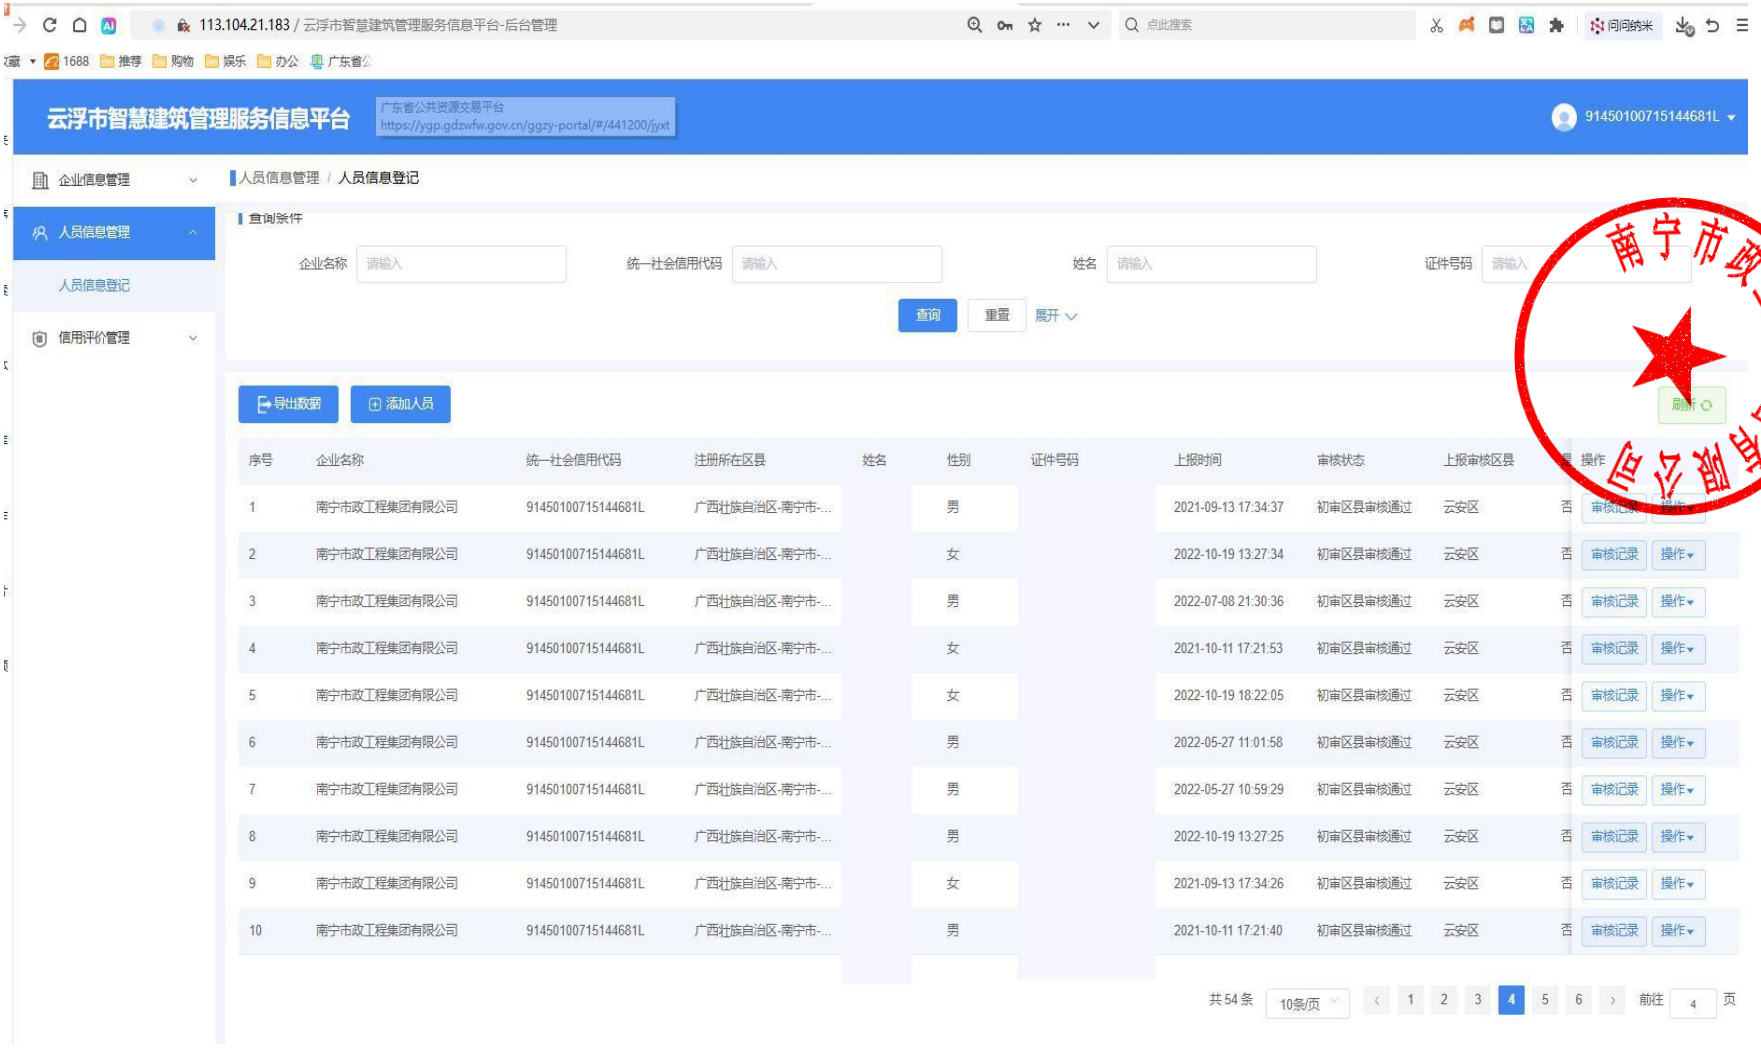


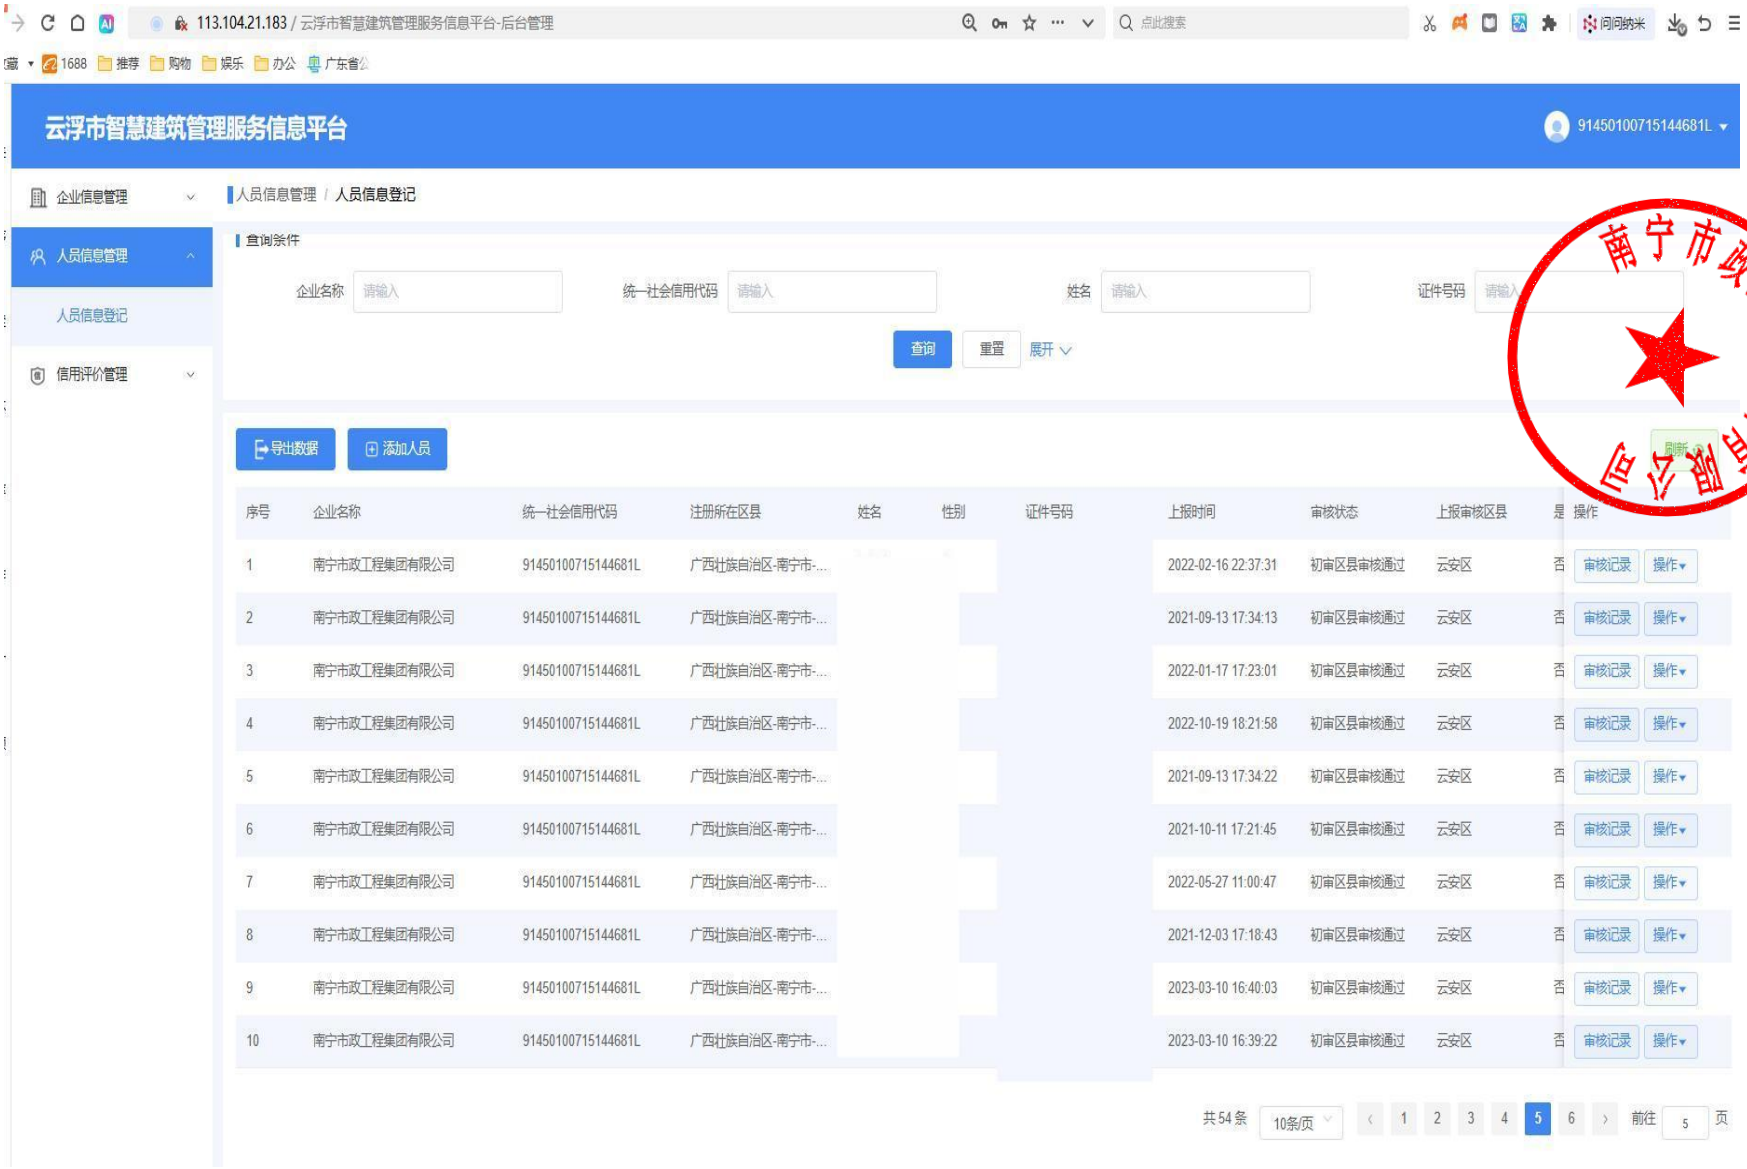

113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-18 09:41:43 变更区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
2 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2025-11-17 15:07:57 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
3 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 15:04:55 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
4 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 15:03:13 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
5 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 15:00:52 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
6 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 14:59:09 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
7 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 14:57:35 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
8 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-10-19 18:22:01 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
9 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-06-10 17:55:40 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
10 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-09-13 17:34:41 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
共 54 条
10条/页
1 2 3 4 5 6
前往 1 页

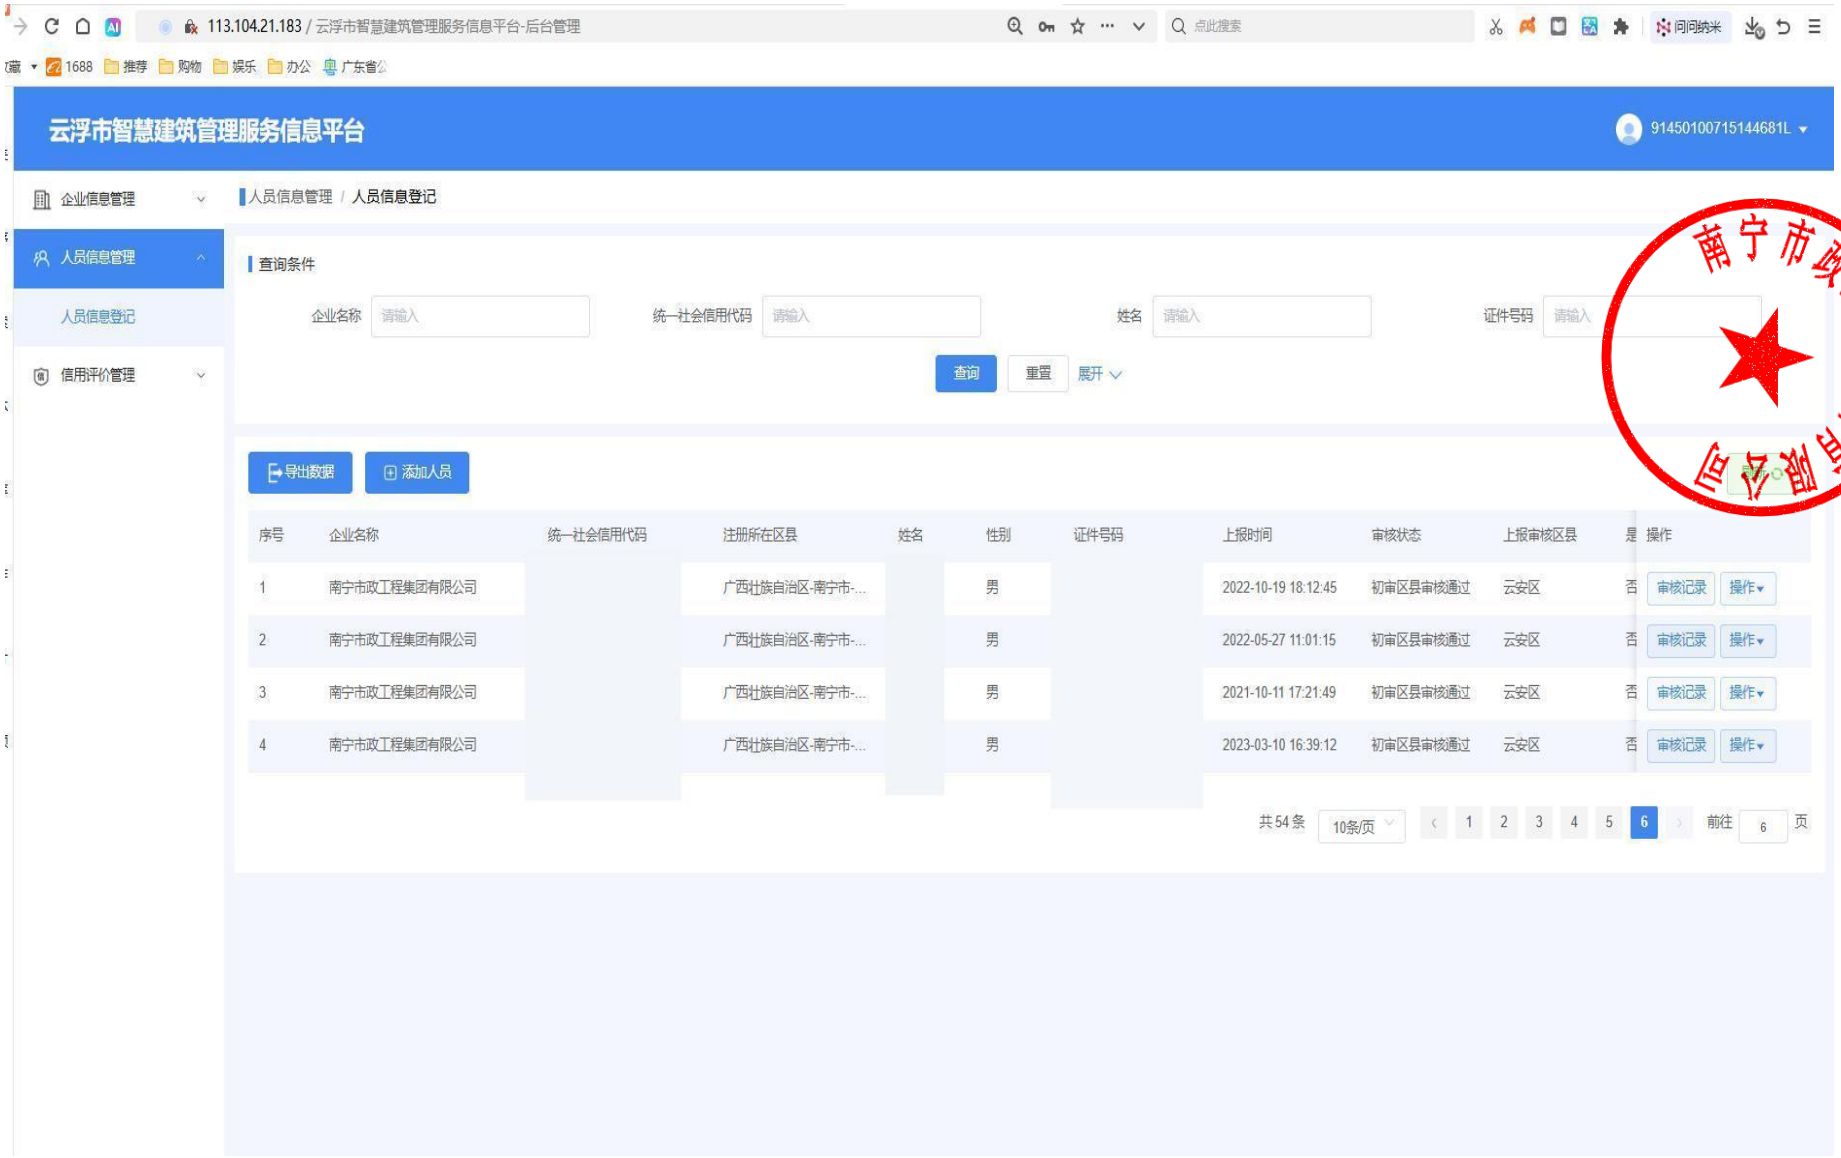

113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-18 09:41:43 变更区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
2 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2025-11-17 15:07:57 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
3 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 15:04:55 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
4 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 15:03:13 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
5 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 15:00:52 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
6 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 14:59:09 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
7 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2025-11-17 14:57:35 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
8 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-11-09 12:03:41 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
9 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2023-03-10 16:39:48 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
10 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-05-27 11:03:46 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
共 54 条
10条/页
1 2 3 4 5 6
前往 1 页


113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2022-11-09 12:03:45 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
2 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-06-10 17:55:29 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
3 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-09-13 17:34:37 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
4 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2022-10-19 13:27:34 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
5 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-07-08 21:30:36 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
6 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2021-10-11 17:21:53 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
7 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-05-27 11:01:58 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
8 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2022-10-19 18:22:05 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
9 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-05-27 10:59:29 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
10 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-10-19 13:27:25 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
共54条 10条/页 1 2 3 4 5 6 前往 2 页


113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县
1 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2023-03-10 16:39:06 初审区县审核通过 云安区
2 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2023-03-10 16:39:53 初审区县审核通过 云安区
3 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-09-13 17:33:29 初审区县审核通过 云安区
4 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2021-10-12 15:49:23 初审区县审核通过 云安区
5 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2023-03-10 16:39:58 初审区县审核通过 云安区
6 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-05-27 11:02:59 初审区县审核通过 云安区
7 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-09-13 17:34:45 初审区县审核通过 云安区
8 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-06-10 17:55:21 初审区县审核通过 云安区
9 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2022-02-16 22:37:31 初审区县审核通过 云安区
10 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-09-13 17:34:13 初审区县审核通过 云安区
审核记录 操作
共54条 10条/页 前往 3 页


113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
广东省公共资源交易平台
https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/441200/jyxt
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 操作
1 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-09-13 17:34:37 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
2 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2022-10-19 13:27:34 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
3 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-07-08 21:30:36 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
4 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2021-10-11 17:21:53 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
5 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2022-10-19 18:22:05 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
6 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-05-27 11:01:58 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
7 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-05-27 10:59:29 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
8 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-10-19 13:27:25 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
9 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 女 2021-09-13 17:34:26 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
10 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-10-11 17:21:40 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
共54条 10条/页 1 2 3 4 5 6 前往 4 页


113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2022-02-16 22:37:31 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
2 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2021-09-13 17:34:13 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
3 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2022-01-17 17:23:01 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
4 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2022-10-19 18:21:58 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
5 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2021-09-13 17:34:22 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
6 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2021-10-11 17:21:45 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
7 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2022-05-27 11:00:47 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
8 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2021-12-03 17:18:43 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
9 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2023-03-10 16:40:03 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
10 南宁市政工程集团有限公司 914501007151446811 广西壮族自治区-南宁市-... 2023-03-10 16:39:22 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
共54条
10条/页
1 2 3 4 5 6
前往 5 页


113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
914501007151446811
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 南宁市政工程集团有限公司 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-10-19 18:12:45 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
2 南宁市政工程集团有限公司 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2022-05-27 11:01:15 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
3 南宁市政工程集团有限公司 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2021-10-11 17:21:49 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
4 南宁市政工程集团有限公司 广西壮族自治区-南宁市-... 男 2023-03-10 16:39:12 初审区县审核通过 云安区 否 审核记录 操作
共54条 10条/页 1 2 3 4 5 6 前往 6 页

（5）“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）；

企业信息注册回执证明

企业名称：南宁市政工程集团有限公司

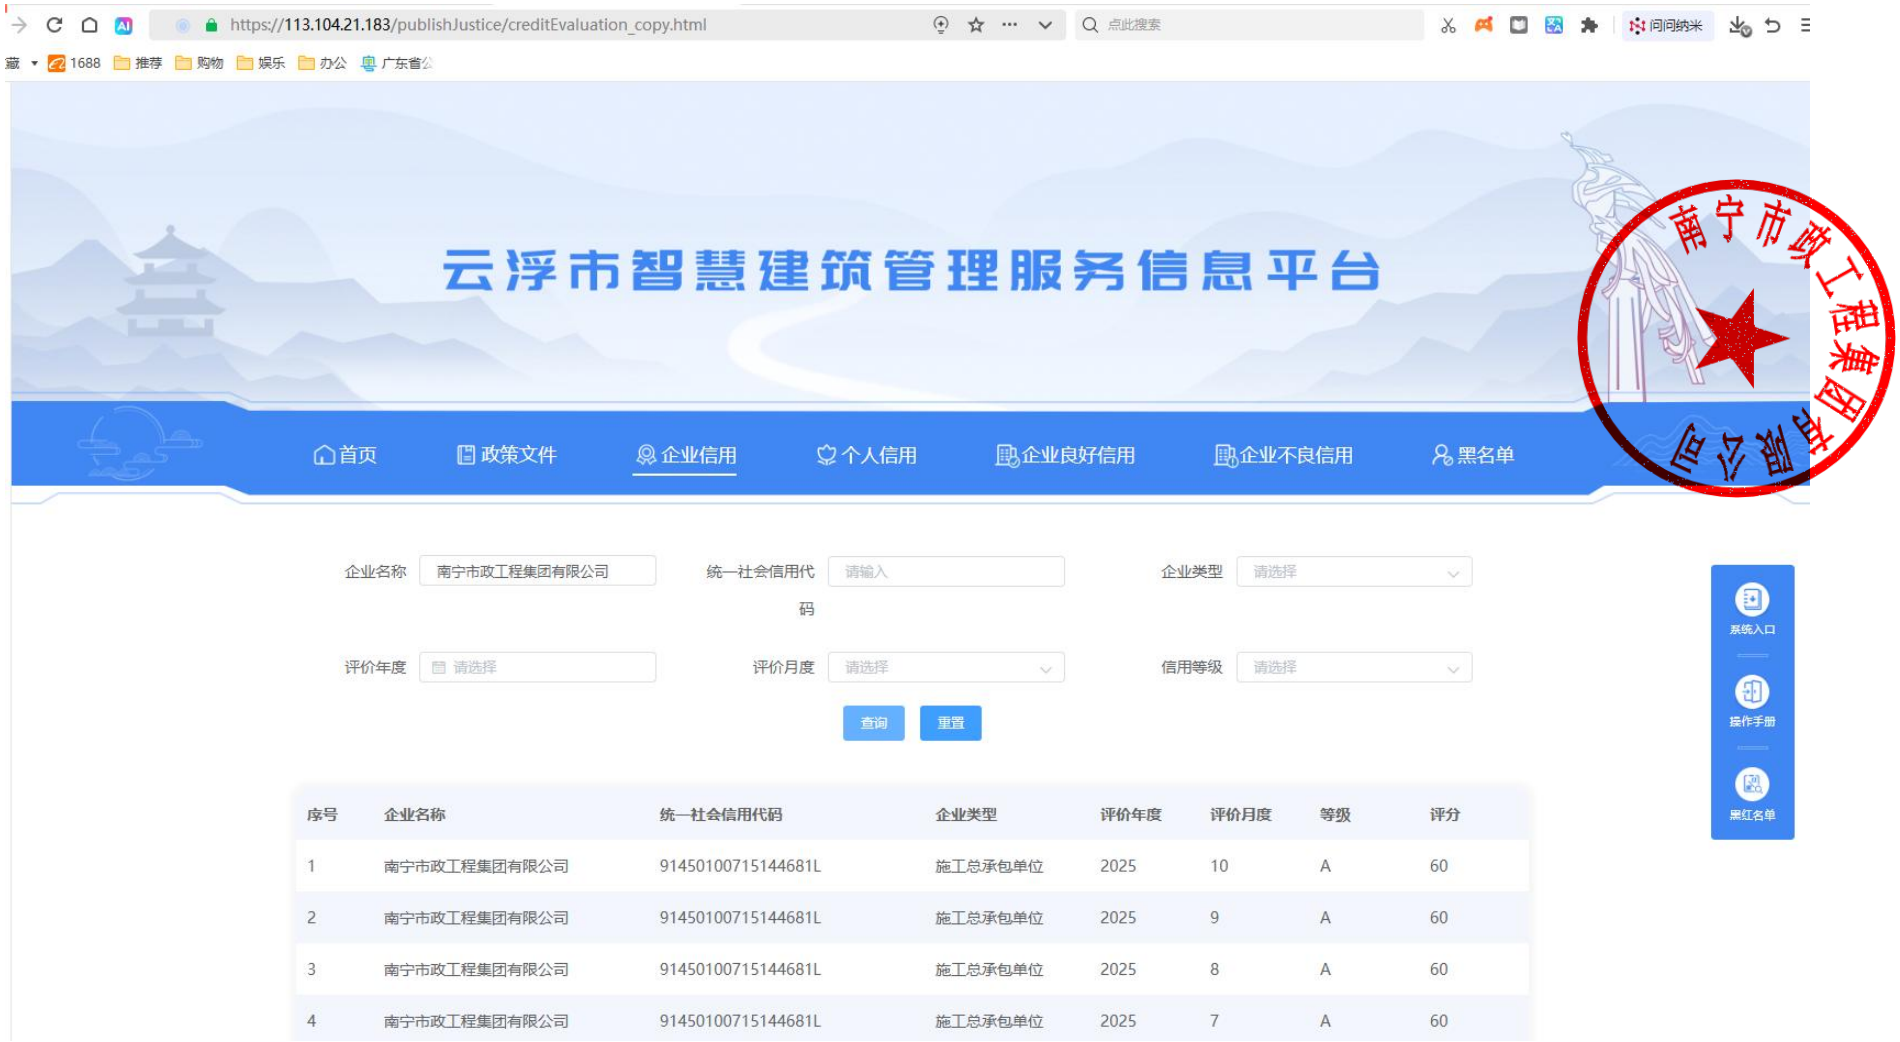
统一社会信用代码：91450100715144681L

信用评分：60

信用等级：A

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

打印日期：2025-11-24 17:02:43


https://113.104.21.183/publishJustice/creditEvaluation_copy.html
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
首页
政策文件
企业信用
个人信用
企业良好信用
企业不良信用
黑名单
企业名称
南宁市政工程集团有限公司
统一社会信用代码
请输入
企业类型
请选择
评价年度
请选择
评价月度
请选择
信用等级
请选择
查询
重置
系统入口
操作手册
黑红名单
序号 企业名称 统一社会信用代码 企业类型 评价年度 评价月度 等级 评分
1 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 施工总承包单位 2025 10 A 60
2 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 施工总承包单位 2025 9 A 60
3 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 施工总承包单位 2025 8 A 60
4 南宁市政工程集团有限公司 91450100715144681L 施工总承包单位 2025 7 A 60

（6）广东省以外的投标人须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市[2015]52号文）的规定，提供在广东建设信息网（网址：http://www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图；

进粤企业和人员诚信信息登记表

单位名称：	南宁市政工程集团有限公司
登记日期：	二〇二五年一十一月六日
打印日期：	二〇二五年一十一月一十三日

进粤企业和人员诚信信息登记平台

一、企业（总部）基本情况

企业名称	南宁市政工程集团有限公司			
统一社会信用代码	91450100715144681L		营业执照注册号	91450100715144681L
注册资本	30000 万元		注册时间	1993-08-09
成立时间	1993-08-09		邮政编码	530200
注 册 地	广西壮族自治区南宁市		登记类型	
注册详细地址	南宁市邕宁区步江路8号			
基本存款账号开户银行			银行账号	
安全生产许可证号			证书到期时间	2028-08-07
发证机关	广西壮族自治区住房和城乡建设厅			
法定代表人	姓 名		职 务	总经理
	身份证明号码		职 称	高级工程师
	联系电话		手机号码	
技术负责人	姓 名		职 务	职 称
	身份证明号码		联系电话	手机号码
驻粤负责人	姓 名		职 务	职 称
	身份证明号码		联系电话	手机号码
组织机构代码证				
银行账户开户证明书				
办公场所证明文件				

营业执照	

进粤企业和人员诚信信息公

安全生产许可证

统一社会信用代码：

安全生产许可证

编号：（桂

企　业　名　称：

法　定　代　表　人：

单　位　地　址：

经　济　类　型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2025年06月09日　至 2028年08月08日

发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 6 月 9 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

南宁市政工程集团有限公司

资质证书



企 业 名 称 ：南宁市政工程集团有限公司

经 济 性 质 ：有限责任公司（自然人投资或控股）

资 质 等 级 ：市政行业甲级。

******

工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号

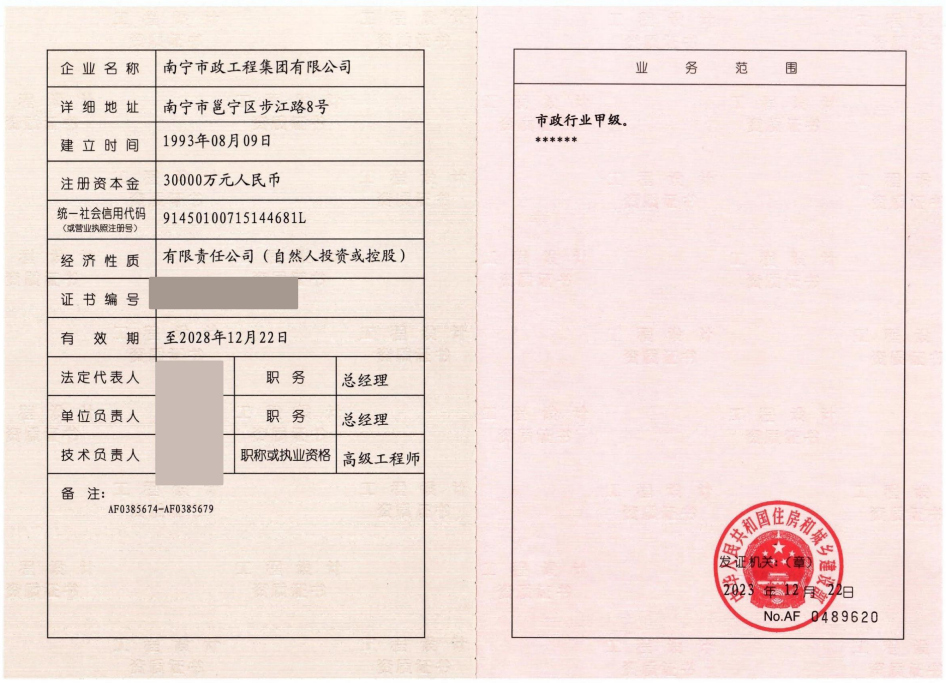
有 效 期：至2028年12月22日

发证机关

中华人民共和国住房和城乡建设部制

2023 年 12 月 22 日

No.AZ 0106780



企 业 名 称	南宁市政工程集团有限公司
详 细 地 址	南宁市邕宁区步江路8号
建 立 时 间	1993年08月09日
注 册 资 本 金	30000万元人民币
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91450100715144681L
经 济 性 质	有限责任公司（自然人投资或控股）
证 书 编 号	[redacted]
有 效 期	至2028年12月22日
法定代表人	[redacted] 职 务 总经理
单位负责人	[redacted] 职 务 总经理
技术负责人	[redacted] 职称或执业资格 高级工程师
备 注：AF0385674-AF0385679	

业 务 范 围

市政行业甲级。

******

发证机关（章）

2023 年 12 月 22 日

No.AF 0489620

资质证书

建筑业企业资质证书

企业名称：南宁市政工程集团有限公司

详细地址：南宁市邕宁区步江路8号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：914501007151446811

法定代表人：

注册资本：30000万人民币

经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：

有效期：2029 年 06 月 03 日

资质类别及等级：

施工劳务资质不分等级

******

发证机关：南宁市住房和城乡建设局

2024 年 06 月 03 日

资质证书



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：南宁市政工程集团有限公司

详细地址

统一社会信用代
（或营业执照注册

注册资 资或控股）

证书编 日

资质类别及等

市政公用工
可承接市政
建筑工程施工总承包壹级；
机电工程施工总承包壹级；
桥梁工程专业承包壹级；
隧道工程专业承包壹级。
******



发证机关：

2023 年12 月22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn NO.DF 00071133

资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：

详细地址：

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91450100715144681L　　**法定代表人：**

注册资本： 30000万人民币　　**经济性质：**

证书编号：　　**有效期：** 2029 年 12 月 20 日

资质类别及等级：

防水防腐保温工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
古建筑工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
起重设备安装工程专业承包一级
环保工程专业承包一级
电子与智能化工程专业承包一级
建筑装修装饰工程专业承包一级
城市及道路照明工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
公路工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级
冶金工程施工总承包二级
石油化工工程施工总承包二级
钢结构工程专业承包二级
公路路面工程专业承包二级
公路路基工程专业承包二级
水利水电机电安装工程专业承包二级
水工金属结构制作与安装工程专业承包二级
河湖整治工程专业承包二级
输变电工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级

发证机关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2025 年 05 月 06 日

资质证书



工程设计资质证书

企 业 名 称：南宁市政工程集团有限公司

详 细 地 址：南宁市邕宁区步江路8号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91450100715144681L　　法定代表人：

技术负责人：　　职　　称：高级工程师

注 册 资 本：30000万元　　经 济 性 质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证 书 编 号：　　有 效 期 至：2028年07月28日

资质类别及等级：

工程设计建筑行业建筑工程甲级（有效期至2028年07月28日）
工程设计风景园林工程设计专项乙级（有效期至2029年12月13日）
******

发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2024 年 12 月 13 日

二、企业（总部）资质情况

证 质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
输变电工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担220千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工
石油化工工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担大型以外的石油化工工程的施工，各类型石油化工工程的检维修。
冶金工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担下列冶金工程的施工： （1）年产120万吨以下炼钢或连铸工程； （2）年产100万吨以下的轧钢工程； （3）年产120万吨以下炼铁工程或烧结机使用面积240平方米以下烧结工程； （4）年产120万吨以下炼焦工程； （5）小时制氧12000立方米以下制氧工程； （6）年产35万吨以下氧化铝加工工程； （7）年产20万吨以下铝或12万吨以下铜、铅、锌或2.2万吨以下镍等有色金属冶炼、电解工程；[1] （8）年产6万吨以下有色金属加工工程或生产6000吨以下金属箔材工程； （9）日产4000吨以下新型干法水泥生产线工程； （10）日产6000吨以下新型干法水泥生产线预热器系统或水泥烧成系统工程； （11）日熔量550吨以下浮法玻璃工程或年产150万吨以下水泥粉磨工程。
输变电工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担220千伏以下电压等级的送电线路和变电站工程的施工
石油化工工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担大型以外的石油化工工程的施工，各类型石油化工工程的检维修。
	不分等级	南宁市住房和城乡建设局	2024-06-03	2029-06-03	施工劳务资质不分等级

市政公用工程	特级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。
建筑工程	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工： (1)高度200米以下的工业、民用建筑工程； (2)高度240米以下的构筑物工程。
电子与智能化工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类型电子工程、建筑智能化工程施工。
隧道工程	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	可承担断面60平方米以下且单洞长度1000米以下的隧道工程施工。
地基基础工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类地基基础工程的施工。
机电工程	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	可承担单项合同额3000万元以下的机电工程的施工。
建筑装修装饰工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类建筑装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。
环保工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类环保工程的施工。
水利水电工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1000万立米、装机容量10MW及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作、安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。
公路路基工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担一级标准以下公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工。
公路工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度<100米的桥梁、长度<1000米的隧道工程的施工。

进粤企业和人员诚信信息登记平台

建筑机电安装工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装，35千伏以下变配电站工程，非标准钢结构件的制作、安装。
河湖整治工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担堤防工程级别2级以下堤防相应的河道、湖泊的河势控导、险工处理、疏浚与吹填、填塘固基工程的施工。
消防设施工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类型消防设施工程的施工。
起重设备安装工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担塔式起重机、各类施工升降机和门式起重机的安装与拆卸。
桥梁工程	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	可承担单跨150米以下、单座桥梁总长1000米以下桥梁工程的施工。
公路路面工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担一级以下公路路面工程的施工。
防水防腐保温工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类建筑防水、防腐保温工程的施工。
古建筑工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类仿古建筑、古建筑修缮工程的施工。
钢结构工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担下列钢结构工程的施工： （1）钢结构高度100米以下； （2）钢结构单跨跨度36米以下； （3）网壳、网架结构短边边跨跨度75米以下； （4）单体钢结构工程钢结构总重量6000吨以下； （5）单体建筑面积35000平方米以下。
城市及道路照明工程	一级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等的照明工程（含变电站、配电室）。
水利水电机电安装工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担单机容量100MW以下的水电站、单机容量1000KW以下的泵站主机及其附属设备和水电（泵）站电气设备的安装工程。
建筑幕墙工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担单体建筑工程幕墙面积8000平方米以下建筑幕墙工程的施工。
电力工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	电力工程施工总承包二级

水工金属结构制作与安装工程	二级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2025-05-06	2029-12-20	可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的大型及以下钢管、闸门、拦污栅等水工金属结构工程的制作、安装及启闭机的安装

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
建筑行业	甲级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2024-12-13	2028-07-28	建筑工程
风景园林工程	乙级	广西壮族自治区住房和城乡建设厅	2024-12-13	2029-12-13	
市政行业	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

进粤企业和人员诚信信息登记平台

三、进粤（分支机构）基本情况

（1）南宁市政工程集团有限公司江门分公司

机构名称	南宁市政工程集团有限公司江门分公司		
组织机构代码	590052416	设立时间	2012-01-18
所在地	江门市,蓬江区江门市	邮政编码	529000
详细地址	江门市蓬江区聚德街2栋首层15-16A-E轴		
联 系 人		联系人移动电话	
邮 箱		传真号码	
营业执照注册号		联系电话	

机构总负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职 称	高级工程师	注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				
技术负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职 称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 建筑工程			
安全生产考核合格证号				
安全负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职 称	助理工程师	注册类别		
注册专业				

进粤企业和人员诚信信息查询平台

安全生产考核合格证号			
质量负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职　　称		注册类别	一级注册建造师
注册专业	市政公用工程 建筑工程		
安全生产考核合格证号			



（2）南宁市政工程集团有限公司深圳分公司

机构名称	南宁市政工程集团有限公司深圳分公司		
组织机构代码		设立时间	2014-06-12
所在地	深圳市,龙岗区深圳市	邮政编码	518172
详细地址	深圳市龙岗区清林路天汇大厦A座616A		
联 系 人		联系人移动电话	
邮　　箱		传真号码	
营业执照注册号		联系电话	
机构总负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职　　称	高级工程师	注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			
技术负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师
注册专业	市政公用工程 建筑工程		







进粤公业和人员诚信考核汇总

安全生产考核合格证号				
安全负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	助理工程师	注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				
质量负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 建筑工程			
安全生产考核合格证号				

（3）南宁市政工程集团有限公司广州分公司（驻粤负责机构）




机构名称	呈集团有限公司广州分公司		
组织机构代码		设立时间	2009-04-22
所在地	广州市,天河区广州市	邮政编码	510000
详细地址	广州天河区黄埔大道中路122号513房		
联 系 人		联系人移动电话	
邮　　箱		传真号码	
营业执照注册号		联系电话	
机构总负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师
注册专业	市政公用工程		
安全生产考核合格证号			

技术负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				
安全负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 水利水电工程			
安全生产考核合格证号				
质量负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 建筑工程			
安全生产考核合格证号				

（4）南宁市政工程集团有限公司东莞分公司

机构名称	南宁市政工程集团有限公司东莞分公司		
组织机构代码		设立时间	2010-02-09
所在地	东莞市	邮政编码	523000
详细地址	东莞市东城区主山大塘头西街19号A栋永利大厦201室		
联 系 人		联系人移动电话	
邮　　箱		传真号码	
营业执照注册号		联系电话	

建设企业和人员诚信信息登记平台


机构总负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	助理工程师	注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				
技术负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称		注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				
安全负责人		证件类型		
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 水利水电工程			
安全生产考核合格证号				
质量负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 建筑工程			
安全生产考核合格证号				


广东省企业人员诚信信息登记平台


（5）南宁市政工程集团有限公司佛山分公司

机构名称	南宁市政工程集团有限公司佛山分公司

组织机构代码	694738674	设立时间	2009-09-14
所在地	佛山市,南海区佛山市	邮政编码	528000
详细地址	佛山市南海区桂城街道东二大道2号2层2B10号		
联 系 人		联系人移动电话	
邮　　箱		传真号码	
营业执照注册号		联系电话	

机构总负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称		注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				

技术负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程			
安全生产考核合格证号				

安全负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 水利水电工程			
安全生产考核合格证号				

进场企业和人员诚信服务平台

质量负责人		证件类型	身份证	
证件号码		手机号码		
职　称	高级工程师	注册类别	一级注册建造师	
注册专业	市政公用工程 建筑工程			
安全生产考核合格证号				

进粤企业和人员诚信信息登记平台

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1		男		工程师								
2		男		高级工程师		市政公用工程	一级注册建造师					2024-11-18
3		女		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师					2026-09-22
4		男		高级工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师					2026-04-15
												2025-06-01
5		男		工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师					2026-09-30
6		男		高级工程师	施工员							
7		男		高级工程师								
8		男		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师					2022-06-01
9		女		高级工程师	项目负责人	公路工程 市政公用工程	一级注册建造师					2025-11-23
10		男			施工员							

11		男		高级工程师	施工员	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师					2024-11-08
												2027-11-18
12		男			施工员							
13		男			施工员							
14		女			资料员							
15		男		高级工程师	专职安全员							2018-06-25
												2023-07-25
												2025-07-23
												2023-05-12
16		男		高级工程师	专职安全员							2024-12-12
												2023-07-25
17		男		高级工程师	安全员							2020-11-30
18		男		工程师	专职安全员							2026-06-21

19	女		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师				2026-05-12
					水利水电工程	二级注册建造师				2026-10-17
20	男		高级工程师	技术负责人	市政公用工程	二级注册建造师				2025-11-23
										2026-04-15
21	男		教授级高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师				2024-08-12
22	男		高级工程师							
23	男		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师				2027-08-13
24	男		高级工程师			注册公用设备工程师（给水排水）				
25	男									2028-06-06
26	男									
27	男				市政公用工程	二级注册建造师				2027-04-04
										2026-12-29
28	女		高级工程师							2027-04-22

29	男									2025-08-09
30	男		工程师		市政公用工程	一级注册建造师			2027-02-01	2025-12-30
31	男									
32	男		工程师		电气（供配电）	注册电气工程师（供配电）			2026-06-30	
33	女		工程师		一级注册造价工程师	一级注册造价工程师			2027-05-26	
34	男									
35	男		工程师		市政公用工程	二级注册建造师			2026-10-16	2026-10-16
										2026-07-06
36	男		工程师			二级注册建造师			2027-05-26	2027-04-22
37	男		高级工程师			注册公用设备工程师（给水排水）			2028-05-08	
38	女		高级工程师		公用设备（给水排水）	注册公用设备工程师（给水排水）			2026-06-24	

39		工程师		市政公用工程	二级注册建造师			2028-02-25		2027-11-18
										2026-08-20
40										2026-05-31
41		高级工程师		市政公用工程 建筑工程 公路工程	二级注册建造师			2027-08-26		2027-08-02
42		工程师		市政公用工程	二级注册建造师			2028-06-26		2028-05-17
43			质检员							2022-12-09
44		工程师	专职安全员							2026-09-22
45		高级工程师	专职安全员							2024-11-18
46		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师		0351149	2024-11-28		2026-01-01
										2026-01-01
47		高级工程师	设计人员	公用设备（给水排水）	注册公用设备工程师（给水排水）			2023-06-30		
48		高级工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-04-15		2026-04-15

										026-04-15
49		助理工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2020-07-05		023-01-21
50		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2023-09-02		023-11-30
51		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2023-07-30		024-11-18
										024-11-18
52		高级工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程 水利水电工程	一级注册建造师			2023-07-30		023-01-02
53		工程师	项目负责人	矿业工程 市政公用工程	一级注册建造师			2025-04-14		025-03-29
										025-07-01
54		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-11-28		024-07-08
55		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-11-28		024-08-13
56		高级工程师	施工员		二级注册建造师			2025-04-08		026-04-15
										026-01-21

57			工程师	施工员	安全	注册安全工程师			2027-03-15	2023-11-30
58			高级工程师	质检员	市政公用工程建筑工程	二级注册建造师			2025-12-31	2025-07-01
59			工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-11-28	2025-03-29
60										
61										
62			工程师							2025-06-01
63			高级工程师	技术负责人						2024-04-04
64			工程师	施工员						
65			工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2026-11-14	2026-09-30
66			高级工程师	设计人员	建筑（一级）	一级注册建筑师			2024-06-06	
67			高级工程师	质检员	市政公用工程	二级注册建造师			2024-06-30	2026-04-15
68			助理工程师	质检员						2025-07-22
69			高级工程师	项目负责人	市政公用工程 机电工程 水利水电工程	一级注册建造师			2027-02-27	2027-10-17

										2026-07-06
70			高级工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2027-04-06	2026-11-30
71			高级工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2022-06-10	2024-11-28
										2024-09-27
72			高级工程师	设计人员	公用设备（动力）	注册公用设备工程师（动力）			2021-12-31	
73			高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-02-03	2023-01-01
74				项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-01-14	2024-04-22
75				项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-07-12	2022-07-01
76			工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2026-03-22	2026-08-20
77			高级工程师	项目负责人	机电工程 市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2024-11-28	2026-01-21
78			工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程 公路工程	一级注册建造师			2026-03-22	2026-08-20

							一级注册结构师			2028-03-17		
79					项目负责人	造价	造价工程师			2025-10-19		2025-03-29
						市政公用工程	一级注册建造师			2024-08-24		
80				高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师		0351125	2024-12-12		2023-11-30
81				工程师	投标员							
82				工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2023-08-18		2024-07-20
83					项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2023-08-18		2024-04-04
84					资料员							
85					材料员							
86					项目负责人	市政公用工程 水利水电工程	一级注册建造师		0243562	2015-02-27		2015-06-25
												2016-11-23
87					预算员							
88				高级工程师	项目技术负责人							

89				教授级高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-12-19		2016-07-24
												2026-01-01
												2026-01-01
90				高级工程师	项目负责人	市政公用工程 公路工程	一级注册建造师			2024-12-30		2023-10-25
						造价	造价工程师			2025-12-31		2026-01-01
91				高级工程师	技术负责人	水利水电工程 建筑工程 矿业工程 市政公用工程	二级注册建造师			2022-10-13		2026-05-12
92				高级工程师			一级注册建筑师			2023-12-27		
93				高级会计师								
94				高级会计师								
95				高级工程师								
96				高级工程师		市政公用工程	一级注册建造师			2025-05-22		2024-08-12
97				高级工程师								
98				会计师								

99			市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2025-03-09		2023-11-30
100			建筑工程	一级注册建造师			2025-02-28		2024-12-28
101			市政公用工程	一级注册建造师			2025-02-28		2025-03-21
102			建筑工程	一级注册建造师			2025-02-28		2025-07-01
103	工程师		市政公用工程	一级注册建造师			2025-02-28		2026-04-15
104	高级工程师		建筑工程	一级注册建造师			2024-10-17		2025-03-21
105			建筑工程	一级注册建造师			2024-11-28		2025-12-09
106			市政公用工程	一级注册建造师			2025-03-09		2025-12-09
107	工程师		建筑工程	一级注册建造师			2025-03-28		2025-11-23
108		质量负责人							2026-04-15
109									
110		施工员							
111		质检员							

112		质检员							
113		施工员							
114	高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师					2026-04-15
									2026-04-15
115	高级工程师	项目负责人	市政公用工程 水利水电工程 公路工程 建筑工程	一级注册建造师					2023-08-09
									2026-01-01
116	高级工程师	专职安全员							2023-07-25
									2024-09-27
									2018-06-25
									2025-07-23
117	工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师					2024-06-21
118	高级工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程 水利水电工程 公路工程	一级注册建造师					2023-11-30

119		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师					2025-09-09
120		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师					2023-11-30
121		工程师	测量员							2024-11-18
122		高级工程师	材料员							
123			项目负责人	建筑工程	一级注册建造师					2026-04-15
124		高级工程师	项目负责人	公路工程	一级注册建造师					2023-10-25
										2025-05-27
125		助理会计师	资料员							
126		助理工程师	施工员							2025-09-09
127		助理工程师	施工员							
128		工程师	专职安全员	市政公用工程	二级注册建造师					2024-12-04
										2026-04-12
129		助理工程师	施工员							

130		高级工程师	资料员							
131		高级工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师					2026-04-15
										2027-12-12
132		高级工程师	资料员	市政公用工程	一级注册建造师					2024-04-04
										2023-08-09
										2024-11-18
133		工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师					2024-09-10
134		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师					2026-07-06
135		高级工程师	机构负责人	市政公用工程	一级注册建造师					2026-01-01
										2026-05-12
136		高级工程师	项目负责人							2025-09-09
137		高级工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师					2023-08-20
138		高级工程师	施工员							2026-04-15

139		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2023-06-15		2023-08-20
140		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2026-04-05		2026-08-20
141		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2025-04-14		2026-11-30
142		高级工程师	资料员	市政公用工程 公路工程	二级注册建造师			2021-12-31		2024-08-13
143		工程师	设计人员	电气（供配电）	注册电气工程师（供配电）			2022-06-30		
144		高级工程师	设计人员	结构（一级）	一级注册结构师			2023-12-31		
145			设计人员	公用设备（暖通空调）	注册公用设备工程师（暖通空调）			2022-06-30		
146		工程师	设计人员	电气（供配电）	注册电气工程师（供配电）			2023-06-30		
147		高级工程师	项目负责人	公路工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-11-18		2023-10-25
										2026-04-15
148		高级工程师	项目技术负责人	造价	造价工程师			2024-12-31		2026-04-15

						机电工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-04-15		
149		助理工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2022-05-04		2023-04-15
150		工程师	项目负责人	机电工程 市政公用工程	一级注册建造师			2021-12-05		2023-04-15
151		高级工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-04-15		2025-03-29
152		高级工程师	安全员	市政公用工程 建筑工程	二级注册建造师			2025-07-05		2026-05-12
										2025-11-23
153		工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2024-08-29		2023-12-19
										2023-04-15
154		高级工程师		建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2025-05-15		2026-07-06
155			安全负责人							2024-09-27
156			安全负责人	市政公用工程	二级注册建造师			2026-10-16		2027-09-27
										2026-11-06

157		男		助理工程师	专职安全员	建筑工程	一级注册建造师			2026-07-06	2025-09-09
											2024-12-28
158		男			项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-06-07	2024-04-22
159		男		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-07-07	2024-12-04
160		女		工程师	技术负责人						
161		男		高级工程师	项目负责人	造价	造价工程师			2024-12-31	2026-04-15
						建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-12-12	
162		男		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2027-05-06	2028-03-29
163		男			材料员						
164		男			材料员						
165		男		高级工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2024-11-28	2023-12-05
166		男		高级工程师	项目负责人	市政公用工程 公路工程	一级注册建造师			2024-12-12	2025-11-23
											2026-06-21

											2023-07-25
167		男			施工员						
168		男			施工员						
169		男		工程师	项目负责人	机电工程	一级注册建造师			2022-11-17	2025-06-01
											2026-05-12
170		男		高级工程师	项目负责人	安全	注册安全工程师			2026-11-15	2025-02-06
						市政公用工程 建筑工程 公路工程	一级注册建造师			2026-08-15	2025-05-17
171		男			安全主任	安全	注册安全工程师			2022-05-27	
172		男		助理工程师	专职安全员						2025-09-09
173		男		助理工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2024-04-22	2023-04-15
174		男		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-06-07	2024-07-09
175		男				市政公用工程	二级注册建造师			2025-11-23	2028-09-30
											2027-07-09

176		女									
177		男									
178		男									
179		男		施工员							
180		男			市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2026-01-19		2025-03-29
181		男			市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2025-02-28		2026-09-30
182		男	工程师								
183		男	高级工程师		市政公用工程 公路工程	一级注册建造师			2026-01-16		2024-07-09
						造价工程师			2025-12-06		2026-07-06
184		男	高级工程师		市政公用工程 建筑工程	二级注册建造师			2024-12-31		2024-12-12
185		男			建筑工程	二级注册建造师			2026-11-26		2025-12-30
186		男	工程师								
187		男	高级工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2026-02-26		2027-05-14
188		男	工程师								
189		女									2025-08-10

190		男				二级注册建造师			2025-11-30		2026-02-24
191		女				二级注册建造师			2024-11-17		2024-12-28
192		男	工程师		市政公用工程	一级注册建造师			2026-05-24		2024-12-28
193		男	工程师			二级注册建造师			2024-11-19		2024-12-28
											2025-09-09
194		男				二级注册建造师			2025-11-26		2026-04-11
195		男				二级注册建造师			2026-10-16		2027-07-09
											2026-11-06
196		男				一级注册建造师			2026-05-17		2026-05-31
197		男	高级工程师								
198		女	工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	二级注册建造师			2018-08-18		2026-04-15
					建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-04-01		2023-11-30
199		男	工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2025-06-08		2024-11-18

200		男	3		项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2022-12-30		2025-06-25
201		女	0	高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2023-04-19		2025-11-19
												2024-11-18
202		男	7	助理工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2023-04-19		2023-08-20
												2026-07-06
203		男	5		项目负责人	市政公用工程建筑工程	一级注册建造师			2023-06-15		2022-02-06
												2023-08-20
204		女	0	高级工程师	项目负责人	建筑（一级）	一级注册建筑师			2026-03-05		2026-08-20
						建筑工程	一级注册建造师			2026-04-06		
205		女	2	工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2026-05-24		2026-08-20
						一级注册造价工程师	一级注册造价工程师			2027-07-10		

人员诚信信息登记平台

206		男		高级工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2025-08-10		026-08-26
												026-08-26
207		女		高级工程师	项目负责人	公路工程	一级注册建造师			2021-12-13		023-07-25
												022-11-23
208		男			施工员							024-12-04
209		女		工程师	资料员	市政公用工程	一级注册建造师			2025-02-28		026-09-22
210		男		高级工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2024-04-15		026-07-06
211		男		高级工程师	项目负责人	市政公用工程建筑工程	一级注册建造师			2022-06-10		021-06-21
												022-06-01
212		男			设计人员	结构（一级）	一级注册结构师			2022-12-31		
213		男			项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-04-15		024-04-22
214		男		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2023-05-25		026-08-20

人员诚信信息登记平台

215		男		高级工程师	专职安全员						2025-12-07
											2025-01-01
											2025-12-31
216		男		工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-04-15	2025-11-19
											2026-04-15
217		男		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-11-18	2024-11-18
218		男		工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2022-05-07	2023-11-30
219		女		高级工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2024-12-05	2026-06-21
220		女		工程师	劳务员						2019-06-01
											2019-06-01
221		男			机械设备管理员						
222		男		高级工程师	施工员						
223		男		高级工程师	项目技术负责人						

224		男		高级工程师	项目技术负责人						
225		男		高级工程师	项目技术负责人						2018-06-25
											2026-06-21
226		男		高级工程师	项目技术负责人						
227		男		高级工程师	项目技术负责人						
228		女		高级工程师	项目技术负责人	市政公用工程 公路工程	二级注册建造师			2021-12-31	2024-11-28
229		男		工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2016-03-07	2023-04-15
230		男		高级工程师	施工员	市政公用工程	二级注册建造师			2026-03-15	2026-04-15
231		男		高级工程师	施工员	市政公用工程	一级注册建造师			2025-03-09	2026-04-15
232		男		高级工程师	材料员						
233		女		高级工程师	质检员						
234		男		高级工程师	项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2024-04-15	2024-07-08
235		男			项目负责人	市政公用工程	一级注册建造师			2027-09-02	2027-04-04

236		男	[illegible]1		项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2024-08-24		2024-12-28
237		男	[illegible]0	高级工程师	项目负责人	市政公用工程 建筑工程	一级注册建造师			2024-07-12		2026-04-15
238		男	[illegible]5	工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-11-14		2026-01-31
239		男	[illegible]6	工程师	项目负责人	建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2024-11-18		2025-11-19
						造价	造价工程师			2025-12-30		
240		女	[illegible]3	工程师	项目负责人	建筑工程	一级注册建造师			2024-07-07		2025-07-01

进粤企业和人员诚信信息登记平台

五、进粤企业特种作业人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	证书名称	证书编号	作业/工种类别	发证机关	证书有效期	备注

进粤企业和人员诚信信息登记平台

六、施工图设计文件审查机构单项工程情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

（7）投标保证金的相关凭证；

阳光保险集团 财产保险
Sunshine Insurance Group P&C Insurance

阳光财产保险股份有限公司
投标履约保证保险保险单

保险单号：HN9172227YX3DMCW2V00

鉴于投保人已向本公司递交了投保申请及附件，并已交纳了保险费，本公司依照承保险种及对应条款和特别约定，根据《中华人民共和国保险法》及投保人的要求，同意按下列条件订立本保险合同。

一、投保人：			
投保人名称：	南宁市政工程集团有限公司		
地址：	广西壮族自治区-南宁市-市辖区		
联系人：		联系电话：	
二、被保险人			
被保险人名称：	h07elVC5RSQ6byQjJh36SyxbAIDD7fEy8S53frdsZhrwrQWS2V1UB4KBSBw8q8Jkl2RtSjB9CJNriCMtMuDXNQ==		
三、招标项目			
标段名称：	lgA6uDqk+0eNhZs2pfU5CZ+rToZRVMWRXOYcOAJHGd71+UDE/sz+O/7WWkP6Ge3REpLu9ncQp//L+XvD6/G1PHybQOCAVSGn4JCuC6adP/A=		
标段编号：	psaQJP/oFoy6a169WoBGjh/bfpPZkD4DpBIfCaFOl5U=		
四、保险合同要素摘要表			
保险条款	保险责任	保险金额	免赔率
阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险（2023版）条款	投标履约保证保险	300,000.00	0.0
保险费合计：810.00元(不含税保费:764.15元,增值税:45.85元)			
保险期限：	自2025-11-25 09:30:00至2026-05-24 09:30:00止		
五、争议处理			
诉讼			
六、特别约定			

一、投保保证保险的承保期间内，投保人在接受本投标保证保险时，视为已了解本保险公司的保险条款。二、如果出现下列情形之一给被保险人造成经济损失的，被保险人可以向我方提起索赔：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署项目合同；

3、投保人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4、投保人在投标过程中提供虚假材料或有其他违规行为的。三、保险人向被保险人赔偿后，保险人享有向投保人追偿的权利。四、在本保单的有效期内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，凭本保单正本原件，3个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向被保险人支付索赔款，直至本保证保险的最高保险金额。五、被保险人的索赔通知必须在投标保证保险的保险期间内送达我方。六、本投标保证保险项下的权利义务不得转让。七、本投标保证保险的保险期间届满，或我方已向被保险人支付本保证保险的保险金额，我方的保险责任终止。八、本投标保证保险适用适用中华人民共和国法律。九、本投标保证保险以中文文本为准，涂改无效。

七、明示告知

1、本保险合同由保险单、保险条款、声明、批注及与本合同有关的投保单、变更申请、体检报告书及书面约定共同构成，任何口头或非书面约定均无法律效力。

2、请确认保险人已向您明确说明保险责任、责任免除、投保人、被保险人权利与义务、理赔程序及理赔材料等保险条款内容，特别对其中的保险人免责条款，您已充分理解且无异议。

3、收到本保险单后，请您仔细核对，如有错漏或与投保实际不符，请您立即通知本公司进行书面批改更正，其他方式的更改无效。

4、若发生保险事故，请您和本保险有关的人员在保险条款规定的时间内及时通知本公司。

5、保单查询方式提示：本保险单自签发（激活）之日起，可拨打全国统一客服专线95510查询保险单信息，并可在签发（激活）2日后，进入公司网站www.sinosig.com查询保险单信息。

保险人：广东省分公司广州分公司林和支公司团客业务1部
地址：广州市天河区花城大道85号1401房之自编06单元
电话：18022383029
签发日期：2025年11月20日

51000
保险人(签章)：
保单专用章

（8）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；

基本存款账户信息

账户名称：南宁市政工程集团有限公司

账户号码：

开户银行：

法定代表人：
（单位负责人）

基本存款账户编号：

2024 年 05 月 09 日

（9）投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人查询”网页截图。查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/





中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码

失信被执行人

查询条件

被执行人姓名/名称:	南宁市政工程集团有限公司
身份证号码/组织机构代码:	91450100715144681L
省份:	----------全部----------
验证码:	nzrG  验证码正确! 查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91450100715144681L 南宁市政工程集团有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办



公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

（10）其他（承诺函）。

承诺函

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为参与 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工 招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

1、我公司没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产等状况；

2、我公司在本项目投标期间未被区级或以上建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内；

3、我公司与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

4、我公司拟派施工项目负责人未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。

5、我公司近 3 年内（从发布招标公告当日往前顺推三年）没有发生在处罚有效期内以下情况：

①重大工程质量问题，或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为（严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准）；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。

6、我公司对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容完全响应。

7、我公司是独立投标，不是联合体投标。

特此承诺！

承诺人：南宁市政工程集团有限公司 （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：[redacted] （签名或盖章）

日期：2025 年11月 25 日

九、投标人承诺书

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为参与 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称） 招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码： 91450100715144681L（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称） 招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人： 南宁市政工程集团有限公司 （投标人单位名称） （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_ （签名或盖章）

日期： 2025 年 11 月 25 日

十、投标报价

（一）投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5．本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1．投标总价；

2．建设项目投标报价汇总表；

3．单位工程投标报价汇总表；

4．分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

5．综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；

6．总价措施项目清单与计价表；

7．其他项目清单与计价汇总表；

8．暂列金额明细表；

9．材料（工程设备）暂估单价及调整表；

10．专业工程暂估价及结算价表；

11．规费、税金项目清单与计价表；

12．发包人提供材料和工程设备一览表；

13．承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；

14．投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。**工程量清单报价书格式以软件导出为准。**

云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工 工程

投 标 总 价

招 标 人：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

工 程 名 称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工

投 标 总 价 （小写）：22554400.28

（大写）：贰仟贰佰伍拾伍万肆仟肆佰元贰角捌分

投 标 人：南宁市政工程集团有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年11月25日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　　第 1 页　共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	综合训练馆	2227823.48		144114.27	
1.1	综合训练馆-土建工程	1693640.06		117793.03	
1.2	综合训练馆-安装工程	203054.28		11103.57	
1.3	综合训练馆-装饰工程	331129.14		15217.67	
2	训练塔	1370473.94		144169.52	
2.1	训练塔-土建工程	1092835.68		131713.04	
2.2	训练塔-安装工程	277638.26		12456.48	
3	执勤楼	8226321.29	142690.00	527288.93	
3.1	执勤楼-土建工程	4866504.88		368376.61	
3.2	执勤楼-安装工程	1339852.75		80344.72	
3.3	执勤楼-装饰工程	2019963.66	142690.00	78567.60	
4	备勤楼	4437601.73	105561.34	224331.08	
4.1	备勤楼-土建工程	2219196.49		153343.57	
4.2	备勤楼-安装工程	1645427.72		48540.18	
4.3	备勤楼-装饰工程	572977.52	105561.34	22447.33	
5	门卫室	379504.40	3500.00	17345.99	
5.1	门卫室-土建工程	117266.73		8082.10	
5.2	门卫室-安装工程	237863.87		8067.29	
5.3	门卫室-装饰工程	24373.80	3500.00	1196.60	
6	收发室	156538.62	3500.00	8515.78	
6.1	收发室-土建工程	83161.51		5732.48	
6.2	收发室-安装工程	57950.44		1936.34	
6.3	收发室-装饰工程	15426.67	3500.00	846.96	
7	电房	387964.21		26923.34	
7.1	电房改造	139010.76		9207.94	
7.2	电房-安装工程	248953.45		17715.40	
8	室外工程	3867320.78	21800.00	123465.89	
8.1	室外给排水工程	1199433.62		27667.03	
8.2	室外电气工程-路灯工程	209934.27		5110.79	
8.3	室外电气工程-市政工程	220126.21		10085.36	
8.4	室外道路、围墙等配套工程	2237826.68	21800.00	80602.71	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目投标报价汇总表

工程名称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　　第 2 页　共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
9	10kV配电工程（电房设备）	398998.62		14417.42	
9.1	10kV配电工程-安装工程	398998.62		14417.42	
10	110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程	1101853.21	1010874.50		
10.1	110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程	1101853.21	1010874.50		
合计		22554400.28	1287925.84	1230572.22	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1274469.11	
1.1	A.1土石方工程	37524.10	
1.2	A.4砌筑工程	39302.55	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	258150.32	
1.4	A.6金属结构工程	59848.72	
1.5	A.8门窗工程	348981.71	
1.6	A.9屋面及防水工程	429074.29	
1.7	A.11楼地面装饰工程	313.08	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	65668.44	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	17965.69	
1.10	A.15其他装饰工程	8166.04	
1.11	构造做法	9474.17	
2	措施合计	279329.11	
2.1	绿色施工安全防护措施费	117793.03	
2.2	其他措施费	161536.08	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1553798.22	
5	增值税销项税额	139841.84	-
6	总造价	1693640.06	
7	人工费	385566.66	
投标报价合计=1+2+3+5		1,693,640.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.平整场地	m2	817	2.17	1772.89	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	34.65	46.13	1598.40	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	449.47	58.33	26217.59	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	383.11	19.35	7413.18	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	43.54	11.99	522.04	
		土石方工程合计					37524.10	
	A.4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	49.46	404.35	19999.15	
7	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	20.16	415.14	8369.22	
8	010402001003	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	21.44	484.34	10384.25	
9	010402001004	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	1.3	423.02	549.93	
		砌筑工程合计					39302.55	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	11.97	348.61	4172.86	
11	010501003001	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	61.62	360.76	22230.03	
本页小计							103229.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	51.62	476.63	24603.64	
13	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.03	561.55	6755.45	
14	010503001001	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	22.02	355.73	7833.17	
15	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	33.68	372.34	12540.41	
16	010503005001	圈梁、过梁、反坎	1. 名称:圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.31	466.69	144.67	
17	010503004001	圈梁	1. 名称:配电间反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.01	466.69	4.67	
18	010504001001	直形墙	1. 名称:直形墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	47.21	399.69	18869.36	
19	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	14.05	373.55	5248.38	
20	010505006001	栏板	1. 名称:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	16.08	570.31	9170.58	
21	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:80mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	762.06	36.28	27647.54	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	5.858	5007.33	29332.94	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	14.796	3917.22	57959.19	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.215	4749.22	1021.08	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	6.777	4226.98	28646.24	
26	010516001001	螺栓	1. 高强度螺栓安装 M24	套	48	14.11	677.28	
27	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.084	8564.78	719.44	
28	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	10	8.13	81.30	
本页小计							231255.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	010516003002	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	47	10.47	492.09	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					258150.32	
	A.6	金属结构工程						
30	010604001001	钢梁	1.梁类型:钢梁GWJ1 2.钢材品种、规格:Q355B	t	8.302	4528.24	37593.45	
31	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.构件类型:钢支撑、系杆 2.钢材品种、规格:Q235B 3.室内构件表面双面镀锌量不应小于275g/m2	t	1.585	6407.74	10156.27	
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	4.8	18.20	87.36	
33	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	659.98	18.20	12011.64	
		金属结构工程合计					59848.72	
	A.8	门窗工程						
34	010802003001	钢质防火门	1.门框、扇材质：甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	2.2	363.92	800.62	
35	010802003002	钢质防火门	1.门框或扇外围尺寸:乙级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.3	354.10	1168.53	
36	010802002001	彩板门	1.门类型:不锈钢门	m2	2.42	494.18	1195.92	
37	010801002001	木质门带套	1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门	m2	6.6	720.78	4757.15	
38	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	24.02	478.12	11484.44	
本页小计							79747.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	9.86	482.32	4755.68	
40	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	546.3	482.32	263491.42	
41	010807003001	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金防雨百叶	m2	159.65	384.14	61327.95	
		门窗工程合计					348981.71	
	A.9	屋面及防水工程						
42	010901002001	型材屋面	1.0.6mm厚镀铝锌压型钢板,板双面热浸镀铝锌量Az165 2.玻璃纤维棉毡18Kg/m3(不燃材料) 3.最(超细高强玻璃棉纤维直径≤6 μm),厚150 4.0.4mm厚镀铝锌压型钢板,板双面热浸镀铝锌量Az100 5.金属檩条材料品种、规格:Q355B镀锌钢檩条， Q235B隅撑、拉杆、斜拉杆、撑杆	m2	804.1	354.86	285342.93	
43	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.1:2水泥砂浆保护层20厚 2.1.5厚合成高分子防水卷材两道 3.聚乙烯薄膜一层 4.2厚非固化沥青防水涂料 5.20厚(最薄处)C20细石砼纵向找1%坡	m2	81.4	954.10	77663.74	
44	010903002001	墙面涂膜防水(外墙1、外墙2)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	744.52	41.63	30994.37	
本页小计							723576.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙2）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	744.52	33.50	24941.42	
46	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:墙身首层标高 -0.06m处 2.防水层做法:20厚水泥砂浆(内加5%防水剂)	m2	31.93	23.54	751.63	
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水（地3）	1.部位:卫生间沉池 2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层	m2	6	61.62	369.72	
48	010902008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:0.5厚不锈钢泛水板	m	118	76.36	9010.48	
		屋面及防水工程合计					429074.29	
	A.11	楼地面装饰工程						
49	011101006001	平面砂浆找平层（地3）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	6	29.35	176.10	
50	011101006002	平面砂浆找平层（地3）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉	m2	6	22.83	136.98	
		楼地面装饰工程合计					313.08	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰(内墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥石灰砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛	m2	27.2	21.56	586.43	
52	011201001002	墙面一般抹灰(外墙3)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	228.3	27.18	6205.19	
53	011204003001	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:专用胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	659.98	89.21	58876.82	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					65668.44	
本页小计							101054.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406003001	满刮腻子（顶棚2）	1.刮腻子遍数:刮内墙腻子(两遍)	m2	2.75	13.24	36.41	
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	84.54	55.93	4728.32	
56	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:主钢架GWJ1 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆两遍红丹醇酸防锈漆;面漆两遍灰白色醇酸磁漆	m2	210.96	30.85	6508.12	
57	011405001002	金属面油漆	1.构件名称:屋面支撑(含系杆)和檩条 2.油漆品种、刷漆遍数:(薄涂型)防火涂料 耐火极限1h	m2	141.08	47.44	6692.84	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					17965.69	
	A.15	其他装饰工程						
58	011506003001	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B镀锌钢梁 2.玻璃材料品种、规格:8+0.76pvb+8钢化夹胶玻璃	m2	15.93	512.62	8166.04	
		其他装饰工程合计					8166.04	
		构造做法						
59	010507001001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:C30 4.混凝土强度等级:商品混凝土	m2	31.8	23.53	748.25	
60	011102001001	石材楼地面	1.部位：门口平台 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:1200×600白色光面麻石铺贴	m2	31.8	274.40	8725.92	
本页小计							35605.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		构造做法合计					9474.17	
		分部分项合计					1274469.11	
		措施项目						
61	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:12.5m内 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	1326.6	52.11	69129.13	
62	MBZC001	模板的支架		t	2.565	3880.24	9952.82	
63	粤011701010001	满堂脚手架	1.搭设高度:4m	m2	56.51	12.04	680.38	
64	粤011701010002	满堂脚手架	1.搭设高度:9m	m2	249.12	24.45	6090.98	
65	粤011701011001	里脚手架	1.搭设高度:4m	m2	35.6	15.61	555.72	
66	粤011701011002	里脚手架	1.搭设高度:9m	m2	788.75	41.86	33017.08	
67	011702001001	基础	1.基础垫层模板	m2	17.64	26.61	469.40	
68	011702001002	基础	1.独立基础模板	m2	98.16	45.83	4498.67	
69	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	193.8	53.78	10422.56	
70	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m)　1.8外 实际支模高度(m):9	m2	298.54	79.26	23662.28	
71	011702002002	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m)　1.8外 实际支模高度(m):3.6	m2	42.96	58.15	2498.12	
72	011702002003	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m)　1.8内 实际支模高度(m):3.6	m2	7.86	52.87	415.56	
73	011702002004	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m)　1.8内 实际支模高度(m):4	m2	26.16	57.10	1493.74	
74	011702003001	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	150.83	65.73	9914.06	
75	011702006001	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	189.76	62.94	11943.49	
76	011702006002	矩形梁	1.单梁、连续梁(梁宽cm) 25以内　实际支模高度(m):9	m2	196.95	101.83	20055.42	
77	011702009001	圈梁、过梁、反坎	1.圈梁、过梁、反坎模板	m2	4.57	48.46	221.46	
78	011702008001	圈梁	1.反坎模板	m2	0.34	48.46	16.48	
79	011702011001	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度4m内	m2	547.37	43.92	24040.49	
本页小计							229077.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度4m	m2	56.98	66.82	3807.40	
81	011702021001	栏板	1.栏板模板	m2	136.67	56.58	7732.79	
82	011703001001	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	项	1			
		单价措施合计					240618.03	
本页小计							11540.19	
合　计							1515087.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	38711.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					38711.08			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

有效期至：2026年12月31日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1553798.22	9	139841.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	塑钢窗 推拉	m2	556.16		291.14	291.14		
2	铝镁锰合金直立锁边板	m2	1327.352		87.03	87.03		
3	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	234.6327		283.18	283.18		
4	全铝合金百页窗	m2	159.65		384.14	384.14		
5	钢化中空玻璃 6mm+9A+6mm	m2	556.16		86.36	86.36		
6	三级螺纹钢筋 Φ25	t	15.1659		2954.39	2954.39		
7	钢梁 200*200*6	t	8.8001		3869.63	3869.63		
8	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	992.4463		26.15	26.15		
9	其他材料费	元	25481.1949		1.00	1.00		
10	JS防水涂料 Ⅱ型，1.5mm	kg	2159.108		10.58	10.58		
11	不锈钢板 δ3.0	m2	87.912		255.58	255.58		
12	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6-Φ10	t	6.9125		3113.79	3113.79		
13	三级钢 HRB400 ≤Φ10	t	5.9752		2965.47	2965.47		
14	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	62.1841		268.19	268.19		
15	脚手架钢管	kg	4040.9722		3.44	3.44		
16	不锈钢自攻螺钉 M5×12	十套	1254.396		8.08	8.08		
17	铝合金推拉门46系列	m2	24.02		397.61	397.61		
18	陶瓷马赛克面砖 50*50	m2	683.0793		13.64	13.64		
19	硅酮耐候密封胶	kg	583.3329		15.83	15.83		
20	松杂板枋材	m3	8.2719		983.33	983.33		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	172955.73	
1.1	电气	146571.26	
1.2	给排水	25424.35	
1.3	通风	960.12	
2	措施合计	13332.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11103.57	
2.2	其他措施费	2229.03	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	186288.33	
5	增值税销项税额	16765.95	-
6	总造价	203054.28	
7	人工费	38231.09	
投标报价合计=1+2+3+5		203,054.28	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ZH-APZ 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3458.90	3458.90	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL-GB 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ZH-1ATX 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
5	030408001006	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	129.08	70.96	9159.52	
6	030408006001	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	167.85	335.70	
本页小计							23110.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030408001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.31	50.86	676.95	
8	030408001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJV 3.规格:5×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	258.15	24.47	6316.93	
9	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	906.14	906.14	
10	030408001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.85	43.45	384.53	
本页小计							8284.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030411004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	189.3	1.52	287.74	
12	030411004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	863	1.66	1432.58	
13	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	59.8	10.45	624.91	
14	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.92	11.34	89.81	
15	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	274.6	8.39	2303.89	
16	030411001012	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式：连接灯具	m	10.5	11.02	115.71	
本页小计							4854.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030404035001	插座	1. 名称:单相安全型二、三孔插座 2. 规格:220V,10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	20.84	187.56	
18	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V,20A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	48.11	48.11	
19	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	29.96	89.88	
20	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	34.17	102.51	
21	030904003003	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	94.10	188.20	
22	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	190.57	190.57	
23	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	65	8.52	553.80	
本页小计							1360.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	303	9.76	2957.28	
25	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯(方通款)1500×100 2. 型号:42W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	169.46	847.30	
26	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED球馆专用灯A430×H430mm 2. 型号:150W 3. 安装形式:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	24	139.09	3338.16	
27	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED厨卫灯300×300 2. 型号:16W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	6	110.50	663.00	
28	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	367.41	367.41	
29	030412004005	装饰灯	1. 名称:深杯防眩筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	82.55	330.20	
本页小计							8503.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶红外感应声控灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	143.12	143.12	
31	030404033003	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300mm，60W,220v 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	234.94	1174.70	
32	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿（压)槽 2. 规格:70×70	m	27.1	23.58	639.02	
		强电合计					48070.30	
		防雷						
33	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式、高度:按图 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	67.75	271.00	
34	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	132.55	18.77	2487.96	
35	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式:沿混凝土块敷设暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4	18.77	75.08	
本页小计							4790.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	280.33	27.82	7798.78	
37	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	88.32	17.89	1580.04	
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	287.86	287.86	
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	74.64	149.28	
40	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	114.00	456.00	
本页小计							10271.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌 3. 规格:40×4 4. 安装部位:室外 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	113.52	454.08	
42	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1743.33	1743.33	
		防雷合计					15303.41	
		弱电						
43	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	89.33	21.83	1950.07	
44	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	219.96	3.69	811.65	
45	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:2×1.0 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	208.76	1.93	402.91	
46	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9	47.03	423.27	
本页小计							5785.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.81	8.39	48.75	
48	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4271.63	4271.63	
49	030502010001	配线架	1. 名称:12口光纤配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	458.84	917.68	
50	030501012001	交换机	1. 名称:8口安防交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	491.19	491.19	
51	030502010002	配线架	1. 名称:8口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	458.79	458.79	
52	031101007001	不间断电源设备	1. 名称:摄像机电源 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	37831.50	37831.50	
53	030501012002	交换机	1. 名称:4口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	914.65	914.65	
本页小计							44934.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030502010003	配线架	1. 名称:4口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	667.24	667.24	
55	030502010004	配线架	1. 名称:4口电话配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	667.24	667.24	
56	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	30.88	30.88	
57	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	47.08	47.08	
58	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	362.51	1812.55	
		弱电合计					51747.08	
		消防电						
59	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.52	31.30	110.18	
60	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	526.62	8.39	4418.34	
本页小计							7753.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	428.32	1.66	711.01	
62	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2x2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	214.16	4.86	1040.82	
63	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2x1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	107.44	1.66	178.35	
64	030412004006	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	19	706.96	13432.24	
65	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(单向不可调) 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	12	706.96	8483.52	
本页小计							23845.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	706.96	2120.88	
67	030904003004	按钮	1. 名称:编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	79.26	317.04	
68	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	321.34	321.34	
69	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	316.75	316.75	
		消防电合计					31450.47	
		电气合计					146571.26	
		给排水						
		给水						
70	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN100 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.4	85.91	1065.28	
本页小计							4141.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.94	65.32	192.04	
72	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35	60.83	2129.05	
73	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.15	85.91	356.53	
74	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.22	22.09	159.49	
本页小计							2837.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.93	19.29	133.68	
76	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.8	18.81	203.15	
77	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	121.36	121.36	
78	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	56.56	56.56	
79	031003001003	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	77.38	77.38	
本页小计							592.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	031003001004	螺纹阀门	1.名称： 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	72.05	144.10	
81	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	250.97	250.97	
82	031003013002	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	288.98	577.96	
83	031003013003	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN40（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	250.97	250.97	
84	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	55.08	165.24	
85	030413002004	凿(压)槽	1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.8	23.58	160.34	
		给水合计					6044.10	
		排水						
本页小计							1549.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.84	47.94	1190.83	
87	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.55	35.13	124.71	
88	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.6	24.73	14.84	
本页小计							1330.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.67	99.86	166.77	
90	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	75.18	46.24	3476.32	
91	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:1个成品透气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.93	53.59	746.51	
92	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂墙式 4.组装形式:冷水 5.附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	158.69	476.07	
本页小计							4865.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4	638.12	2552.48	
94	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　66页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	638.12	638.12	
95	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304　98页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	584.15	1168.30	
96	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	65.62	393.72	
97	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:金属地漏 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	33.63	134.52	
本页小计							4887.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	43.41	130.23	
99	031002003001	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	100.04	600.24	
100	031002003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	268.08	1608.48	
		排水合计					13422.14	
		消防水						
101	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.6	68.42	862.09	
102	031003001005	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	204.08	408.16	
本页小计							3609.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	031003001006	螺纹阀门	1. 名称： 自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	90.33	90.33	
104	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	131.52	131.52	
105	030901010001	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	856.16	856.16	
106	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内减压稳压消火栓单栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4. 附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	465.80	1397.40	
107	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	8	79.31	634.48	
108	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器放置箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	4	111.75	447.00	
109	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	4	230.52	922.08	
本页小计							4478.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	031002001001	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	10.16	20.56	208.89	
		消防水合计					5958.11	
		给排水合计					25424.35	
		通风						
111	030404033004	风扇	1.名称:P10窗式换气扇 2.型号:风量1000m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	6	160.02	960.12	
		通风合计					960.12	
		分部分项合计					172955.73	
		措施项目						
112	031302007001	高层施工增加		项	1	715.03	715.03	
113	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	1514.00	1514.00	
		单价措施合计					2229.03	
本页小计							3398.04	
合　计							175184.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	11103.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

有效期至：2020年12月31日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	186288.33	9	16765.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	UPS不间断电源设备60KVA	台	1		36698.83	36698.83		
2	户外庭院灯 一体式压铸铝材LED光源30W	套	34.34		473.09	473.09		
3	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型号:WDZC-YJV;标称截面(mm²):16;芯数:5;规格型号:WDZC-YJV-5×16;额定电压(kV):0.6/1	m	130.3708		57.58	57.58		
4	电力电缆 WDZN-YJV 5×4 mm2 0.6/1	m	260.7315		17.56	17.56		
5	弱电设备机柜 19英寸标准机柜，含220V交流电源驱动的低噪音排风风扇及机械锁等附件	个	1		3748.02	3748.02		
6	消防动力配电箱 规格800×630×235，碳钢钢板，Pe80kw	台	1		3057.40	3057.40		
7	配电箱 1AL-GB	台	1		3057.40	3057.40		
8	配电箱 ZH-1ATX	台	1		3057.40	3057.40		
9	配电箱 1AL	台	1		3057.40	3057.40		
10	瓷蹲式大便器 尺寸568mm×430mm×245mm,瓷低水箱	个	5.05		466.42	466.42		
11	LED球馆专用灯A430×H430 mm 150W	套	24.24		82.07	82.07		
12	单模光缆 6芯	m	91.1166		19.50	19.50		
13	接地母线 Φ16	m	294.3465		5.85	5.85		
14	UPVC塑料雨水管 DN100	m	74.7289		17.56	17.56		
15	室内减压稳压消火栓单栓单栓DN65,1000× 700× 200	套	3		342.73	342.73		
16	接线盒	个	309.06		3.02	3.02		
17	试验用消火栓 SN65 1200mm*700mm*220mm	个	1		820.40	820.40		
18	挂式小便器(含感应器)	个	1.7675		449.83	449.83		
19	螺纹闸阀	个	4.04		194.86	194.86		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
20	配线 WDZN-RYS 2x2.5mm²	m	231.2928		3.27	3.27		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	288570.53	
1.1	砌筑工程	30.35	
1.2	屋面及防水工程	6498.28	
1.3	楼地面装饰工程	207233.93	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	27144.04	
1.5	天棚工程	5123.18	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	40894.45	
1.7	其他装饰工程	1646.30	
2	措施合计	15217.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	15217.67	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	303788.20	
5	增值税销项税额	27340.94	—
6	总造价	331129.14	
7	人工费	70922.33	
投标报价合计=1+2+3+5		331,129.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001005	砌块墙	1.墙体类型:卫生间梯级砌体 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	0.07	433.63	30.35	
		砌筑工程合计					30.35	
		屋面及防水工程						
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02）	1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm	m2	25.1	29.75	746.73	
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水（DM-02）	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	25.1	47.26	1186.23	
4	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	96.6	47.26	4565.32	
		屋面及防水工程合计					6498.28	
		楼地面装饰工程						
5	010501001002	垫层	1.陶粒混凝土地面升高	m3	0.4	295.76	118.30	
6	011102003001	块料楼地面（DM-01）	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	47.35	108.01	5114.27	
7	011102003002	块料楼地面（DM-02）	1.6厚300×300防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	25.1	79.05	1984.16	
8	011102001002	石材楼地面（门槛石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	2.04	274.40	559.78	
本页小计							14305.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011104002001	竹、木(复合)地板	1.22mm厚桦木实木运动木地板 2.防潮防尘模 3.15mm欧松毛板 4.1.5mm弹性橡胶满铺,上、下木龙骨40*50 5.3-5mm厚环氧自流坪低漆一遍 6.30厚1:2.5水泥砂浆找平层,压实抹光	m2	710.04	279.26	198285.77	
10	011105003001	块料踢脚线	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	6.58	104.95	690.57	
11	011107001001	石材台阶面（卫生间步级）	1.粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚浅啡网大理石	m2	1.2	400.90	481.08	
		楼地面装饰工程合计					207233.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011204003002	块料墙面	1.面层:8-10厚600×1200仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	15.85	95.54	1514.31	
13	011204003003	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	114.8	95.54	10967.99	
14	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30×40轻钢龙骨@600 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm面漆板木饰面	m2	64.43	94.92	6115.70	
15	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	26.96	207.02	5581.26	
本页小计							223636.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造大理石	m2	9.81	302.22	2964.78	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					27144.04	
		天棚工程						
17	011302001001	吊顶天棚（TH-03）	1.0.8厚300×300铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	20.21	203.22	4107.08	
18	011302001002	吊顶天棚（TH-02）	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	5	203.22	1016.10	
		天棚工程合计					5123.18	
		油漆、涂料、裱糊工程						
19	011406001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	549	70.47	38688.03	
20	011406001002	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料(二底漆一面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有表面砂纸打磨平整光滑	m2	31.31	70.47	2206.42	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					40894.45	
		其他装饰工程						
21	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石 2.基层板:12mm厚细木工板基层 3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座	m2	2	438.68	877.36	
本页小计							49859.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011505005001	卫生间扶手	1.支架、配件品种、规格:无障碍安全抓杆 Φ40	个	3	58.73	176.19	
23	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	2.55	232.45	592.75	
		其他装饰工程合计					1646.30	
		分部分项合计					288570.53	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							768.94	
合　计							288570.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	15217.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					15217.67			

编制人（造价人员　　复核人（造价工程师）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	303788.2	9	27340.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	橡胶软木地板 4~8mm	m2	745.542		141.59	141.59		
2	真石漆	kg	2390.8772		6.02	6.02		
3	松木板枋材 18mm	m3	10.5441		1249.34	1249.34		
4	浴厕隔断 成品	m2	26.96		178.71	178.71		
5	干混地面砂浆 M15	t	21.5142		202.39	202.39		
6	釉面砖 400*800*10mm	m2	135.876		30.96	30.96		
7	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	383.0252		9.95	9.95		
8	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	12.568		265.78	265.78		
9	铁件 综合	kg	720.266		4.03	4.03		
10	真石面漆	kg	179.3158		16.14	16.14		
11	防腐油	kg	108.3521		25.06	25.06		
12	铝单板 2.5mm	m2	26.4705		94.41	94.41		
13	铝板网 3mm	m2	67.6515		36.49	36.49		
14	地砖 300×300	m2	49.5044		48.54	48.54		
15	1200*1200*20mm深色石材（抛光面）（ST-02） 3*3海棠角	m2	10.0062		214.44	214.44		
16	聚乙烯塑料泡沫垫	m2	766.8432		2.50	2.50		
17	醇酸清漆	kg	161.3842		10.52	10.52		
18	聚酯固化剂	kg	59.4019		22.56	22.56		
19	高级聚酯漆稀释剂	kg	124.5765		8.25	8.25		
20	聚酯底漆	kg	64.3509		14.70	14.70		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	745863.39	
1.1	土石方工程	75360.50	
1.2	砌筑工程	74214.02	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	256162.94	
1.4	金属结构工程	21288.05	
1.5	门窗工程	32849.89	
1.6	屋面及防水工程	75600.62	
1.7	楼地面装饰工程	64659.43	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	114114.60	
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	15555.60	
1.10	其他装饰工程	16057.74	
2	措施合计	256738.15	
2.1	绿色施工安全防护措施费	131713.04	
2.2	其他措施费	125025.11	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1002601.54	
5	增值税销项税额	90234.14	-
6	总造价	1092835.68	
7	人工费	337020.07	
投标报价合计=1+2+3+5		1,092,835.68	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1.平整场地	m2	81	2.17	175.77	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	531.87	58.33	31023.98	
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	256.59	19.35	4965.02	
4	010103001003	回填方	1.填方材料品种:6:4级配砂石	m3	136.89	265.59	36356.62	
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	236.79	11.99	2839.11	
		土石方工程合计					75360.50	
		砌筑工程						
6	010402001006	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	120.98	404.34	48917.05	
7	010402001007	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	45.59	484.35	22081.52	
8	010401001001	砖基础	1.墙体类型:±0.000以下砖基础 2.墙体厚度:200mm 3.品种:混凝土普通砖 4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	7.27	442.29	3215.45	
		砌筑工程合计					74214.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001003	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	14.16	348.61	4936.32	
10	010501004001	满堂基础	1.名称:满堂基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	109.51	360.77	39507.92	
11	010502001002	矩形柱(±0.000以下)	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.7	487.57	1316.44	
本页小计							195335.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010502001003	矩形柱(±0.000以上)	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	24.93	487.57	12155.12	
13	010502001004	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	25.8	476.63	12297.05	
14	010503001002	基础梁	1.名称:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	6.13	355.73	2180.62	
15	010503005002	圈梁、过梁、反坎	1.名称:圈梁、过梁、反坎 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.2	466.69	1026.72	
16	010505001002	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	100.21	373.55	37433.45	
17	010505006002	现浇混凝土其他构件	1.现浇混凝土栏板、门槛、其他构件 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.88			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	0.35	373.55	130.74	
19	010506001001	直形楼梯	1.名称:直形楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	18.1	432.17	7822.28	
20	010507001002	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.变形缝填塞材料种类:建筑嵌缝膏	m2	16.92	127.17	2151.72	
21	010507002002	地坪	1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C20	m2	73.96	36.28	2683.27	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.004	3995.23	15.98	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	5.75	5007.33	28792.15	
24	010515001007	现浇构件钢筋(±0.000以下)	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	7.123	3917.22	27902.36	
本页小计							134591.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010515001008	现浇构件钢筋(±0.000以上)	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	12.555	3917.22	49180.70	
26	010515001009	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.089	4749.22	422.68	
27	010515001010	现浇构件钢筋(±0.000以下)	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	0.395	4226.98	1669.66	
28	010515001011	现浇构件钢筋(±0.000以上)	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	5.58	4226.98	23586.55	
29	010516003003	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	117	8.13	951.21	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					256162.94	
		金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:不锈钢爬梯 2.详见图集11ZJ901/1	t	0.603	5736.57	3459.15	
31	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	76.55	18.20	1393.21	
32	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	903.06	18.20	16435.69	
		金属结构工程合计					21288.05	
		门窗工程						
33	010802002002	彩板门	1.门类型:不锈钢门	m2	20.24	494.18	10002.20	
34	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	m2	52.44	409.86	21493.06	
35	010808007001	成品木门窗套	1.门窗套材料品种、规格:400×100×80厚枕木包边	m	163.8	8.27	1354.63	
		门窗工程合计					32849.89	
		屋面及防水工程						
本页小计							129948.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	010902003001	屋面1（天面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处)内配^14@100双向钢筋网片,表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000, 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	89.61	84.94	7611.47	
37	010902002001	屋面3　（混凝土雨篷）	1.10厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	1.8	79.03	142.25	
38	010903002003	墙面涂膜防水(外墙1)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	903.06	41.63	37594.39	
39	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)　（外墙1）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水)压光	m2	903.06	33.50	30252.51	
		屋面及防水工程合计					75600.62	
本页小计							75600.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	572.96	104.71	59994.64	
41	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚瓷砖	m2	45.32	102.93	4664.79	
		楼地面装饰工程合计					64659.43	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001003	墙面一般抹灰(内墙)	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥石灰砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛	m2	1432.79	21.56	30890.95	
43	011201001004	墙面一般抹灰(外墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	18.4	27.18	500.11	
44	011204003004	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:专用胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	927.29	89.21	82723.54	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					114114.60	
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:刮两遍内墙腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	566.07	27.48	15555.60	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					15555.60	
		其他装饰工程						
本页小计							194329.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格：Φ28不锈钢管 4.详见图集22J403-1/2-7/B1	m	58.32	154.61	9016.86	
47	011503005001	爬杆	1.材料种类、规格:直径100mm铸铁管与墙体连接扁钢焊圆钢管卡固定,间隔1.5m	m	26.85	262.23	7040.88	
		其他装饰工程合计					16057.74	
		分部分项合计					745863.39	
		措施项目						
48	粤011701008002	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	1026	84.21	86399.46	
49	MBZC001	模板的支架		t	1.056	3878.36	4095.55	
50	粤011701011003	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	648	15.61	10115.28	
51	011702001003	基础	1.基础垫层模板	m2	4.76	26.61	126.66	
52	011702001004	基础	1.满堂基础模板 无梁式	m2	37.44	43.66	1634.63	
53	011702005002	基础梁	1.基础梁模板	m2	61.27	53.78	3295.10	
54	011702002005	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	460.98	52.87	24372.01	
55	011702006003	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6	m2	443.43	62.94	27909.48	
56	011702025001	其他现浇构件	1.栏板、门槛、其他构件模板	m2	38.84	48.46	1882.19	
57	011702009002	圈梁、过梁、反坎	1.圈梁、过梁、反坎模板	m2	28.59	48.46	1385.47	
58	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	474.41	58.29	27653.36	
59	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.阳台、雨篷模板 直形	m2	4.15	70.77	293.70	
60	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	90.02	165.61	14908.21	
61	011702025002	其他现浇构件	1.构件类型:散水模板	m2	3.06	77.81	238.10	
本页小计							220366.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	011703001002	垂直运输	1.建筑物20m以上的垂直运输30m以内	项	1	11210.92	11210.92	
		单价措施合计					215520.12	
本页小计							11210.92	
合　计							961383.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	41218.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					41218.03			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）[redacted]-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1002601.54	9	90234.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	三级螺纹钢筋 Φ25	t	20.17		2954.39	2954.39		
2	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	161.4889		283.18	283.18		
3	泵送商品混凝土 碎石粒径20石 碎石粒径综合考虑 C30	m3	101.2121		283.18	283.18		
4	JS防水涂料 Ⅱ型，1.5mm	kg	2618.874		10.58	10.58		
5	碎石 40	m3	150.1683		134.09	134.09		
6	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	4.7908		4120.34	4120.34		
7	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	52.44		363.11	363.11		
8	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6-Φ10	t	6.0945		3113.79	3113.79		
9	三级钢 HRB400 ≤Φ10	t	5.865		2965.47	2965.47		
10	脚手架钢管	kg	3934.2709		3.44	3.44		
11	陶瓷马赛克面砖 50*50	m2	959.7452		13.64	13.64		
12	炉(矿)渣 综合	m3	244.2528		49.83	49.83		
13	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	45.23		265.78	265.78		
14	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	27.9063		294.01	294.01		
15	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	23.9276		331.68	331.68		
16	标准砖 240×115×53	千块	24.7189		309.57	309.57		
17	生石灰	t	29.282		258.77	258.77		
18	中砂	m3	50.2753		149.88	149.88		
19	塑钢门 平开	m2	20.24		362.64	362.64		
20	粉状型建筑胶粘剂	kg	4099.0854		1.70	1.70		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	239665.11	
1.1	电气	100342.27	
1.2	给排水	139322.84	
2	措施合计	15048.89	
2.1	绿色施工安全防护措施费	12456.48	
2.2	其他措施费	2592.41	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	254714.00	
5	增值税销项税额	22924.26	-
6	总造价	277638.26	
7	人工费	42888.47	
投标报价合计=1+2+3+5		277,638.26	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:WAPwy 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16	29.96	479.36	
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	34.17	273.36	
本页小计							14294.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆形吸顶LED灯 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	39	38.47	1500.33	
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED灯(T8管) 2. 型号:20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	48	212.47	10198.56	
9	030404035001	插座	1. 名称:单相安全型二、三孔插座 2. 规格:220V,10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	20.84	166.72	
10	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:NHCT-100×100 3. 材质:钢制 4. 类型:桥式 5. 接地方式:符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	28.45	42.61	1212.25	
11	030413001001	铁构件	1. 材质:桥架/线槽支吊架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	55.08	27.79	1530.67	
本页小计							14608.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	54.25	70.96	3849.58	
13	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:5×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.97	11.60	69.25	
14	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.28	70.95	1155.07	
15	030408001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJV 3.规格:5×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	217	24.47	5309.99	
本页小计							10383.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030411004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	139.54	1.52	212.10	
17	030411004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1079.82	1.66	1792.50	
18	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	44.31	10.45	463.04	
19	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.81	28.87	312.08	
20	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.04	31.30	595.95	
本页小计							3375.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	374.3	8.39	3140.38	
22	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1kv以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	906.14	906.14	
		强电合计					46708.89	
		防雷						
23	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式、高度:按图 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	67.75	271.00	
24	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.48	18.77	741.04	
25	030409004001	均压环	1. 名称:接地母线 2. 材质:钢筋 3. 规格: Φ16 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	308.27	27.82	8576.07	
本页小计							13634.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	115.75	17.89	2070.77	
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	287.83	287.83	
28	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	68.30	68.30	
29	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.55	27.82	265.68	
30	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	114.00	456.00	
31	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1743.33	1743.33	
		防雷合计					14480.02	
		消防电						
本页小计							4891.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	53.26	28.87	1537.62	
33	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.69	8.39	3462.47	
34	030408001005	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ 3. 规格:4×1.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	53.26	46.44	2473.39	
35	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	134.34	1.66	223.00	
36	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×1.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145.96	1.91	278.78	
本页小计							7975.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	030411004005	配线	1.名称： 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	268.68	1.66	446.01	
38	030412004001	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	16	706.96	11311.36	
39	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	101.10	101.10	
40	030412004003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	706.96	4948.72	
41	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(单向不可调) 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	14	706.96	9897.44	
42	030904003001	按钮	1.名称:编码消火栓按钮带指示灯 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16	79.26	1268.16	
本页小计							27972.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:隔离器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	321.34	2570.72	
44	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:信号输入模块 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	158.92	317.84	
45	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	316.75	316.75	
		消防电合计					39153.36	
		电气合计					100342.27	
		给排水						
		给水						
46	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.58	73.93	2482.57	
47	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.2	52.51	325.56	
本页小计							6013.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.5	19.29	9.65	
49	031002001001	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	16.94	21.56	365.23	
50	031003001001	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	268.87	268.87	
51	031003001002	螺纹阀门	1.名称: 电动阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	213.50	213.50	
52	031003001003	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	142.99	142.99	
53	031003001004	螺纹阀门	1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	43.91	43.91	
本页小计							1044.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	246.90	246.90	
55	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN50（含一个闸阀） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1210.85	1210.85	
56	031003001005	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	72.05	72.05	
57	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	45.32	317.24	
58	031002003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	187.51	187.51	
		给水合计					5886.83	
		排水						
本页小计							2034.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	62.65	46.24	2896.94	
60	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	65.62	131.24	
		排水合计					3028.18	
		消防水						
61	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.1	179.44	197.38	
62	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	89.62	121.96	10930.06	
本页小计							14155.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.8	68.42	328.42	
64	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.02	44.14	133.30	
65	031002001002	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	23.41	21.02	492.08	
66	031003002001	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式: 法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	420.06	2520.36	
67	031003002002	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接方式: 螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	178.75	715.00	
本页小计							4189.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1063.81	1063.81	
69	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	71.64	143.28	
70	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 名称:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1190.13	1190.13	
71	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	194.48	194.48	
72	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 型号:SQS100-A型（自带三阀） 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	1441.91	1441.91	
73	030901010001	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	856.16	856.16	
本页小计							4889.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	466.25	3263.75	
75	030901010003	室内消火栓	1.名称:室内普通消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:（不带减压稳压）单消火栓SC65、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	465.80	3726.40	
76	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	32	79.31	2537.92	
77	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	16	111.75	1788.00	
78	031003001006	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	91.66	91.66	
本页小计							11407.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	031006015001	水箱	1. 名称:成品不锈钢水箱消防水箱5000x4000x2000 2. 规格:容积18m3 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4131.02	4131.02	
80	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	16	230.52	3688.32	
81	031004014002	18目不锈钢防虫网罩	1. 名称:18目不锈钢防虫网罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	81.28	81.28	
82	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN32 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	242.35	484.70	
83	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:同心异径管 2. 规格:DN32 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	1717.01	6868.04	
84	031006004001	气压罐	1. 名称:气压罐 2. 型号、规格:SQL1000*0.6 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7391.58	7391.58	
85	031002003003	套管	1. 名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2. 规格:D114 （穿管DN50） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	189.89	189.89	
本页小计							22834.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	031002003004	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D159 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	266.85	533.70	
87	031002003005	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D219 （穿管DN150） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	266.85	533.70	
88	031002003006	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D50 （穿管DN20） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	25.32	25.32	
89	031002003007	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D50 （穿管DN25） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	177.08	177.08	
90	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	266.54	533.08	
91	031002003009	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	14	100.04	1400.56	
92	030109001001	离心式泵	1.名称:稳压泵含配套控制箱 2.规格:Q=1L/s H=20m N=1.1KW 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	36377.73	72755.46	
本页小计							75958.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防水合计					130407.83	
		给排水合计					139322.84	
		分部分项合计					239665.11	
		措施项目						
93	031302007002	高层施工增加		项	1	751.73	751.73	
94	031301017002	脚手架搭拆费		项	1	1840.68	1840.68	
		单价措施合计					2592.41	
本页小计							2592.41	
合　计							242257.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	12456.48			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	254714	9	22924.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	消火栓加压泵组稳压泵 Q=1.0L/s,H=1.1MPa,N=3kW	台	2		35814.35	35814.35		
2	户外庭院灯 一体式压铸铝材LED光源30W	套	37.37		473.09	473.09		
3	单管应急荧光灯 功率(W):36;灯管数:1;灯管规格:T8;规格型号:支架+电源+灯管;说明:应急50分钟	套	48.48		149.26	149.26		
4	气压罐 SQL1000*0.6	台	1		5996.82	5996.82		
5	内外热镀锌钢管 DN100	m	90.9643		61.43	61.43		
6	90° 保温三通 DN450/300	个	4		1000.73	1000.73		
7	电力电缆 WDZN-YJV 5×4 mm^2 0.6/1	m	219.17		17.56	17.56		
8	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型号:WDZC-YJV;标称截面(mm^2):16;芯数:5;规格型号:WDZC-YJV-5×16;额定电压(kV):0.6/1	m	54.7925		57.58	57.58		
9	配电箱 1ALZ	台	1		3057.40	3057.40		
10	配电箱 WAPwy	台	1		3057.40	3057.40		
11	成套配电箱MP4-1	台	1		3057.40	3057.40		
12	配电箱 1ALE1	台	1		3057.40	3057.40		
13	单栓消火栓箱 SN65 800mm*650mm*160mm	套	8		342.73	342.73		
14	灭火器	个	32		75.68	75.68		
15	室内减压稳压消火栓单栓 单栓DN65,1000× 700× 200	套	7		342.73	342.73		
16	电力电缆 型号:WDZN-YJE22;执行标准:企标;标称截面(mm^2):10;芯数:5;规格型号:WDZN-YJE22-5×10;额定电压(kV):0.6/1	m	53.7926		39.31	39.31		
17	接地母线 Φ16	m	323.6835		5.85	5.85		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
18	灭火器放置箱	具	16		108.12	108.12		
19	短路隔离器 多输入多输出	个	8		197.40	197.40		
20	成品不锈钢水箱消防 容积18m3	台	1		1416.56	1416.56		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3335642.66	
1.1	A.1土石方工程	29298.90	
1.2	A.3桩基工程	500335.64	
1.3	A.4砌筑工程	295170.71	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	1330140.76	
1.5	A.6金属结构工程	36971.48	
1.6	A.8门窗工程	381238.46	
1.7	A.9屋面及防水工程	247815.57	
1.8	A.10保温、隔热、防腐工程	203852.22	
1.9	A.11楼地面装饰工程	22556.68	
1.10	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	126435.60	
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程	113517.87	
1.12	A.15其他装饰工程	48308.77	
2	措施合计	1129040.72	
2.1	绿色施工安全防护措施费	368376.61	
2.2	其他措施费	760664.11	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4464683.38	
5	增值税销项税额	401821.50	-
6	总造价	4866504.88	
7	人工费	1198827.50	
投标报价合计=1+2+3+5		4,866,504.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1.平整场地	m2	1134.48	2.17	2461.82	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	255.37	46.13	11780.22	
3	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	219.34	5.78	1267.79	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	101	45.39	4584.39	
5	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	413.91	19.35	8009.16	
6	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	99.71	11.99	1195.52	
		土石方工程合计					29298.90	
	A.3	桩基工程						
7	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.桩长:6~26m 2.桩径:D1000 3.成孔方法:旋挖钻机成孔 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.泥浆、渣土运输运距:10km	m3	52.15	2072.71	108091.83	
8	粤010302008001	入岩增加费	1.地层情况:微风化石灰岩 2.桩径:D1000 3.入岩厚度:500mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔	m3	5	3237.74	16188.70	
9	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1.桩长:6~26m 2.桩径:D800 3.成孔方法:旋挖钻机成孔 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.泥浆、渣土运输运距:10km	m3	150.19	2072.71	311300.31	
10	粤010302008002	入岩增加费	1.地层情况:微风化石灰岩 2.桩径:D800 3.入岩厚度:500mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔	m3	20	3237.74	64754.80	
		桩基工程合计					500335.64	
本页小计							529634.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
11	010401001002	砖基础	1.墙体类型:±0.000以下砖基础 2.墙体厚度:200mm 3.品种:混凝土普通砖 4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	25.3	442.29	11189.94	
12	010402001008	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	205.98	404.34	83285.95	
13	010402001009	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	329.97	484.35	159820.97	
14	010402001010	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	49.99	423.04	21147.77	
15	010402001011	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	6.32	415.14	2623.68	
16	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:修理槽热镀锌钢格栅板(扁钢厚度3mm,Q235钢,扁钢间距35×100)	m	160	106.89	17102.40	
		砌筑工程合计					295170.71	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501001004	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.97	348.61	1035.37	
18	010501001005	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.29	358.76	1539.08	
19	010501003002	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	14.57	360.76	5256.27	
本页小计							303001.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010501004002	电梯坑	1. 名称： 电梯坑 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	4	401.11	1604.44	
21	010501004003	修理槽	1. 名称:修理槽 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	9.95	74.53	741.57	
22	010501005001	桩承台基础	1. 名称:桩承台基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	33.76	360.77	12179.60	
23	010502001005	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	130.91	487.57	63827.79	
24	010502001006	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	24.65	476.63	11748.93	
25	010502002002	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	64.44	561.55	36186.28	
26	010503001003	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	61.81	355.73	21987.67	
27	010503005003	圈梁、过梁、反坎	1. 名称:圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.88	466.69	6010.97	
28	010505001003	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	868.52	373.55	324435.65	
29	010505006003	栏板	1. 名称:栏板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.56	360.77	8499.74	
30	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	0.38	373.55	141.95	
31	010506001002	直形楼梯	1. 名称:直形楼梯 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	23.62	432.17	10207.86	
32	010507002003	地坪	1. 地坪厚度:60mm 2. 混凝土强度等级:C15	m2	1143.49	34.24	39153.10	
33	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.002	3995.23	7.99	
本页小计							536733.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	010515001013	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	46.945	5007.33	235069.11	
35	010515001014	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	88.311	3917.22	345933.62	
36	010515001015	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.35	4749.22	6411.45	
37	010515001016	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	26.282	4226.98	111093.49	
38	010515001017	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以外	t	2.732	3702.69	10115.75	
39	010515004001	钢筋笼	1.桩钢筋笼制作安装	t	16.222	3937.82	63879.32	
40	010516003004	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	388	8.13	3154.44	
41	010516003005	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	876	10.47	9171.72	
42	010516003006	机械连接	1.套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ18以内	个	56	13.35	747.60	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					1330140.76	
	A.6	金属结构工程						
43	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	204.03	18.20	3713.35	
44	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	1827.37	18.20	33258.13	
		金属结构工程合计					36971.48	
	A.8	门窗工程						
45	010802003003	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	6.16	363.92	2241.75	
46	010802003004	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	19.58	388.65	7609.77	
本页小计							832399.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010802003005	钢质防火门	1.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	6.6	363.92	2401.87	
48	010802003006	钢质防火门	1.门框、扇材质:乙级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.3	363.91	1200.90	
49	010802003007	钢质防火门	1.门框、扇材质:丙级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.24	475.88	1541.85	
50	010802001002	金属(塑钢)门	1.部位:卫生间 2.门框、扇材质:成品铝合金门	m2	6.6	508.03	3353.00	
51	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门材质: 电动成品卷帘门	m2	155	247.00	38285.00	
52	010802001003	金属(塑钢)门	1.门类型:推拉门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	64.68	478.12	30924.80	
53	010802001004	金属(塑钢)门	1.门类型:感应自动门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	9.3	478.12	4446.52	
54	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	214.14	482.32	103284.00	
55	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m2	30.66	482.32	14787.93	
本页小计							200225.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	332.6	482.32	160419.63	
57	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m2	2.52	482.32	1215.45	
58	010807002001	金属防火窗	1.框、扇材质： 甲级防火窗	m2	9.36	589.27	5515.57	
59	010807003002	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金防雨百叶	m2	10.44	384.14	4010.42	
		门窗工程合计					381238.46	
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计							171161.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	010902003002	屋面1（天面、梯屋面、机房屋面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处)，表面压光，平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20，缝内嵌密封膏(若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层，如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层，纵横设置分格缝，间距≤4000， 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝)，转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板，混凝土建筑找坡，与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时，设钢筋网，随捣随压光，基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	790	84.94	67102.60	
61	010902002002	屋面3　（混凝土雨蓬）	1.10厚1:2水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	2.1	79.03	165.96	
62	010904002003	楼(地)面涂膜防水（地1、楼2）	1.部位:卫生间沉池、消防车库 2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层	m2	921.43	48.05	44274.71	
63	010903002004	墙面涂膜防水(外墙1、外墙3)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	1813.82	41.63	75509.33	
本页小计							187052.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙3）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	1813.82	33.50	60762.97	
		屋面及防水工程合计					247815.57	
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
65	011001001001	保温隔热屋面(屋面1)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	789.36	258.25	203852.22	
		保温、隔热、防腐工程合计					203852.22	
	A.11	楼地面装饰工程						
66	011101006003	平面砂浆找平层（地1）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	46.54	29.35	1365.95	
67	011101006004	平面砂浆找平层（地1、楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉	m2	46.54	23.76	1105.79	
68	011101001002	水泥砂浆楼地面（地5、空调机位）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平	m2	42.19	24.64	1039.56	
69	011101003001	细石混凝土楼地面（楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	41.47	45.44	1884.40	
70	011102001003	石材楼地面（门口平台）	1.碎石基层:70厚碎石基层 2.混凝土基层:200厚C30混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色:600×1200×25厚芝麻灰花岗岩（面层详精装修图纸）	m2	62.54	274.40	17160.98	
		楼地面装饰工程合计					22556.68	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							287171.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	011201001005	墙面一般抹灰(外墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	30.96	27.18	841.49	
72	011201001006	墙面一般抹灰(外墙3)	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚DPM聚合物水泥砂浆结合层	m2	1327.65	61.02	81013.20	
73	011204003005	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:专用胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	499.73	89.21	44580.91	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					126435.60	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
74	011407001002	墙面喷刷涂料(外墙3)	1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂氟碳漆面层	m2	1327.65	60.92	80880.44	
75	011406001004	抹灰面油漆（顶棚1、2）	1.刮腻子遍数:刮两遍内墙腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	1151.25	27.48	31636.35	
76	011405001003	金属面油漆	1.构件名称:镀锌方通 2.油漆品种、刷漆遍数:喷氟碳面漆一遍	m2	190.32	5.26	1001.08	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					113517.87	
	A.15	其他装饰工程						
77	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:4厚100×200镀锌方通	m	171.2	18.79	3216.85	
78	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:4厚200×300镀锌方通	m	64.2	18.79	1206.32	
79	011502001003	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:4厚200×400镀锌方通	m	19.5	18.79	366.41	
80	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称：　1m高镀锌深灰色氟碳漆透空护栏	m	76.1	85.21	6484.48	
本页小计							251227.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:护窗栏杆 2.扶手材料种类、规格: Φ50×3钢管 3.栏杆材料种类、规格:60×30×2扁钢管立柱、 Φ20×2钢管横栏 4.详见图集22ZJ403-1/4-21/HC1	m	132.2	52.04	6879.69	
82	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:空调平台栏杆 2.扶手材料种类、规格:60×10扁钢 3.栏杆材料种类、规格:60×60×2.5方钢立柱、 60×10扁钢立杆横栏 4.详见图集22J403-1/3-46/PB34	m	59.35	219.75	13042.16	
83	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:空调平台栏杆 2.扶手材料种类、规格:60×10扁钢 3.栏杆材料种类、规格:60×10扁钢立柱、Φ20钢管立杆 4.详见图集22J403-1/3-48/PB36	m	26.4	241.05	6363.72	
84	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格: Φ60×3不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格: Φ28不锈钢管 4.详见图集22J403-1/2-7/B1	m	61.7	154.61	9539.44	
85	040205006001	标线	1.工艺:3mm热熔漆 2.线型:实线	m2	34.24	35.33	1209.70	
		其他装饰工程合计					48308.77	
		分部分项合计					3335642.66	
		措施项目						
86	粤011701008003	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	342.36	57.63	19730.21	
本页小计							56764.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	粤011701008004	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	2519.64	64.50	162516.78	
88	MBZC001	模板的支架		t	7.943	3880.10	30819.63	
89	粤011701009001	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	51.94	8.53	443.05	
90	粤011701010003	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.2	m2	1076.23	12.04	12957.81	
91	粤011701011004	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):5.2	m2	588.73	20.86	12280.91	
92	粤011701011005	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	2509.26	15.61	39169.55	
93	011702001005	基础	1.基础垫层模板	m2	18.52	26.61	492.82	
94	011702001006	基础	1.桩承台模板	m2	96.84	45.91	4445.92	
95	011702001007	基础	1.独立基础模板	m2	24.51	45.13	1106.14	
96	011702005003	基础梁	1.基础梁模板	m2	487.73	53.78	26230.12	
97	011702001008	基础	1. 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内	m2	25.01	41.50	1037.92	
98	011702001009	基础	1.修理槽模板	m2	61.79	43.69	2699.61	
99	011702002006	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):5.2	m2	313.35	66.59	20865.98	
100	011702002007	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):5.2	m2	17.68	74.17	1311.33	
101	011702002008	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):3.6	m2	633.63	58.15	36845.58	
102	011702002009	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):3.6	m2	34.24	65.73	2250.60	
103	011702003002	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	899.16	65.73	59101.79	
104	011702006004	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):5.2	m2	713.26	78.50	55990.91	
105	011702006005	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):5.2	m2	193.99	84.71	16432.89	
106	011702006006	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6	m2	1904.17	62.94	119848.46	
本页小计							606847.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	011702006007	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):3.6	m2	529.83	69.15	36637.74	
108	011702009003	圈梁、过梁、反坎	1.圈梁、过梁、反坎模板	m2	362.39	48.46	17561.42	
109	011702014003	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度5.2m	m2	1003.72	75.41	75690.53	
110	011702014004	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	2745.01	58.22	159814.48	
111	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.阳台、雨蓬模板 直形	m2	2.1	70.03	147.06	
112	011702025003	压顶模板	1.压顶、扶手模板	m	78.46	37.92	2975.20	
113	011702024002	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	75.31	165.61	12472.09	
114	011703001003	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	项	1	41854.20	41854.20	
		单价措施合计					973730.73	
本页小计							347152.72	
合　计							4309373.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	155309.99			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					155309.99			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	4464683.38	9	401821.50

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	三级螺纹钢筋 Φ25	t	90.5188		2954.39	2954.39		
2	泵送商品混凝土 碎石粒径20石 碎石粒径综合考虑 C30	m3	877.2052		283.18	283.18		
3	塑钢窗 推拉	m2	579.92		291.14	291.14		
4	三级钢 HRB400 ≤Φ10	t	47.8839		2965.47	2965.47		
5	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6-Φ10	t	26.8076		3113.79	3113.79		
6	焊接钢管 综合	kg	23770.9032		3.38	3.38		
7	商品混凝土 C30（泵送）	m3	242.808		278.98	278.98		
8	高分子防水卷材 1.5mm	m2	1128.7848		54.14	54.14		
9	JS防水涂料 Ⅱ型，1.5mm	kg	5260.078		10.58	10.58		
10	标准砖 240×115×53	千块	178.9097		309.57	309.57		
11	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	184.1735		283.18	283.18		
12	热轧圆盘条 Φ12~25	t	19.3194		2660.83	2660.83		
13	钢化中空玻璃 6mm+9A+6mm	m2	579.92		86.36	86.36		
14	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	132.2191		294.01	294.01		
15	防水胶合板 模板用 18mm	m2	1424.4581		26.50	26.50		
16	圆钢 Φ12~25	t	14.0807		2480.36	2480.36		
17	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	8.1568		4120.34	4120.34		
18	JS防水涂料 Ⅱ型，2mm	kg	3363.2195		9.95	9.95		
19	脚手架钢管	kg	9258.3246		3.44	3.44		
20	松杂板枋材	m3	31.5596		983.33	983.33		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1132253.95	
1.1	电气	771400.78	
1.2	给排水	215147.56	
1.3	空调	123190.96	
1.4	通风	22514.65	
2	措施合计	96968.76	
2.1	绿色施工安全防护措施费	80344.72	
2.2	其他措施费	16624.04	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1229222.71	
5	增值税销项税额	110630.04	-
6	总造价	1339852.75	
7	人工费	288623.84	
投标报价合计=1+2+3+5		1,339,852.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:WDT1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
本页小计							20312.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1~2, 3AL3, 4AL7 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	3334.12	13336.48	
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1~9, 4AL1~4 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	13	3385.39	44010.07	
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL1, 4AL5 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	3334.12	6668.24	
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL2, 4AL6 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	3385.39	6770.78	
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3334.12	3334.12	
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
本页小计							80890.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2ALE 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3ALE 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4ALE 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
19	030404017019	配电箱	1. 名称:T接箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	3775.17	30201.36	
20	030404017020	配电箱	1. 名称:接线端子箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	3775.17	7550.34	
本页小计							54678.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×185mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	196.44	77.55	15233.92	
22	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×35+1×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.93	137.34	1363.79	
23	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×25+1×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.89	77.55	5032.22	
24	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×50+1×25mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.07	70.95	1707.77	
本页小计							23337.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:5×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	399.68	77.54	30991.19	
26	030408001006	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BBTRZ 4.规格:5×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.6	54.55	1178.28	
27	030408001007	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BBTRZ 4.规格:3×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.57	49.11	1206.63	
28	030408006001	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	167.85	671.40	
29	030408006002	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	170.24	340.48	
本页小计							34387.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030408006003	电力电缆头	1. 名称： 电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	86.24	172.48	
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1kv以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	906.14	906.14	
32	030411004001	配线	1. 名称： 电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:16mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	398.62	1.66	661.71	
33	030411004002	配线	1. 名称： 电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:10mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	498	1.66	826.68	
34	030411004003	配线	1. 名称： 电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1840.09	1.52	2796.94	
本页小计							5363.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030411004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1271.03	1.66	2109.91	
36	030411004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3022.64	1.52	4594.41	
37	030411004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1212.76	1.52	1843.40	
38	030411004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8471.42	1.66	14062.56	
本页小计							22610.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	030411004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	84.07	1.66	139.56	
40	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质：电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.68	47.03	3418.14	
41	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质：电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	910.52	19.65	17891.72	
42	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质：电线管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	338.59	21.56	7300.00	
43	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2445.66	8.39	20519.09	
本页小计							49268.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.53	16.03	761.91	
45	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	220.87	21.56	4761.96	
46	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.69	8.39	257.49	
47	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	255.93	28.87	7388.70	
48	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49.09	20.23	993.09	
49	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.23	31.30	1353.10	
本页小计							15516.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.29	45.36	1646.11	
51	030411001012	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式：连接灯具	m	181.15	11.02	1996.27	
52	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100×50 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 接地方式:符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.23	41.90	889.54	
53	031002001001	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	213.72	20.56	4394.08	
54	031002001008	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	213.72	20.56	4394.08	
55	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT300×100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式 5. 接地方式:符合设计及施工规范要求 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25.17	41.90	1054.62	
本页小计							14374.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:CT200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	174.2	41.90	7298.98	
57	030404035001	插座	1.名称:单相安全型二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	220	20.84	4584.80	
58	030404035002	插座	1.名称:洗手台二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	25.57	76.71	
59	030404035003	插座	1.名称:洗衣机二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	25.57	230.13	
60	030404035004	插座	1.名称:阳台二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	25.57	76.71	
61	030404035005	插座	1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:50V 16A,3极 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	27.15	27.15	
本页小计							12294.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030404035006	插座	1. 名称:热水器插座3极 （带防溅盒、带开关) 2. 规格:250V 25A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	28.11	505.98	
63	030404035007	插座	1. 名称:地面插座2+3极 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	69.28	346.40	
64	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	44	29.96	1318.24	
65	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	73	34.17	2494.41	
66	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15	25.79	386.85	
67	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	32.99	131.96	
本页小计							5183.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	030404034005	照明开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	48.24	48.24	
69	030904003001	按钮	1. 名称:呼叫按钮 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	94.10	376.40	
70	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	190.57	571.71	
71	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	397	8.52	3382.44	
72	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1265	9.76	12346.40	
73	030412005001	荧光灯	1. 名称:一体式LED防爆灯1.2m 2. 型号:70W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	57	131.55	7498.35	
本页小计							24223.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED灯(方通款)1500×100 2. 型号:42W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	40	169.46	6778.40	
75	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯200×2400 2. 型号:84W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	127.28	636.40	
76	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED厨卫灯300×300 2. 型号:16W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	99	110.50	10939.50	
77	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	66	367.41	24249.06	
78	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×1200 2. 型号:60W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	367.41	4776.33	
79	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管) 2. 型号:2X20W 3. 安装形式: 吊顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	109.43	109.43	
本页小计							47489.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030412004001	装饰灯	1. 名称:T5线灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	240.3	68.64	16494.19	
81	030412004002	装饰灯	1. 名称:工艺吊灯 2. 型号:160W 3. 安装形式: 吊装式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	78.55	314.20	
82	030412005005	荧光灯	1. 名称:LED磁吸灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	30	169.46	5083.80	
83	030412005006	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20	152.73	3054.60	
84	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20	229.52	4590.40	
85	030412005007	荧光灯	1. 名称:台球灯（8片） 2440×790×40 2. 型号:320W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	119.96	239.92	
本页小计							29777.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030412001005	普通灯具	1. 名称:软膜灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	143.12	143.12	
87	030412004003	装饰灯	1. 名称:深杯防眩筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	422	82.55	34836.10	
88	030412001006	普通灯具	1. 名称:吸顶红外感应声控灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18	143.12	2576.16	
89	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300mm，60W,220v 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	51	234.94	11981.94	
90	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿（压)槽 2. 规格:70×70	m	395.2	23.58	9318.82	
		强电合计					498565.06	
		弱电						
91	030411002002	线槽	1. 名称:金属桥架 2. 规格:MR200×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16	41.90	670.40	
92	030411002003	线槽	1. 名称:金属桥架 2. 规格:MR100×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	203.32	41.90	8519.11	
本页小计							68045.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	030413001001	铁构件	1. 材质:桥架/线槽支吊架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	212.48	27.79	5904.82	
94	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	873.38	21.83	19065.89	
95	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2320.43	3.69	8562.39	
96	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	473.8	47.03	22282.81	
97	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	151.13	8.39	1267.98	
98	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿（压)槽 2. 规格:70×70	m	150.1	23.58	3539.36	
99	030502004001	电视、电话插座	1. 名称： 电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	30.88	185.28	
本页小计							60808.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	41	47.08	1930.28	
101	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球摄像机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	30	362.51	10875.30	
102	030502013001	光纤盒	1.名称:无线AP 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16	141.56	2264.96	
103	030507014001	显示设备	1.LED滚动屏 2.物理点间距10mm，物理密度10000点/m²，发光亮度1400 cd/m ，像素构成1R（红），单元板接口 HUB 12，单元板尺寸mm320×160，单元板像素dot512，平均功耗7W/单元板,发光灯寿命10万小时，工作电压 直流5V±5%，最大功耗<15W/单元板; 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1182.48	1182.48	
本页小计							16253.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
104	030507014002	显示设备	1.LED拼接屏 2.LED封装形式:SMD1515黑灯,发光点颜色组合:1R1G1B。物理点间距:1.86mm；分辨率 :250000点/㎡。亮度:200-800CD/㎡；刷新频率 ： ≥4200Hz。 3.模组分辨率:160×80，模组尺寸（mm） :320×160；箱体尺寸（mm） :640×480×31.5。箱体分辨率:320×240；安装箱体规格:压铸铝箱体。 4.维护方式:前维护。防护等级:IP5X。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1710.52	1710.52	
本页小计							1710.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	030507014003	显示设备	1.订做轨道屏 2.屏幕尺寸 50寸，最大分辨率1920x1080，主机配置L5CPU/4G内存/128G固态存储，位移行程3-20m，电源 100VAC~240VAC(50/60Hz)，最大功耗 ≤280w，电动滑轨定制6.6米长电动滑轨 3.滑轨结构系统：工业线切割技术：轨道拼接采用工业线切割技术，保证无缝拼接，过渡平滑，使设备能够滑动平稳；一体化支架滑轨跟一体机的安装，采用一体化激光数控切割支架，一次成型，精度高 4.动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小，运动平稳轨道屏 5.紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控 6.位置线性测试系统：高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，数据更新速度小于200ms；位置测量精度+3mm，定位精准。 7.缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动 8.开放的点位设置系统：数据通信协议RS232；2. 中控协议：MDDBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统速度调节系统速度可根据实际状况无级调节 9.开放的用户接口协议：数据通信协议RS232；2. 中控协议：M□DBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统 10.控制方式：自动模式	m2	0.88	3328.45	2929.04	
本页小计							2929.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			11.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料					
106	030507014004	显示设备	1.180寸影院幕布3980×2500 2.180寸影院幕布参数：　无线 遥控，静音电机，高清增益，178度大广角，漫反射成像，1 6:10，玻珠幕（高亮度，高分辨率，画质清晰细腻，支持高清成像，有效提升对比度和亮度，平整度好）。 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1710.52	1710.52	
107	030502001001	机柜、机架	1.名称：弱电机柜 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	4271.63	17086.52	
108	030502010002	配线架	1.名称:12口光纤配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	458.86	3670.88	
109	030502010003	配线架	1.名称:12口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	892.00	892.00	
110	030502010004	配线架	1.名称:12口电话配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	892.00	2676.00	
111	030502010005	配线架	1.名称:24口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	639.40	1918.20	
本页小计							27954.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	030502010006	配线架	1. 名称:8口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	458.77	1376.31	
113	030502010007	配线架	1. 名称:48口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	901.53	901.53	
114	030501012001	交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	491.19	982.38	
115	030501012002	交换机	1. 名称:48口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	491.19	491.19	
116	030501012003	交换机	1. 名称:12口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	914.65	914.65	
117	030501012004	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	491.19	491.19	
118	030501012005	交换机	1. 名称:8口POE交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3	491.19	1473.57	
		弱电合计					125475.56	
		防雷						
本页小计							6630.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	8	67.75	542.00	
120	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	109.48	18.77	2054.94	
121	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	274.41	18.77	5150.68	
122	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.45	27.82	7913.40	
123	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	268.69	17.89	4806.86	
本页小计							20467.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	287.83	1151.32	
125	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	15	68.30	1024.50	
126	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40×4 4. 安装部位:户内 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.66	27.82	129.64	
127	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	114.00	456.00	
128	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1743.33	1743.33	
		防雷合计					24972.67	
		消防电						
129	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1774.42	8.39	14887.38	
本页小计							19392.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1467.42	1.66	2435.92	
131	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	743.71	1.66	1234.56	
132	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	332.89	1.91	635.82	
133	030412004004	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	73	706.96	51608.08	
134	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	101.10	404.40	
本页小计							56318.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9	706.96	6362.64	
136	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(单向不可调) 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	48	706.96	33934.08	
137	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	11	706.96	7776.56	
138	030904003002	按钮	1. 名称:编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	19	79.26	1505.94	
139	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	321.34	1285.36	
140	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	316.75	316.75	
		消防电合计					122387.49	
		电气合计					771400.78	
		给排水						
		热水						
本页小计							51181.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
141	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.5	18.81	84.65	
		热水合计					84.65	
		给水						
142	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN80 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.32	78.18	494.10	
143	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN65 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.12	65.19	7.82	
144	031001007003	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN40 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.5	65.19	423.74	
本页小计							1010.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
145	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.89	86.54	1894.36	
146	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.1	73.93	894.55	
147	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.52	65.32	425.89	
148	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.18	60.83	71.78	
本页小计							3286.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.35	85.91	115.98	
150	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.05	85.91	90.21	
151	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37	52.51	1942.87	
152	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	61.54	39.02	2401.29	
本页小计							4550.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
153	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	18.66	31.82	593.76	
154	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.41	22.09	782.21	
155	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	62.17	19.29	1199.26	
156	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	44.65	18.81	839.87	
本页小计							3415.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	031002001002	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	35.7	20.56	733.99	
158	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	56.56	339.36	
159	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	36	47.25	1701.00	
160	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	83.10	249.30	
161	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	121.36	1213.60	
162	031003001005	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	268.87	268.87	
本页小计							4506.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
163	031003001006	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	204.08	204.08	
164	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	187.51	187.51	
165	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	108.08	108.08	
166	031003013002	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	152.90	152.90	
167	031003013003	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	195.99	391.98	
168	031003013004	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN40（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	7	271.25	1898.75	
169	031003013005	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80（含一个闸阀一个止回阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	1080.48	1080.48	
本页小计							4023.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
170	031003001007	螺纹阀门	1. 名称： 自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	72.05	144.10	
171	031004010001	淋浴器	1. 名称:双管成品淋浴器 2. 组装形式:冷热水 3. 附件名称、数量:配套附件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18	141.41	2545.38	
172	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 规格:储水量60L 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	18	801.97	14435.46	
173	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	45.32	135.96	
174	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31	23.58	730.98	
		给水合计					38699.47	
		排水						
本页小计							17991.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
175	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.97	70.08	3361.74	
176	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:6个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	152.23	45.72	6959.96	
177	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.89	35.13	979.78	
本页小计							11301.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
178	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.67	24.73	115.49	
179	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.97	99.86	496.30	
180	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN150 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.82	70.84	2537.49	
本页小计							3149.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
181	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:3个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.71	45.09	3053.04	
182	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22.85	34.22	781.93	
183	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.3	24.74	7.42	
本页小计							3842.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
184	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.3	35.13	256.45	
185	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.11	70.08	1128.99	
186	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	321.61	46.24	14871.25	
本页小计							16256.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 38 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
187	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:5个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	82.47	42.91	3538.79	
188	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.31	24.73	81.86	
189	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22.22	45.72	1015.90	
本页小计							4636.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
190	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	146.36	45.72	6691.58	
191	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.2	45.72	1106.42	
192	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN20 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.95	45.72	43.43	
193	031002001003	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	97.45	20.56	2003.57	
本页小计							9845.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂墙式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	51	158.69	8093.19	
195	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	33	638.12	21057.96	
196	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　66页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	638.12	1914.36	
197	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304　98页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	11	584.15	6425.65	
本页小计							37491.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
198	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21	65.62	1378.02	
199	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:180度侧排雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	66.76	200.28	
200	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:金属地漏 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	19	33.63	638.97	
201	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	43.41	260.46	
202	031004014005	18目不锈钢防虫网罩	1. 名称:18目不锈钢防虫网罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	81.28	568.96	
203	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	30	100.04	3001.20	
本页小计							6047.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	031002003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21	90.59	1902.39	
205	031002003004	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN125 （穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	202.02	2020.20	
206	031002003005	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40 （穿管DN32） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	266.85	1867.95	
		排水合计					98360.98	
		消防水						
207	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	217.84	121.96	26567.77	
208	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	57.09	68.42	3906.10	
本页小计							36264.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
209	031002001007	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	166.64	20.56	3426.12	
210	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15	886.02	13290.30	
211	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	204.08	1836.72	
212	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	194.48	194.48	
213	030901010001	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	856.16	856.16	
本页小计							19603.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
214	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20	465.80	9316.00	
215	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	52	79.31	4124.12	
216	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	26	111.75	2905.50	
217	031003001009	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	90.33	90.33	
218	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	21	230.52	4840.92	
219	031002003006	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	266.54	1066.16	
本页小计							22343.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
220	031002003007	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	100.04	1200.48	
221	031002001005	抗震支架	1.名称:侧向抗震支架 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	312.95	2190.65	
222	031002001006	抗震支架	1.名称:侧向及纵向抗震支架 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	312.95	2190.65	
		消防水合计					78002.46	
		给排水合计					215147.56	
		空调						
223	030701003001	空调器	1.名称:3匹风管机 2.型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	18	2517.00	45306.00	
224	030701003002	空调器	1.名称:2匹风管机 2.型号:制冷量5.1KW制热量6.4KW电机功率:1.92kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	2517.00	12585.00	
225	030701003003	空调器	1.名称:3匹天花机 2.型号:制冷量7.5KW.制热量8.0KW.功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	15	2517.00	37755.00	
本页小计							101227.78	

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
226	031001004001	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ15.9 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.06	24.75	10198.49	
227	031001004002	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ9.5 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.06	26.25	10816.58	
228	031001006026	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　32 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:32mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	232.05	28.14	6529.89	
		空调合计					123190.96	
		通风						
本页小计							27544.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
229	030108003001	轴流通风机	1.名称:分体式管道换气扇P(F)-GD 2.型号:风量:1000m³/h功率:200W/220V全压:250Pa 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3	1637.17	4911.51	
230	030404033002	风扇	1.名称:P10窗式换气扇 2.规格、型号:风量1000m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	160.02	800.10	
231	030404033003	风扇	1.名称:P5窗式换气扇 2.规格、型号:风量500m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	427.40	3419.20	
232	030404033004	风扇	1.名称:P2窗式换气扇 2.规格、型号:风量50m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	427.40	2137.00	
233	010803002001	固定式挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃烧材料制作 3.需满足“ 挡烟垂壁 GA533-2012” 要求,应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	26.58	63.10	1677.20	
234	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度: δ=0.75mm 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	43	126.67	5446.81	
本页小计							18391.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
235	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=1.0mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	8.44	68.49	578.06	
236	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格、型号:300×300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	28	109.88	3076.64	
237	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格、型号:500×300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	109.88	329.64	
238	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	4.5	11.11	50.00	
239	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	10.29	8.60	88.49	
		通风合计					22514.65	
		分部分项合计					1132253.95	
		措施项目						
240	031302007003	高层施工增加		项	1	5230.43	5230.43	
241	031301017003	脚手架搭拆费		项	1	11393.61	11393.61	
		单价措施合计					16624.04	
本页小计							20746.87	
合　计							1148877.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	80344.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1229222.71	9	110630.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	薄风管天井式室内机 风量480M3/H，制冷量2.50KW，制热量2.80KW，输入功率68W/220V，最大静压30PA,噪音28（DBA	台	38		2132.20	2132.20		
2	户外庭院灯 一体式压铸铝材LED光源30W	套	142.41		473.09	473.09		
3	电力电缆 WDZN-YJY-5X16	m	667.6201		64.11	64.11		
4	配电箱 2AL1~9,4AL1~4	台	13		3057.40	3057.40		
5	T接箱	台	8		3057.40	3057.40		
6	深杯防眩筒灯 9W	套	426.22		51.72	51.72		
7	配电箱	台	7		3057.40	3057.40		
8	LED面板灯600×600 48W	套	66.66		285.85	285.85		
9	单模光缆 6芯	m	890.8476		19.50	19.50		
10	瓷蹲式大便器 尺寸568mm×430mm×245mm,瓷低水箱	个	36.36		466.42	466.42		
11	弱电设备机柜 19英寸标准机柜，含220V交流电源驱动的低噪音排风风扇及机械锁等附件	个	4		3748.02	3748.02		
12	内外热镀锌钢管 DN100	m	221.1076		61.43	61.43		
13	电热水器 RS30	台	18		696.53	696.53		
14	暗杆闸阀 DN1003.材质：球墨铸铁	个	15		653.04	653.04		
15	成套灯具	套	70.7		135.72	135.72		
16	紫铜管 φ19.05	m	422.3615		22.65	22.65		
17	紫铜管 φ15.9	m	422.3615		18.67	18.67		
18	LED厨卫灯300×300 16W	套	99.99		76.48	76.48		
19	排气扇 300*300mm，60W,220v	台	51		146.32	146.32		
20	室内减压稳压消火栓单栓单栓DN65,1000× 700× 200	套	20		342.73	342.73		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1631920.07	
1.1	A.8门窗工程	85108.65	
1.2	A.9屋面及防水工程	118730.33	
1.3	A.10保温、隔热、防腐工程	81348.75	
1.4	A.11楼地面装饰工程	424941.92	
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	212297.76	
1.6	A.13天棚工程	376450.73	
1.7	A.14油漆、涂料、裱糊工程	310947.46	
1.8	A.15其他装饰工程	22094.47	
2	措施合计	78567.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	78567.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	142690.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	142690.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1853177.67	
5	增值税销项税额	166785.99	—
6	总造价	2019963.66	
7	人工费	428359.19	
投标报价合计=1+2+3+5		2,019,963.66	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010801002002	木质门带套	1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门	m2	83.99	720.78	60538.31	
2	010802002003	不锈钢门	1.门类型:1.2厚304不锈钢门	m2	29.7	494.18	14677.15	
3	010802001005	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃	m2	9.9	478.12	4733.39	
4	010808007002	成品木门窗套	1.门窗套材料品种、规格:实木门套线	m	26.3	4.01	105.46	
5	010808004001	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:1.2厚304拉丝不锈钢门套	m2	21.21	205.18	4351.87	
6	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:难燃布窗帘	m2	23.1	30.41	702.47	
		门窗工程合计					85108.65	
	A.9	屋面及防水工程						
7	010902001001	屋面卷材防水(露台)	1.卷材品种、规格、厚度:4厚BAC防水卷材	m2	337.52	94.24	31807.88	
8	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02）	1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm	m2	271.77	29.50	8017.22	
9	010904002004	楼(地)面涂膜防水（DM-02）	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	271.77	47.26	12843.85	
10	010903002005	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水层	m2	1332.42	49.58	66061.38	
		屋面及防水工程合计					118730.33	
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
11	011001001002	保温隔热屋面(露台)	1.50厚300*300厚泡沫隔热砖,1:2水泥砂浆抹缝,3厚1:2水泥细砂浆2%乳胶粘贴 2.50厚1:4干硬性水泥砂浆保护层,面压实抛光 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处20厚	m2	315	258.25	81348.75	
本页小计							285187.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		保温、隔热、防腐工程合计					81348.75	
	A.11	楼地面装饰工程						
12	010501001006	垫层	1.陶粒混凝土地面升高	m3	27.92	295.76	8257.62	
13	011101005001	自流坪楼地面(各色）（DM-06~09）	1.0.5-1.5厚无溶剂环氧面涂层 2.0.5-1.5厚无溶剂环氧中涂层 3.无溶剂环氧底漆一遍	m2	920.16	55.91	51446.15	
14	011101003002	细石混凝土楼地面（DM-06~09）	1.40厚C25细石混凝土,随打随抹光	m2	901.92	24.70	22277.42	
15	011101003003	细石混凝土楼地面（DM-06）	1.C25细石混凝土纵向找坡层(最薄处30厚)随手抹光 2.部位：首层车库排水沟	m2	18.24	20.07	366.08	
16	011102003003	块料楼地面（DM-01）	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	1570.7	108.01	169651.31	
17	011102003004	块料楼地面（DM-02）	1.6厚300×300防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	271.77	79.05	21483.42	
18	011102003005	块料楼地面（DM-10）	1.6厚300×600防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	17.28	110.93	1916.87	
本页小计							275398.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011102003006	块料楼地面（DM-11）	1.6厚150×900仿木纹地板砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	75.05	108.01	8106.15	
20	011102003007	块料楼地面（DM-12）	1.8-10厚1000×1000浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	267.38	108.01	28879.71	
21	011102003008	块料楼地面（DM-13）	1.6厚600×600防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	315	110.93	34942.95	
22	011102001004	石材楼地面（门槛石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	9.2	274.40	2524.48	
23	011103001001	橡胶板楼地面(DM-14)	1.500×500×30灰色橡胶地垫 2.3-5mm厚水泥自流平 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,压实抹光	m2	78.39	157.21	12323.69	
24	011105003003	块料踢脚线	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	54.68	104.95	5738.67	
25	011105003004	块料踢脚线（楼梯）	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	6.2	104.95	650.69	
26	011105006001	金属踢脚线	1.基层材料种类、规格:12厘阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304拉丝不锈钢踢脚线	m2	14.93	450.95	6732.68	
本页小计							99899.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011106001001	石材楼梯面层(DM-03)	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石	m2	126.63	392.04	49644.03	
		楼地面装饰工程合计					424941.92	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011204001001	石材墙面	1.15mm浮雕石材板 2.镀锌角钢骨架	m2	7.2	389.76	2806.27	
29	011204003006	块料墙面	1.面层:8-10厚600×1200仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	886.93	95.54	84737.29	
30	011204003007	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	445.49	95.54	42562.11	
31	011207001002	墙面装饰板	1.1.2厚304铜色不锈钢 2.9mm厚 胶合板 3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	7.55	119.89	905.17	
32	011207001003	墙面装饰板	1.1220×2600×15护墙板 2.9mm厚 胶合板 3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	90.6	106.34	9634.40	
33	011207001004	墙面装饰板	1.18mm吸音板(各色) 2.10mm阻燃板 3.50mm厚吸声棉(紧贴吸声板) 4.50mm空腔 5.100竖向轻钢龙骨@600	m2	114.35	115.60	13218.86	
34	011207001005	墙面装饰板	1.3mm胡桃木饰面板 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	28.38	199.09	5650.17	
35	011207001006	墙面装饰板	1.8mm橡木饰面 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	32.04	199.09	6378.84	
本页小计							215537.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011207001007	墙面装饰板	1.8mm红色铝塑板 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	45.5	106.34	4838.47	
37	011207001008	墙面装饰板	1.6mm铝塑板 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	17.02	106.34	1809.91	
38	011207001009	墙面装饰板	1.12mm木色铝格栅 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	4.01	119.89	480.76	
39	011207001010	墙面装饰板	1.9.5mm硅酸钙板 2.12mm阻燃板打底 3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	13.17	199.09	2622.02	
40	011207001011	墙面装饰板	1.9.5mm硅酸钙板 2.12mm阻燃板打底	m2	1.79	199.09	356.37	
41	011210003001	玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	17.22	131.64	2266.84	
42	011210003002	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	50.64	432.77	21915.47	
43	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	58.52	207.02	12114.81	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					212297.76	
	A.13	天棚工程						
44	011302001003	吊顶天棚（TH-01）	1.双层6mm硅酸钙板天花 2.配套不上人轻钢龙骨	m2	1056.36	110.36	116579.89	
45	011302001004	吊顶天棚（TH-03）	1.0.8厚300×300铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	275.87	202.79	55943.68	
本页小计							218928.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	011302001005	吊顶天棚（TH-02）	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	561.53	203.22	114114.13	
47	011302002001	格栅吊顶(TH-05)	1.铝方通天花(50×65×1.0)，间距100，浅樱桃木色 2.配套不上人轻钢龙骨	m2	238.71	268.84	64174.80	
48	011302001006	吊顶天棚（TH-06）	1.2.5mm厚白色氟碳铝单板天花 2.不上人轻钢龙骨	m2	43.46	203.22	8831.94	
49	011302001009	吊顶天棚（灯槽）	1.9厘阻燃板基层 2.6厘硅酸钙板面层	m2	52.51	203.22	10671.08	
50	011302001007	吊顶天棚（TH-01藻井天棚）	1.双层6mm厚硅酸盖板 2.灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板 3.配套不上人轻钢龙骨	m2	30.19	203.22	6135.21	
		天棚工程合计					376450.73	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
51	011406001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	2179.69	70.47	153602.75	
52	011406001006	抹灰面油漆（墙面）（硅酸钙板）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	14.32	70.47	1009.13	
53	011406001007	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	1162.11	70.47	81893.89	
54	011406001008	抹灰面油漆（天棚）（TH-01）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)	m2	1056.36	70.47	74441.69	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					310947.46	
本页小计							514874.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.15	其他装饰工程						
55	011502001004	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304钛金不锈钢包边	m	16.2	23.41	379.24	
56	011502001005	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢卡条	m	54.6	23.41	1278.19	
57	011505005002	卫生间扶手	1.支架、配件品种、规格:无障碍安全抓杆 Φ40	个	9	58.72	528.48	
58	011503008001	玻璃栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm超白玻璃	m	11.12	236.80	2633.22	
59	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石 2.基层板:12mm厚细木工板基层 3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座	m2	6.24	438.82	2738.24	
60	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	54.72	232.45	12719.66	
61	040205017001	硬塑阻车器	1.材料品种:硬塑阻车器750×180×150	个	16	113.59	1817.44	
		其他装饰工程合计					22094.47	
		分部分项合计					1631920.07	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							22094.47	
合　计							1631920.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	78567.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					78567.60			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	142690.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	142690.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	142690.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	定制锻铜浮雕，消防素材		11140.00			
2	实木柜 橡木饰面	2750×600	18000.00			
3	实木柜 橡木饰面	2550×2800	6500.00			
4	实木柜 橡木饰面	2550×2700	6000.00			
5	实木柜 橡木饰面	4440×2650	9800.00			
6	实木柜 胡桃木饰面	1150×2650	3000.00			
7	实木柜 胡桃木饰面	1200×2650	3100.00			
8	实木柜 胡桃木饰面	2350×2650	6300.00			
9	实木柜 胡桃木饰面	2400×2650	6350.00			
10	实木柜 胡桃木饰面	2600×2650	6500.00			
11	实木柜 胡桃木饰面	3600×2650	6800.00			
12	成品储物柜	1.成品储物柜 2.规格:6200×2400	8900.00			
13	成品储物柜	1.多层板柜 2.规格:3200×2650 3.饰面:灰色肤感免漆板、黑色免漆板	7200.00			
14	多层板储物柜（各色）	7100×2650	12500.00			
15	药品柜(带玻璃门)橡木饰面	2400×2100	5000.00			
16	304不锈钢储物柜	6500×2000	16000.00			
17	衣柜（浅色木色多层板）	2000×2650	3950.00			
18	浅色木色多层板储物柜	2300×700	650.00			
19	党团活动室广告字	PVC雪弗板字(广告公司定制)	2000.00			
20	荣誉室广告字	广告字体(广告公司定制)	3000.00			
合　　计			142690.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1853177.67	9	166785.99
合　计					166785.99

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	真石漆	kg	18179.4176		6.02	6.02		
2	地砖 300×300	m2	2000.1775		48.54	48.54		
3	铝单板 2.5mm	m2	1011.738		94.41	94.41		
4	成品套装门(含框扇)	m2	83.99		662.66	662.66		
5	双组份聚氨酯防水涂料 I类，2mm	kg	4121.708		12.08	12.08		
6	铝合金长方格状吊顶 40mm×80mm	m2	486.9684		101.29	101.29		
7	釉面砖 400*800*10mm	m2	1385.7168		30.96	30.96		
8	石材板 10mm厚石材楼梯面层（伯爵白，石材面层切凹槽，专用防滑槽）	m2	183.2209		191.48	191.48		
9	纸面石膏板 9.5mm	m2	2218.356		13.46	13.46		
10	射钉	十个	5109.9106		5.01	5.01		
11	高分子防水卷材 1.5mm	m2	450.45		54.14	54.14		
12	真石面漆	kg	1363.4563		16.14	16.14		
13	仿古防滑砖 600×600	m2	340.587		62.78	62.78		
14	环氧面漆	kg	910.9584		21.44	21.44		
15	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	1847.589		9.95	9.95		
16	轻钢中龙骨 h=50	m	2156.5589		7.26	7.26		
17	环氧中层漆	kg	860.3496		16.96	16.96		
18	轻钢中龙骨 h=50	m	2281.4207		6.19	6.19		
19	预拌水泥砂浆 1:2	m3	45.8402		298.51	298.51		
20	非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	kg	877.552		15.41	15.41		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1585017.44	
1.1	土石方工程	199707.02	
1.2	砌筑工程	110926.17	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	622812.06	
1.4	金属结构工程	23412.66	
1.5	门窗工程	191290.38	
1.6	屋面及防水工程	202269.74	
1.7	保温、隔热、防腐工程	105154.24	
1.8	楼地面装饰工程	555.61	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	101614.87	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	22102.99	
1.11	其他装饰工程	5171.70	
2	措施合计	450942.64	
2.1	绿色施工安全防护措施费	153343.57	
2.2	其他措施费	297599.07	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2035960.08	
5	增值税销项税额	183236.41	-
6	总造价	2219196.49	
7	人工费	607705.59	
投标报价合计=1+2+3+5		2,219,196.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1.平整场地	m2	421.2	2.17	914.00	
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	1626.8	45.39	73840.45	
3	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	12.67	46.13	584.47	
4	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	463.36	58.33	27027.79	
5	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	828.27	19.35	16027.02	
6	010103001006	回填方	1.填方材料品种:6:4级配砂石	m3	254.23	265.59	67520.95	
7	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	1150.32	11.99	13792.34	
		土石方工程合计					199707.02	
		砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙（地下室）	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:混凝土普通砖 4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m3	2.9	583.51	1692.18	
9	010402001012	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	101.47	404.34	41028.38	
10	010402001013	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:120mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	4.6	409.37	1883.10	
11	010402001014	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	0.28	415.14	116.24	
本页小计							244426.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010402001015	砌块墙	1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	131.36	484.39	63629.47	
13	010402001016	砌块墙	1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	6.09	423.12	2576.80	
		砌筑工程合计					110926.17	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010501001007	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	3.05	348.61	1063.26	
15	010501001008	垫层	1.名称:筏板垫层 2.混凝土强度等级:C15 细石 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	33.25	348.61	11591.28	
16	010501003003	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	13.42	360.81	4842.07	
17	010501004004	满堂基础	1.名称:满堂基础 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	134.46	367.28	49384.47	
18	010502001007	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	42.75	477.98	20433.65	
19	010502003001	异形柱	1.名称:异形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	8.91	476.63	4246.77	
20	010502002003	构造柱	1.名称:构造柱 2.混凝土强度等级:C25	m3	23.22	561.74	13043.60	
21	010503005004	圈梁、过梁、反坎	1.名称:圈梁、过梁、反坎 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.56	466.69	2128.11	
22	010504001002	直形墙	1.名称:直形墙 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	98.52	406.42	40040.50	
本页小计							212979.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	010505001004	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	265.11	373.55	99031.84	
24	010505006004	栏板	1.名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	10.29	570.40	5869.42	
25	010507005001	扶手、压顶	1.名称:扶手、压顶 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.23	632.80	10270.34	
26	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	8.71	373.55	3253.62	
27	010506001003	直形楼梯	1.名称:直形楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	14.75	432.17	6374.51	
28	010512001001	平板	1.部位:卫生间沉池预制板 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.6	761.50	1979.90	
29	010515001018	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.018	3995.23	71.91	
30	010515001019	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	18.459	5007.33	92430.30	
31	010515001020	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	43.853	3917.22	171781.85	
32	010515001021	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.68	4749.22	3229.47	
33	010515001022	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	16.899	4226.98	71431.74	
34	010515001023	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以外	t	0.072	3702.69	266.59	
35	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:预制小型构件钢筋圆钢 Φ10内	t	0.36	4067.78	1464.40	
36	010516003007	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	744	8.13	6048.72	
37	010516003008	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	242	10.47	2533.74	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					622812.06	
		金属结构工程						
本页小计							476038.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	56.5	18.20	1028.30	
39	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	1229.91	18.20	22384.36	
		金属结构工程合计					23412.66	
		门窗工程						
40	010802003008	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	9.02	363.92	3282.56	
41	010802003009	钢质防火门	1.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	17.38	363.92	6324.93	
42	010802001006	金属(塑钢)门	1.部位:卫生间 2.门框、扇材质:成品铝合金门	m2	54.78	507.97	27826.60	
43	010802001007	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:成品铝合金弹簧门，关闭后具有烟密闭功能	m2	22	507.97	11175.34	
44	010802001008	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:成品铝合金防盗门	m2	5.28	507.97	2682.08	
45	010802001009	金属(塑钢)门	1.门类型:推拉门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	75.24	478.12	35973.75	
46	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	114.49	482.32	55220.82	
本页小计							165898.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	89.56	482.32	43196.58	
48	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	4.63	482.32	2233.14	
49	010807002002	金属防火窗	1.框、扇材质:乙级防火窗	m2	6	562.43	3374.58	
		门窗工程合计					191290.38	
		屋面及防水工程						
本页小计							48804.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	010902003003	屋面1（天面、梯屋面、机房屋面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处)，表面压光，平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20，缝内嵌密封膏(若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层，如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层，纵横设置分格缝，间距≤4000， 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝)，转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板，混凝土建筑找坡，与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时，设钢筋网，随捣随压光，基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	407.18	84.94	34585.87	
51	010902002003	屋面3　（混凝土雨蓬）	1.10厚1:2水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	3.68	79.03	290.83	
52	010904001001	楼(地)面卷材防水（地下室底板底）	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.铺0.3厚塑料膜保护层 3.1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材 4.1.5厚高聚物改性沥青涂料防水涂料(二层) 5.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	332.52	57.64	19166.45	
本页小计							54043.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010904003003	楼(地)面砂浆防水（地下室）	1.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水水泥抗渗砂浆找平抹光(两层) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	281.97	10.03	2828.16	
54	010904002005	楼(地)面涂膜防水（地1）	1.部位:卫生间沉池 2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层	m2	1.75	48.05	84.09	
55	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)（地下室内侧壁）	1.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水水泥抗渗砂浆找平抹光(两层) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	374.86	61.02	22873.96	
56	010903001001	墙面卷材防水(地下室外侧壁）	1.20厚XPS板保护层 2.1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材 3.1.5厚高聚物改性沥青涂料防水涂料(二层) 4.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	292.23	78.69	22995.58	
57	010903002006	墙面涂膜防水(外墙1、外墙3）	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	1229.91	41.63	51201.15	
58	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙3）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	1229.91	33.50	41201.99	
59	010903004001	钢板止水带	1.止水带材料种类:3厚止水钢板，宽300mm	m	89.6	78.59	7041.66	
		屋面及防水工程合计					202269.74	
		保温、隔热、防腐工程						
60	011001001003	保温隔热屋面(屋面1）	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	407.18	258.25	105154.24	
		保温、隔热、防腐工程合计					105154.24	
		楼地面装饰工程						
本页小计							253380.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	011101006005	平面砂浆找平层（地1）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	1.75	29.35	51.36	
62	011101006006	平面砂浆找平层（地1、楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉	m2	1.75	23.76	41.58	
63	011101001003	水泥砂浆楼地面（空调机位）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平	m2	15.55	24.64	383.15	
64	011101003004	细石混凝土楼地面（楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	1.75	45.44	79.52	
		楼地面装饰工程合计					555.61	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001007	墙面一般抹灰(外墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	78.09	27.18	2122.49	
66	011201001008	墙面一般抹灰(外墙3)	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚DPM聚合物水泥砂浆结合层	m2	362.82	61.02	22139.28	
67	011204003008	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	867.09	89.21	77353.10	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					101614.87	
		油漆、涂料、裱糊工程						
68	011407001003	墙面喷刷涂料(外墙3)	1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂氟碳漆面层	m2	362.82	60.92	22102.99	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					22102.99	
		其他装饰工程						
本页小计							124273.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格：Φ28不锈钢管 4.详见图集22J403-1/2-7/B1	m	33.45	154.61	5171.70	
		其他装饰工程合计					5171.70	
		分部分项合计					1585017.44	
		措施项目						
70	粤011701008005	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	1271.69	21.46	27290.47	
71	粤011701008006	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	366.91	55.59	20396.53	
72	粤011701008007	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	133.6	62.45	8343.32	
73	MBZC001	模板的支架		t	2.942	3879.88	11414.61	
74	粤011701010004	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	383.07	12.04	4612.16	
75	粤011701011006	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	210.6	20.86	4393.12	
76	粤011701011007	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	1064.42	15.61	16615.60	
77	011702001010	基础	1.基础垫层模板	m2	12.69	26.61	337.68	
78	011702001011	基础	1.满堂基础模板 无梁式	m2	52.52	43.66	2293.02	
79	011702001012	基础	1.独立基础模板	m2	17.8	45.13	803.31	
80	011702002010	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):4.8	m2	76.02	66.59	5062.17	
81	011702002011	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 实际支模高度(m):4.8	m2	130.82	61.32	8021.88	
82	011702002012	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	181.52	58.15	10555.39	
本页小计							125310.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	011702002013	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	141.77	52.87	7495.38	
84	011702003003	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	278.86	65.73	18329.47	
85	011702006008	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度(m):4.8	m2	324.53	78.50	25475.61	
86	011702006009	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度(m):3.6	m2	646.31	62.94	40678.75	
87	011702009004	圈梁、过梁	1.圈梁、过梁模板	m2	65.67	48.46	3182.37	
88	011702011002	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度4m内	m2	630.97	43.92	27712.20	
89	011702014005	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度4.8m	m2	353.52	75.41	26658.94	
90	011702014006	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	431.39	58.22	25115.53	
91	011702014007	有梁板（地下室）	1.地下室楼板模板 2.支模高度3.6m 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除）	m2	348.38	66.19	23059.27	
92	011702021002	栏板	1.栏板、反檐模板	m2	37.06	56.58	2096.85	
93	011702028001	扶手	1.压顶、扶手模板	m	55.3	37.92	2096.98	
94	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.阳台、雨篷模板 直形	m2	74.41	70.03	5210.93	
95	011702024003	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	79.26	165.61	13126.25	
96	010512001002	平板	1.部位:卫生间沉池预制板模板	m3	2.6	378.35	983.71	
97	011703001004	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	项	1	23682.50	23682.50	
		单价措施合计					365044.00	
本页小计							244904.74	
合　计							1950061.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	85898.64			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					85898.64			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2035960.08	9	183236.41
合　计					183236.41

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	三级螺纹钢筋 Φ25	t	44.9493		2954.39	2954.39		
2	泵送商品混凝土 碎石粒径20石 碎石粒径综合考虑 C30	m3	267.7611		283.18	283.18		
3	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	235.3098		289.85	289.85		
4	塑钢窗 推拉	m2	208.68		291.14	291.14		
5	三级钢 HRB400 ≤Φ10	t	18.8282		2965.47	2965.47		
6	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6-Φ10	t	17.237		3113.79	3113.79		
7	JS防水涂料 II型，1.5mm	kg	3566.739		10.58	10.58		
8	碎石 40	m3	278.8903		134.09	134.09		
9	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	82.06		413.95	413.95		
10	高分子防水卷材 1.5mm	m2	582.2674		54.14	54.14		
11	铝合金推拉门46系列	m2	75.24		397.61	397.61		
12	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	99.8698		283.18	283.18		
13	标准砖 240×115×53	千块	71.2234		309.57	309.57		
14	钢化中空玻璃 6mm+9A+6mm	m2	208.68		86.36	86.36		
15	中砂	m3	112.449		149.88	149.88		
16	聚合物乳液	kg	1884.7724		8.88	8.88		
17	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	4.0182		4120.34	4120.34		
18	防水胶合板 模板用 18mm	m2	509.4416		26.50	26.50		
19	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	1282.617		9.95	9.95		
20	脚手架钢管	kg	3574.1523		3.44	3.44		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1451399.67	
1.1	电气	381149.88	
1.2	给排水	805308.05	
1.3	空调	71153.51	
1.4	通风	19980.34	
1.5	设备	173807.89	
2	措施合计	58167.05	
2.1	绿色施工安全防护措施费	48540.18	
2.2	其他措施费	9626.87	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1509566.72	
5	增值税销项税额	135861.00	-
6	总造价	1645427.72	
7	人工费	164835.22	
投标报价合计=1+2+3+5		1,645,427.72	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3334.12	3334.12	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1~3,3AL1~3,4AL1~3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	3385.39	30468.51	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
本页小计							47344.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1APxb 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:4×185mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	107.73	77.55	8354.46	
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-YJY 4. 规格:5×4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	188.6	77.55	14625.93	
11	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BBTRZ 4. 规格:4×35+1×16mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	195.91	137.34	26906.28	
本页小计							56657.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称： 电力电缆头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	86.24	172.48	
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	76.69	153.38	
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1kv以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	906.14	906.14	
15	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:CT200×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.32	90.85	3027.12	
16	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:NHCT200×100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26.64	123.91	3300.96	
17	030413001001	铁构件	1. 材质:桥架/线槽支吊架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	58.09	27.79	1614.32	
18	030408001004	电力电缆	1. 名称： 电力电缆 2. 配线形式:管内、桥架穿线 3. 型号:WDZ-YJY 4. 规格:4×50+1×25mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.24	70.95	1648.88	
本页小计							10823.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030408001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:3×25+2×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.99	38.94	1440.39	
20	030408001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:5×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.42	70.95	597.40	
21	030408001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:5×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	66.94	70.95	4749.39	
22	030408001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:4×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.22	137.34	9231.99	
本页小计							16019.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030408001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:4×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31.89	70.95	2262.60	
24	030408006003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	170.30	340.60	
25	030408006004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	167.85	335.70	
26	030408006005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	170.30	1021.80	
27	030411004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:16mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	282.05	1.91	538.72	
本页小计							4499.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030411004002	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1892.59	1.52	2876.74	
29	030411004003	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1469.63	1.52	2233.84	
30	030411004004	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2831.82	1.66	4700.82	
31	030411004005	配线	1. 名称：电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	126.37	1.66	209.77	
本页小计							10021.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	387.57	47.03	18227.42	
33	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.17	13.11	513.52	
34	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	92.35	28.87	2666.14	
35	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37.32	8.39	313.11	
36	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	361.93	10.45	3782.17	
37	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	457.97	8.03	3677.50	
本页小计							29179.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.17	34.96	460.42	
39	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	625.1	8.39	5244.59	
40	030411001009	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式：连接灯具	m	80.9	11.02	891.52	
41	030404035001	插座	1.名称:单相二三极暗装插座（安全型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	96	67.03	6434.88	
42	030404035002	插座	1.名称:卫生间二、三孔插座（带防溅盒） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	25.57	230.13	
43	030404035003	插座	1.名称:厨房二、三孔插座(自带开关) 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	19.31	173.79	
本页小计							13435.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V,20A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21	48.11	1010.31	
45	030404035005	插座	1. 名称:保温分菜台插座 2. 规格:220v/4kw 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	89.17	178.34	
46	030404035006	插座	1. 名称:高温消毒柜插座 2. 规格:220v/2.4kw 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	22.68	22.68	
47	030404035007	插座	1. 名称:绞肉机插座 2. 规格:1.5KW/380V 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	24.48	24.48	
48	030404035008	插座	1. 名称:抽烟机二、三孔插座（自带开关） 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	28.11	84.33	
49	030404035009	插座	1. 名称:食品留样柜插座 2. 规格:220v/1kw 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	89.17	89.17	
本页小计							1409.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030404035010	插座	1. 名称:四门冰柜插座 2. 规格:220v/1kw 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	24.48	24.48	
51	030404035011	插座	1. 名称:热水器插座3极 （带防溅盒、带开关） 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	28.11	252.99	
52	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	59	29.96	1767.64	
53	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	34.17	68.34	
54	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	14.34	71.70	
55	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	43.90	87.80	
本页小计							2272.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	32.99	65.98	
57	030904003001	按钮	1. 名称:空调控制开关 2. 安装方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	64.33	321.65	
58	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	226	8.52	1925.52	
59	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	453	9.76	4421.28	
60	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED厨卫灯300×300 2. 型号:16W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	110.50	552.50	
61	030412001002	普通灯具	1. 名称:暖风机灯300×600 2. 型号:2700W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9	161.94	1457.46	
本页小计							8744.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030412001003	普通灯具	1. 名称:带红外人体感应 2. 型号:15W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	143.12	1860.56	
63	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管) 2. 型号:2X20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	111.57	446.28	
64	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	46	367.41	16900.86	
65	030412004001	装饰灯	1. 名称:工艺吊灯 2. 型号:160W 3. 安装形式: 吊顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	92.95	1208.35	
66	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	152.73	152.73	
67	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:32W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	229.52	459.04	
68	030412004002	装饰灯	1. 名称:深杯防眩筒灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	61	82.55	5035.55	
本页小计							26063.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED射灯 2. 型号:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	163.98	1311.84	
70	030412001006	普通灯具	1. 名称:T5LED光管 2. 型号:32W 3. 安装形式:壁装式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	74.21	74.21	
71	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶红外感应声控灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	36	143.12	5152.32	
72	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300mm，60W,220v 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	234.94	234.94	
73	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿（压)槽 2. 规格:70×70	m	169.2	23.58	3989.74	
74	030413001002	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:200*100-TL 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	312.95	625.90	
		强电合计					237858.84	
		弱电						
75	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12口 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	458.77	458.77	
本页小计							11847.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4271.63	4271.63	
77	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 24口 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	491.19	491.19	
78	030404017009	配电箱	1. 名称:户内弱电箱 2. 安装方式:嵌入式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	3334.12	30007.08	
79	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:4芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	312	50.28	15687.36	
80	030502007002	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:2芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	258.35	3.18	821.55	
81	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	498.86	3.69	1840.79	
82	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	446.09	47.03	20979.61	
本页小计							74099.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	030411002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200×100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.72	34.77	442.27	
84	030411002002	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR50*25 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.95	50.00	447.50	
85	030413001003	铁构件	1.材质:桥架/线槽支吊架 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	20.99	27.79	583.31	
86	030502004001	电视、电话插座	1.名称: 电视插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	38.98	350.82	
87	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24	47.08	1129.92	
88	030502013001	光纤盒	1.名称:无线AP 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	141.56	424.68	
89	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70	m	94.5	23.58	2228.31	
		弱电合计					80164.79	
		防雷						
本页小计							5606.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12	67.75	813.00	
91	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	156.39	18.77	2935.44	
92	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	66.12	18.77	1241.07	
93	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	298.75	27.82	8311.23	
94	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	152.42	17.89	2726.79	
本页小计							16027.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	287.83	287.83	
96	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	14	68.30	956.20	
97	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.14	27.82	226.45	
98	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	114.00	456.00	
99	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1743.33	1743.33	
		防雷合计					19697.34	
		消防电						
100	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.64	31.30	270.43	
本页小计							3940.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.32	28.87	615.51	
102	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	454.49	8.39	3813.17	
103	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	300	1.66	498.00	
104	030408001010	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ 3. 规格:4×1.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.32	46.44	990.10	
本页小计							5916.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030408001011	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:16×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25	46.44	1161.00	
106	030408001013	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:3×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15	46.44	696.60	
107	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	132.73	1.66	220.33	
108	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	171.76	1.91	328.06	
本页小计							2405.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVSP 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	50	5.49	274.50	
110	030412004004	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	30	706.96	21208.80	
111	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	101.10	505.50	
112	030412004006	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	706.96	3534.80	
113	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(单向不可调) 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	706.96	5655.68	
114	030904003002	按钮	1.名称:编码消火栓按钮带指示灯 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	79.26	1030.38	
本页小计							32209.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	321.34	321.34	
116	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直线电话 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	175.58	175.58	
117	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:信号输入模块 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	158.92	476.76	
118	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:信号输入输出模块 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	178.08	178.08	
119	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	316.75	316.75	
120	030904005001	声光报警器	1. 名称:报警器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	190.57	190.57	
121	030904001001	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体报警控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	229.43	229.43	
122	030904001002	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	229.43	688.29	
123	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.75	2.94	49.25	
本页小计							2626.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防电合计					43428.91	
		电气合计					381149.88	
		给排水						
		热水						
124	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.5	18.81	84.65	
		热水合计					84.65	
		给水						
125	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN50 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14.95	65.19	974.59	
126	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN20 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.13	65.19	1507.84	
本页小计							2567.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.13	73.93	1710.00	
128	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3	65.32	195.96	
129	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3	60.83	182.49	
130	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2	52.51	115.52	
131	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2	39.02	85.84	
本页小计							2289.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
132	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2	31.82	70.00	
133	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.83	22.09	261.32	
134	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	103.18	19.29	1990.34	
135	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	45.5	18.81	855.86	
本页小计							3177.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
136	031002001001	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	6.18	20.56	127.06	
137	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	147.60	147.60	
138	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	47.25	850.50	
139	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	56.56	565.60	
140	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	83.10	249.30	
141	031003001005	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	41.52	41.52	
本页小计							1981.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
142	031003001006	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	142.99	142.99	
143	031003001007	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	268.87	537.74	
144	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	7	108.08	756.56	
145	031003013002	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	152.90	458.70	
146	031003013003	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	334.50	334.50	
147	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	55.08	660.96	
148	031003001008	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	72.05	72.05	
本页小计							2963.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	14.13	42.39	
150	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	61.64	61.64	
151	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	142.99	142.99	
152	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.7	23.58	417.37	
153	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	90.59	90.59	
154	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN40 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	26.46	26.46	
本页小计							781.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
155	031002003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	45.32	45.32	
156	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 规格:储水量60L 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	801.97	7217.73	
157	031004004001	洗涤盆	1. 名称:不锈钢洗菜双盘 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	384.16	1152.48	
		给水合计					22091.81	
		排水						
158	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4. 连接形式:粘接 5. 附件配置:3个成品通气帽 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	101.84	45.72	4656.12	
159	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.56	35.13	54.80	
本页小计							13126.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
160	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.34	24.73	33.14	
161	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.37	35.13	48.13	
162	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.62	94.37	341.62	
本页小计							422.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:9个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	229.14	45.09	10331.92	
164	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.17	34.22	1169.30	
165	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.64	24.74	40.57	
本页小计							11541.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
166	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.17	35.13	708.57	
167	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	131.37	46.24	6074.55	
168	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:1个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.21	42.91	395.20	
本页小计							7178.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝管PVC-U DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.26	24.91	81.21	
170	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝管PVC-U DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.71	18.61	292.36	
171	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝管:PVC-U DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	82	23.25	1906.50	
172	031002001002	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	51.83	20.56	1065.62	
本页小计							3345.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
173	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂墙式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	10	158.69	1586.90	
174	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 66页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	10	638.12	6381.20	
175	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304 98页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	584.15	584.15	
176	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 规格、类型:挂式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9	599.01	5391.09	
177	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	65.62	524.96	
本页小计							14468.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
178	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:180度侧排雨水斗 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	66.76	200.28	
179	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:侧排式地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	71.72	502.04	
180	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:大流量防反溢地漏 2. 型号、规格:DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	78.34	78.34	
181	031004014006	18目不锈钢防虫网罩	1. 名称:18目不锈钢防虫网罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	81.28	406.40	
182	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:金属地漏 2. 材质:金属 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插式 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	23	33.63	773.49	
183	031002003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	34	100.04	3401.36	
184	031002003005	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN32 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15	90.59	1358.85	
本页小计							6720.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
185	031002003006	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN125 （穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	202.02	2626.26	
186	031002003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN250 （穿管DN200） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	372.61	372.61	
187	031002003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN40 （穿管DN32） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	266.85	800.55	
		排水合计					52188.09	
		消防水						
188	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN400 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.45	179.44	80.75	
189	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN200 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 附件配置:1个18目防虫网罩 8. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.44	179.44	3847.19	
本页小计							7727.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
190	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.附件配置:1个18目防虫网罩 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.11	179.44	5402.94	
191	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31.43	121.96	3833.20	
192	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.66	81.58	2011.76	
193	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.77	60.46	409.31	
本页小计							11657.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质： 内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.15	40.09	46.10	
195	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	123	121.96	15001.08	
196	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:卡箍连接 5. 刷油:大红丹漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.97	68.42	2324.23	
197	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.03	124.89	128.64	
本页小计							17500.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 38 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
198	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:热镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.39	99.82	538.03	
199	031002001003	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	194.77	20.56	4004.47	
200	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称： 电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式： 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1306.55	1306.55	
201	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接方式： 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	59.05	59.05	
202	031003001013	螺纹阀门	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接方式： 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	194.80	779.20	
203	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式： 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	886.02	886.02	
本页小计							7573.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1256.02	1256.02	
205	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	1256.02	6280.10	
206	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	1256.02	10048.16	
207	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	886.02	15948.36	
208	031003001014	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	191.01	382.02	
209	031003001015	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	401.60	2811.20	
210	031003001016	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	268.87	1075.48	
本页小计							37801.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
211	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式：卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	565.91	1697.73	
212	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式：卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1256.02	2512.04	
213	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 名称:吸水阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式：卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1256.02	2512.04	
214	031003001017	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	138.42	276.84	
215	031003001018	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	142.99	285.98	
216	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式：卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	713.17	1426.34	
217	031003008002	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接方式：卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	1111.16	3333.48	
本页小计							12044.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
218	031003008003	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接方式：卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	1776.80	3553.60	
219	030601004001	活塞式气囊水锤吸纳器	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式：卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	463.63	463.63	
220	030503006001	传感器	1. 名称:液位信号装置 2. 型号:NO1-SWC-5M 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	支	1	1123.42	1123.42	
221	030901006001	水流指示器	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	351.26	702.52	
222	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力测试装置 2. 规格:DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	226.64	453.28	
223	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	733.17	733.17	
224	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	733.66	733.66	
本页小计							7763.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
225	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	131.52	1183.68	
226	030601002005	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	6	194.48	1166.88	
227	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	311.71	623.42	
228	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	130.72	522.88	
229	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	664.16	1328.32	
230	031003010004	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	299.77	599.54	
231	031003010005	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	130.72	522.88	
232	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	169.71	339.42	
本页小计							6287.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
233	030804001002	低压碳钢管件	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	419.17	838.34	
234	030804001003	低压碳钢管件	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN50 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1717.01	3434.02	
235	030804001004	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	286.30	572.60	
236	030804001005	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	169.71	339.42	
237	030804001006	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN50 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1717.01	3434.02	
238	030109001001	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵含配套控制箱 2.规格:Q=15L/s H=75m N=18.5KW 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	167141.74	334283.48	
本页小计							342901.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
239	031006002001	稳压给水设备	1.名称:室外消火栓加压泵组Q=25L/S H=40m 2.规格:Q=25L/s H=35m N=18.5KW（一用一备）、 Q=4m/h³ H=40m N=2.2KW（一用一备） 3.减震装置形式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	240952.71	240952.71	
240	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m/m³,H=15m,N=4kW 3.含配套控制箱 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	2142.54	4285.08	
241	031006004001	气压罐	1.名称:气压罐 2.型号、规格: Φ800X2208 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	8392.29	8392.29	
242	010501006001	设备基础	1.水泵基础800*800*300 2.混凝土强度等级:C30 3.6@200双向钢筋 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	1.15	357.93	411.62	
243	030901010001	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	856.16	856.16	
本页小计							254897.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
244	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1 支、 1条25米DN65衬胶水龙带, JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	465.80	6055.40	
245	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	22	79.31	1744.82	
246	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	11	111.75	1229.25	
247	031003001019	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	90.33	90.33	
248	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:排水漏斗 2.规格:DN200 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	44.24	44.24	
249	030905002001	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	14	230.52	3227.28	
本页小计							12391.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
250	031002001004	抗震支架	1.名称:侧向抗震支架 2.规格:DN65 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	312.95	625.90	
251	031002003009	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格：Φ114 （穿管DN65） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	353.58	707.16	
252	031002003010	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格：Φ146 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	482.79	2896.74	
253	031002003011	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格：Φ203 （穿管DN150） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	538.93	4311.44	
254	031002003012	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格：Φ265 （穿管DN200） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	538.93	1616.79	
255	031002003013	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格：Φ480 （穿管DN400） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	894.47	894.47	
本页小计							11052.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
256	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 （穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	266.54	533.08	
257	031002003015	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	100.04	800.32	
258	031002001005	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	312.95	312.95	
259	031002001006	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	312.95	1564.75	
260	031002001007	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	312.95	1564.75	
261	031002001008	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	312.95	312.95	
262	031002001009	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	56.53	56.53	
		消防水合计					730943.50	
		给排水合计					805308.05	
本页小计							5145.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		空调						
263	030701003001	空调器	1.名称:3匹风管机 2.型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	2517.00	5034.00	
264	030701003002	空调器	1.名称:大1匹挂壁机 2.型号:制冷量2.6KW、制热量2.8KW 功率:0.76kW/220V 3.安装形式:挂墙式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	12	2517.00	30204.00	
265	030701003003	空调器	1.名称:3匹柜机 2.型号:制冷量7.5KW、制热量8.0KW 功率:2.34kW/220V 3.安装形式:落地式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	2517.00	22653.00	
266	030701003004	空调器	1.名称:5匹天花机 2.型号:制冷量12.0KW、制热量14.0KW 功率:4.95kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	2517.00	10068.00	
267	031001004001	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ19.1 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.73	26.25	622.91	
本页小计							68581.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 49 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
268	031001004002	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ15.9 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.4	24.75	232.65	
269	031001004003	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ12.7 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26.01	26.25	682.76	
270	031001004004	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ9.5 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.4	26.25	246.75	
本页小计							1162.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 50 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
271	031001004005	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ6.4 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.28	26.25	59.85	
272	031001006022	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　32 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:32mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.96	28.14	1349.59	
		空调合计					71153.51	
		通风						
273	030108003001	轴流通风机	1.名称:防爆式低噪音离心排风机(吊顶)PF-1-01 2.规格、型号:排风量:3000m³/h功率:0.75W/380W 3.安装形式：吊顶 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1584.31	1584.31	
本页小计							2993.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 51 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
274	030108003002	轴流通风机	1. 名称:低噪音离心排风机(吊顶) PF-B-01 2. 规格、型号:排风量:1500m³/h 功率:0.37W/220W 3. 安装形式: 吊顶 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	893.89	893.89	
275	030404033002	风扇	1. 名称:P10窗式换气扇 2. 规格、型号:风量1000m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	160.02	1280.16	
276	030404033003	风扇	1. 名称:P2窗式换气扇 2. 规格、型号:风量50m³/hh 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	160.02	160.02	
277	030404033004	风扇	1. 名称:P1窗式换气扇 2. 规格、型号:风量100m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	160.02	1440.18	
278	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ0.6 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	14.08	125.52	1767.32	
279	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ0.75 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	75.03	103.24	7746.10	
本页小计							13287.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 52 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
280	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ1.0 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	7.65	117.54	899.18	
281	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	350.51	701.02	
282	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	603.11	1206.22	
283	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:800*320 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	115.23	230.46	
284	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800×320 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	183.60	183.60	
285	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层补风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	110.48	220.96	
286	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	110.48	331.44	
本页小计							3772.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 53 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
287	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:800*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	87.27	174.54	
288	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	113.87	341.61	
289	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:600*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	190.35	380.70	
290	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层补风百叶 2. 规格:600×500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	109.88	109.88	
291	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	3	11.11	33.33	
292	030703011007	防虫网	1. 名称:防虫网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	129.01	129.01	
293	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	19.35	8.60	166.41	
		通风合计					19980.34	
		设备						
本页小计							1335.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 54 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
294	011501004001	蒸饭柜	1.设备名称：蒸饭柜 2. 电压/功率： 380V/12KW+12 KW 3.规格： 800*700*1600 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	12493.38	12493.38	
295	011501004002	四门冰柜	1.设备名称：四门冰柜 2. 电压/功率： 220v/1kw 3.规格： 1220*760*1900 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	5413.80	5413.80	
296	011501004003	食品留样柜	1.设备名称：食品留样柜 2. 电压/功率： 220v/1kw 3.规格： 600*600*1900 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	3997.88	3997.88	
297	011501004004	开水器连架	1.设备名称：开水器连架 2. 电压/功率： 380v/6kw 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2498.68	2498.68	
298	011501004005	高温消毒柜	1.设备名称：高温消毒柜 2. 电压/功率： 220v/1kw 3.规格： 1140*540*1660 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	7196.19	14392.38	
299	011501004006	保温分菜台	1.设备名称：保温分菜台 2. 电压/功率： 220v/4kw 3.规格： 1800*700*800 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	7995.76	15991.52	
本页小计							54787.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 55 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
300	011501004007	绞肉机	1.设备名称：绞肉机 2. 电压/功率： 1.5KW/380V 3.规格： 1800*800*800 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	333.16	333.16	
301	011501004008	油烟静化器,抽油烟机	1.设备名称：油烟静化器,抽油烟机 2. 电压/功率： 380V/11KW 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	5830.24	5830.24	
302	011501004009	灭蝇灯连托架	1.设备名称：灭蝇灯连托架 2. 电压/功率： 20W 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	666.31	3331.55	
303	011501004010	单头大锅炉	1.设备名称：单头大锅炉 2.规格： 900*900*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4164.46	4164.46	
304	011501004011	六头煲仔炉	1.设备名称：六头煲仔炉 2.规格： 1100*900*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	6663.13	6663.13	
305	011501004012	多功能汤炉	1.设备名称：多功能汤炉 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2498.68	2498.68	
306	011501004013	双头小炒炉	1.设备名称：双头小炒炉 2.规格： 1800*800*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4164.46	4164.46	
307	011501004014	拼台	1.设备名称：拼台 2.规格： 1800*800*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	2915.12	14575.60	
本页小计							41561.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 56 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
308	011501004015	油网烟罩	1. 设备名称：油网烟罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2498.68	2498.68	
309	011501004016	双星盆工作台	1. 设备名称：双星盆工作台 2. 规格：　1200x750x850 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	4997.35	49973.50	
310	011501004017	贴板台	1. 设备名称：贴板台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4164.46	4164.46	
311	011501004018	转角贴板台	1. 设备名称：转角贴板台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	3331.57	3331.57	
312	011501004019	四层板架	1. 设备名称：四层板架 2. 规格：　1280x500x1560 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	2498.68	17490.76	
		设备合计					173807.89	
		分部分项合计					1451399.67	
		措施项目						
313	031302007004	高层施工增加		项	1	2967.79	2967.79	
314	031301017004	脚手架搭拆费		项	1	6659.08	6659.08	
		单价措施合计					9626.87	
本页小计							87085.84	
合　计							1461026.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	48540.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					48540.18			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师

-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1509566.72	9	135861.00
合　计					135861

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	喷淋加压泵组稳压泵 :Q=30L/s,H=1.35MPa,N=75kW	台	2		166578.36	166578.36		
2	稳压补偿罐式无负压供水设备 Q=18m3/h H=43m N=4KW	套	1		235291.94	235291.94		
3	薄风管天井式室内机 风量480M3/H，制冷量2.50KW，制热量2.80KW，输入功率68W/220V，最大静压30PA,噪音28（DBA	台	27		2132.20	2132.20		
4	双星盆工作台	个	10		4997.35	4997.35		
5	电力电缆 WDZN-YJY-4x35+1X16	m	265.7613		123.31	123.31		
6	配电箱 2AL1~3,3AL1~3,4AL1	台	9		3057.40	3057.40		
7	户内箱 700x500x150	台	9		3057.40	3057.40		
8	户外庭院灯 一体式压铸铝材LED光源30W	套	43.43		473.09	473.09		
9	电力电缆 WDZN-YJY-5X16	m	299.2933		64.11	64.11		
10	四层板架	个	7		2498.68	2498.68		
11	暗杆闸阀 DN1503.材质：球墨铸铁	个	18		929.45	929.45		
12	保温分菜台	个	2		7995.76	7995.76		
13	单模光缆 4芯	m	318.24		47.91	47.91		
14	拼台	个	5		2915.12	2915.12		
15	高温消毒柜	个	2		7196.19	7196.19		
16	LED面板灯600×600 48W	套	46.46		285.85	285.85		
17	蒸饭柜	个	1		12493.38	12493.38		
18	暗杆闸阀 DN1003.材质：球墨铸铁	个	19		653.04	653.04		
19	内外热镀锌钢管 DN100	m	156.7465		61.43	61.43		
20	电力电缆 WDZN-YJY-3X25	m	131.7949		60.50	60.50		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	397658.78	
1.1	门窗工程	7348.86	
1.2	屋面及防水工程	18842.33	
1.3	楼地面装饰工程	109375.52	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	72887.44	
1.5	天棚工程	86464.30	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	95067.55	
1.7	其他装饰工程	7672.78	
2	措施合计	22447.33	
2.1	绿色施工安全防护措施费	22447.33	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	105561.34	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	105561.34	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	525667.45	
5	增值税销项税额	47310.07	—
6	总造价	572977.52	
7	人工费	117021.33	
投标报价合计=1+2+3+5		572,977.52	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010801002003	木质门带套	1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门	m2	3.3	720.78	2378.57	
2	010802002004	不锈钢门	1.门类型:1.2厚304不锈钢门	m2	4.4	494.18	2174.39	
3	010810001002	窗帘	1.窗帘材质:难燃布窗帘	m2	91.94	30.41	2795.90	
		门窗工程合计					7348.86	
		屋面及防水工程						
4	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02）	1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm	m2	116.98	29.50	3450.91	
5	010904002006	楼(地)面涂膜防水（DM-02）	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	116.98	47.26	5528.47	
6	010903002007	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水层	m2	198.93	49.58	9862.95	
		屋面及防水工程合计					18842.33	
		楼地面装饰工程						
7	010501001009	垫层	1.陶粒混凝土地面升高	m3	0.41	295.76	121.26	
8	011102003009	块料楼地面（DM-01）	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	576.13	108.01	62227.80	
9	011102003010	块料楼地面（DM-02）	1.6厚300×300防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	116.98	79.05	9247.27	
10	011102003011	块料楼地面（DM-06）	1.6厚300×600防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	42.29	110.93	4691.23	
本页小计							102478.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	011102003012	块料楼地面（DM-04）	1.6厚600×600仿石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	26.28	108.01	2838.50	
12	011102001005	石材楼地面（门槛石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	8.36	274.40	2293.98	
13	011105003005	块料踢脚线	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	36.39	104.95	3819.13	
14	011105003006	块料踢脚线（楼梯）	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	3.57	104.95	374.67	
15	011106001002	石材楼梯面层(DM-03)	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石	m2	60.68	391.59	23761.68	
		楼地面装饰工程合计					109375.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造大理石	m2	1.54	302.22	465.42	
17	010808004002	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:20厚大理石	m2	6.6	205.18	1354.19	
18	011204003009	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	541.98	95.54	51780.77	
本页小计							86688.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011207001012	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:300×300轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1220×2900×15mm护墙板	m2	60.24	165.19	9951.05	
20	011210003003	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	18.41	432.45	7961.40	
21	011210005003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	6.64	207.02	1374.61	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					72887.44	
		天棚工程						
22	011302001008	吊顶天棚（TH-01）	1.双层6mm硅酸钙板天花 2.配套不上人轻钢龙骨	m2	88.28	110.36	9742.58	
23	011302001009	吊顶天棚（TH-03）	1.0.8厚300×300铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	59.7	203.22	12132.23	
24	011302001010	吊顶天棚（TH-02）	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	309.79	203.22	62955.52	
25	011302001011	吊顶天棚（TH-01藻井天棚）	1.双层6mm厚硅酸盖板 2.灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板 3.配套不上人轻钢龙骨	m2	8.04	203.23	1633.97	
		天棚工程合计					86464.30	
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011406001009	抹灰面油漆（墙面）	1、白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	863.36	70.47	60840.98	
本页小计							166592.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	011406001010	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料(二底漆一面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	394.52	70.47	27801.82	
28	011406001011	抹灰面油漆（天棚）（TH-01）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)	m2	91.17	70.47	6424.75	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					95067.55	
		其他装饰工程						
29	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢卡条	m	28.65	23.41	670.70	
30	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石 2. 基层板:12mm厚细木工板基层 3. 支架、配件品种、规格:4#角钢基座	m2	6.24	438.68	2737.36	
31	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	8.12	232.45	1887.49	
32	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:304不锈钢盖板、300×580×25×2mm	m	22.24	106.89	2377.23	
		其他装饰工程合计					7672.78	
		分部分项合计					397658.78	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							41899.35	
合　计							397658.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	22447.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					22447.33			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	105561.34		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	105561.34		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	105561.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	黑金沙大理石灶台		6211.34			
2	实木柜 胡桃木饰面（900×2400）		3000.00			
3	成品ABS塑料衣柜（3970×2500×500）		2000.00			
4	多层板衣柜 米白色肤感面板（1800×2600×600）	12个	75600.00			
5	铝柜门（2500×700）	6个	9000.00			
6	铝吊柜（2500×950×300）	3个	9750.00			
合　计			105561.34			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	525667.45	9	47310.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	铝单板 2.5mm	m2	396.4065		94.41	94.41		
2	真石漆	kg	5558.086		6.02	6.02		
3	地砖 300×300	m2	629.8196		48.54	48.54		
4	釉面砖 400*800*10mm	m2	563.6592		30.96	30.96		
5	石材板 10mm厚石材楼梯面层（伯爵白，石材面层切凹槽，专用防滑槽）	m2	87.7979		191.48	191.48		
6	射钉	十个	2085.9842		5.01	5.01		
7	双组份聚氨酯防水涂料 I类，2mm	kg	615.3701		12.08	12.08		
8	真石面漆	kg	416.8564		16.14	16.14		
9	预拌水泥砂浆 1:2	m3	15.0954		298.51	298.51		
10	阻燃板 15mm	m2	396.4065		11.26	11.26		
11	轻钢大龙骨 h=50	m	516.6498		7.68	7.68		
12	醇酸清漆	kg	375.1708		10.52	10.52		
13	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	368.17		9.95	9.95		
14	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	12.9866		265.78	265.78		
15	陶瓷地砖 800*800,10mm	m2	121.6592		23.58	23.58		
16	不锈钢板 1.2厚拉丝不锈钢包封	m2	20.251		140.78	140.78		
17	仿古防滑砖 600×600	m2	43.3473		62.78	62.78		
18	纸面石膏板 9.5mm	m2	185.388		13.46	13.46		
19	轻钢中龙骨横撑 h19	m	784.6583		3.13	3.13		
20	遮光难燃布窗帘(B1级)	m2	229.85		10.68	10.68		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	87540.96	
1.1	土石方工程	10938.69	
1.2	砌筑工程	3044.68	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	23958.32	
1.4	金属结构工程	1212.85	
1.5	门窗工程	23817.36	
1.6	屋面及防水工程	7938.84	
1.7	保温、隔热、防腐工程	8904.46	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	5944.95	
1.9	其他装饰工程	1780.81	
2	措施合计	20043.20	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8082.10	
2.2	其他措施费	11961.10	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	107584.16	
5	增值税销项税额	9682.57	-
6	总造价	117266.73	
7	人工费	30358.13	
投标报价合计=1+2+3+5		117,266.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1.平整场地	m2	39.79	2.17	86.34	
2	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	3.62	46.13	166.99	
3	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	140.64	58.33	8203.53	
4	010103001007	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	128.26	19.35	2481.83	
		土石方工程合计					10938.69	
		砌筑工程						
5	010402001017	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	7.53	404.34	3044.68	
		砌筑工程合计					3044.68	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001010	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	1.96	348.61	683.28	
7	010501003004	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	7.74	360.76	2792.28	
8	010502001008	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.04	476.63	1925.59	
9	010503001004	基础梁	1.名称:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.78	355.73	988.93	
10	010505006005	栏板	1.名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.61	570.31	2629.13	
11	010505001005	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	7.89	373.55	2947.31	
本页小计							25949.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010507001003	坡道	1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:C30 4.混凝土强度等级:商品混凝土	m2	2	23.53	47.06	
13	010515001024	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	0.609	5007.33	3049.46	
14	010515001025	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	1.363	3917.22	5339.17	
15	010515001026	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.087	4749.22	413.18	
16	010515001027	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	0.732	4226.98	3094.15	
17	010516003009	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	6	8.13	48.78	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					23958.32	
		金属结构工程						
18	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	66.64	18.20	1212.85	
		金属结构工程合计					1212.85	
		门窗工程						
19	010802001010	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	478.12	1051.86	
20	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	29.6	482.32	14276.67	
本页小计							28533.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	15.4	482.32	7427.73	
22	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	482.32	1061.10	
		门窗工程合计					23817.36	
		屋面及防水工程						
23	010902003004	屋面1（天面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000, 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	34.48	85.04	2932.18	
本页小计							11421.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010903002008	墙面涂膜防水(外墙1)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	66.64	41.63	2774.22	
25	010903003007	墙面砂浆防水(防潮) (外墙1)	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	66.64	33.50	2232.44	
		屋面及防水工程合计					7938.84	
		保温、隔热、防腐工程						
26	011001001004	保温隔热屋面(屋面1)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	34.48	258.25	8904.46	
		保温、隔热、防腐工程合计					8904.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011204003010	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	66.64	89.21	5944.95	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					5944.95	
		其他装饰工程						
28	011506003002	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材 2.玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	m2	24.14	73.77	1780.81	
		其他装饰工程合计					1780.81	
		分部分项合计					87540.96	
		措施项目						
29	粤011701008008	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	122.13	28.60	3492.92	
30	MBZC001	模板的支架		t	0.074	3893.24	288.10	
本页小计							25417.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	粤011701010005	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	34.47	12.04	415.02	
32	粤011701011008	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	17.24	15.61	269.12	
33	011702001013	基础	1.基础垫层模板	m2	4.32	26.61	114.96	
34	011702001014	基础	1.独立基础模板	m2	19.2	45.13	866.50	
35	011702005004	基础梁	1.基础梁模板	m2	27.6	53.78	1484.33	
36	011702002014	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内	m2	44.19	52.87	2336.33	
37	011702006010	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度(m):4	m2	24.18	62.94	1521.89	
38	011702021003	栏板	1.栏板模板	m2	41.71	56.58	2359.95	
39	011702014008	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	26.75	58.22	1557.39	
40	011702025004	其他现浇构件	1.构件类型:坡道模板	m2	3	77.80	233.40	
41	011703001005	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	项	1	802.21	802.21	
		单价措施合计					15742.12	
本页小计							11961.10	
合　计							103283.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	4301.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					4301.08			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	107584.16	9	9682.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	塑钢窗 推拉	m2	47.2		291.14	291.14		
2	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	19.3848		283.18	283.18		
3	三级螺纹钢筋 Φ25	t	1.3971		2954.39	2954.39		
4	钢化中空玻璃 6mm+9A+6mm	m2	47.2		86.36	86.36		
5	高分子防水卷材 1.5mm	m2	49.3064		54.14	54.14		
6	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6-Φ10	t	0.7466		3113.79	3113.79		
7	泵送商品混凝土 碎石粒径20石 碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.9689		283.18	283.18		
8	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	83.8456		26.15	26.15		
9	JS防水涂料 Ⅱ型，1.5mm	kg	193.256		10.58	10.58		
10	三级钢 HRB400 ≤Φ10	t	0.6212		2965.47	2965.47		
11	松杂板枋材	m3	1.4032		983.33	983.33		
12	玻璃雨篷6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 银白	m2	26.0712		49.91	49.91		
13	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	0.2982		4120.34	4120.34		
14	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	108.612		9.95	9.95		
15	陶瓷马赛克面砖 50*50	m2	68.9724		13.64	13.64		
16	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	2.9825		313.26	313.26		
17	铝合金推拉门46系列	m2	2.2		397.61	397.61		
18	硅酮耐候密封胶	kg	49.2825		15.83	15.83		
19	防水胶合板 模板用 18mm	m2	21.8897		26.50	26.50		
20	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.1141		258.19	258.19		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	208707.98	
1.1	电气	204834.67	
1.2	给排水	1093.33	
1.3	空调	2779.98	
2	措施合计	9515.75	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8067.29	
2.2	其他措施费	1448.46	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	218223.73	
5	增值税销项税额	19640.14	-
6	总造价	237863.87	
7	人工费	23889.79	
投标报价合计=1+2+3+5		237,863.87	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALxk 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BBTRZ 4. 规格:5x6mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室外 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	270	77.55	20938.50	
4	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1kv以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	906.14	906.14	
5	030411004001	配线	1. 名称: 电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:6mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.59	2.94	63.47	
本页小计							28678.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称： 电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	70.93	3.77	267.41	
7	030411004003	配线	1. 名称： 电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145.89	2.94	428.92	
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.11	8.39	34.48	
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	59.17	8.39	496.44	
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.1	28.87	176.11	
本页小计							1403.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	367.41	1102.23	
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:应急双管LED灯(T8管)带蓄电池 2. 型号:2X20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	111.57	892.56	
13	030404035001	插座	1. 名称:单相二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:220V,10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	67.03	536.24	
14	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	34.17	68.34	
15	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	8.52	59.64	
16	030411006002	接线盒弱电	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	20	9.76	195.20	
本页小计							2854.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145	21.83	3165.35	
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.94	3.69	103.10	
19	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.03	8.39	168.05	
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	362.51	725.02	
21	030502004001	电视、电话插座	1. 名称： 电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	30.88	30.88	
22	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	47.08	47.08	
23	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12口 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	458.77	458.77	
本页小计							4698.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030404017003	配电箱	1. 名称:户内弱电箱 2. 安装方式:嵌入式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3334.12	3334.12	
25	030501012001	交换机	1. 名称:8口POE交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	491.19	491.19	
26	030501012002	交换机	1. 名称:8口网络交换机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	914.65	914.65	
27	030502010002	配线架	1. 名称:8口网络配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	458.77	458.77	
28	030502010003	配线架	1. 名称:4口电话配线架 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	667.24	667.24	
		强电合计					43500.68	
		防雷						
29	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.36	18.77	569.86	
本页小计							6435.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25.2	27.82	701.06	
31	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.33	17.89	632.05	
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	287.83	287.83	
33	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.96	27.82	277.09	
34	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	2	114.00	228.00	
35	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1743.33	1743.33	
本页小计							3869.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防雷合计					4439.22	
		消防电						
36	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:应急照明控制器主机 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	22316.27	22316.27	
37	030904012002	火灾报警系统控制主机	1.名称: 电气火灾监控主机 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	32759.52	32759.52	
38	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.名称:消防电源监控主机 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	8134.32	8134.32	
39	030411004004	配线	1.名称:配线 2.型号:NH-RVSP 3.规格:2×2.5mm² 4.配线部位:综合考虑 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.1	3.60	169.56	
40	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.86	1.91	123.88	
41	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	63.41	1.66	105.26	
本页小计							63608.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	153.68	1.66	255.11	
43	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.3	31.30	384.99	
44	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.1	12.70	852.17	
45	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	111.8	8.39	938.00	
46	030408001002	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:4×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30	46.44	1393.20	
本页小计							3823.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	706.96	1413.92	
48	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	101.10	101.10	
49	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直线电话 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	175.58	175.58	
50	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:报警控制器主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	19788.30	19788.30	
51	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:图像显示装置 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7009.38	7009.38	
52	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话主机 2. 功率:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	部	1	51.37	51.37	
53	030904013001	联动控制主机	1. 名称:联动控制柜 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	14040.67	14040.67	
54	030904014001	消防广播	1. 名称:应急广播控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	22316.27	22316.27	
55	030904015002	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:液压显示器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	17922.38	17922.38	
本页小计							82818.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030904016001	备用电源及电池主机(柜)蓄电池	1. 名称:DC24V电源 2. 规格:2KVA 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	1841.45	1841.45	
57	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 128点以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	4753.25	4753.25	
58	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVSP 3. 规格:2×1.5mm² 4. 配线部位:综合考虑 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.12	1.80	48.82	
		消防电合计					156894.77	
		电气合计					204834.67	
		给排水						
		排水						
59	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14.91	46.24	689.44	
本页小计							7332.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	031004014001	给、排水附(配)件消防水	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	66.76	133.52	
61	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	2	79.31	158.62	
62	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	1	111.75	111.75	
		排水合计					1093.33	
		给排水合计					1093.33	
		空调						
63	030701003001	空调器	1.名称:3匹天花机 2.型号:制冷量7.5KW.制热量8.0KW.功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2517.00	2517.00	
64	031001004001	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ15.9 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.21	24.75	54.70	
本页小计							2975.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	031001004002	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ9.5 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.21	26.25	58.01	
66	031001006002	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　32 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:32mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.34	28.14	150.27	
		空调合计					2779.98	
		分部分项合计					208707.98	
		措施项目						
67	031302007005	高层施工增加		项	1	444.77	444.77	
68	031301017005	脚手架搭拆费		项	1	1003.69	1003.69	
		单价措施合计					1448.46	
本页小计							1656.74	
合　计							210156.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	8067.29			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	218223.73	9	19640.14
合　计					19640.14

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	标志牌	个	4		6192.31	6192.31		
2	电气火灾监控主机	台	1		24487.02	24487.02		
3	应急照明控制器主机	台	1		20759.23	20759.23		
4	应急广播控制器	台	1		20759.23	20759.23		
5	电力电缆 WDZN-YJY-5X16	m	272.7		64.11	64.11		
6	集中火灾报警控制器(联动型) 自带蓄电池180分钟	台	1		11481.09	11481.09		
7	液压显示器	台	1		9649.88	9649.88		
8	消防电源监控主机	套	1		6761.79	6761.79		
9	消防图形显示装置及打印机 19寸液晶显示器，A4打印机	套	1		5830.24	5830.24		
10	火灾报警联动控制主机 484点	台	1		5341.34	5341.34		
11	配电箱 1ALE1	台	1		3057.40	3057.40		
12	户内箱 700x500x150	台	1		3057.40	3057.40		
13	配电箱 1ALxk	台	1		3057.40	3057.40		
14	单模光缆 6芯	m	147.9		19.50	19.50		
15	薄风管天井式室内机 风量480M3/H，制冷量2.50KW，制热量2.80KW，输入功率68W/220V，最大静压30PA,噪音28（DBA	台	1		2132.20	2132.20		
16	门口机电源	台	1		1731.64	1731.64		
17	电力电缆 型号:WDZN-YJE22;执行标准:企标;标称截面(mm²):10;芯数:5;规格型号:WDZN-YJE22-5×10;额定电压(kV):0.6/1	m	30.3		39.31	39.31		
18	户外庭院灯 一体式压铸铝材LED光源30W	套	2.02		473.09	473.09		
19	LED面板灯600×600 48W	套	3.03		285.85	285.85		
20	应急双管LED灯（T8管 2X20W	套	8.08		70.92	70.92		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	17664.68	
1.1	装饰部分	17664.68	
2	措施合计	1196.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1196.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3500.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	3500.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	22361.28	
5	增值税销项税额	2012.52	—
6	总造价	24373.80	
7	人工费	5587.58	
投标报价合计=1+2+3+5		24,373.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		装饰部分						
1	011102003013	块料楼地面	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	34.48	107.95	3722.12	
2	011204003011	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600瓷砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	63.98	95.54	6112.65	
3	011302001012	吊顶天棚	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	33.04	203.22	6714.39	
4	011406001012	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底二面) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	13.25	84.19	1115.52	
		装饰部分合计					17664.68	
		分部分项合计					17664.68	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							17664.68	
合　计							17664.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1196.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					1196.60			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3500.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3500.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3500.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	实木台	3000×600×750mm	3500.00			
合　计			3500.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	22361.28	9	2012.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	铝单板 2.5mm	m2	34.692		94.41	94.41		
2	釉面砖 400*800*10mm	m2	66.5392		30.96	30.96		
3	地砖 300×300	m2	36.0488		48.54	48.54		
4	射钉	十个	168.6031		5.01	5.01		
5	阻燃板 15mm	m2	34.692		11.26	11.26		
6	轻钢大龙骨 h=50	m	45.2152		7.68	7.68		
7	预拌水泥砂浆 1:2	m3	1.042		298.51	298.51		
8	轻钢中龙骨横撑 h19	m	68.6703		3.13	3.13		
9	轻钢中龙骨 h=50	m	82.3819		2.27	2.27		
10	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.5376		265.78	265.78		
11	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	6.201		21.05	21.05		
12	外墙用防潮白色涂料	kg	12.402		10.41	10.41		
13	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.2213		331.68	331.68		
14	铁件 综合	kg	13.216		4.03	4.03		
15	耐候型合成高分子密封材料	kg	5.8662		5.16	5.16		
16	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0093		2867.21	2867.21		
17	其他材料费	元	22.8017		1.00	1.00		
18	腻子粉 成品(防水型)	kg	15.0255		1.39	1.39		
19	白棉纱	kg	1.157		10.35	10.35		
20	建筑胶	kg	1.793		5.55	5.55		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	59910.24	
1.1	土石方工程	6826.97	
1.2	砌筑工程	2891.03	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	17616.97	
1.4	金属结构工程	919.65	
1.5	门窗工程	14383.10	
1.6	屋面及防水工程	5501.92	
1.7	保温、隔热、防腐工程	5189.48	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	5390.96	
1.9	其他装饰工程	1190.16	
2	措施合计	16384.72	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5732.48	
2.2	其他措施费	10652.24	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	76294.96	
5	增值税销项税额	6866.55	-
6	总造价	83161.51	
7	人工费	21964.38	
投标报价合计=1+2+3+5		83,161.51	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001006	平整场地	1.平整场地	m2	23.79	2.17	51.62	
2	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.23	46.13	102.87	
3	010101004006	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	87.86	58.33	5124.87	
4	010103001008	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	79.98	19.35	1547.61	
		土石方工程合计					6826.97	
		砌筑工程						
5	010402001018	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	7.15	404.34	2891.03	
		砌筑工程合计					2891.03	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001011	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	1.16	348.61	404.39	
7	010501003005	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.5	360.76	1623.42	
8	010502001009	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.89	476.63	1377.46	
9	010503001005	基础梁	1.名称:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	1.79	355.73	636.76	
10	010505006006	栏板	1.名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	6.03	570.31	3438.97	
11	010505001006	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.76	373.55	1778.10	
本页小计							18977.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010507001004	坡道	1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:C30 4.混凝土强度等级:商品混凝土	m2	2	23.53	47.06	
13	010515001028	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	0.403	5007.33	2017.95	
14	010515001029	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	0.894	3917.22	3501.99	
15	010515001030	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.012	4749.22	56.99	
16	010515001031	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	0.641	4226.98	2709.49	
17	010516003010	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	3	8.13	24.39	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					17616.97	
		金属结构工程						
18	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	50.53	18.20	919.65	
		金属结构工程合计					919.65	
		门窗工程						
19	010802001011	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	478.12	1051.86	
20	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	19.66	482.32	9482.41	
本页小计							19811.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	5.78	482.32	2787.81	
22	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	482.28	1061.02	
		门窗工程合计					14383.10	
		屋面及防水工程						
23	010902003005	屋面1（天面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡,总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000, 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	20.08	84.94	1705.60	
本页小计							5554.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010903002009	墙面涂膜防水(外墙1)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	50.53	41.63	2103.56	
25	010903003008	墙面砂浆防水(防潮) （外墙1）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	50.53	33.50	1692.76	
		屋面及防水工程合计					5501.92	
		保温、隔热、防腐工程						
26	011001001005	保温隔热屋面(屋面1)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	20.08	258.44	5189.48	
		保温、隔热、防腐工程合计					5189.48	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011204003012	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	60.43	89.21	5390.96	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					5390.96	
		其他装饰工程						
28	011506003003	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材 2.玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	m2	16.14	73.74	1190.16	
		其他装饰工程合计					1190.16	
		分部分项合计					59910.24	
		措施项目						
29	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	86.13	28.60	2463.32	
30	MBZC001	模板的支架		t	0.046	3916.35	180.15	
本页小计							18210.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	粤011701010006	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	20.07	12.04	241.64	
32	粤011701011009	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	10.04	15.61	156.72	
33	011702001015	基础	1.基础垫层模板	m2	2.72	26.61	72.38	
34	011702001016	基础	1.独立基础模板	m2	12	45.13	541.56	
35	011702005005	基础梁	1.基础梁模板	m2	18.43	53.78	991.17	
36	011702002015	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内	m2	30.96	52.87	1636.86	
37	011702006011	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	14.88	62.94	936.55	
38	011702021004	栏板	1.栏板模板	m2	51.21	56.58	2897.46	
39	011702014009	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	14.63	58.22	851.76	
40	011702025005	其他现浇构件	1.构件类型:坡道模板	m2	3	77.81	233.43	
41	011703001006	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	项	1	2092.71	2092.71	
		单价措施合计					13295.71	
本页小计							10652.24	
合　计							73205.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	3089.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					3089.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	76294.96	9	6866.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	塑钢窗 推拉	m2	27.64		291.14	291.14		
2	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	15.3923		283.18	283.18		
3	三级螺纹钢筋 Φ25	t	0.9164		2954.39	2954.39		
4	钢化中空玻璃 6mm+9A+6mm	m2	27.64		86.36	86.36		
5	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6-Φ10	t	0.6538		3113.79	3113.79		
6	高分子防水卷材 1.5mm	m2	28.7144		54.14	54.14		
7	JS防水涂料 Ⅱ型，1.5mm	kg	146.537		10.58	10.58		
8	泵送商品混凝土 碎石粒径20石 碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.8076		283.18	283.18		
9	松杂板枋材	m3	1.3386		983.33	983.33		
10	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	49.0994		26.15	26.15		
11	三级钢 HRB400 ≤Φ10	t	0.4111		2965.47	2965.47		
12	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	0.2831		4120.34	4120.34		
13	铝合金推拉门46系列	m2	2.2		397.61	397.61		
14	玻璃雨篷6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 银白	m2	17.4312		49.91	49.91		
15	陶瓷马赛克面砖 50*50	m2	62.5451		13.64	13.64		
16	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	63.252		9.95	9.95		
17	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	1.7369		313.26	313.26		
18	脚手架钢管	kg	157.468		3.44	3.44		
19	硅酮耐候密封胶	kg	28.8595		15.83	15.83		
20	粉状型建筑胶粘剂	kg	267.1308		1.70	1.70		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	50767.11	
1.1	电气	45428.01	
1.2	给排水	2738.71	
1.3	空调	2600.39	
2	措施合计	2398.43	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1936.34	
2.2	其他措施费	462.09	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	53165.54	
5	增值税销项税额	4784.90	-
6	总造价	57950.44	
7	人工费	8083.89	
投标报价合计=1+2+3+5		57,950.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL-SF 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-YJV 4.规格:5×6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	161	196.80	31684.80	
3	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	906.14	906.14	
4	030411004001	配线	1.名称: 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BV 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.71	3.77	138.40	
5	030411004002	配线	1.名称: 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BV 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	163.68	2.94	481.22	
本页小计							36595.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质: 电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.09	47.03	3014.15	
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	105.03	210.06	
8	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘LED灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	38.47	38.47	
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管) 2. 型号:2X20W 3. 安装形式:吸顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	111.57	223.14	
10	030404035001	插座	1. 名称:单相二三极暗装插座（安全型） 2. 规格:220V,10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	67.03	268.12	
11	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V,20A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	48.56	48.56	
本页小计							3802.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	34.19	34.19	
13	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	29.99	59.98	
14	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	8.52	110.76	
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	9.76	58.56	
		强电合计					40661.94	
		弱电						
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	117.22	3.69	432.54	
17	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.72	16.29	223.50	
本页小计							919.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030502004001	电视、电话插座	1. 名称： 电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	30.88	30.88	
19	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	47.08	47.08	
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	362.51	362.51	
		弱电合计					1096.51	
		防雷						
21	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格： Φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.83	18.77	390.98	
22	030409004001	均压环	1. 名称:接地母线 2. 材质:钢筋 3. 规格： Φ16 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.2	27.82	478.50	
本页小计							1309.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.01	17.89	483.21	
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	287.83	287.83	
25	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.27	27.82	285.71	
26	030414011001	接地装置	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1743.33	1743.33	
		防雷合计					3669.56	
		电气合计					45428.01	
		给排水						
		给水						
本页小计							2800.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.26	85.91	280.07	
28	031001006074	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.22	19.29	42.82	
29	031001006075	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.71	18.81	32.17	
30	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	56.56	56.56	
31	031003001002	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	41.52	41.52	
本页小计							453.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	250.97	250.97	
33	031003001003	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	14.13	14.13	
34	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	55.08	55.08	
35	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.05	23.58	24.76	
		给水合计					798.08	
		排水						
36	031001006070	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.64	47.94	222.44	
本页小计							567.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.38	46.24	341.25	
38	031001006072	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:1个成品通气帽 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.88	45.72	360.27	
39	031001006073	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:溢流 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2	44.63	8.93	
40	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:蹲式 4.组装形式:瓷低水箱 5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	638.12	638.12	
本页小计							1348.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	65.62	65.62	
42	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:金属地漏 2.材质:金属 3.型号、规格:DN75 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	33.63	33.63	
		排水合计					1670.26	
		消防水						
43	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	2	79.31	158.62	
44	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	1	111.75	111.75	
		消防水合计					270.37	
		给排水合计					2738.71	
		空调						
45	030701003009	空调器	1.名称:大1.5匹挂壁机 2.型号:制冷量3.5KW、制热量3.8KW 功率:1.09kW/220V 3.安装形式:挂墙式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2517.00	2517.00	
本页小计							2886.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	031001004010	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ12.7 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2	26.25	5.25	
47	031001004011	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ6.4 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2	26.25	5.25	
48	031001006069	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　25 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:25mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.54	20.59	72.89	
		空调合计					2600.39	
		分部分项合计					50767.11	
		措施项目						
49	031302007006	高层施工增加		项	1	152.45	152.45	
50	031301017006	脚手架搭拆费		项	1	309.64	309.64	
本页小计							545.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		单价措施合计					462.09	
本页小计								
合　计							51229.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1936.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	53165.54	9	4784.90
合　计					4784.9

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	电力电缆 NH-YJV22-4*50+1*25	m	162.61		176.82	176.82		
2	配电箱 1AL-SF	台	1		3057.40	3057.40		
3	薄风管天井式室内机 风量480M3/H，制冷量2.50KW，制热量2.80KW，输入功率68W/220V，最大静压30PA,噪音28（DBA	台	1		2132.20	2132.20		
4	瓷蹲式大便器 尺寸568mm×430mm×245mm,瓷低水箱	个	1.01		466.42	466.42		
5	电线 WDZC-BV 2.5mm²	m	180.048		1.50	1.50		
6	PVC白色线管 品种:PVC穿线管;壁厚(mm):1.8;外径(mm):20;编号:GY405;规格:20×1.8-120(4×30);颜色:白色	m	66.0127		4.08	4.08		
7	网络线 UTP-CAT5-4P	m	119.5644		2.08	2.08		
8	PVC-U排水管 DN100	m	12.4449		17.04	17.04		
9	螺纹闸阀	个	1.01		194.86	194.86		
10	单相暗装插座 二三插 220V 10A	个	4.08		43.87	43.87		
11	MEB总等电位联结端子箱 按图	个	1		157.55	157.55		
12	灭火器	个	2		75.68	75.68		
13	钢骨架塑料复合管 DN32	m	3.3122		43.99	43.99		
14	吸顶灯 36W	套	2.02		71.84	71.84		
15	双管LED灯（T8管） 2X20W	套	2.02		70.92	70.92		
16	半球摄像机 满足图纸设计要求	台	1		134.89	134.89		
17	UPVC塑料雨水管 DN100	m	7.3357		17.56	17.56		
18	灭火器放置箱	具	1		108.12	108.12		
19	接地母线 Φ16	m	18.06		5.85	5.85		
20	电线 WDZC-BV 4mm²	m	39.6468		2.43	2.43		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	9805.95	
1.1	装饰部分	9805.95	
2	措施合计	846.96	
2.1	绿色施工安全防护措施费	846.96	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3500.00	-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	3500.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	14152.91	
5	增值税销项税额	1273.76	-
6	总造价	15426.67	
7	人工费	4305.38	
投标报价合计=1+2+3+5		15,426.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		装饰部分						
1	011102003014	块料楼地面	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	20.07	108.01	2167.76	
2	011204003013	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600瓷砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	54.05	95.54	5163.94	
3	011406001013	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底二面) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	9.3	84.21	783.15	
4	011406001014	抹灰面油漆（天棚）	1. 白色无机涂料(二底一面) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	20.07	84.26	1691.10	
		装饰部分合计					9805.95	
		分部分项合计					9805.95	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							9805.95	
合　计							9805.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	846.96			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					846.96			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

复-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3500.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3500.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3500.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	实木台	3000×600×750mm	3500.00			
合　　计			3500.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	14152.91	9	1273.76
合　计					1273.76

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	釉面砖 400*800*10mm	m2	56.212		30.96	30.96		
2	地砖 300×300	m2	20.9832		48.54	48.54		
3	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	13.7452		21.05	21.05		
4	外墙用防潮白色涂料	kg	27.4903		10.41	10.41		
5	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.6973		298.51	298.51		
6	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.4905		331.68	331.68		
7	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3165		265.78	265.78		
8	耐候型合成高分子密封材料	kg	13.003		5.16	5.16		
9	腻子粉 成品(防水型)	kg	32.9892		1.39	1.39		
10	其他材料费	元	15.7253		1.00	1.00		
11	木条	m	15.2721		0.76	0.76		
12	白棉纱	kg	0.8416		10.35	10.35		
13	建筑胶	kg	1.0436		5.55	5.55		
14	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.0176		265.78	265.78		
15	水砂纸	张	4.1705		0.81	0.81		
16	水	m3	1.0041		2.98	2.98		
17	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0067		384.17	384.17		
18	铁钉	kg	0.4097		3.68	3.68		
19	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	0.4905					

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	112296.83	
1.1	A.4砌筑工程	9538.26	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	565.62	
1.3	A.6金属结构工程	1802.89	
1.4	A.8门窗工程	18894.26	
1.5	A.9屋面及防水工程	20236.52	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	4815.17	
1.7	A.11楼地面装饰工程	4388.41	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	15255.87	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	15311.03	
1.10	A.16拆除工程	21488.80	
2	措施合计	15235.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	9207.94	
2.2	其他措施费	6028.04	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	127532.81	
5	增值税销项税额	11477.95	-
6	总造价	139010.76	
7	人工费	51779.48	
投标报价合计=1+2+3+5		139,010.76	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010402001019	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	7.61	404.34	3077.03	
2	010402001020	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	13.34	484.35	6461.23	
		砌筑工程合计					9538.26	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502002004	构造柱	1.名称:构造柱 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.58	561.55	325.70	
4	010503004002	圈梁	1.名称:素砼反坎 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22	348.17	76.60	
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.名称:预制烟井盖板 2.尺寸:1400×1200 3.安装高度:4.8m	m3	0.17	960.68	163.32	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					565.62	
	A.6	金属结构工程						
6	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	52.56	18.20	956.59	
7	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	46.5	18.20	846.30	
		金属结构工程合计					1802.89	
	A.8	门窗工程						
8	010802003010	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	4.4	363.92	1601.25	
9	010802003011	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	18	376.19	6771.42	
本页小计							20279.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010807003003	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金防雨百叶	m2	27.39	384.14	10521.59	
		门窗工程合计					18894.26	
	A.9	屋面及防水工程						
11	010902003006	屋面1	1.40厚细石混凝土(内配Φ4钢筋双向中距100),分格缝纵横间距不大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 2.干铺聚酯纤维无纺布一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.聚乙烯薄膜一层 5.1.5厚聚氨酯涂料防水层 6.刷基层处理剂一遍 7.20厚1:3水泥砂浆找平层 8.1:8水泥珍珠岩找坡层(最薄处20厚,仅建筑找坡用)	m2	207.56	84.92	17626.00	
12	010903002010	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料	m2	46.5	41.63	1935.80	
13	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:外墙 2.砂浆厚度、配合比:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	46.5	14.51	674.72	
		屋面及防水工程合计					20236.52	
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
14	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚玻化微珠保温砂浆I型	m2	281.26	17.12	4815.17	
		保温、隔热、防腐工程合计					4815.17	
	A.11	楼地面装饰工程						
15	011101006007	平面砂浆找平层	1.部位:地面1 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆抹面压平	m2	149.52	29.35	4388.41	
		楼地面装饰工程合计					4388.41	
本页小计							39961.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001009	墙面一般抹灰	1.部位：内墙1 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛	m2	331.69	21.56	7151.24	
17	011201001010	墙面一般抹灰	1.部位:外墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚DP M20水泥砂浆	m2	46.5	58.92	2739.78	
18	011201001011	墙面一般抹灰	1.部位:女儿墙内墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	44.76	27.18	1216.58	
19	011204003014	块料墙面	1.部位:外墙 2.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 3.面层:50mm×50mm外墙砖	m2	46.5	89.21	4148.27	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					15255.87	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
20	011406001015	抹灰面油漆（内墙1）	1.刮腻子遍数:刮两遍内墙防霉腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	378.81	27.48	10409.70	
21	011406001016	抹灰面油漆（顶棚1）	1.刮腻子遍数:刮天棚腻子二道 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	178.36	27.48	4901.33	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					15311.03	
	A.16	拆除工程						
22	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:外墙 2.砌体材质:实心砖墙 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	2.54	102.19	259.56	
23	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除卷帘门、推拉窗	m2	79.74	25.13	2003.87	
本页小计							32830.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011607001001	刚性层拆除	1.铲除原天面80mm的卷材防水层及细石混凝土保护层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	207.56	92.37	19172.32	
25	011615001001	开孔(打洞)	1.部位:天面凿洞 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:1200×1000	个	1	53.05	53.05	
		拆除工程合计					21488.80	
		分部分项合计					112296.83	
		措施项目						
26	MBZC001	模板的支架		t	0.007	4057.37	28.40	
27	粤011701009002	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架 高度(m以内)10	m2	115.02	8.53	981.12	
28	粤011701010007	满堂脚手架	1.搭设高度:4.2m	m2	178.36	12.04	2147.45	
29	粤011701011010	里脚手架	1.搭设高度:4.2m	m2	89.18	20.86	1860.29	
30	011702003004	构造柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8	m2	11.68	74.17	866.31	
31	011702008002	圈梁	1.圈梁模板	m2	2.24	48.46	108.55	
32	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.名称:预制烟井盖板模板 2.尺寸:1400×1200 3.安装高度:4.8m	m3	0.17	378.35	64.32	
		单价措施合计					6056.44	
本页小计							25281.81	
合　计							118353.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	9179.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					9179.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	127532.81	9	11477.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	全铝合金百页窗	m2	27.39		384.14	384.14		
2	25厚玻化微珠保温砂浆	m3	29.251		294.35	294.35		
3	钢质防火门 FM甲1522	m2	17.685		348.98	348.98		
4	细石混凝土（不含泵送） C20	m3	6.3513		464.76	464.76		
5	无机内墙涂料 面漆	kg	132.6065		19.35	19.35		
6	标准砖 240×115×53	千块	7.2329		309.57	309.57		
7	干混地面砂浆 DS M15	m3	5.308		399.24	399.24		
8	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	5.5392		331.68	331.68		
9	粘土陶粒	m3	8.1297		216.88	216.88		
10	钢质防火门 FMZ1122	m2	4.323		336.49	336.49		
11	JS防水涂料 Ⅱ型，1.5mm	kg	134.85		10.58	10.58		
12	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	0.3014		4120.34	4120.34		
13	预拌水泥砂浆 1:3	m3	4.1927		294.83	294.83		
14	圆钢 φ10以内	t	0.4175		2712.42	2712.42		
15	腻子粉 成品(防水型)	kg	459.6653		2.12	2.12		
16	无机内墙涂料 底漆	kg	58.5029		14.57	14.57		
17	中砂	m3	4.5603		149.88	149.88		
18	陶瓷马赛克面砖 50*50	m2	48.1275		13.64	13.64		
19	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	2.247		265.78	265.78		
20	钢丝网 综合	m2	108.966		4.91	4.91		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	208363.08	
1.1	电气	183229.20	
1.2	给排水	2944.18	
1.3	通风	22189.70	
2	措施合计	20034.58	
2.1	绿色施工安全防护措施费	17715.40	
2.2	其他措施费	2319.18	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	228397.66	
5	增值税销项税额	20555.79	-
6	总造价	248953.45	
7	人工费	40535.75	
投标报价合计=1+2+3+5		248,953.45	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		防雷						
1	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	5	67.75	338.75	
2	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	105.15	18.77	1973.67	
3	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	100.16	27.82	2786.45	
4	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.64	17.89	780.72	
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	287.83	287.83	
本页小计							6167.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	68.30	273.20	
7	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌 3. 规格:40×4 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.45	21.68	139.84	
8	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	114.00	456.00	
9	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料试接地网	系统	1	1743.33	1743.33	
		防雷合计					8779.79	
		强电						
10	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALdf 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
11	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALfd 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
本页小计							9383.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALgy 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
13	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3385.39	3385.39	
14	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.21	8.39	2384.52	
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37	28.87	1068.19	
16	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	128.72	21.56	2775.20	
17	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.8	20.23	198.25	
本页小计							13196.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJV 3.规格:5×6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	128.63	32.62	4195.91	
19	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:NH-YJV 3.规格:5×2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.71	50.86	2426.53	
20	030408002001	控制电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:ZN-KVV 3.规格:4×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.28	22.52	1627.75	
21	030411004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	351.6	3.77	1325.53	
本页小计							9575.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030411004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	440.22	2.94	1294.25	
23	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	29.80	29.80	
24	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	34.08	68.16	
25	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	14.34	14.34	
26	030404035001	插座	1.名称:单相二三极暗装插座（安全型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	67.03	804.36	
27	030904003001	按钮	1.名称:风机按钮 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	11	79.26	871.86	
本页小计							3082.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	27	8.53	230.31	
29	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:综合考虑 3. 规格:86型、 120型 4. 安装形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	57	9.76	556.32	
30	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管)带蓄电池 2. 型号:2x20W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	12	184.80	2217.60	
31	030412005002	荧光灯	1. 名称:应急单管LED灯(T8管) 2. 型号:20W 3. 安装形式:挂壁式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	112.36	898.88	
32	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 1kv以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	906.14	906.14	
33	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号： 120KW 3. 含发电机组调试 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	58079.81	58079.81	
34	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿（压)槽 2. 规格:70×70	m	70	23.58	1650.60	
本页小计							64539.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电合计					97165.87	
		消防电						
35	030904012001	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	11604.07	11604.07	
36	030904003002	按钮	1.名称:手动与自动转换装置(带显示) 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	133.95	1071.60	
37	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	124.34	1243.40	
38	030904003003	按钮	1.名称:紧急启/停按钮 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	86.74	346.96	
39	030904012002	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	95.51	477.55	
40	030904001001	点型探测器	1.名称:编码型感温探测器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	59.26	770.38	
41	030904001002	点型探测器	1.名称:编码型感烟探测器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	168.48	2190.24	
42	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	98.14	1.66	162.91	
本页小计							17867.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVSP 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20	2.94	58.80	
44	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:3×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48.08	1.66	79.81	
45	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	144.55	1.66	239.95	
46	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVSP 4.规格:2×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	45.26	5.49	248.48	
本页小计							627.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:4×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	160.88	1.66	267.06	
48	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49.07	4.86	238.48	
49	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	120.64	16.03	1933.86	
50	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	121.52	8.53	1036.57	
51	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	206.62	8.39	1733.54	
本页小计							5209.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置 2.型号、规格:ZJG-120 3.含药剂 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	3844.54	11533.62	
53	030902009002	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置 2.型号、规格:ZJG-100 3.含药剂 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	2856.52	8569.56	
54	030902009003	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置 2.型号、规格:ZJG-40 3.含药剂 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	2856.52	2856.52	
55	030411006003	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	34	8.51	289.34	
56	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	7	1960.00	13720.00	
57	030408001003	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:5×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	80.9	46.44	3757.00	
本页小计							40726.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	706.96	2827.84	
59	030412004002	装饰灯	1. 名称:全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	706.96	2827.84	
60	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直线电话 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	175.58	526.74	
61	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:信号输入输出模块 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	178.08	1602.72	
62	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	316.75	316.75	
63	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	4751.95	4751.95	
		消防电合计					77283.54	
		电气合计					183229.20	
		给排水						
		消防水						
64	030901010001	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:明装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	856.16	856.16	
本页小计							13710.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	465.80	465.80	
66	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	12	79.31	951.72	
67	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	6	111.75	670.50	
		消防水合计					2944.18	
		给排水合计					2944.18	
		通风						
68	030108003001	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-01 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2052.37	2052.37	
本页小计							4140.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030108003002	轴流通风机	1.名称:防爆轴流式排风风机(吊顶)DF-PF-1-02 2.型号:风量:200m³/h功率:50W/220V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1846.89	1846.89	
70	030108003003	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-03 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2052.37	2052.37	
71	030108003004	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-04 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2052.37	2052.37	
72	030108003005	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-05 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2052.37	2052.37	
本页小计							8004.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	1.12	126.67	141.87	
74	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=1.0mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	56.64	68.49	3879.27	
75	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*120 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	235.04	235.04	
76	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	115.23	921.84	
77	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格:500*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	115.23	921.84	
78	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:300*200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	113.87	113.87	
79	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	126.95	1015.60	
本页小计							7229.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称： 电动排风百叶 2. 规格:250*120 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	109.88	109.88	
81	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称： 电动排风百叶 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	87.27	349.08	
82	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层进风百叶 2. 规格:1000*2000 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2073.10	2073.10	
83	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:800*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	109.88	439.52	
84	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层进风百叶 2. 规格:1000*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	409.97	1639.88	
85	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格： Φ350 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	109.88	109.88	
86	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	7.5	11.11	83.33	
87	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	11.55	8.60	99.33	
		通风合计					22189.70	
本页小计							4904.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					208363.08	
		措施项目						
88	031302007007	高层施工增加		项	1	731.39	731.39	
89	031301017007	脚手架搭拆费		项	1	1587.79	1587.79	
		单价措施合计					2319.18	
本页小计							2319.18	
合　计							210682.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	17715.40			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	228397.66	9	20555.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	柴油发电机组 功率:550KW	台	1		53549.11	53549.11		
2	七氟丙烷药剂气体灭火器 70L	套	4		2106.33	2106.33		
3	柜式灭火装置 GQQ120/2.5-109	套	3		2607.02	2607.02		
4	标志牌	个	1		6192.31	6192.31		
5	成套配电箱MP4-1	台	2		3057.40	3057.40		
6	排风机（电机内置） 风量：1500㎥/h；静压： 300Pa；电机功率：0.55KW；噪声≤55dB(A)	台	4		1255.81	1255.81		
7	氮气	m3	840		4.76	4.76		
8	户外庭院灯 一体式压铸铝材LED光源30W	套	8.08		473.09	473.09		
9	试验容器 155L	个	0.35		9694.60	9694.60		
10	气体灭火控制器	台	1		3331.57	3331.57		
11	电力电缆 WDZN-YJV 5×6 mm2 0.6/1	m	129.9163		25.63	25.63		
12	电力电缆 型号:WDZN-YJE22;执行标准:企标;标称截面(mm²):10;芯数:5;规格型号:WDZN-YJE22-5×10;额定电压(kV):0.6/1	m	81.709		39.31	39.31		
13	配电箱 1ALE1	台	1		3057.40	3057.40		
14	配电箱 1ALfd	台	1		3057.40	3057.40		
15	镀锌薄钢板 长边长（mm）≤1000	m2	56.64		37.48	37.48		
16	铜芯温水交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型号:NH-YJV;标称截面(mm²):10;芯数:5;规格型号:NH-YJV-5×10;额定电压(kV):0.6/1	m	48.1871		43.69	43.69		
17	单层百叶风口 2500x2000	个	1		1761.57	1761.57		
18	编码型感烟探测器	个(对)	13		116.32	116.32		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
19	风机控制箱 0.55KW	台	4		350.12	350.12		
20	双管LED灯 220V,2x20W	套	12.12		104.11	104.11		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1072730.79	
1.1	生活给水系统	23033.75	
1.2	消防水池补水系统	3404.06	
1.3	室外消火栓给水系统	23595.64	
1.4	室内消火栓给水系统	78350.06	
1.5	污水系统	299038.42	
1.6	废水系统	204925.44	
1.7	雨水系统	440383.42	
2	措施合计	27667.03	
2.1	绿色施工安全防护措施费	27667.03	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1100397.82	
5	增值税销项税额	99035.80	-
6	总造价	1199433.62	
7	人工费	190062.16	
投标报价合计=1+2+3+5		1,199,433.62	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		生活给水系统						
1	031001006001	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接方式:熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.49	1.43	7.85	
2	031001006002	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.14	1.25	355.18	
3	031001006003	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.69	14.89	412.30	
4	031001006004	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	28.53	15.09	430.52	
5	031001006005	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.75	12.55	97.26	
本页小计							1303.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031001006006	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN40 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.19	12.48	102.21	
7	031001006007	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN32 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.35	10.81	371.32	
8	031001006008	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN20 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.14	12.03	61.83	
9	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.附件配置:含闸阀2个、防回流污染止回阀（不带空气隔断）1个、水表1个、 Y型过滤器1个 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	1250.10	1250.10	
10	031003002001	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	323.78	1295.12	
本页小计							3080.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040504001001	砌筑井	1.名称:阀门井Φ700mm 2.防渗、防水要求 2.垫层:C10混凝土 3.井身:M10水泥砂浆砌筑 4.C25混凝土现浇底板 5.C25预制盖板制作安装 6.钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8.具体做法详见图集 05S502	座	4	2900.31	11601.24	
12	040101002001	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	34.17	42.35	1447.10	
13	040103001001	回填方	1.管顶回填300mm中砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	11.05	446.35	4932.17	
14	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	17.24	18.60	320.66	
15	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	14.34	24.33	348.89	
		生活给水系统合计					23033.75	
		消防水池补水系统						
16	031001006009	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	138.6	1.21	167.71	
本页小计							18817.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度:2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	14.55	42.35	616.19	
18	040103001003	回填方	1. 管顶回填300mm中砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	5.15	446.35	2298.70	
19	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	3.47	18.60	64.54	
20	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	10.56	24.33	256.92	
		消防水池补水系统合计					3404.06	
		室外消火栓给水系统						
21	031001006010	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN250 3. 连接方式: 电熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.39	44.67	955.49	
22	031001006011	复合管	1. 名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:熔连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	405.48	1.58	640.66	
本页小计							4832.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	031001006012	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.83	1.18	25.76	
24	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	798.44	3193.76	
25	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 地上式 2.规格:DN100 1.0MPa 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	954.02	1908.04	
26	040504001002	砌筑井	1.名称:阀门井 2.垫层:C10混凝土 3.井身:M10水泥砂浆砌筑 4.C25混凝土现浇底板 5.C25预制盖板制作安装 6.钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8.具体做法详见图集 05S502	座	4	882.26	3529.04	
27	040101002003	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	67.54	42.35	2860.32	
28	040103001005	回填方	1.管顶回填300mm中砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	20.51	446.35	9154.64	
29	040103001006	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	33.63	18.60	625.52	
本页小计							21297.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	28.87	24.33	702.41	
		室外消火栓给水系统合计					23595.64	
		室内消火栓给水系统						
31	031001006013	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	469.86	1.21	568.53	
32	031001006014	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.17	15.10	1014.27	
33	031003002002	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	14	880.92	12332.88	
34	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1256.92	2513.84	
本页小计							17131.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	040504001003	砌筑井	1.名称:阀门井Φ700mm 2.垫层:C10混凝土 3.井身:：M10水泥砂浆砌筑 4.C25混凝土现浇底板 5.C25预制盖板制作安装 6.钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8.具体做法详见图集 05S502	座	16	2900.31	46404.96	
36	030901011002	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 地上式 2.规格:DN100 1.0MPa 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	954.02	954.02	
37	040101002004	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	73.27	42.35	3102.98	
38	040103001007	回填方	1.管顶回填300mm中砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	22.16	446.35	9891.12	
39	040103001008	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	22.95	18.60	426.87	
40	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	46.88	24.33	1140.59	
		室内消火栓给水系统合计					78350.06	
		污水系统						
本页小计							61920.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	040501004001	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:污水 3.规格:DN300mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170.9	96.29	16455.96	
42	040504003001	塑料检查井	1.名称：　Φ700mm塑料检查井2m以内 2.防坠网安装 3.　Φ700铸铁井盖安装 4.具体做法详见国标08SS523图集	座	15	4880.30	73204.50	
43	010507006001	化粪池	1.名称:钢筋混凝土化粪池 G4-9SQF 2.有效容积：　9m3 3.垫层:C10素砼，　100mm厚 4.底板:C25混凝土，　250mm厚 5.池壁:C25混凝土，　200mm厚 6.盖板:C25混凝土现浇 7.C25预制盖板,制作安装 8.20厚1:2防水砂浆抹面 9.DN100mmPVC通气管及管罩安装 10.支架制作与安装 11.双层加锁井盖安装 12.钢筋制作安装 13.具体做法详见施工图纸	座	3	42477.48	127432.44	
本页小计							217092.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	010507006002	化粪池	1.名称:钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF 2.有效容积： 2m3 3.垫层:C10素砼， 100mm厚 4.底板:C25混凝土， 250mm厚 5.池壁:C25混凝土， 200mm厚 6.盖板:C25混凝土现浇 7.20厚1:2防水砂浆抹面 8.DN100mmPVC通气管及管罩安装 11.支架制作与安装 12.双层加锁井盖安装 13.钢筋制作安装 14.具体做法参照国标图集03S702,P15	座	1	11035.82	11035.82	
45	010507006003	隔油池	1.名称:隔油池 GG-2SF 2.有效容积： 2m3 3.垫层:C10混凝土， 100mm厚 4.底板:C25混凝土， 250mm厚 5.池壁:C25混凝土， 180mm厚 6.盖板:活动钢盖板 7.20厚1:2防水砂浆抹面 8.钢筋制作安装 9.具体做法参照国标图集04S519	座	1	7196.19	7196.19	
46	040101002005	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	569.09	42.35	24100.96	
47	040103001009	回填方	1.管(基)坑回填砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	138.32	201.58	27882.55	
本页小计							70215.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	040103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.59	18.60	4195.97	
49	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	309.66	24.33	7534.03	
		污水系统合计					299038.42	
		废水系统						
50	040501004002	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:废水 3. 规格:DN300mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	275.85	96.29	26561.60	
51	040501004003	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:废水 3. 规格:DN400mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.37	96.29	1479.98	
52	040504003002	塑料检查井	1. 名称： Φ700mm塑料检查井2m以内 2. 防坠网安装 3. Φ700铸铁井盖安装 4. 具体做法详见国标08SS523图集	座	18	4880.30	87845.40	
本页小计							127616.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	040101002006	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度:2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	675.95	42.35	28626.48	
54	040103001011	回填方	1. 管(基)坑回填砂 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	236.08	201.58	47589.01	
55	040103001012	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	386.25	18.60	7184.25	
56	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 计量单位为天然密实度 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	231.76	24.33	5638.72	
		废水系统合计					204925.44	
		雨水系统						
57	040501004004	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2. 介质:雨水 3. 规格:DN200mm 4. 连接方式:承插式胶圈接口 5. 管道闭水试验 6. 垫层： 100mm中粗砂 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	140.83	103.14	14525.21	
本页小计							103563.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	040501004005	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN300mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	345.46	96.29	33264.34	
59	040501004006	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN400mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48	103.14	4950.72	
60	040501004007	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN500mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	133.72	103.14	13791.88	
61	040501004008	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN600mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.93	103.14	714.76	
本页小计							52721.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	040504003003	塑料检查井	1.名称：　Φ700mm塑料检查井2m以内 2.防坠网安装 3.　Φ700铸铁井盖安装 4.具体做法详见国标08SS523图集	座	35	4880.30	170810.50	
63	040504009001	雨水口	1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 2.具体做法详见国标16S518图集	座	29	741.39	21500.31	
64	040101002007	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	1478.94	42.35	62633.11	
65	040103001013	回填方	1.管(基)坑回填砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	450.09	201.58	90729.14	
66	040103001014	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	908.28	18.60	16894.01	
67	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	434.42	24.33	10569.44	
		雨水系统合计					440383.42	
		分部分项合计					1072730.79	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							373136.51	
合　计							1072730.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	27667.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					27667.03			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1100397.82	9	99035.80

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	塑料检查井 Φ1200(含井座、井盖)	套	680		427.50	427.50		
2	砂土	m3	1034.735		157.68	157.68		
3	化粪池9m39m3	座	3		42477.48	42477.48		
4	HDPE钢带增强螺旋波纹管 DN300	m	815.6558		73.55	73.55		
5	重型铸铁井盖含防坠网 Φ1000mm	套	20		957.82	957.82		
6	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	58.87		258.19	258.19		
7	中砂	m3	76.5807		149.88	149.88		
8	化粪池2m3	座	1		11035.82	11035.82		
9	标准砖 240×115×53	千块	35.5063		309.57	309.57		
10	HDPE缠绕增强B型结构壁管 DN200 SN=12.5	m	331.1275		31.72	31.72		
11	暗杆闸阀 DN1003.材质：球墨铸铁	个	14		653.04	653.04		
12	其他材料费	元	8055.0077		1.00	1.00		
13	隔油池	座	1		7196.19	7196.19		
14	预拌混凝土 C15	m3	23.0637		262.81	262.81		
15	铸铁平篦	套	29		173.54	173.54		
16	预拌水泥砂浆 M10	m3	13.72		291.14	291.14		
17	热熔带 DN300	个	59.3064		43.98	43.98		
18	室外消火栓 SS100/65-1.0型	套	3		810.78	810.78		
19	法兰阀门	个	2		1061.77	1061.77		
20	橡胶圈 DN300	个	166.3615		12.27	12.27		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	187489.46	
2	措施合计	5110.79	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5110.79	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	192600.25	
5	增值税销项税额	17334.02	-
6	总造价	209934.27	
7	人工费	34794.84	
投标报价合计=1+2+3+5		209,934.27	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.型号:1ALCZ 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3523.84	3523.84	
2	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	702.49	23.94	16817.61	
3	030408001001	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:5×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	715.54	22.86	16357.24	
4	030408001002	电力电缆	1.名称:接灯具电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:3×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	186.22	50.86	9471.15	
本页小计							46169.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	040805001001	常规照明灯	1.名称:普通路灯 2.型号:36W 3.灯杆材质、高度:低碳钢板灯杆、先镀锌后喷塑,H=3.5m 4.灯架形式及臂长:L=1m以下 5.附件配置:含灯具、光源、灯杆内保护电器及钢筋制安等预埋件配套设备 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土基础 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	41	3446.82	141319.62	
		分部分项合计					187489.46	
		措施项目						
6	031302007008	高层施工增加		项	1			
7	031301017008	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							141319.62	
合　计							187489.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	5110.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	192600.25	9	17334.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	10米高双臂路灯	套	41.41		2082.23	2082.23		
2	混凝土	m3	41		309.00	309.00		
3	电力电缆 WDZC-YJV 5×4 mm2 0.6/1	m	722.6954		15.96	15.96		
4	铜芯温水交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 型号:NH-YJV;标称截面(mm²):10;芯数:5;规格型号:NH-YJV-5×10;额定电压(kV):0.6/1	m	188.0822		43.69	43.69		
5	配管 PE32	m	723.5647		4.72	4.72		
6	木枋 综合	m3	2.3452		1422.46	1422.46		
7	充电桩配电箱 1ALCZ	台	1		3057.40	3057.40		
8	镀锌电线管接头 50×1.5	个	180.8912		5.31	5.31		
9	钢模板	kg	168.674		4.53	4.53		
10	镀锌地线夹 50	套	578.8518		1.26	1.26		
11	木板	m3	0.6888		840.41	840.41		
12	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	317.8697		1.56	1.56		
13	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	41.41		10.83	10.83		
14	脚手架直角扣(含螺丝)	套	87.4075		4.58	4.58		
15	枕木	m3	0.164		2248.81	2248.81		
16	其他材料费	元	306.7221		1.00	1.00		
17	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	7.1744		34.61	34.61		
18	飞保险(羊角熔断器) 10A	个	42.23		1.92	1.92		
19	扒钉	kg	17.5726		3.66	3.66		
20	水	m3	19.27		2.98	2.98		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	191865.29	
2	措施合计	10085.36	
2.1	绿色施工安全防护措施费	10085.36	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	201950.65	
5	增值税销项税额	18175.56	-
6	总造价	220126.21	
7	人工费	65005.97	
投标报价合计=1+2+3+5		220,126.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称： 电缆保护管 2. 材质:PE 3. 规格:PE150 4. 敷设方式:埋地 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	431.06	17.49	7539.24	
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格:PE50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2622.04	32.13	84246.15	
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	330.82	53.22	17606.24	
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	782.95	30.78	24099.20	
5	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种： 电缆检查井 2. 规格尺寸:800mm×800mm×1200mm 3. 盖板材质、规格:C20钢筋混泥土盖板 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C10混凝土垫层， 100mm厚	座	25	874.70	21867.50	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度： 2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.25	42.35	9539.34	
本页小计							164897.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040103001001	回填方	1.回填砂 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	48.14	446.35	21487.29	
8	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.25	24.33	5480.33	
		分部分项合计					191865.29	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							26967.62	
合　计							191865.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	10085.36			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					10085.36			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	201950.65	9	18175.56

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	配管 PE50	m	2700.7012		13.17	13.17		
2	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	48.14		258.19	258.19		
3	镀锌钢管 SC50	m	806.4385		11.86	11.86		
4	井环盖、井座	套	25		351.17	351.17		
5	半硬质难燃管	m	456.9236		11.51	11.51		
6	镀锌电线管接头 50×1.5	个	876.7849		5.31	5.31		
7	镀锌地线夹 50	套	2805.7118		1.26	1.26		
8	标准砖 240×115×53	千块	8.625		309.57	309.57		
9	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	1607.7083		1.56	1.56		
10	配管 SC150	m	340.7446		5.42	5.42		
11	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	5.65		287.46	287.46		
12	其他材料费	元	608.9158		1.00	1.00		
13	塑钢踏步	kg	83.075		5.41	5.41		
14	镀锌钢管接头 150×4.5	个	27.2596		13.11	13.11		
15	醇酸清漆	kg	26.2184		10.52	10.52		
16	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	53.8167		4.73	4.73		
17	镀锌电线管塑料护口 DN40~50	个	598.8641		0.36	0.36		
18	溶剂油	kg	29.8553		6.71	6.71		
19	镀锌地线夹 150	套	54.5191		3.51	3.51		
20	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	24.1518		4.48	4.48		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1897950.47	
1.1	1、围墙部分	236108.99	
1.2	2、升旗台部分	13772.98	
1.3	3、其余部分	1648068.50	
2	措施合计	133301.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	80602.71	
2.2	其他措施费	52698.82	
3	其他项目	21800.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	21800.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2053052.00	
5	增值税销项税额	184774.68	—
6	总造价	2237826.68	
7	人工费	549046.70	
投标报价合计=1+2+3+5		2,237,826.68	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1、围墙部分						
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	387.09	7.74	2996.08	
2	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	238.68	7.74	1847.38	
3	040103001016	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	437.6	33.43	14628.97	
4	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	122.53	24.33	2981.15	
5	010501001012	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	17.34	345.71	5994.61	
6	010503001006	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	119	354.87	42229.53	
7	010501003006	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	44.63	72.43	3232.55	
8	010502001010	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.05	470.66	13202.01	
9	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.7	600.94	1021.60	
10	010401003002	实心砖墙	1.墙体类型:围墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖品种、规格、强度等级:标准砖 4.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆	m3	29.33	801.92	23520.31	
11	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	3.43	4942.19	16951.71	
12	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	0.034	3392.44	115.34	
13	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ12~25	t	6.172	3458.19	21343.95	
本页小计							150065.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011204003015	块料墙面	1.墙体类型:围墙 2.面层材料品种、规格、颜色:红色外墙砖 240×60×12(5mm白色分缝)	m2	659.6	99.25	65465.30	
15	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1.高度:1.75m 2.栏杆材料种类、规格:22×22×2深灰色方钢	m	425	48.42	20578.50	
		1、围墙部分合计					236108.99	
		2、升旗台部分						
16	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	62.32	7.74	482.36	
17	040103001017	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	61.03	33.43	2040.23	
18	010501001013	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.2	337.90	67.58	
19	010501003007	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.44	72.43	31.87	
20	010502001011	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.65	470.66	305.93	
21	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.65	107.22	69.69	
22	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:升旗台台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m2	2.35	140.44	330.03	
23	011107001002	石材台阶面	1.粘结材料种类:20厚1:2砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:60厚深灰色芝麻灰花岗岩	m2	13.44	406.43	5462.42	
24	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.045	4684.08	210.78	
25	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.007	4131.13	28.92	
26	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.025	3854.43	96.36	
本页小计							95169.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011506002001	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:手动旗杆，选用su304不锈钢,固定式圆形旗杆顶 2.旗杆高度:13m高	根	1	3846.93	3846.93	
28	010516002002	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.095	8419.75	799.88	
		2、升旗台部分合计					13772.98	
		3、其余部分						
		（1）路面						
29	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	6238.29	2.08	12975.64	
30	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:40cm	m2	6238.29	23.52	146724.58	
31	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石粉中砂 3.厚度:20cm	m2	6238.29	54.77	341671.14	
32	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.水养生	m2	6238.29	43.24	269743.66	
33	040205006002	标线	1.材料品种:玻璃珠 2.工艺:热熔漆	m2	280.57	88.17	24737.86	
		（1）路面合计					795852.88	
		（2）路缘石						
34	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路牙石、 1000×200×250mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆砌筑	m	1348.61	65.32	88091.21	
		（2）路缘石合计					88091.21	
		（3）嵌草砖						
35	040202001002	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	365.61	2.08	760.47	
36	040202009002	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:30cm	m2	365.61	23.52	8599.15	
37	040203007002	水泥混凝土	1.无砂大孔混凝土基层 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:10cm	m2	365.61	84.35	30839.20	
本页小计							928789.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400×400双8字,80厚度预制嵌草水泥砖 2.垫层厚度:30厚黄土粗砂(砂:土=1:1)	m2	365.61	60.43	22093.81	
39	050102014001	植草砖内植草	1.砖孔及砖缝处填种植土，内掺草籽	m2	365.61	68.16	24919.98	
		（3）嵌草砖合计					87212.61	
		（4）绿化						
40	050101009001	种植土回(换)填	1.回填厚度:20cm 2.回填土质要求:种植土	m3	671.7	97.44	65450.45	
41	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1.养护期:6周 2.草(灌木)籽种类:兰引三号黑麦草	m2	3358.48	20.11	67539.03	
		（4）绿化合计					132989.48	
		（5）塑胶跑道						
42	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:塑胶跑道	m2	1255.58	2.04	2561.38	
43	040202011001	碎石	1.石料规格:级配壁石、壁石整径≤40 2.厚度:10cm	m2	1255.58	24.68	30987.71	
44	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:8% 2.石料规格:水泥石粉稳定层 3.厚度:10cm	m2	1255.58	28.60	35909.59	
45	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:分块捣制,随打随抹平,每块纵方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整	m2	1255.58	348.91	438084.42	
46	040203009001	弹性面层	1.材料品种:混合型环保塑料跑道 2.厚度:10mm 3.含跑道划线	m2	347.96	104.55	36379.22	
		（5）塑胶跑道合计					543922.32	
本页小计							723925.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		3、其余部分合计					1648068.50	
		分部分项合计					1897950.47	
		措施项目						
47	MBZC001	模板的支架		t	0.001	3918.80	3.92	
48	041101001001	墙面脚手架	1.墙高:10m内	m2	996.6	7.33	7305.08	
49	041102002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	150.2	54.70	8215.94	
50	041102001001	垫层模板	1.垫层模板	m2	49.86	38.85	1937.06	
51	041102012001	柱模板	1.柱模板	m2	331.98	104.20	34592.32	
52	041102014001	板模板	1.平板模板	m2	1.54	54.35	83.70	
53	011702028002	扶手	1.压顶、扶手模板	m	15.3	36.91	564.72	
		单价措施合计					52702.74	
本页小计							52702.74	
合　计							1950653.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	80598.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					80598.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	21800.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	21800.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	21800.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电动伸缩门	20m	21800.00			
合　　计			21800.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2053052	9	184774.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	1255.58		305.67	305.67		
2	石屑	m3	1928.7532		110.92	110.92		
3	砂砾 5~80	m3	1616.6347		68.68	68.68		
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	195.2204		265.78	265.78		
5	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	150.809		283.18	283.18		
6	C型花岗岩护石 1000×100×100mm	m	1368.8392		30.79	30.79		
7	有机肥	t	21.3625		1142.46	1142.46		
8	草籽混合物	kg	599.4887		37.68	37.68		
9	人造草坪	m2	365.358		55.65	55.65		
10	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	74.5844		268.19	268.19		
11	碎石 20~40	m3	133.6565		125.10	125.10		
12	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12-Φ25	t	6.3263		2567.81	2567.81		
13	通用种植土(松方)	m3	540.7185		27.47	27.47		
14	瓷质锦砖 粒径45×95	m2	679.388		19.68	19.68		
15	不锈钢扶手 Φ50×2.0不锈钢管扶手 900mm	m	450.5		29.27	29.27		
16	嵌草水泥砖 300×300×60	m2	372.9222		34.98	34.98		
17	板枋材 综合	m3	9.7253		1326.03	1326.03		
18	塑料植草格	m2	372.9222		29.91	29.91		
19	三级螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	3.4986		2965.47	2965.47		
20	热熔标线涂料	kg	2525.13		3.90	3.90		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	345497.57	
1.1	安装部分	345497.57	
2	措施合计	20556.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	14417.42	
2.2	其他措施费	6138.79	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	366053.78	
5	增值税销项税额	32944.84	-
6	总造价	398998.62	
7	人工费	47247.47	
投标报价合计=1+2+3+5		398,998.62	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		安装部分						
1	080802013001	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:铝塑板加贴反光膜，350×300 3.包括:灭火器标志牌3个、“紧急出口”标志牌3个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	6	2373.74	14242.44	
2	080802013002	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:有机片丝印，320×200 3.包括:变压器标志牌1个，配电房门牌2个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	3	13.76	41.28	
3	080802013003	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:铝塑板加贴反光膜，240×300 3.包括:“止步高压危险”标志牌3个、“未经许可不得入内”标志牌3个、“门口一带严禁停放车辆 堆放杂物等”标志牌3个、“禁止烟火”标志牌2个、“注意通风”标志牌2个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	13	2373.74	30858.62	
4	080802013004	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:有机片丝印，500×600 3.包括:电房运行管理制度牌2个、安全警语牌2个、10kV一次结线图1个、0.4kV一次结线图1个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	6	2373.74	14242.44	
5	010501006001	设备基础	1.名称:变压器基础 2.混凝土强度等级:现浇基础C25混凝土，垫层C15混凝土 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	1	200.75	200.75	
本页小计							59585.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	010507003001	高压二次沟 300×300	1.名称:高压二次沟 2.沟截面净空尺寸:300×300 3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×420×80 9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5	128.16	640.80	
7	010507003002	高压电缆沟 600×800	1.名称:高压电缆沟 2.沟截面净空尺寸:600×800 3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×420×80 9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.1	128.15	525.42	
本页小计							1166.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010507003003	低压电缆沟 600×600	1.名称:低压电缆沟 2.沟截面净空尺寸:600×600 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×415×100 9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	18.15	128.13	2325.56	
9	010507003004	低压设备沟 600×800	1.名称:低压设备沟 2.沟截面净空尺寸:600×800 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.5	328.09	3773.04	
10	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:手提式磷铵干粉灭火器3kgMF/ABC 2具 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	46.41	139.23	
11	080801013001	防鼠板	1.名称:防鼠挡板 2.规格:1800×600×20不锈钢板，上部设置防止绊跤线标志 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	3.24	129.93	420.97	
本页小计							6658.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040308005001	油漆	1. 名称:安全警示线 2. 材料品种:油漆 3. 部位:室内地面 4. 线型:宽度100mm，黄色-Y100 M20 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	1.6	70.47	112.75	
13	030409009001	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫 2. 规格:宽0.7m,厚8mm 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	11.2	329.65	3692.08	
14	040308005002	油漆	1. 名称:禁止阻塞线 2. 材料品种:PVC贴膜 3. 部位:室内地面 4. 线型:黄色45° 斜线，黄色条宽10mm，间隔100mm 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	3.6	70.47	253.69	
15	030404017001	电房环境控制箱安装	1. 名称： 电房环境控制箱 2. 规格:230×138×310 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3775.17	3775.17	
16	031002002001	设备支架	1. 名称:复合支架 2. 材质:不饱和环氧树脂，螺栓式， 800×44×185 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18	312.95	5633.10	
本页小计							13466.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040501004001	塑料管	1. 名称:1层1列行车排管 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm 3. 材质及规格:HDPE Φ110×8 4. 连接形式:热熔连接 5. 铺设深度:1.2m 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	108.14	96.94	10483.09	
18	040501004002	塑料管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质及规格:HDPE Φ110×8 3. 连接形式:热熔连接 4. 铺设深度:0.8m 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.41	96.94	1009.15	
19	040504002001	1层1列行车直线井	1. 名称: 电缆直通井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 盖板材质、规格:混凝土盖板1150×300×150 5. 钢筋制作、安装 6. 预埋铁件 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2	3557.31	7114.62	
20	040504002002	1层2列行车转角井	1. 名称: 电缆转角井 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm 3. 混凝土强度等级:C25混凝土 4. 盖板材质、规格:混凝土盖板1150×300×150 5. 钢筋制作、安装 6. 预埋铁件 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2	3557.31	7114.62	
本页小计							25721.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030401002001	干式变压器	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-800kVA 3.容量（kV·A）：800kVA 4. 电压(kV):10.5±2×2.5%/0.4kV 5.温控箱型号、规格:带IP3X防护外壳、带风机、温显温控系统 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	59047.12	59047.12	
22	030402017001	高压成套配电柜	1.名称:高压进线柜G01 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800×1500×2300 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2572.19	2572.19	
23	030402017002	高压成套配电柜	1.名称:高压计量柜G02 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800×1500×2300 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2572.19	2572.19	
24	030402017003	高压成套配电柜	1.名称:高压变压器出线柜G03 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800×1500×2300 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1098.56	1098.56	
25	030404013001	直流馈电屏	1.名称:直流馈电屏 2.型号:30AH/110V 3.规格:600×800×2200 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	10690.99	10690.99	
本页小计							75981.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030404004001	低压开关柜(屏)	1.名称:低压进线柜P01 2.型号:GCK 3.规格:800×1000×2200 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	45323.50	45323.50	
27	030404004002	低压开关柜(屏)	1.名称:低压补偿柜P02 2.型号:GGJ 3.规格:1000×1000×2200 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1061.44	1061.44	
28	030404004003	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜P03~5 2.型号:GCK 3.规格:600×1000×2200 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3	1260.43	3781.29	
29	030404004004	低压开关柜(屏)	1.名称:低压出线柜P07~8 2.型号:GCK 3.规格:800×1000×2200 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	1391.83	2783.66	
30	030404004005	低压开关柜(屏)	1.名称:充电桩低压子表计量柜P06 2.型号:GCK 3.规格:800×1000×2200 4.基础型钢形式、规格:槽钢 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1061.44	1061.44	
本页小计							54011.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:1×240mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:接地 6. 电压等级(kV):0.6/1kV 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	198.6	141.94	28189.28	
32	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:240mm² 3.材质、类型:铜芯干包终端头 4.安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	32	465.48	14895.36	
33	030408008001	防火堵洞	1.名称：电缆防火泥堵洞 2.材质:防火泥 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	8	616.39	4931.12	
34	030414001001	电力变压器系统	1.名称：电力变压器系统调试 2.型号:SCB14-800kVA 3.容量(kV.A):800kVA 4.按设计要求及规范施工至验收合格	系统	1	8891.23	8891.23	
35	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.型号:10kV以下交流供电 3. 电压等级(kV):10kV 4.类型:断路器 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	3	3002.48	9007.44	
本页小计							65914.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.型号:1kV以下交流供电 3. 电压等级(kV):1kV 4.类型:断路器 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	2	906.14	1812.28	
37	030408001002	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):8.7/15kV 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	131.81	200.83	26471.40	
38	030408001003	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTWYZ 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:柔性矿物电缆 5.敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1kV 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19	387.47	5885.67	
39	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVVP 3.规格:4×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):450/750V 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19	10.62	161.32	
本页小计							34330.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVVP 3. 规格:4×1.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):450/750V 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19	11.22	170.43	
41	030408006002	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:120mm² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	100.27	200.54	
42	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆终端头 2. 规格:4×4mm² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	77.84	155.68	
43	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆终端头 2. 规格:4×1.5mm² 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	77.84	155.68	
44	030408006003	电力电缆头	1. 名称:高压电缆终端头 2. 规格:70mm² 3. 材质、类型:全冷缩 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):10kV 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	189.68	569.04	
45	030408006004	电力电缆头	1. 名称:高压电缆终端头 2. 规格:70mm² 3. 材质、类型:肘型 4. 安装部位:户外 5. 电压等级(kV):10kV 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	189.68	189.68	
本页小计							1441.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	041001001001	拆除路面	1.材质:拆除混凝土地面 2.厚度:12cm 3.拆除废料外运运距按10km考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	57.1	61.48	3510.51	
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.位置:配电房内 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.厚度:12cm 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	8.67	56.83	492.72	
48	010101003001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	40.06	40.34	1616.02	
49	010103001001	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	3.52	19.35	68.11	
50	010103001002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:陶粒 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	2.41	68.40	164.84	
51	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:10km 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	36.01	37.99	1368.02	
		安装部分合计					345497.57	
本页小计							7220.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					345497.57	
		措施项目						
52	031302007001	高层施工增加		项	1			
53	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
54	041102001001	垫层模板	1.构件类型:室外垫层模板	m2	22.88	39.54	904.68	
55	011702001001	垫层模板	1.基础类型:室内垫层模板	m2	9.44	26.61	251.20	
56	011702001002	基础	1.基础类型:基础模板	m2	7.28	45.13	328.55	
57	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 电缆沟模板	m2	34.31	47.14	1617.37	
58	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型:井壁模板	m2	49.19	61.74	3036.99	
		单价措施合计					6138.79	
本页小计							6138.79	
合　计							351636.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14417.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	366053.78	9	32944.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	安健环	块	25		2373.74	2373.74		
2	变压器带IP2X保护外壳、风机、湿显、温控 SCB14-600kVA/10kV/0.4kV	台	1		56022.55	56022.55		
3	低压进线柜 2AN2	台	1		44560.55	44560.55		
4	电力电缆 ZR-YJV 1×240 mm² 0.6/1kV	m	200.586		107.28	107.28		
5	铜芯电缆 ZR- YJV22-3*70	m	133.1281		144.17	144.17		
6	直流屏 220V20Ah	台	1		9904.97	9904.97		
7	HDPE钢带增强螺旋波纹管 DN300	m	119.7355		73.55	73.55		
8	矿物绝缘电缆 BTWTZ-3*120+2*70	m	15.19		350.64	350.64		
9	调节井筒 高500mm	块	8.08		490.57	490.57		
10	绝缘垫 宽0.7m,厚8mm	m2	11.536		313.98	313.98		
11	电力复合脂	kg	31.695		112.44	112.44		
12	铜接线端子 DT-240mm2	个	97.44		33.19	33.19		
13	电房环境控制箱 230× 138× 310	台	1		3057.40	3057.40		
14	成套抗震支架	套	18		166.79	166.79		
15	底部井筒	块	4.04		515.30	515.30		
16	铸铁井盖 Φ1000mm	套	4		451.75	451.75		
17	松杂板枋材	m3	1.2938		983.33	983.33		
18	商品混凝土 C15（泵送）	m3	4.8158		262.81	262.81		
19	低压配电柜(屏)	台	2		630.20	630.20		
20	高压进线柜 1AH、6AH、12AH	台	1		1117.25	1117.25		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1010874.50	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	1010874.50	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1010874.50	
5	增值税销项税额	90978.71	—
6	总造价	1101853.21	
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5		1,101,853.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
		分部分项合计						
		措施项目						
1	031302007010	高层施工增加		项	1			
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	1010874.50		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1010874.50		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	1010874.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程		1010874.50			
合　　计			1010874.50			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1010874.5	9	90978.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：110kV建冬甲线#1-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21