云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（施工）

投标文件

投　　标　　人：　　忠泰建设集团有限公司　　（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：　　（签字或盖章）

编　　制　　人：　　　　（签字或盖章）

日　　期：　2025　年　11　月　23　日

目　录

一、法定代表人身份证明书

二、授权委托书（如果有）

三、投标函

四、投标函附录

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

六、投标人声明函

七、投标人的其他评审情况

八、需要提供的其他投标资料

九、投标人承诺书

十、投标报价

十一、施工组织设计方案

十二、定标因素评审情况所需的资料

（投标人可自行调整目录格式。）

一、法定代表人身份证明书

（或采用工商部门格式）

单位名称：忠泰建设集团有限公司.

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股).

地　　址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路 94 号华润大厦 B609.

成立时间：2002年09月19日

经营期限：长期.

姓　　名：__　　__ 性别：男年龄　　. 职务：总经理.

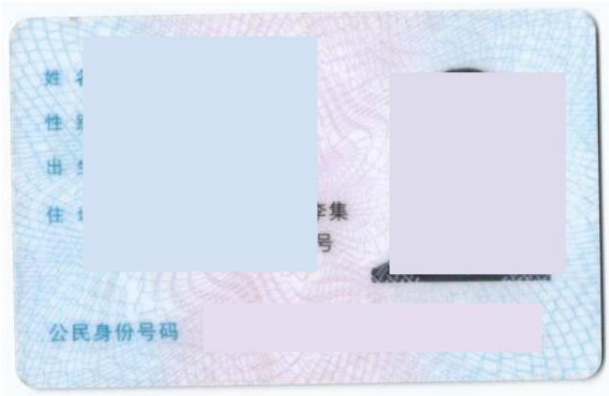
系忠泰建设集团有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人：忠泰建设集团有限公司（盖公章）

日　　期：2025年11月23日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。


公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 漯河市公安局郾城分局
有效期限 2017.06.28-2037.06.28


建设集团有限公司

二、授权委托书（如果有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我_　　_（姓名）系__忠泰建设集团有限公司__的法定代表人，现授权委托__忠泰建设集团有限公司__的_　　_为我公司参加投标、签署**云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工**的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至__2026__年__06__月__30__日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理　　签字）性别 ：__女__ 年龄：__41__岁

身份证号码：___　　_手机号码：__　　.

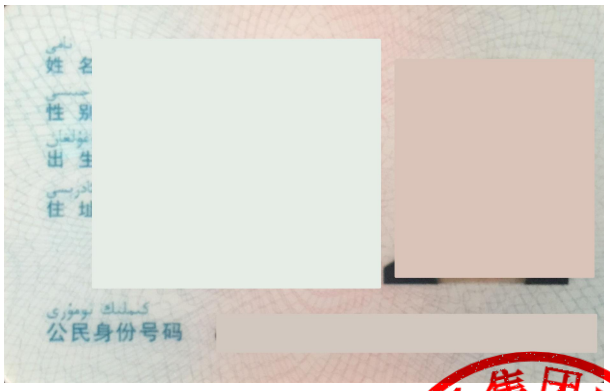
投标人：__忠泰建设集团有限公司__（盖公章）

法定代表人：__　　_____（签字或盖章）

授权委托日期：__2025__年 __11__月__23__日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、**本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。**


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 新市区公安分局
有效期限 2014.05.26-2034.05.26

三、投 标 函

致 云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 （招标人）：

1、根据你方的 **云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工** 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、 合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 贰仟贰佰贰拾玖万肆仟陆佰玖拾壹元壹角贰分 （RMB：22294691.12 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 365 个 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：忠泰建设集团有限公司 （盖公章）

单位地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路 94 号华润大厦 B609 .

法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）

邮政编码：830000 电话： 传真： .

开户银行名称：中 行 .

开户银行账号

日期：2025 年 11 月 23 日

四、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	/
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	/
3	误期违约金额	按招标文件规定	是	/
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	/
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	/
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	/
7	工期	（ 365 个 ）日历天	是	/
8	质量标准	按招标文件约定	是	/
9.	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	/
10	预付款金额	按合同文件约定	是	/
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	/
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	/
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	/
14	保修期	按合同文件约定	是	/
15	投标有效期	按招标文件约定	是	/
16	投标范围	按招标文件约定	是	/
17	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1 项规定	按招标文件约定	是	/

投标人：忠泰建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期：2025 年 11 月 23 日

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
项目负责人		工程师		中华人民共和国二级建造师注册证书	二级		建筑工程
		/	/	建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书	/		/
项目技术负责人		工程师		工程师职称证	高级		建筑工程
专职安全员		/	/	建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书	/		/
施工员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
质量员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
材料员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
机械员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/

资料员		/	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/		/
一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。							

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人：忠泰建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：2025 年 11 月 23 日

后附：人员班子的相关证明资料。

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：

性　　别：女

出生年月：

注册编号：

聘用企业：忠泰建设集团有限公司

注册专业：建筑工程（有效期至2026/05/15）

******

发证机关：

2023 年 05 月 15 日

证书信息通过微信搜索”新疆工程建设云“小程序扫描二维码查询

新疆住建云平台查询网址：http://jsy.xjjs.gov.cn/

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：

姓　　名：

性　　别：女

出 生 年 月：1985年12月4日

企 业 名 称：忠泰建设集团有限公司

职　　务：项目负责人

初次领证日期：2022年6月17日

有　效　期：2025年5月10日　　至　2028年5月10日

发 证 机 关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 5 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任职资格证书

姓　　名：

性　　别：女

民　　族：汉族

出生日期：1985年12月4日

身份证号码：

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
http://rst.xinjiang.gov.cn/

级　　别：中级

专业名称：建筑专业/市政施工管理

资格名称：工程师

授予时间：2020年12月4日

批准文号：

证书编号：

评审组织机构：
（签发部门）

证书生成时间：2020年12月29日


姓名
性别
出生
住址
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
忠泰建设集团有限公司
2025-06-03 23:23:04
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数（元）	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	5069	811.04	405.52	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	5069	25.35	25.35	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	5069	20.28	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:23:09　　打印机构：网厅

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数（元）	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	4999	20	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:23:09　　打印机构：网厅

新疆维吾尔自治区社会保险局 电子专用章 6501020326800

本证书由新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局批准颁发，它表明持证人通过专业技术资格评审委员会评审或考核认定，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed the judgment organized by the professional and technical credentials committee or affirmed by the assessment criteria, and has obtained qualification level of speciality and technology.

Approved & authorized by
Human Resources and Social Security Bureau
The Xinjiang Production and Construction Corps

编号：
N0. ：G

持证人签名：
Signature of the Bearer

姓名：
Full Name
性别：男
Sex
出生年月：
Date of Birth
专业名称：建筑工程
Speciality
资格名称：高级工程师
Qualification Name
资格级别：高级
Qualification Level
通知文号：
File No.
授予日期：2015-10-15
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by
签发日期：2016-03-07
Issued on

企业聘书

兹聘请　　担任本公司项目技术负责人职位一职。

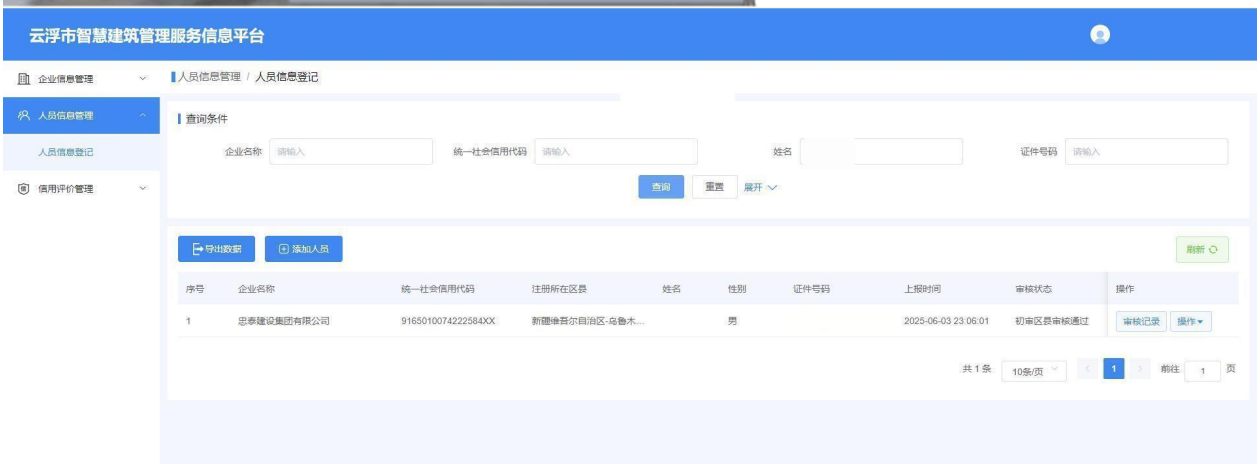
自 2024 年 06 月 11 日起生效，任期 3 年。

单位名称：忠泰建设集团有限司（盖章）

日期：2024 年 06 月 11 日


姓名
性别
出生
住址
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
忠泰建设集团有限公司
91650100742225 84XX
新疆维吾尔自治区-乌鲁木...
男
2025-06-03 23:06:01
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 11:53:42　　打印机构：网厅

电子专用章

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	8880	1420.8	710.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	8880	44.4	44.4	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	8880	35.52	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 11:53:42　　打印机构：网厅

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：

姓　　名：

性　　别：男

出 生 年 月：

企 业 名 称：忠泰建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年4月30日

有　效　期：2023年4月30日　　至　2026年4月30日

发 证 机 关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 5 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 海安县公安局
有效期限 2018.01.05-长期


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
忠泰建设集团有限公司
91650100742225 84XX
新疆维吾尔自治区-乌鲁木...
男
2025-05-22 09:43:59
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	5069	811.04	405.52	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	5069	25.35	25.35	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	5069	20.28	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:24:41　　打印机构：网上

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	4999	20	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:24:41　　打印机构：网厅

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

有效期：　2024-12-31　至　2025-12-31

培训机构：乌鲁木齐建设职业培训中心

发证时间：2024年11月14日

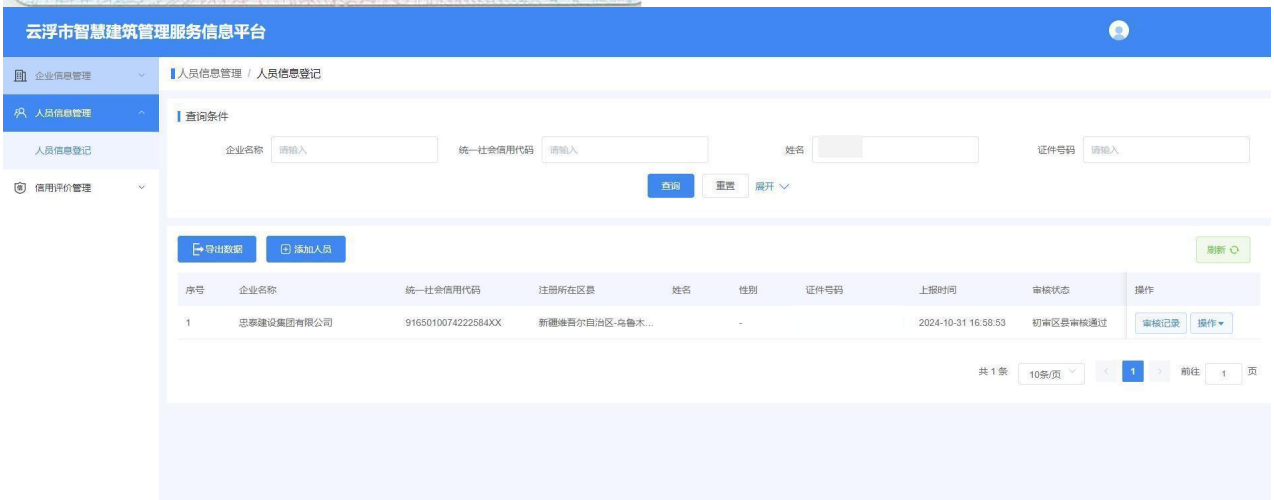
查询地址：http://jsy.xjjs.gov.cn/

证书信息通过微信搜索“新疆工程建设云”小程序扫描二维码查询


中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码


忠泰建设集团有限公司


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
忠泰建设集团有限公司
2024-10-31 16:58:53
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	5069	811.04	405.52	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	5069	25.35	25.35	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	5069	20.28	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 11:37:50　　打印机构：网厅

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	4999	20	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 11:37:50　　打印机构：网厅

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

有效期：　2024-12-31　至　2025-12-31

培训机构：乌鲁木齐建设职业培训中心

发证时间：2024年11月14日

证书信息通过微信搜索“新疆工程建设云”小程序扫描二维码查询

查询地址：http://jsy.xjjs.gov.cn/


姓名
性别
出生
住址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
忠泰建设集团有限公司
91650100742225 84XX
新疆维吾尔自治区-乌鲁木...
2025-05-22 09:31:14
变更区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	5069	811.04	405.52	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	5069	25.35	25.35	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	5069	20.28	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:22:18　　打印机构：网厅

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数（元）	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	4999	20	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:22:18　　打印机构：网厅

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

有效期：　2024-12-31　至　2025-12-31

培训机构：乌鲁木齐建设职业培训中心

发证时间：2024年11月14日

查询地址：http://jsy.xjjs.gov.cn/

证书信息通过微信搜索“新疆工程建设云”小程序扫描二维码查询


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
思泰建设集团有限公司
91650100742225840X
新疆维吾尔自治区-乌鲁木...
2025-09-09 14:55:34
变更区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	5069	811.04	405.52	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	5069	25.35	25.35	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	5069	20.28	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:25:38　　打印机构：网上

新疆维吾尔自治区社会保险局 电子专用章 6501020328801

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	4999	20	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:25:38　　打印机构：网厅

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

有效期：　2024-12-31　至　2025-12-31

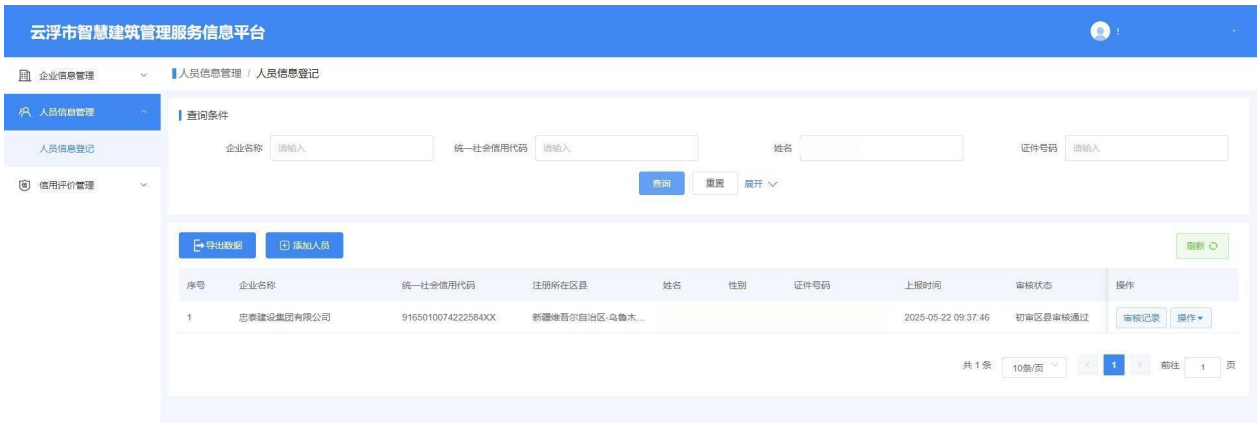
培训机构：乌鲁木齐建设职业培训中心

发证时间：2024年11月14日

证书信息通过微信搜索“新疆工程建设云”小程序扫描二维码查询

查询地址：http://jsy.xjjs.gov.cn/


姓名
性别
出生
住址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机
有效期
建设集团有限公司


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
忠泰建设集团有限公司
91650100742225 84XX
新疆维吾尔自治区-乌鲁木...
2025-05-22 09:37:46
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	5069	811.04	405.52	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	5069	25.35	25.35	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	5069	20.28	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:24:57　　打印机构：网上

电子专用章

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	4999	20	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 12:24:57　　打印机构：网厅

证书编码：

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

有效期：　2024-12-31　至　2025-12-31

培训机构：乌鲁木齐建设职业培训中心

发证时间：2024年11月14日

证书信息通过微信搜索“新疆工程建设云”小程序扫描二维码查询

查询地址：http://jsy.xjjs.gov.cn/


姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
操作
1
思泰建设集团有限公司
91650100742225 84XX
新疆维吾尔自治区-乌鲁木...
2025-05-22 09:35:45
初审区县审核通过
审核记录
操作
共 1 条
10条/页
前往
页

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名：　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202510	1	正常应缴	5069	811.04	405.52	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202510	1	正常应缴	5069	25.35	25.35	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202510	1	正常应缴	5069	20.28	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202509	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202509	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202509	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202508	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202508	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202508	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202507	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202507	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202507	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202506	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202506	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202506	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202505	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202505	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202505	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202504	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202504	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202504	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202503	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202503	1	正常应缴	4999	25	25	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 11:59:45　　打印机构：网厅

电子专用章

جۇڭگو ئىجتىمائىي سۇغۇرتىسى
中国社会保险
CHINA SOCIAL INSURANCE

社会保险个人缴费明细单

个人编号：　　姓名　　身份证号：

查询开始时间：202411　　查询终止时间：202510

查询险种：城职养老、机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险

缴费地	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	缴费月数	缴费类型	缴费基数	单位缴纳（元）	个人缴纳（元）	缴费标志
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202503	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202502	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202502	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202502	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202501	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202501	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202501	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202412	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202412	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202412	1	正常应缴	4999	20	0	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	城职养老	202411	1	正常应缴	4999	799.84	399.92	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	失业保险	202411	1	正常应缴	4999	25	25	实缴
乌市	650524411	忠泰建设集团有限公司	工伤保险	202411	1	正常应缴	4999	20	0	实缴

注：1、该单据可在三个月内通过新疆智慧人社APP的“证明验证”模块验证真伪。

2、单位缴费、个人缴费=缴费月数*缴费基数*对应的缴费费率。

打印人：忠泰建设集团有限公司　　打印时间：2025-10-27 11:59:45　　打印机构：网厅

项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：___ ___，性别：____女____，身份证证号：__ ____，已认真阅读__**云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工**__招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目负责人**一职，并承担相应的责任。

本人姓名：___ ___，性别：____男____，身份证证号：_____，已认真阅读__**云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工**__招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目**项目技术负责人**一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：____忠泰建设集团有限公司____（盖公章）

项目负责人：_ _____（签字）

项目技术负责人：_____ ___（签字）

日 期：__2025__年__11__月__23__日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。


نامى
姓 名
جىنسى
性 别
تۇغۇلغان
出 生
ئادرېسى
住 址
كىملىك نومۇرى
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
تارقاتقان ئورگان
签发机关
كۆچمە ئىگە مۇددىتى
有效期限


姓名
性别
出生
住址
公民身份号码


中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

六、投标人声明函

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为贵单位拟建的云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目负责人、项目技术负责人不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；

2. 无故放弃中标的；

3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：忠泰建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：[redacted]（签字或盖章）

日 期：2025年11月23日

七、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 第一部分 评标办法（有限数量制）”自行编制格式。

投标人：忠泰建设集团有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 11 月 23 日

说明：后附相关证明资料。

企业业绩			
工程名称	工程金额	年度	备注
丝路人才公寓优化提升改造建设项目工程总承包	109298052.00 元	2024 年	/



招投标监管部门备案盖章处

中标通知书

编号：

中标企业概况	企业名称	施工：忠泰建设集团有限公司 喀太建设(新疆)有限公司 设计：喀什市规划设计研究院 （有限责任公司）	法定代表人	
	资质等级	建筑工程施工总承包壹贰级	联系人	
	单位地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路 94 号华润大厦 B609	联系电话	
中标工程概况	工程名称	丝路人才公寓优化提升改造建设项目工程总承包	建设规模	对公寓1803套白墙、水泥地状态住房进行硬装及家居设施设备配备，以提高公寓住房品质；对公寓环境及相关基础设施进行优化提升，包括增加公寓智慧社区软硬件系统，改造建设人才户外体育运动、休闲健身活动场地，全面检修公寓内水、电、暖、燃气等公共基础设施，重刷装饰公寓楼体外立面墙、道路白改黑、建筑物亮化，更换公寓路灯、树立特色标识路牌和总体布局导视标牌等。本次工程的施工图设计(含施工图设计、施工期间的配合服务等）、施工(施工图范围内的全过程施工)直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。
	工程地址	喀什市	结构类型	/
	层数		檐高	/
		/	跨度	/
中标工程范围	对公寓1803套白墙、水泥地状态住房进行硬装及家居设施设备配备，以提高公寓住房品质；对公寓环境及相关基础设施进行优化提升，包括增加公寓智慧社区软硬件系统，改造建设人才户外体育运动、休闲健身活动场地，全面检修公寓内水、电、暖、燃气等公共基础设施，重刷装饰公寓楼体外立面墙、道路白改黑、建筑物亮化，更换公寓路灯、树立特色标识路牌和总体布局导视标牌等。本次工程的施工图设计(含施工图设计、施工期间的配合服务等）、施工(施工图范围内的全过程施工)直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。		
中标价格	小写：109298052.00元　大写：壹亿零玖佰贰拾玖万捌仟零伍拾贰元零角零分			
中标工程工期	360日历天（含冬休日）；计划开工日期：2024年10月13日；计划竣工日期：2025年10月07日。（具体以实际签订合同为准）		中标工程质量等级	合格
项目负责人	项目经理		注册号	
	技术负责人			
专业岗位人员	施工员		证书编号	
	安全员			
	质量员			
	材料员			
	资料员			
	预算员			
招标单位（人）：（盖章） 法定代表人：（签字或者盖章） 2024年10月25日			招标代理机构：（盖章） 法定代表人：（签字或者盖章） 2024年10月25日	

说明：1、本中标通知书由招标单位（人）填写，一式八份，招投标监管部门备案留存一份，复印无效。2、本中标通知书未经招标投标监管部门备案盖章无效。

仅限投标使用

第一部分合同协议书

发包人（全称）：喀什市住房保障中心

承包人（全称）：忠泰建设集团有限公司、喀太建设（新疆）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丝路人才公寓优化提升改造建设项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：丝路人才公寓优化提升改造建设项目。

2. 工程地点：喀什市。

3. 工程审批、核准或备案文号：项目代码：

4. 资金来源：政府财政资金。

5. 工程内容及规模：对公寓 1803 套白墙、水泥地状态住房进行硬装及家居设施设备配备，以提高公寓住房品质；对公寓环境及相关基础设施进行优化提升，包括增加公寓智慧社区软硬件系统，改造建设人才户外体育运动、休闲健身活动场地，全面检修公寓内水、电、暖、燃气等公共基础设施，重刷装饰公寓楼体外立面墙、道路白改黑、建筑物亮化，更换公寓路灯、树立特色标识路牌和总体布局导视标牌等。

6. 工程承包范围：本次工程的施工图设计(含施工图设计、施工期间的配合服务等)、施工(施工图范围内的全过程施工)直至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复、后期维护管理等相关工作，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。

二、合同工期

计划开始现场施工日期：2024 年 10 月 30 日。

计划竣工日期：2025 年 10 月 24 日。

工期总日历天数：360 日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格（符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求）。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿零玖佰贰拾玖玖万捌仟零伍贰元整(¥109298052 元）。具体构成详见价格清单。其中：

仅限投标使用

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）叁佰贰拾壹万零壹仟壹佰壹拾玖元陆角肆分（¥3210119.64元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹拾捌万壹仟柒佰零肆元捌角玖分（¥181704.89元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）/（¥/元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）玖仟捌佰壹拾壹万玖仟零叁拾贰元叁角陆分（¥98119032.36元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）捌佰壹拾万零壹仟伍佰柒拾壹元肆角捌分（¥8101571.48元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）/（¥/元）。

（5）暂列金额（含税）

人民币（大写）伍佰肆拾壹万肆仟捌佰元整（¥5414800.00元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）贰佰伍拾伍万肆仟壹佰元整（¥2554100.00元）；适用税率：/%，税金为人民币（大写）/（¥/元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：未竟事宜双方友好协商解决或按照国家相关法律法规执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年 10 月 26 日订立。

九、订立地点

本合同在喀什市订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字或盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人各执叁份。

（本页无合同协议书正文，为合同签署页）

发包人：（公章）喀什市住房保障中心

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：

地址：喀什市

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人（牵头人）：（公章）忠泰建设

法定代表人或其委托代理人：（签字

统一社会信用代码：9165010074222

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华润大厦B609

邮政编码：830000

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：/

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行

账号：

施工单位(联合体成员)：（公章）喀太建设（新疆）有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字

统一社会信用代码：91650104MACTQ0

地址：喀什市多来特巴格乡5村世纪大道南路10号曙光国际五金建材家居博览城A区10栋4-02-285

邮政编码：法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：新疆喀什农村商业银行解放北路支行

账号：

4

获奖荣誉			
证书名称	项目名称	证书颁发年度	备注
新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程)	阿瓦提·华夏名筑商住小区二期建设项目	2025 年	/
新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程)	文启城一期 D 地块 1#住宅楼	2025 年	/
新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程)	康华路新建九年一贯制学校项目	2024 年	/
新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程)	区域产业技术研发中心建设项目	2024 年	/
新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程)	新疆师范大学温泉校区生地实验楼建设项目	2024 年	/
新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程)	乌鲁木齐市河马泉新区春华街市政工程	2025 年	/
新疆市政金杯示范工程	乌鲁木齐市河马泉新区春华街(长乐街--大学路北延)缆线廊道工程	2024 年	/

证　书

忠泰建设集团有限公司：

你单位承建的**阿瓦提·华夏名筑商住小区二期建设项目**荣获2024-2025年度第一批新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）**二等**

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二〇二五年五月

证　书

忠泰建设集团有限公司：

你单位参建的**文启城一期D地块1#住宅楼**荣获2024-2025年度第一批新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）**一等**

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二〇二四年十二月

证　书

忠泰建设集团有限公司：

你单位参建的**康华路新建九年一贯制学校项目**荣获 2024-2025 年度第一批新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）**一等**

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二〇二四年十二月

证　书

忠泰建设集团有限公司：

你单位参建的**新疆大学智能制造装备与技术创新平台及区域产业技术研发中心建设项目**荣获 2024-2025 年度第一批新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）**一等**

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二〇二四年十二月

证　书

忠泰建设集团有限公司：

你单位参建的**新疆师范大学温泉校区生地实验楼建设项目**荣获 2024-2025 年度第一批新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）**一等**

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二〇二四年十二月

证　书

忠泰建设集团有限公司：

你单位承建的**乌鲁木齐市河马泉新区春华街市政工程**荣获 2024-2025 年度第一批新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）**二等**

新疆维吾尔自治区建筑业协会

二〇二五年五月


民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）
首页
社会组织
微信扫一扫
新疆维吾尔自治区建筑业协会
正常
行业协会商会
统一社会信用代码：51650102505261679E
法定代表人：
成立时间：1992-10-19
页面打印
信息下载
提出异议
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
失信信息
登记证书信息
统一社会信用代码
51650102505261679E
社会组织名称
新疆维吾尔自治区建筑业协会
社会组织类型
社会团体
党的工作领导机关
自治区住房和城乡建设厅机关党委
证书有效期
2025-01-17至2028-11-05
登记管理机关
新疆维吾尔自治区民政厅
法定代表人
成立登记日期
1992-10-19
3万元
业务范围
行业自律，政策宣传，理论研究，交流合作，经许可出版刊物、开展技能培训，咨询服务，承办委托事项
住所
新疆乌鲁木齐市天山区和平路街道乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座15楼
网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。


新疆市政金杯示范工程
证　书
工程名称：乌鲁木齐市河马泉新区春华街（长乐街--大学路北延）缆线廊道工程
施工单位：忠骏建设集团有限公司
证书编号：XJSZ-2024-30-1
新疆维吾尔自治区市政工程协会
二〇二四年十二月


民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）
首页
社会组织
微信扫一扫
新疆维吾尔自治区市政工程协会
正常
行业协会商会
统一社会信用代码：51650102505260174B
法定代表人
成立时间：1991-09-10
页面打印
信息下载
提出异议
基础信息
行政许可信息
年检（年报）信息
评估信息
表彰信息
行政处罚信息
失信信息
登记证书信息
统一社会信用代码 51650102505260174B
社会组织名称 新疆维吾尔自治区市政工程协会
社会组织类型 社会团体
党的工作领导机关 住房和城乡建设厅机关党委
证书有效期 2023-09-18至2027-08-14
登记管理机关 新疆维吾尔自治区民政厅
法定代表人
成立登记日期 1991-09-10
注册资金 3万元
业务范围 行业协作，经许可技术培训，合作、咨询服务，学术信息交流，经许可出版刊物，工程评审。
住所 新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路322号泰琛大厦A区25楼F室
网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

需要提供的其他投标资料：
（1）有效期内的营业执照；
（2）有效期内的资质证书；
（3）有效期内的安全生产许可证；
（4）人员在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”注册并通过审核的网页截图；
（5）“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图（其有效范围为信用等级B级或以上的，新登记备案的还没评级可不提供）；
（6）广东省以外的投标人须按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》(粤建市 [2015]52号文) 的规定，提供在广东建设信息网(网 址:http://www.gdcic.net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图；
（7）投标保证金的相关凭证；
（8）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
（9）投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人查询”网页截图。查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/
（10）承诺函。

تىجارەت كىنىشكىسى

营业执照

(قوشۇمچە نۇسخا)

(副 本) (4-1)

统一社会信用代码

91650100742225 84XX

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　忠泰建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

经营范围　施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑防水工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；土石方工程专业承包；对外承包工程；建筑材料、钢材、五金交电产品、化工产品、机电产品的销售；房屋租赁；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　伍仟陆佰玖拾万元整

成立日期　2002年09月19日

住　　所　新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华润大厦B609

忠泰建设集团有限公司

登记机关

2023年10月27日

乌鲁木齐经济技术开发区市场监督管理局

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

建筑业企业资质证书

企业名称：忠泰建设集团有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华润大厦B609

统一社会信用代码：9165010074222584XX **法定代表人**

注册资本：5690万人民币 **经济性质** 人投

证书编号：D265028977 **有效期**

资质类别及等级：

钢结构工程专业承包贰级(2024/07/22至2029/07/22)
建筑装修装饰工程专业承包壹级(2024/05/14至2029/05/14)
防水防腐保温工程专业承包贰级(2024/05/14至2029/05/14)
建筑工程施工总承包贰级(2024/07/17至2029/07/17)
水利水电工程施工总承包贰级(2024/09/09至2029/09/09)
电力工程施工总承包贰级(2024/09/02至2029/09/02)
机电工程施工总承包贰级(2024/08/01至2029/08/01)
地基基础工程专业承包贰级(2024/08/01至2029/08/01)
******

发证机关：

2024 年 09 月 09 日

证书信息通过微信搜索"新疆工程建设云"小程序扫描二维码查询

新疆住建云平台查询网址：http://jsy.xjjs.gov.cn/

统一社会信用代码： 9165010074222584XX

安全生产许可证

编号:

企　业　名　称： 忠泰建设集团有限公司

法　定　代　表　人：

单　位　地　址： 新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华润大厦B609

经　济　类　型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

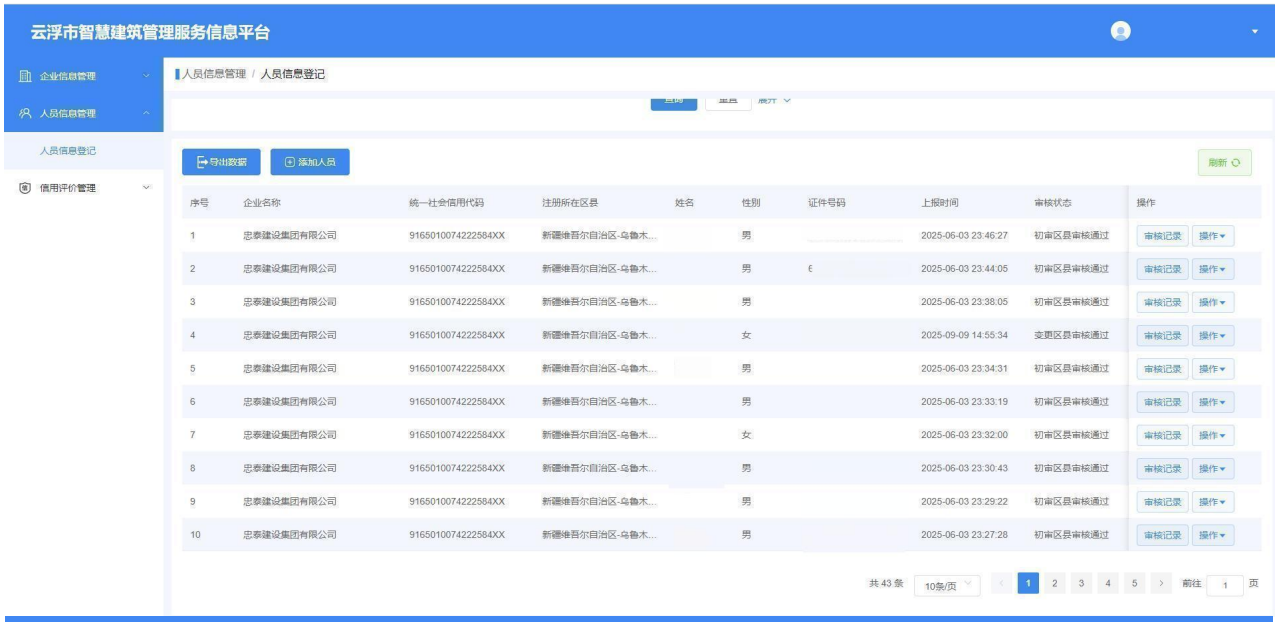
许　可　范　围： 建筑施工

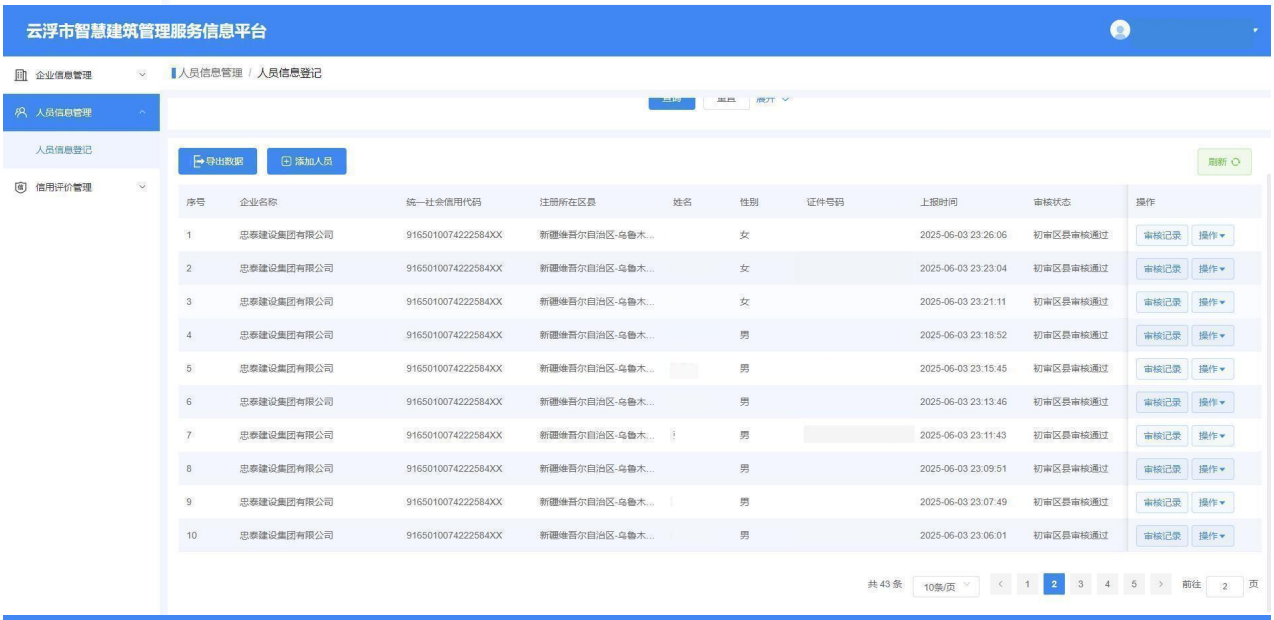
有　效　期： 2023年01月31日　至　2026年01月31日

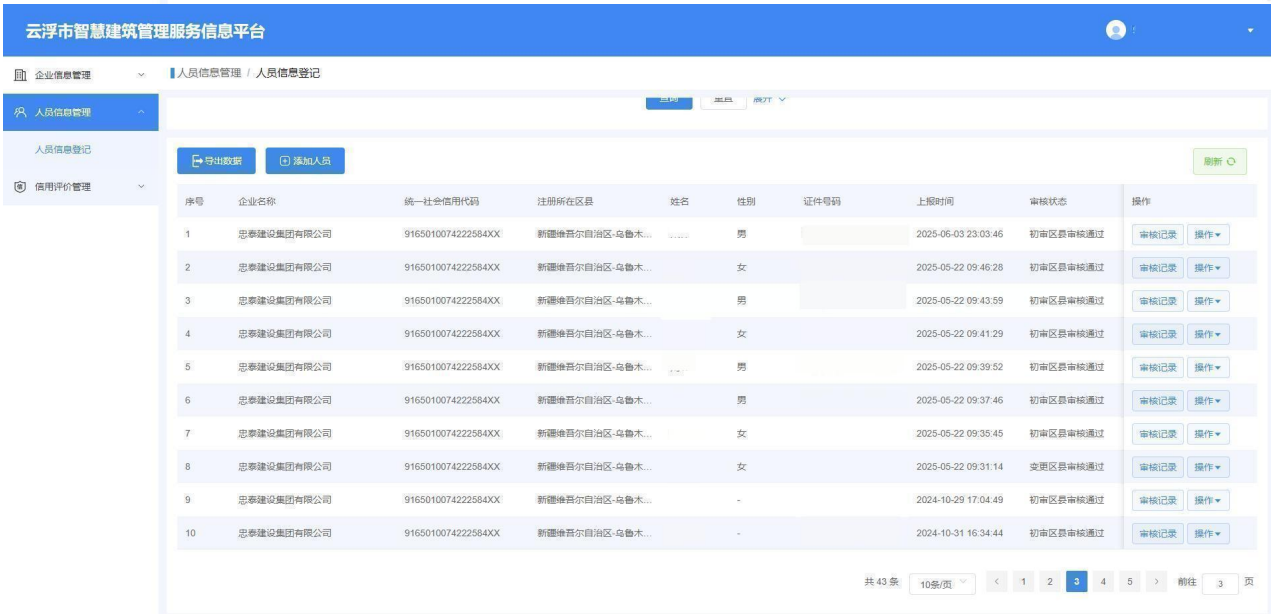
发证机关： 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

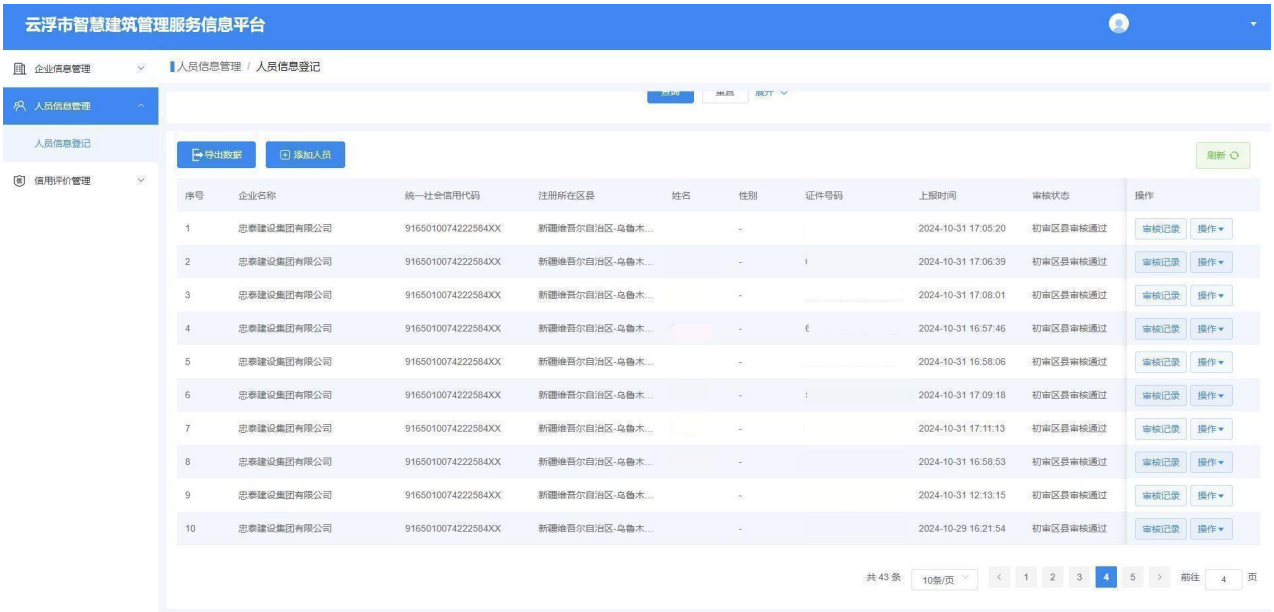
发证日期： 2023 年 10 月 31 日

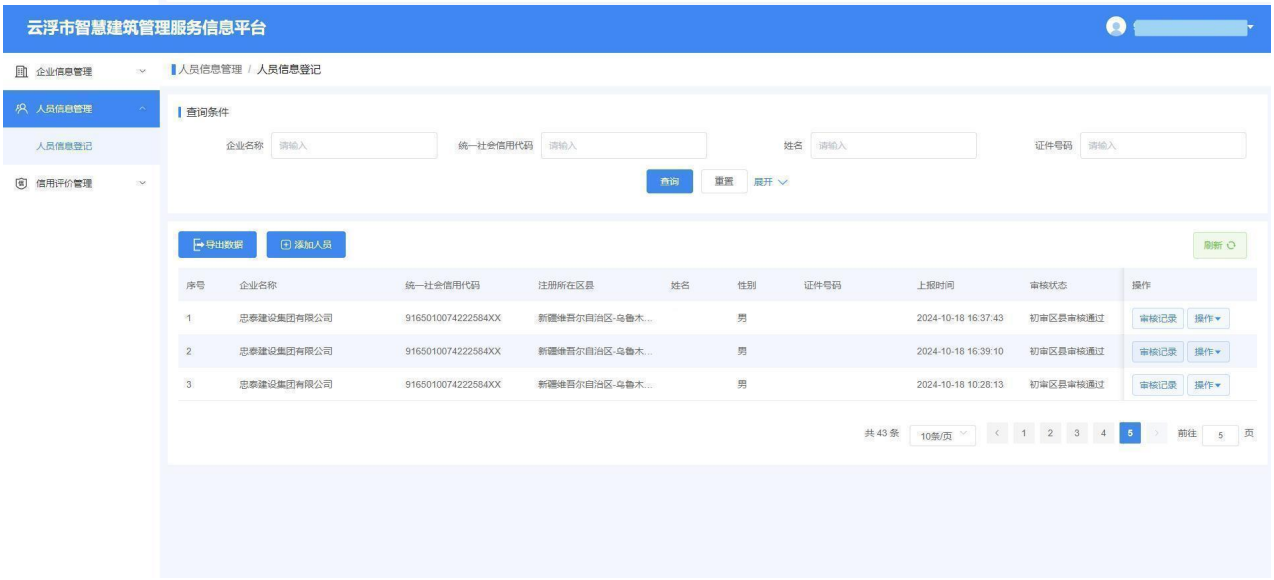
中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

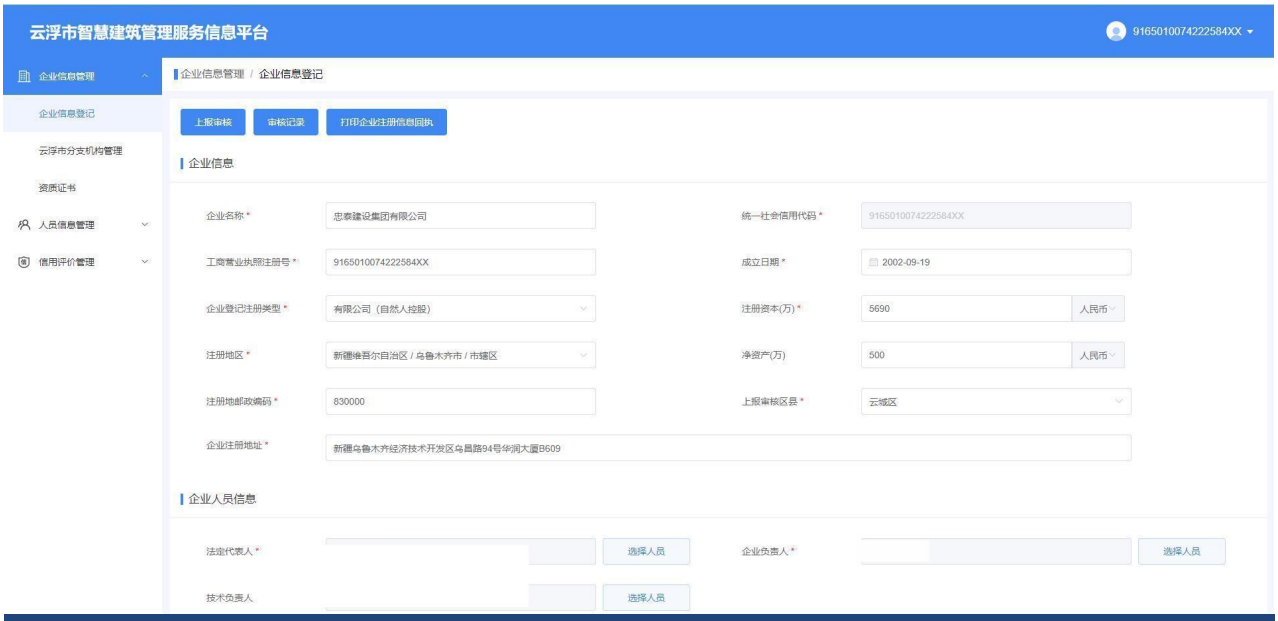

云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 操作
1 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:46:27 初审区县审核通过 审核记录 操作
2 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:44:05 初审区县审核通过 审核记录 操作
3 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:38:05 初审区县审核通过 审核记录 操作
4 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-09-09 14:55:34 变更区县审核通过 审核记录 操作
5 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:34:31 初审区县审核通过 审核记录 操作
6 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:33:19 初审区县审核通过 审核记录 操作
7 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-06-03 23:32:00 初审区县审核通过 审核记录 操作
8 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:30:43 初审区县审核通过 审核记录 操作
9 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:29:22 初审区县审核通过 审核记录 操作
10 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:27:28 初审区县审核通过 审核记录 操作
共 43 条 10条/页 1 2 3 4 5 前往 1 页

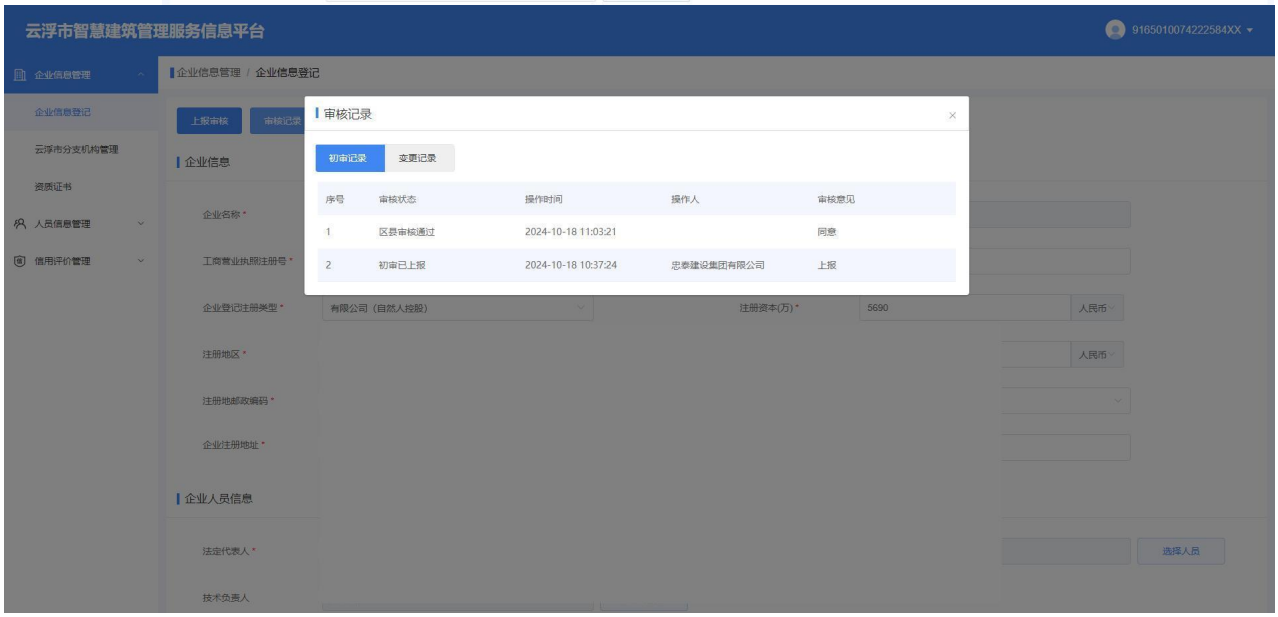

云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 操作
1 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-06-03 23:26:06 初审区县审核通过 审核记录 操作
2 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-06-03 23:23:04 初审区县审核通过 审核记录 操作
3 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-06-03 23:21:11 初审区县审核通过 审核记录 操作
4 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:18:52 初审区县审核通过 审核记录 操作
5 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:15:45 初审区县审核通过 审核记录 操作
6 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:13:46 初审区县审核通过 审核记录 操作
7 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:11:43 初审区县审核通过 审核记录 操作
8 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:09:51 初审区县审核通过 审核记录 操作
9 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:07:49 初审区县审核通过 审核记录 操作
10 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:06:01 初审区县审核通过 审核记录 操作
共 43 条 10条/页 1 2 3 4 5 前往 2 页


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 操作
1 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-06-03 23:03:46 初审区县审核通过 审核记录 操作
2 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-05-22 09:46:28 初审区县审核通过 审核记录 操作
3 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-05-22 09:43:59 初审区县审核通过 审核记录 操作
4 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-05-22 09:41:29 初审区县审核通过 审核记录 操作
5 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-05-22 09:39:52 初审区县审核通过 审核记录 操作
6 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2025-05-22 09:37:46 初审区县审核通过 审核记录 操作
7 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-05-22 09:35:45 初审区县审核通过 审核记录 操作
8 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 女 2025-05-22 09:31:14 变更区县审核通过 审核记录 操作
9 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-29 17:04:49 初审区县审核通过 审核记录 操作
10 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 16:34:44 初审区县审核通过 审核记录 操作
共 43 条 10条/页 1 2 3 4 5 前往 3 页


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 操作
1 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 17:05:20 初审区县审核通过 审核记录 操作
2 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 17:06:39 初审区县审核通过 审核记录 操作
3 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 17:08:01 初审区县审核通过 审核记录 操作
4 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 16:57:46 初审区县审核通过 审核记录 操作
5 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 16:58:06 初审区县审核通过 审核记录 操作
6 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 17:09:18 初审区县审核通过 审核记录 操作
7 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 17:11:13 初审区县审核通过 审核记录 操作
8 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 16:58:53 初审区县审核通过 审核记录 操作
9 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-31 12:13:15 初审区县审核通过 审核记录 操作
10 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... - 2024-10-29 16:21:54 初审区县审核通过 审核记录 操作
共 43 条 10条/页 1 2 3 4 5 前往 4 页


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称 请输入
统一社会信用代码 请输入
姓名 请输入
证件号码 请输入
查询 重置 展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 操作
1 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2024-10-18 16:37:43 初审区县审核通过 审核记录 操作
2 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2024-10-18 16:39:10 初审区县审核通过 审核记录 操作
3 忠泰建设集团有限公司 91650100742225840XX 新疆维吾尔自治区-乌鲁木... 男 2024-10-18 10:28:13 初审区县审核通过 审核记录 操作
共 43 条 10条/页 1 2 3 4 5 前往 5 页


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
9165010074222584XX
企业信息管理
企业信息登记
云浮市分支机构管理
资质证书
人员信息管理
信用评价管理
企业信息管理 / 企业信息登记
上报审核
审核记录
打印企业注册信息回执
企业信息
企业名称 *
忠泰建设集团有限公司
统一社会信用代码 *
9165010074222584XX
工商营业执照注册号 *
9165010074222584XX
成立日期 *
2002-09-19
企业登记注册类型 *
有限公司（自然人控股）
注册资本(万) *
5690
人民币
注册地区 *
新疆维吾尔自治区 / 乌鲁木齐市 / 市辖区
净资产(万)
500
人民币
注册地邮政编码 *
830000
上报审核区县 *
云城区
企业注册地址 *
新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华润大厦B609
企业人员信息
法定代表人 *
选择人员
企业负责人 *
选择人员
技术负责人
选择人员


云浮市智慧建筑管理服务信息平台
9165010074222584XX
企业信息管理
企业信息登记
云浮市分支机构管理
资质证书
人员信息管理
信用评价管理
企业信息管理 / 企业信息登记
上报审核
审核记录
企业信息
企业名称 *
工商营业执照注册号 *
企业登记注册类型 *
有限公司（自然人控股）
注册资本(万) *
5690
人民币
注册地区 *
人民币
注册地邮政编码 *
企业注册地址 *
企业人员信息
法定代表人 *
选择人员
技术负责人
审核记录
初审记录
变更记录
序号
审核状态
操作时间
操作人
审核意见
1
区县审核通过
2024-10-18 11:03:21
同意
2
初审已上报
2024-10-18 10:37:24
忠泰建设集团有限公司
上报

企业信息注册回执证明

企业名称：忠泰建设集团有限公司

统一社会信用代码：9165010074222584XX

信用评分：60

信用等级：A

忠泰建设集团有限公司

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

打印日期：2025-11-07 21:59:53



序号	企业名称	统一社会信用代码	企业类型	评价年度	评价月度	等级	评分
1	忠泰建设集团有限公司	9165010074222584XX	建设单位	2025	10	A	60
2	忠泰建设集团有限公司	9165010074222584XX	建设单位	2025	9	A	60
3	忠泰建设集团有限公司	9165010074222584XX	建设单位	2025	8	A	60
4	忠泰建设集团有限公司	9165010074222584XX	建设单位	2025	7	A	60
5	忠泰建设集团有限公司	9165010074222584XX	建设单位	2025	6	A	60
6	忠泰建设集团有限公司	9165010074222584XX	建设单位	2025	5	A	60

进粤企业和人员诚信信息登记表



单位名称：	忠泰建设集团有限公司
登记日期：	二〇二五年一十一月一十日
打印日期：	二〇二五年一十一月一十四日

进粤企业和人员诚信信息登记平台

一、企业（总部）基本情况

<table>
<tr><td colspan="2">企业名称</td><td colspan="5">忠泰建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一社会信用代码</td><td colspan="2">9165010074222584XX</td><td>营业执照注册号</td><td colspan="2">9165010074222584XX</td></tr>
<tr><td colspan="2">注册资本</td><td colspan="2">5690 万元</td><td>注册时间</td><td colspan="2">2002-09-19</td></tr>
<tr><td colspan="2">成立时间</td><td colspan="2">2002-09-19</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">830057</td></tr>
<tr><td colspan="2">注 册 地</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市</td><td>登记类型</td><td colspan="2">有办公场所</td></tr>
<tr><td colspan="2">注册详细地址</td><td colspan="5">新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华润大厦B609</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本存款账号开户银行</td><td colspan="2">乌鲁木齐银行新城支行</td><td>银行账号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全生产许可证号</td><td colspan="2">（新）JZ安许证字【2005】000114</td><td>证书到期时间</td><td colspan="2">2026-01-31</td></tr>
<tr><td colspan="2">发证机关</td><td colspan="5">新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅</td></tr>
<tr><td rowspan="3">法定代表人</td><td>姓 名</td><td></td><td>职 务</td><td>董事长</td><td colspan="2" rowspan="2">  </td></tr>
<tr><td>身份证明号码</td><td></td><td>职 称</td><td>工程师</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>手机号码</td><td></td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td rowspan="2">技术负责人</td><td>姓 名</td><td></td><td>职 务</td><td>技术负责人</td><td>职 称</td><td>高级工程师</td></tr>
<tr><td>身份证明号码</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td>手机号码</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">驻粤负责人</td><td>姓 名</td><td></td><td>职 务</td><td>董事长</td><td>职 称</td><td>工程师</td></tr>
<tr><td>身份证明号码</td><td></td><td>联系电话</td><td></td><td>手机号码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织机构代码证</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">银行账户开户证明书</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公场所证明文件</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

进粤企业入员诚信信息管理平台

营业执照

营业执照
(副本) (4-1)
统一社会信用代码
91650100742222584XX
名 称 忠泰建设集团有限公司
类 型 自然人投资或控股)
法定代表人
注册资本 伍仟陆佰玖拾万元整
成立日期 2002年09月19日
住 所 新疆乌鲁木齐经济技术开发区乌昌路94号华源大厦B609
经营范围 房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑防水工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；土石方工程专业承包；对外承包工程；建筑材料、钢材、五金交电产品、化工产品、机电产品的销售；房屋租赁；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关
2023年10月27日
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

安全生产
许可证

统一社会信用代码：91650100742225844XX

安全生产许可证

)114

企 业 名 称

法 定 代 表 人

单 位 地 址 ,润大厦B609

经 济 类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

许 可 范 围： 建筑施工

有 效 期： 2023年01月31日 至 2026年01月31日

发证机关：新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

发证日期：2023年10月31日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

资质证书



建筑业企业资质证书

企业名称：忠泰建设集团有限公司

详细地址：新[redacted]

统一社会信用代码：91[redacted]

注册资本：5690万人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D265028977　　有效期：至 2029年09月09日

资质类别及等级：

钢结构工程专业承包贰级（2024/07/22至2029/07/22）
建筑装修装饰工程专业承包壹级（2024/05/14至2029/05/14）
防水防腐保温工程专业承包贰级（2024/05/14至2029/05/14）
建筑工程施工总承包贰级（2024/07/17至2029/07/17）
水利水电工程施工总承包贰级（2024/09/09至2029/09/09）
电力工程施工总承包贰级（2024/09/02至2029/09/02）
机电工程施工总承包贰级（2024/08/01至2029/08/01）
地基基础工程专业承包贰级（2024/08/01至2029/08/01）
******

发证机关：

2024 年 09 月 09 日

证书信息通过微信搜索"新疆工程建设云"小程序扫描二维码查询

新疆住建云平台查询网址：http://jsy.xjjs.gov.cn/

资质证书



建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：忠泰建设集团有限公司

详细地址：新疆乌鲁木 9

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：916501007422

注册资本：5690万元人 股）

证书编号：D165085846 有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年12 月22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn NO.DF 00066390

二、企业（总部）资质情况

证书编号：　　资质名称：建筑业企业资质

资质类别	等级	审批机关	审批日期	资质有效期	业务范围
市政公用工程	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2023-12-22	2028-12-22	
防腐保温工程	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-05-14	2029-05-14	
建筑装修装饰工程	一级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-05-14	2029-05-14	
房屋建筑工程	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-07-01	2029-07-01	
机电工程	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-08-01	2029-08-01	
地基基础工程	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-08-01	2029-08-01	
钢结构工程	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-07-22	2029-07-22	
水利水电工程	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-09-09	2029-09-09	
电力工程	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	2024-09-02	2029-09-02	

进粤企业和人员城市总登记平台

三、进粤（分支机构）基本情况

（1）忠泰建设集团有限公司（驻粤负责机构）

机构名称	忠泰建设集团有限公司		
组织机构代码		设立时间	2023-12-01
所在地	广州市,从化区	邮政编码	510900
详细地址	广东省 广州市 从化区 明珠工业园		
联 系 人		联系人移动电话	
邮 箱		传真号码	
营业执照注册号	91650100742225 84XX	联系电话	
机构总负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职 称	工程师	注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			
技术负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职 称	高级工程师	注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			
安全负责人		证件类型	身份证
证件号码		手机号码	
职 称		注册类别	
注册专业			
安全生产考核合格证号			

进粤企业和人员诚信信息管理平台

质量负责人		证件类型	身份证	[redacted]
证件号码		手机号码	[redacted]	
职　　称	工程师	注册类别		
注册专业				
安全生产考核合格证号				

进粤企业和人员诚信信息登记平台

四、进粤企业在粤技术管理人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	职称	职务(岗位)	注册专业	注册类别	注册章号	执业资格证书号	注册证有效期	安全生产考核合格证号	安全生产考核合格证有效期
1		男		高级工程师		建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2026-10-31	B	2028-06-26
2		男		工程师	项目负责人							
3		女										
4		男										
5		男										
6		男										
7		男										
8		男										
9		女										
10		男										
11		女										
12		男										
13		女										
14		男										

15		女										
16		男										
17		女										
18		男										2026-04-30
19		女		工程师								
20		男		高级工程师	项目负责人	公路工程 市政公用工程	一级注册建造师			2027-03-27		2026-04-29
21		女				市政公用工程	一级注册建造师			2027-11-26		2026-04-30
22		男				建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2027-08-25		2025-06-30
23		男				建筑工程 建筑工程	一级注册建造师			2026-04-20		2026-06-05
24		男				建筑工程 市政公用工程	一级注册建造师			2026-11-08		2028-04-14
25		女				土木（岩土）	注册土木工程师			2027-09-25		
26		男				水利水电工程	二级注册建造师			2026-12-04		2027-03-24
27		男				水利水电工程 市政公用工程 建筑工程	二级注册建造师			2026-12-01		2026-04-30
												2026-07-25

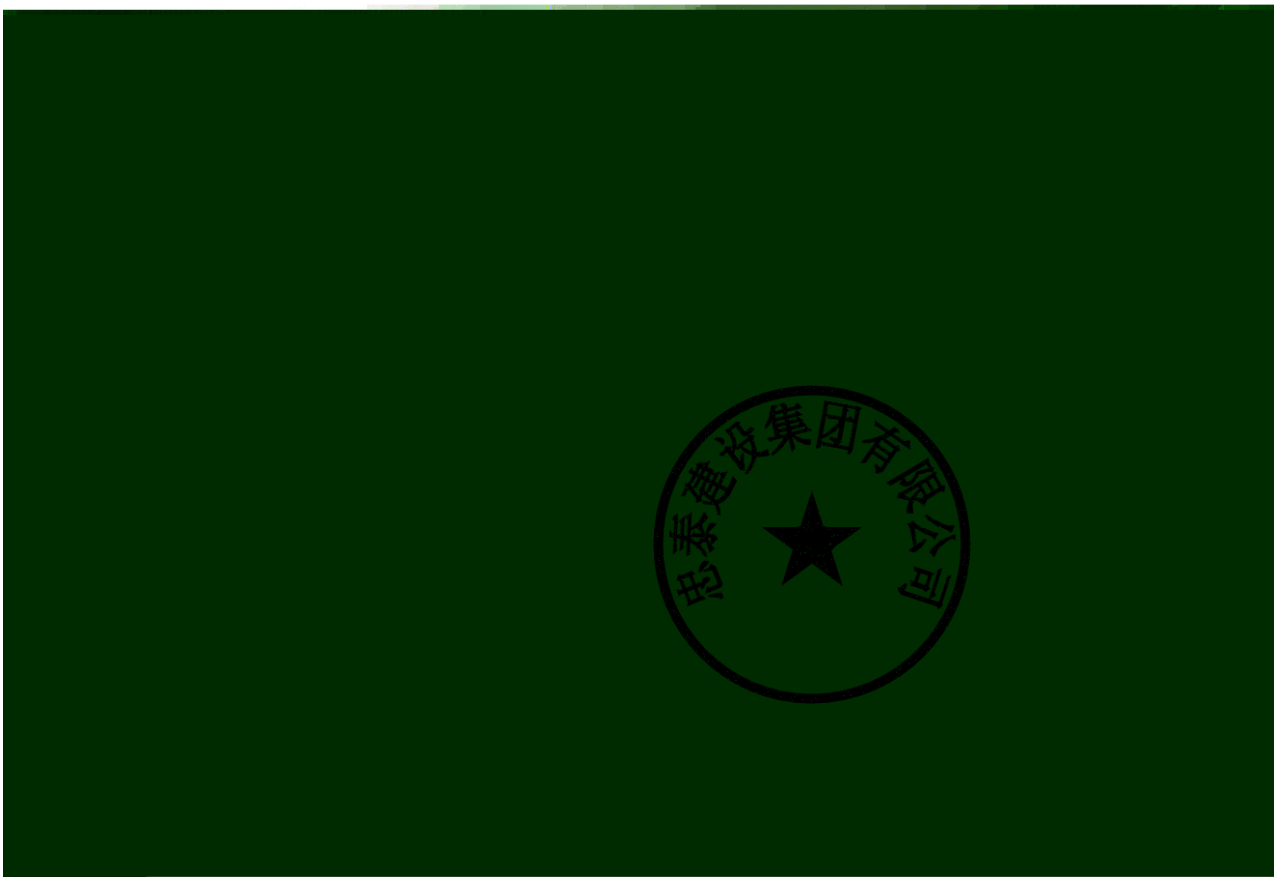
28		女				水利水电工程	二级注册建造师			2026-12-04	I	2027-07-02
29		女		工程师								
30		女										
31		男										

进粤企业和人员诚信信息登记平台

五、进粤企业特种作业人员情况

序号	姓名	性别	证件号码	证书名称	证书编号	作业/工种类别	发证机关	证书有效期	备注

进粤企业和人员诚信信息登记平台



投标保函

保函编号：

微信扫一扫核验保函真伪

致
h07eIVC5RSQ6byQjJh36SyxbAIDD7fEy8S53frdsZhrwrQWS2V1UB4KBSBw8q8Jkl2RtSjB9CJNriCMtMuDXNQ==（下称受益人）：

鉴于 忠泰建设集团有限公司（下称被保证人）将参加贵方项目编号为（ psaQJP/oFoy6a169WoBGjh/bfpPZkD4DpBIfCaFOl5U= ）的项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）300000.00（小写）元叁拾万元（大写）元。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后60日（含60日），延长投标有效期无须通知我方，但保证期间最长不超过一年。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 投标截止后，被保证人在投标有效期间撤回其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

4. 被保证人以其它方式放弃中标的。

5. 被保证人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人（或港澳企业决策被授权人）或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后5个工作日内，将不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司

法定代表人（或授权代表）：

单位地址：江西省南昌市洪都大道388号[illegible]格玛商务中心12层

华章汉辰官方网站：https://dzbh.ihanchen.com/#/./khhz/main

日期： 2025年11月17日



华章汉辰官方网站：https://dzbh.ihanchen.com/#/./khhz/main

基本存款账户信息

账户名称：　　忠泰建设集团有限公司

账户号码：

开户银行：

法定代表人 ：
（单位负责人）

基本存款账户编号：

2024年03月22日


中国执行信息公开网
——司法为民 公正廉洁——
首页
执行公开服务
失信将受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称
查询条件
被执行人姓名/名称:
忠泰建设集团有限公司
身份证号码/组织机构代码:
9165010074222584XX
省份:
----------全部----------
验证码:
t99W
t99W
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 9165010074222584XX 忠泰建设集团有限公司相关的结果.

承诺函

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为贵单位拟建的云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，我公司近三年没有下列情形：

近3年来没有因工程施工质量、安全或履约问题发生严重不良行为等原因被地市级或以上住房和城乡建设部门通报处罚的情形。

说明：

1.严重不良行为指：因工程施工发生重大质量事故（直接经济损失10万元或以上、工程倒塌或报废）被通报处罚；因工程施工发生严重安全事故（造成1人或以上死亡的）被通报处罚；因工程施工质量安全严重问题被建设行政主管部门暂扣施工资质证书或安全生产许可证书处罚；因工程施工违反法律法规被列入企业黑名单，被清出当地建筑市场的通报处罚。

二、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形。

特此承诺！

投标人：忠泰建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人 _____（签字或盖章）

日 期：2025 年 11 月 23 日

九、投标人承诺书

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为参与**云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工**招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关书面进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91650100742225 84XX（统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与**云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工**招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：忠泰建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签名或盖章）

日期：2025年11月23日

十、投标报价

（一）投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5．本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1．投标总价；

2．建设项目投标报价汇总表；

3．单位工程投标报价汇总表；

4．分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

5．综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；

6．总价措施项目清单与计价表；

7．其他项目清单与计价汇总表；

8．暂列金额明细表；

9．材料（工程设备）暂估单价及调整表；

10．专业工程暂估价及结算价表；

11．规费、税金项目清单与计价表；

12．发包人提供材料和工程设备一览表；

13．承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；

14．投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。**工程量清单报价书格式以软件导出为准。**

云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工 工程

投 标 总 价

招 标 人：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

工 程 名 称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工

投 标 总 价 （小写）：22294691.12

（大写）：贰仟贰佰贰拾玖万肆仟陆佰玖拾壹元壹角贰分

投 标 人：[illegible]建设集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年11月23日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　　第 1 页　共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	综合训练馆	2273710.73		144114.27	
1.1	综合训练馆-土建工程	1701037.63		117793.03	
1.2	综合训练馆-安装工程	250353.16		11103.57	
1.3	综合训练馆-装饰工程	322319.94		15217.67	
2	训练塔	1339028.67		64169.52	
2.1	训练塔-土建工程	1053436.06		31713.04	
2.2	训练塔-安装工程	285592.61		12456.48	
3	执勤楼	7898459.49	142690.00	527288.93	
3.1	执勤楼-土建工程	4811749.10		368376.61	
3.2	执勤楼-安装工程	1281299.50		80344.72	
3.3	执勤楼-装饰工程	1805410.89	142690.00	78567.60	
4	备勤楼	4302275.13	105561.34	224331.08	
4.1	备勤楼-土建工程	2136198.45		153343.57	
4.2	备勤楼-安装工程	1647037.31		48540.18	
4.3	备勤楼-装饰工程	519039.37	105561.34	22447.33	
5	门卫室	328039.46	3500.00	17345.99	
5.1	门卫室-土建工程	116424.91		8082.10	
5.2	门卫室-安装工程	188419.58		8067.29	
5.3	门卫室-装饰工程	23194.97	3500.00	1196.60	
6	收发室	146111.99	3500.00	8515.78	
6.1	收发室-土建工程	82321.90		5732.48	
6.2	收发室-安装工程	46626.17		1936.34	
6.3	收发室-装饰工程	17163.92	3500.00	846.96	
7	电房	360299.87		26923.34	
7.1	电房改造	130679.33		9207.94	
7.2	电房-安装工程	229620.54		17715.40	
8	室外工程	4084345.94	21800.00	123465.89	
8.1	室外给排水工程	1620952.18		27667.03	
8.2	室外电气工程-路灯工程	195669.08		5110.79	
8.3	室外电气工程-市政工程	212008.73		10085.36	
8.4	室外道路、围墙等配套工程	2055715.95	21800.00	80602.71	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目投标报价汇总表

工程名称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　　第 2 页　共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
9	10kV配电工程（电房设备）	460566.63		14417.42	
9.1	10kV配电工程-安装工程	460566.63		14417.42	
10	110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程	1101853.21	1010874.50		
10.1	110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程	1101853.21	1010874.50		
合计		22294691.12	1287925.84	1230572.22	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1289443.35	
1.1	A.1土石方工程	35139.18	
1.2	A.4砌筑工程	38909.64	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	253159.37	
1.4	A.6金属结构工程	85018.19	
1.5	A.8门窗工程	38254.30	
1.6	A.9屋面及防水工程	444421.93	
1.7	A.11楼地面装饰工程	260.22	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	68244.15	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	13894.33	
1.10	A.15其他装饰工程	8744.45	
1.11	构造做法	9078.59	
2	措施合计	271141.63	
2.1	绿色施工安全防护措施费	117793.03	
2.2	其他措施费	153348.60	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1560584.98	
5	增值税销项税额	140452.65	-
6	总造价	1701037.63	
7	人工费	364381.42	
投标报价合计=1+2+3+5		1,701,037.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1.平整场地	m2	817	1.90	1552.30	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	34.65	43.29	1500.00	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	449.47	54.82	24639.95	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	383.11	18.23	6984.10	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	43.54	10.63	462.83	
		土石方工程合计					35139.18	
	A.4	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	49.46	417.74	20661.42	
7	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	20.16	421.56	8498.65	
8	010402001003	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	21.44	428.73	9191.97	
9	010402001004	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	1.3	428.92	557.60	
		砌筑工程合计					38909.64	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	11.97	346.19	4143.89	
11	010501003001	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	61.62	344.66	21237.95	
本页小计							99430.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010502001001	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	51.62	456.09	23543.37	
13	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.08	548.49	6598.33	
14	010503001001	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	22.02	357.64	7875.23	
15	010503002001	矩形梁	1. 名称:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	33.68	372.57	12548.16	
16	010503005001	圈梁、过梁、反坎	1. 名称:圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.31	462.39	143.34	
17	010503004001	圈梁	1. 名称:配电间反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.01	461.90	4.62	
18	010504001001	直形墙	1. 名称:直形墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	47.21	398.81	18827.82	
19	010505001001	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	14.05	359.07	5044.93	
20	010505006001	栏板	1. 名称:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	16.08	556.51	8948.68	
21	010507002001	地坪	1. 地坪厚度:80mm 2. 混凝土强度等级:C20	m2	762.06	34.47	26268.21	
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	5.858	4931.37	28887.97	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	14.796	3897.07	57661.05	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.215	4931.37	1060.24	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	6.777	4201.28	28472.07	
26	010516001001	螺栓	1. 高强度螺栓安装 M24	套	48	14.39	690.72	
27	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.084	8348.59	701.28	
28	010516003001	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	10	7.24	72.40	
本页小计							227348.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	010516003002	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	47	9.13	429.11	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					253159.37	
	A.6	金属结构工程						
30	010604001001	钢梁	1.梁类型:钢梁GWJ1 2.钢材品种、规格:Q355B	t	8.302	5827.84	48465.75	
31	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.构件类型:钢支撑、系杆 2.钢材品种、规格:Q235B 3.室内构件表面双面镀锌量不应小于275g/m2	t	1.585	3023.80	4792.72	
32	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	4.8	17.64	84.67	
33	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	659.98	17.69	11675.05	
		金属结构工程合计					65018.19	
	A.8	门窗工程						
34	010802003001	钢质防火门	1.门框、扇材质：甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	2.2	382.03	840.47	
35	010802003002	钢质防火门	1.门框或扇外围尺寸:乙级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.3	355.47	1173.05	
36	010802002001	彩板门	1.门类型:不锈钢门	m2	2.42	399.03	965.65	
37	010801002001	木质门带套	1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门	m2	6.6	613.01	4045.87	
38	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	24.02	375.61	9022.15	
本页小计							81494.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	91.86	505.30	4982.26	
40	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	546.3	505.29	276039.93	
41	010807003001	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金防雨百叶	m2	159.65	347.66	55503.92	
		门窗工程合计					352573.30	
	A.9	屋面及防水工程						
42	010901002001	型材屋面	1.0.6mm厚镀铝锌压型钢板,板双面热浸镀铝锌量Az165 2.玻璃纤维棉毡18Kg/m3(不燃材料) 3.最(超细高强玻璃棉纤维直径≤6 μm),厚150 4.0.4mm厚镀铝锌压型钢板,板双面热浸镀铝锌量Az100 5.金属檩条材料品种、规格:Q355B镀锌钢檩条， Q235B隅撑、拉杆、斜拉杆、撑杆	m2	804.1	401.53	322870.27	
43	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.1:2水泥砂浆保护层20厚 2.1.5厚合成高分子防水卷材两道 3.聚乙烯薄膜一层 4.2厚非固化沥青防水涂料 5.20厚(最薄处)C20细石砼纵向找1%坡	m2	81.4	686.11	55849.35	
44	010903002001	墙面涂膜防水(外墙1、外墙2)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	744.52	41.29	30741.23	
本页小计							745986.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙2）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	744.52	31.83	23698.07	
46	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:墙身首层标高 -0.06米处 2.防水层做法:20厚水泥砂浆(内加5%防水剂)	m2	31.93	22.77	727.05	
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水（地3）	1.部位:卫生间沉池 2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层	m2	6	61.12	366.72	
48	010902008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类:0.5厚不锈钢泛水板	m	118	86.18	10169.24	
		屋面及防水工程合计					444421.93	
	A.11	楼地面装饰工程						
49	011101006001	平面砂浆找平层（地3）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	6	28.67	172.02	
50	011101006002	平面砂浆找平层（地3）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉	m2	6	14.70	88.20	
		楼地面装饰工程合计					260.22	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰(内墙2）	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥石灰砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛	m2	27.2	19.49	530.13	
52	011201001002	墙面一般抹灰(外墙3）	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	228.3	24.11	5504.31	
53	011204003001	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:专用胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	659.98	94.26	62209.71	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					68244.15	
本页小计							103465.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406003001	满刮腻子（顶棚2）	1.刮腻子遍数:刮内墙腻子(两遍)	m2	27.5	14.01	38.53	
55	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	84.54	55.05	4653.93	
56	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:主钢架GWJ1 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆两遍红丹醇酸防锈漆;面漆两遍灰白色醇酸磁漆	m2	210.96	27.89	5883.67	
57	011405001002	金属面油漆	1.构件名称:屋面支撑(含系杆)和檩条 2.油漆品种、刷漆遍数:(薄涂型)防火涂料 耐火极限1h	m2	141.08	23.52	3318.20	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					13894.33	
	A.15	其他装饰工程						
58	011506003001	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B镀锌钢梁 2.玻璃材料品种、规格:8+0.76pvb+8钢化夹胶玻璃	m2	15.93	548.93	8744.45	
		其他装饰工程合计					8744.45	
		构造做法						
59	010507001001	坡道	1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:C30 4.混凝土强度等级:商品混凝土	m2	31.8	23.27	739.99	
60	011102001001	石材楼地面	1.部位: 门口平台 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:1200×600白色光面麻石铺贴	m2	31.8	262.22	8338.60	
本页小计							31717.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		构造做法合计					9078.59	
		分部分项合计					1289443.35	
		措施项目						
61	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:12.5m内 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	1326.6	52.11	69129.13	
62	MBZC001	模板的支架		t	2.565	3880.24	9952.82	
63	粤011701010001	满堂脚手架	1.搭设高度:4m	m2	56.51	11.44	646.47	
64	粤011701010002	满堂脚手架	1.搭设高度:9m	m2	249.12	23.21	5782.08	
65	粤011701011001	里脚手架	1.搭设高度:4m	m2	35.6	14.64	521.18	
66	粤011701011002	里脚手架	1.搭设高度:9m	m2	788.75	39.22	30934.78	
67	011702001001	基础	1.基础垫层模板	m2	17.64	25.35	447.17	
68	011702001002	基础	1.独立基础模板	m2	98.16	43.59	4278.79	
69	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	193.8	51.23	9928.37	
70	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):9	m2	298.54	75.28	22474.09	
71	011702002002	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):3.6	m2	42.96	55.30	2375.69	
72	011702002003	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 实际支模高度(m):3.6	m2	7.86	50.27	395.12	
73	011702002004	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 实际支模高度(m):4	m2	26.16	54.27	1419.70	
74	011702003001	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	150.83	62.16	9375.59	
75	011702006001	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	189.76	59.91	11368.52	
76	011702006002	矩形梁	1.单梁、连续梁(梁宽cm) 25以内 实际支模高度(m):9	m2	196.95	96.62	19029.31	
77	011702009001	圈梁、过梁、反坎	1.圈梁、过梁、反坎模板	m2	4.57	46.22	211.23	
78	011702008001	圈梁	1.反坎模板	m2	0.34	46.22	15.71	
79	011702011001	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度4m内	m2	547.37	42.35	23181.12	
本页小计							221466.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度4m	m2	56.98	63.61	3624.50	
81	011702021001	栏板	1.栏板模板	m2	136.67	53.70	7339.18	
82	011703001001	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	项	1			
		单价措施合计					232430.55	
本页小计							10963.68	
合　计							1521873.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	38711.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					38711.08			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1560584.98	9	140452.65
合　计					140452.65

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	506.1591		4.78	4.78		
2	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	132.7718		4.78	4.78		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	15.2559		4.78	4.78		
4	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	7.3698		3.25	3.25		
5	钢丝绳 Φ12.5	m	0.0026		4.92	4.92		
6	圆钢 Φ10以内	t	0.2073		3163.69	3163.69		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	216616.60	
1.1	电气	190400.28	
1.2	给排水	25285.60	
1.3	通风	930.72	
2	措施合计	13065.20	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11104.57	
2.2	其他措施费	1961.63	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	229681.80	
5	增值税销项税额	20671.36	-
6	总造价	250353.16	
7	人工费	33584.77	
投标报价合计=1+2+3+5		250,353.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ZH-APZ 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3623.30	3623.30	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL-GB 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	772.32	772.32	
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:ZH-1ATX 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	772.32	772.32	
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	772.32	772.32	
5	030408001006	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	129.08	146.54	18915.38	
6	030408006001	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	162.82	325.64	
本页小计							25181.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030408001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.31	32.55	433.24	
8	030408001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJV 3.规格:5×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	258.15	15.09	3895.48	
9	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	797.35	797.35	
10	030408001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:5×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.85	21.49	190.19	
本页小计							5316.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030411004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	189.4	4.64	878.35	
12	030411004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	863	3.56	3072.28	
13	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	59.8	10.64	636.27	
14	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.92	12.53	99.24	
15	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	274.6	7.49	2056.75	
16	030411001012	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式：连接灯具	m	10.5	10.13	106.37	
本页小计							6849.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030404035001	插座	1.名称:单相安全型二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	19.03	171.27	
18	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V,20A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	49.66	49.66	
19	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	23.58	70.74	
20	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	19.26	57.78	
21	030904003003	按钮	1.名称:呼叫按钮 2.安装方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	82.60	165.20	
22	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	190.23	190.23	
23	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	65	7.99	519.35	
本页小计							1224.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	303	9.49	2875.47	
25	030412005001	荧光灯	1.名称:LED灯(方通款)1500×100 2.型号:42W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	78.08	390.40	
26	030412002001	工厂灯	1.名称:LED球馆专用灯A430×H430mm 2.型号:150W 3.安装形式:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	24	137.88	3309.12	
27	030412001001	普通灯具	1.名称:LED厨卫灯300×300 2.型号:16W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	6	112.50	675.00	
28	030412001002	普通灯具	1.名称:LED面板灯600×600 2.型号:48W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	377.77	377.77	
29	030412004005	装饰灯	1.名称:深杯防眩筒灯 2.型号:9W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	82.73	330.92	
本页小计							7958.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶红外感应声控灯 2.型号:36W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	148.44	148.44	
31	030404033003	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:300*300mm，60W，220v 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	236.24	1181.20	
32	030413002003	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70	m	27.1	20.72	561.51	
		强电合计					48420.86	
		防雷						
33	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	65.40	261.60	
34	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	132.55	17.08	2263.95	
35	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿混凝土块敷设暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4	17.08	68.32	
本页小计							4485.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	280.33	25.06	7025.07	
37	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	88.32	15.64	1381.32	
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	285.38	285.38	
39	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	64.49	128.98	
40	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	100.70	402.80	
本页小计							9223.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌 3. 规格:40×4 4. 安装部位:室外 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	106.93	427.72	
42	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 接地极 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1534.17	1534.17	
		防雷合计					13779.31	
		弱电						
43	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:6芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	89.33	25.97	2319.90	
44	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	219.96	3.39	745.66	
45	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVV 4. 规格:2×1.0 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	208.76	7.03	1467.58	
46	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9	41.85	376.65	
本页小计							6871.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.81	7.49	43.52	
48	030502001001	机柜、机架	1.名称：弱电机柜 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4506.51	4506.51	
49	030502010001	配线架	1.名称:12口光纤配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	460.02	920.04	
50	030501012001	交换机	1.名称:8口安防交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	481.65	481.65	
51	030502010002	配线架	1.名称:8口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	459.93	459.93	
52	031101007001	不间断电源设备	1.名称:摄像机电源 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	81108.34	81108.34	
53	030501012002	交换机	1.名称:4口网络交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	820.49	820.49	
本页小计							88340.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030502010003	配线架	1.名称:4口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	649.27	649.27	
55	030502010004	配线架	1.名称:4口电话配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	649.27	649.27	
56	030502004001	电视、电话插座	1.名称: 电话插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	31.37	31.37	
57	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	47.61	47.61	
58	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球摄像机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	346.61	1733.05	
		弱电合计					96360.84	
		消防电						
59	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.52	28.30	99.62	
60	030411001016	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	526.62	7.49	3944.38	
本页小计							7154.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	428.32	2.56	1096.50	
62	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2x2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	214.16	4.55	974.43	
63	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2x1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	107.44	3.20	343.81	
64	030412004006	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	19	718.82	13657.58	
65	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(单向不可调) 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	12	718.82	8625.84	
本页小计							24698.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030412004008	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	718.82	2156.46	
67	030904003004	按钮	1.名称:编码消火栓按钮带指示灯 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	74.52	298.08	
68	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:隔离器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	323.77	323.77	
69	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	318.80	318.80	
		消防电合计					31839.27	
		电气合计					190400.28	
		给排水						
		给水						
70	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.4	81.91	1015.68	
本页小计							4112.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.94	63.88	187.81	
72	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35	58.57	2049.95	
73	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.15	81.91	339.93	
74	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.22	19.89	143.61	
本页小计							2721.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.93	19.34	134.03	
76	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.8	16.68	180.14	
77	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	74.78	74.78	
78	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	58.47	58.47	
79	031003001003	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	88.57	88.57	
本页小计							535.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	031003001004	螺纹阀门	1.名称： 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	61.19	122.38	
81	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	274.69	274.69	
82	031003013002	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	305.78	611.56	
83	031003013003	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN40（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	274.69	274.69	
84	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	57.11	171.33	
85	030413002004	凿(压)槽	1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.8	20.72	140.90	
		给水合计					5868.52	
		排水						
本页小计							1595.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.84	43.90	1090.48	
87	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.55	31.47	111.72	
88	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.6	22.61	13.57	
本页小计							1215.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.67	91.08	152.10	
90	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	75.18	41.99	3156.81	
91	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:1个成品透气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.93	50.23	699.70	
92	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂墙式 4.组装形式:冷水 5.附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	158.07	474.21	
本页小计							4482.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:蹲式 4.组装形式:瓷低水箱 5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	4	661.43	2645.72	
94	031004006002	大便器	1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:坐式 4.组装形式:瓷低水箱 5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　66页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	661.42	661.42	
95	031004007001	小便器	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂式 4.组装形式:冷水 5.附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304　98页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	613.98	1227.96	
96	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	61.52	369.12	
97	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:金属地漏 2.材质:金属 3.型号、规格:DN75 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	32.53	130.12	
本页小计							5034.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	55.10	165.30	
99	031002003001	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	97.83	586.98	
100	031002003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	248.49	1490.94	
		排水合计					12976.15	
		消防水						
101	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.6	71.25	897.75	
102	031003001005	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式: 螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	241.13	482.26	
本页小计							3623.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	031003001006	螺纹阀门	1.名称： 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	74.13	74.13	
104	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	125.84	125.84	
105	030901010001	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	919.25	919.25	
106	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	613.06	1839.18	
107	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	8	85.12	680.96	
108	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	4	106.20	424.80	
109	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	4	202.58	810.32	
本页小计							4874.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	031002001001	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	10.14	18.35	186.44	
		消防水合计					6440.93	
		给排水合计					25285.60	
		通风						
111	030404033004	风扇	1. 名称:P10窗式换气扇 2. 型号:风量1000m³/h 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	6	155.12	930.72	
		通风合计					930.72	
		分部分项合计					216616.60	
		措施项目						
112	031302007001	高层施工增加		项	1	629.25	629.25	
113	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	1332.38	1332.38	
		单价措施合计					1961.63	
本页小计							3078.79	
合　计							218578.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	11103.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					11103.57			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	229681.8	9	20671.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	0.5544		3.16	3.16		
2	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	11.9951		3.65	3.65		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	4.3624		4.78	4.78		
4	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	0.5838		3.65	3.65		
5	扁钢 综合	kg	4.62		3.21	3.21		
6	镀锌扁钢 综合	kg	18.4302		3.21	3.21		
7	钢板 综合	kg	22.6346		3.06	3.06		
8	钢板 8~15	kg	0.2409		2.81	2.81		
9	钢板 12~20	kg	0.5433		2.87	2.87		
10	镀锌钢板 综合	kg	1.9924		3.59	3.59		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	280488.70	
1.1	砌筑工程	31.29	
1.2	屋面及防水工程	6619.33	
1.3	楼地面装饰工程	204334.49	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	32890.08	
1.5	天棚工程	2823.57	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	31818.40	
1.7	其他装饰工程	1965.54	
2	措施合计	15217.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	15217.67	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	295706.37	
5	增值税销项税额	26613.57	—
6	总造价	322319.94	
7	人工费	67138.79	
投标报价合计=1+2+3+5		322,319.94	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001005	砌块墙	1.墙体类型:卫生间梯级砌体 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	69.67	446.94	31.29	
		砌筑工程合计					31.29	
		屋面及防水工程						
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02）	1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm	m2	25.1	27.30	685.23	
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水（DM-02）	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	25.1	48.76	1223.88	
4	010903002002	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	96.6	48.76	4710.22	
		屋面及防水工程合计					6619.33	
		楼地面装饰工程						
5	010501001002	垫层	1.陶粒混凝土地面升高	m3	0.4	298.19	119.28	
6	011102003001	块料楼地面（DM-01）	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	47.35	93.17	4411.60	
7	011102003002	块料楼地面（DM-02）	1.6厚300×300防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	25.1	77.01	1932.95	
8	011102001002	石材楼地面（门槛石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	2.04	262.65	535.81	
本页小计							13650.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011104002001	竹、木(复合)地板	1.22mm厚桦木实木运动木地板 2.防潮防尘模 3.15mm欧松毛板 4.1.5mm弹性橡胶满铺，上、下木龙骨40*50 5.3-5mm厚环氧自流坪低漆一遍 6.30厚1:2.5水泥砂浆找平层压实抹光	m2	710.01	276.34	196212.45	
10	011105003001	块料踢脚线	1.8-10厚瓷砖，纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	6.58	97.70	642.87	
11	011107001001	石材台阶面（卫生间步级）	1.粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚浅啡网大理石	m2	1.2	399.61	479.53	
		楼地面装饰工程合计					204334.49	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011204003002	块料墙面	1.面层:8-10厚600×1200仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	15.85	138.15	2189.68	
13	011204003003	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	114.8	138.15	15859.62	
14	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:30×40轻钢龙骨@600 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm面漆板木饰面	m2	64.43	87.34	5627.32	
15	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	26.96	207.28	5588.27	
本页小计							226599.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010809004001	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造大理石	m2	9.81	369.54	3625.19	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					32890.08	
		天棚工程						
17	011302001001	吊顶天棚（TH-03）	1.0.8厚300×300铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	20.21	112.24	2268.37	
18	011302001002	吊顶天棚（TH-02）	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	5	112.24	561.20	
		天棚工程合计					2829.57	
		油漆、涂料、裱糊工程						
19	011406001001	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	549	54.83	30101.67	
20	011406001002	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料(二底漆一面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有表面砂纸打磨平整光滑	m2	31.31	54.83	1716.73	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					31818.40	
		其他装饰工程						
21	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石 2.基层板:12mm厚细木工板基层 3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座	m2	2	430.91	861.82	
本页小计							39134.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011505005001	卫生间扶手	1.支架、配件品种、规格:无障碍安全抓杆 Φ40	个	3	177.77	533.31	
23	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	平方米	2.55	223.69	570.41	
		其他装饰工程合计					1965.54	
		分部分项合计					280488.70	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							1103.72	
合　计							280488.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	15217.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					15217.67			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	295706.37	9	26613.57
合　计					26613.57

编制人（造价人员　　复核人（造价工程师

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0067		3163.69	3163.69		
2	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	202.5183		4.78	4.78		
3	角钢 综合	kg	39.8947		3.16	3.16		
4	钨棒	kg	0.0341		21.13	21.13		
5	麻袋	个	0.8395		1.68	1.68		
6	自攻螺钉 M3×10	十套	72.1616		0.23	0.23		
7	螺母 综合	十个	8.4004		2.50	2.50		
8	高强螺栓	kg	0.2911		10.66	10.66		
9	膨胀螺栓 M6×80	十套	16.0431		2.35	2.35		
10	膨胀螺栓 M8×80	十套	1.569		4.04	4.04		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	716634.80	
1.1	土石方工程	62721.96	
1.2	砌筑工程	73120.23	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	251729.81	
1.4	金属结构工程	20672.28	
1.5	门窗工程	21146.46	
1.6	屋面及防水工程	73017.22	
1.7	楼地面装饰工程	60728.07	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	115409.43	
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	16166.96	
1.10	其他装饰工程	21952.38	
2	措施合计	249820.25	
2.1	绿色施工安全防护措施费	131713.04	
2.2	其他措施费	118107.21	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	966455.05	
5	增值税销项税额	86980.95	-
6	总造价	1053436.00	
7	人工费	317459.45	
投标报价合计=1+2+3+5		1,053,436.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1.平整场地	m2	81	1.89	153.09	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	531.87	54.64	29061.38	
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	256.59	18.17	4662.24	
4	010103001003	回填方	1.填方材料品种:6:4级配砂石	m3	136.89	192.40	26337.64	
5	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	236.79	10.59	2507.61	
		土石方工程合计					62721.96	
		砌筑工程						
6	010402001006	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	120.98	417.41	50498.26	
7	010402001007	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	45.59	427.74	19500.67	
8	010401001001	砖基础	1.墙体类型:±0.000以下砖基础 2.墙体厚度:200mm 3.品种:混凝土普通砖 4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	7.27	429.34	3121.30	
		砌筑工程合计					73120.23	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001003	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	14.16	345.06	4886.05	
10	010501004001	满堂基础	1.名称:满堂基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	109.51	359.32	39349.13	
11	010502001002	矩形柱(±0.000以下)	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.7	481.39	1299.75	
本页小计							181377.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010502001003	矩形柱(±0.000以上)	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	24.93	481.39	12001.05	
13	010502001004	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	25.8	453.72	11705.98	
14	010503001002	基础梁	1.名称:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	6.13	356.48	2185.22	
15	010503005002	圈梁、过梁、反坎	1.名称:圈梁、过梁、反坎 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.2	460.36	1012.79	
16	010505001002	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	100.21	357.02	35776.97	
17	010505006002	现浇混凝土其他构件	1.现浇混凝土栏板、门槛、其他构件 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.88			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	0.35	357.03	124.96	
19	010506001001	直形楼梯	1.名称:直形楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	18.1	429.70	7777.57	
20	010507001002	散水、坡道	1.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层 2.面层厚度:60mm 3.混凝土种类:C20细石混凝土 4.变形缝填塞材料种类:建筑嵌缝膏	m2	16.92	121.97	2063.73	
21	010507002002	地坪	1.地坪厚度:80mm 2.混凝土强度等级:C20	m2	73.96	34.29	2536.09	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.004	3404.12	13.62	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	5.75	4915.09	28261.77	
24	010515001007	现浇构件钢筋(±0.000以下)	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	7.123	3884.20	27667.16	
本页小计							131126.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010515001008	现浇构件钢筋(±0.000以上)	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	12.555	3884.20	48766.13	
26	010515001009	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.089	4915.09	437.44	
27	010515001010	现浇构件钢筋(±0.000以下)	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	0.395	4187.39	1654.02	
28	010515001011	现浇构件钢筋(±0.000以上)	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	5.58	4187.39	23365.64	
29	010516003003	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	117	7.22	844.74	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					251729.81	
		金属结构工程						
30	010606008001	钢梯	1.钢梯形式:不锈钢爬梯 2.详见图集11ZJ901/1	t	0.603	5706.37	3440.94	
31	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	76.55	17.59	1346.51	
32	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	903.06	17.59	15884.83	
		金属结构工程合计					20672.28	
		门窗工程						
33	010802002002	彩板门	1.门类型:不锈钢门	m2	20.24	395.93	8013.62	
34	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	m2	52.44	224.50	11772.78	
35	010808007001	成品木门窗套	1.门窗套材料品种、规格:400×100×80厚枕木包边	m	163.8	8.12	1330.06	
		门窗工程合计					21116.46	
		屋面及防水工程						
本页小计							116856.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	010902003001	屋面1（天面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处)内配^14@100双向钢筋网片,表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝:缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000, 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	89.61	78.60	7043.35	
37	010902002001	屋面3 （混凝土雨篷）	1.10厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	1.8	83.24	149.83	
38	010903002003	墙面涂膜防水(外墙1)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	903.06	41.16	37169.95	
39	010903003003	墙面砂浆防水(防潮） （外墙1）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水)压光	m2	903.06	31.73	28654.09	
		屋面及防水工程合计					73017.22	
本页小计							73017.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹平	m2	573.96	98.49	56430.83	
41	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚瓷砖	m2	45.32	94.82	4297.24	
		楼地面装饰工程合计					60728.07	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001003	墙面一般抹灰(内墙)	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥石灰砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛	m2	1432.79	19.43	27839.11	
43	011201001004	墙面一般抹灰(外墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	18.4	24.03	442.15	
44	011204003004	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:专用胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	927.29	93.96	87128.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					115409.43	
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:刮两遍内墙腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	566.07	28.56	16166.96	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					16166.96	
		其他装饰工程						
本页小计							192304.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格：Φ28不锈钢管 4.详见图集22J403-1/2-77页	m	58.32	188.26	10979.32	
47	011503005001	爬杆	1.材料种类、规格:直径100mm铸铁管与墙体连接扁钢焊制管卡固定,间隔1.5m	m	26.85	408.68	10973.06	
		其他装饰工程合计					21952.38	
		分部分项合计					716634.80	
		措施项目						
48	粤011701008002	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	1026	84.21	86399.46	
49	MBZC001	模板的支架		t	1.056	3878.36	4095.55	
50	粤011701011003	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	648	14.59	9454.32	
51	011702001003	基础	1.基础垫层模板	m2	4.76	25.26	120.24	
52	011702001004	基础	1.满堂基础模板 无梁式	m2	37.44	41.65	1559.38	
53	011702005002	基础梁	1.基础梁模板	m2	61.27	51.06	3128.45	
54	011702002005	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	460.98	50.11	23099.71	
55	011702006003	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6	m2	443.43	59.71	26477.21	
56	011702025001	其他现浇构件	1.栏板、门槛、其他构件模板	m2	38.84	46.07	1789.36	
57	011702009002	圈梁、过梁、反坎	1.圈梁、过梁、反坎模板	m2	28.59	46.07	1317.14	
58	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	474.41	55.31	26239.62	
59	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.阳台、雨蓬模板 直形	m2	4.15	66.10	274.32	
60	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	90.02	156.28	14068.33	
61	011702025002	其他现浇构件	1.构件类型:散水模板	m2	3.06	72.64	222.28	
本页小计							220197.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	011703001002	垂直运输	1.建筑物20m以上的垂直运输30m以内	项	1	10356.85	10356.85	
		单价措施合计					208602.22	
本页小计							10356.85	
合　计							925237.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	41218.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					41218.03			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	966455.05	9	86980.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	239.7938		4.78	4.78		
2	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	131.493		4.78	4.78		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	26.32		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ0.7～1.2	kg	0.0343		3.64	3.64		
5	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	1.863		3.25	3.25		
6	圆钢 Φ10以内	t	0.2553		3163.69	3163.69		
7	圆钢 Φ10以内	kg	7.1639		3.16	3.16		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	247288.34	
1.1	电气	95051.38	
1.2	给排水	152236.96	
2	措施合计	14723.28	
2.1	绿色施工安全防护措施费	12456.48	
2.2	其他措施费	2266.80	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	262011.62	
5	增值税销项税额	23581.05	-
6	总造价	285592.67	
7	人工费	37501.36	
投标报价合计=1+2+3+5		285,592.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	770.77	770.77	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:WAPwy 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	770.77	770.77	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1832.88	1832.88	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALE1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	770.77	770.77	
5	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16	23.51	376.16	
6	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	19.19	153.52	
本页小计							4674.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030412001001	普通灯具	1.名称:圆形吸顶LED灯 2.型号:15W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	39	39.32	1533.48	
8	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED灯(T8管) 2.型号:20W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	48	216.25	10380.00	
9	030404035001	插座	1.名称:单相安全型二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	18.96	151.68	
10	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:NHCT-100×100 3.材质:钢制 4.类型:桥式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	28.45	37.50	1066.88	
11	030413001001	铁构件	1.材质:桥架/线槽支吊架 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	55.08	24.97	1375.35	
本页小计							14507.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZ-YJV 3.规格:4×10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	54.25	145.60	7898.80	
13	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:5×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.97	12.78	76.30	
14	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:4×2.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.28	59.27	964.92	
15	030408001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJV 3.规格:5×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	217	21.35	4632.95	
本页小计							13572.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030411004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	139.51	4.61	643.28	
17	030411004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1079.82	3.53	3811.76	
18	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	44.31	10.57	468.36	
19	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.81	27.81	300.63	
20	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	19.04	28.13	535.60	
本页小计							5759.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	374.4	7.45	2788.54	
22	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kV以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	792.24	792.24	
		强电合计					42095.64	
		防雷						
23	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	4	65.18	260.72	
24	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.48	16.97	669.98	
25	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	308.27	24.90	7675.92	
本页小计							12187.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	115.75	15.54	1798.76	
27	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	284.65	284.65	
28	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	64.23	64.23	
29	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.55	22.95	219.17	
30	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	100.05	400.20	
31	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1524.30	1524.30	
		防雷合计					12897.93	
		消防电						
本页小计							4291.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	55.36	27.81	1481.16	
33	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.69	7.45	3074.54	
34	030408001005	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ 3. 规格:4×1.5mm² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	53.26	43.38	2310.42	
35	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	134.34	3.18	427.20	
36	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×1.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145.96	5.99	874.30	
本页小计							8167.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030411004005	配线	1.名称： 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	268.68	3.18	854.40	
38	030412004001	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	16	717.59	11481.44	
39	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	101.19	101.19	
40	030412004003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	717.59	5023.13	
41	030412004004	装饰灯	1.名称:疏散指示灯(单向不可调) 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	14	717.59	10046.26	
42	030904003001	按钮	1.名称:编码消火栓按钮带指示灯 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16	74.17	1186.72	
本页小计							28693.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:隔离器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	323.06	2584.48	
44	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:信号输入模块 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	147.24	294.48	
45	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	318.09	318.09	
		消防电合计					40057.81	
		电气合计					95051.38	
		给排水						
		给水						
46	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.58	72.38	2430.52	
47	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.2	47.78	296.24	
本页小计							5923.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.5	19.21	9.61	
49	031002001001	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	16.94	18.23	308.82	
50	031003001001	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	299.78	299.78	
51	031003001002	螺纹阀门	1.名称: 电动阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	239.83	239.83	
52	031003001003	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	163.48	163.48	
53	031003001004	螺纹阀门	1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	44.71	44.71	
本页小计							1066.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	276.83	276.83	
55	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50（含一组闸阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1040.23	1040.23	
56	031003001005	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	61.01	61.01	
57	031002003001	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN50 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	44.70	312.90	
58	031002003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	175.94	175.94	
		给水合计					5659.90	
		排水						
本页小计							1866.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	62.65	41.72	2613.76	
60	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	61.25	122.50	
		排水合计					2736.26	
		消防水						
61	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.1	203.29	223.62	
62	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	89.62	134.61	12063.75	
本页小计							15023.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.8	70.83	339.98	
64	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.02	43.48	131.31	
65	031002001002	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	23.41	18.23	426.76	
66	031003002001	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式: 法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	421.49	2528.94	
67	031003002002	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接方式: 螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	176.41	705.64	
本页小计							4132.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	031003002003	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	5488.67	5488.67	
69	031003002004	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	82.93	165.86	
70	031003002005	螺纹法兰阀门	1.名称:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	681.23	681.23	
71	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	216.56	216.56	
72	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：法兰连接 4.型号:SQS100-A型（自带三阀） 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	1494.44	1494.44	
73	030901010001	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	919.03	919.03	
本页小计							8965.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	612.38	4286.66	
75	030901010003	室内消火栓	1.名称:室内普通消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:（不带减压稳压）单消火栓SC65、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	720.57	5764.56	
76	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	32	85.10	2723.20	
77	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	16	105.52	1688.32	
78	031003001006	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	73.95	73.95	
本页小计							14536.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	031006015001	水箱	1.名称:成品不锈钢水箱消防水箱5000x4000x2000 2.规格:容积18m3 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3863.75	3863.75	
80	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	16	201.27	3220.32	
81	031004014002	18目不锈钢防虫网罩	1.名称:18目不锈钢防虫网罩 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	101.26	101.26	
82	031003010001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN32 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	201.52	403.04	
83	030804001001	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN32 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	1729.08	6916.32	
84	031006004001	气压罐	1.名称:气压罐 2.型号、规格:SQL1000*0.6 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7697.01	7697.01	
85	031002003003	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D114 （穿管DN50） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	177.78	177.78	
本页小计							22379.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	031002003004	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D159 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	251.77	503.54	
87	031002003005	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D219 （穿管DN150） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	251.77	503.54	
88	031002003006	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D50 （穿管DN20） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	24.53	24.53	
89	031002003007	套管	1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管 2.规格:D50 （穿管DN25） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	158.31	158.31	
90	031002003008	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	251.77	503.54	
91	031002003009	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	14	95.68	1339.52	
92	030109001001	离心式泵	1.名称:稳压泵含配套控制箱 2.规格:Q=1L/s H=20m N=1.1KW 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	39252.93	78505.86	
本页小计							81538.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防水合计					143840.80	
		给排水合计					152236.96	
		分部分项合计					247288.34	
		措施项目						
93	031302007002	高层施工增加		项	1	657.31	657.31	
94	031301017002	脚手架搭拆费		项	1	1609.49	1609.49	
		单价措施合计					2266.80	
本页小计							2266.80	
合　计							249555.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	12486.48			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员　　复核人（造

总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	262011.62	9	23581.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	0.3672		3.16	3.16		
2	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	12.6197		3.65	3.65		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	4.5566		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	3.592		4.78	4.78		
5	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	3.0404		3.65	3.65		
6	扁钢 综合	kg	6.2433		3.21	3.21		
7	镀锌扁钢 综合	kg	19.7303		3.21	3.21		
8	钢板 综合	kg	6.4358		3.06	3.06		
9	钢板 8~15	kg	0.1456		2.81	2.81		
10	钢板 12~20	kg	4.2687		2.87	2.87		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3323256.42	
1.1	A.1土石方工程	27292.31	
1.2	A.3桩基工程	487440.88	
1.3	A.4砌筑工程	279989.67	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	1317899.01	
1.5	A.6金属结构工程	35874.52	
1.6	A.8门窗工程	381402.50	
1.7	A.9屋面及防水工程	241534.76	
1.8	A.10保温、隔热、防腐工程	202707.65	
1.9	A.11楼地面装饰工程	21289.24	
1.10	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	121994.76	
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程	123824.89	
1.12	A.15其他装饰工程	82306.23	
2	措施合计	1091192.30	
2.1	绿色施工安全防护措施费	368376.61	
2.2	其他措施费	722815.69	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4414448.72	
5	增值税销项税额	397300.38	—
6	总造价	4811749.10	
7	人工费	1134406.30	
投标报价合计=1+2+3+5		4,811,749.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001003	平整场地	1.平整场地	m2	1134.48	1.90	2155.51	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	255.37	43.35	11070.29	
3	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	219.34	5.17	1133.99	
4	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	101	42.75	4317.75	
5	010103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	413.91	18.25	7553.86	
6	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	99.71	10.64	1060.91	
		土石方工程合计					27292.31	
	A.3	桩基工程						
7	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1.桩长:6~26m 2.桩径:D1000 3.成孔方法:旋挖钻机成孔 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.泥浆、渣土运输运距:10km	m3	52.15	2039.48	106358.88	
8	粤010302008001	入岩增加费	1.地层情况:微风化石灰岩 2.桩径:D1000 3.入岩厚度:500mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔	m3	5	2990.90	14954.50	
9	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1.桩长:6~26m 2.桩径:D800 3.成孔方法:旋挖钻机成孔 4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土 5.泥浆、渣土运输运距:10km	m3	150.19	2039.48	306309.50	
10	粤010302008002	入岩增加费	1.地层情况:微风化石灰岩 2.桩径:D800 3.入岩厚度:500mm 4.成孔方法:旋挖钻机成孔	m3	20	2990.90	59818.00	
		桩基工程合计					487440.88	
本页小计							514733.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
11	010401001002	砖基础	1.墙体类型:±0.000以下砖基础 2.墙体厚度:200mm 3.品种:混凝土普通砖 4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆	m3	25.[illegible]	430.26	10885.58	
12	010402001008	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	205.98	418.03	86105.82	
13	010402001009	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	329.97	429.16	141609.93	
14	010402001010	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	49.99	429.22	21456.71	
15	010402001011	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	6.32	421.84	2666.03	
16	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:修理槽热镀锌钢格栅板(扁钢厚度3mm,Q235钢,扁钢间距35×100)	m	160	107.91	17265.60	
		砌筑工程合计					279989.67	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501001004	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.97	346.66	1029.58	
18	010501001005	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.29	356.88	1531.02	
19	010501003002	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	14.57	345.46	5033.35	
本页小计							287583.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010501004002	电梯坑	1. 名称: 电梯坑 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	4	399.98	1599.92	
21	010501004003	修理槽	1. 名称:修理槽 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	9.95	72.43	720.68	
22	010501005001	桩承台基础	1. 名称:桩承台基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	33.76	360.96	12186.01	
23	010502001005	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	130.91	483.59	63306.77	
24	010502001006	矩形柱	1. 名称:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	24.65	457.00	11265.05	
25	010502002002	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25	m3	64.44	549.20	35390.45	
26	010503001003	基础梁	1. 名称:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	61.81	358.10	22134.16	
27	010503005003	圈梁、过梁、反坎	1. 名称:圈梁、过梁、反坎 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.88	462.49	5956.87	
28	010505001003	有梁板	1. 名称:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	868.52	359.89	312571.66	
29	010505006003	栏板	1. 名称:栏板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.56	360.96	8504.22	
30	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	0.38	359.91	136.77	
31	010506001002	直形楼梯	1. 名称:直形楼梯 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土至建筑部位	m3	23.62	431.66	10195.81	
32	010507002003	地坪	1. 地坪厚度:60mm 2. 混凝土强度等级:C15	m2	1143.49	33.74	38581.35	
33	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.002	3418.99	6.84	
本页小计							522556.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	010515001013	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	46.945	4937.57	231794.22	
35	010515001014	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	88.311	3901.92	344582.46	
36	010515001015	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.35	4937.57	6665.72	
37	010515001016	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	26.282	4206.55	110556.55	
38	010515001017	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以外	t	2.732	4177.52	11412.98	
39	010515004001	钢筋笼	1.桩钢筋笼制作安装	t	16.222	4381.86	71082.53	
40	010516003004	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	388	7.25	2813.00	
41	010516003005	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	876	9.14	8006.64	
42	010516003006	机械连接	1.套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ18以内	个	56	14.90	834.40	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					1317899.01	
	A.6	金属结构工程						
43	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	204.03	17.66	3603.17	
44	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	1827.37	17.66	32271.35	
		金属结构工程合计					35874.52	
	A.8	门窗工程						
45	010802003003	钢质防火门	1.门框、扇材质： 甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	6.16	364.85	2247.48	
46	010802003004	钢质防火门	1.门框、扇材质： 甲级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	19.58	377.24	7386.36	
本页小计							833256.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010802003005	钢质防火门	1.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	6.6	364.85	2408.01	
48	010802003006	钢质防火门	1.门框、扇材质:乙级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.3	364.85	1204.01	
49	010802003007	钢质防火门	1.门框、扇材质:丙级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	3.24	480.80	1557.79	
50	010802001002	金属(塑钢)门	1.部位:卫生间 2.门框、扇材质:成品铝合金门	m2	6.6	366.26	2417.32	
51	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门材质: 电动成品卷帘门	m2	155	211.39	32765.45	
52	010802001003	金属(塑钢)门	1.门类型:推拉门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	64.68	376.07	24324.21	
53	010802001004	金属(塑钢)门	1.门类型:感应自动门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	9.3	376.07	3497.45	
54	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	214.14	505.86	108324.86	
55	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m2	30.66	518.76	15905.18	
本页小计							192404.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	332.64	505.86	168249.04	
57	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃	m2	2.52	506.25	1275.75	
58	010807002001	金属防火窗	1.框、扇材质: 甲级防火窗	m2	9.36	630.91	5905.32	
59	010807003002	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金防雨百叶	m2	10.44	348.11	3634.27	
		门窗工程合计					381102.50	
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计							179064.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	010902003002	屋面1（天面、梯屋面、机房屋面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处)，表面压光，平面内每距≤4000设纵横分格缝;缝宽10~20，缝内嵌密封膏(若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于250，转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层，如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层，纵横设置分格缝，间距≤4000， 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝)，转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板，混凝土建筑找坡，与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时，设钢筋网，随捣随压光，基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	790	78.96	62378.40	
61	010902002002	屋面3 （混凝土雨篷）	1.10厚1:2水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	2.1	83.62	175.60	
62	010904002003	楼(地)面涂膜防水（地1、楼2）	1.部位:卫生间沉池、消防车库 2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层	m2	921.43	50.11	46172.86	
63	010903002004	墙面涂膜防水(外墙1、外墙3)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	1813.82	41.35	75001.46	
本页小计							183728.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙3）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	1813.82	31.87	57806.44	
		屋面及防水工程合计					241534.76	
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
65	011001001001	保温隔热屋面(屋面1)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	789.36	256.80	202707.65	
		保温、隔热、防腐工程合计					202707.65	
	A.11	楼地面装饰工程						
66	011101006003	平面砂浆找平层（地1）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	46.54	28.70	1335.70	
67	011101006004	平面砂浆找平层（地1、楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉	m2	46.54	20.59	958.26	
68	011101001002	水泥砂浆楼地面（地5、空调机位）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平	m2	42.19	17.72	747.61	
69	011101003001	细石混凝土楼地面（楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	41.47	44.06	1827.17	
70	011102001003	石材楼地面（门口平台）	1.碎石基层:70厚碎石基层 2.混凝土基层:200厚C30混凝土 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 4.面层材料品种、规格、颜色:600×1200×25厚芝麻灰花岗岩（面层详精装修图纸）	m2	62.54	262.56	16420.50	
		楼地面装饰工程合计					21289.24	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计							281803.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	011201001005	墙面一般抹灰(外墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	30.96	24.14	747.37	
72	011201001006	墙面一般抹灰(外墙3)	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚DPM聚合物水泥砂浆结合层	m2	1327.65	55.80	74082.87	
73	011204003005	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:专用胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	499.73	94.38	47164.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					121994.76	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
74	011407001002	墙面喷刷涂料(外墙3)	1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂氟碳漆面层	m2	1327.65	67.68	89855.35	
75	011406001004	抹灰面油漆（顶棚1、2）	1.刮腻子遍数:刮两遍内墙腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	1151.25	28.69	33029.36	
76	011405001003	金属面油漆	1.构件名称:镀锌方通 2.油漆品种、刷漆遍数:喷氟碳面漆一遍	m2	190.32	4.94	940.18	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					123824.89	
	A.15	其他装饰工程						
77	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:4厚100×200镀锌方通	m	171.2	35.94	6152.93	
78	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:4厚200×300镀锌方通	m	64.2	35.94	2307.35	
79	011502001003	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:4厚200×400镀锌方通	m	19.5	35.94	700.83	
80	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称：　1m高镀锌深灰色氟碳漆透空护栏	m	76.1	102.46	7797.21	
本页小计							262777.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:护窗栏杆 2.扶手材料种类、规格: Φ50×3钢管 3.栏杆材料种类、规格:60×80×2扁钢管立柱、 Φ20×2钢管横栏 4.详见图集22ZJ403-1/4-34/HC1	m	132.2	160.99	21282.88	
82	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:空调平台栏杆 2.扶手材料种类、规格:60×10扁钢 3.栏杆材料种类、规格:60×60×2.5方钢立柱、 60×10扁钢立杆横栏 4.详见图集22J403-1/3-46/PB34	m	59.35	301.05	17867.32	
83	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:空调平台栏杆 2.扶手材料种类、规格:60×10扁钢 3.栏杆材料种类、规格:60×10扁钢立柱、Φ20钢管立杆 4.详见图集22J403-1/3-48/PB36	m	26.4	500.26	13206.86	
84	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格: Φ60×3不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格: Φ28不锈钢管 4.详见图集22J403-1/2-7/B1	m	61.7	189.10	11667.47	
85	040205006001	标线	1.工艺:3mm热熔漆 2.线型:实线	m2	34.24	38.65	1323.38	
		其他装饰工程合计					82306.23	
		分部分项合计					3323256.42	
		措施项目						
86	粤011701008003	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	342.36	57.63	19730.21	
本页小计							85078.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	粤011701008004	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	2519.64	64.50	162516.78	
88	MBZC001	模板的支架			7.94	3880.10	30819.63	
89	粤011701009001	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	51.94	8.12	421.75	
90	粤011701010003	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.2	m2	1076.23	11.45	12322.83	
91	粤011701011004	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.2	m2	588.73	19.58	11527.33	
92	粤011701011005	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	2509.26	14.66	36785.75	
93	011702001005	基础	1.基础垫层模板	m2	18.52	25.38	470.04	
94	011702001006	基础	1.桩承台模板	m2	96.84	44.05	4265.80	
95	011702001007	基础	1.独立基础模板	m2	24.51	43.65	1069.86	
96	011702005003	基础梁	1.基础梁模板	m2	487.73	51.29	25015.67	
97	011702001008	基础	1. 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内	m2	25.01	40.12	1003.40	
98	011702001009	基础	1.修理槽模板	m2	61.79	41.62	2571.70	
99	011702002006	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):5.2	m2	313.35	63.38	19860.12	
100	011702002007	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):5.2	m2	17.68	70.24	1241.84	
101	011702002008	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):3.6	m2	633.63	55.37	35084.09	
102	011702002009	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):3.6	m2	34.24	62.24	2131.10	
103	011702003002	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	899.16	62.24	55963.72	
104	011702006004	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):5.2	m2	713.26	74.69	53273.39	
105	011702006005	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):5.2	m2	193.99	80.64	15643.35	
106	011702006006	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6	m2	1904.17	59.98	114212.12	
本页小计							586200.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	011702006007	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):3.6	m2	529.83	65.94	34936.99	
108	011702009003	圈梁、过梁、反坎	1.圈梁、过梁、反坎模板	m2	362.38	46.28	16771.41	
109	011702014003	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度5.2m	m2	1003.72	71.82	72087.17	
110	011702014004	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	2745.01	55.57	152540.21	
111	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.阳台、雨蓬模板 直形	m2	2.1	66.40	139.44	
112	011702025003	压顶模板	1.压顶、扶手模板	m	78.46	35.83	2811.22	
113	011702024002	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	75.31	157.00	11823.67	
114	011703001003	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	项	1	38841.72	38841.72	
		单价措施合计					935882.31	
本页小计							329951.83	
合　计							4259138.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	155309.99			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					155309.99			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	4414448.72	9	397300.38
合　计					397300.38

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	型钢 综合	kg	72.7574		3.00	3.00		
2	热轧圆盘条 Φ10以内	t	3.4121		3163.69	3163.69		
3	热轧圆盘条 Φ12~25	t	18.2823		3213.55	3213.55		
4	冷拉热轧圆盘条 Φ4	t	1.056		3909.68	3909.68		
5	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	1787.0538		4.78	4.78		
6	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	993.149		4.78	4.78		
7	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	42.4304		4.78	4.78		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1080015.63	
1.1	电气	703393.20	
1.2	给排水	220915.21	
1.3	空调	133317.89	
1.4	通风	22389.33	
2	措施合计	95486.50	
2.1	绿色施工安全防护措施费	80344.72	
2.2	其他措施费	15143.78	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1175504.13	
5	增值税销项税额	105795.37	-
6	总造价	1281299.50	
7	人工费	262314.96	
投标报价合计=1+2+3+5		1,281,299.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4AL 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:WDT1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
本页小计							4684.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL1~2,3AL3,4AL7 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	529.57	2118.28	
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2AL1~9,4AL1~4 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	13	780.79	10150.27	
9	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3AL1,4AL5 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	529.57	1059.14	
10	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3AL2,4AL6 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	780.79	1561.58	
11	030404017011	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALEz 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1842.90	1842.90	
12	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2ALEz 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	529.57	529.57	
13	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3ALEz 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
本页小计							18042.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4ALEz 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1842.90	1842.90	
15	030404017015	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALE1 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:2ALE 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
17	030404017017	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:3ALE 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
18	030404017018	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:4ALE 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	780.79	780.79	
19	030404017019	配电箱	1.名称:T接箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	1240.83	9926.64	
20	030404017020	配电箱	1.名称:接线端子箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	1041.82	2083.64	
本页小计							16976.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×185mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	196.41	67.57	13273.45	
22	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×35+1×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.93	119.35	1185.15	
23	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×25+1×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.89	67.57	4384.62	
24	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×50+1×25mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.07	61.75	1486.32	
本页小计							20329.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030408001005	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:5×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	399.68	67.57	27006.38	
26	030408001006	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BBTRZ 4.规格:5×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.6	73.30	1583.28	
27	030408001007	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BBTRZ 4.规格:3×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.57	73.30	1800.98	
28	030408006001	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	166.32	665.28	
29	030408006002	电力电缆头	1.名称: 电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	168.97	337.94	
本页小计							31393.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030408006003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	88.36	176.72	
31	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	825.35	825.35	
32	030411004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:16mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	398.62	2.81	1120.12	
33	030411004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	498	2.81	1399.38	
34	030411004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1840.09	6.53	12015.79	
本页小计							15537.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030411004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1271.03	2.81	3571.59	
36	030411004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3022.64	4.80	14508.67	
37	030411004006	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1212.76	4.80	5821.25	
38	030411004007	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8471.42	3.68	31174.83	
本页小计							55076.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	030411004008	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	84.07	3.31	278.27	
40	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质：电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.68	43.22	3141.23	
41	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质：电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	910.52	17.92	16316.52	
42	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质：电线管 3.规格:PC32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	338.59	20.44	6920.78	
43	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2445.66	7.73	18904.95	
本页小计							45561.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.56	14.35	682.06	
45	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	220.87	20.44	4514.58	
46	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.69	7.73	237.23	
47	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	255.93	28.92	7401.50	
48	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49.09	18.95	930.26	
49	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.23	29.22	1263.18	
本页小计							15028.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC150 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.28	46.80	1698.37	
51	030411001012	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式：连接灯具	m	181.15	10.39	1882.15	
52	030411002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100×50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.23	49.35	1047.70	
53	031002001001	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	213.72	18.99	4058.54	
54	031002001008	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	213.72	18.99	4058.54	
55	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:CT300×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25.17	41.21	1037.26	
本页小计							13782.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:CT200×100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.接地方式:符合设计及施工规范要求 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	174.2	41.21	7178.78	
57	030404035001	插座	1.名称:单相安全型二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	220	19.44	4276.80	
58	030404035002	插座	1.名称:洗手台二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	25.43	76.29	
59	030404035003	插座	1.名称:洗衣机二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	25.43	228.87	
60	030404035004	插座	1.名称:阳台二、三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	25.43	76.29	
61	030404035005	插座	1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:50V 16A,3极 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	27.11	27.11	
本页小计							11864.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030404035006	插座	1.名称:热水器插座3极 （带防溅盒、带开关） 2.规格:250V 25A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	27.33	491.94	
63	030404035007	插座	1.名称:地面插座2+3极 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	71.66	358.30	
64	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	44	23.94	1053.36	
65	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	73	19.65	1434.45	
66	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15	25.39	380.85	
67	030404034004	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	25.24	100.96	
本页小计							3819.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	030404034005	照明开关	1.名称:四联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	39.46	39.46	
69	030904003001	按钮	1.名称:呼叫按钮 2.安装方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	84.48	337.92	
70	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	192.74	578.22	
71	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	397	8.20	3255.40	
72	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1265	9.68	12245.20	
73	030412005001	荧光灯	1.名称:一体式LED防爆灯1.2m 2.型号:70W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	57	130.20	7421.40	
本页小计							23877.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED灯(方通款)1500×100 2. 型号:42W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	79.02	3160.80	
75	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED平板灯200×200 2. 型号:84W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	129.61	648.05	
76	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED厨卫灯300×300 2. 型号:16W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	99	113.44	11230.56	
77	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×600 2. 型号:48W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	66	379.98	25078.68	
78	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED面板灯600×1200 2. 型号:60W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	379.98	4939.74	
79	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管LED灯(T8管) 2. 型号:2X20W 3. 安装形式: 吊顶式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	111.04	111.04	
本页小计							45168.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030412004001	装饰灯	1.名称:T5线灯 2.型号:9W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	240.3	64.25	15439.28	
81	030412004002	装饰灯	1.名称:工艺吊灯 2.型号:160W 3.安装形式: 吊装式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	34.37	137.48	
82	030412005005	荧光灯	1.名称:LED磁吸灯 2.型号:32W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	30	79.02	2370.60	
83	030412005006	荧光灯	1.名称:LED格栅灯 2.型号:32W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20	147.59	2951.80	
84	030412001004	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号:32W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20	230.65	4613.00	
85	030412005007	荧光灯	1.名称:台球灯（8片） 2440×790×40 2.型号:320W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	118.78	237.56	
本页小计							25749.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030412001005	普通灯具	1.名称:软膜灯 2.型号:32W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	149.29	149.29	
87	030412004003	装饰灯	1.名称:深杯防眩筒灯 2.型号:9W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	422	83.62	35287.64	
88	030412001006	普通灯具	1.名称:吸顶红外感应声控灯 2.型号:36W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18	149.29	2687.22	
89	030404033001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:300*300mm，60W,220v 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	51	238.97	12187.47	
90	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70	m	395.2	21.37	8445.42	
		强电合计					405651.06	
		弱电						
91	030411002002	线槽	1.名称:金属桥架 2.规格:MR200×100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16	49.14	786.24	
92	030411002003	线槽	1.名称:金属桥架 2.规格:MR100×100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	203.32	49.14	9991.14	
本页小计							69534.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	030413001001	铁构件	1.材质:桥架/线槽支吊架 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	212.48	26.00	5524.48	
94	030502007001	光缆	1.名称:单模光缆 2.规格:6芯 3.敷设方式：综合考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	873.38	26.87	23467.72	
95	030502005001	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:UTP6 3.敷设方式：综合考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2320.43	3.51	8144.71	
96	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质： 电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	473.8	43.22	20477.64	
97	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	151.13	7.73	1168.23	
98	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70	m	150.1	21.37	3207.64	
99	030502004001	电视、电话插座	1.名称： 电话插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	31.70	190.20	
本页小计							62180.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	41	48.12	1972.92	
101	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球摄像机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	30	353.66	10609.80	
102	030502013001	光纤盒	1.名称:无线AP 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	16	110.66	1770.56	
103	030507014001	显示设备	1.LED滚动屏 2.物理点间距10mm，物理密度10000点/m²，发光亮度1400 cd/m ，像素构成1R（红），单元板接口 HUB 12，单元板尺寸mm320×160，单元板像素dot512，平均功耗7W/单元板，发光灯寿命10万小时，工作电压 直流5V±5%，最大功耗<15W/单元板； 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1141.53	1141.53	
本页小计							15494.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
104	030507014002	显示设备	1.LED拼接屏 2.LED封装形式:SMD1515黑灯，发光点颜色组合:1R1G1B。理点间距:1.86mm；分辨率：50000点/㎡。亮度:200-800CD/㎡；刷新频率 ：≥420Hz。 3.模组分辨率:160×80，模组尺寸（mm） :320×160；箱体尺寸（mm） :640×480×31.5。箱体分辨率:320×240；安装箱体规格:压铸铝箱体。 4.维护方式:前维护。防护等级:IP5X。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1815.75	1815.75	
本页小计							1815.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030507014003	显示设备	1.订做轨道屏 2.屏幕尺寸 50寸，最大分辨率1920x1080，主机配置I5CPU/4G内存/128G固态存储，轨道行程3-20m，电源 100VAC-240VAC(50/60Hz)，最大功耗≤280w，电动滑轨定制6.6米长电动滑轨 3.滑轨结构系统：工业线切割技术：轨道拼接采用工业线切割技术，保证无缝拼接，过渡平滑，使设备能够滑动平稳；一体化支架滑轨跟一体机的安装，采用一体化激光数控切割支架，一次成型，精度高 4.动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小，运动平稳轨道屏 5.紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控 6.位置线性测试系统：高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，数据更新速度小于200ms；位置测量精度+3mm，定位精准。 7.缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动 8.开放的点位设置系统：数据通信协议RS232；2. 中控协议：MDDBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统速度调节系统速度可根据实际状况无级调节 9.开放的用户接口协议：数据通信协议RS232；2. 中控协议：M□DBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统 10.控制方式：自动模式	m2	0.88	3474.78	3057.81	
本页小计							3057.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			11.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料					
106	030507014004	显示设备	1.180寸影院幕布3980×2500； 2.180寸影院幕布参数：黑白格线 遥控，静音电机，高清增益178度大广角，漫反射成像； 1 6:10，玻珠幕（高亮度，高分辨率，画质清晰细腻，支持高清成像，有效提升对比度和亮度，平整度好）。 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1815.75	1815.75	
107	030502001001	机柜、机架	1.名称：弱电机柜 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	4522.09	18088.36	
108	030502010002	配线架	1.名称:12口光纤配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	465.74	3725.92	
109	030502010003	配线架	1.名称:12口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	934.61	934.61	
110	030502010004	配线架	1.名称:12口电话配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	934.61	2803.83	
111	030502010005	配线架	1.名称:24口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	630.45	1891.35	
本页小计							29259.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	030502010006	配线架	1.名称:8口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	465.65	1396.95	
113	030502010007	配线架	1.名称:48口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	858.18	858.18	
114	030501012001	交换机	1.名称:24口网络交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	2394.02	4788.04	
115	030501012002	交换机	1.名称:48口网络交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3475.96	3475.96	
116	030501012003	交换机	1.名称:12口网络交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	840.22	840.22	
117	030501012004	交换机	1.名称:24口POE交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2394.02	2394.02	
118	030501012005	交换机	1.名称:8口POE交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3	3475.96	10427.88	
		弱电合计					146767.44	
		防雷						
本页小计							24181.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	8	66.68	533.44	
120	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	109.48	17.68	1935.61	
121	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	274.41	16.65	4568.93	
122	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.45	25.95	7381.48	
123	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	268.69	16.19	4350.09	
本页小计							18769.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	289.38	1157.52	
125	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	15	65.94	989.10	
126	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.66	23.87	111.23	
127	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	104.20	416.80	
128	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 接地网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1588.04	1588.04	
		防雷合计					23032.24	
		消防电						
129	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1774.42	7.73	13716.27	
本页小计							17978.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1467.42	2.65	3888.66	
131	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	743.71	3.31	2461.68	
132	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	332.89	6.24	2077.23	
133	030412004004	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	73	725.57	52966.61	
134	030412004005	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	102.47	409.88	
本页小计							61804.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9	725.57	6530.13	
136	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(单向不可调) 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	48	725.57	34827.36	
137	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	11	725.49	7980.39	
138	030904003002	按钮	1. 名称:编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	19	76.37	1451.03	
139	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:隔离器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	327.64	1310.56	
140	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	322.66	322.66	
		消防电合计					127942.46	
		电气合计					703393.20	
		给排水						
		热水						
本页小计							52422.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
141	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.5	17.26	77.67	
		热水合计					77.67	
		给水						
142	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN80 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.32	76.15	481.27	
143	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN65 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.12	63.28	7.59	
144	031001007003	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN40 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.5	63.28	411.32	
本页小计							977.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
145	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.89	90.45	1979.95	
146	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.1	75.40	912.34	
147	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.52	66.12	431.10	
148	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.18	60.62	71.53	
本页小计							3394.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.35	84.20	113.67	
150	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.05	84.20	88.41	
151	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37	49.77	1841.49	
152	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	61.54	36.75	2261.60	
本页小计							4305.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	18.66	29.64	553.08	
154	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.41	20.59	729.09	
155	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	62.17	20.02	1244.64	
156	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	44.65	17.26	770.66	
本页小计							3297.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	031002001002	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	35.67	18.99	677.94	
158	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	58.88	353.28	
159	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	36	32.91	1184.76	
160	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	102.69	308.07	
161	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	75.83	758.30	
162	031003001005	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	301.08	301.08	
本页小计							3583.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
163	031003001006	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	242.84	242.84	
164	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	183.29	183.29	
165	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	90.82	90.82	
166	031003013002	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	151.11	151.11	
167	031003013003	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	290.77	581.54	
168	031003013004	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN40（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	7	287.36	2011.52	
169	031003013005	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80（含一个闸阀一个止回阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	1157.96	1157.96	
本页小计							4419.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
170	031003001007	螺纹阀门	1. 名称： 自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	62.32	124.64	
171	031004010001	淋浴器	1. 名称:双管成品淋浴器 2. 组装形式:冷热水 3. 附件名称、数量:配套附件 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18	148.10	2665.80	
172	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 规格:储水量60L 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	18	850.79	15314.22	
173	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	46.58	139.74	
174	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽及修补 2. 规格:70mm×70mm 3. 类型:砖、混凝土结构 4. 填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31	21.37	662.47	
		给水合计					38807.12	
		排水						
本页小计							18906.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
175	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.97	65.84	3158.34	
176	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:6个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	152.23	42.95	6538.28	
177	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.89	32.77	913.96	
本页小计							10610.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
178	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.67	23.39	109.23	
179	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.97	94.27	468.52	
180	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.82	66.50	2382.03	
本页小计							2959.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:3个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.71	42.15	2853.98	
182	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22.85	31.50	719.78	
183	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.3	22.73	6.82	
本页小计							3580.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
184	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.3	32.58	237.83	
185	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.11	65.84	1060.68	
186	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	321.61	43.46	13977.17	
本页小计							15275.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 38 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:5个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	82.47	40.02	3300.45	
188	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.31	23.40	77.45	
189	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	22.22	42.95	954.35	
本页小计							4332.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
190	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	146.36	42.95	6286.16	
191	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN25 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.2	42.95	1039.39	
192	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝管 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN20 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.95	42.95	40.80	
193	031002001003	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	97.45	18.99	1850.58	
本页小计							9216.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂墙式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	51	160.21	8170.71	
195	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	33	665.75	21969.75	
196	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 组装形式:瓷低水箱 5. 附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　66页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	665.75	1997.25	
197	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 组装形式:冷水 5. 附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304　98页 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	11	615.52	6770.72	
本页小计							38908.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
198	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21	62.97	1322.37	
199	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:180度侧排雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	64.20	192.60	
200	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:金属地漏 2.材质:金属 3.型号、规格:DN75 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	19	33.13	629.47	
201	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	55.56	333.36	
202	031004014005	18目不锈钢防虫网罩	1.名称:18目不锈钢防虫网罩 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	102.25	715.75	
203	031002003002	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	30	99.65	2989.50	
本页小计							6183.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	031002003003	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN32 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21	87.76	1842.96	
205	031002003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN125 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	202.33	2023.30	
206	031002003005	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN40 （穿管DN32） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	262.28	1835.96	
		排水合计					96769.50	
		消防水						
207	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	217.84	139.39	30364.72	
208	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	57.09	73.55	4198.97	
本页小计							40265.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
209	031002001007	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	166.4	18.99	3164.49	
210	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式: 卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15	896.85	13452.75	
211	031003001008	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式: 螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	242.84	2185.56	
212	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式: 螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	197.72	197.72	
213	030901010001	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	920.33	920.33	
本页小计							19920.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
214	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘1套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	20	616.82	12336.40	
215	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	52	85.23	4431.96	
216	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	26	109.93	2858.18	
217	031003001009	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	75.26	75.26	
218	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	21	209.70	4403.70	
219	031002003006	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	262.28	1049.12	
本页小计							25154.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
220	031002003007	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	99.65	1195.80	
221	031002001005	抗震支架	1.名称:侧向抗震支架 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	317.31	2221.17	
222	031002001006	抗震支架	1.名称:侧向及纵向抗震支架 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	7	314.97	2204.79	
		消防水合计					85260.92	
		给排水合计					220915.21	
		空调						
223	030701003001	空调器	1.名称:3匹风管机 2.型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	18	2662.27	47920.86	
224	030701003002	空调器	1.名称:2匹风管机 2.型号:制冷量5.1KW制热量6.4KW电机功率:1.92kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	2662.27	13311.35	
225	030701003003	空调器	1.名称:3匹天花机 2.型号:制冷量7.5KW.制热量8.0KW.功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	15	2662.27	39934.05	
本页小计							106788.02	

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
226	031001004001	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ15.9 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.06	30.03	12374.16	
227	031001004002	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ9.5 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	412.06	33.00	13597.98	
228	031001006026	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　32 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:32mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	232.05	26.63	6179.49	
		空调合计					133317.89	
		通风						
本页小计							32151.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
229	030108003001	轴流通风机	1.名称:分体式管道换气扇P(F)-GD 2.型号:风量:1000m³/h功率:200W/220V全压:250Pa 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3	1649.91	4949.73	
230	030404033002	风扇	1.名称:P10窗式换气扇 2.规格、型号:风量1000m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	157.85	789.25	
231	030404033003	风扇	1.名称:P5窗式换气扇 2.规格、型号:风量500m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	447.30	3578.40	
232	030404033004	风扇	1.名称:P2窗式换气扇 2.规格、型号:风量50m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	447.30	2236.50	
233	010803002001	固定式挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:不燃烧材料制作 3.需满足“ 挡烟垂壁 GA533-2012” 要求,应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	26.58	57.50	1528.35	
234	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度: δ=0.75mm 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	43	121.21	5212.03	
本页小计							18294.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 48 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
235	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度: δ=1.0mm 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	8.41	65.00	548.60	
236	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层排风百叶 2.规格、型号:300×300 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	28	110.15	3084.20	
237	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨单层排风百叶 2.规格、型号:500×300 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	110.15	330.45	
238	031002002001	设备支架	1.材质:设备支架 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	4.5	10.20	45.90	
239	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	10.29	8.35	85.92	
		通风合计					22389.33	
		分部分项合计					1080015.63	
		措施项目						
240	031302007003	高层施工增加		项	1	4764.69	4764.69	
241	031301017003	脚手架搭拆费		项	1	10379.09	10379.09	
		单价措施合计					15143.78	
本页小计							19238.85	
合　计							1095159.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	80344.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1175504.13	9	105795.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	8.1337		3.16	3.16		
2	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	34.7738		3.65	3.65		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	34.523		4.78	4.78		
4	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	6.4755		3.65	3.65		
5	扁钢 综合	kg	62.1443		3.21	3.21		
6	镀锌扁钢 综合	kg	32.3636		3.21	3.21		
7	角钢 综合	kg	139.6838		3.16	3.16		
8	钢板 综合	kg	4.4092		3.06	3.06		
9	钢板 8~15	kg	1.8668		2.81	2.81		
10	钢板 12~20	kg	12.2729		2.87	2.87		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1435082.67	
1.1	A.8门窗工程	72468.41	
1.2	A.9屋面及防水工程	117222.68	
1.3	A.10保温、隔热、防腐工程	80504.55	
1.4	A.11楼地面装饰工程	375154.95	
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	280743.27	
1.6	A.13天棚工程	264269.58	
1.7	A.14油漆、涂料、裱糊工程	240656.65	
1.8	A.15其他装饰工程	24056.58	
2	措施合计	78567.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	78567.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	142690.00	-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	142690.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1656340.27	
5	增值税销项税额	149070.62	-
6	总造价	1805410.89	
7	人工费	403391.35	
投标报价合计=1+2+3+5		1,805,410.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.8	门窗工程						
1	010801002002	木质门带套	1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门	m2	83.99	610.85	51305.29	
2	010802002003	不锈钢门	1.门类型:1.2厚304不锈钢门	m2	29.7	396.06	11762.98	
3	010802001005	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热断桥铝合金框 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃	m2	9.9	374.29	3705.47	
4	010808007002	成品木门窗套	1.门窗套材料品种、规格:实木门套线	m	26.3	3.58	94.15	
5	010808004001	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:1.2厚304拉丝不锈钢门套	m2	21.21	231.04	4900.36	
6	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:难燃布窗帘	m2	23.1	30.31	700.16	
		门窗工程合计					72468.41	
	A.9	屋面及防水工程						
7	010902001001	屋面卷材防水(露台)	1.卷材品种、规格、厚度:4厚BAC防水卷材	m2	337.52	93.73	31635.75	
8	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02）	1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm	m2	271.77	27.16	7381.27	
9	010904002004	楼(地)面涂膜防水（DM-02）	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	271.77	48.51	13183.56	
10	010903002005	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水层	m2	1332.42	48.80	65022.10	
		屋面及防水工程合计					117222.68	
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
11	011001001002	保温隔热屋面(露台)	1.50厚300*300厚泡沫隔热砖,1:2水泥砂浆抹缝,3厚1:2水泥细砂浆2%乳胶粘贴 2.50厚1:4干硬性水泥砂浆保护层,面压实抛光 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚1:2水泥砂浆找平 5.1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处20厚	m2	315	255.57	80504.55	
本页小计							270195.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		保温、隔热、防腐工程合计					80504.55	
	A.11	楼地面装饰工程						
12	010501001006	垫层	1.陶粒混凝土地面升高	m3	27.92	296.64	8282.19	
13	011101005001	自流坪楼地面(各色）（DM-06~09）	1.0.5-1.5厚无溶剂环氧面涂层 2.0.5-1.5厚无溶剂环氧中涂层 3.无溶剂环氧底漆一遍	m2	920.16	45.21	41600.43	
14	011101003002	细石混凝土楼地面（DM-06~09）	1.40厚C25细石混凝土,随打随抹光	m2	901.92	23.81	21474.72	
15	011101003003	细石混凝土楼地面（DM-06）	1.C25细石混凝土纵向找坡层(最薄处30厚)随手抹光 2.部位：首层车库排水沟	m2	18.24	19.04	347.29	
16	011102003003	块料楼地面（DM-01）	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	1570.7	92.68	145572.48	
17	011102003004	块料楼地面（DM-02）	1.6厚300×300防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	271.77	76.61	20820.30	
18	011102003005	块料楼地面（DM-10）	1.6厚300×600防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	17.28	105.95	1830.82	
本页小计							239928.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011102003006	块料楼地面（DM-11）	1.6厚150×900仿木纹地板砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	75.00	92.68	6955.63	
20	011102003007	块料楼地面（DM-12）	1.8-10厚1000×1000浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	267.38	92.68	24780.78	
21	011102003008	块料楼地面（DM-13）	1.6厚600×600防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	315	105.95	33374.25	
22	011102001004	石材楼地面（门槛石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	9.2	261.32	2404.14	
23	011103001001	橡胶板楼地面(DM-14)	1.500×500×30灰色橡胶地垫 2.3-5mm厚水泥自流平 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,压实抹光	m2	78.39	130.42	10223.62	
24	011105003003	块料踢脚线	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	54.68	96.83	5294.66	
25	011105003004	块料踢脚线（楼梯）	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	6.2	96.82	600.28	
26	011105006001	金属踢脚线	1.基层材料种类、规格:12厘阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304拉丝不锈钢踢脚线	m2	14.93	167.29	2497.64	
本页小计							86131.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011106001001	石材楼梯面层(DM-03)	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石	m2	126.63	387.71	49095.72	
		楼地面装饰工程合计					375154.95	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011204001001	石材墙面	1.15mm浮雕石材板 2.镀锌角钢骨架	m2	7.2	467.17	3363.62	
29	011204003006	块料墙面	1.面层:8-10厚600×1200仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	886.93	137.44	121899.66	
30	011204003007	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	445.49	137.44	61228.15	
31	011207001002	墙面装饰板	1.1.2厚304铜色不锈钢 2.9mm厚 胶合板 3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	7.55	53.06	400.60	
32	011207001003	墙面装饰板	1.1220×2600×15护墙板 2.9mm厚 胶合板 3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	90.6	103.77	9401.56	
33	011207001004	墙面装饰板	1.18mm吸音板(各色) 2.10mm阻燃板 3.50mm厚吸声棉(紧贴吸声板) 4.50mm空腔 5.100竖向轻钢龙骨@600	m2	114.35	51.60	5900.46	
34	011207001005	墙面装饰板	1.3mm胡桃木饰面板 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	28.38	196.59	5579.22	
35	011207001006	墙面装饰板	1.8mm橡木饰面 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm	m2	32.04	196.59	6298.74	
本页小计							263167.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011207001007	墙面装饰板	1.8mm红色铝塑板 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm，中距350×350mm	m2	45.5	103.77	4721.54	
37	011207001008	墙面装饰板	1.6mm铝塑板 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm，中距350×350mm	m2	17.02	103.77	1766.17	
38	011207001009	墙面装饰板	1.12mm木色铝格栅 2.12mm阻燃板打底 4.木龙骨 45×45mm，中距350×350mm	m2	4.01	53.06	212.77	
39	011207001010	墙面装饰板	1.9.5mm硅酸钙板 2.12mm阻燃板打底 3.木龙骨 45×45mm，中距350×350mm	m2	13.17	196.59	2589.09	
40	011207001011	墙面装饰板	1.9.5mm硅酸钙板 2.12mm阻燃板打底	m2	1.79	196.59	351.90	
41	011210003001	玻璃隔断	1.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	17.22	141.21	2431.64	
42	011210003002	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	50.64	445.05	22537.33	
43	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	58.52	206.20	12066.82	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					260749.27	
	A.13	天棚工程						
44	011302001003	吊顶天棚（TH-01）	1.双层6mm硅酸钙板天花 2.配套不上人轻钢龙骨	m2	1056.36	96.39	101822.54	
45	011302001004	吊顶天棚（TH-03）	1.0.8厚300×300铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	275.87	111.67	30806.40	
本页小计							179306.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	011302001005	吊顶天棚（TH-02）	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	561.53	111.66	62700.44	
47	011302002001	格栅吊顶(TH-05)	1.铝方通天花(50×65×1.0)，间距100，浅樱桃木色 2.配套不上人轻钢龙骨	m2	238.71	229.79	54853.17	
48	011302001006	吊顶天棚（TH-06）	1.2.5mm厚白色氟碳铝单板天花 2.不上人轻钢龙骨	m2	43.46	111.66	4852.74	
49	011302001009	吊顶天棚（灯槽）	1.9厘阻燃板基层 2.6厘硅酸钙板面层	m2	52.51	111.66	5863.27	
50	011302001007	吊顶天棚（TH-01藻井天棚）	1.双层6mm厚硅酸盖板 2.灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板 3.配套不上人轻钢龙骨	m2	30.19	111.66	3371.02	
		天棚工程合计					264269.58	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
51	011406001005	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	2179.69	54.54	118880.29	
52	011406001006	抹灰面油漆（墙面）（硅酸钙板）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	14.32	54.54	781.01	
53	011406001007	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	1162.11	54.54	63381.48	
54	011406001008	抹灰面油漆（天棚）（TH-01）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)	m2	1056.36	54.54	57613.87	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					240656.65	
本页小计							372297.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.15	其他装饰工程						
55	011502001004	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304钛金不锈钢包边	m	16.2	45.46	736.45	
56	011502001005	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢卡条	m	54.6	45.46	2482.12	
57	011505005002	卫生间扶手	1.支架、配件品种、规格:无障碍安全抓杆 Φ40	个	9	176.29	1586.61	
58	011503008001	玻璃栏板	1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm超白玻璃	m	11.12	239.55	2663.80	
59	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石 2.基层板:12mm厚细木工板基层 3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座	m2	6.24	428.68	2674.96	
60	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	54.72	221.81	12137.44	
61	040205017001	硬塑阻车器	1.材料品种:硬塑阻车器750×180×150	个	16	110.95	1775.20	
		其他装饰工程合计					24056.58	
		分部分项合计					1435082.67	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							24056.58	
合　计							1435082.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	78567.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					78567.60			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	142690.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	142690.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	142690.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	定制锻铜浮雕，消防素材		11140.00			
2	实木柜 橡木饰面	2750×600	18000.00			
3	实木柜 橡木饰面	2550×2800	6500.00			
4	实木柜 橡木饰面	2550×2700	6000.00			
5	实木柜 橡木饰面	4440×2650	9000.00			
6	实木柜 胡桃木饰面	1150×2650	3000.00			
7	实木柜 胡桃木饰面	1200×2650	3100.00			
8	实木柜 胡桃木饰面	2350×2650	6300.00			
9	实木柜 胡桃木饰面	2400×2650	6350.00			
10	实木柜 胡桃木饰面	2600×2650	6500.00			
11	实木柜 胡桃木饰面	3600×2650	6800.00			
12	成品储物柜	1.成品储物柜 2.规格:6200×2400	8900.00			
13	成品储物柜	1.多层板柜 2.规格:3200×2650 3.饰面:灰色肤感免漆板、黑色免漆板	7200.00			
14	多层板储物柜（各色）	7100×2650	12500.00			
15	药品柜(带玻璃门)橡木饰面	2400×2100	5000.00			
16	304不锈钢储物柜	6500×2000	16000.00			
17	衣柜（浅色木色多层板）	2000×2650	3950.00			
18	浅色木色多层板储物柜	2300×700	650.00			
19	党团活动室广告字	PVC雪弗板字(广告公司定制)	2000.00			
20	荣誉室广告字	广告字体(广告公司定制)	3000.00			
合　　计			142690.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1656340.27	9	149070.62
合　计					149070.62

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.6755		3163.69	3163.69		
2	冷拉热轧圆盘条 Φ4	t	0.4193		3909.68	3909.68		
3	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	3.9428		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	11.2399		4.78	4.78		
5	圆钢 综合	kg	10.1232		3.22	3.22		
6	角钢 综合	kg	1427.135		3.16	3.16		
7	电化角铝 25.4×2	m	8.2033		2.73	2.73		
8	钨棒	kg	0.2064		21.13	21.13		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1523257.15	
1.1	土石方工程	173022.92	
1.2	砌筑工程	105751.47	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	613098.79	
1.4	金属结构工程	22756.60	
1.5	门窗工程	177335.55	
1.6	屋面及防水工程	191408.21	
1.7	保温、隔热、防腐工程	104690.05	
1.8	楼地面装饰工程	439.59	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	104098.20	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	24584.68	
1.11	其他装饰工程	6333.09	
2	措施合计	436557.94	
2.1	绿色施工安全防护措施费	153343.57	
2.2	其他措施费	283214.37	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1959815.09	
5	增值税销项税额	176383.36	-
6	总造价	2136198.45	
7	人工费	575736.97	
投标报价合计=1+2+3+5		2,136,198.45	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001004	平整场地	1.平整场地	m2	421.2	1.90	800.28	
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	1626.8	42.80	69627.04	
3	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	12.67	43.40	549.88	
4	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	463.36	54.96	25466.27	
5	010103001005	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	828.27	18.27	15132.49	
6	010103001006	回填方	1.填方材料品种:6:4级配砂石	m3	254.23	193.51	49196.05	
7	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	1150.32	10.65	12250.91	
		土石方工程合计					173022.92	
		砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙（地下室）	1.墙体类型： 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:混凝土普通砖 4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m3	2.9	544.41	1578.79	
9	010402001012	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	101.47	418.32	42446.93	
10	010402001013	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:120mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	4.6	559.09	2571.81	
11	010402001014	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	0.28	422.23	118.22	
本页小计							219738.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010402001015	砌块墙	1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	131.36	429.49	56417.81	
13	010402001016	砌块墙	1.墙体类型：内墙 2.墙体厚度:100mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	6.09	429.87	2617.91	
		砌筑工程合计					105751.47	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010501001007	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	3.05	347.24	1059.08	
15	010501001008	垫层	1.名称:筏板垫层 2.混凝土强度等级:C15 细石 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	33.25	347.05	11539.41	
16	010501003003	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	13.42	346.19	4645.87	
17	010501004004	满堂基础	1.名称:满堂基础 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	134.46	368.40	49535.06	
18	010502001007	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	42.75	457.90	19575.23	
19	010502003001	异形柱	1.名称:异形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	8.91	473.11	4215.41	
20	010502002003	构造柱	1.名称:构造柱 2.混凝土强度等级:C25	m3	23.22	549.86	12767.75	
21	010503005004	圈梁、过梁、反坎	1.名称:圈梁、过梁、反坎 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.56	463.72	2114.56	
22	010504001002	直形墙	1.名称:直形墙 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	98.52	391.04	38525.26	
本页小计							203013.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	010505001004	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	265.11	360.64	95609.27	
24	010505006004	栏板	1.名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	10.29	557.89	5740.69	
25	010507005001	扶手、压顶	1.名称:扶手、压顶 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.23	603.91	9801.46	
26	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.名称:雨篷、悬挑板、阳台板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	8.71	360.64	3141.17	
27	010506001003	直形楼梯	1.名称:直形楼梯 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	14.75	432.18	6374.66	
28	010512001001	平板	1.部位:卫生间沉池预制板 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.6	719.27	1870.10	
29	010515001018	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.018	3423.03	61.61	
30	010515001019	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	18.459	4943.64	91254.65	
31	010515001020	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	43.853	3906.71	171320.95	
32	010515001021	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.68	4943.64	3361.68	
33	010515001022	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	16.899	4211.74	71174.19	
34	010515001023	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以外	t	0.072	4182.66	301.15	
35	010515002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:预制小型构件钢筋圆钢 Φ10内	t	0.36	4149.55	1493.84	
36	010516003007	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	744	7.26	5401.44	
37	010516003008	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	242	9.15	2214.30	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					613098.79	
		金属结构工程						
本页小计							469121.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	56.5	17.69	999.49	
39	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	1229.91	17.69	21757.11	
		金属结构工程合计					22756.60	
		门窗工程						
40	010802003008	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	9.02	365.29	3294.92	
41	010802003009	钢质防火门	1.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	17.38	365.29	6348.74	
42	010802001006	金属(塑钢)门	1.部位:卫生间 2.门框、扇材质:成品铝合金门	m2	54.78	366.68	20086.73	
43	010802001007	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:成品铝合金弹簧门，关闭后具有烟密闭功能	m2	22	366.68	8066.96	
44	010802001008	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质:成品铝合金防盗门	m2	5.28	366.68	1936.07	
45	010802001009	金属(塑钢)门	1.门类型:推拉门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	75.24	376.50	28327.86	
46	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	114.49	506.40	57977.74	
本页小计							148795.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	89.56	506.40	45353.18	
48	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	4.63	506.40	2344.63	
49	010807002002	金属防火窗	1.框、扇材质:乙级防火窗	m2	6	606.12	3636.72	
		门窗工程合计					177373.55	
		屋面及防水工程						
本页小计							51334.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	010902003003	屋面1（天面、梯屋面、机房屋面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处)，表面压光，平面内纵距≤4000设纵横分格缝;缝宽10~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够，应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于250,转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000, 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	407.18	79.05	32187.58	
51	010902002003	屋面3　（混凝土雨蓬）	1.10厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2%	m2	3.68	83.72	308.09	
52	010904001001	楼(地)面卷材防水（地下室底板底）	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.铺0.3厚塑料膜保护层 3.1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材 4.1.5厚高聚物改性沥青涂料防水涂料(二层) 5.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	332.52	48.31	16064.04	
本页小计							48559.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010904003003	楼(地)面砂浆防水（地下室）	1.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水水泥抗渗砂浆找平抹光(两层) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	287.95	9.53	2687.17	
54	010904002005	楼(地)面涂膜防水（地1）	1.部位:卫生间沉池 2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层	m2	1.75	50.17	87.80	
55	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)（地下室内侧壁）	1.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水水泥抗渗砂浆找平抹光(两层) 2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	374.86	55.87	20943.43	
56	010903001001	墙面卷材防水(地下室外侧壁）	1.20厚XPS板保护层 2.1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材 3.1.5厚高聚物改性沥青涂料防水涂料(二层) 4.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	292.23	77.54	22659.51	
57	010903002006	墙面涂膜防水(外墙1、外墙3）	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	1229.91	41.40	50918.27	
58	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙3）	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	1229.91	31.91	39246.43	
59	010903004001	钢板止水带	1.止水带材料种类:3厚止水钢板，宽300mm	m	89.6	67.03	6005.89	
		屋面及防水工程合计					191108.21	
		保温、隔热、防腐工程						
60	011001001003	保温隔热屋面(屋面1）	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	407.18	257.11	104690.05	
		保温、隔热、防腐工程合计					104690.05	
		楼地面装饰工程						
本页小计							247238.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	011101006005	平面砂浆找平层（地1）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	1.75	28.74	50.30	
62	011101006006	平面砂浆找平层（地1、楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉	m2	1.75	20.62	36.09	
63	011101001003	水泥砂浆楼地面（空调机位）	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平	m2	15.55	17.75	276.01	
64	011101003004	细石混凝土楼地面（楼2）	1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏)	m2	1.75	44.11	77.19	
		楼地面装饰工程合计					439.59	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
65	011201001007	墙面一般抹灰(外墙2)	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	78.09	24.17	1887.44	
66	011201001008	墙面一般抹灰(外墙3)	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚DPM聚合物水泥砂浆结合层	m2	362.82	55.87	20270.75	
67	011204003008	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	867.09	94.50	81940.01	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					104098.20	
		油漆、涂料、裱糊工程						
68	011407001003	墙面喷刷涂料(外墙3)	1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂氟碳漆面层	m2	362.82	67.76	24584.68	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					24584.68	
		其他装饰工程						
本页小计							129122.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1.部位:楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格：Φ60×3不锈钢管 3.栏杆材料种类、规格：Φ28不锈钢管 4.详见图集22J403-1/2-77	m	33.45	189.33	6333.09	
		其他装饰工程合计					6333.09	
		分部分项合计					1523257.15	
		措施项目						
70	粤011701008005	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	1271.69	21.46	27290.47	
71	粤011701008006	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	366.91	55.59	20396.53	
72	粤011701008007	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	133.6	62.45	8343.32	
73	MBZC001	模板的支架		t	2.942	3879.88	11414.61	
74	粤011701010004	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	383.07	11.46	4389.98	
75	粤011701011006	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.8	m2	210.6	19.60	4127.76	
76	粤011701011007	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	1064.42	14.67	15615.04	
77	011702001010	基础	1.基础垫层模板	m2	12.69	25.41	322.45	
78	011702001011	基础	1.满堂基础模板 无梁式	m2	52.52	41.89	2200.06	
79	011702001012	基础	1.独立基础模板	m2	17.8	43.70	777.86	
80	011702002010	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):4.8	m2	76.02	63.45	4823.47	
81	011702002011	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 实际支模高度(m):4.8	m2	130.82	58.41	7641.20	
82	011702002012	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	181.52	55.44	10063.47	
本页小计							123739.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	011702002013	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	141.77	50.40	7145.21	
84	011702003003	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	278.88	62.32	17378.56	
85	011702006008	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度(m):4.8	m2	324.53	74.78	24268.35	
86	011702006009	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度(m):3.6	m2	646.31	60.06	38817.38	
87	011702009004	圈梁、过梁	1.圈梁、过梁模板	m2	65.67	46.33	3042.49	
88	011702011002	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度4m内	m2	630.97	42.46	26790.99	
89	011702014005	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度4.8m	m2	353.52	71.91	25421.62	
90	011702014006	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	431.39	55.64	24002.54	
91	011702014007	有梁板（地下室）	1.地下室楼板模板 2.支模高度3.6m 3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除）	m2	348.38	63.30	22052.45	
92	011702021002	栏板	1.栏板、反檐模板	m2	37.06	54.01	2001.61	
93	011702028001	扶手	1.压顶、扶手模板	m	55.3	35.87	1983.61	
94	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1.阳台、雨蓬模板 直形	m2	74.41	66.48	4946.78	
95	011702024003	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	79.26	157.19	12458.88	
96	010512001002	平板	1.部位:卫生间沉池预制板模板	m3	2.6	360.79	938.05	
97	011703001004	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构	项	1	22004.56	22004.56	
		单价措施合计					350659.30	
本页小计							233253.08	
合　计							1873916.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	85898.64			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					85898.64			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1959815.09	9	176383.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.3479		3163.69	3163.69		
2	冷拉热轧圆盘条 Φ4	t	0.5454		3909.68	3909.68		
3	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	738.4191		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	368.528		4.78	4.78		
5	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	12.0544		4.78	4.78		
6	镀锌低碳钢丝 Φ0.7～1.2	kg	0.155		3.64	3.64		
7	圆钢 Φ10以内	t	1.4332		3163.69	3163.69		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1454622.71	
1.1	电气	318053.28	
1.2	给排水	858520.58	
1.3	空调	74182.02	
1.4	通风	18440.99	
1.5	设备	185425.84	
2	措施合计	56420.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	48540.18	
2.2	其他措施费	7880.51	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1511043.40	
5	增值税销项税额	135993.91	-
6	总造价	1647037.31	
7	人工费	134933.10	
投标报价合计=1+2+3+5		1,647,037.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALZ 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	755.45	755.45	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	288.26	288.26	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL2 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	755.45	755.45	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	755.45	755.45	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1~3,3AL1~3,4AL1~3 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	755.45	6799.05	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALEz 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1817.56	1817.56	
本页小计							11171.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALE1 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	755.45	755.45	
8	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:-1APxb 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	755.45	755.45	
9	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×185mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	107.73	60.72	6541.37	
10	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:5×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	188.6	60.72	11451.79	
11	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BBTRZ 4.规格:4×35+1×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	195.91	107.25	21011.35	
本页小计							40515.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030408006001	电力电缆头	1.名称： 电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	82.60	165.20	
13	030408006002	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	71.27	142.54	
14	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	741.67	741.67	
15	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:CT200×100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.32	78.99	2631.95	
16	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:NHCT200×100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26.64	106.65	2841.16	
17	030413001001	铁构件	1.材质:桥架/线槽支吊架 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	58.09	23.41	1359.89	
18	030408001004	电力电缆	1.名称： 电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:4×50+1×25mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.24	55.49	1289.59	
本页小计							9172.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030408001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:3×25+2×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.99	73.51	2719.13	
20	030408001006	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:5×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.42	55.49	467.23	
21	030408001007	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZ-YJY 4.规格:5×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	66.94	55.49	3714.50	
22	030408001008	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:4×16mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.22	107.25	7209.35	
本页小计							14110.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030408001009	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.配线形式:管内、桥架穿线 3.型号:WDZN-YJY 4.规格:4×4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31.89	55.49	1769.58	
24	030408006003	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	158.52	317.04	
25	030408006004	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	155.87	311.74	
26	030408006005	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	158.52	951.12	
27	030411004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:16mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	282.05	13.59	3833.06	
本页小计							7182.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030411004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1892.59	5.86	11090.58	
29	030411004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1469.63	4.32	6348.80	
30	030411004004	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2831.82	3.31	9373.32	
31	030411004005	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	126.37	2.97	375.32	
本页小计							27188.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	387.56	39.14	15169.49	
33	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	39.17	11.00	430.87	
34	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	92.35	26.13	2413.11	
35	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37.32	7.00	261.24	
36	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	361.93	9.90	3583.11	
37	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	457.97	6.69	3063.82	
本页小计							24921.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.17	28.74	378.51	
39	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	625.1	7.00	4375.70	
40	030411001009	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式：连接灯具	m	80.9	9.62	778.26	
41	030404035001	插座	1.名称:单相二三极暗装插座（安全型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	96	67.37	6467.52	
42	030404035002	插座	1.名称:卫生间二、三孔插座（带防溅盒） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	24.30	218.70	
43	030404035003	插座	1.名称:厨房二、三孔插座(自带开关) 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	17.53	157.77	
本页小计							12376.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030404035004	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V,20A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	21	48.55	1019.55	
45	030404035005	插座	1.名称:保温分菜台插座 2.规格:220v/4kw 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	91.36	182.72	
46	030404035006	插座	1.名称:高温消毒柜插座 2.规格:220v/2.4kw 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	21.17	21.17	
47	030404035007	插座	1.名称:绞肉机插座 2.规格:1.5KW/380V 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	20.89	20.89	
48	030404035008	插座	1.名称:抽烟机二、三孔插座（自带开关） 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	25.85	77.55	
49	030404035009	插座	1.名称:食品留样柜插座 2.规格:220v/1kw 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	91.36	91.36	
本页小计							1413.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030404035010	插座	1.名称:四门冰柜插座 2.规格:220v/1kw 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	20.89	20.89	
51	030404035011	插座	1.名称:热水器插座3极（带防溅盒、带开关） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	25.85	232.65	
52	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	59	22.84	1347.56	
53	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	18.49	36.98	
54	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	96.02	480.10	
55	030404034004	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	26.75	53.50	
本页小计							2171.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	24.07	48.14	
57	030904003001	按钮	1.名称:空调控制开关 2.安装方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	69.26	346.30	
58	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	226	7.59	1715.34	
59	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	453	9.11	4126.83	
60	030412001001	普通灯具	1.名称:LED厨卫灯300×300 2.型号:16W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	110.63	553.15	
61	030412001002	普通灯具	1.名称:暖风机灯300×600 2.型号:2700W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9	165.90	1493.10	
本页小计							8282.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030412001003	普通灯具	1.名称:带红外人体感应 2.型号:15W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	146.75	1907.75	
63	030412005001	荧光灯	1.名称:双管LED灯(T8管) 2.型号:2X20W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	109.85	439.40	
64	030412001004	普通灯具	1.名称:LED面板灯600×600 2.型号:48W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	46	373.38	17175.48	
65	030412004001	装饰灯	1.名称:工艺吊灯 2.型号:160W 3.安装形式: 吊顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	86.86	1129.18	
66	030412005002	荧光灯	1.名称:LED格栅灯 2.型号:32W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	140.99	140.99	
67	030412001005	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.型号:32W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	224.05	448.10	
68	030412004002	装饰灯	1.名称:深杯防眩筒灯 2.型号:9W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	61	80.97	4939.17	
本页小计							26180.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030412004003	装饰灯	1.名称:LED射灯 2.型号:9W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	157.42	1259.36	
70	030412001006	普通灯具	1.名称:T5LED光管 2.型号:32W 3.安装形式:壁装式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	71.39	71.39	
71	030412001007	普通灯具	1.名称:吸顶红外感应声控灯 2.型号:36W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	36	146.75	5283.00	
72	030404033001	风扇	1.名称:排气扇 2.型号:300*300mm，60W,220v 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	230.83	230.83	
73	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70	m	169.2	19.44	3289.25	
74	030413001002	抗震支架	1.名称:侧向及纵向抗震支架 2.规格:200*100-TL 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	302.18	604.36	
		强电合计					195423.54	
		弱电						
75	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.敷设方式：综合考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	448.60	448.60	
本页小计							11186.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电机柜 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	4475.61	4475.61	
77	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 24口 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2370.77	2370.77	
78	030404017009	配电箱	1. 名称:户内弱电箱 2. 安装方式:嵌入式 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	1930.20	17371.80	
79	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:4芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	312	44.46	13871.52	
80	030502007002	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:2芯 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	258.35	2.62	676.88	
81	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	498.86	3.15	1571.41	
82	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	446.09	39.14	17459.96	
本页小计							57797.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	030411002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200×100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.72	28.76	365.83	
84	030411002002	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR50*25 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.95	44.25	396.04	
85	030413001003	铁构件	1.材质:桥架/线槽支吊架 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	20.99	23.41	491.38	
86	030502004001	电视、电话插座	1.名称: 电视插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	39.70	357.30	
87	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	24	46.55	1117.20	
88	030502013001	光纤盒	1.名称:无线AP 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	101.66	304.98	
89	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70	m	94.5	19.44	1837.08	
		弱电合计					63116.36	
		防雷						
本页小计							4869.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	12	62.85	754.20	
91	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	156.39	15.89	2485.04	
92	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	66.12	14.97	989.82	
93	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	298.75	23.37	6981.79	
94	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	152.42	14.55	2217.71	
本页小计							13428.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	277.44	277.44	
96	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	14	61.63	862.82	
97	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.14	21.54	175.34	
98	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	93.73	374.92	
99	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1427.02	1427.02	
		防雷合计					16546.10	
		消防电						
100	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.64	27.21	235.09	
本页小计							3352.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.32	26.13	557.09	
102	030411001013	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	454.49	7.08	3217.79	
103	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	300	2.38	714.00	
104	030408001010	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:4×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.32	40.61	865.81	
本页小计							5354.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030408001011	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:16×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25	40.61	1015.25	
106	030408001013	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:3×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15	40.61	609.15	
107	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	132.73	2.97	394.21	
108	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×1.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	171.76	5.61	963.57	
本页小计							2982.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVSP 4. 规格:2×2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	50	4.79	239.50	
110	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	30	705.41	21162.30	
111	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	99.22	496.10	
112	030412004006	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	705.41	3527.05	
113	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(单向不可调) 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	705.41	5643.28	
114	030904003002	按钮	1. 名称:编码消火栓按钮带指示灯 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	70.79	920.27	
本页小计							31988.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:隔离器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	316.10	316.10	
116	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:119直线电话 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	158.31	158.31	
117	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:信号输入模块 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	140.28	420.84	
118	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:信号输入输出模块 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	161.02	161.02	
119	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	311.13	311.13	
120	030904005001	声光报警器	1.名称:报警器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	185.22	185.22	
121	030904001001	可燃气体探测器	1.名称:可燃气体报警控制器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	200.82	200.82	
122	030904001002	可燃气体探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	200.82	602.46	
123	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	16.75	3.04	50.92	
本页小计							2406.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防电合计					42967.28	
		电气合计					318053.28	
		给排水						
		热水						
124	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.5	15.51	69.80	
		热水合计					69.80	
		给水						
125	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN50 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14.95	57.59	860.97	
126	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN20 4.连接形式: 电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.13	57.59	1332.06	
本页小计							2262.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.13	67.78	1567.75	
128	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN40 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3	59.43	178.29	
129	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3	54.49	163.47	
130	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2	44.74	98.43	
131	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2	33.03	72.67	
本页小计							2080.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.2	26.64	58.61	
133	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.83	18.50	218.86	
134	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	103.18	17.99	1856.21	
135	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	45.5	15.52	706.16	
本页小计							2839.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
136	031002001001	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	6.186	17.08	105.55	
137	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	166.52	166.52	
138	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	31.73	571.14	
139	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	57.68	576.80	
140	031003001004	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	100.90	302.70	
141	031003001005	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	41.41	41.41	
本页小计							1764.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
142	031003001006	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	161.59	161.59	
143	031003001007	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	298.17	596.34	
144	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	7	88.50	619.50	
145	031003013002	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN25（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	148.25	444.75	
146	031003013003	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	498.87	498.87	
147	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	56.32	675.84	
148	031003001008	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	58.99	58.99	
本页小计							3055.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	031003001009	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	11.75	35.25	
150	031003001010	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	68.88	68.88	
151	031003001011	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	127.17	127.17	
152	030413002003	凿(压)槽	1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.7	19.44	344.09	
153	031002003001	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN32 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	78.86	78.86	
154	031002003002	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN40 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	23.49	23.49	
本页小计							677.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
155	031002003003	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN50 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	41.88	41.88	
156	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:热水器 2.规格:储水量60L 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	841.21	7570.89	
157	031004004001	洗涤盆	1.名称:不锈钢洗菜双盘 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	401.37	1204.11	
		给水合计					21428.10	
		排水						
158	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:3个成品通气帽 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	101.84	38.60	3931.02	
159	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.56	29.28	45.68	
本页小计							12793.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
160	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.34	21.03	28.18	
161	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.37	29.28	40.11	
162	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.62	90.05	325.98	
本页小计							394.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
163	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:9个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	229.14	37.89	8682.11	
164	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.17	28.31	967.35	
165	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.64	20.43	33.51	
本页小计							9682.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
166	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.17	29.28	590.58	
167	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	131.37	39.06	5131.31	
168	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:1个成品通气帽 6.阻火圈设计要求:设计要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.21	35.97	331.28	
本页小计							6053.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
169	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝管PVC-U DN50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.26	20.69	67.45	
170	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝管PVC-U DN40 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.71	15.72	246.96	
171	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:冷凝管:PVC-U DN32 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	82	19.71	1616.22	
172	031002001002	管道支架	1.名称:支架制作、安装 2.材质:铁构件 3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	51.83	17.08	885.26	
本页小计							2815.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
173	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂墙式 4.组装形式:冷水 5.附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	10	153.84	1538.40	
174	031004006001	大便器	1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:坐式 4.组装形式:瓷低水箱 5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 66页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	10	652.84	6528.40	
175	031004007001	小便器	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:挂式 4.组装形式:冷水 5.附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304 98页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	611.66	611.66	
176	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.规格、类型:挂式 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	9	640.58	5765.22	
177	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	58.67	469.36	
本页小计							14913.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
178	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:180度侧排雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	59.86	179.58	
179	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:侧排式地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	54.95	384.65	
180	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称:大流量防反溢地漏 2.型号、规格:DN200 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	44.62	44.62	
181	031004014006	18目不锈钢防虫网罩	1.名称:18目不锈钢防虫网罩 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	99.73	498.65	
182	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:金属地漏 2.材质:金属 3.型号、规格:DN75 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	23	31.38	721.74	
183	031002003004	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN100 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	34	89.93	3057.62	
184	031002003005	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:DN32 3.材质:钢 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	15	78.86	1182.90	
本页小计							6069.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
185	031002003006	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN125 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	181.83	2363.79	
186	031002003007	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN250 （穿管DN200） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	319.27	319.27	
187	031002003008	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN40 （穿管DN32） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	235.70	707.10	
		排水合计					47295.96	
		消防水						
188	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质： 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN400 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.45	191.89	86.35	
189	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质： 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.附件配置:1个18目防虫网罩 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.44	191.89	4114.12	
本页小计							7590.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
190	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.附件配置:1个18目防虫网罩 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.11	191.89	5777.81	
191	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	31.43	127.32	4001.67	
192	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	24.66	84.64	2087.22	
193	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.77	62.48	422.99	
本页小计							12289.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质: 内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.15	36.16	41.58	
195	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	123	127.32	15660.36	
196	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.刷油:大红丹漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	33.97	66.69	2265.46	
197	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.03	124.36	128.09	
本页小计							18095.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 38 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
198	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:热镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.39	98.68	531.89	
199	031002001003	管道支架	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:铁构件 3. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	194.77	17.08	3326.67	
200	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1331.03	1331.03	
201	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	60.82	60.82	
202	031003001013	螺纹阀门	1. 名称:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	227.67	910.68	
203	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接方式: 卡箍连接 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	882.19	882.19	
本页小计							7043.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	031003002002	螺纹法兰阀门	1.名称:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	1255.60	1255.60	
205	031003002003	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	1255.60	6278.00	
206	031003002004	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	1255.60	10044.80	
207	031003002005	螺纹法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	18	882.19	15879.42	
208	031003001014	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	229.56	459.12	
209	031003001015	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	451.55	3160.85	
210	031003001016	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	297.82	1191.28	
本页小计							38269.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
211	031003002006	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	653.26	1959.78	
212	031003002007	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1255.60	2511.20	
213	031003002008	螺纹法兰阀门	1.名称:吸水阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1255.60	2511.20	
214	031003001017	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	172.63	345.26	
215	031003001018	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	161.52	323.04	
216	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	647.88	1295.76	
217	031003008002	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	2096.98	6290.94	
本页小计							15237.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
218	031003008003	除污器(过滤器)	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	2	3320.92	6641.84	
219	030601004001	活塞式气囊水锤吸纳器	1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式：卡箍连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	468.84	468.84	
220	030503006001	传感器	1.名称:液位信号装置 2.型号:NO1-SWC-5M 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	支	1	1386.47	1386.47	
221	030901006001	水流指示器	1.名称:流量测试装置 2.规格:DN65 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	376.45	752.90	
222	030601002001	压力仪表	1.名称:压力测试装置 2.规格:DN65 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	191.67	383.34	
223	030601002002	压力仪表	1.名称:压力开关 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	765.30	765.30	
224	030601002003	压力仪表	1.名称:压力开关 2.规格:DN150 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	765.30	765.30	
本页小计							11163.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
225	030601002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.连接方式：螺纹连接 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	6	121.74	1095.66	
226	030601002005	压力仪表	1.名称:真空压力表 2.连接方式：螺纹连接 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	6	191.67	1150.02	
227	031003010001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	288.43	576.86	
228	031003010002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	117.88	471.52	
229	031003010003	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1024.48	2048.96	
230	031003010004	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	240.18	480.36	
231	031003010005	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	117.88	471.52	
232	030804001001	低压碳钢管件	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN150 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	159.89	319.78	
本页小计							6614.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
233	030804001002	低压碳钢管件	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	397.20	794.40	
234	030804001003	低压碳钢管件	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN50 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1688.08	3376.16	
235	030804001004	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN100 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	274.03	548.06	
236	030804001005	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	159.89	319.78	
237	030804001006	低压碳钢管件	1.名称:同心异径管 2.规格:DN50 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	1688.08	3376.16	
238	030109001001	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵含配套控制箱 2.规格:Q=15L/s H=75m N=18.5KW 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	180776.59	361553.18	
本页小计							369967.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
239	031006002001	稳压给水设备	1.名称:室外消火栓加压泵组Q=25L/S H=40m 2.规格:Q=25L/s H=35m N=18.5KW（一用一备）、 Q=4m³/h H=40m N=2.2KW（一用一备） 3.减震装置形式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	259308.33	259308.33	
240	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格:Q=40m/m³,H=15m,N=4kW 3.含配套控制箱 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	3677.74	7355.48	
241	031006004001	气压罐	1.名称:气压罐 2.型号、规格: Φ800X2208 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	8643.28	8643.28	
242	010501006001	设备基础	1.水泵基础800*800*300 2.混凝土强度等级:C30 3.6@200双向钢筋 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	1.15	309.79	356.26	
243	030901010001	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	917.07	917.07	
本页小计							276580.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
244	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1 支、 1条25米DN65衬胶水龙带 , JPS1.6-19消防软卷盘一套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	13	605.59	7872.67	
245	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	22	84.89	1867.58	
246	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	11	98.78	1086.58	
247	031003001019	螺纹阀门	1.名称: 自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:1个截止阀 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	71.93	71.93	
248	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:排水漏斗 2.规格:DN200 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	51.68	51.68	
249	030905002001	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	14	188.43	2638.02	
本页小计							13588.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
250	031002001004	抗震支架	1.名称:侧向抗震支架 2.规格:DN65 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	302.18	604.36	
251	031002003009	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格: Φ114 （穿管DN65） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	313.29	626.58	
252	031002003010	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格: Φ146 （穿管DN100） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	429.07	2574.42	
253	031002003011	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格: Φ203 （穿管DN150） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	481.26	3850.08	
254	031002003012	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格: Φ265 （穿管DN200） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	481.26	1443.78	
255	031002003013	套管	1.名称、类型:A型柔性防水套管 2.规格: Φ480 （穿管DN400） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	831.90	831.90	
本页小计							9931.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
256	031002003014	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 （穿管DN100） 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	235.70	471.40	
257	031002003015	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 材质:钢 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	89.58	716.64	
258	031002001005	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:DN65 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	302.18	302.18	
259	031002001006	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	302.18	1510.90	
260	031002001007	抗震支架	1. 名称:侧向及纵向抗震支架 2. 规格:DN100 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	5	302.18	1510.90	
261	031002001008	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN150 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	302.18	302.18	
262	031002001009	抗震支架	1. 名称:侧向抗震支架 2. 规格:DN200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	1930.93	1930.93	
		消防水合计					789726.72	
		给排水合计					858520.58	
本页小计							6745.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		空调						
263	030701003001	空调器	1.名称:3匹风管机 2.型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	2627.58	5255.16	
264	030701003002	空调器	1.名称:大1匹挂壁机 2.型号:制冷量2.6KW、制热量2.8KW 功率:0.76kW/220V 3.安装形式:挂墙式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	12	2627.58	31530.96	
265	030701003003	空调器	1.名称:3匹柜机 2.型号:制冷量7.5KW、制热量8.0KW 功率:2.34kW/220V 3.安装形式:落地式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	2627.58	23648.22	
266	030701003004	空调器	1.名称:5匹天花机 2.型号:制冷量12.0KW、制热量14.0KW 功率:4.95kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	2627.58	10510.32	
267	031001004001	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ19.1 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	23.73	29.65	703.59	
本页小计							71648.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 49 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
268	031001004002	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ15.9 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.4	26.99	253.71	
269	031001004003	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ12.7 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	26.01	29.65	771.20	
270	031001004004	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ9.5 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.4	29.65	278.71	
本页小计							1303.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 50 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
271	031001004005	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ6.4 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.28	29.65	67.60	
272	031001006022	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　32 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:32mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.96	24.24	1162.55	
		空调合计					74182.02	
		通风						
273	030108003001	轴流通风机	1.名称:防爆式低噪音离心排风机(吊顶)PF-1-01 2.规格、型号:排风量:3000m³/h功率:0.75W/380W 3.安装形式：吊顶 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1597.73	1597.73	
本页小计							2827.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 51 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
274	030108003002	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶) PF-B-01 2.规格、型号:排风量:1500m³/h 功率:0.37W/220W 3.安装形式: 吊顶 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	903.42	903.42	
275	030404033002	风扇	1.名称:P10窗式换气扇 2.规格、型号:风量1000m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	8	149.71	1197.68	
276	030404033003	风扇	1.名称:P2窗式换气扇 2.规格、型号:风量50m³/hh 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	149.71	149.71	
277	030404033004	风扇	1.名称:P1窗式换气扇 2.规格、型号:风量100m³/h 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	9	149.71	1347.39	
278	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度: δ0.6 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	14.08	107.90	1519.23	
279	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度: δ0.75 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	75.03	90.14	6763.20	
本页小计							11880.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 52 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
280	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ1.0 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	㎡	7.66	103.14	789.02	
281	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	368.74	737.48	
282	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	605.85	1211.70	
283	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:150℃防火阀 2. 规格:800*320 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	114.05	228.10	
284	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800×320 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	190.33	190.33	
285	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层补风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	103.81	207.62	
286	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:500*300 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	103.81	311.43	
本页小计							3675.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 53 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
287	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层排风百叶 2.规格:800*400 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	86.17	172.34	
288	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨单层排风百叶 2.规格:500*300 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	118.67	356.01	
289	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨单层排风百叶 2.规格:600*500 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	182.31	364.62	
290	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨单层补风百叶 2.规格:600×500 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	105.24	105.24	
291	031002002001	设备支架	1.材质:设备支架 2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	3	9.17	27.51	
292	030703011007	防虫网	1.名称:防虫网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	115.91	115.91	
293	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	19.35	7.51	145.32	
		通风合计					18440.99	
		设备						
本页小计							1286.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 54 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
294	011501004001	蒸饭柜	1.设备名称：蒸饭柜 2. 电压/功率： 380V/12KW+12 KW 3.规格： 800*700*1600 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	13328.47	13328.47	
295	011501004002	四门冰柜	1.设备名称：四门冰柜 2. 电压/功率： 220v/1kw 3.规格： 1220*760*1900 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	5775.68	5775.68	
296	011501004003	食品留样柜	1.设备名称：食品留样柜 2. 电压/功率： 220v/1kw 3.规格： 600*600*1900 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4265.11	4265.11	
297	011501004004	开水器连架	1.设备名称：开水器连架 2. 电压/功率： 380v/6kw 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2665.70	2665.70	
298	011501004005	高温消毒柜	1.设备名称：高温消毒柜 2. 电压/功率： 220v/1kw 3.规格： 1140*540*1660 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	7677.20	15354.40	
299	011501004006	保温分菜台	1.设备名称：保温分菜台 2. 电压/功率： 220v/4kw 3.规格： 1800*700*800 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	8530.22	17060.44	
本页小计							58449.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 55 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
300	011501004007	绞肉机	1.设备名称：绞肉机 2. 电压/功率： 1.5KW/380V 3.规格： 1800*800*800 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	355.43	355.43	
301	011501004008	油烟静化器,抽油烟机	1.设备名称：油烟静化器,抽油烟机 2. 电压/功率： 380V/11KW 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	6219.95	6219.95	
302	011501004009	灭蝇灯连托架	1.设备名称：灭蝇灯连托架 2. 电压/功率： 20W 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	710.86	3554.30	
303	011501004010	单头大锅炉	1.设备名称：单头大锅炉 2.规格： 900*900*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4442.83	4442.83	
304	011501004011	六头煲仔炉	1.设备名称：六头煲仔炉 2.规格： 1100*900*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	7108.51	7108.51	
305	011501004012	多功能汤炉	1.设备名称：多功能汤炉 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2665.70	2665.70	
306	011501004013	双头小炒炉	1.设备名称：双头小炒炉 2.规格： 1800*800*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4442.83	4442.83	
307	011501004014	拼台	1.设备名称：拼台 2.规格： 1800*800*800 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	5	3109.98	15549.90	
本页小计							44339.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 56 页　共 56 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
308	011501004015	油网烟罩	1. 设备名称：油网烟罩 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2665.70	2665.70	
309	011501004016	双星盆工作台	1. 设备名称：双星盆工作台 2. 规格： 1200x750x850 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	5331.39	53313.90	
310	011501004017	贴板台	1. 设备名称：贴板台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	4442.83	4442.83	
311	011501004018	转角贴板台	1. 设备名称：转角贴板台 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	3554.26	3554.26	
312	011501004019	四层板架	1. 设备名称：四层板架 2. 规格： 1280x500x1560 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	2665.70	18659.90	
		设备合计					185425.84	
		分部分项合计					1454622.71	
		措施项目						
313	031302007004	高层施工增加		项	1	2429.42	2429.42	
314	031301017004	脚手架搭拆费		项	1	5451.09	5451.09	
		单价措施合计					7880.51	
本页小计							90517.10	
合　计							1462503.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	48540.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1511043.4	9	135993.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	12.6528		3.16	3.16		
2	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	20.3596		3.65	3.65		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	13.1328		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	4.2308		4.78	4.78		
5	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	6.7636		3.65	3.65		
6	扁钢 综合	kg	45.3968		3.21	3.21		
7	镀锌扁钢 综合	kg	18.6223		3.21	3.21		
8	角钢 综合	kg	279.3383		3.16	3.16		
9	钢板 综合	kg	2.0956		3.06	3.06		
10	钢板 1.6~1.9	kg	0.4715		2.89	2.89		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	348174.24	
1.1	门窗工程	6478.23	
1.2	屋面及防水工程	18362.63	
1.3	楼地面装饰工程	97952.50	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	94365.63	
1.5	天棚工程	30136.67	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	72804.28	
1.7	其他装饰工程	8081.30	
2	措施合计	22447.33	
2.1	绿色施工安全防护措施费	22447.33	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	105561.34	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	105561.34	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	476182.91	
5	增值税销项税额	42856.46	—
6	总造价	519039.37	
7	人工费	109034.33	
投标报价合计=1+2+3+5		519,039.37	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010801002003	木质门带套	1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门	m2	3.3	604.40	1994.52	
2	010802002004	不锈钢门	1.门类型:1.2厚304不锈钢门	m2	4.4	392.37	1726.43	
3	010810001002	窗帘	1.窗帘材质:难燃布窗帘	m2	91.94	29.99	2757.28	
		门窗工程合计					6478.23	
		屋面及防水工程						
4	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02）	1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm	m2	116.98	26.87	3143.25	
5	010904002006	楼(地)面涂膜防水（DM-02）	1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm	m2	116.98	48.00	5615.04	
6	010903002007	墙面涂膜防水	1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水层	m2	198.93	48.28	9604.34	
		屋面及防水工程合计					18362.63	
		楼地面装饰工程						
7	010501001009	垫层	1.陶粒混凝土地面升高	m3	0.41	293.31	120.26	
8	011102003009	块料楼地面（DM-01）	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	576.13	91.70	52831.12	
9	011102003010	块料楼地面（DM-02）	1.6厚300×300防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	116.98	75.80	8867.08	
10	011102003011	块料楼地面（DM-06）	1.6厚300×600防滑砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平	m2	42.29	105.39	4456.94	
本页小计							91116.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011102003012	块料楼地面（DM-04）	1.6厚600×600仿石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	26.28	91.70	2409.88	
12	011102001005	石材楼地面（门槛石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石	m2	8.36	258.54	2161.39	
13	011105003005	块料踢脚线	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	36.39	95.79	3485.80	
14	011105003006	块料踢脚线（楼梯）	1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.15厚1:3水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道	m2	3.57	95.79	341.97	
15	011106001002	石材楼梯面层(DM-03)	1.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石	m2	60.68	383.62	23278.06	
		楼地面装饰工程合计					97952.50	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	010809004002	石材窗台板	1.粘结层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶 2.窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造大理石	m2	1.54	363.73	560.14	
17	010808004002	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:20厚大理石	m2	6.6	228.62	1508.89	
18	011204003009	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600仿石砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	541.98	135.98	73698.44	
本页小计							107444.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011207001012	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:300×300轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1220×2900×15mm护墙板	m2	60.24	151.64	9134.79	
20	011210003003	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃	m2	18.41	440.45	8108.68	
21	011210005003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断	m2	6.64	204.02	1354.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					94365.63	
		天棚工程						
22	011302001008	吊顶天棚（TH-01）	1.双层6mm硅酸钙板天花 2.配套不上人轻钢龙骨	m2	88.28	95.38	8420.15	
23	011302001009	吊顶天棚（TH-03）	1.0.8厚300×300铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	59.7	110.48	6595.66	
24	011302001010	吊顶天棚（TH-02）	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	309.79	110.48	34225.60	
25	011302001011	吊顶天棚（TH-01藻井天棚）	1.双层6mm厚硅酸盖板 2.灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板 3.配套不上人轻钢龙骨	m2	8.04	110.48	888.26	
		天棚工程合计					50129.67	
		油漆、涂料、裱糊工程						
26	011406001009	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	863.36	53.97	46595.54	
本页小计							115323.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011406001010	抹灰面油漆（天棚）（TH-04）	1. 白色无机涂料(二底漆一面漆) 2. 满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3. 原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	394.52	53.96	21288.30	
28	011406001011	抹灰面油漆（天棚）（TH-01）	1. 白色无机涂料(二底漆一面漆)	m2	91.17	53.97	4920.44	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					72804.28	
		其他装饰工程						
29	011502001006	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢卡条	m	28.65	45.01	1289.54	
30	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石 2.基层板:12mm厚细木工板基层 3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座	m2	6.24	424.18	2646.88	
31	011505010003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜	m2	8.12	219.47	1782.10	
32	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:304不锈钢盖板、300×580×25×2mm	m	22.24	106.24	2362.78	
		其他装饰工程合计					8081.30	
		分部分项合计					348174.24	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							34290.04	
合　计							348174.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	22447.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					22447.33			

编制人（造价

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	105561.34		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	105561.34		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	105561.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	黑金沙大理石灶台		6211.34			
2	实木柜 胡桃木饰面（900×2400）		3000.00			
3	成品ABS塑料衣柜（3970×2500×500）		2000.00			
4	多层板衣柜 米白色肤感面板（1800×2600×600）	12个	75600.00			
5	铝柜门（2500×700）	6个	9000.00			
6	铝吊柜（2500×950×300）	3个	9750.00			
合　　计			105561.34			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	476182.91	9	42856.46
合　计					42856.46

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.1282		3163.69	3163.69		
2	角钢 综合	kg	222.8648		3.16	3.16		
3	胶条	m	27.0836		0.60	0.60		
4	麻袋	个	20.0614		1.68	1.68		
5	自攻螺钉 M3×10	十套	67.4688		0.23	0.23		
6	自攻螺钉 M4×15	十套	203.044		0.35	0.35		
7	螺母 综合	十个	141.4229		2.50	2.50		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	87344.48	
1.1	土石方工程	10294.42	
1.2	砌筑工程	3148.07	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	23531.90	
1.4	金属结构工程	1177.53	
1.5	门窗工程	2470.06	
1.6	屋面及防水工程	7602.93	
1.7	保温、隔热、防腐工程	8855.84	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	6290.82	
1.9	其他装饰工程	1735.91	
2	措施合计	19467.36	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8082.10	
2.2	其他措施费	11385.26	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	106811.84	
5	增值税销项税额	9613.07	-
6	总造价	116424.91	
7	人工费	28731.29	
投标报价合计=1+2+3+5		116,424.91	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001005	平整场地	1.平整场地	m2	39.79	1.90	75.60	
2	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	3.62	43.35	156.93	
3	010101004005	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	140.64	54.90	7721.14	
4	010103001007	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	128.26	18.25	2340.75	
		土石方工程合计					10294.42	
		砌筑工程						
5	010402001017	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	7.53	418.07	3148.07	
		砌筑工程合计					3148.07	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001010	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	1.96	346.68	679.49	
7	010501003004	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	7.74	345.54	2674.48	
8	010502001008	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.04	457.14	1846.85	
9	010503001004	基础梁	1.名称:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.78	358.16	995.68	
10	010505006005	栏板	1.名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.61	557.32	2569.25	
11	010505001005	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	7.89	359.97	2840.16	
本页小计							25048.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010507001003	坡道	1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:C30 4.混凝土强度等级:商品混凝土	m2	2	23.31	46.62	
13	010515001024	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	0.609	4938.19	3007.36	
14	010515001025	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	1.363	3902.67	5319.34	
15	010515001026	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.087	4938.19	429.62	
16	010515001027	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	0.732	4207.04	3079.55	
17	010516003009	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	6	7.25	43.50	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					23531.90	
		金属结构工程						
18	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	66.64	17.67	1177.53	
		金属结构工程合计					1177.53	
		门窗工程						
19	010802001010	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	376.20	827.64	
20	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	29.6	505.92	14975.23	
本页小计							28906.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	15.4	505.92	7791.17	
22	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	505.92	1113.02	
		门窗工程合计					24707.06	
		屋面及防水工程						
23	010902003004	屋面1（天面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000, 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	34.48	78.97	2722.89	
本页小计							11627.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010903002008	墙面涂膜防水(外墙1)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	66.64	41.35	2755.56	
25	010903003007	墙面砂浆防水(防潮) (外墙1)	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	66.64	31.88	2124.48	
		屋面及防水工程合计					7602.93	
		保温、隔热、防腐工程						
26	011001001004	保温隔热屋面(屋面1)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	34.48	256.84	8855.84	
		保温、隔热、防腐工程合计					8855.84	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011204003010	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	66.64	94.40	6290.82	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					6290.82	
		其他装饰工程						
28	011506003002	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材 2.玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	m2	24.14	71.91	1735.91	
		其他装饰工程合计					1735.91	
		分部分项合计					87344.48	
		措施项目						
29	粤011701008008	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	122.13	28.60	3492.92	
30	MBZC001	模板的支架		t	0.074	3893.24	288.10	
本页小计							25543.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	粤011701010005	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	34.47	11.45	394.68	
32	粤011701011008	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	17.24	14.66	252.74	
33	011702001013	基础	1.基础垫层模板	m2	4.32	25.38	109.64	
34	011702001014	基础	1.独立基础模板	m2	19.2	43.66	838.27	
35	011702005004	基础梁	1.基础梁模板	m2	27.6	51.30	1415.88	
36	011702002014	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内	m2	44.19	50.47	2230.27	
37	011702006010	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	24.18	59.99	1450.56	
38	011702021003	栏板	1.栏板模板	m2	41.71	53.78	2243.16	
39	011702014008	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	26.75	55.57	1486.50	
40	011702025004	其他现浇构件	1.构件类型:坡道模板	m2	3	72.99	218.97	
41	011703001005	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	项	1	744.59	744.59	
		单价措施合计					15166.28	
本页小计							11385.26	
合　计							102510.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	4301.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					4301.08			

编制人（造价人员　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	106811.84	9	9613.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	冷拉热轧圆盘条 Φ4	t	0.0461		3909.68	3909.68		
2	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	28.8204		4.78	4.78		
3	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	14.3609		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.5809		4.78	4.78		
5	圆钢 Φ10以内	t	0.1496		3163.69	3163.69		
6	圆钢 Φ10以内	kg	0.3691		3.16	3.16		
7	密封胶圈	个	0.1245		11.84	11.84		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	163560.36	
1.1	电气	159650.75	
1.2	给排水	1002.12	
1.3	空调	2907.49	
2	措施合计	9301.64	
2.1	绿色施工安全防护措施费	806[illegible].29	
2.2	其他措施费	1234.35	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	172862.00	
5	增值税销项税额	15557.58	-
6	总造价	188419.58	
7	人工费	20263.83	
投标报价合计=1+2+3+5		188,419.58	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALxk 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	764.67	764.67	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALE1 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	764.67	764.67	
3	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BBTRZ 4.规格:5x6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	270	63.21	17066.70	
4	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	772.10	772.10	
5	030411004001	配线	1.名称: 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:6mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.59	2.55	55.05	
本页小计							19423.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	70.93	3.20	226.98	
7	030411004003	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145.89	2.55	372.02	
8	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.11	7.27	29.88	
9	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	59.17	7.27	430.17	
10	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.1	27.14	165.55	
本页小计							1224.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030412001001	普通灯具	1.名称:LED面板灯600×600 2.型号:48W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	375.78	1127.34	
12	030412005001	荧光灯	1.名称:应急双管LED灯(T8管)带蓄电池 2.型号:2X20W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	111.13	889.04	
13	030404035001	插座	1.名称:单相二三极暗装插座（安全型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	68.00	544.00	
14	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	18.91	37.82	
15	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	7	7.81	54.67	
16	030411006002	接线盒弱电	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	20	9.32	186.40	
本页小计							2839.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030502007001	光缆	1.名称:单模光缆 2.规格:6芯 3.敷设方式：综合考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	145	25.15	3646.75	
18	030502005001	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:UTP6 3.敷设方式：综合考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.94	3.28	91.64	
19	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.03	7.27	145.62	
20	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球摄像机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	340.70	681.40	
21	030502004001	电视、电话插座	1.名称： 电话插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	31.14	31.14	
22	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.敷设方式:暗装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	47.14	47.14	
23	030502010001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格:12口 3.敷设方式：综合考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	454.77	454.77	
本页小计							5098.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030404017003	配电箱	1.名称:户内弱电箱 2.安装方式:嵌入式 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1937.93	1937.93	
25	030501012001	交换机	1.名称:8口POE交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	3461.17	3461.17	
26	030501012002	交换机	1.名称:8口网络交换机 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	802.76	802.76	
27	030502010002	配线架	1.名称:8口网络配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	454.79	454.79	
28	030502010003	配线架	1.名称:4口电话配线架 2.具体参数满足图纸设计要求 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	639.08	639.08	
		强电合计					35881.25	
		防雷						
29	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30.36	16.54	502.15	
本页小计							7797.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	25.2	24.29	612.11	
31	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	35.33	15.14	534.90	
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	281.78	281.78	
33	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.96	22.39	223.00	
34	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地端子板 2.规格:按图 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	2	97.54	195.08	
35	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1485.59	1485.59	
本页小计							3332.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防雷合计					3834.61	
		消防电						
36	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:应急照明控制器主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	23715.01	23715.01	
37	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 电气火灾监控主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	28290.03	28290.03	
38	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	8485.21	8485.21	
39	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVSP 3. 规格:2×2.5mm² 4. 配线部位:综合考虑 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.1	3.25	153.08	
40	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×1.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.86	5.84	378.78	
41	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYS 4. 规格:2×2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:室内 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	63.41	3.10	196.57	
本页小计							61218.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	153.68	2.48	381.13	
43	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	12.3	27.47	337.88	
44	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.1	10.64	713.94	
45	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	111.8	7.27	812.79	
46	030408001002	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:4×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	30	42.28	1268.40	
本页小计							3514.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030412004001	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:LED光源10w 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	712.75	1425.50	
48	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:LED光源1W 3. 安装方式:壁装或吊装 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	100.40	100.40	
49	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:119直线电话 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	162.51	162.51	
50	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:报警控制器主机 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	14240.54	14240.54	
51	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:图像显示装置 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7302.49	7302.49	
52	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话主机 2. 功率:综合考虑 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	部	1	52.31	52.31	
53	030904013001	联动控制主机	1. 名称:联动控制柜 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7929.36	7929.36	
54	030904014001	消防广播	1. 名称:应急广播控制器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	7410.77	7410.77	
55	030904015002	火灾报警控制微机(CRT)	1. 名称:液压显示器 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	12228.57	12228.57	
本页小计							50852.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030904016001	备用电源及电池主机(柜)蓄电池	1. 名称:DC24V电源 2. 规格:2KVA 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	273.52	273.52	
57	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试点数:8点以下 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	4025.66	4025.66	
58	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVSP 3. 规格:2×1.5mm² 4. 配线部位:综合考虑 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.12	1.86	50.44	
		消防电合计					119934.89	
		电气合计					159650.75	
		给排水						
		排水						
59	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	14.91	40.67	606.39	
本页小计							4956.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	031004014001	给、排水附(配)件消防水	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	61.44	122.88	
61	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	2	85.01	170.02	
62	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	1	102.83	102.83	
		排水合计					1002.12	
		给排水合计					1002.12	
		空调						
63	030701003001	空调器	1.名称:3匹天花机 2.型号:制冷量7.5KW.制热量8.0KW.功率:2.34kW/220V 3.安装形式:天花式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2640.22	2640.22	
64	031001004001	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ15.9 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.21	28.09	62.08	
本页小计							3098.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	031001004002	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ9.5 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.21	30.87	68.22	
66	031001006002	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　32 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:32mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.34	25.65	136.97	
		空调合计					2907.49	
		分部分项合计					163560.36	
		措施项目						
67	031302007005	高层施工增加		项	1	379.02	379.02	
68	031301017005	脚手架搭拆费		项	1	855.33	855.33	
		单价措施合计					1234.35	
本页小计							1439.54	
合　计							164794.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	8067.29			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：[redacted]　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					8067.29			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	172862	9	15557.58
合　计					15557.58

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	3.7463		3.65	3.65		
2	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	1.5464		4.78	4.78		
3	镀锌扁钢 综合	kg	4.539		3.21	3.21		
4	钢板 综合	kg	0.8352		3.06	3.06		
5	钢板 8~15	kg	0.0118		2.81	2.81		
6	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	3.2544		23.48	23.48		
7	橡胶板 1~3	kg	0.0029		22.84	22.84		
8	橡皮垫 2mm	m2	0.017		17.70	17.70		
9	棉纱	kg	4.0346		10.19	10.19		
10	白布	kg	1.5415		2.45	2.45		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	16583.19	
1.1	装饰部分	16583.19	
2	措施合计	1196.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1196.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3500.00	-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	3500.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	21279.79	
5	增值税销项税额	1915.18	-
6	总造价	23194.97	
7	人工费	5228.91	
投标报价合计=1+2+3+5		23,194.97	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		装饰部分						
1	011102003013	块料楼地面	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	34.48	92.10	3175.61	
2	011204003011	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600瓷砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	63.98	136.56	8737.11	
3	011302001012	吊顶天棚	1.1.0厚600×600铝合金扣板天花 2.配套不上人轻钢龙骨 3.铝扣板面层收边线	m2	33.04	110.96	3666.12	
4	011406001012	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底二面) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	13.25	75.80	1004.35	
		装饰部分合计					16583.19	
		分部分项合计					16583.19	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							16583.19	
合　计							16583.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1196.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					1196.60			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3500.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3500.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3500.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	实木台	3000×600×750mm	3500.00			
合　计			3500.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	21279.79	9	1915.18
合　计					1915.18

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0087		3163.69	3163.69		
2	铁钉	kg	0.1781		6.72	6.72		
3	螺母 综合	十个	10.8835		2.50	2.50		
4	高强螺栓	kg	0.3772		10.66	10.66		
5	专用螺母垫圈 Q235 3#	块	5.815		0.88	0.88		
6	射钉	十个	157.544		0.05	0.05		
7	水砂纸	张	1.8815		0.69	0.69		
8	低碳钢焊条 综合	kg	0.3958		5.34	5.34		
9	铁件 综合	kg	12.3677		4.30	4.30		
10	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.5088		283.55	283.55		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	59700.02	
1.1	土石方工程	6422.43	
1.2	砌筑工程	2988.41	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	17287.10	
1.4	金属结构工程	892.36	
1.5	门窗工程	14806.21	
1.6	屋面及防水工程	5283.71	
1.7	保温、隔热、防腐工程	5154.94	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	5702.17	
1.9	其他装饰工程	1163.69	
2	措施合计	15824.66	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5732.48	
2.2	其他措施费	10092.18	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	75524.68	
5	增值税销项税额	6797.22	-
6	总造价	82321.90	
7	人工费	20777.67	
投标报价合计=1+2+3+5		82,321.90	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001006	平整场地	1.平整场地	m2	23.79	1.90	45.20	
2	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	2.23	43.33	96.63	
3	010101004006	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m内	m3	87.86	54.88	4821.76	
4	010103001008	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	79.98	18.24	1458.84	
		土石方工程合计					6422.43	
		砌筑工程						
5	010402001018	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	7.15	417.96	2988.41	
		砌筑工程合计					2988.41	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001011	垫层	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	1.16	346.52	401.96	
7	010501003005	独立基础	1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.5	345.26	1553.67	
8	010502001009	矩形柱	1.名称:矩形柱 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	2.89	456.81	1320.18	
9	010503001005	基础梁	1.名称:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	1.79	357.99	640.80	
10	010505006006	栏板	1.名称:栏板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	6.03	557.04	3358.95	
11	010505001006	有梁板	1.名称:有梁板 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位	m3	4.76	359.69	1712.12	
本页小计							18398.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010507001004	坡道	1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:C30 4.混凝土强度等级:商品混凝土	m2	2	23.30	46.60	
13	010515001028	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内	t	0.403	4936.05	1989.23	
14	010515001029	现浇构件钢筋	1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内	t	0.894	3900.71	3487.23	
15	010515001030	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.012	4919.64	59.04	
16	010515001031	现浇构件钢筋	1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内	t	0.641	4205.26	2695.57	
17	010516003010	机械连接	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	3	7.25	21.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					17287.10	
		金属结构工程						
18	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	50.53	17.66	892.36	
		金属结构工程合计					892.36	
		门窗工程						
19	010802001011	金属(塑钢)门	1.门类型:平开门 2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	375.96	827.11	
20	010807001014	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:固定窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	19.66	505.72	9942.46	
本页小计							19961.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010807001015	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	5.78	505.72	2923.06	
22	010807001016	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃	m2	2.2	505.72	1112.58	
		门窗工程合计					14805.21	
		屋面及防水工程						
23	010902003005	屋面1（天面）	1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%) 2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理; 3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚 4.1.5厚合成高分子防水卷材 5.1.5厚合成高分子防水卷材 6.聚乙烯薄膜一层 7.2厚非固化沥青防水涂料 8.基层处理剂(冷底子油) 9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000, 10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理 11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型; 12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘)	m2	20.08	78.93	1584.91	
本页小计							5620.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010903002009	墙面涂膜防水(外墙1)	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料	m2	50.53	41.34	2088.91	
25	010903003008	墙面砂浆防水(防潮) (外墙1)	1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	50.53	31.86	1609.89	
		屋面及防水工程合计					5283.71	
		保温、隔热、防腐工程						
26	011001001005	保温隔热屋面(屋面1)	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层	m2	20.08	256.72	5154.94	
		保温、隔热、防腐工程合计					5154.94	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011204003012	块料墙面（外墙1）	1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖	m2	60.43	94.36	5702.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					5702.17	
		其他装饰工程						
28	011506003003	玻璃雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材 2.玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃	m2	16.14	72.10	1163.69	
		其他装饰工程合计					1163.69	
		分部分项合计					59700.02	
		措施项目						
29	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	86.13	28.60	2463.32	
30	MBZC001	模板的支架		t	0.046	3916.35	180.15	
本页小计							18363.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	粤011701010006	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	20.07	11.45	229.80	
32	粤011701011009	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4	m2	10.04	14.65	147.09	
33	011702001015	基础	1.基础垫层模板	m2	2.72	25.37	69.01	
34	011702001016	基础	1.独立基础模板	m2	12	43.64	523.68	
35	011702005005	基础梁	1.基础梁模板	m2	18.43	51.28	945.09	
36	011702002015	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内	m2	30.96	50.32	1557.91	
37	011702006011	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4	m2	14.88	60.08	893.99	
38	011702021004	栏板	1.栏板模板	m2	51.21	53.75	2752.54	
39	011702014009	有梁板	1.有梁板模板 2.支模高度3.6m	m2	14.63	55.55	812.70	
40	011702025005	其他现浇构件	1.构件类型:坡道模板	m2	3	72.96	218.88	
41	011703001006	垂直运输	1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	项	1	1941.49	1941.49	
		单价措施合计					12735.65	
本页小计							10092.18	
合　计							72435.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	3089.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					3089.01			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	75524.68	9	6797.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	冷拉热轧圆盘条 Φ4	t	0.0269		3909.68	3909.68		
2	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	18.302		4.78	4.78		
3	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	9.8944		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.5281		4.78	4.78		
5	圆钢 Φ10以内	t	0.0498		3163.69	3163.69		
6	圆钢 Φ10以内	kg	0.1845		3.16	3.16		
7	密封胶圈	个	0.1628		11.84	11.84		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	40405.91	
1.1	电气	34862.49	
1.2	给排水	2786.86	
1.3	空调	2756.56	
2	措施合计	2370.39	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1936.34	
2.2	其他措施费	434.05	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	42776.30	
5	增值税销项税额	3849.87	-
6	总造价	46626.17	
7	人工费	7593.43	
投标报价合计=1+2+3+5		46,626.17	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1AL-SF 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	788.58	788.58	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:铜芯电缆 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-YJV 4.规格:5×6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室外 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	161	150.29	24196.69	
3	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	851.06	851.06	
4	030411004001	配线	1.名称: 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BV 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	36.71	3.15	115.64	
5	030411004002	配线	1.名称: 电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BV 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	163.68	2.57	420.66	
本页小计							26372.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	64.08	44.48	2850.72	
7	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:36W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	108.43	216.86	
8	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘LED灯 2.型号:12W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	40.05	40.05	
9	030412005001	荧光灯	1.名称:双管LED灯(T8管) 2.型号:2X20W 3.安装形式:吸顶式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	114.45	228.90	
10	030404035001	插座	1.名称:单相二三极暗装插座(安全型) 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	69.63	278.52	
11	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:220V,20A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	50.84	50.84	
本页小计							3665.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	20.01	20.01	
13	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	24.28	48.56	
14	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	8.39	109.07	
15	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	6	9.86	59.16	
		强电合计					30275.32	
		弱电						
16	030502005001	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:UTP6 3.敷设方式: 综合考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	117.22	3.62	424.34	
17	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	13.72	17.99	246.82	
本页小计							907.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	31.99	31.99	
19	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 敷设方式:暗装 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	48.61	48.61	
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 具体参数满足图纸设计要求 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	360.13	360.13	
		弱电合计					1111.89	
		防雷						
21	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格：Φ12 4. 安装形式:沿墙或屋脊明敷 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20.83	18.23	379.73	
22	030409004001	均压环	1. 名称:接地母线 2. 材质:钢筋 3. 规格：Φ16 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	17.2	26.69	459.07	
本页小计							1279.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.01	16.69	450.80	
24	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	293.04	293.04	
25	030409002001	接地母线	1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40×4 4.安装部位:户内 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.27	24.84	255.11	
26	030414011001	接地装置	1.名称:LEB局部等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	1637.53	1637.53	
		防雷合计					3475.28	
		电气合计					34862.49	
		给排水						
		给水						
本页小计							2636.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.26	86.30	281.34	
28	031001006074	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2.22	20.64	45.82	
29	031001006075	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.71	17.79	30.42	
30	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	59.25	59.25	
31	031003001002	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	42.98	42.98	
本页小计							459.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	031003013001	水表	1.名称:水表组 2.型号、规格:DN20（含一个截止阀） 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	276.18	276.18	
33	031003001003	螺纹阀门	1.名称:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	13.32	13.32	
34	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	57.83	57.83	
35	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	1.05	21.96	23.06	
		给水合计					830.20	
		排水						
36	031001006070	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.64	46.69	216.64	
本页小计							587.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.38	44.82	330.77	
38	031001006072	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.附件配置:1个成品通气帽 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.88	44.28	348.93	
39	031001006073	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:溢流 3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2	43.01	8.60	
40	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:蹲式 4.组装形式:瓷低水箱 5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	669.72	669.72	
本页小计							1358.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:87型雨水斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	64.30	64.30	
42	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:金属地漏 2.材质:金属 3.型号、规格:DN75 4.安装方式:承插式 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	33.69	33.69	
		排水合计					1672.65	
		消防水						
43	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	2	85.33	170.66	
44	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	1	113.35	113.35	
		消防水合计					284.01	
		给排水合计					2786.86	
		空调						
45	030701003009	空调器	1.名称:大1.5匹挂壁机 2.型号:制冷量3.5KW、制热量3.8KW 功率:1.09kW/220V 3.安装形式:挂墙式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2672.99	2672.99	
本页小计							3054.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	031001004010	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ12.7 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2	34.03	6.81	
47	031001004011	铜管	1.名称：冷媒管 2.材质：铜管 3.规格型号：　Φ6.4 4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	0.2	34.03	6.81	
48	031001006069	塑料管	1.名称:冷凝水管 2.材质:PVC 3.规格型号：　25 4.连接方式:螺纹连接 5.保温形式:25mm橡塑保温管材 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	3.54	19.76	69.95	
		空调合计					2756.56	
		分部分项合计					40405.91	
		措施项目						
49	031302007006	高层施工增加		项	1	143.20	143.20	
50	031301017006	脚手架搭拆费		项	1	290.85	290.85	
本页小计							517.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					434.05	
本页小计								
合　计							40839.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1936.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					1936.34			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	42776.3	9	3849.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	2.9284		3.65	3.65		
2	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.3641		4.78	4.78		
3	镀锌扁钢 综合	kg	1.9772		3.21	3.21		
4	钢板 8~15	kg	0.0322		2.81	2.81		
5	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	2.6069		23.48	23.48		
6	橡胶板 1~3	kg	0.0077		22.84	22.84		
7	橡胶板 4~15	kg	0.0573		9.86	9.86		
8	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	6.5379		0.12	0.12		
9	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.5029		1.87	1.87		
10	棉纱	kg	0.9029		10.19	10.19		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	11399.76	
1.1	装饰部分	11399.76	
2	措施合计	846.96	
2.1	绿色施工安全防护措施费	846.96	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3500.00	-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	3500.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	15746.72	
5	增值税销项税额	1417.20	-
6	总造价	17163.92	
7	人工费	4009.36	
投标报价合计=1+2+3+5		17,163.92	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		装饰部分						
1	011102003014	块料楼地面	1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖 2.3-4厚水泥胶结合层一道 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆结合层一道 5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚)	m2	20.07	91.64	1839.21	
2	011204003013	块料墙面	1.面层:8-10厚300×600瓷砖 2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道 3.找平层:15厚1:3水泥砂浆	m2	54.05	135.91	7345.94	
3	011406001013	抹灰面油漆（墙面）	1. 白色无机涂料(二底二面) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	9.3	75.39	701.13	
4	011406001014	抹灰面油漆（天棚）	1. 白色无机涂料(二底一面) 2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平 3.原有墙面砂纸打磨平整光滑	m2	20.07	75.41	1513.48	
		装饰部分合计					11399.76	
		分部分项合计					11399.76	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							11399.76	
合　计							11399.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	846.96			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					846.96			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	3500.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	3500.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3500.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	实木台	3000×600×750mm	3500.00			
合　　计			3500.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	15746.72	9	1417.20

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	铁钉	kg	0.3928		6.72	6.72		
2	水砂纸	张	4.9685		0.69	0.69		
3	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.2941		283.55	283.55		
4	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.0067		501.90	501.90		
5	木条	m	14.222		0.81	0.81		
6	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	12.8		11.11	11.11		
7	外墙用防潮白色涂料	kg	25.6002		11.11	11.11		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	104991.85	
1.1	A.4砌筑工程	8889.96	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	549.01	
1.3	A.6金属结构工程	1745.44	
1.4	A.8门窗工程	17881.61	
1.5	A.9屋面及防水工程	18910.07	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	3217.61	
1.7	A.11楼地面装饰工程	4280.76	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	14470.37	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	15964.90	
1.10	A.16拆除工程	19092.12	
2	措施合计	14897.44	
2.1	绿色施工安全防护措施费	9207.94	
2.2	其他措施费	5689.50	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	119889.29	
5	增值税销项税额	10790.04	-
6	总造价	130679.33	
7	人工费	47934.17	
投标报价合计=1+2+3+5		130,679.33	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010402001019	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	7.61	417.42	3176.57	
2	010402001020	砌块墙	1.墙体类型: 内墙 2.墙体厚度:200mm 3.品种:蒸压加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆	m3	13.34	428.29	5713.39	
		砌筑工程合计					8889.96	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010502002004	构造柱	1.名称:构造柱 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.58	547.72	317.68	
4	010503004002	圈梁	1.名称:素砼反坎 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22	333.74	73.42	
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.名称:预制烟井盖板 2.尺寸:1400×1200 3.安装高度:4.8m	m3	0.17	928.89	157.91	
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					549.01	
	A.6	金属结构工程						
6	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25)	m2	52.56	17.62	926.11	
7	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1.位置:外墙1 2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25	m2	46.5	17.62	819.33	
		金属结构工程合计					1745.44	
	A.8	门窗工程						
8	010802003010	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	4.4	363.87	1601.03	
9	010802003011	钢质防火门	1.门框、扇材质: 甲级双扇钢质防火门 2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金	m2	18	376.23	6772.14	
本页小计							19557.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010807003003	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金防雨百叶	m2	27.39	347.15	9508.44	
		门窗工程合计					17881.61	
	A.9	屋面及防水工程						
11	010902003006	屋面1	1.40厚细石混凝土(内配Φ4钢筋双向中距100),分格缝纵横间距不大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料 2.干铺聚酯纤维无纺布一层 3.1.5厚合成高分子防水卷材两道 4.聚乙烯薄膜一层 5.1.5厚聚氨酯涂料防水层 6.刷基层处理剂一遍 7.20厚1:3水泥砂浆找平层 8.1:8水泥珍珠岩找坡层(最薄处20厚,仅建筑找坡用)	m2	207.56	78.74	16343.27	
12	010903002010	墙面涂膜防水	1.部位:外墙 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料	m2	46.5	41.24	1917.66	
13	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:外墙 2.砂浆厚度、配合比:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光	m2	46.5	13.96	649.14	
		屋面及防水工程合计					18910.07	
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
14	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚玻化微珠保温砂浆I型	m2	281.26	11.44	3217.61	
		保温、隔热、防腐工程合计					3217.61	
	A.11	楼地面装饰工程						
15	011101006007	平面砂浆找平层	1.部位:地面1 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆抹面压平	m2	149.52	28.63	4280.76	
		楼地面装饰工程合计					4280.76	
本页小计							35916.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001009	墙面一般抹灰	1.部位：内墙1 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,分两遍抹活,底层抹灰应压实搓毛	m2	331.69	19.47	6458.00	
17	011201001010	墙面一般抹灰	1.部位:外墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:5mm厚DP M20水泥砂浆	m2	46.5	55.01	2557.97	
18	011201001011	墙面一般抹灰	1.部位:女儿墙内墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)	m2	44.76	24.08	1077.82	
19	011204003014	块料墙面	1.部位:外墙 2.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴 3.面层:50mm×50mm外墙砖	m2	46.5	94.12	4376.58	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					14470.37	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
20	011406001015	抹灰面油漆（内墙1）	1.刮腻子遍数:刮两遍内墙防霉腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	378.81	28.61	10837.75	
21	011406001016	抹灰面油漆（顶棚1）	1.刮腻子遍数:刮天棚腻子二道 2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面	m2	178.36	28.69	5117.15	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					15954.90	
	A.16	拆除工程						
22	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:外墙 2.砌体材质:实心砖墙 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	2.54	96.44	244.96	
23	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除卷帘门、推拉窗	m2	79.74	22.60	1802.12	
本页小计							32472.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011607001001	刚性层拆除	1.铲除原天面80mm的卷材防水层及细石混凝土保护层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km	m2	207.56	81.88	16995.01	
25	011615001001	开孔(打洞)	1.部位:天面凿洞 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:1200×1000	个	1	50.03	50.03	
		拆除工程合计					19092.12	
		分部分项合计					104991.85	
		措施项目						
26	MBZC001	模板的支架		t	0.007	4057.37	28.40	
27	粤011701009002	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架 高度(m以内)10	m2	115.02	8.10	931.66	
28	粤011701010007	满堂脚手架	1.搭设高度:4.2m	m2	178.36	11.42	2036.87	
29	粤011701011010	里脚手架	1.搭设高度:4.2m	m2	89.18	19.53	1741.69	
30	011702003004	构造柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8	m2	11.68	70.06	818.30	
31	011702008002	圈梁	1.圈梁模板	m2	2.24	44.59	99.88	
32	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.名称:预制烟井盖板模板 2.尺寸:1400×1200 3.安装高度:4.8m	m3	0.17	359.39	61.10	
		单价措施合计					5717.90	
本页小计							22762.94	
合　计							110709.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	9179.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					9179.54			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	119889.29	9	10790.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	0.955		4.78	4.78		
2	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	5.555		4.78	4.78		
3	圆钢 Φ10以内	t	0.394		3163.69	3163.69		
4	土工布	m2	0.5323		5.95	5.95		
5	膨胀螺栓 M6×80	十套	9.906		2.35	2.35		
6	圆钉 50~75	kg	13.2413		3.14	3.14		
7	马钉 综合	kg	3.7393		4.63	4.63		
8	水砂纸	张	12.1779		0.69	0.69		
9	钢丝网 综合	m2	102.8325		5.24	5.24		
10	铁件 综合	kg	1.2566		4.30	4.30		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	190921.16	
1.1	电气	165415.11	
1.2	给排水	3184.32	
1.3	通风	22321.73	
2	措施合计	19739.89	
2.1	绿色施工安全防护措施费	17715.40	
2.2	其他措施费	2024.49	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	210661.05	
5	增值税销项税额	18959.49	-
6	总造价	229620.54	
7	人工费	35384.81	
投标报价合计=1+2+3+5		229,620.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气						
		防雷						
1	030409006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式、高度:按图 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	根	5	65.12	325.60	
2	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格: Φ12 4.安装形式:沿墙或屋脊明敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	105.15	16.94	1781.24	
3	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.材质:钢筋 3.规格: Φ16 4.安装部位:户内 5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	100.16	24.86	2489.98	
4	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋 4.安装部位:柱内 5.安装形式:暗装 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	43.64	15.51	676.86	
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB总等电位联结端子箱 2.材质:铁 3.规格:按图 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	284.46	284.46	
本页小计							5558.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱 2. 材质:铁 3. 规格:按图 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	4	64.15	256.60	
7	030409002001	接地母线	1. 名称:热镀锌扁钢 2. 材质:镀锌 3. 规格:40×4 4. 安装部位:户内 5. 安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.45	19.06	122.94	
8	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子板 2. 规格:按图 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	4	99.90	399.60	
9	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料试接地网	系统	1	1521.75	1521.75	
		防雷合计					7859.03	
		强电						
10	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALdf 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1832.47	1832.47	
11	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1ALfd 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	770.36	770.36	
本页小计							4903.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALgy 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1832.47	1832.47	
13	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:1ALE1 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	770.36	770.36	
14	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.21	7.43	2111.68	
15	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	37	27.77	1027.49	
16	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	128.72	19.63	2526.77	
17	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	9.8	18.22	178.56	
本页小计							8447.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:WDZN-YJV 3.规格:5×6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	128.63	21.32	2742.39	
19	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:NH-YJV 3.规格:5×2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	47.71	32.29	1540.56	
20	030408002001	控制电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:ZN-KVV 3.规格:4×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	72.28	24.28	1754.96	
21	030411004001	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:4mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	351.6	3.27	1149.73	
本页小计							7187.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030411004002	配线	1.名称：电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-BV 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	440.22	2.61	1148.97	
23	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	23.49	23.49	
24	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	19.17	38.34	
25	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	96.65	96.65	
26	030404035001	插座	1.名称:单相二三极暗装插座（安全型） 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	12	68.40	820.80	
27	030904003001	按钮	1.名称:风机按钮 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	11	74.08	814.88	
本页小计							2943.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	27	7.95	214.65	
29	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	57	9.45	538.65	
30	030412005001	荧光灯	1.名称:双管LED灯(T8管)带蓄电池 2.型号:2x20W 3.安装形式:嵌入式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	12	183.81	2205.72	
31	030412005002	荧光灯	1.名称:应急单管LED灯(T8管) 2.型号:20W 3.安装形式:挂壁式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	8	114.35	914.80	
32	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 1kv以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	790.90	790.90	
33	030113008001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组 2.型号： 120KW 3.含发电机组调试 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	61757.66	61757.66	
34	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:70×70	m	70	20.58	1440.60	
本页小计							67862.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电合计					89043.91	
		消防电						
35	030904012001	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	5431.73	5431.73	
36	030904003002	按钮	1.名称:手动与自动转换装置(带显示) 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	133.27	1066.16	
37	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	10	117.94	1179.40	
38	030904003003	按钮	1.名称:紧急启/停按钮 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	82.16	328.64	
39	030904012002	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	5	92.98	464.90	
40	030904001001	点型探测器	1.名称:编码型感温探测器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	55.87	726.31	
41	030904001002	点型探测器	1.名称:编码型感烟探测器 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	13	156.69	2036.97	
42	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	98.14	3.17	311.10	
本页小计							11545.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-RVSP 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	20	2.57	51.40	
44	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:3×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48.08	3.17	152.41	
45	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	144.55	3.17	458.22	
46	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVSP 4.规格:2×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	45.26	5.11	231.28	
本页小计							893.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:4×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	160.88	3.17	509.99	
48	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS 4.规格:2×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	49.07	4.51	221.31	
49	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	120.64	13.78	1662.42	
50	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	121.52	7.43	902.89	
51	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	206.62	7.43	1535.19	
本页小计							4831.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	030902009001	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置 2.型号、规格:ZJG-120 3.含药剂 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	3906.64	11719.92	
53	030902009002	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置 2.型号、规格:ZJG-100 3.含药剂 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	3	2939.23	8817.69	
54	030902009003	无管网气体灭火装置	1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置 2.型号、规格:ZJG-40 3.含药剂 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	2939.23	2939.23	
55	030411006003	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:综合考虑 3.规格:86型、 120型 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	34	7.95	270.30	
56	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	点	7	1686.33	11804.31	
57	030408001003	电力电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZN-KYJ 3.规格:5×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	80.9	43.31	3503.78	
本页小计							39055.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030412004001	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED光源10w 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	717.27	2869.08	
59	030412004002	装饰灯	1.名称:全出口标志灯 2.规格:LED光源1W 3.安装方式:壁装或吊装 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	4	717.27	2869.08	
60	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:119直线电话 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	165.28	495.84	
61	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:信号输入输出模块 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	9	168.03	1512.27	
62	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:模块箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	317.91	317.91	
63	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 64点以下 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	4122.44	4122.44	
		消防电合计					68512.17	
		电气合计					165415.11	
		给排水						
		消防水						
64	030901010001	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:明装 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	918.99	918.99	
本页小计							13105.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓单栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200 4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘1套。 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	612.21	612.21	
66	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	12	85.09	1021.08	
67	030901013002	灭火器	1.名称:灭火器放置箱 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	具	6	105.34	632.04	
		消防水合计					3184.32	
		给排水合计					3184.32	
		通风						
68	030108003001	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-01 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2127.78	2127.78	
本页小计							4393.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030108003002	轴流通风机	1.名称:防爆轴流式排风风机(吊顶)DF-PF-1-02 2.型号:风量:200m³/h功率:50W/220V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1905.28	1905.28	
70	030108003003	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-03 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2127.40	2127.40	
71	030108003004	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-04 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2127.79	2127.79	
72	030108003005	轴流通风机	1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-05 2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V 3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	2127.78	2127.78	
本页小计							8288.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度: δ=0.75mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	1.12	116.21	130.16	
74	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: δ=1.0mm 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	56.64	62.31	3529.24	
75	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*120 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	245.63	245.63	
76	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	115.94	927.52	
77	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 电动蝶阀 2. 规格:500*250 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	115.94	927.52	
78	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:300*200 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	121.57	121.57	
79	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层排风百叶 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	8	124.94	999.52	
本页小计							6881.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称： 电动排风百叶 2. 规格:250*120 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	108.14	108.14	
81	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称： 电动排风百叶 2. 规格:500*400 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	87.93	351.72	
82	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层进风百叶 2. 规格:1000*2000 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	2180.11	2180.11	
83	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格:800*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	108.14	432.56	
84	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层进风百叶 2. 规格:1000*500 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	419.53	1678.12	
85	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨单层排风百叶 2. 规格： Φ350 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	108.14	108.14	
86	031002002001	设备支架	1. 材质:设备支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	kg	7.5	9.78	73.35	
87	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	11.55	8.00	92.40	
		通风合计					22321.73	
本页小计							5024.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		分部分项合计					190921.16	
		措施项目						
88	031302007007	高层施工增加		项	1	638.46	638.46	
89	031301017007	脚手架搭拆费		项	1	1386.03	1386.03	
		单价措施合计					2024.49	
本页小计							2024.49	
合　计							192945.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	17718.40			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					17715.40			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	210661.05	9	18959.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	热轧圆盘条 Φ10以内	kg	0.1887		3.16	3.16		
2	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	7.79		3.65	3.65		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	4.3865		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	2.6188		4.78	4.78		
5	扁钢 综合	kg	27.8636		3.21	3.21		
6	镀锌扁钢 综合	kg	7.1576		3.21	3.21		
7	角钢 综合	kg	3.4864		3.16	3.16		
8	钢板 综合	kg	1.7108		3.06	3.06		
9	镀锌钢板 2.5	m2	0.2262		87.20	87.20		
10	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	1.7865		23.48	23.48		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1459445.06	
1.1	生活给水系统	20520.65	
1.2	消防水池补水系统	2996.85	
1.3	室外消火栓给水系统	21657.06	
1.4	室内消火栓给水系统	65236.50	
1.5	污水系统	385080.85	
1.6	废水系统	287674.00	
1.7	雨水系统	674279.15	
2	措施合计	27667.03	
2.1	绿色施工安全防护措施费	27667.03	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1487112.09	
5	增值税销项税额	133840.09	—
6	总造价	1620952.18	
7	人工费	163719.05	
投标报价合计=1+2+3+5		1,620,952.18	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		生活给水系统						
1	031001006001	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接方式:熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.49	1.40	7.69	
2	031001006002	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	284.14	1.09	309.71	
3	031001006003	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN80 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	27.69	15.16	419.78	
4	031001006004	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	28.53	15.38	438.79	
5	031001006005	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	7.75	13.14	101.84	
本页小计							1277.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031001006006	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN40 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	8.19	13.08	107.13	
7	031001006007	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN32 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	34.35	11.61	398.80	
8	031001006008	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN20 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5.14	12.16	62.50	
9	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.附件配置:含闸阀2个、防回流污染止回阀（不带空气隔断）1个、水表1个、 Y型过滤器1个 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	1	1432.50	1432.50	
10	031003002001	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	397.85	1591.40	
本页小计							3592.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040504001001	砌筑井	1.名称:阀门井Φ700mm 2.防渗、防水要求 2.垫层:C10混凝土 3.井身:M10水泥砂浆砌筑 4.C25混凝土现浇底板 5.C25预制盖板制作安装 6.钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8.具体做法详见图集 05S502	座	1	60.77	9443.08	
12	040101002001	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	34.17	36.29	1240.03	
13	040103001001	回填方	1.管顶回填300mm中砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	11.05	399.20	4411.16	
14	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	17.24	15.97	275.32	
15	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	14.34	19.59	280.92	
		生活给水系统合计					20520.65	
		消防水池补水系统						
16	031001006009	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	138.6	1.09	151.07	
本页小计							15801.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040101002002	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	14.56	36.29	528.02	
18	040103001003	回填方	1.管顶回填300mm中砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	5.15	399.12	2055.47	
19	040103001004	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	3.47	15.97	55.42	
20	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	10.56	19.59	206.87	
		消防水池补水系统合计					2996.85	
		室外消火栓给水系统						
21	031001006010	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN250 3.连接方式: 电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.39	40.67	869.93	
22	031001006011	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN150 3.连接方式:熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	405.48	1.40	567.67	
本页小计							4283.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	031001006012	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	21.8	1.09	23.79	
24	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	4	871.96	3487.84	
25	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 地上式 2.规格:DN100 1.0MPa 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	2	1003.73	2007.46	
26	040504001002	砌筑井	1.名称:阀门井 2.垫层:C10混凝土 3.井身:M10水泥砂浆砌筑 4.C25混凝土现浇底板 5.C25预制盖板制作安装 6.钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8.具体做法详见图集 05S502	座	4	740.19	2960.76	
27	040101002003	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	67.54	36.29	2451.03	
28	040103001005	回填方	1.管顶回填300mm中砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	20.51	399.12	8185.95	
29	040103001006	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	33.63	15.97	537.07	
本页小计							19653.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	28.87	19.59	565.56	
		室外消火栓给水系统合计					21657.06	
		室内消火栓给水系统						
31	031001006013	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	469.86	1.09	512.15	
32	031001006014	复合管	1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN65 3.连接方式：电熔连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	67.17	15.37	1032.40	
33	031003002002	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	14	908.95	12725.30	
34	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	701.12	1402.24	
本页小计							16237.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	040504001003	砌筑井	1.名称:阀门井Φ700mm 2.垫层:C10混凝土 3.井身:：M10水泥砂浆砌筑 4.C25混凝土现浇底板 5.C25预制盖板制作安装 6.钢筋制作安装 7. Φ700mm铸铁井盖安装 8.具体做法详见图集 05S5[illegible]	座	1	37760.77	37772.32	
36	030901011002	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 地上式 2.规格:DN100 1.0MPa 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	1	1003.73	1003.73	
37	040101002004	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	73.27	36.29	2658.97	
38	040103001007	回填方	1.管顶回填300mm中砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	22.16	399.12	8844.50	
39	040103001008	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	22.95	15.97	366.51	
40	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	46.88	19.59	918.38	
		室内消火栓给水系统合计					67236.50	
		污水系统						
本页小计							51564.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	040501004001	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:污水 3.规格:DN300mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	170.00	89.14	15234.03	
42	040504003001	塑料检查井	1.名称：　Φ700mm塑料检查井2m以内 2.防坠网安装 3.　Φ700铸铁井盖安装 4.具体做法详见国标08SS523图集	座	15	11547.96	173219.40	
43	010507006001	化粪池	1.名称:钢筋混凝土化粪池 G4-9SQF 2.有效容积：　9m3 3.垫层:C10素砼，　100mm厚 4.底板:C25混凝土，　250mm厚 5.池壁:C25混凝土，　200mm厚 6.盖板:C25混凝土现浇 7.C25预制盖板,制作安装 8.20厚1:2防水砂浆抹面 9.DN100mmPVC通气管及管罩安装 10.支架制作与安装 11.双层加锁井盖安装 12.钢筋制作安装 13.具体做法详见施工图纸	座	3	45316.80	135950.40	
本页小计							324403.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	010507006002	化粪池	1.名称:钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF 2.有效容积： 2m3 3.垫层:C10素砼， 100mm厚 4.底板:C25混凝土， 250mm厚 5.池壁:C25混凝土， 200mm厚 6.盖板:C25混凝土现浇 7.20厚1:2防水砂浆抹面 8.DN100mmPVC通气管及管罩安装 11.支架制作与安装 12.双层加锁井盖安装 13.钢筋制作安装 14.具体做法参照国标图集03S702,P15	座	1	11773.48	11773.48	
45	010507006003	隔油池	1.名称:隔油池 GG-2SF 2.有效容积： 2m3 3.垫层:C10混凝土， 100mm厚 4.底板:C25混凝土， 250mm厚 5.池壁:C25混凝土， 180mm厚 6.盖板:活动钢盖板 7.20厚1:2防水砂浆抹面 8.钢筋制作安装 9.具体做法参照国标图集04S519	座	1	7677.20	7677.20	
46	040101002005	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	569.09	36.29	20652.28	
47	040103001009	回填方	1.管(基)坑回填砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	138.32	78.84	10905.15	
本页小计							51008.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	040103001010	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.59	15.97	3602.67	
49	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	409.66	14.59	6066.24	
		污水系统合计					385080.85	
		废水系统						
50	040501004002	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:废水 3.规格:DN300mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	275.85	89.14	24589.27	
51	040501004003	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:废水 3.规格:DN400mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.37	89.14	1370.08	
52	040504003002	塑料检查井	1.名称： Φ700mm塑料检查井2m以内 2.防坠网安装 3. Φ700铸铁井盖安装 4.具体做法详见国标08SS523图集	座	18	11547.96	207863.28	
本页小计							243491.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	040101002006	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	677.95	36.29	24530.23	
54	040103001011	回填方	1.管(基)坑回填砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	236.08	78.84	18612.55	
55	040103001012	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	386.25	15.97	6168.41	
56	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	231.76	19.59	4540.18	
		废水系统合计					287674.00	
		雨水系统						
57	040501004004	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN200mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层： 100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	140.83	326.20	45938.75	
本页小计							99790.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	040501004005	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN300mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	345.46	89.14	30794.30	
59	040501004006	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN400mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	48	326.20	15657.60	
60	040501004007	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN500mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	133.72	326.20	43619.46	
61	040501004008	塑料管	1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级） 2.介质:雨水 3.规格:DN600mm 4.连接方式:承插式胶圈接口 5.管道闭水试验 6.垫层：　100mm中粗砂 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	6.93	326.20	2260.57	
本页小计							92331.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	040504003003	塑料检查井	1.名称： Φ700mm塑料检查井2m以内 2.防坠网安装 3. Φ700铸铁井盖安装 4.具体做法详见国标08SS523图集	座	35	11547.96	404178.60	
63	040504009001	雨水口	1.平箅式雨水进水井 单平箅(680×380)井深 1m 2.具体做法详见国标16S518图集	座	29	677.88	19658.52	
64	040101002007	挖沟槽土方	1.人机配合挖沟槽土方 2.深度:2m内 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	1478.94	36.29	53670.73	
65	040103001013	回填方	1.管(基)坑回填砂 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	450.09	78.84	35485.10	
66	040103001014	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	908.28	15.97	14505.23	
67	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	434.42	19.59	8510.29	
		雨水系统合计					674279.15	
		分部分项合计					1459445.06	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							536008.47	
合　计							1459445.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	27667.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					27667.03			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1487112.09	9	133840.09
合　计					133840.09

编制人（造价人员　　复核人（造价工程师）

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.0398		4.78	4.78		
2	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	4.7307		4.78	4.78		
3	钢板 8~15	kg	1.1422		2.81	2.81		
4	橡胶板 1~3	kg	0.2143		22.84	22.84		
5	橡胶板 4~15	kg	0.1276		9.86	9.86		
6	耐油橡胶板 3~6	kg	7.3309		6.85	6.85		
7	石棉橡胶板 3~6	kg	0.447		10.31	10.31		
8	塑料薄膜	m2	287.5192		0.23	0.23		
9	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	27.978		0.12	0.12		
10	棉纱	kg	1.3615		10.19	10.19		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	174402.13	
2	措施合计	5110.79	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5110.79	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	179512.92	
5	增值税销项税额	16156.16	-
6	总造价	195669.08	
7	人工费	30721.95	
投标报价合计=1+2+3+5		195,669.08	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.型号:1ALCZ 3.安装方式:悬挂式 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料			6555.47	6555.47	
2	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质: 电线管 3.规格:PE32 4.配置形式:埋地敷设 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	702.49	21.37	15012.21	
3	030408001001	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:5×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	715.54	21.56	15427.04	
4	030408001002	电力电缆	1.名称:接灯具电缆 2.型号:WDZC-YJV 3.规格:3×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟） 6. 电压等级(kV):0.6/1 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	186.22	32.66	6081.95	
本页小计							43076.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040805001001	常规照明灯	1.名称:普通路灯 2.型号:36W 3.灯杆材质、高度:低碳钢板灯杆、先镀锌后喷塑,H=3.5m 4.灯架形式及臂长:L=1m以内 5.附件配置:含灯具、光源、灯杆内保护电器及钢筋制作安装预埋件配套设备 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土基础 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	41	3193.06	131325.46	
		分部分项合计					174402.13	
		措施项目						
6	031302007008	高层施工增加		项	1			
7	031301017008	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							131325.46	
合　计							174402.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	5110.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	179512.92	9	16156.16
合　计					16156.16

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	3.3867		4.78	4.78		
2	镀锌扁钢 综合	kg	1.3244		3.21	3.21		
3	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	6.3349		23.48	23.48		
4	白布	kg	4.1085		2.45	2.45		
5	膨胀螺栓 M10	十套	0.041		5.17	5.17		
6	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	10.8535		8.24	8.24		
7	圆钉 50~75	kg	10.8556		3.14	3.14		
8	扒钉	kg	15.5156		6.24	6.24		
9	铁砂布 0~2#	张	1.2		0.84	0.84		
10	低碳钢焊条 综合	kg	0.1324		5.34	5.34		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	184418.06	
2	措施合计	10085.36	
2.1	绿色施工安全防护措施费	10085.36	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	194503.42	
5	增值税销项税额	17505.31	-
6	总造价	212008.73	
7	人工费	61150.06	
投标报价合计=1+2+3+5		212,008.73	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称： 电缆保护管 2. 材质:PE 3. 规格:PE150 4. 敷设方式:埋地 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	431.40	17.40	7500.44	
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质： 电线管 3. 规格:PE50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	2622.04	30.99	81257.02	
3	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	330.82	53.10	17566.54	
4	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	782.95	29.61	23183.15	
5	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种： 电缆检查井 2. 规格尺寸:800mm×800mm×1200mm 3. 盖板材质、规格:C20钢筋混泥土盖板 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C10混凝土垫层， 100mm厚	座	25	807.72	20193.00	
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 深度： 2m内 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.25	39.63	8926.66	
本页小计							158626.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040103001001	回填方	1.回填砂 夯实机夯实 槽、坑 2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	48.14	435.67	20973.15	
8	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	225.25	21.39	4818.10	
		分部分项合计					184418.06	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							25791.25	
合　计							184418.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	10085.36			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					10085.36			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	194503.42	9	17505.31
合　计					17505.31

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	23.1375		4.78	4.78		
2	镀锌锁紧螺母 DN50×1.5	十套	52.6071		8.24	8.24		
3	钢锯条	条	69.2916		0.38	0.38		
4	标准砖 240×115×53	千块	8.625		276.27	276.27		
5	硬木板方材	m3	0.0433		2221.42	2221.42		
6	醇酸磁漆	kg	5.0787		8.33	8.33		
7	醇酸清漆	kg	24.6623		12.44	12.44		
8	厚漆	kg	15.2254		9.12	9.12		
9	溶剂油	kg	23.5863		3.50	3.50		
10	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.1582		12.46	12.46		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1732423.38	
1.1	1、围墙部分	274482.53	
1.2	2、升旗台部分	13861.78	
1.3	3、其余部分	1444079.07	
2	措施合计	134754.56	
2.1	绿色施工安全防护措施费	80602.71	
2.2	其他措施费	54151.85	
3	其他项目	21800.00	-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	21800.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1885977.94	
5	增值税销项税额	169738.01	-
6	总造价	2055715.95	
7	人工费	520314.19	
投标报价合计=1+2+3+5		2,055,715.95	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1、围墙部分						
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	387.09	7.08	2740.60	
2	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	238.79	7.03	1677.92	
3	040103001016	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	437.6	31.68	13863.17	
4	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.计量单位为天然密实度	m3	122.53	21.55	2640.52	
5	010501001012	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	17.34	330.51	5731.04	
6	010503001006	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	119	341.69	40661.11	
7	010501003006	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	44.63	70.13	3129.90	
8	010502001010	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.05	452.42	12690.38	
9	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.7	588.19	999.92	
10	010401003002	实心砖墙	1.墙体类型:围墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖品种、规格、强度等级:标准砖 4.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆	m3	29.33	817.20	23968.48	
11	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	3.43	4883.07	16748.93	
12	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内	t	0.034	4183.76	142.25	
13	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ12~25	t	6.172	3862.57	23839.78	
本页小计							148834.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011204003015	块料墙面	1.墙体类型:围墙 2.面层材料品种、规格、颜色:红色外墙砖 240×60×12(5mm白色分缝)	m2	659.6	95.55	63024.78	
15	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1.高度:1.75m 2.栏杆材料种类、规格:22×22×2深灰色方钢	m	425	147.35	62623.75	
		1、围墙部分合计					274482.53	
		2、升旗台部分						
16	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	62.32	6.98	434.99	
17	040103001017	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:原土回填	m3	61.03	31.68	1933.43	
18	010501001013	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.2	330.55	66.11	
19	010501003007	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.44	70.13	30.86	
20	010502001011	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.65	452.43	294.08	
21	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.65	104.56	67.96	
22	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:升旗台台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆	m2	2.35	129.56	304.47	
23	011107001002	石材台阶面	1.粘结材料种类:20厚1:2砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:60厚深灰色芝麻灰花岗岩	m2	13.44	406.16	5458.79	
24	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.045	4883.07	219.74	
25	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.007	4115.53	28.81	
本页小计							134487.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.025	3848.29	96.21	
27	011506002001	金属旗杆	1.旗杆材料、种类、规格:手动旗杆，选用su304不锈钢,固定式圆形旗杆顶 2.旗杆高度:13m高	根	1	4144.05	4144.05	
28	010516002002	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.095	8234.55	782.28	
		2、升旗台部分合计					13861.78	
		3、其余部分						
		（1）路面						
29	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	6238.29	1.84	11478.45	
30	040202009001	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:40cm	m2	6238.29	17.80	111041.56	
31	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石粉中砂 3.厚度:20cm	m2	6238.29	38.48	240049.40	
32	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm 3.水养生	m2	6238.29	41.09	256331.34	
33	040205006002	标线	1.材料品种:玻璃珠 2.工艺:热熔漆	m2	280.57	91.74	25739.49	
		（1）路面合计					644640.24	
		（2）路缘石						
34	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路牙石、 1000×200×250mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆砌筑	m	1348.61	64.45	86917.91	
		（2）路缘石合计					86917.91	
		（3）嵌草砖						
35	040202001002	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	365.61	1.84	672.72	
36	040202009002	砂砾石	1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:30cm	m2	365.61	17.80	6507.86	
本页小计							743761.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	040203007002	水泥混凝土	1. 无砂大孔混凝土基层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:10cm	m2	365.61	83.59	30561.34	
38	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400×400双8字,80厚成品预制嵌草水泥砖 2. 垫层厚度:30厚黄土粗砂拌合(:土=1:1)	m2	365.61	44.30	16196.52	
39	050102014001	植草砖内植草	1. 砖孔及砖缝处填种植土,内掺草籽	m2	365.61	57.73	21106.67	
		（3）嵌草砖合计					75045.11	
		（4）绿化						
40	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:20cm 2. 回填土质要求:种植土	m3	671.7	94.35	63374.90	
41	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:6周 2. 草(灌木)籽种类:兰引三号黑麦草	m2	3358.48	14.10	47354.57	
		（4）绿化合计					110729.47	
		（5）塑胶跑道						
42	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:塑胶跑道	m2	1255.58	1.92	2410.71	
43	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配壁石、壁石整径≤40 2. 厚度:10cm	m2	1255.58	17.62	22123.32	
44	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:8% 2. 石料规格:水泥石粉稳定层 3. 厚度:10cm	m2	1255.58	20.31	25500.83	
45	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 嵌缝材料:分块捣制,随打随抹平,每块纵方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整	m2	1255.58	350.11	439591.11	
46	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:混合型环保塑料跑道 2. 厚度:10mm 3. 含跑道划线	m2	347.96	106.68	37120.37	
本页小计							705340.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		（5）塑胶跑道合计					526746.34	
		3、其余部分合计					1444079.07	
		分部分项合计					1732423.38	
		措施项目						
47	MBZC001	模板的支架		t	0.001	3918.80	3.92	
48	041101001001	墙面脚手架	1.墙高:10m内	m2	996.6	7.11	7085.83	
49	041102002001	基础模板	1.独立基础模板	m2	150.2	55.18	8288.04	
50	041102001001	垫层模板	1.垫层模板	m2	49.86	38.11	1900.16	
51	041102012001	柱模板	1.柱模板	m2	331.98	100.20	33264.40	
52	041102014001	板模板	1.平板模板	m2	1.54	51.29	78.99	
53	011702028002	扶手	1.压顶、扶手模板	m	15.3	34.93	534.43	
		单价措施合计					51155.77	
本页小计							51155.77	
合　计							1783579.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	80598.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					80598.79			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	21800.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	21800.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	21800.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电动伸缩门	20m	21800.00			
合　　计			21800.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1885977.94	9	169738.01
合　计					169738.01

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	螺纹钢筋　Φ25以内	t	0.0243		3151.87	3151.87		
2	螺纹钢筋　Φ10以内	t	0.0329		3321.92	3321.92		
3	镀锌低碳钢丝　Φ0.7~1.2	kg	46.924		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝　Φ2.5~4.0	kg	59.4681		4.78	4.78		
5	圆钢　Φ10以内	t	0.0435		3163.69	3163.69		
6	钨棒	kg	4.0273		21.13	21.13		
7	连接带 200宽	m	98.9226		0.71	0.71		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	402707.08	
1.1	安装部分	402707.08	
2	措施合计	19831.11	
2.1	绿色施工安全防护措施费	14417.42	
2.2	其他措施费	5413.69	
3	其他项目		-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	422538.19	
5	增值税销项税额	38028.44	-
6	总造价	460566.63	
7	人工费	40598.75	
投标报价合计=1+2+3+5		460,566.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		安装部分						
1	080802013001	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:铝塑板加贴反光膜，350×300 3.包括:灭火器标志牌3个、“ 紧急出口”标志牌3个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	6	2532.40	15194.40	
2	080802013002	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:有机片丝印， 320×200 3.包括:变压器标志牌1个，配电房门牌2个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	3	13.31	39.93	
3	080802013003	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:铝塑板加贴反光膜，240×300 3.包括:“止步高压危险”标志牌3个、“ 未经许可不得入内”标志牌3个、“ 门口一带严禁停放车辆 堆放杂物等”标志牌3个、“ 禁止烟火”标志牌2个、“ 注意通风”标志牌2个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	13	2532.40	32921.20	
4	080802013004	标识牌	1.名称:安健环工程 2.规格:有机片丝印， 500×600 3.包括: 电房运行管理制度牌2个、安全警语牌2个、 10kV一次结线图1个、 0.4kV一次结线图1个 4.按设计要求及规范施工至验收合格	块	6	2532.40	15194.40	
5	010501006001	设备基础	1.名称:变压器基础 2.混凝土强度等级:现浇基础C25混凝土，垫层C15混凝土 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	1	181.36	181.36	
本页小计							63531.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	010507003001	高压二次沟 300×300	1.名称:高压二次沟 2.沟截面净空尺寸:300×300 3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×420×80 9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	5	111.74	558.70	
7	010507003002	高压电缆沟 600×800	1.名称:高压电缆沟 2.沟截面净空尺寸:600×800 3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×420×80 9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	4.1	111.74	458.13	
本页小计							1016.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010507003003	低压电缆沟 600×600	1.名称:低压电缆沟 2.沟截面净空尺寸:600×600 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×415×100 9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	18.15	111.74	2028.08	
9	010507003004	低压设备沟 600×800	1.名称:低压设备沟 2.沟截面净空尺寸:600×800 3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土，厚100mm 4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆 5.钢筋制作、安装 6.C20混凝土圈梁 7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰 8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	11.5	287.18	3302.57	
10	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器箱 2.规格、型号:手提式磷铵干粉灭火器3kgMF/ABC 2具 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	组	3	49.44	148.32	
11	080801013001	防鼠板	1.名称:防鼠挡板 2.规格:1800×600×20不锈钢板，上部设置防止绊跤线标志 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	3.24	119.12	385.95	
本页小计							5864.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040308005001	油漆	1. 名称:安全警示线 2. 材料品种:油漆 3. 部位:室内地面 4. 线型:宽度100mm，黄色-Y100 M20 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	1.6	49.78	79.65	
13	030409009001	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫 2. 规格:宽0.7m,厚8mm 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	11.2	323.27	3620.62	
14	040308005002	油漆	1. 名称:禁止阻塞线 2. 材料品种:PVC贴膜 3. 部位:室内地面 4. 线型:黄色45° 斜线，黄色条宽10mm，间隔100mm 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	3.6	49.78	179.21	
15	030404017001	电房环境控制箱安装	1. 名称： 电房环境控制箱 2. 规格:230×138×310 3. 安装方式:悬挂式 4. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	1078.96	1078.96	
16	031002002001	设备支架	1. 名称:复合支架 2. 材质:不饱和环氧树脂，螺栓式， 800×44×185 3. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	套	18	307.81	5540.58	
本页小计							10499.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040501004001	塑料管	1.名称:1层1列行车排管 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm 3.材质及规格:HDPE Φ110×8 4.连接形式:热熔连接 5.铺设深度:1.2m 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	108.14	89.55	9683.94	
18	040501004002	塑料管	1.名称: 电缆保护管 2.材质及规格:HDPE Φ110×8 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:0.8m 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	10.41	89.46	931.28	
19	040504002001	1层1列行车直线井	1.名称: 电缆直通井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm 3.混凝土强度等级:C25混凝土 4.盖板材质、规格:混凝土盖板1150×300×150 5.钢筋制作、安装 6.预埋铁件 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2	3695.38	7390.76	
20	040504002002	1层2列行车转角井	1.名称: 电缆转角井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm 3.混凝土强度等级:C25混凝土 4.盖板材质、规格:混凝土盖板1150×300×150 5.钢筋制作、安装 6.预埋铁件 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	座	2	3695.38	7390.76	
本页小计							25396.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 型号:SCB14-800kVA 3. 容量（kV·A）：800kVA 4. 电压(kV):10.5±2×2.5%/0.4kV 5. 温控箱型号、规格:带IP3X防护外壳、带风机、温显温控系统 6. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	63234.69	63234.69	
22	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:高压进线柜G01 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	35331.76	35331.76	
23	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称:高压计量柜G02 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	32870.34	32870.34	
24	030402017003	高压成套配电柜	1. 名称:高压变压器出线柜G03 2. 型号:KYN28A-12 3. 规格:800×1500×2300 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	934.09	934.09	
25	030404013001	直流馈电屏	1. 名称:直流馈电屏 2. 型号:30AH/110V 3. 规格:600×800×2200 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	11390.88	11390.88	
本页小计							143761.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压进线柜P01 2. 型号:GCK 3. 规格:800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	48883.34	48883.34	
27	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压补偿柜P02 2. 型号:GGJ 3. 规格:1000×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	905.11	905.11	
28	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压出线柜P03~5 2. 型号:GCK 3. 规格:600×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	3	1078.00	3234.00	
29	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压出线柜P07~8 2. 型号:GCK 3. 规格:800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	2	1327.08	2654.16	
30	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称:充电桩低压子表计量柜P06 2. 型号:GCK 3. 规格:800×1000×2200 4. 基础型钢形式、规格:槽钢 5. 其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	台	1	905.11	905.11	
本页小计							56581.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:1×240mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:接地 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	198.6	129.56	25730.62	
32	030408006001	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.规格:240mm² 3.材质、类型:铜芯干包终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	32	330.26	10568.32	
33	030408008001	防火堵洞	1.名称：电缆防火泥堵洞 2.材质:防火泥 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	处	8	573.54	4588.32	
34	030414001001	电力变压器系统	1.名称：电力变压器系统调试 2.型号:SCB14-800kVA 3.容量(kV.A):800kVA 4.按设计要求及规范施工至验收合格	系统	1	7639.76	7639.76	
35	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.型号:10kV以下交流供电 3.电压等级(kV):10kV 4.类型:断路器 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	3	2579.75	7739.25	
本页小计							56266.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.型号:1kV以下交流供电 3. 电压等级(kV):1kV 4.类型:断路器 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	系统	1	778.53	1557.06	
37	030408001002	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号:ZR-YJV22 3.规格:3×70mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:室外敷设(管、槽、沟) 6. 电压等级(kV):8.7/15kV 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	131.81	198.42	26153.74	
38	030408001003	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTWYZ 3.规格:4×120+1×70mm² 4.材质:柔性矿物电缆 5.敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1kV 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19	308.84	4691.28	
39	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVVP 3.规格:4×4mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):450/750V 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.19	8.59	130.48	
本页小计							32532.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVVP 3.规格:4×1.5mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):450/750V 7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m	15.10	10.10	153.42	
41	030408006002	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:120mm² 3.安装部位:户内 4. 电压等级(kV):1kV 5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	101.04	202.08	
42	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头 2.规格:4×4mm² 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	65.84	131.68	
43	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头 2.规格:4×1.5mm² 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	2	65.84	131.68	
44	030408006003	电力电缆头	1.名称:高压电缆终端头 2.规格:70mm² 3.材质、类型:全冷缩 4.安装部位:户内 5. 电压等级(kV):10kV 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	3	168.00	504.00	
45	030408006004	电力电缆头	1.名称:高压电缆终端头 2.规格:70mm² 3.材质、类型:肘型 4.安装部位:户外 5. 电压等级(kV):10kV 6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	个	1	167.95	167.95	
本页小计							1290.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	041001001001	拆除路面	1.材质:拆除混凝土地面 2.厚度:12cm 3.拆除废料外运运距按10km考虑 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	57.00	50.51	2884.12	
47	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.位置:配电房内 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.厚度:12cm 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m2	8.67	46.06	399.34	
48	010101003001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	40.06	34.67	1388.88	
49	010103001001	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	3.52	16.57	58.33	
50	010103001002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:陶粒 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	2.41	55.76	134.38	
51	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土弃置 2.运距:10km 3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料	m3	36.01	30.55	1100.11	
		安装部分合计					402707.08	
本页小计							5965.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					402707.08	
		措施项目						
52	031302007001	高层施工增加		项	1			
53	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
54	041102001001	垫层模板	1.构件类型:室外垫层模板	m2	22.88	35.14	804.00	
55	011702001001	垫层模板	1.基础类型:室内垫层模板	m2	9.44	23.04	217.50	
56	011702001002	基础	1.基础类型:基础模板	m2	7.28	39.64	288.58	
57	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 电缆沟模板	m2	34.31	40.55	1391.27	
58	041102035001	池壁(隔墙)模板	1.构件类型:井壁模板	m2	49.19	55.14	2712.34	
		单价措施合计					5413.69	
本页小计							5413.69	
合　计							408120.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14117.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计					14417.42			

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	422538.19	9	38028.44
合　计					38028.44

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注
1	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	27.3916		4.78	4.78		
2	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.0354		4.78	4.78		
3	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.0172		4.78	4.78		
4	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	7.1991		4.78	4.78		
5	圆钢 Φ10以内	kg	11.3012		3.16	3.16		
6	镀锌扁钢 综合	kg	19.4062		3.21	3.21		
7	六角空心钢 综合	kg	0.8322		3.56	3.56		
8	钢板 综合	kg	2.7499		3.06	3.06		
9	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	5.4688		23.48	23.48		

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

单位工程投标报价汇总表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1010874.50	-
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	1010874.50	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1010874.50	
5	增值税销项税额	90978.71	-
6	总造价	1101853.21	
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5		1,101,853.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
		分部分项合计						
		措施项目						
1	031302007010	高层施工增加		项	1			
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：[redacted]　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用	分部分项人工费+分部分项机具费					按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	1010874.50		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1010874.50		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	1010874.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合　　计			0.00	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程		1010874.50			
合　　计			1010874.50			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1010874.5	9	90978.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。