# 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）（施工）

# 投标文件

投　　标　　人：梅州市市政建设集团有限公司　（盖公章）

法定代表人（或其委托代理人）：＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

编　　制　　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

日　　期：2025　年　11　月　24　日

# 目 录

一、法定代表人身份证明书.....3

二、授权委托书（如果有）.....4

三、投标函.....6

四、投标函附录.....7

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介.....8

六、投标人声明函.....46

七、投标人的其他评审情况.....47

八、需要提供的其他投标资料.....78

九、投标人承诺书.....103

十、投标报价.....104

十一、施工组织设计方案.....635

十二、定标因素评审情况所需的资料.....1-191

**（投标人可自行调整目录格式。）**

# 一、法定代表人身份证明书
# （或采用工商部门格式）

单位名称：梅州市市政建设集团有限公司.

单位性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）.

地　　址：_____.

成立时间：1986年10月04日

经营期限：长期.

姓　　名：__　__ 性别：男 年龄：_　职务：总经理.

系梅州市市政建设集团有限公司（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：梅州市市政建设集团有限公司（盖公章）

日　　期：2025年11月24日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

# 二、授权委托书（如果有）
# （或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系 梅州市市政建设集团有限公司（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托 梅州市市政建设集团有限公司（投标人单位名称）的_____（姓名）为我公司参加投标、签署 **云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）** 的 投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托权限：从本授权委托书发出之日至 2026 年 11 月 23 日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字） 性别：_____ 年龄：_____岁

身份证号码：_____ 手机号码：_____

投标人：梅州市市政建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：2025 年 11 月 24 日

注：1、后附授权委托人二代身份证复印件或扫描件。

2、**本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。**

姓 名
性 别 女 民 族 汉
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 三、投 标 函

致 云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 （招标人）：

1、根据你方的 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、 合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）贰仟贰佰伍拾万捌仟壹佰肆拾玖元玖角柒分（RMB：22508149.97元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 365 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

**11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。**

投标人：梅州市市政建设集团有限公司 （盖公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：2025 年 11 月 24 日

# 四、投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 是否响应 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 履约保证金 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 2 | 施工准备时间 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 3 | 误期违约金额 | 按招标文件规定 | 是 | |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 5 | 提前工期奖 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 6 | 提前工期奖限额 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 7 | 工期 | （365） 日历天 | 是 | |
| 8 | 质量标准 | 按招标文件约定 | 是 | |
| 9. | 工程质量违约金最高限额 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 10 | 预付款金额 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 11 | 预付款保函金额 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 12 | 进度款付款时间 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 13 | 竣工结算款付款时间 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 14 | 保修期 | 按合同文件约定 | 是 | |
| 15 | 投标有效期 | 按招标文件约定 | 是 | |
| 16 | 投标范围 | 按招标文件约定 | 是 | |
| 17 | 第二章“投标人须知”中“投标人 须知前附表”1.4.1 项规定 | 按招标文件约定 | 是 | |

投标人：梅州市市政建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：___（签字或盖章）

日 期：2025 年 11 月 24 日

# 五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

| 职务 | 姓名 | 职称 | 职称证号 | 上岗执业或职业资格证明 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 | | 工程师 | | 二级建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 二级 | | 建筑工程 |
| 项目技术负责人 | | 高级工程师 | | / | / | | / |
| 安全员 | | / | / | 安全生产考核合格证书 | / | | / |
| 施工员 | | / | / | 岗位证 | / | | 土建 |
| 质量员 | | / | / | 岗位证 | / | | 土建 |
| 材料员 | | / | / | 岗位证 | / | | / |
| 机管（械）员 | | / | / | 岗位证 | / | | / |
| 资料员 | | / | / | 岗位证 | / | | / |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。 | | | | | | | |

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人：梅州市市政建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：＿＿＿＿（签字或盖章）

日 期：2025 年 11 月 24 日

后附：人员班子的相关证明资料。

项目负责人

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：

性　　别：男

出生日期：

注册编号：

聘用企业：梅州市市政建设集团有限公司

注册专业：公路工程（有效期：
市政公用工程（有效
建筑工程（有效期：
水利水电工程（有效

广东省
住房和城乡建设厅

个人签名：

签名日期：

签发日期：

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：

姓　　名：

性　　别：男

出 生 年 月：

企 业 名 称：梅州市市政建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：

有 效 期：

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 03 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 广东省职称证书

姓　　名：

身份证号：

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：

评审组织：梅州市建筑工程专业技术资格评审委员会

证书编号：

发证单位：梅州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

姓 名
性 别 男 民 族 汉
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：

证件号码：

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 201507 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 201507 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 201507 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202502 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202503 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202504 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202505 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202506 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202507 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202508 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202509 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202510 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年11月07日

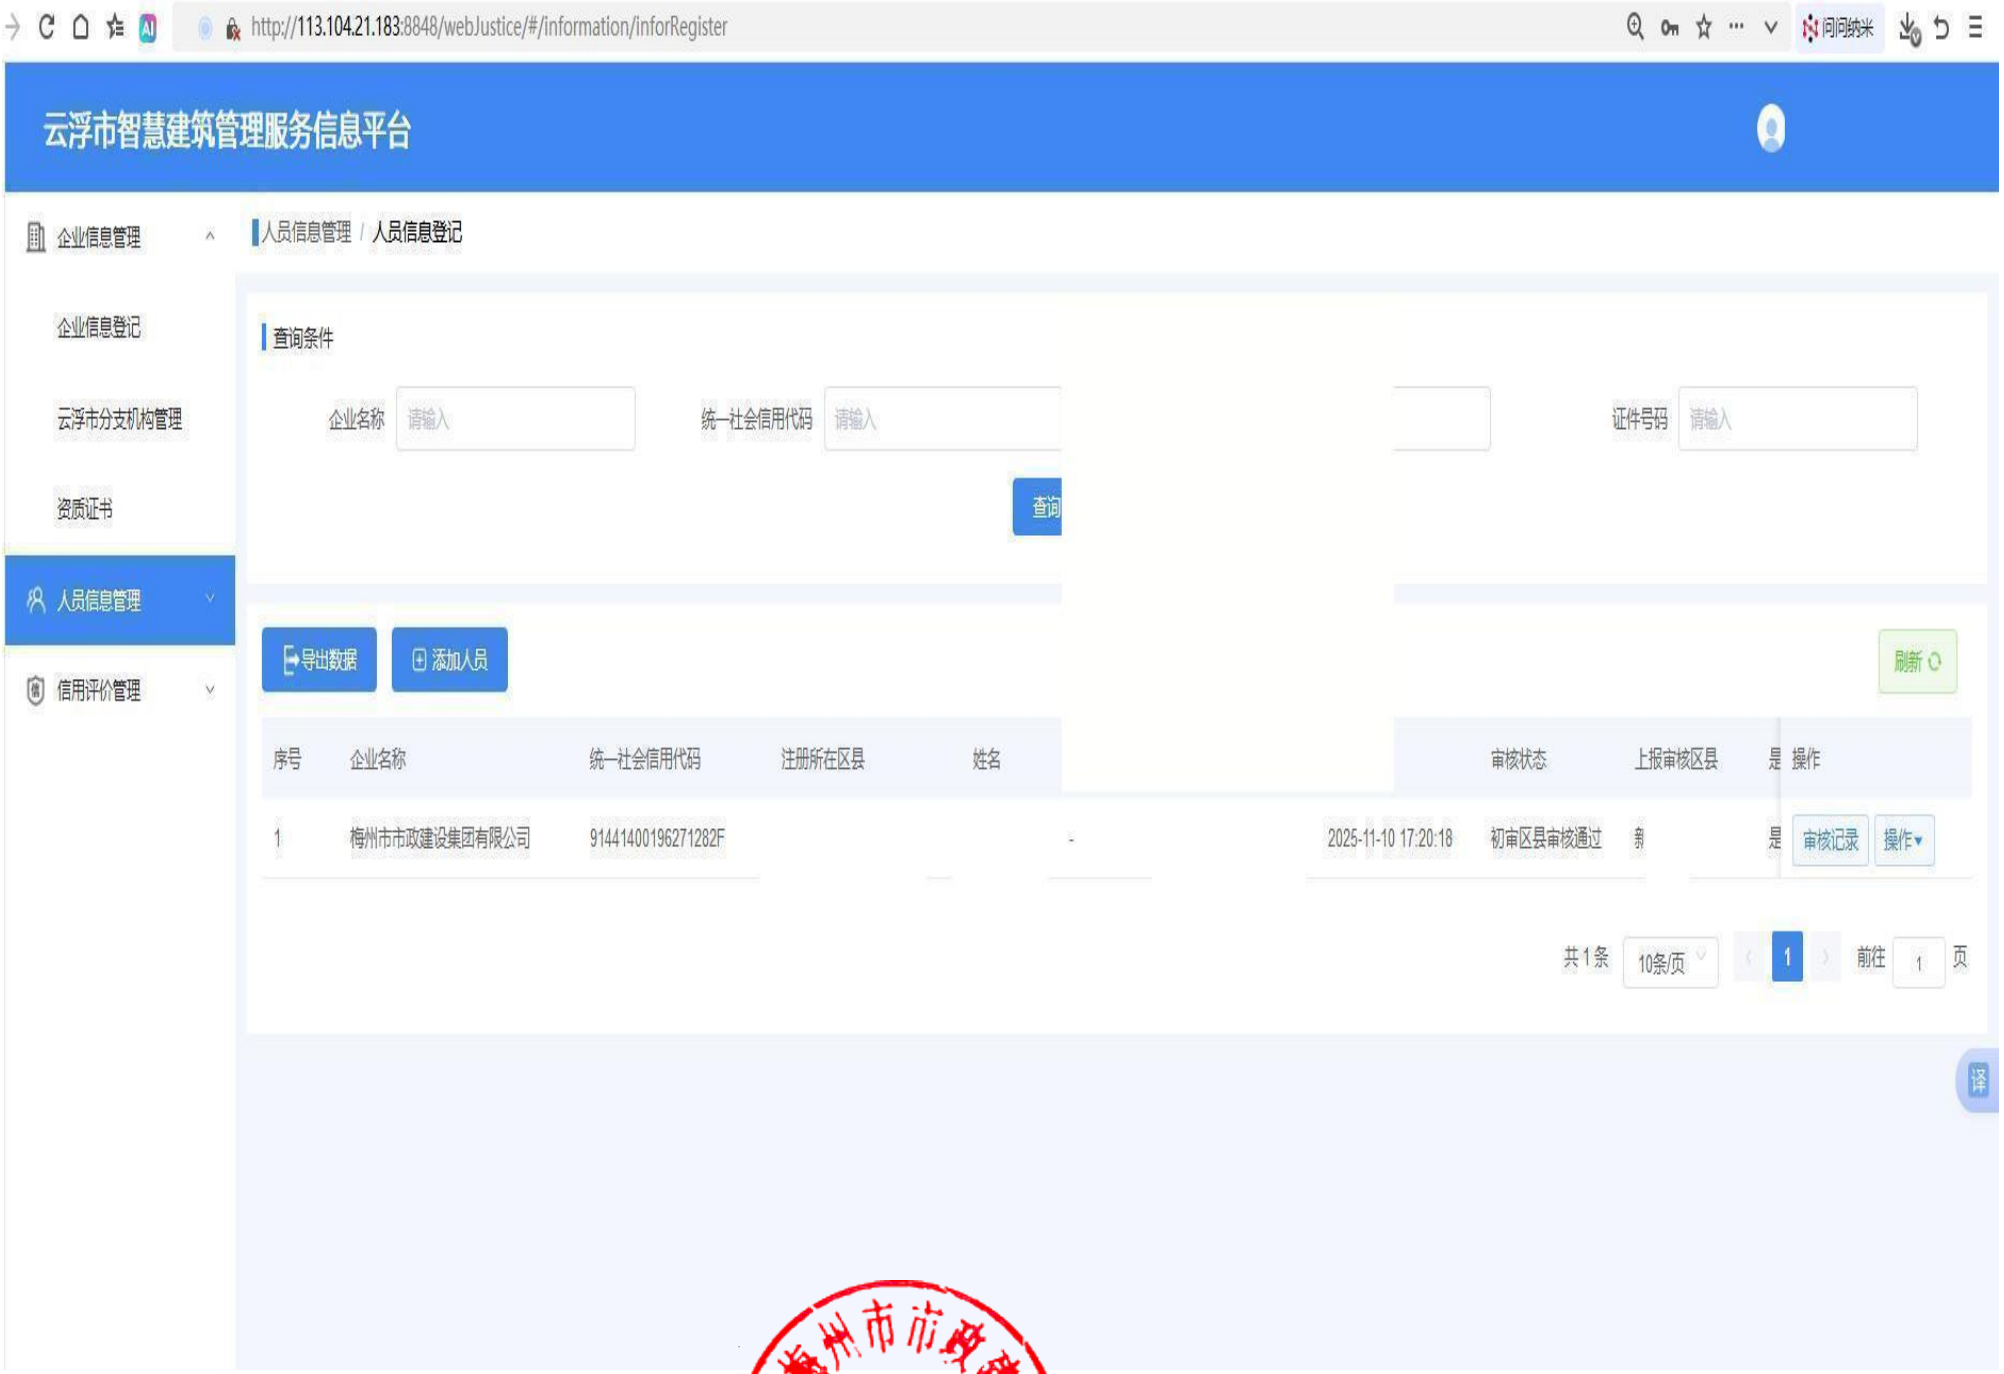
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
企业信息登记
云浮市分支机构管理
资质证书
人员信息管理
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
证件号码
请输入
查询
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
审核状态
上报审核区县
是
操作
1
梅州市市政建设集团有限公司
91441400196271282F
-
2025-11-10 17:20:18
初审区县审核通过
是
审核记录
操作
共1条
10条/页
1
前往
1
页

梅40

于2016 年

12月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备建筑施工高级工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证书专用章

广东省人力资源和社会保障厅

粤高职证字第 号

发证单位

日

姓 名
性 别
民 族
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：

证件号码：

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20030701 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20080401 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20060701 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202507 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202508 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202509 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202510 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年10月27日

# 梅州市市政建设集团有限公司

## 聘　书

兹聘请_　　_同志担任梅州市市政建设集团有限公司_高级工程师_职务，负责项目技术管理相关工作。自　　日止。

自聘书发布之日起生效。

抄送：集团各分（子）公司　　公司名称（盖章）：梅州市市政建设集团有限公司

2017年05月15日印发

http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister

# 云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理

企业信息登记

云浮市分支机构管理

资质证书

人员信息管理

信用评价管理

人员信息管理 / 人员信息登记

查询条件

企业名称 请输入　统一社会信用代码 请输入　证件号码 请输入

查询　重置

导出数据　添加人员　刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 上报审核区县 | 是 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 9144140019627128 2F | | | | | 2025-09-23 15:48:42 | 变更区县审核通过 | | 是 | 审核记录 操作 |

共 1 条　10条/页　1　前往 1 页

梅州市市政建设集团有限公司

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号:

姓　　名:

性　　别:

出 生 年 月:

企 业 名 称: 梅州市市政建设集团有限公司

职　　务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期:

有 效 期: 至

发 证 机 关: 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期:

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓 名
性 别 女 民 族 汉
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名

证件号码：

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20131101 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20131101 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20131101 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202507 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202508 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202509 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202510 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年10月27日

http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister

# 云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理

企业信息登记

云浮市分支机构管理

资质证书

人员信息管理

信用评价管理

人员信息管理 / 人员信息登记

查询条件

企业名称 请输入　统一社会信用代码 请输入　证件号码 请输入

查询　重置　展开

导出数据　添加人员　刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 上报审核区县 | 是 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | | | | | 2022-09-14 18:37:02 | 初审区县审核通过 | | 是 | 审核记录 操作 |

共1条　10条/页　1　前往 1 页

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 11日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名
性别
民族 汉
出生
住址
公民身份号码

中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：

证件号码：

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20010601 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20050701 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20050701 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202507 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202508 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202509 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202510 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在梅州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年11月07日

http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister

# 云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理

企业信息登记

云浮市分支机构管理

资质证书

人员信息管理

信用评价管理

人员信息管理 / 人员信息登记

查询条件

企业名称 请输入

统一社会信用代码 请输入

证件号码 请输入

查询 重置 展开

导出数据 添加人员

刷新

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册所在区县 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 上报时间 | 审核状态 | 上报审核区县 | 是 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | | | | | | | | 是 | 审核记录 操作 |

共1条 10条/页 1 前往 1 页

证书编码：

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：梅州市工程建设综合服务中心

发证时间：2025年07月15日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓 名
性 别
民 族 汉
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名

证件号码：

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20151209 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20151209 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20151209 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202507 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202508 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202509 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202510 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在梅州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年11月07日

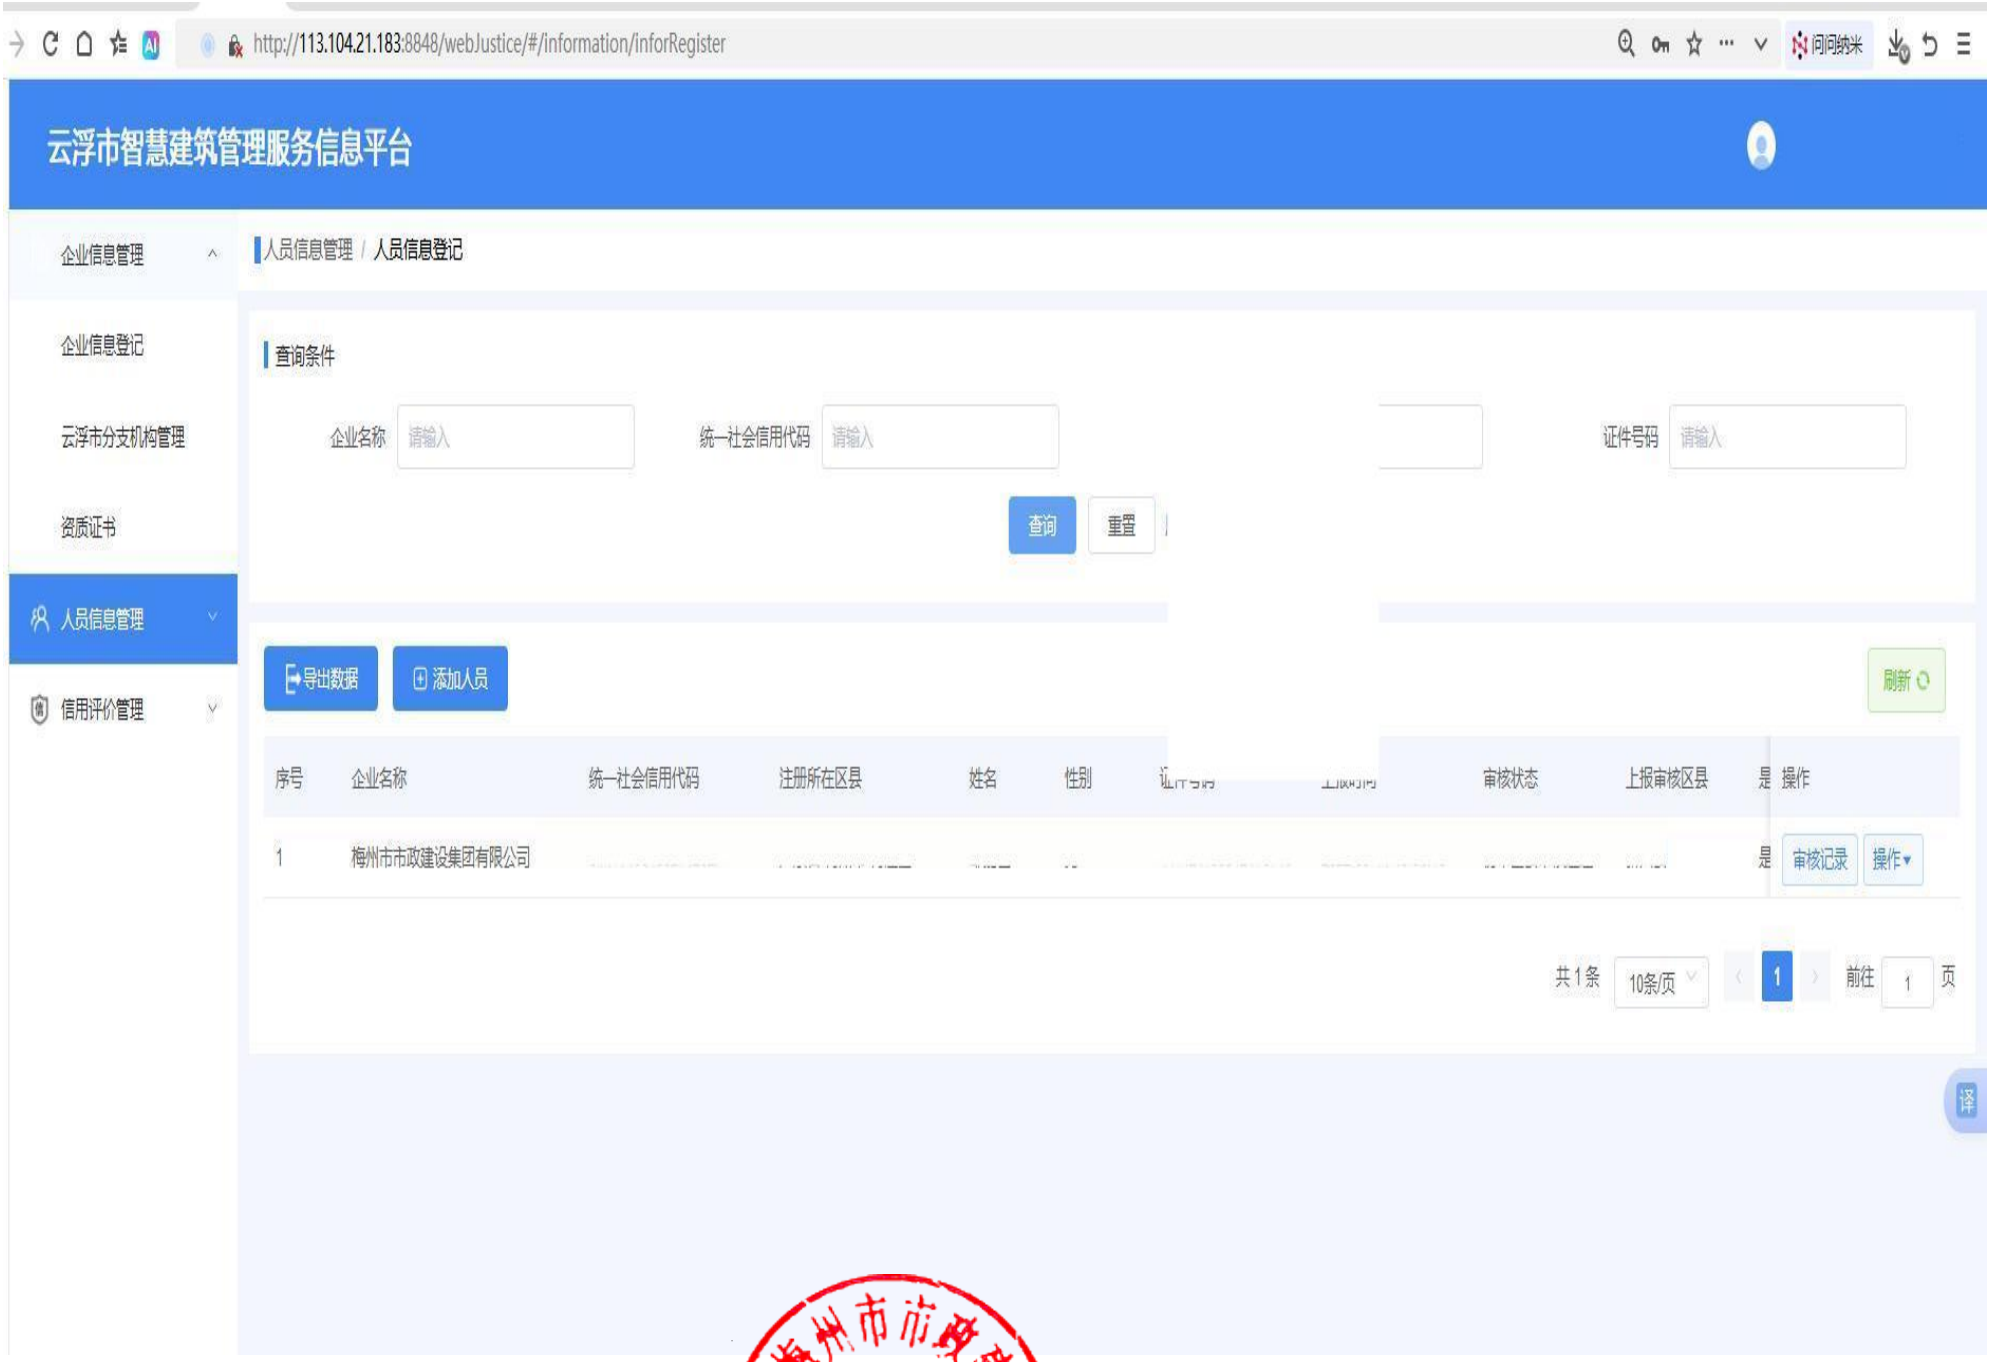
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
企业信息登记
云浮市分支机构管理
资质证书
人员信息管理
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
证件号码
请输入
查询
重置
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
审核状态
上报审核区县
操作
1
梅州市市政建设集团有限公司
审核记录
操作
共1条
10条/页
1
前往
1
页

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：

身份证号：

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 09日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓 名
性 别
出 生 年 日
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：

证件号码：

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20110901 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20110901 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20110901 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202507 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202508 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202509 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202510 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在梅州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年11月07日

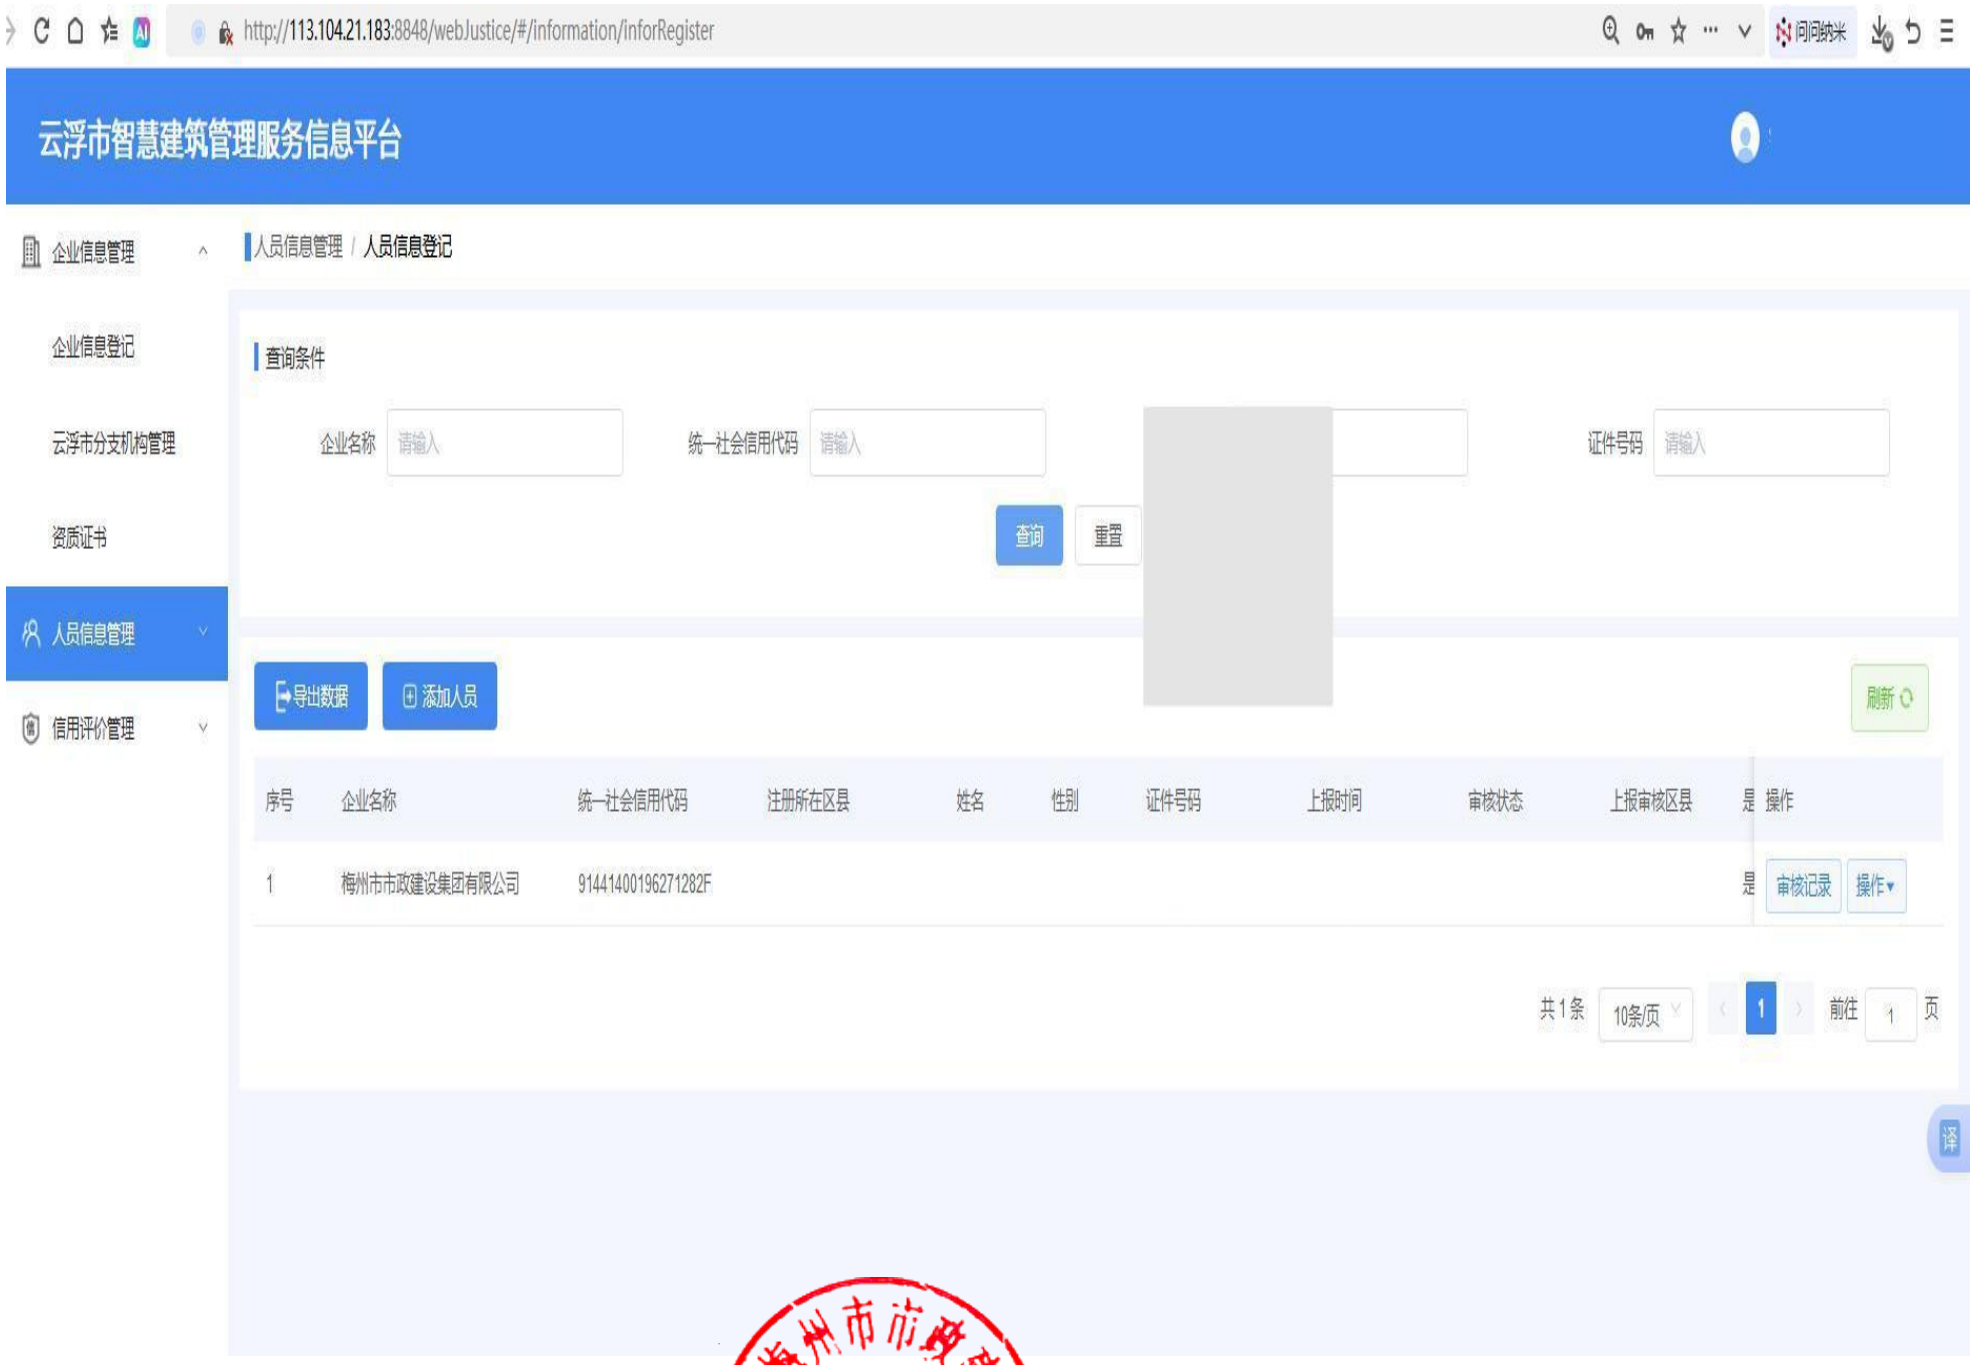
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
企业信息登记
云浮市分支机构管理
资质证书
人员信息管理
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
证件号码
查询
重置
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
操作
1
梅州市市政建设集团有限公司
91441400196271282F
是
审核记录
操作
共1条
10条/页
前往
页

证书编码：

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证

姓　　名：

身份证号：

[redacted]

岗位名称：　机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：梅州市工程建设综合服务中心

发证时间：2024年06月18日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名
性别
出生
住址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名

证件号码：

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20151117 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20151117 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20151117 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202507 | 111300046476 | 4800 | 768 | 0 | 384 | 4800 | 38.4 | 9.6 | 48 | |
| 202508 | 111300046476 | 4800 | 768 | 0 | 384 | 4800 | 38.4 | 9.6 | 48 | |
| 202509 | 111300046476 | 4800 | 768 | 0 | 384 | 4800 | 38.4 | 9.6 | 48 | |
| 202510 | 111300046476 | 4800 | 768 | 0 | 384 | 4800 | 38.4 | 9.6 | 48 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在梅州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年11月07日

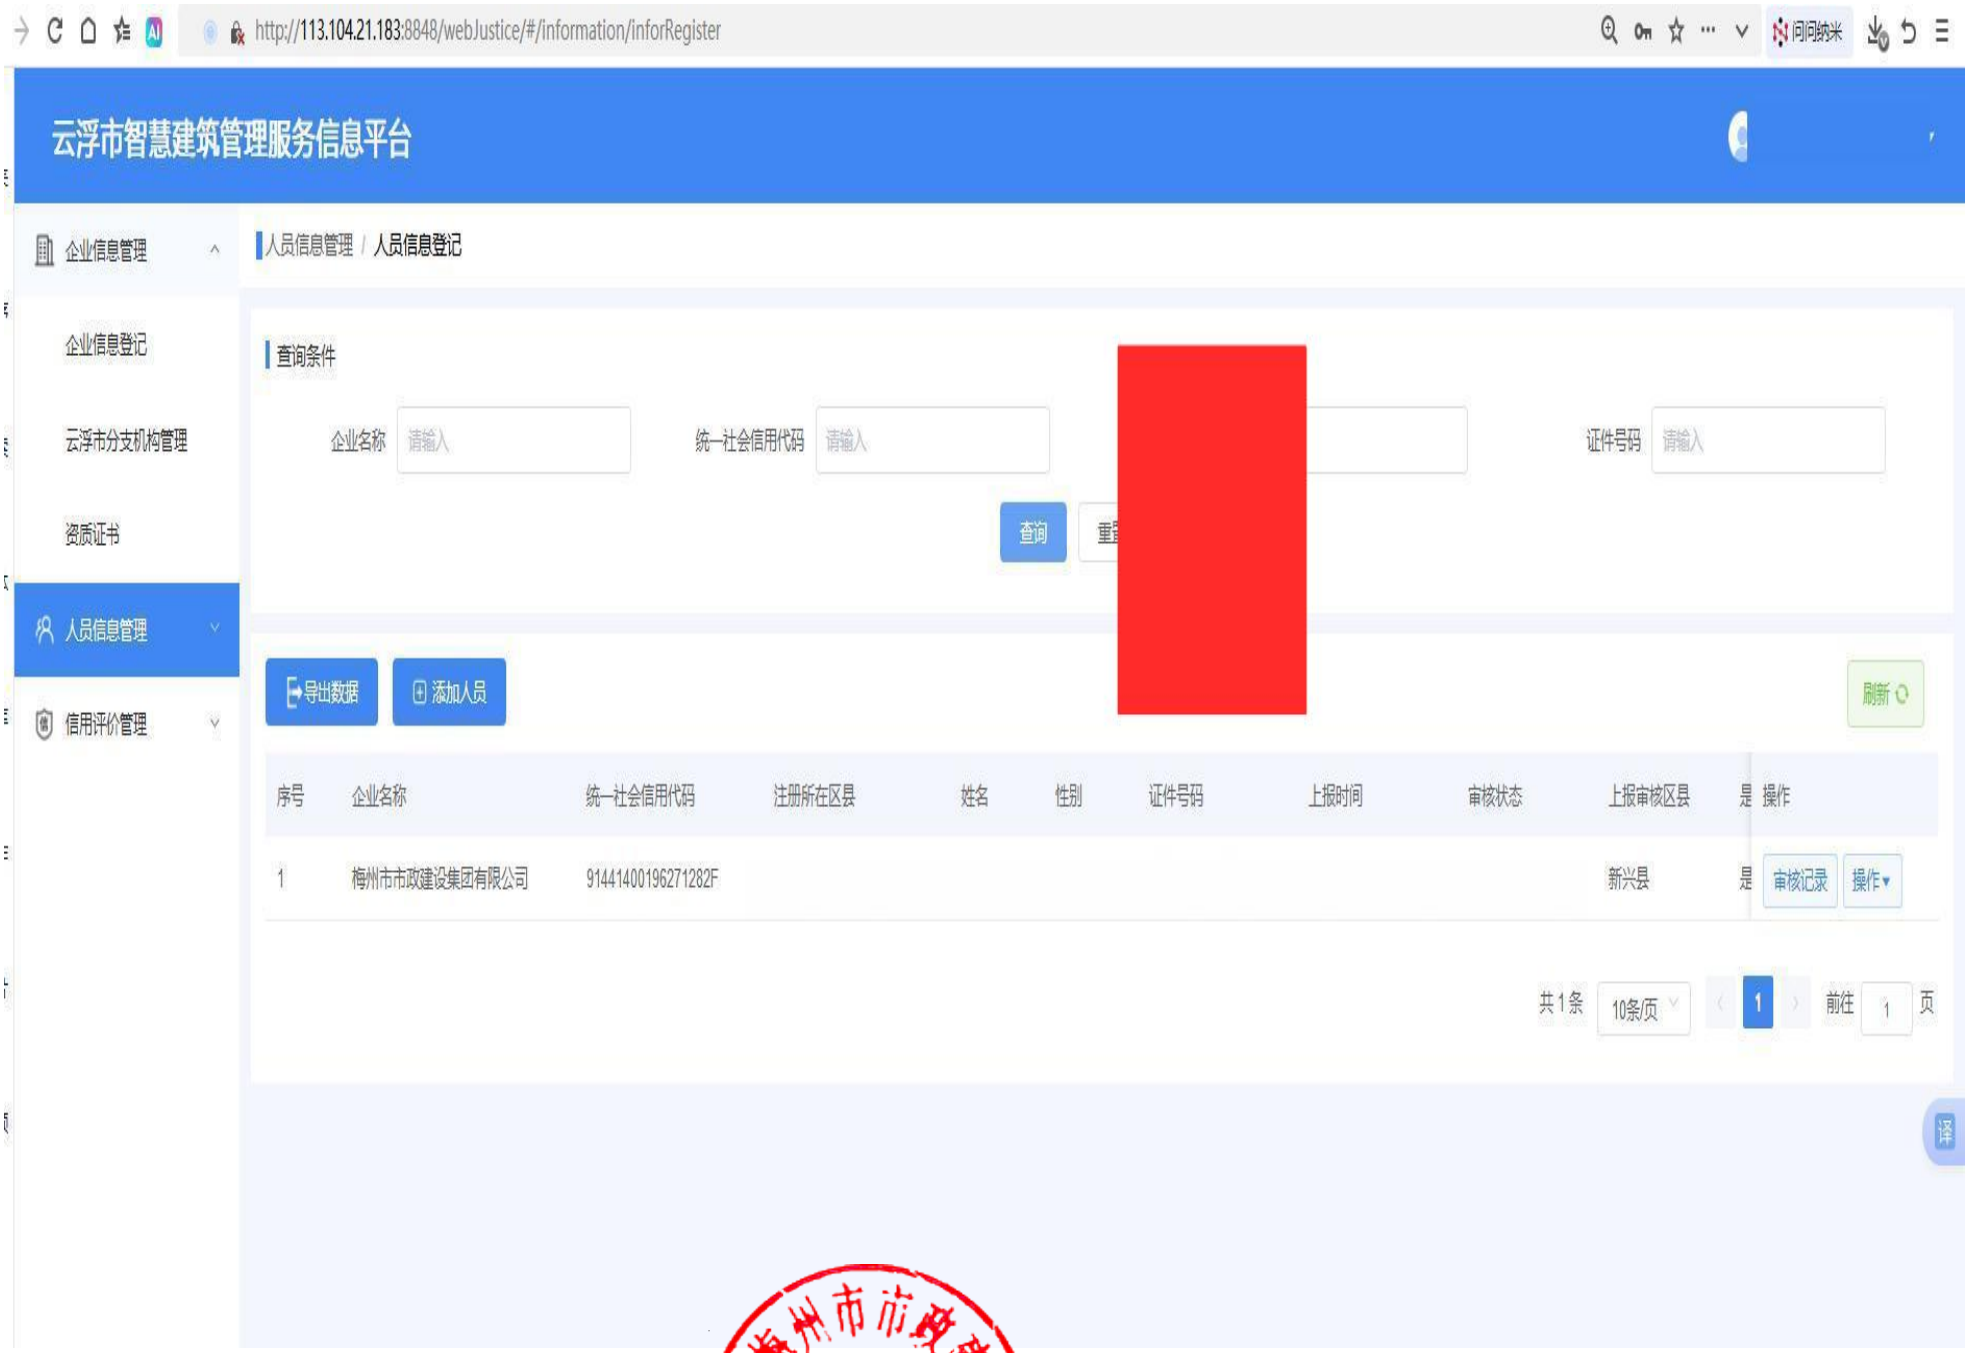
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
企业信息登记
云浮市分支机构管理
资质证书
人员信息管理
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
证件号码
请输入
查询
重置
导出数据
添加人员
刷新
序号
企业名称
统一社会信用代码
注册所在区县
姓名
性别
证件号码
上报时间
审核状态
上报审核区县
是
操作
1
梅州市市政建设集团有限公司
91441400196271282F
新兴县
是
审核记录
操作
共1条
10条/页
1
前往
1
页

证书编码：

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：

身份证号：

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

培训机构：广东省

发证时间：2020年 09月 27日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码 441427198506242121
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名

证件号码：

该参保人在梅州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20090601 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20090601 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20090601 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 3800 | 30.4 | 7.6 | 38 | |
| 202507 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202508 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202509 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |
| 202510 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4000 | 32 | 8 | 40 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在梅州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政

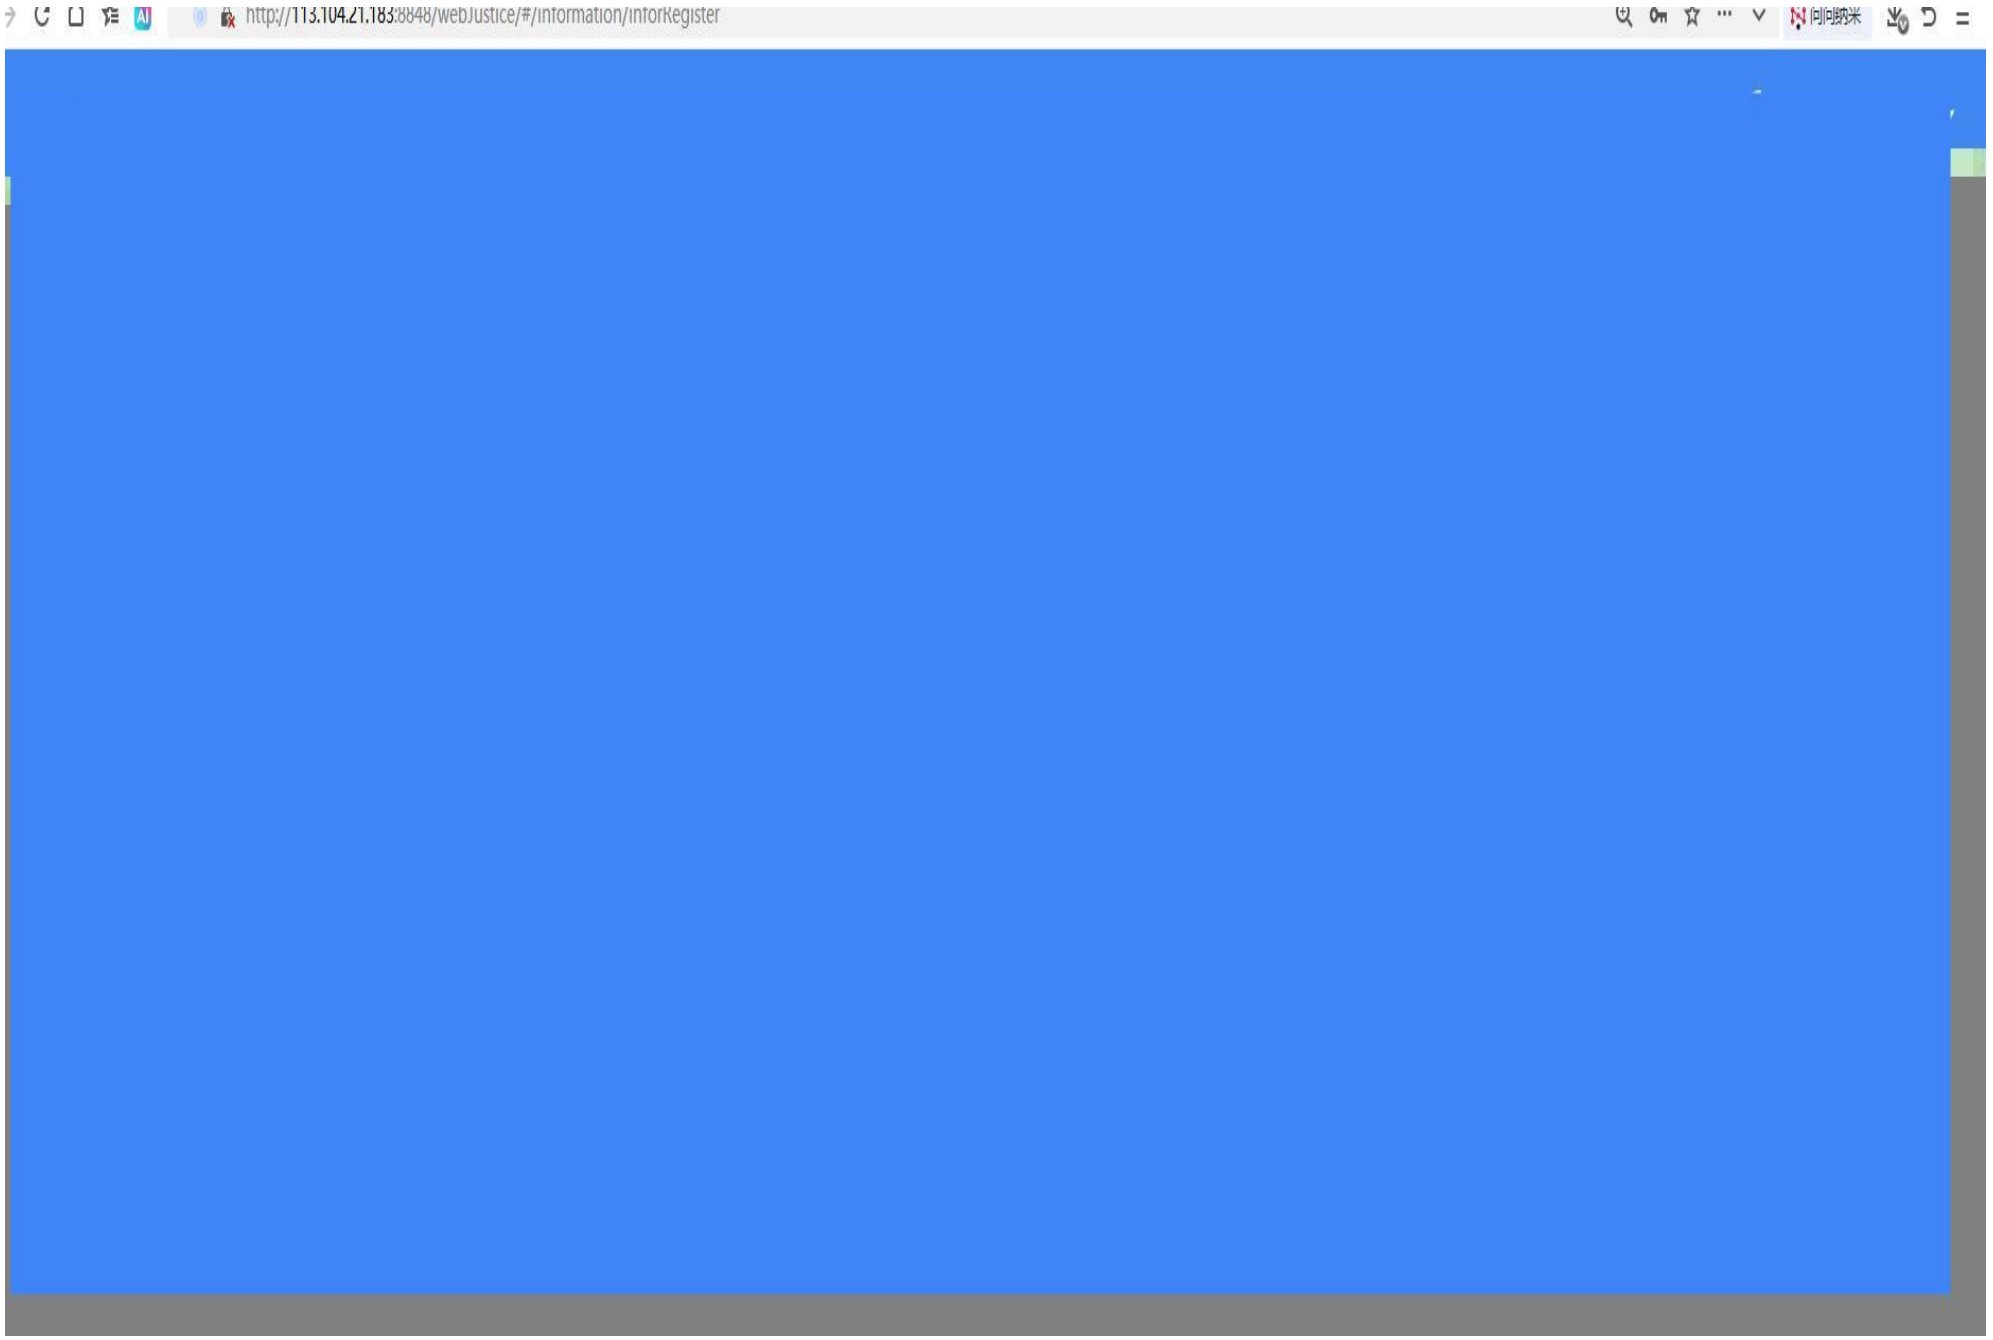
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister

# 项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：__　　_，性别：_　_，身份证证号：_　　已认真阅读云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）__招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目项目负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名：__　　，性别：_　_，身份证证号：_　　_，已认真阅读云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：__梅州市市政建设集团有限公司__（盖公章）

项目负责人：_____（签字）

项目技术负责人：_____（签字）

日　期：__2025__年__11__月__24__日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

项目负责人

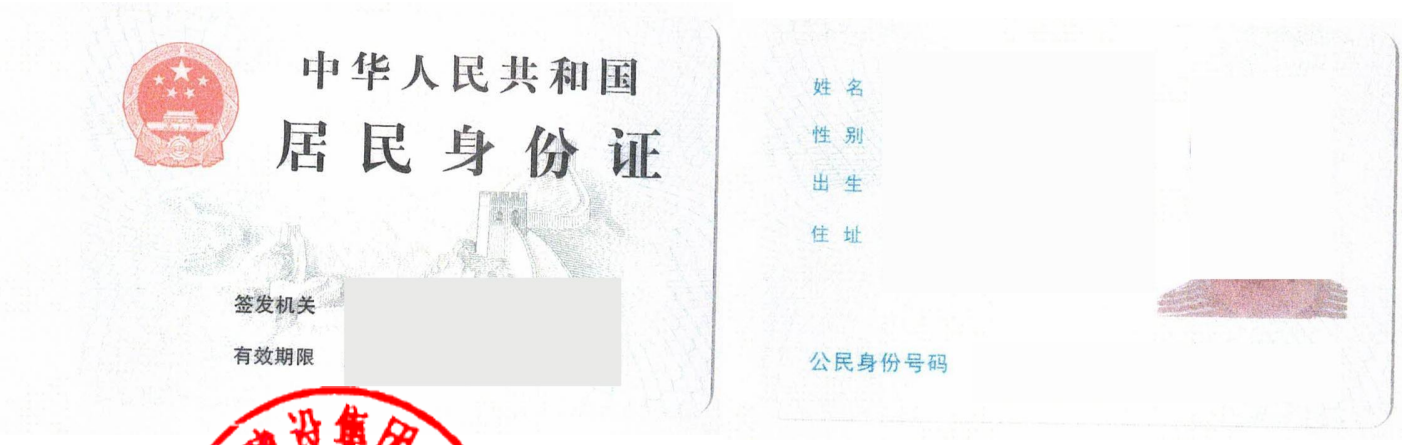


项目技术负责人

# 六、投标人声明函

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为贵单位拟建的云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目负责人、项目技术负责人不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不仅限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；

2. 无故放弃中标的；

3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

**如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。**

投标人：梅州市市政建设集团有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期：2025 年 11 月 24 日

# 七、投标人的其他评审情况

投标人根据“第三章 第一部分 评标办法（有限数量制）”自行编制格式。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 1 | 技术部分 | 优：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备：施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求，得 4.0 分<br>良：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效:施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求，得 2.0 分。<br>一般:对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求，得1.0 分。<br>不提供不得分。 |
| | | 优:对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，具有成熟的解决能力，得 3.0 分。<br>良:对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行，具有一定的解决能力，得 2.0 分。<br>一般:对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行，得1.0分。<br>不提供不得分。 |
| | | 优:总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求，得2.0分。<br>良:总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求，得 1.5 分。<br>一般:总体布置基本合理，基本满足施工需要，得 1.0 分。<br>不提供不得分。 |
| | | 根据质量保证措施进行评价：<br>优：针对项目实际情况提出切实可行的、合理、有针对性、体系严密的质量保证措施3.0分；<br>良：针对项目实际情况提出较可行、较合理、体系较严密的质量保证措施得2.0分；<br>一般：有具体措施但可行性一般得 1.0 分；<br>不提供不得分。 |
| 2 | 企业业绩 | 自 2021 年 01 月 01 日至投标截止时间止，投标人承接过工程费合同金额≥2000万元的建筑工程类的施工业绩，每提供 1 项得 0.5 分，本小项最高得 3 分。<br>注：①须同时提供：中标通知书、施工合同（或其关键页）、竣工验收报告，以录入在四库一平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）的业绩为准，并附网站截图等作为证明资料，不提供或提供不全的不得分。<br>②合同金额以签订的施工合同金额为准（若为EPC 工程，投标人须在项目实施中担任施工方，且以 EPC 合同中的施工费或工程建安费金额为准），时间以竣工验收报告时间为准。<br>③投标文件提供相关资料作证明资料，否则不得分。 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 企业获奖 | 投标人自2021年1月1日至投标截止之日，承接过的工程施工项目获得建设行政主管部门或相关行业协会（学会）颁发的奖项：①获得国家级奖项，每项得1分，本小项最高得4分；②获得省级（含直辖市、自治区）奖项，每项得0.5分，本小项最高得3分；③获得地级市奖项，每项得0.25分，本小项最高得2分。<br>注：①时间以获奖证书颁发时间为准，须提供获奖证书复印件或公示证明文件作为证明材料，不提供不得分。②单项工程获奖只按最高级别计1次分，不作得分累加。<br>③颁发单位为协会的，还须提供协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在中国社会组织网上有登记备案，否则不得分。本项最高得4分。 |
| 4 | 投入人员素质 | 1.项目负责人：具备建筑工程类相关专业高级（或以上）工程师（或以上）职称的得0.5分；具备建筑工程类相关专业中级工程职称的得0.25分。<br>2.项目技术负责人：具备建筑工程类相关专业高级（或以上）工程师职称的得 0.5 分。<br>注：拟投入项目人员须为本单位人员，且人员不能重复，在本项目不能充当多个角色，项目人员需提供投标截止前3个月（即2025年8月-2025年10月）任意一个月的在本单位（或其分支机构）购买社保的证明文件。社保证明材料必须在对应所属的投标人单位（或其分支机构）购买，以社会保障部门加具公章或业务章为准。社保证明材料如为花名册的，投标人须标记出本项目投入人员的对应社保。符合国家或各省市相关文件要求可减免或缓缴社保的，可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。）退休返聘人员如无社保证明需提供退休证书和返聘证明（或返聘合同），没有提供不得分。 |

投标人：梅州市市政建设集团有限公司（盖公章）

日 期：2025 年 11 月 24 日

说明：后附相关证明资料。

# 技术部分

**详见“十一、施工组织设计方案”**

中标通知书

# 中标通知书

梅州市市政建设集团有限公司：

经过慎重研究，决定接受贵公司最后一次报价，人民币陆仟捌佰陆拾贰万壹仟叁佰陆捌元（¥67621368 元）成为城市春天悦府工程的中标人，特此确认！

我司有权调整贵司的承包范围和工作内容，并做到提前通知贵司，且不需要向贵司出任何解释或给予任何经济补偿。

具体内容均以双方最终签订合同为准。

期盼双方合作愉快！

连南瑶族自治县享源置业发展有限公司

2020 年 10 月 12 日

（GF—2017—0201）

# 广东省建设工程施工合同

工程名称：城市春天悦府

工程地点：连南瑶族自治县黄埔东路

建设单位：连南瑶族自治县享源置业发展有限公司

施工单位：梅州市市政建设集团有限公司

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：连南瑶族自治县享源置业发展有限公司

承包人（全称）：梅州市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城市春天悦府工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：城市春天悦府。

2.工程地点：连南瑶族自治县黄埔东路。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：建筑面积 38096.98m$^2$，框剪结构，地下一层 4222.52m2，层高 3.8m，地上 17 层，首层高 5.8m 为商业裙楼，二层以上为住宅层高 3m。建筑总高度 53.95m。

6.工程承包范围：

土石方工程、地基与基础工程、主体工程、公共部位二次装修工程、门窗工程、楼地面和墙柱面装修工程、护栏工程、防水工程等。

## 二、合同工期

计划开工日期：2020 年 11 月 20 日。

计划竣工日期：2022 年 11 月 19 日。

工期总日历天数：730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 施工质量验收规范的合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）陆仟柒佰陆拾贰万壹仟叁佰肆陆拾捌元(¥67621368 元)；

其中：安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰捌拾玖万叁仟伍佰壹拾壹元柒角柒分(¥4893511.77 元)；

2.合同价格形式：清单单价合同 。

## 五、项目经理

承包人项目经理：_ 。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 15 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 连南瑶族自治县 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

| | |
|---|---|
| 地　址：连南县三江镇商业城S261线旁 | 地　址：梅州市彬芳大道中路 |
| 邮政编码：513399 | 邮政编码：514021 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电　话： | 电　话： |
| 传　真： | 传　真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账　号： | 账　号： |

# 施工合同补充协议（二）

甲方（发包人）：连南瑶族自治县享源置业发展有限公司

乙方（承包人）：梅州市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，鉴于甲乙双方于 2020 年 10 月 15 日签订的《城市春天悦府施工合同》（以下简称原合同）中的合同条款变更，经甲乙双方协商一致，变更原合同条款如下：

1、原合同条款变更如下：

原合同条款：

**第一部分 合同协议书**

**五、项目经理**

承包人项目经理：[redacted]。

**第三部分 专用合同条款**

3.2.1 项目经理：

姓　　名：[redacted]

身份证号：

建造师执业资格等级：贰级；

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证

变更后合同条款：

**第一部分 合同协议书**

**五、项目经理**

承包人项目经理：

**第三部分 专用合同条款**

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_

身份证号：_

建造师执业资格等级：贰级；

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：_____

安全生产考核合格证书号：_

2、本补充协议签订日期：2021 年 6 月 10 日

3、本补充协议壹式陆份，甲乙双方各执叁份，经甲乙双方签字（盖章）后生效。

甲方（盖章）　　乙方（盖章）

甲方代表：　　乙方代表：

# 单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：城市春天悦府

验收日期：2023年1月16日

建设单位(盖章)：连南瑶族自治县享源置业发展有限公司

# 一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 城市春天悦府 | | | | |
| 工程地点 | 连南瑶族自治县三江镇东和路21号 | 建筑面积 | 38204㎡ | 工程造价 | 6762.1368万 |
| 结构类型 | 框剪结构 | 层 数 | 地上： 17层<br>地下： 1层 | | |
| 施工许可证号 | [redacted] | 监理许可证号 | | | |
| 开工日期 | 2020年11月20日 | 验收日期 | 2023年1月16日 | | |
| 监督单位 | 连南瑶族自治县建筑工程质量安全监督站 | 监督编号 | 441826202109130101 | | |
| 建设单位 | 连南瑶族自治县享源置业发展有限公司 | | | | |
| 勘察单位 | 建材广州工程勘测院有限公司 | | | | |
| 设计单位 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | | | | |
| 总包单位 | 梅州市市政建设集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（土建） | 梅州市市政建设集团有限公司 | | | | |
| 承建单位（设备安装） | | | | | |
| 承建单位（装修） | 梅州市市政建设集团有限公司 | | | | |
| 监理单位 | 广东汇峰建设管理有限公司 | | | | |
| 施工图审查单位 | 广东华厦工程顾问有限公司 | | | | |

# 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | |
| 副组长 | |
| 组员 | |

2.专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 建筑工程 | | |
| 建筑设备安装工程 | | |
| 工程质控资料 | | |

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

# 三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

| 分部（系统、成套设备）工程名称 | 验收意见/备注 | 质量控制资料核查结果统计 | 主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计 | 观感质量验收抽查结果统计 |
|---|---|---|---|---|
| 地基与基础 | 同意验收 | 9 项，其中：<br>经审查符合要求 9 项<br>经核定符合要求 9 项 | 共 3 项，其中：<br>资料核查符合要求 3 项<br>实体抽查符合要求 3 项 | 共 ___ 项，其中：<br>评价为“好”的 ___ 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| 主体结构 | 同意验收 | 8 项，其中：<br>经审查符合要求 8 项<br>经核定符合要求 8 项 | 共 5 项，其中：<br>资料核查符合要求 5 项<br>实体抽查符合要求 5 项 | 共 1 项，其中：<br>评价为“好”的 1 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| 建筑装饰装修 | 同意验收 | 4 项，其中：<br>经审查符合要求 4 项<br>经核定符合要求 4 项 | 共 2 项，其中：<br>资料核查符合要求 2 项<br>实体抽查符合要求 2 项 | 共 7 项，其中：<br>评价为“好”的 4 项<br>评价为“一般”的 3 项 |
| 屋面 | 同意验收 | 4 项，其中：<br>经审查符合要求 4 项<br>经核定符合要求 4 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 1 项，其中：<br>评价为“好”的 1 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| 建筑给水、排水及采暖 | 同意验收 | 3 项，其中：<br>经审查符合要求 3 项<br>经核定符合要求 3 项 | 共 1 项，其中：<br>资料核查符合要求 1 项<br>实体抽查符合要求 1 项 | 共 1 项，其中：<br>评价为“好”的 1 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| 通风与空调 | | ___ 项，其中：<br>经审查符合要求 ___ 项<br>经核定符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ___ 项<br>实体抽查符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>评价为“好”的 ___ 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| 建筑电气 | 同意验收 | 2 项，其中：<br>经审查符合要求 2 项<br>经核定符合要求 2 项 | 共 2 项，其中：<br>资料核查符合要求 2 项<br>实体抽查符合要求 2 项 | 共 2 项，其中：<br>评价为“好”的 ___ 项<br>评价为“一般”的 2 项 |
| 智能建筑 | | ___ 项，其中：<br>经审查符合要求 ___ 项<br>经核定符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ___ 项<br>实体抽查符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>评价为“好”的 ___ 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| 建筑节能 | 同意验收 | 2 项，其中：<br>经审查符合要求 2 项<br>经核定符合要求 2 项 | 共 2 项，其中：<br>资料核查符合要求 2 项<br>实体抽查符合要求 2 项 | 共 3 项，其中：<br>评价为“好”的 1 项<br>评价为“一般”的 2 项 |
| 电梯 | | ___ 项，其中：<br>经审查符合要求 ___ 项<br>经核定符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ___ 项<br>实体抽查符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>评价为“好”的 ___ 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| | | ___ 项，其中：<br>经审查符合要求 ___ 项<br>经核定符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ___ 项<br>实体抽查符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>评价为“好”的 ___ 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |
| | | ___ 项，其中：<br>经审查符合要求 ___ 项<br>经核定符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>资料核查符合要求 ___ 项<br>实体抽查符合要求 ___ 项 | 共 ___ 项，其中：<br>评价为“好”的 ___ 项<br>评价为“一般”的 ___ 项 |

# 四、验收人员签名

GD-E1-914/5□□□

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 梅州市市政建设集团有限公司 | 总工 | 技术负责人 | |
| | | 〃 | 项目经理 | | |
| | | 广东 源 | 项目负责人 | | |
| | | 梅州市政 | 现场负责人 | | |
| | | 广东地汇峰监理公司 | 总监 | | |
| | | 五泰设计院 | 设计(代表) | | |
| | | 建材广州工程勘测院 | 勘察 | | |
| | | 广东宏峰建设管理有限公司 | 监理 | | |
| | | 梅州市市政建设集团有限公司 | 工程师 | | |
| | | 建材广州工程勘测院有限公司 | 项目负责 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

本工程建设项目报建审批手续齐全，已按规定进行了施工图审查，按规定委托监理单位实行监理，整个建设项目符合基本建设程序。建设单位无明示或者暗示勘察、设计、监理、施工单位违反强制性标准，降低工程质量和迫使承包方任意压缩工期等行为，认真履行有关工程合同，现工程全部完成，工程质量保证资料齐全，符合竣工验收条件要求。

本工程竣工验收组由甲方代表、施工、勘察、设计、监理等有关职能部门技术人员及专家组成。竣工验收于 2023年1月16日15时30分进行。在住建局、质监站的监督下进行。由验收组组长林绍武主持验收工作。验收组成员及各质量责任主体参加。工程竣工验收的组织形式、验收程序均执行验收规范有关规定要求。

经验收小组的质保资料小组审查有关资料，认为资料基本齐全，一致认为工程实体质量符合有关规范要求、符合设计和合同要求，经验收组成员讨论一致认为该项目地基与基础、主体、装饰装修、屋面、给排水、建筑电气等几个分部工程评为合格 ，合格率100% ，整个项目综合评定为合格。

| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： | 设计单位： | 勘察单位： |
|---|---|---|---|---|
| （公章）<br>单位（项目）负责人： | （公章）<br>总监理工程师： | （公章）<br>单位（项目）负责人： | （公章）<br>单位（项目）负责人： | （公章）<br>单位（项目）负责人： |
| 2023年1月16日 | 2023年1月16日 | 2023年1月16日 | 2023年1月16日 | 23年1月16日 |

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2769539

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

# 城市春天悦府

广东省-清远市-连南瑶族自治县

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目编号 | 4418262109150001 | 省级项目编号 | 4418262109130101 |
| 建设单位 | 连南瑶族自治县享源置业发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91441826MA52M20M3H |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 新建 |
| 总面积（平方米） | 7606.04 | 总投资（万元） | 13500 |
| 立项级别 | 区县级 | 立项文号 | 2020-441826-70-03-006444 |

项目地址：清远市连南瑶族自治县三江镇东和路21号

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2020-441826-70-03-006444 | 项目编号 | 4418262109150001 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 广东省-清远市-连南瑶族自治县 |
| 具体地点 | 清远市连南瑶族自治县三江镇东和路21号 | 经纬度 | -- |



录入在四库一平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2769539

工程基本信息 | 招投标信息 | 合同登记信息 | 施工图审查 | 施工许可 | 竣工验收 | 业绩技术指标

详细信息 | 参与单位及相关负责人 | 单体信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目代码 | 2020-441826-70-03-006444 | 项目编号 | 440182621091500001 |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 行政区划 | 广东省-清远市-连南瑶族自治县 |
| 具体地点 | 清远市连南瑶族自治县三江镇东和路21号 | 经纬度 | -- |
| 立项文号 | 2020-441826-70-03-006444 | 立项级别 | 区县级 |
| 立项批复机关 | 连南瑶族自治县经济发展促进局 | 立项批复时间 | 2020-02-21 |
| 建设单位 | 连南瑶族自治县享源置业发展有限公司 | 建设单位统一社会信用代码 | 91441826MA52M20M3H |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 非国有投资 | 项目二维码 | -- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | -- |
| 总面积(平方米) | 7606.04 | 总投资(万元) | 13500 |
| 总长度(米) | -- | 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 项目总占地面积7606.04平方米，总建筑面积是38204.22平方米，其中计容建筑面积33771.37平方米，不计容建筑面积4432.85平方米。建筑密度小于等于59%; 绿化率大于等于25.24%; 容积率小于等于4.5。 | | |
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 商住楼 |
| 计划开工 | 2020年08月01日 | 计划竣工 | 2022年12月01日 |
| 建筑节能信息 | -- | | |
| 超限项目信息 | -- | | |
| 数据来源 | 共享交换 | 数据等级 ? | C |

# 核准变更登记通知书

梅核变通内字【2020】第　　号

名称：梅州市市政建设集团有限公司

统一社会信用代码:91441400196271282F

以上企业于二〇二〇年三月十三日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

| 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 梅州市市政建设集团公司 | 梅州市市政建设集团有限公司 |
| 企业类型 | 全民所有制 | 有限责任公司(法人独资) |

经核准的备案事项如下：

| 备案事项 | 备案前内容 | 备案后内容 |
| --- | --- | --- |
| 董事会成员 | | |

特此通知。

二〇二〇年三月十三日

# 核准变更登记通知书

梅核变通内字【2020】第　　号

名称：梅州市市政建设集团有限公司

统一社会信用代码:91441400196271282F

以上企业于二〇二〇年五月二十六日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

| 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 | | |

经核准的备案事项如下：

| 备案事项 | 备案前内容 | 备案后内容 |
| --- | --- | --- |
| 董事会成员 | | |

特此通知。

梅州市市场监督管理局登记注册专用章（1）

二〇二〇年五月二十六日

统一社会信用代码
91441400196271282F

# 登记通知书

（粤梅）登字〔2024〕第 号

梅州市市政建设集团有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

| 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 | | |

特此通知。

（登记机关盖章）
二〇二四年一月二十九日

注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

# 企业获奖

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

梅州市市政建设集团有限公司：

贵单位参建的佛山市顺德区新城路（环湖路—南国路）工程，被评为2021年度佛山市市政基础设施优良样板工程。

佛山市市政公用事业协会

二〇二二年六月

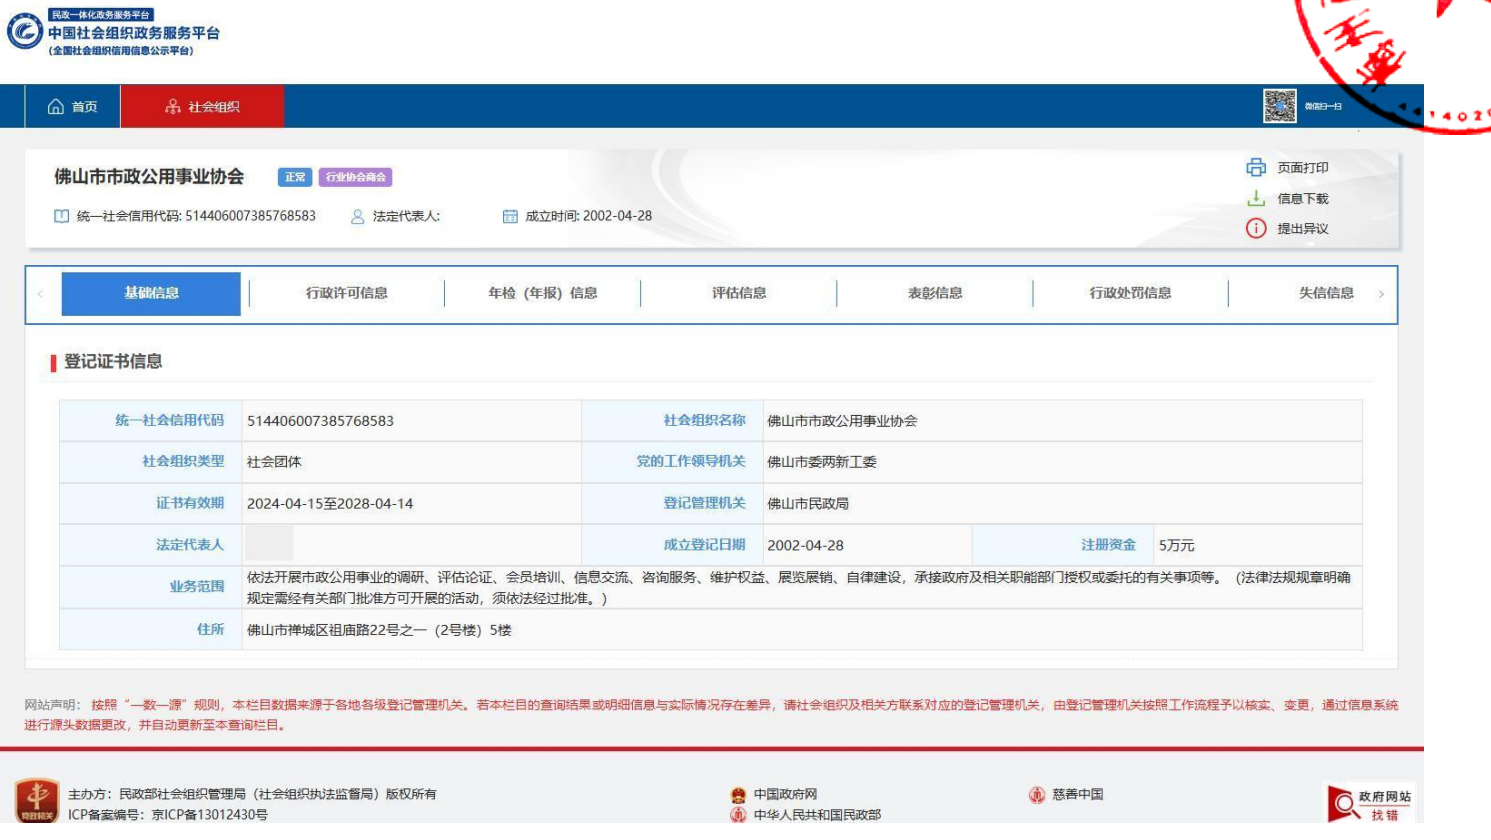

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）

首页 | 社会组织

佛山市市政公用事业协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码：514406007385768583 法定代表人： 成立时间：2002-04-28

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 514406007385768583 | 社会组织名称 | 佛山市市政公用事业协会 | | |
| 社会组织类型 | 社会团体 | 党的工作领导机关 | 佛山市委两新工委 | | |
| 证书有效期 | 2024-04-15至2028-04-14 | 登记管理机关 | 佛山市民政局 | | |
| 法定代表人 | | 成立登记日期 | 2002-04-28 | 注册资金 | 5万元 |
| 业务范围 | 依法开展市政公用事业的调研、评估论证、会员培训、信息交流、咨询服务、维护权益、展览展销、自律建设，承接政府及相关职能部门授权或委托的有关事项等。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准。） | | | | |
| 住所 | 佛山市禅城区祖庙路22号之一（2号楼）5楼 | | | | |

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更，通过信息系统进行源头数据更改，并自动更新至本查询栏目。

主办方：民政部社会组织管理局（社会组织执法监督局）版权所有
ICP备案编号：京ICP备13012430号

中国政府网 中华人民共和国民政部 慈善中国 政府网站找错

# 荣誉证书

# HONORARY CREDENTIAL

梅州市市政建设集团有限公司　　承建的

蕉岭县国防教育训练基地建设项目　　工程被评为

2023年度梅州市建设工程优质奖。

特发此证

梅市工程优质证字

发证单位：梅州市建筑业协会

发证日期：二〇二三年十二月

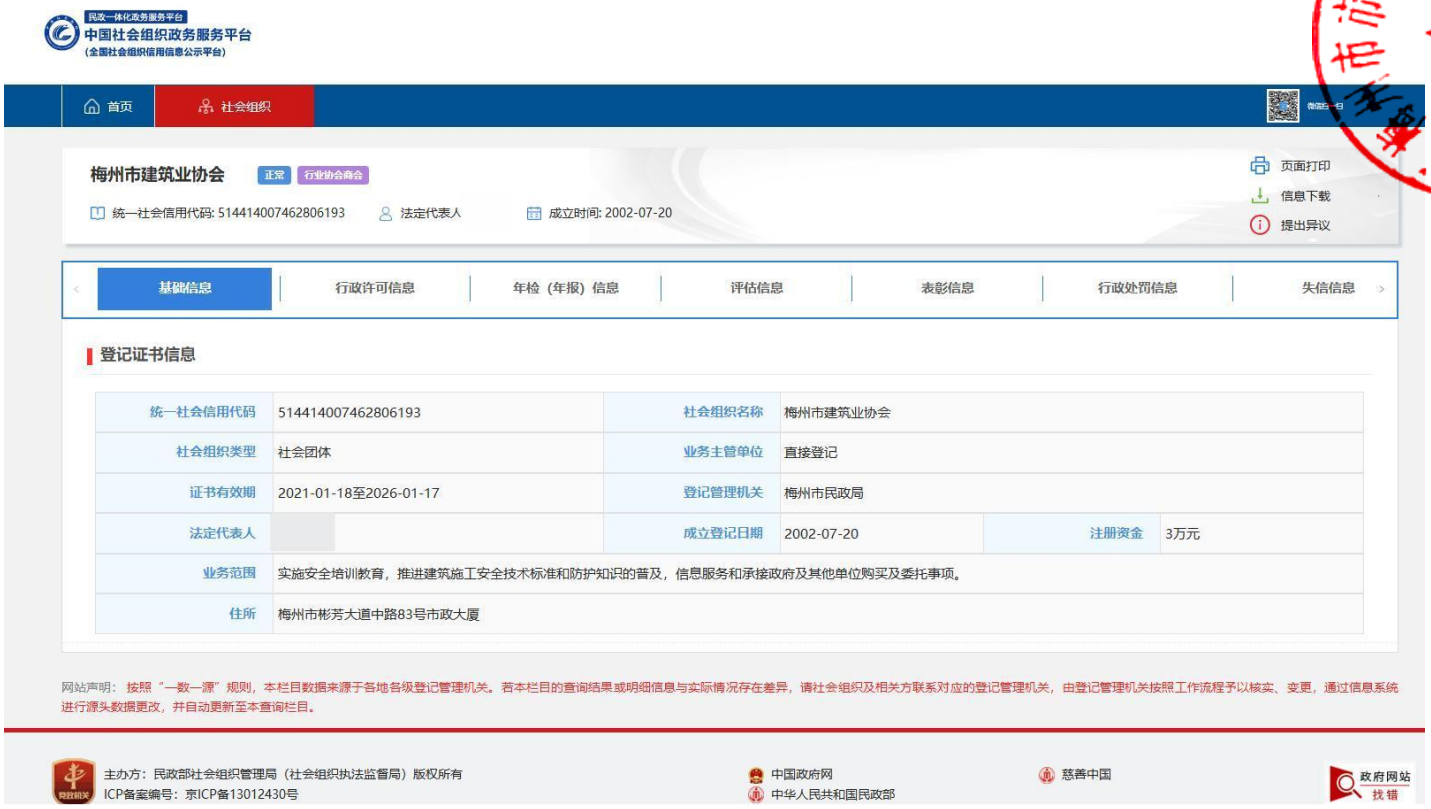

# 投入人员素质

## 项目负责人

# 广东省职称证书



姓　　名：

身份证号：

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年04月20日

评审组织：梅州市建筑工程专业技术资格评审委员会

证书编号：

发证单位：梅州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月09日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：

证件号码：

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 201507 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 201507 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 201507 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202502 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202503 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202504 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202505 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202506 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202507 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202508 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202509 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |
| 202510 | 111300046476 | 4560 | 729.6 | 0 | 364.8 | 4560 | 36.48 | 9.12 | 45.6 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06，　核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会　广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年11月07日

梅40

广东省专业技术资格证

专

粤高职证字第 号

于 年

月，经 广东省建筑工程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，具备 建筑施工高级工程师

资格。特发此证

发证单位 广东省人力资源和社会保障厅

2017 年 03 月 09 日

姓 名
性 别
出 生
住 址
公民身份号码
中华人民共和国
居民身份证
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：

证件号码：

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20030701 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20080401 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20060701 | 实际缴费10个月,缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202502 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202503 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202504 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202505 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202506 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202507 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202508 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202509 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |
| 202510 | 111300046476 | 4492 | 718.72 | 0 | 359.36 | 4300 | 34.4 | 8.6 | 43 | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25， 核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年10月27日

# 八、需要提供的其他投标资料

需要提供的其他投标资料：

①投标人须具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效状态。

②具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质。

③投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且处于有效期内。

④投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

⑤投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的网页截图。

⑥投标人近 3 年内(从发布招标公告当日往前顺推三年)不得发生在处罚有效期内以下情况：①重大工程质量问题或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为(严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准)；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示：投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。】。

⑦投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，须按云建汇(2021)15 号文和云建市[2021]18 号等有关规定办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记；并持有“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图(其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不持有)。广东省以外的投标人须按广东省住房和城乡建设厅(粤建市(2015)52 号文)的规定，持有在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图。

⑧与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

⑨投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

⑩投标保证金

①投标人须具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效状态。

统一社会信用代码
91441400196271282F

# 营业执照

（副 本）12-10

扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　梅州市市政建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人

经营范围　建筑业（按资质证书核定的范围经营）；公路工程施工（含拆迁）；园林绿化；农业、林业种植；造林工程；设计、制作、发布国内户外广告；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G通信技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　人民币壹亿叁仟零壹拾万元

成立日期　1986年10月04日

住　　所　广东省梅州市彬芳大道中路

登记机关　梅州市梅江区市场监督管理局

2025 年 10 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

梅州市市政建设集团有限公司

②具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质。

# 建筑业企业资质证书

证书编号：

企　业　名　称：梅州市市政建设集团有限公司

统一社会信用代码：91441400196271282F

法　定　代　表　人：

注　册　地　址：广东省梅州市彬芳大道中路

有　效　期：至2028年12月07日
(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级：水利水电工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
公路工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月21日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

③投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且处于有效期内。

④投标人没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产状况等；具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

**一、我单位没有处于责令停业，财产被接管、冻结，破产等状况。**

**二、我单位具备相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。**

⑤投标人没有被列入失信被执行人黑名单，须提供在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)的网页截图。

⑥投标人近 3 年内(从发布招标公告当日往前顺推三年)不得发生在处罚有效期内以下情况：①重大工程质量问题或重大安全事故，或围标串标，或骗取中标，或提供虚假投标材料，或严重违约等违法违纪行为(严重违约情况、重大工程质量问题均以司法仲裁机构或行政主管部门等出具的认定文件为准)；②被建设行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标。【特别提示：投标人如被查实有在处罚有效期内的以上违法违纪行为的，无论在何地受到处罚，除其对本项目的投标按无效处理外，其投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，不予退还本项目的投标保证金。】。

https://www.mohurd.gov.cn/api-gateway/jpaas-jsearch-web-server/search?serviceId=e2f3058e2a3b4f8abc93eb76e739e3e7&websiteid=&cateid=6ca0f12c0f0642ab8b1dc17028e12ea1&q=梅州

# 中华人民共和国住房和城乡建设部

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China

返回首页 无障碍

梅州市市政建设集团有限公司 搜索 高级检索

全部 新闻动态 信息公开 标准规范

查询范围：默认 排序方式：时间 时间范围：不限 2022-01-01 到 2025-11-12 确定

## 热门搜索

1. 住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑防火通用规范》的公告
2. 住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》局部修订条文的公告
3. 住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑与市政施工现场安全卫生与 职业健康通用规范》的公告
4. 住房城乡建设部关于进一步加强建设工程企业资质审批管理工作的通知
5. 四、建筑业企业资质
6. 住房城乡建设部关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价标准》的公告
7. 住房城乡建设部关于发布国家标准《住宅项目规范》的公告
8. 住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》的公告

## 搜索记录

清除全部

2025年11月12日 星期三

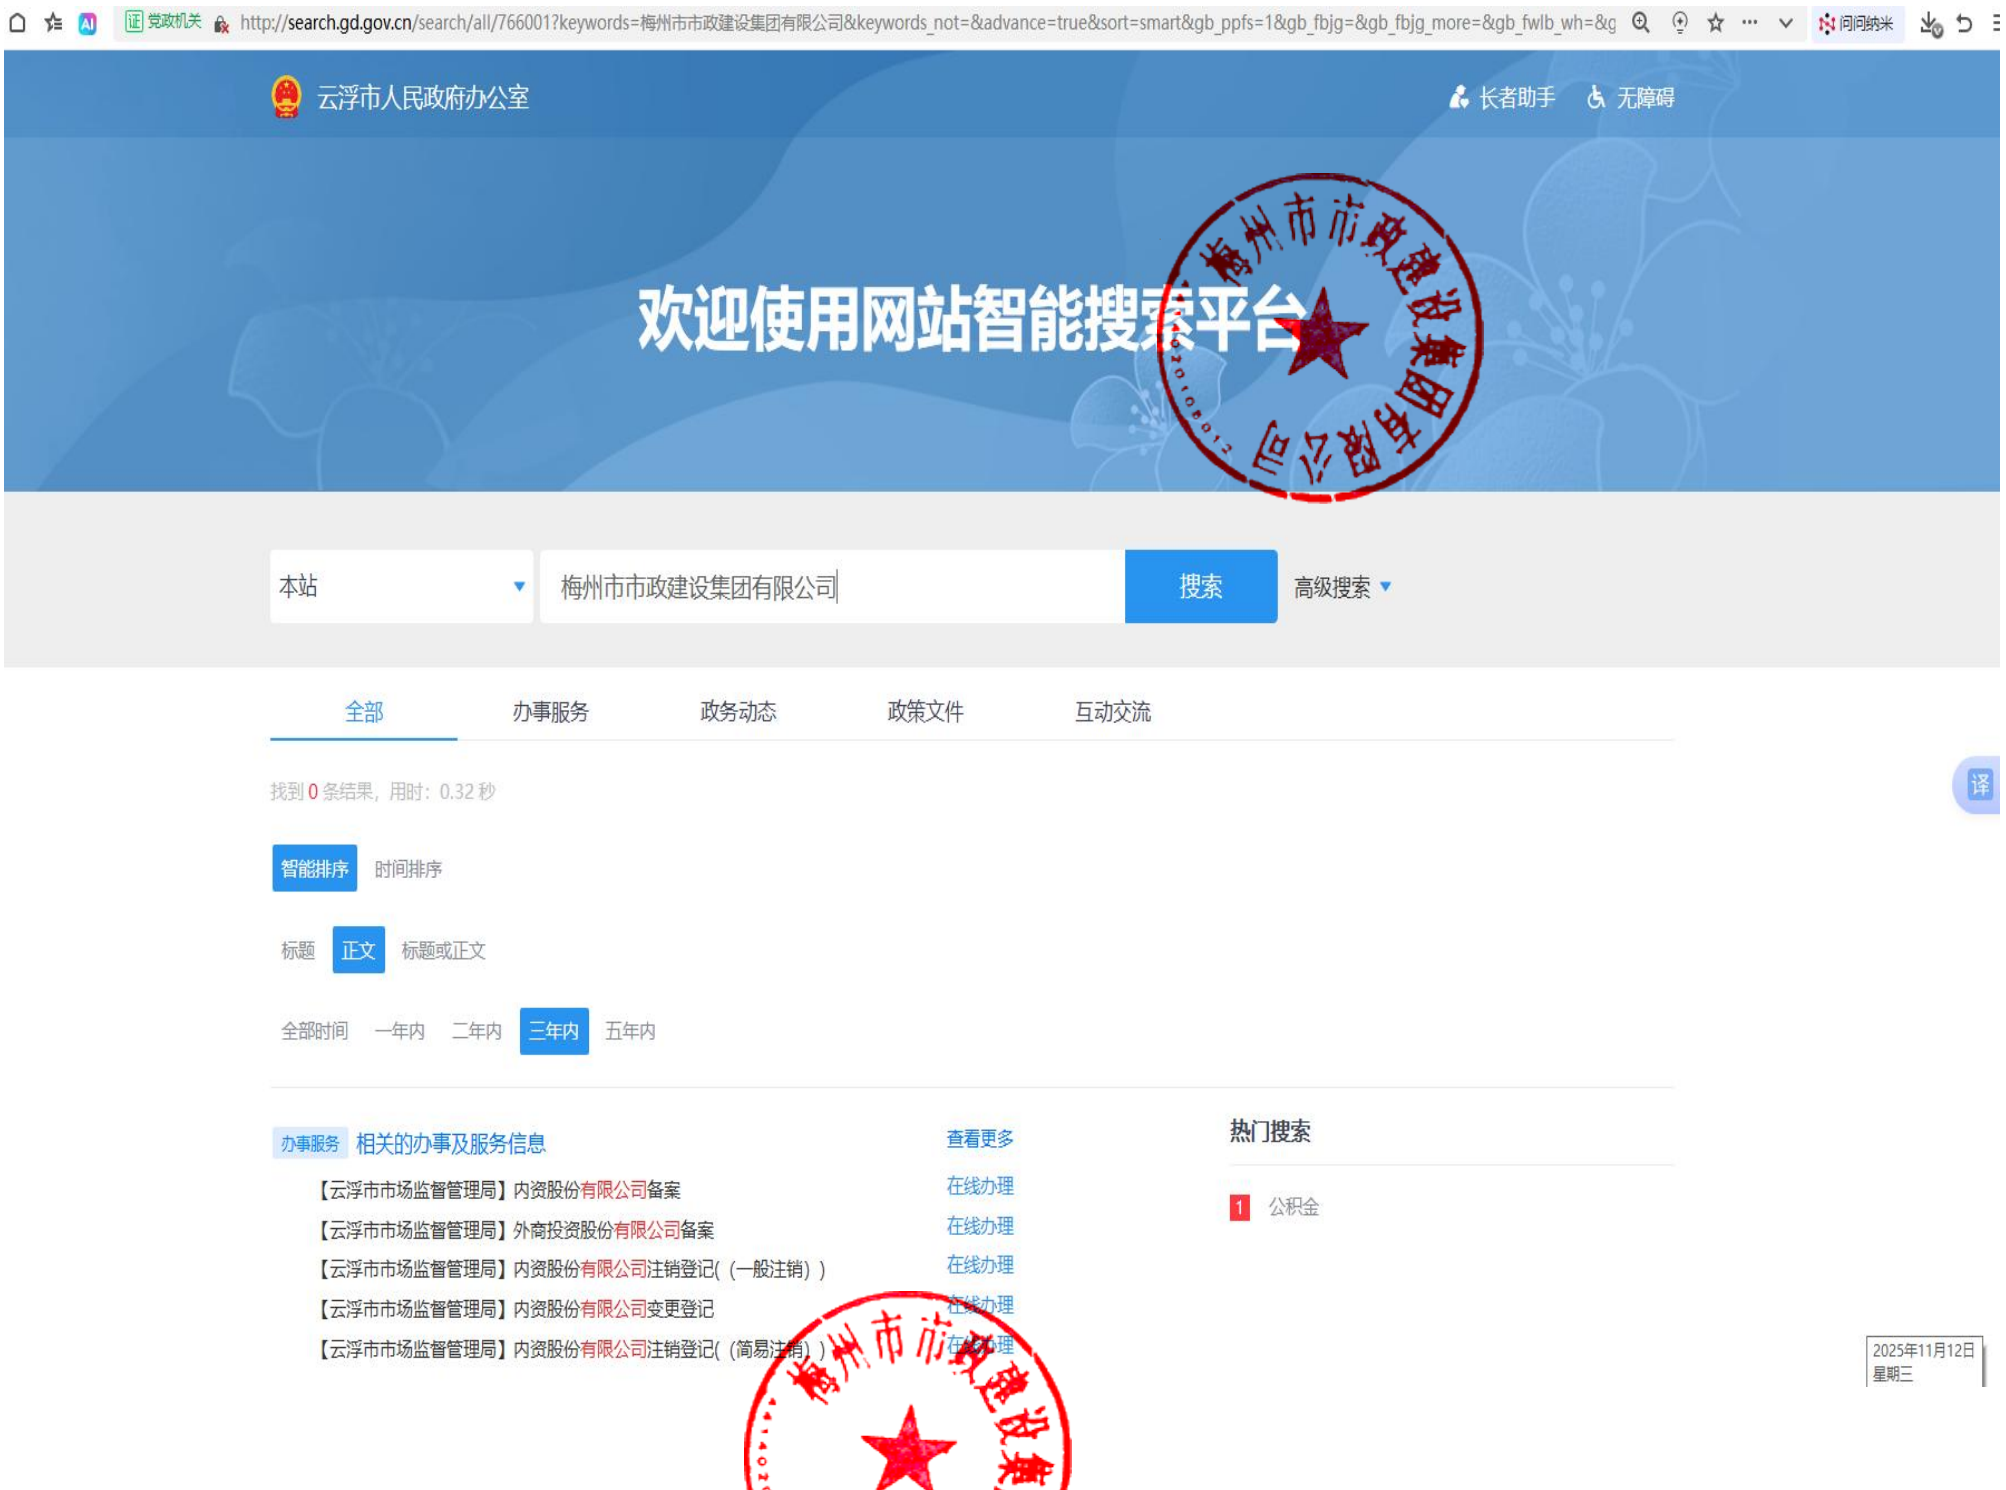
党政机关
http://search.gd.gov.cn/search/all/766001?keywords=梅州市市政建设集团有限公司&keywords_not=&advance=true&sort=smart&gb_ppfs=1&gb_fbjg=&gb_fbjg_more=&gb_fwlb_wh=&g
问问纳米
云浮市人民政府办公室
长者助手
无障碍
欢迎使用网站智能搜索平台
本站
梅州市市政建设集团有限公司
搜索
高级搜索
全部
办事服务
政务动态
政策文件
互动交流
找到 0 条结果，用时：0.32 秒
智能排序
时间排序
标题
正文
标题或正文
全部时间
一年内
二年内
三年内
五年内
办事服务 相关的办事及服务信息
查看更多
【云浮市市场监督管理局】内资股份有限公司备案
在线办理
【云浮市市场监督管理局】外商投资股份有限公司备案
在线办理
【云浮市市场监督管理局】内资股份有限公司注销登记（一般注销）
在线办理
【云浮市市场监督管理局】内资股份有限公司变更登记
在线办理
【云浮市市场监督管理局】内资股份有限公司注销登记（简易注销）
在线办理
热门搜索
1 公积金
2025年11月12日
星期三

⑦投标人须是未被有关部门明令取消投标资格或暂停承接业务，须按云建汇(2021)15 号文和云建市[2021]18 号等有关规定办理好登记手续，企业参加工程投标、勘察、设计、施工、监理、项目管理等建筑活动的各类注册人员和相关从业人员，应当在“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”登记；并持有“云浮市智慧建筑管理服务信息平台”最新月度企业信用评价等级的网页截图(其有效范围为信用等级 B 级或以上的，新登记备案的还没评级可不持有)。

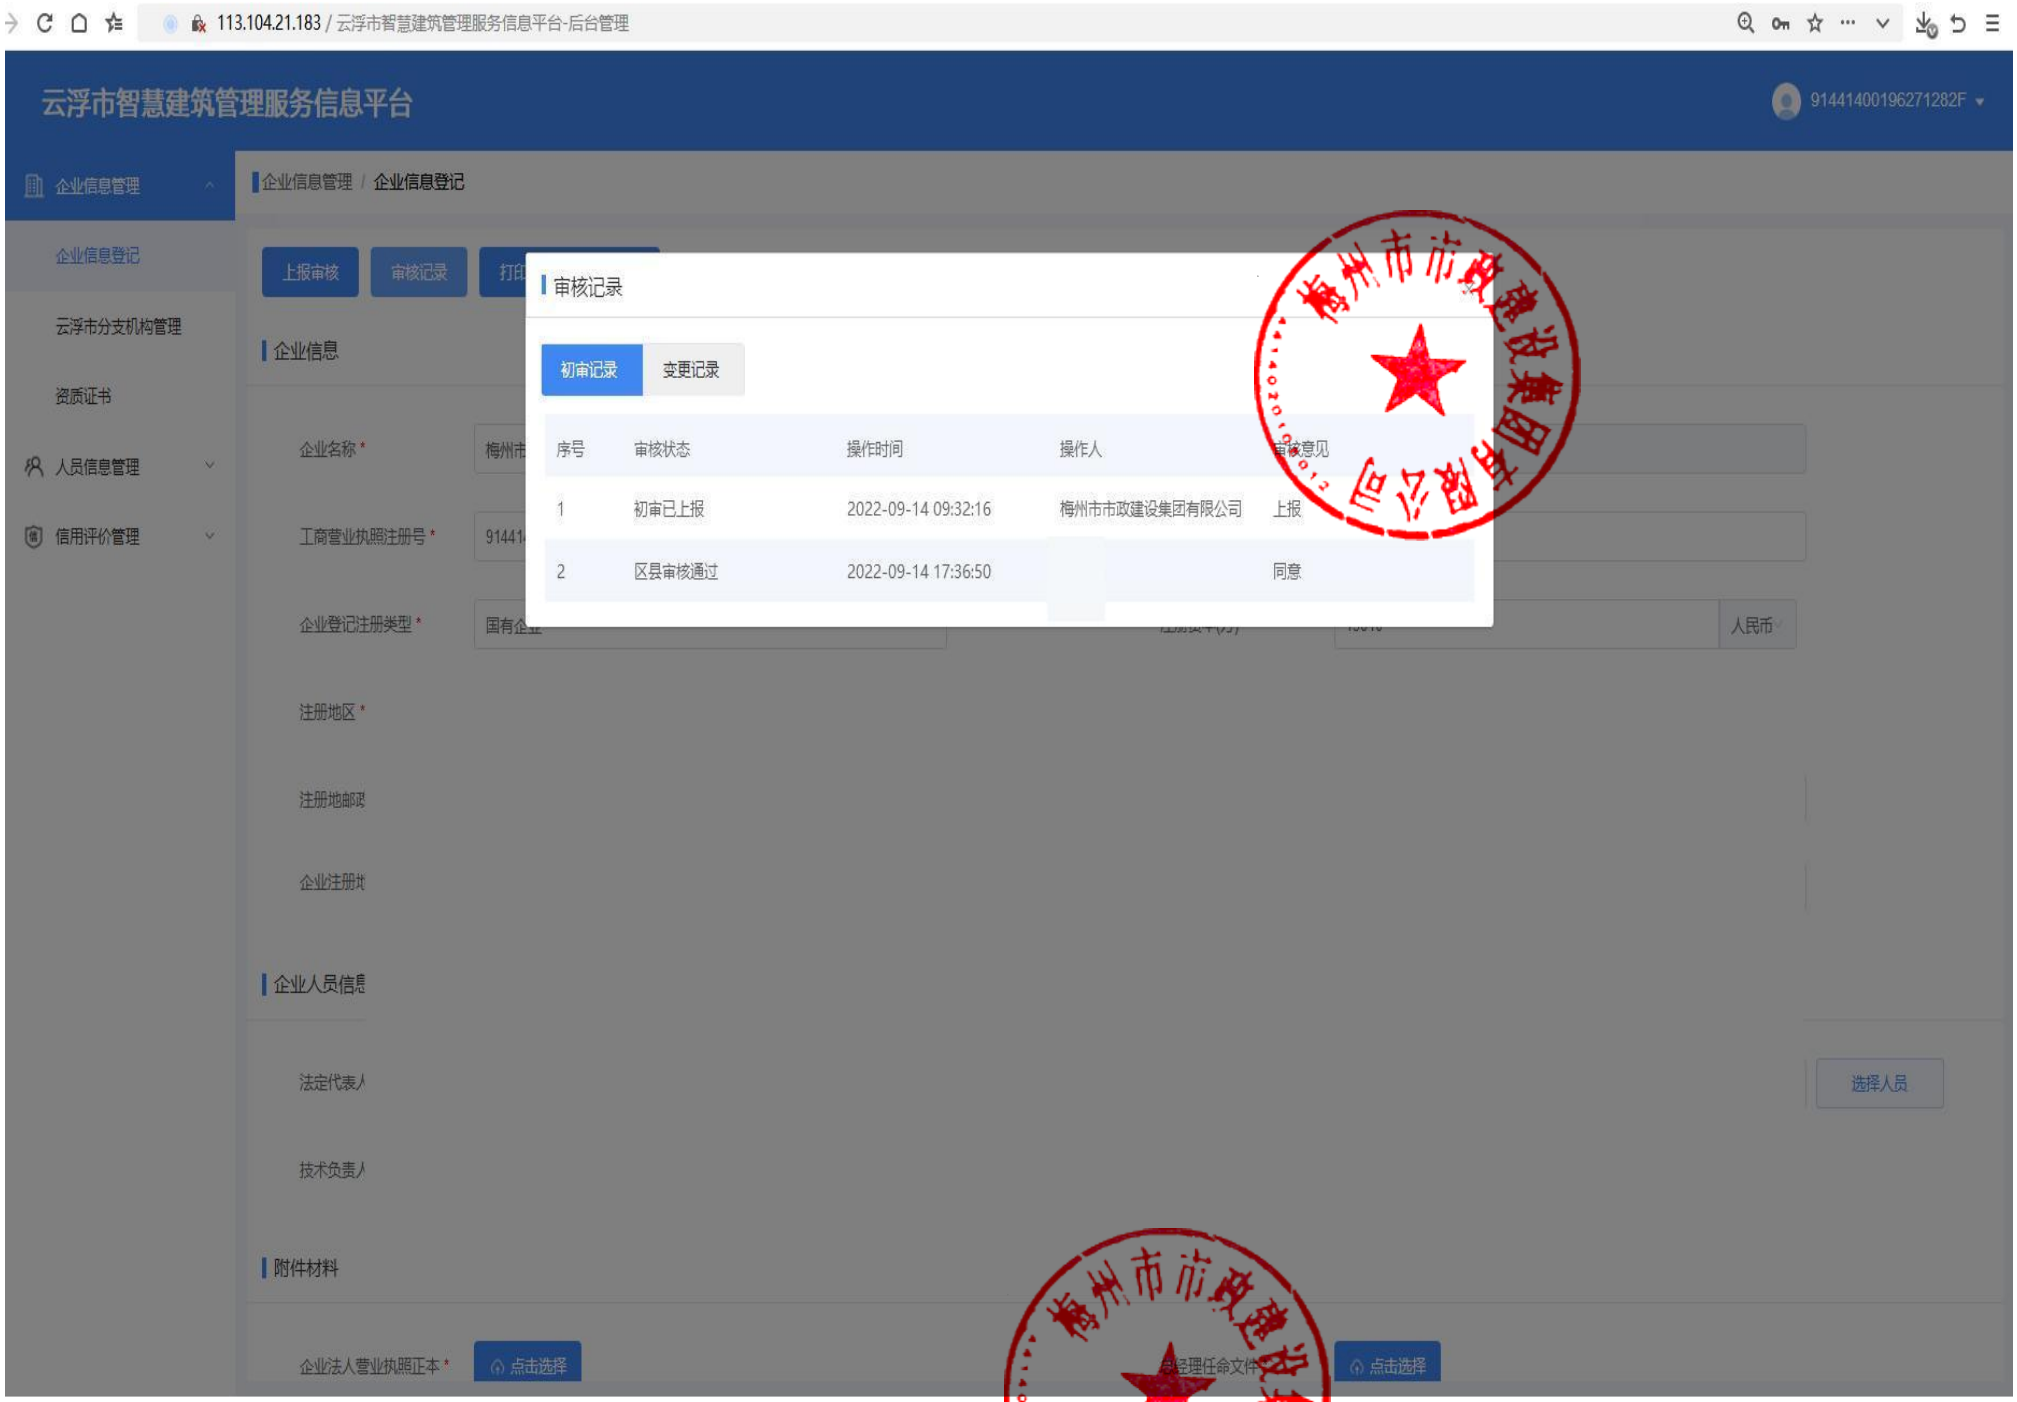
113.104.21.183 / 云浮市智慧建筑管理服务信息平台-后台管理
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
企业信息登记
云浮市分支机构管理
资质证书
人员信息管理
信用评价管理
企业信息管理 / 企业信息登记
上报审核
审核记录
企业信息
企业名称 *
工商营业执照注册号 *
企业登记注册类型 *
注册地区 *
企业人员信息
法定代表人
技术负责人
选择人员
附件材料
企业法人营业执照正本 *
点击选择
总经理任命文件
点击选择
审核记录
初审记录
变更记录
序号 审核状态 操作时间 操作人 审核意见
1 初审已上报 2022-09-14 09:32:16 梅州市市政建设集团有限公司 上报
2 区县审核通过 2022-09-14 17:36:50 同意
人民币

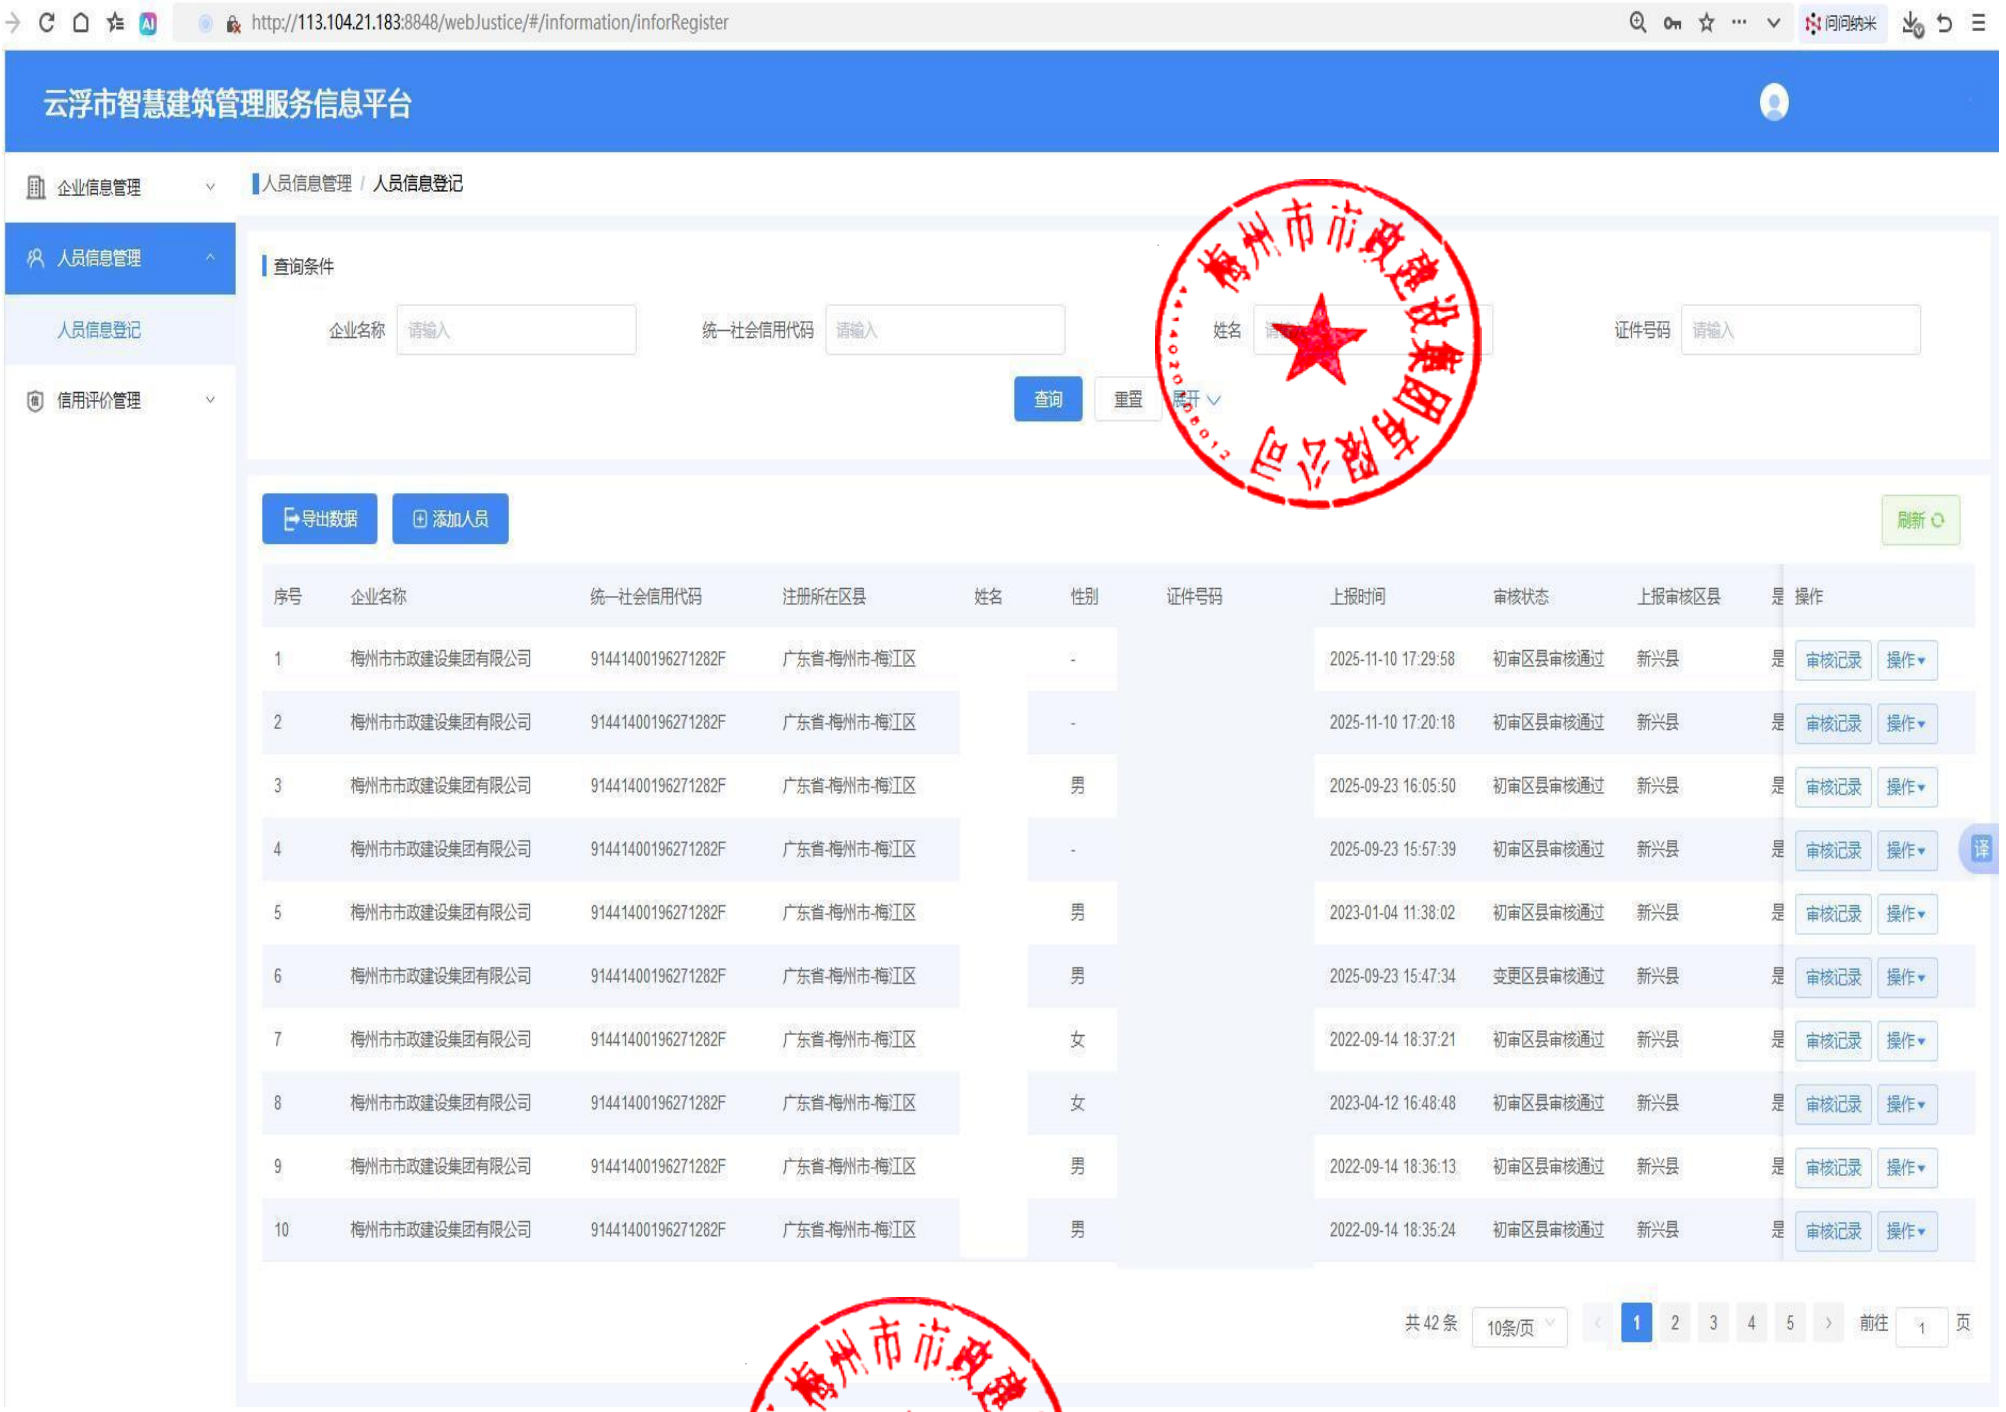
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 - 2025-11-10 17:29:58 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
2 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 - 2025-11-10 17:20:18 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
3 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2025-09-23 16:05:50 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
4 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 - 2025-09-23 15:57:39 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
5 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2023-01-04 11:38:02 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
6 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2025-09-23 15:47:34 变更区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
7 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:37:21 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
8 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2023-04-12 16:48:48 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
9 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:36:13 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
10 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:35:24 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
共 42 条
10条/页
1 2 3 4 5
前往 1 页

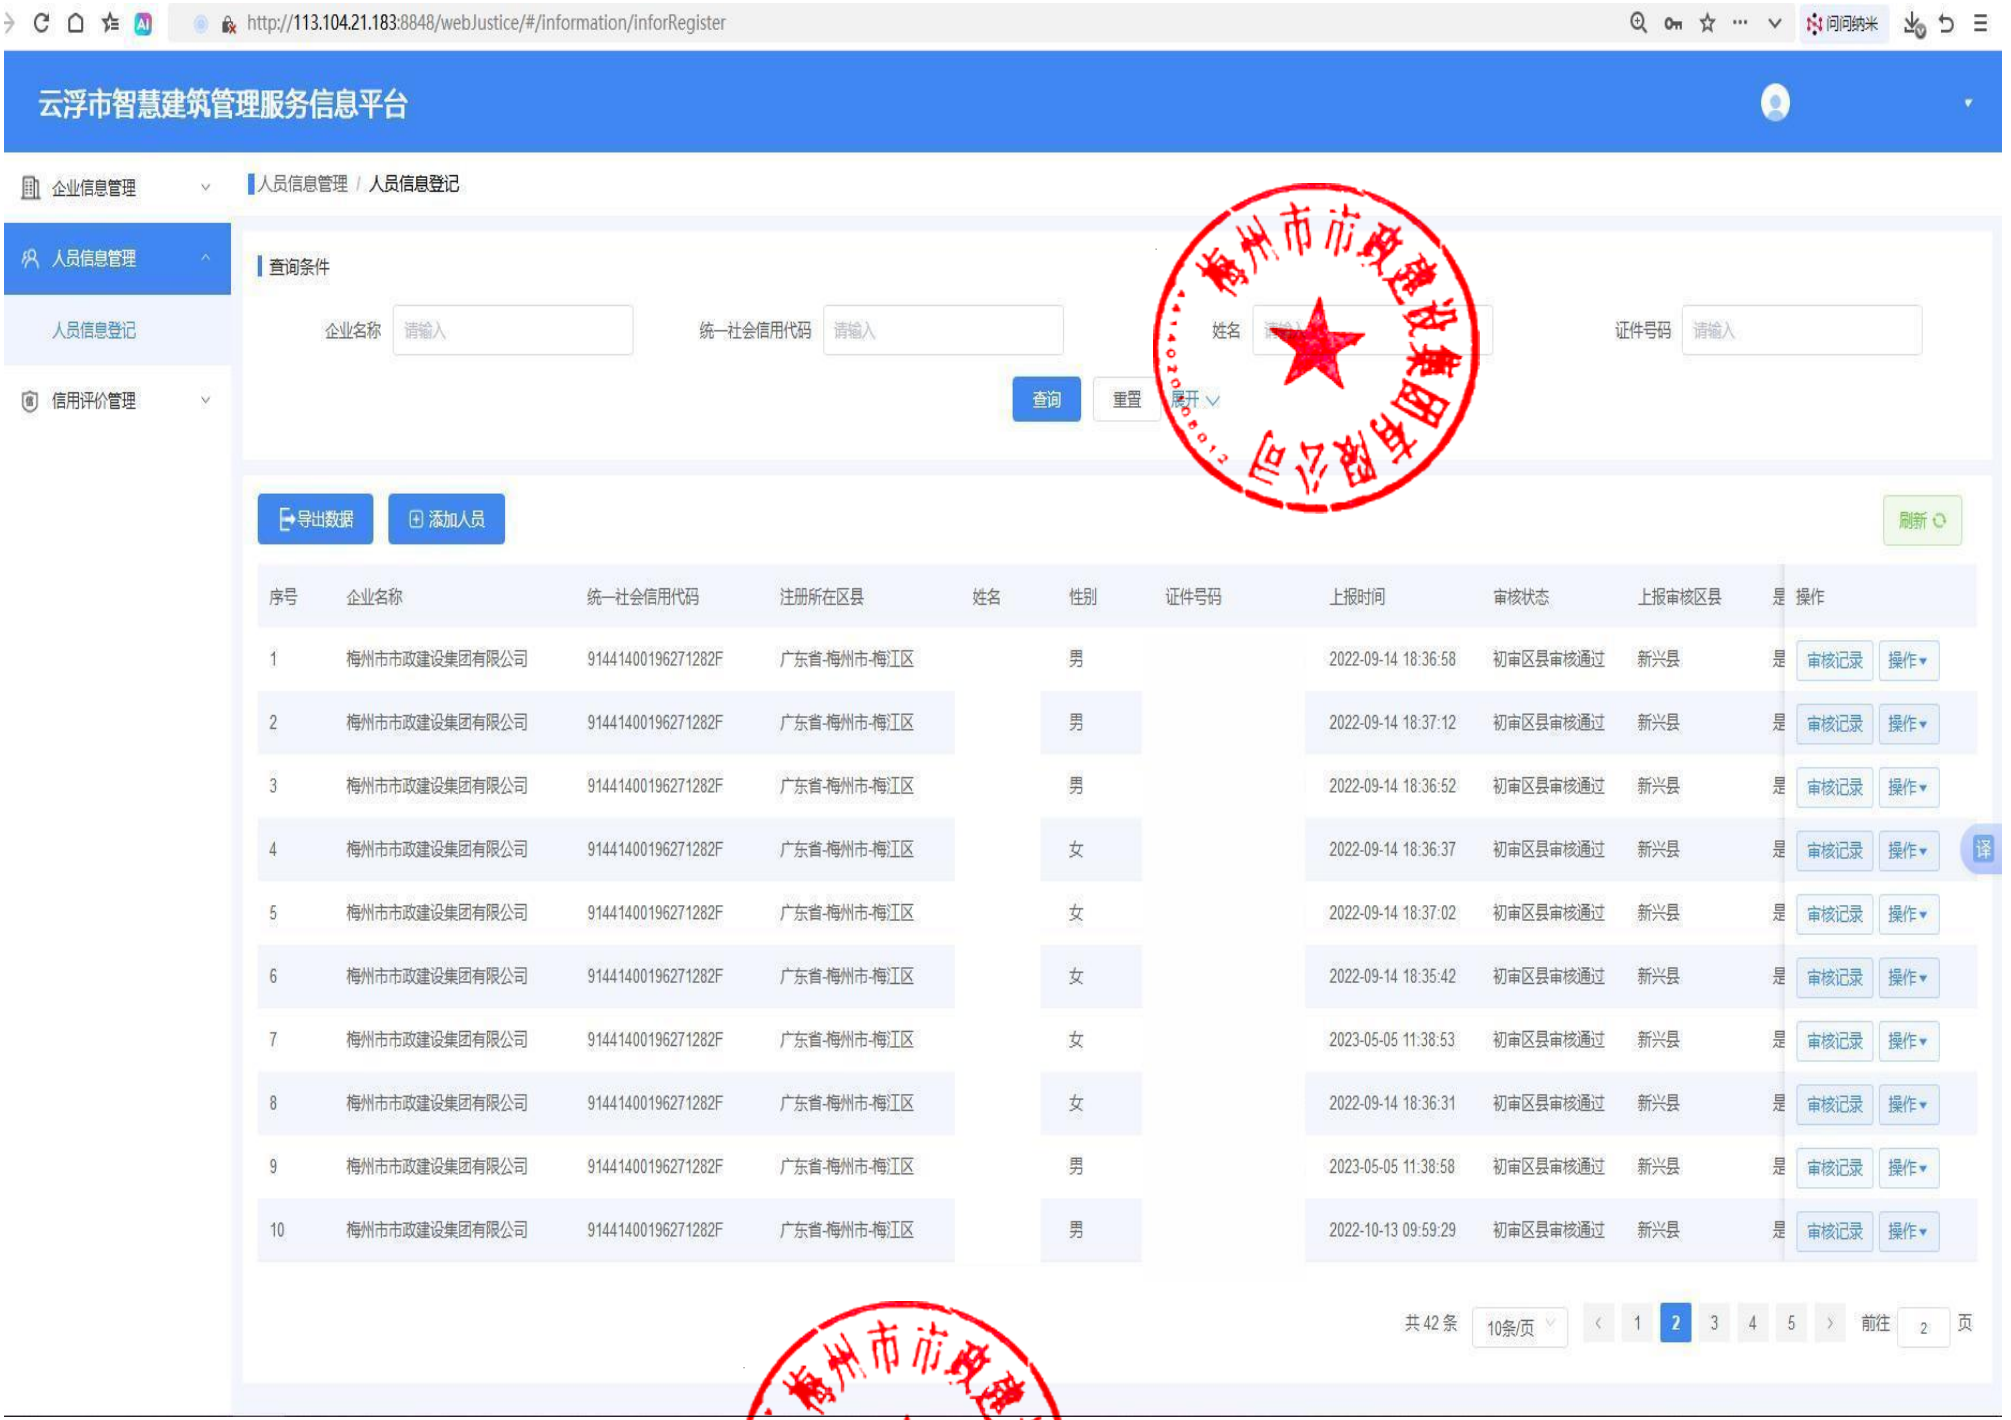
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:36:58 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
2 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:37:12 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
3 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:36:52 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
4 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:36:37 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
5 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:37:02 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
6 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:35:42 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
7 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2023-05-05 11:38:53 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
8 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:36:31 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
9 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2023-05-05 11:38:58 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
10 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-10-13 09:59:29 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
共 42 条
10条/页
1 2 3 4 5
前往 2 页

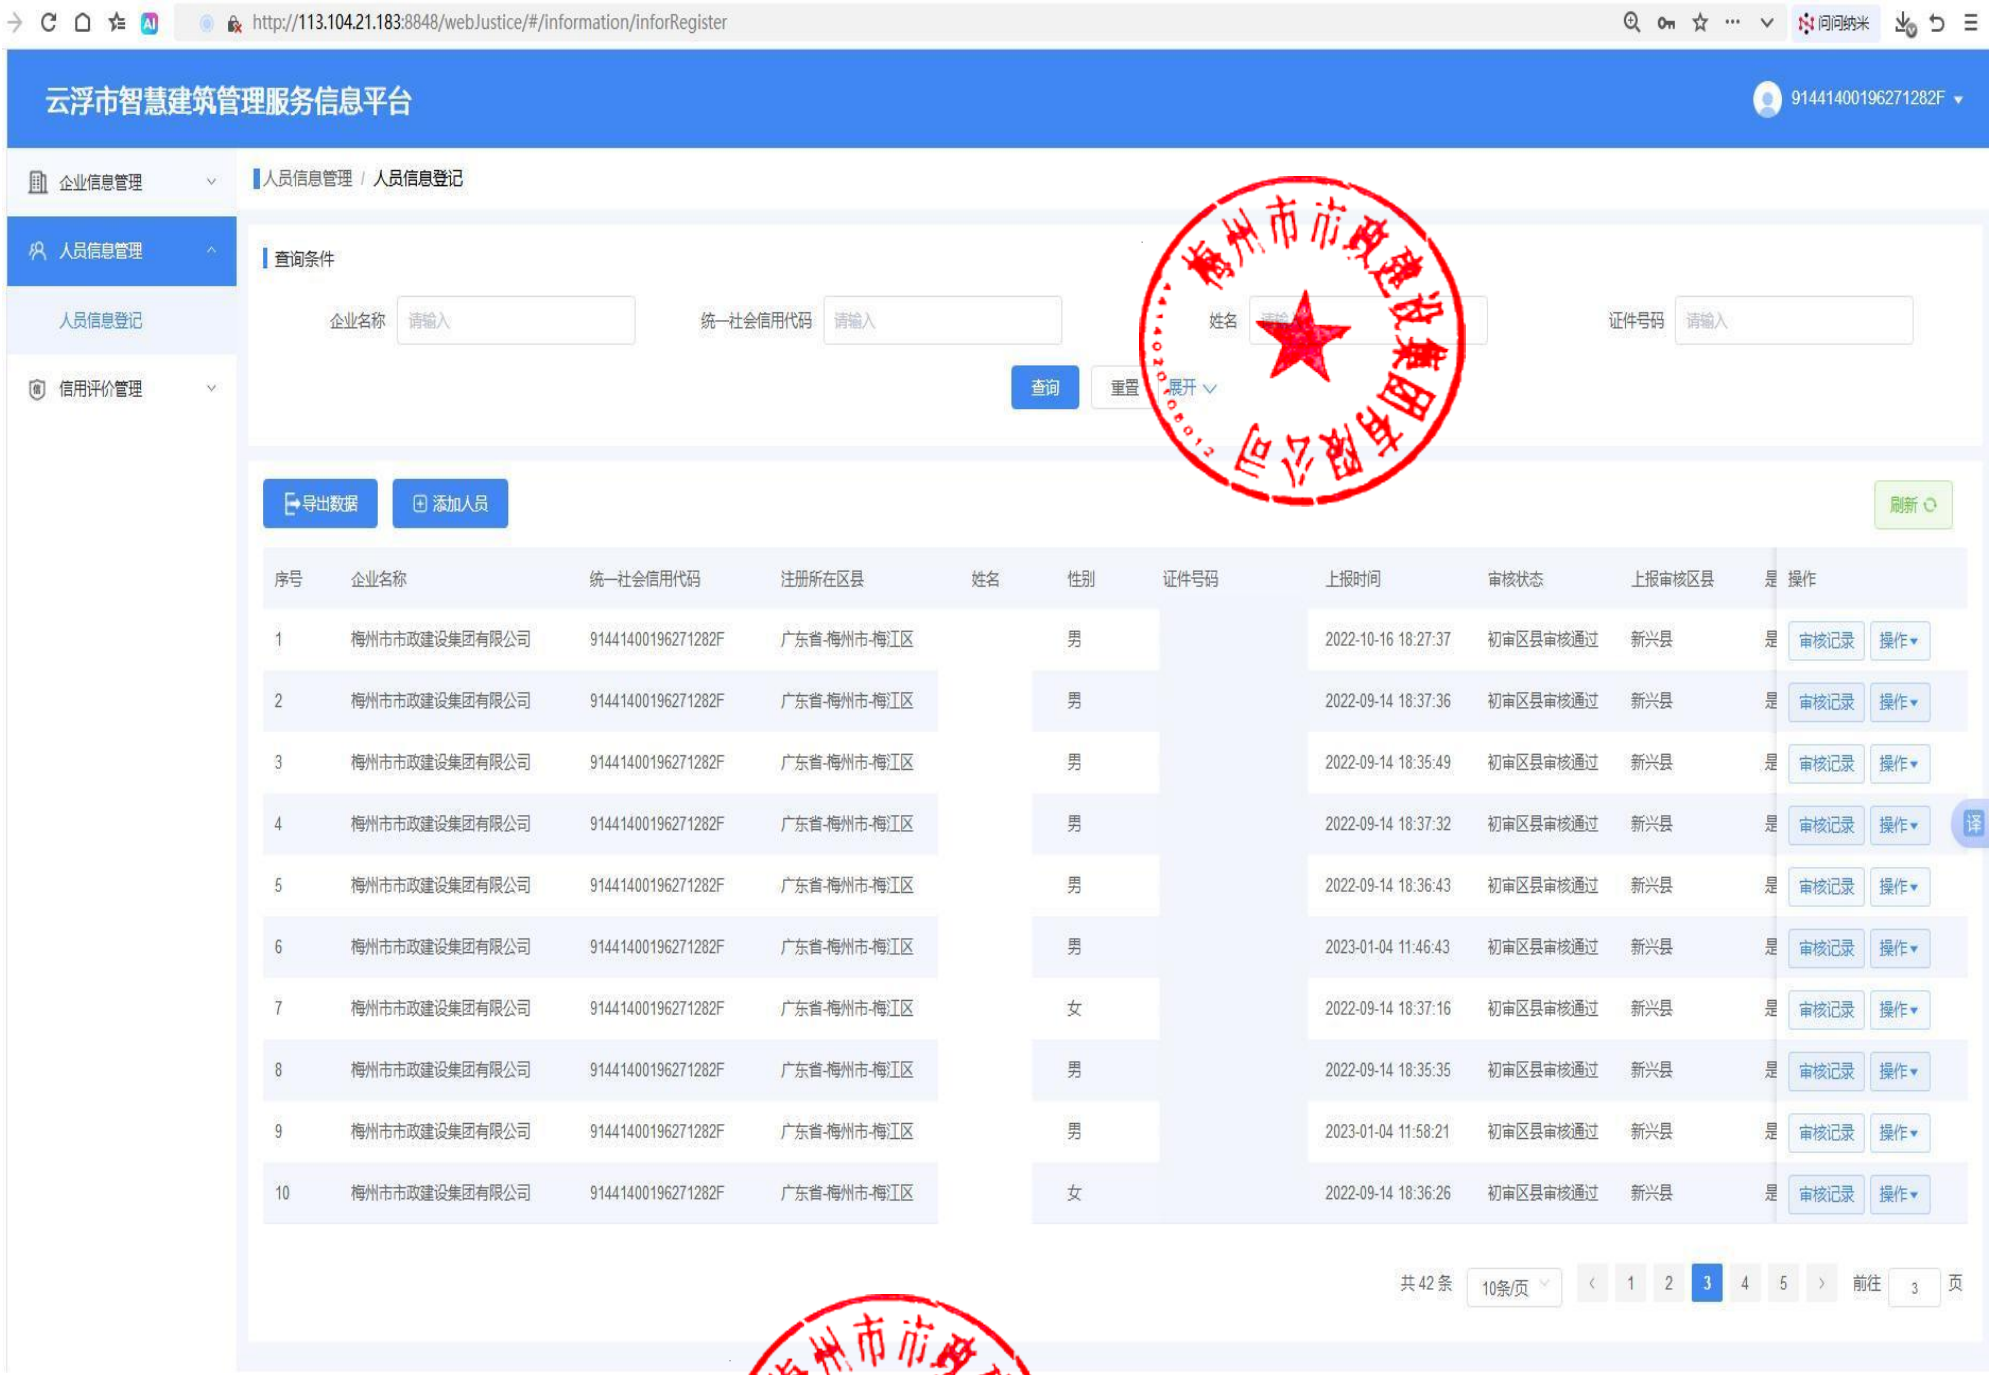
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91441400196271282F
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
请输入
统一社会信用代码
请输入
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-10-16 18:27:37 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
2 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:37:36 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
3 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:35:49 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
4 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:37:32 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
5 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:36:43 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
6 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2023-01-04 11:46:43 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
7 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:37:16 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
8 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:35:35 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
9 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2023-01-04 11:58:21 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
10 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:36:26 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
共 42 条
10条/页
1 2 3 4 5
前往 3 页

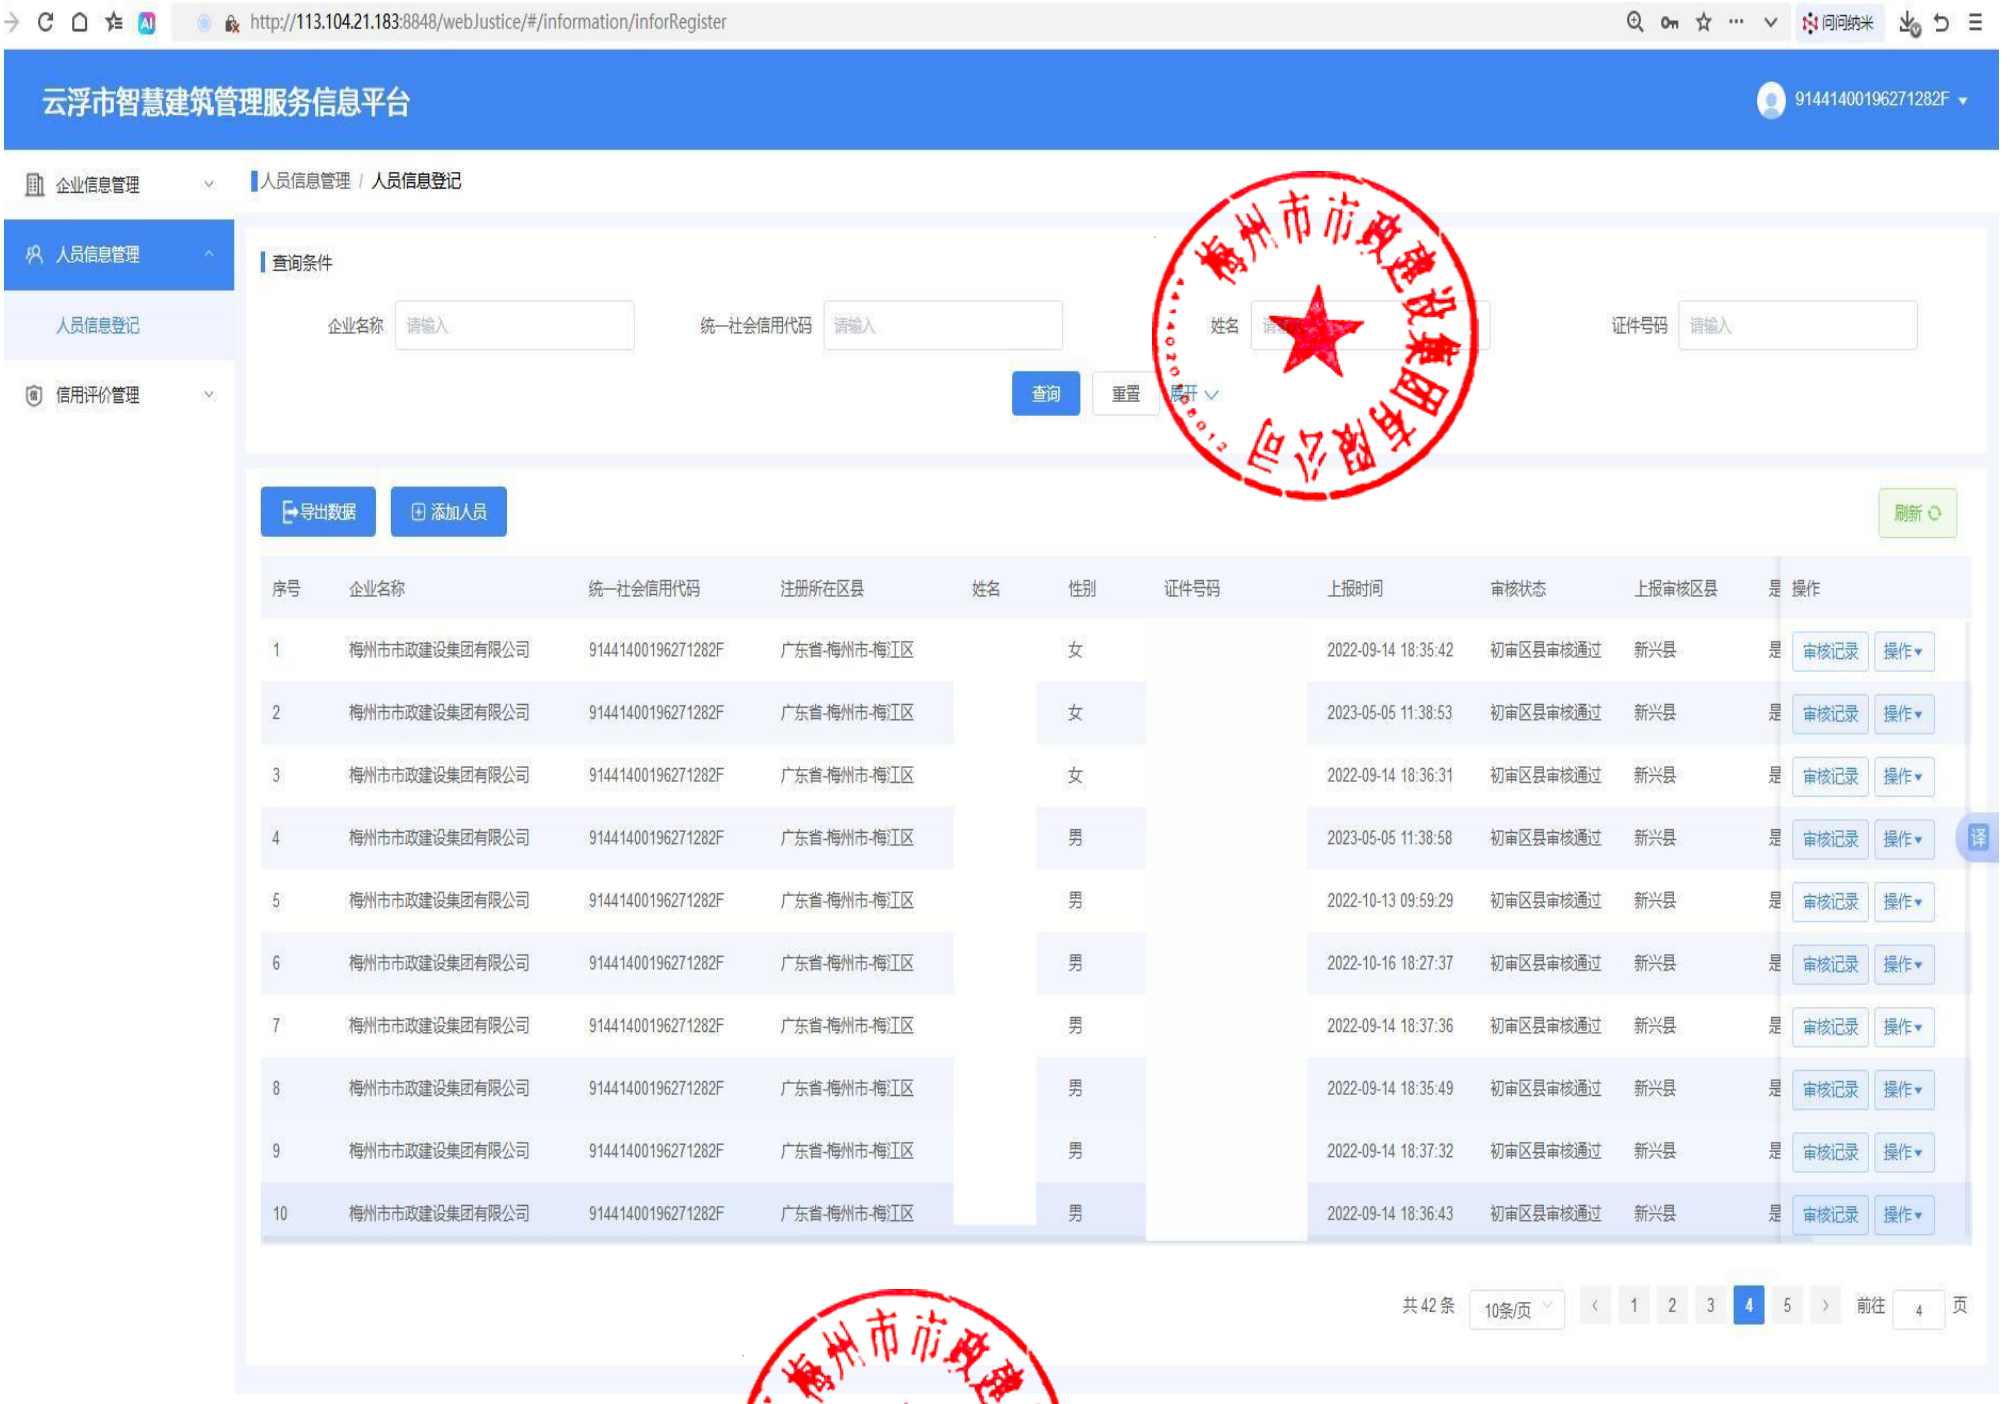
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
91441400196271282F
企业信息管理
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
人员信息管理 / 人员信息登记
查询条件
企业名称
统一社会信用代码
姓名
证件号码
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:35:42 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
2 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2023-05-05 11:38:53 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
3 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 女 2022-09-14 18:36:31 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
4 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2023-05-05 11:38:58 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
5 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-10-13 09:59:29 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
6 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-10-16 18:27:37 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
7 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:37:36 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
8 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:35:49 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
9 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:37:32 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
10 梅州市市政建设集团有限公司 91441400196271282F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:36:43 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
共 42 条
10条/页
1 2 3 4 5
前往 4 页

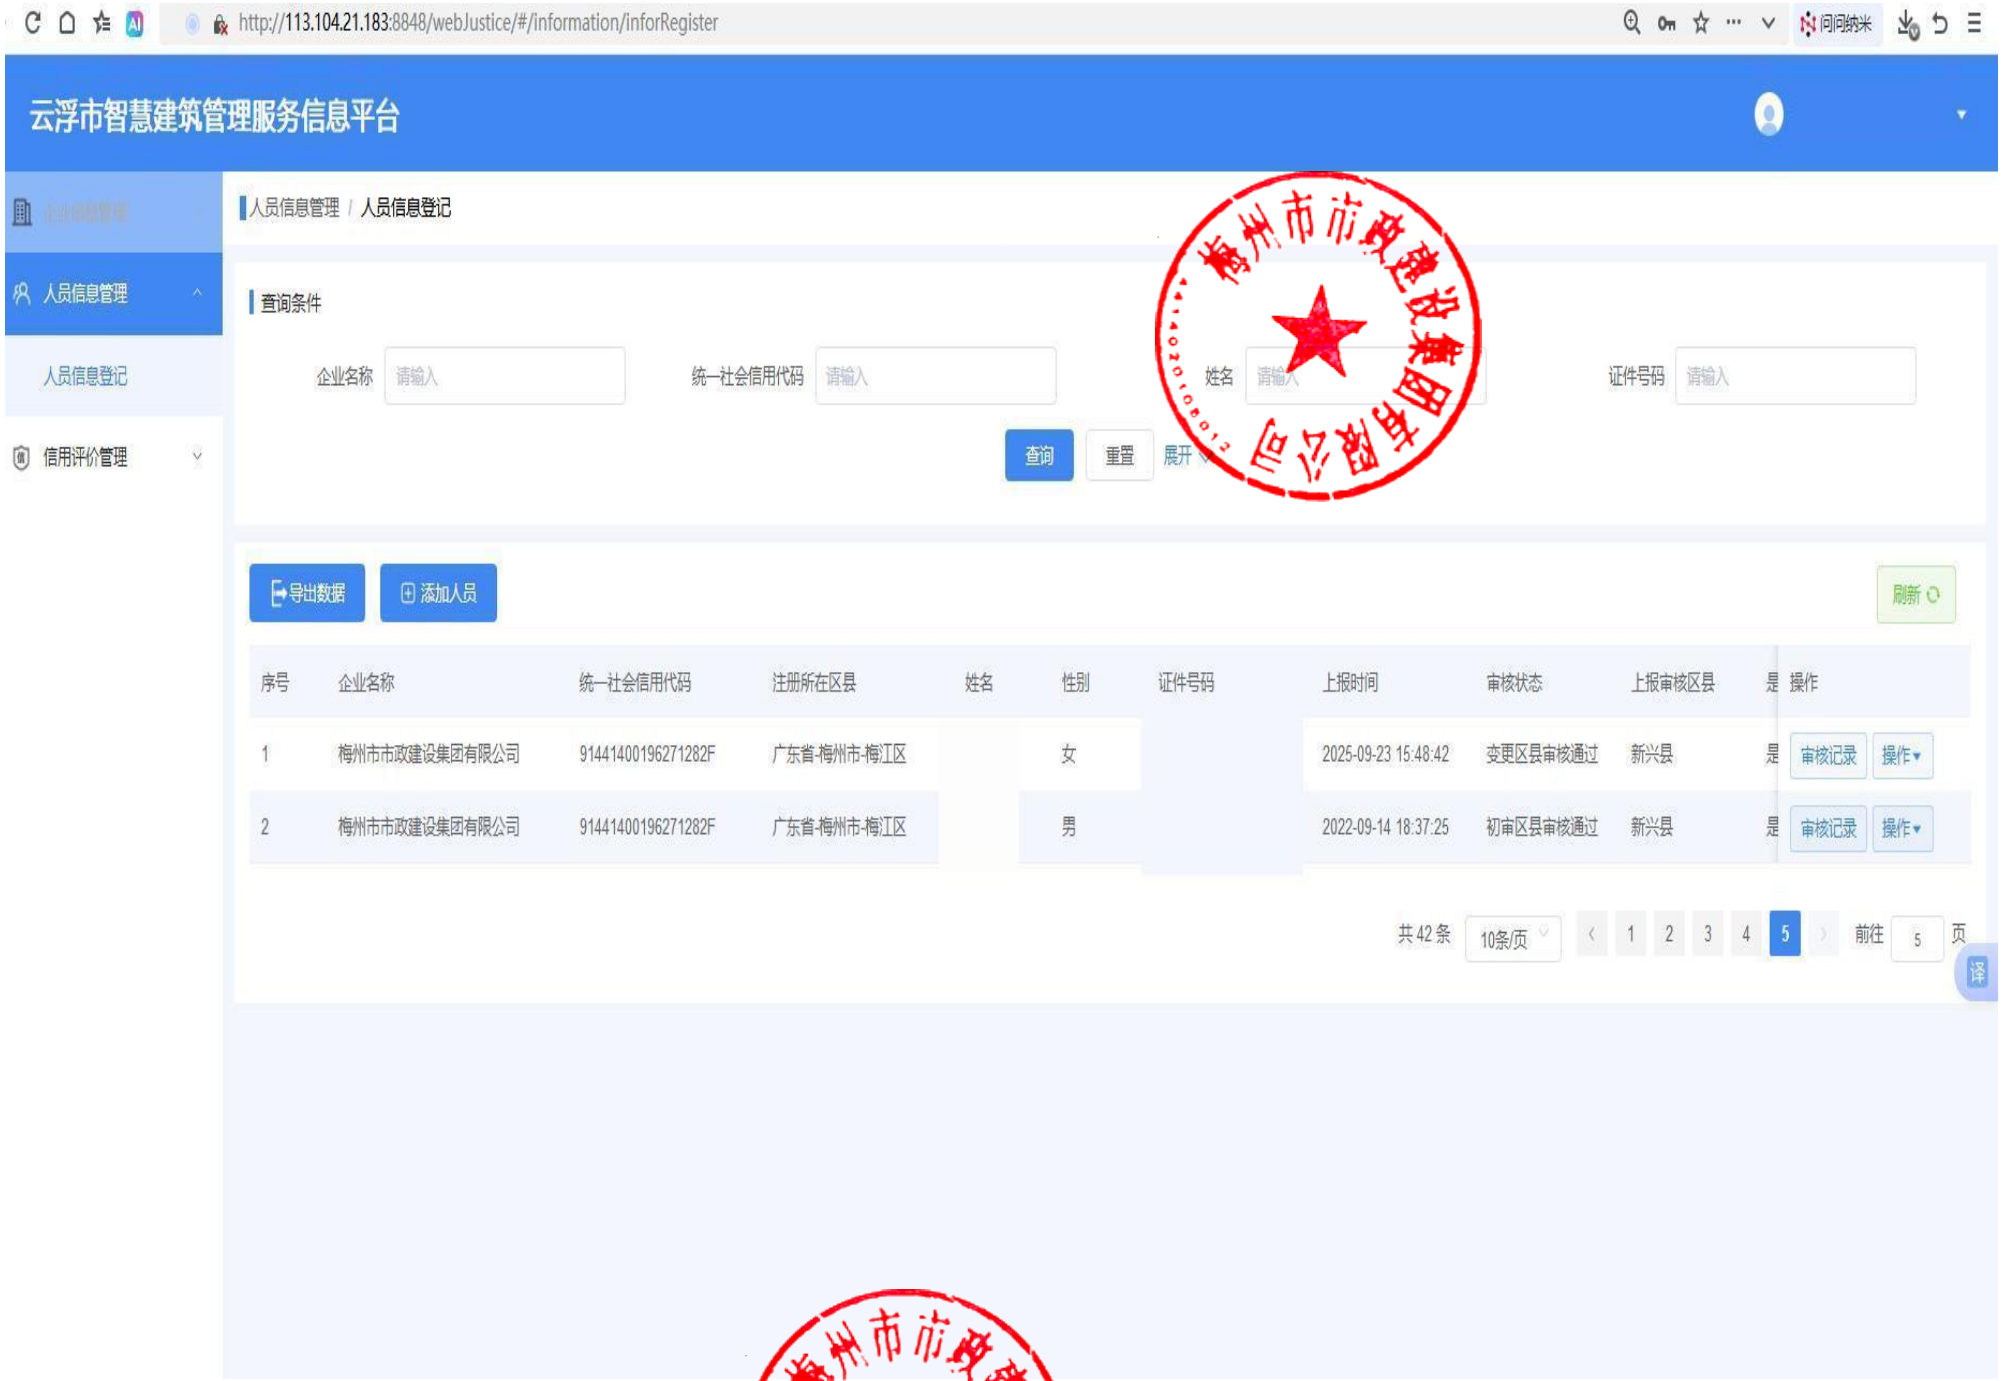
http://113.104.21.183:8848/webJustice/#/information/inforRegister
云浮市智慧建筑管理服务信息平台
人员信息管理 / 人员信息登记
人员信息管理
人员信息登记
信用评价管理
查询条件
企业名称 请输入
统一社会信用代码 请输入
姓名 请输入
证件号码 请输入
查询
重置
展开
导出数据
添加人员
刷新
序号 企业名称 统一社会信用代码 注册所在区县 姓名 性别 证件号码 上报时间 审核状态 上报审核区县 是 操作
1 梅州市市政建设集团有限公司 9144140019627128 2F 广东省-梅州市-梅江区 女 2025-09-23 15:48:42 变更区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
2 梅州市市政建设集团有限公司 9144140019627128 2F 广东省-梅州市-梅江区 男 2022-09-14 18:37:25 初审区县审核通过 新兴县 是 审核记录 操作
共 42 条 10条/页 1 2 3 4 5 前往 5 页

企业名称 梅州市市政建设集团有限公司　统一社会信用代码 请输入　企业类型 请选择

评价年度 请选择　评价月度 请选择　信用等级 请选择

查询　重置

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业类型 | 评价年度 | 评价月度 | 等级 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 10 | A | 60 |
| 2 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 9 | A | 60 |
| 3 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 8 | A | 60 |
| 4 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 7 | A | 60 |
| 5 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 6 | A | 60 |
| 6 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 5 | A | 60 |
| 7 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 4 | A | 60 |
| 8 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 3 | A | 60 |
| 9 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 2 | A | 60 |
| 10 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 91441400196271282F | 建设单位 | 2025 | 1 | A | 60 |

# 企业信息注册回执证明

企业名称：梅州市市政建设集团有限公司

统一社会信用代码：91441400196271282F

信用评分：60

信用等级：A

打印日期：2025-11-12 09:37:59

市智慧建筑管理服务信息平台

广东省以外的投标人须按广东省住房和城乡建设厅(粤建市(2015)52 号文)的规定，持有在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息录入的网页截图。

**我单位梅州市市政建设集团有限公司为广东省内企业，无需提供！**

⑧与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标

一、我单位承诺与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，其他组织或者个人，不得参加投标。

二、我单位承诺若单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

⑨投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应

# 响应书

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为参与“云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）招标投标活动的投标人，现对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容完全响应。

特此响应。

承诺人：梅州市市政建设集团有限公司（投标人单位名称）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签名或盖章）

日期：2025年11月24日

⑩投标保证金

# 瀚华担保 | 投标保函

HANHUA GUARANTEE CO.,LTD

保函编号：

******（招标单位/受益人）：

鉴于 梅州市市政建设集团有限公司 （以下简称“投标人”）拟通过 云浮市公共资源交易中心（交易中心）参加贵方编号为 ****** 的 ****** （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方缴纳投标保证金，且可以投标保函的形式代替缴纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

**一、保证责任的情形及保证金额**

（一）投标人出现下列任意情形，受益人在投标有效期内要求投标人承担责任的，我方承担保证责任：

1. 投标人在投标有效期内撤销投标的；
2. 中标后投标人无正当理由未在招标文件规定的时间内与招标人签订项目合同；
3. 招标文件规定的不应退还投标人投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币 300000.00 元（大写 叁拾万元整 ），即本项目的投标保证金金额。

**二、保证的方式及保证期间**

我方保证的方式为：连带即付的连带责任保证。

我方的保证期间为该项目的投标有效期，即该项目提交投标文件截止之日起 180 个日历天。该项目投标有效期延长的，本保函保证期间同步自动延长。

**三、承担保证责任的程序**

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方送达书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的证明材料。
2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在 15 个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应在审查结束后的 3 个工作日内按照本保函的承诺承担保证责任。

**四、保证责任的解除**

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动解除。
2. 我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项到达贵方账户）之日起，保证责任解除。
3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任解除的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

**五、免责条款**

1. 依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2. 因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4. 贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任。

**六、争议的解决**

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为我方住所地有管辖权的人民法院。

**七、保函的生效**

本保函自加盖我方电子印章之日起生效。

（以下无正文）

保证人：瀚华融资担保股份有限公司

2025 年 11 月 12 日

瀚华融资担保股份有限公司 投标保函专用章

# 投标信息填写回执

梅州市市政建设集团有限公司：

贵公司响应参加云浮市云安区循环经济工业园管理委员会在云浮市公共资源交易服务平台组织的招标项目云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工、标段云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工招标投标活动。云浮市公共资源交易服务平台已于2025年11月07日 08时35分36秒成功接收到贵公司的投标信息。

特此回执。

云浮市公共资源交易中心

2025年11月07日

| 姓名 | 身份证号码 | 所在企业类型 | 人员类型 | 是否锁定 | 锁定时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李小青 | **142419********** | 建筑施工 | 项目经理 | 否 | |

总共：1条记录 1 10条/页

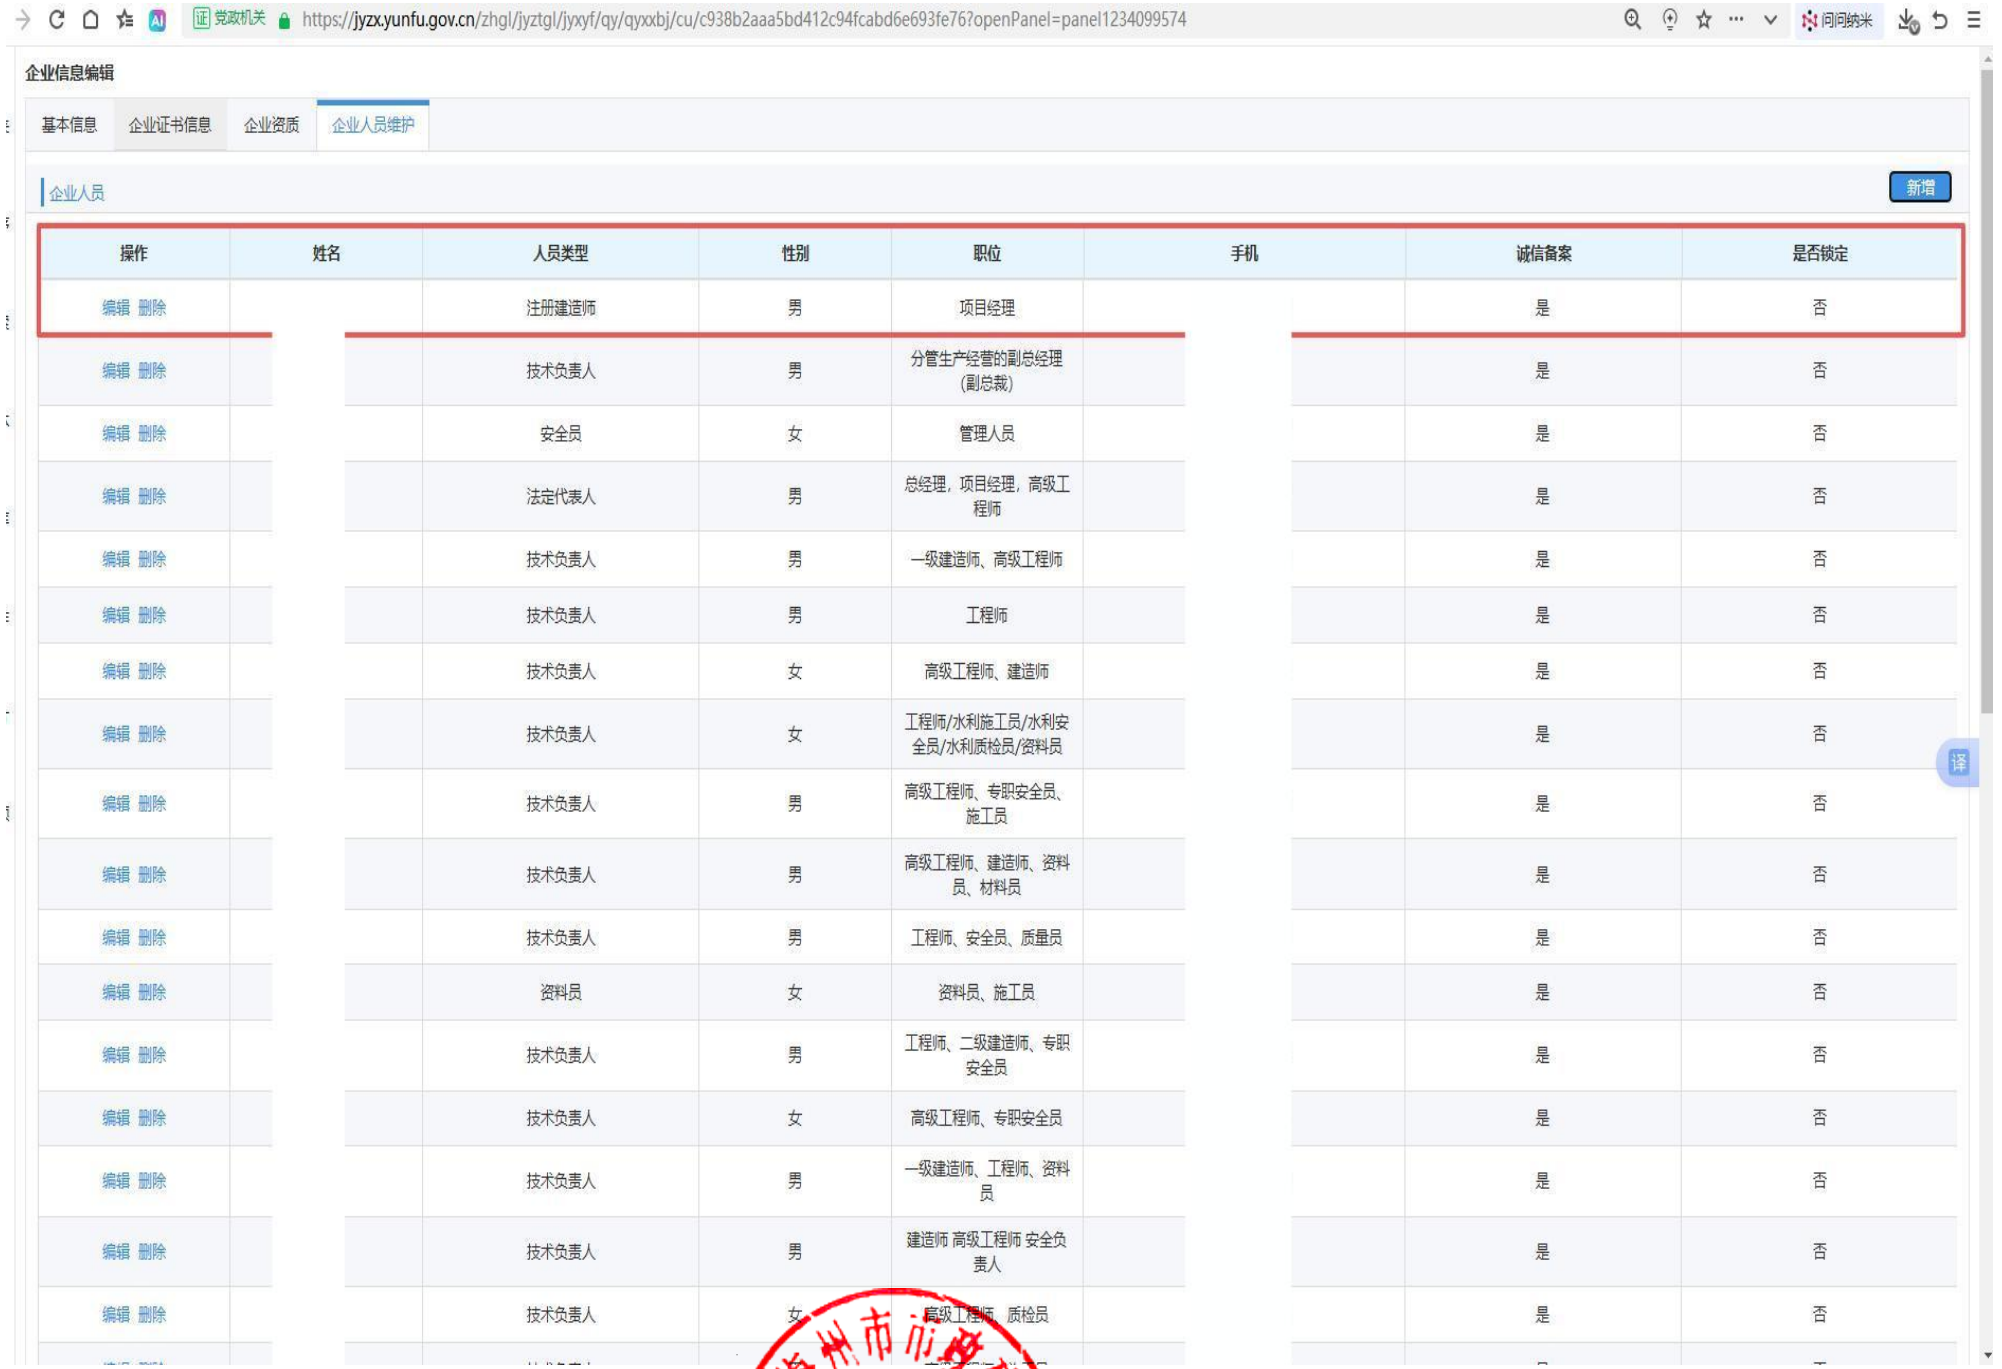
https://jyzx.yunfu.gov.cn/zhgl/jyztgl/jyxyf/qy/qyxxbj/cu/c938b2aaa5bd412c94fcabd6e693fe76?openPanel=panel1234099574
企业信息编辑
基本信息
企业证书信息
企业资质
企业人员维护
企业人员
新增
操作 姓名 人员类型 性别 职位 手机 诚信备案 是否锁定
编辑 删除 注册建造师 男 项目经理 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 分管生产经营的副总经理(副总裁) 是 否
编辑 删除 安全员 女 管理人员 是 否
编辑 删除 法定代表人 男 总经理，项目经理，高级工程师 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 一级建造师、高级工程师 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 工程师 是 否
编辑 删除 技术负责人 女 高级工程师、建造师 是 否
编辑 删除 技术负责人 女 工程师/水利施工员/水利安全员/水利质检员/资料员 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 高级工程师、专职安全员、施工员 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 高级工程师、建造师、资料员、材料员 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 工程师、安全员、质量员 是 否
编辑 删除 资料员 女 资料员、施工员 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 工程师、二级建造师、专职安全员 是 否
编辑 删除 技术负责人 女 高级工程师、专职安全员 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 一级建造师、工程师、资料员 是 否
编辑 删除 技术负责人 男 建造师 高级工程师 安全负责人 是 否
编辑 删除 技术负责人 女 高级工程师、质检员 是 否

# 九、投标人承诺书

致：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会（招标人）

我公司作为参与云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：91441400196271282F （统一社会信用代码）

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工（项目名称）招标投标活动。

六、承诺有效期： 同投标有效期。

七、公开类型： 向社会公开。

如本公司违反上述承诺， 由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：梅州市市政建设集团有限公司 （投标人单位名称）（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____ _____（签名或盖章）

日期：2025 年 11 月 24 日

# 十、投标报价

## （一）投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4．其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5．本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6、本报价的币种为人民币。

7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

# （二）工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1．投标总价；

2. 建设项目投标报价汇总表；

3. 单位工程投标报价汇总表；

4．分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

5. 综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；

6．总价措施项目清单与计价表；

7．其他项目清单与计价汇总表；

8．暂列金额明细表；

9．材料（工程设备）暂估单价及调整表；

10．专业工程暂估价及结算价表；

11．规费、税金项目清单与计价表；

12．发包人提供材料和工程设备一览表；

13．承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；

14．投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料， 以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。**工程量清单报价书格式以软件导出为准。**

# 云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工 工程

# 投 标 总 价

招 标 人：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

工 程 名 称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工

投 标 总 价 （小写）：22508149.97元

（大写）：贰仟贰佰伍拾万捌仟壹佰肆拾玖元玖角柒分

投 标 人：梅州市市政建设集团有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____ _____
（签字或盖章）

编 制 人：_____ _____

编 制 时 间：2025 年 11 月 24 日

扉-3

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 1 | 综合训练馆 | 2253613.22 | | 144114.27 | |
| 1.1 | 综合训练馆-土建工程 | 1650050.10 | | 117793.03 | |
| 1.2 | 综合训练馆-安装工程 | 245334.24 | | 11103.57 | |
| 1.3 | 综合训练馆-装饰工程 | 358228.88 | | 15217.67 | |
| 2 | 训练塔 | 1346755.83 | | 144169.52 | |
| 2.1 | 训练塔-土建工程 | 1068231.59 | | 131713.04 | |
| 2.2 | 训练塔-安装工程 | 278524.24 | | 12456.48 | |
| 3 | 执勤楼 | 8122137.46 | 142690.00 | 527288.93 | |
| 3.1 | 执勤楼-土建工程 | 4870555.26 | | 368376.61 | |
| 3.2 | 执勤楼-安装工程 | 1257213.88 | | 80344.72 | |
| 3.3 | 执勤楼-装饰工程 | 1994368.32 | 142690.00 | 78567.60 | |
| 4 | 备勤楼 | 4334242.05 | 105561.34 | 224331.08 | |
| 4.1 | 备勤楼-土建工程 | 2149495.03 | | 153343.57 | |
| 4.2 | 备勤楼-安装工程 | 1597127.25 | | 48540.18 | |
| 4.3 | 备勤楼-装饰工程 | 587619.77 | 105561.34 | 22447.33 | |
| 5 | 门卫室 | 327003.19 | 3500.00 | 17345.99 | |
| 5.1 | 门卫室-土建工程 | 114425.61 | | 8082.10 | |
| 5.2 | 门卫室-安装工程 | 183387.79 | | 8067.29 | |
| 5.3 | 门卫室-装饰工程 | 29189.79 | 3500.00 | 1196.60 | |
| 6 | 收发室 | 143623.35 | 3500.00 | 8515.78 | |
| 6.1 | 收发室-土建工程 | 81272.41 | | 5732.48 | |
| 6.2 | 收发室-安装工程 | 45973.08 | | 1936.34 | |
| 6.3 | 收发室-装饰工程 | 16377.86 | 3500.00 | 846.96 | |
| 7 | 电房 | 359638.21 | | 26923.34 | |
| 7.1 | 电房改造 | 132239.74 | | 9207.94 | |
| 7.2 | 电房-安装工程 | 227398.47 | | 17715.40 | |
| 8 | 室外工程 | 4068407.71 | 21800.00 | 123465.89 | |
| 8.1 | 室外给排水工程 | 1601650.62 | | 27667.03 | |
| 8.2 | 室外电气工程-路灯工程 | 192792.69 | | 5110.79 | |
| 8.3 | 室外电气工程-市政工程 | 213361.16 | | 10085.36 | |
| 8.4 | 室外道路、围墙等配套工程 | 2060603.24 | 21800.00 | 80602.71 | |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：云浮循环经济工业园青洲大道消防救援站工程施工　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 9 | 10kV配电工程（电房设备） | 450875.74 | | 14417.42 | |
| 9.1 | 10kV配电工程-安装工程 | 450875.74 | | 14417.42 | |
| 10 | 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程 | 1101853.21 | 1010874.50 | | |
| 10.1 | 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程 | 1101853.21 | 1010874.50 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 22508149.97 | 1287925.84 | 1230572.22 | |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 1236103.19 | |
| 1.1 | A.1土石方工程 | 37183.26 | |
| 1.2 | A.4砌筑工程 | 39186.22 | |
| 1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 260365.05 | |
| 1.4 | A.6金属结构工程 | 63705.81 | |
| 1.5 | A.8门窗工程 | 324797.30 | |
| 1.6 | A.9屋面及防水工程 | 408214.82 | |
| 1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 264.90 | |
| 1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 64586.47 | |
| 1.9 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 14134.90 | |
| 1.10 | A.15其他装饰工程 | 8369.30 | |
| 1.11 | 构造做法 | 15295.16 | |
| 2 | 措施合计 | 277704.24 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 117793.03 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 159911.21 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1513807.43 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 136242.67 | — |
| 6 | 总造价 | 1650050.10 | |
| 7 | 人工费 | 385566.66 | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 1,650,050.10 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 817 | 2.01 | 1642.17 | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 34.65 | 45.81 | 1587.32 | |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:4m内 | m3 | 449.47 | 58.01 | 26073.75 | |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 383.11 | 19.29 | 7390.19 | |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度 | m3 | 43.54 | 11.25 | 489.83 | |
| | | 土石方工程合计 | | | | | 37183.26 | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 49.46 | 413.99 | 20475.95 | |
| 7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 20.16 | 435.77 | 8785.12 | |
| 8 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 21.44 | 433.60 | 9296.38 | |
| 9 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 1.3 | 483.67 | 628.77 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 39186.22 | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 1.名称:垫层<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 11.97 | 343.62 | 4113.13 | |
| 11 | 010501003001 | 独立基础 | 1.名称:独立基础<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 61.62 | 356.17 | 21947.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 102429.81 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 51.62 | 473.31 | 24432.26 | |
| 13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.名称:构造柱<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.03 | 556.25 | 6691.69 | |
| 14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.名称:基础梁<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 22.02 | 352.34 | 7758.53 | |
| 15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.名称:矩形梁<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 33.68 | 368.68 | 12417.14 | |
| 16 | 010503005001 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.名称:圈梁、过梁、反坎<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.31 | 463.26 | 143.61 | |
| 17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.名称:配电间反坎<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.01 | 466.00 | 4.66 | |
| 18 | 010504001001 | 直形墙 | 1.名称:直形墙<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 47.21 | 396.10 | 18699.88 | |
| 19 | 010505001001 | 有梁板 | 1.名称:有梁板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 14.05 | 370.37 | 5203.70 | |
| 20 | 010505006001 | 栏板 | 1.名称:栏板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 16.08 | 563.78 | 9065.58 | |
| 21 | 010507002001 | 地坪 | 1.地坪厚度:80mm<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 762.06 | 35.86 | 27327.47 | |
| 22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内 | t | 5.858 | 4952.17 | 29009.81 | |
| 23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内 | t | 14.796 | 4213.24 | 62339.10 | |
| 24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.215 | 4952.17 | 1064.72 | |
| 25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内 | t | 6.777 | 4167.75 | 28244.84 | |
| 26 | 010516001001 | 螺栓 | 1.高强度螺栓安装 M24 | 套 | 48 | 13.83 | 663.84 | |
| 27 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.084 | 8465.00 | 711.06 | |
| 28 | 010516003001 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 10 | 7.61 | 76.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 233853.99 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 010516003002 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 47 | 9.59 | 450.73 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 260365.05 | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 30 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁GWJ1<br>2.钢材品种、规格:Q355B | t | 8.302 | 5631.01 | 46748.65 | |
| 31 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件类型:钢支撑、系杆<br>2.钢材品种、规格:Q235B<br>3.室内构件表面双面镀锌量不应小于275g/m2 | t | 1.585 | 3115.42 | 4937.94 | |
| 32 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25) | m2 | 4.8 | 18.08 | 86.78 | |
| 33 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:外墙1<br>2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25 | m2 | 659.98 | 18.08 | 11932.44 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 63705.81 | |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 34 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 2.2 | 356.73 | 784.81 | |
| 35 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门框或扇外围尺寸:乙级双扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 3.3 | 347.10 | 1145.43 | |
| 36 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门类型:不锈钢门 | m2 | 2.42 | 388.53 | 940.24 | |
| 37 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门 | m2 | 6.6 | 600.01 | 3960.07 | |
| 38 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:平开门<br>2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 24.02 | 367.91 | 8837.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 79824.29 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 9.86 | 458.78 | 4523.57 | |
| 40 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 546.3 | 458.78 | 250631.51 | |
| 41 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金防雨百叶 | m2 | 159.65 | 338.08 | 53974.47 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 324797.30 | |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 42 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.0.6mm厚镀铝锌压型钢板,板双面热浸镀铝锌量Az165<br>2.玻璃纤维棉毡18Kg/m3(不燃材料)<br>3.最(超细高强玻璃棉纤维直径≤6 μm),厚150<br>4.0.4mm厚镀铝锌压型钢板,板双面热浸镀铝锌量Az100<br>5.金属檩条材料品种、规格:Q355B镀锌钢檩条， Q235B隅撑、拉杆、斜拉杆、撑杆 | m2 | 804.1 | 353.78 | 284474.50 | |
| 43 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.1:2水泥砂浆保护层20厚<br>2.1.5厚合成高分子防水卷材两道<br>3.聚乙烯薄膜一层<br>4.2厚非固化沥青防水涂料<br>5.20厚(最薄处)C20细石砼纵向找1%坡 | m2 | 81.4 | 705.49 | 57426.89 | |
| 44 | 010903002001 | 墙面涂膜防水(外墙1、外墙2) | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料 | m2 | 744.52 | 38.81 | 28894.82 | |
| 本页小计 | | | | | | | 679925.76 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 45 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙2） | 1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光 | m2 | 744.52 | 35.01 | 26065.65 | |
| 46 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.部位:墙身首层标高 -0.06m处<br>2.防水层做法:20厚水泥砂浆(内加5%防水剂) | m2 | 31.93 | 23.18 | 740.14 | |
| 47 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（地3） | 1.部位:卫生间沉池<br>2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 6 | 60.36 | 362.16 | |
| 48 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:0.5厚不锈钢泛水板 | m | 118 | 86.87 | 10250.66 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 408214.82 | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 49 | 011101006001 | 平面砂浆找平层（地3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏) | m2 | 6 | 29.07 | 174.42 | |
| 50 | 011101006002 | 平面砂浆找平层（地3） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 | m2 | 6 | 15.08 | 90.48 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 264.90 | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 51 | 011201001001 | 墙面一般抹灰(内墙2） | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥石灰砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 27.2 | 20.23 | 550.26 | |
| 52 | 011201001002 | 墙面一般抹灰(外墙3） | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉) | m2 | 228.3 | 25.49 | 5819.37 | |
| 53 | 011204003001 | 块料墙面（外墙1） | 1.安装方式:专用胶镶贴<br>2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖 | m2 | 659.98 | 88.21 | 58216.84 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 64586.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | 102269.98 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 54 | 011406003001 | 满刮腻子（顶棚2） | 1.刮腻子遍数:刮内墙腻子(两遍) | m2 | 2.75 | 14.55 | 40.01 | |
| 55 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙<br>2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 | m2 | 84.54 | 55.23 | 4669.14 | |
| 56 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:主钢架GWJ1<br>2.油漆品种、刷漆遍数:底漆两遍红丹醇酸防锈漆;面漆两遍灰白色醇酸磁漆 | m2 | 210.96 | 28.57 | 6027.13 | |
| 57 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:屋面支撑(含系杆)和檩条<br>2.油漆品种、刷漆遍数:(薄涂型)防火涂料 耐火极限1h | m2 | 141.08 | 24.09 | 3398.62 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 14134.90 | |
| | A.15 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 58 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B镀锌钢梁<br>2.玻璃材料品种、规格:8+0.76pvb+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 15.93 | 525.38 | 8369.30 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 8369.30 | |
| | | 构造做法 | | | | | | |
| 59 | 010507001001 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层<br>2.面层厚度:60mm<br>3.混凝土种类:C30<br>4.混凝土强度等级:商品混凝土 | m2 | 31.8 | 23.23 | 738.71 | |
| 60 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.部位: 门口平台<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆,表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1200×600白色光面麻石铺贴 | m2 | 31.8 | 457.75 | 14556.45 | |
| 本页小计 | | | | | | | 37799.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 构造做法合计 | | | | | 15295.16 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1236103.19 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 61 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m内<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 1326.6 | 52.11 | 69129.13 | |
| 62 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 2.565 | 3880.24 | 9952.82 | |
| 63 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:4m | m2 | 56.51 | 11.94 | 674.73 | |
| 64 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:9m | m2 | 249.12 | 24.32 | 6058.60 | |
| 65 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4m | m2 | 35.6 | 15.42 | 548.95 | |
| 66 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:9m | m2 | 788.75 | 41.29 | 32567.49 | |
| 67 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 17.64 | 25.95 | 457.76 | |
| 68 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 98.16 | 44.76 | 4393.64 | |
| 69 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 193.8 | 52.82 | 10236.52 | |
| 70 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)　1.8外实际支模高度(m):9 | m2 | 298.54 | 78.60 | 23465.24 | |
| 71 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)　1.8外实际支模高度(m):3.6 | m2 | 42.96 | 57.63 | 2475.78 | |
| 72 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)　1.8内实际支模高度(m):3.6 | m2 | 7.86 | 52.43 | 412.10 | |
| 73 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m)　1.8内实际支模高度(m):4 | m2 | 26.16 | 56.60 | 1480.66 | |
| 74 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m)　支模高度3.6m内　1.2内 | m2 | 150.83 | 65.00 | 9803.95 | |
| 75 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)　25以内　支模高度(m):4 | m2 | 189.76 | 62.59 | 11877.08 | |
| 76 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁(梁宽cm)　25以内　实际支模高度(m):9 | m2 | 196.95 | 101.21 | 19933.31 | |
| 77 | 011702009001 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.圈梁、过梁、反坎模板 | m2 | 4.57 | 48.01 | 219.41 | |
| 78 | 011702008001 | 圈梁 | 1.反坎模板 | m2 | 0.34 | 48.01 | 16.32 | |
| 79 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板　墙厚(cm以内)40　支模高度4m内 | m2 | 547.37 | 43.77 | 23958.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | 227661.87 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度4m | m2 | 56.98 | 66.32 | 3778.91 | |
| 81 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板模板 | m2 | 136.67 | 55.26 | 7552.38 | |
| 82 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构 | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 238993.16 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11331.29 | |
| 合　计 | | | | | | | 1475096.35 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 38711.08 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 38711.08 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1513807.43 | 9 | 136242.67 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6-Φ10 | t | 6.9125 | | 3052.94 | 3052.94 | | |
| 2 | 镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2 | kg | 143.0799 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 3 | 镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5 | kg | 20.8236 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 4 | 三级钢 HRB400 ≤Φ10 | t | 5.9752 | | 2907.52 | 2907.52 | | |
| 5 | 密封胶圈 | 个 | 0.4342 | | 10.88 | 10.88 | | |
| 6 | 聚乙烯薄膜 | m2 | 884.51 | | 3.18 | 3.18 | | |
| 7 | 聚乙烯泡沫棒 60 | m | 120.36 | | 0.31 | 0.31 | | |
| 8 | 麻袋 | 个 | 6.996 | | 1.54 | 1.54 | | |
| 9 | 自攻螺丝 M5×16 | 十套 | 336.8537 | | 0.29 | 0.29 | | |
| 10 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 71.3785 | | 2.16 | 2.16 | | |
| 11 | 水砂纸 | 张 | 0.11 | | 0.63 | 0.63 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 211744.68 | |
| 1.1 | 电气 | 185149.08 | |
| 1.2 | 给排水 | 25645.74 | |
| 1.3 | 通风 | 949.86 | |
| 2 | 措施合计 | 13332.60 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11103.57 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 2229.03 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 225077.28 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 20256.96 | — |
| 6 | 总造价 | 245334.24 | |
| 7 | 人工费 | 38162.78 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 245,334.24 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZH-APZ<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 3350.74 | 3350.74 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL-GB<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:ZH-1ATX<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 5 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJV<br>3.规格:4×25mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 129.08 | 151.97 | 19616.29 | |
| 6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称: 电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 169.26 | 338.52 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25567.22 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJV<br>3.规格:3×6mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 13.31 | 34.09 | 453.74 | |
| 8 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJV<br>3.规格:5×4mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 258.15 | 16.13 | 4163.96 | |
| 9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 1kv以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 906.04 | 906.04 | |
| 10 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJV<br>3.规格:5×10mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 8.85 | 22.72 | 201.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5724.81 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 189.3 | 4.87 | 921.89 | |
| 12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 863 | 3.76 | 3244.88 | |
| 13 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:塑料电线管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 59.8 | 11.82 | 706.84 | |
| 14 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:塑料电线管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 7.92 | 13.85 | 109.69 | |
| 15 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 274.6 | 8.36 | 2295.66 | |
| 16 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:DN20<br>3.配置形式：连接灯具 | m | 10.5 | 10.89 | 114.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7393.31 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三孔插座<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 19.87 | 178.83 | |
| 18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座<br>2.规格:220V,20A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 47.23 | 47.23 | |
| 19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 23.76 | 71.28 | |
| 20 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 19.88 | 59.64 | |
| 21 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:呼叫按钮<br>2.安装方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 86.66 | 173.32 | |
| 22 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.安装方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 188.59 | 188.59 | |
| 23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 65 | 8.59 | 558.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1277.24 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 303 | 9.87 | 2990.61 | |
| 25 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯(方通款)1500×100<br>2.型号:42W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 5 | 76.82 | 384.10 | |
| 26 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED球馆专用灯A430×H430mm<br>2.型号:150W<br>3.安装形式:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 24 | 135.10 | 3242.40 | |
| 27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED厨卫灯300×300<br>2.型号:16W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 6 | 108.01 | 648.06 | |
| 28 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600×600<br>2.型号:48W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 356.38 | 356.38 | |
| 29 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:深杯防眩筒灯<br>2.型号:9W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 4 | 80.72 | 322.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7944.43 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶红外感应声控灯<br>2.型号:36W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 139.95 | 139.95 | |
| 31 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:300*300mm，60W,220V<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 5 | 231.77 | 1158.85 | |
| 32 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽<br>2.规格:70×70 | m | 27.1 | 22.93 | 621.40 | |
| | | 强电合计 | | | | | 49827.21 | |
| | | 防雷 | | | | | | |
| 33 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式、高度:按图<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 根 | 4 | 67.20 | 268.80 | |
| 34 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊明敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 132.55 | 18.93 | 2509.17 | |
| 35 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿混凝土块敷设暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4 | 18.93 | 75.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4773.89 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 36 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:钢筋<br>3.规格: Φ16<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 280.33 | 27.64 | 7748.32 | |
| 37 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设<br>2.材质:利用建筑物主筋引下<br>3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋<br>4.安装部位:柱内<br>5.安装形式:暗装<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 88.32 | 17.70 | 1563.26 | |
| 38 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 284.71 | 284.71 | |
| 39 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 67.82 | 135.64 | |
| 40 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板<br>2.规格:按图<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 | 4 | 113.85 | 455.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10187.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极<br>2.材质:镀锌<br>3.规格:40×4<br>4.安装部位:室外<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 根 | 4 | 109.60 | 438.40 | |
| 42 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 1743.26 | 1743.26 | |
| | | 防雷合计 | | | | | 15222.68 | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 43 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单模光缆<br>2.规格:6芯<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 89.33 | 20.53 | 1833.94 | |
| 44 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线<br>2.规格:UTP6<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 219.96 | 3.64 | 800.65 | |
| 45 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:RVV<br>4.规格:2×1.0<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 208.76 | 7.36 | 1536.47 | |
| 46 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质： 电线管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9 | 46.52 | 418.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6771.40 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 5.81 | 8.36 | 48.57 | |
| 48 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 4184.89 | 4184.89 | |
| 49 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 453.54 | 907.08 | |
| 50 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口安防交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 486.81 | 486.81 | |
| 51 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:8口网络配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 453.40 | 453.40 | |
| 52 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称:摄像机电源<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 73683.55 | 73683.55 | |
| 53 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:4口网络交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 871.78 | 871.78 | |
| 本页小计 | | | | | | | 80636.08 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:4口网络配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 661.30 | 661.30 | |
| 55 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:4口电话配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 661.30 | 661.30 | |
| 56 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电话插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 30.49 | 30.49 | |
| 57 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 46.47 | 46.47 | |
| 58 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 5 | 360.03 | 1800.15 | |
| | | 弱电合计 | | | | | 88425.53 | |
| | | 消防电 | | | | | | |
| 59 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:埋地<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.52 | 30.38 | 106.94 | |
| 60 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 526.62 | 8.36 | 4402.54 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7709.19 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 428.32 | 2.75 | 1177.88 | |
| 62 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2x2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 214.16 | 4.79 | 1025.83 | |
| 63 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2x1.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 107.44 | 3.40 | 365.30 | |
| 64 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:LED光源10w<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 19 | 695.47 | 13213.93 | |
| 65 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯(单向不可调)<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 12 | 695.47 | 8345.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24128.58 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 3 | 695.47 | 2086.41 | |
| 67 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮带指示灯<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 79.39 | 317.56 | |
| 68 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 318.06 | 318.06 | |
| 69 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 313.57 | 313.57 | |
| | | 消防电合计 | | | | | 31673.66 | |
| | | 电气合计 | | | | | 185149.08 | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 给水 | | | | | | |
| 70 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN100<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 12.4 | 84.62 | 1049.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4084.89 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN40<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.94 | 69.60 | 204.62 | |
| 72 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN32<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 35 | 64.08 | 2242.80 | |
| 73 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN20<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.15 | 84.62 | 351.17 | |
| 74 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 7.22 | 22.27 | 160.79 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2959.38 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 75 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN20<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.93 | 21.51 | 149.06 | |
| 76 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN15<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 10.8 | 18.76 | 202.61 | |
| 77 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 74.69 | 74.69 | |
| 78 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 55.50 | 55.50 | |
| 79 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 87.18 | 87.18 | |
| 本页小计 | | | | | | | 569.04 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称： 自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 62.66 | 125.32 | |
| 81 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN20（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 253.76 | 253.76 | |
| 82 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN25（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 283.08 | 566.16 | |
| 83 | 031003013003 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN40（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 253.76 | 253.76 | |
| 84 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 54.24 | 162.72 | |
| 85 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补<br>2.规格:70mm×70mm<br>3.类型:砖、混凝土结构<br>4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.8 | 22.93 | 155.92 | |
| | | 给水合计 | | | | | 6095.35 | |
| | | 排水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1517.64 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 24.84 | 47.55 | 1181.14 | |
| 87 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.55 | 34.96 | 124.11 | |
| 88 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.6 | 25.19 | 15.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1320.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 89 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.67 | 98.88 | 165.13 | |
| 90 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 75.18 | 45.88 | 3449.26 | |
| 91 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:1个成品透气帽<br>6.阻火圈设计要求:设计要求<br>7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 13.93 | 53.11 | 739.82 | |
| 92 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:挂墙式<br>4.组装形式:冷水<br>5.附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 3 | 156.75 | 470.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4824.46 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 93 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:蹲式<br>4.组装形式:瓷低水箱<br>5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 83页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 4 | 626.96 | 2507.84 | |
| 94 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:坐式<br>4.组装形式:瓷低水箱<br>5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 66页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 626.96 | 626.96 | |
| 95 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:挂式<br>4.组装形式:冷水<br>5.附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304 98页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 2 | 566.30 | 1132.60 | |
| 96 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 65.23 | 391.38 | |
| 97 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:金属地漏<br>2.材质:金属<br>3.型号、规格:DN75<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 33.42 | 133.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4792.46 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 98 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 43.61 | 130.83 | |
| 99 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN100<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 97.87 | 587.22 | |
| 100 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 269.61 | 1617.66 | |
| | | 排水合计 | | | | | 13272.99 | |
| | | 消防水 | | | | | | |
| 101 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 12.6 | 67.32 | 848.23 | |
| 102 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 229.79 | 459.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3643.52 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 103 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称： 自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 74.39 | 74.39 | |
| 104 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 127.70 | 127.70 | |
| 105 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓<br>2.安装方式:明装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 839.68 | 839.68 | |
| 106 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压消火栓单栓<br>2.安装方式:明装<br>3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200<br>4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 3 | 579.90 | 1739.70 | |
| 107 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 8 | 77.84 | 622.72 | |
| 108 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 4 | 109.64 | 438.56 | |
| 109 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 点 | 4 | 229.92 | 919.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4762.43 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 21 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 110 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 10.16 | 20.39 | 207.16 | |
| | | 消防水合计 | | | | | 6277.40 | |
| | | 给排水合计 | | | | | 25645.74 | |
| | | 通风 | | | | | | |
| 111 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:P10窗式换气扇<br>2.型号:风量1000m³/h<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 6 | 158.31 | 949.86 | |
| | | 通风合计 | | | | | 949.86 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 211744.68 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 112 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 715.03 | 715.03 | |
| 113 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | 1514.00 | 1514.00 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 2229.03 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3386.05 | |
| 合　计 | | | | | | | 213973.71 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 11103.57 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 225077.28 | 9 | 20256.96 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 20256.96 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌圆钢 Φ10~25 | kg | 0.948 | | 3.35 | 3.35 | | |
| 2 | 钢板 综合 | kg | 25.72 | | 2.81 | 2.81 | | |
| 3 | 钢板 12~20 | kg | 0.6174 | | 2.63 | 2.63 | | |
| 4 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.1049 | | 20.98 | 20.98 | | |
| 5 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 42.532 | | 0.10 | 0.10 | | |
| 6 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 80.9899 | | 1.72 | 1.72 | | |
| 7 | 白布 | kg | 2.8844 | | 2.24 | 2.24 | | |
| 8 | 镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35 | 十套 | 2.2804 | | 2.78 | 2.78 | | |
| 9 | 自攻螺钉 M4×30 | 十套 | 0.1 | | 0.61 | 0.61 | | |
| 10 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 1.9012 | | 0.55 | 0.55 | | |
| 11 | 半圆头螺丝 M6~8×12~30 | 十套 | 0.8247 | | 0.14 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 313432.68 | |
| 1.1 | 砌筑工程 | 30.97 | |
| 1.2 | 屋面及防水工程 | 6621.40 | |
| 1.3 | 楼地面装饰工程 | 233921.59 | |
| 1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 30524.03 | |
| 1.5 | 天棚工程 | 8052.33 | |
| 1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 32572.80 | |
| 1.7 | 其他装饰工程 | 1709.56 | |
| 2 | 措施合计 | 15217.67 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 15217.67 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 328650.35 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 29578.53 | — |
| 6 | 总造价 | 358228.88 | |
| 7 | 人工费 | 70922.33 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 358,228.88 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 1 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.墙体类型:卫生间梯级砌体<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 0.07 | 442.45 | 30.97 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 30.97 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 2 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02） | 1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm | m2 | 25.1 | 28.11 | 705.56 | |
| 3 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（DM-02） | 1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm | m2 | 25.1 | 48.61 | 1220.11 | |
| 4 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm | m2 | 96.6 | 48.61 | 4695.73 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 6621.40 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 5 | 010501001002 | 垫层 | 1.陶粒混凝土地面升高 | m3 | 0.4 | 298.61 | 119.44 | |
| 6 | 011102003001 | 块料楼地面（DM-01） | 1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 47.35 | 80.88 | 3829.67 | |
| 7 | 011102003002 | 块料楼地面（DM-02） | 1.6厚300×300防滑砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平 | m2 | 25.1 | 137.08 | 3440.71 | |
| 8 | 011102001002 | 石材楼地面（门槛石） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石 | m2 | 2.04 | 474.32 | 967.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15009.80 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.22mm厚桦木实木运动木地板<br>2.防潮防尘模<br>3.15mm欧松毛板<br>4.1.5mm弹性橡胶满铺,上、下木龙骨40*50<br>5.3-5mm厚环氧自流坪低漆一遍<br>6.30厚1:2.5水泥砂浆找平层,压实抹光 | m2 | 710.04 | 316.30 | 224585.65 | |
| 10 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.15厚1:3水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道 | m2 | 6.58 | 104.52 | 687.74 | |
| 11 | 011107001001 | 石材台阶面（卫生间步级） | 1.粘结材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2.面层材料品种、规格、颜色:20厚浅啡网大理石 | m2 | 1.2 | 242.31 | 290.77 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 233921.59 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 12 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层:8-10厚600×1200仿石砖<br>2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道<br>3.找平层:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 15.85 | 117.51 | 1862.53 | |
| 13 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.面层:8-10厚300×600仿石砖<br>2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道<br>3.找平层:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 114.8 | 117.54 | 13493.59 | |
| 14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30×40轻钢龙骨@600<br>2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板<br>3.面层材料品种、规格、颜色:3mm面漆板木饰面 | m2 | 64.43 | 105.80 | 6816.69 | |
| 15 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断 | m2 | 26.96 | 203.52 | 5486.90 | |
| 本页小计 | | | | | | | 253223.87 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶<br>2.窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造大理石 | m2 | 9.81 | 291.98 | 2864.32 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 30524.03 | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 17 | 011302001001 | 吊顶天棚（TH-03） | 1.0.8厚300×300铝合金扣板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨<br>3.铝扣板面层收边线 | m2 | 20.21 | 319.41 | 6455.28 | |
| 18 | 011302001002 | 吊顶天棚（TH-02） | 1.1.0厚600×600铝合金扣板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨<br>3.铝扣板面层收边线 | m2 | 5 | 319.41 | 1597.05 | |
| | | 天棚工程合计 | | | | | 8052.33 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 19 | 011406001001 | 抹灰面油漆（墙面） | 1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 549 | 56.13 | 30815.37 | |
| 20 | 011406001002 | 抹灰面油漆（天棚）（TH-04） | 1. 白色无机涂料(二底漆一面漆)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有表面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 31.31 | 56.13 | 1757.43 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 32572.80 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 21 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石<br>2.基层板:12mm厚细木工板基层<br>3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座 | m2 | 2 | 476.35 | 952.70 | |
| 本页小计 | | | | | | | 44442.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.支架、配件品种、规格:无障碍安全抓杆 Φ40 | 个 | 3 | 69.52 | 208.56 | |
| 23 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜 | m2 | 2.55 | 215.02 | 548.30 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 1709.56 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 313432.68 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 756.86 | |
| 合　计 | | | | | | | 313432.68 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 15217.67 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 15217.67 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 328650.35 | 9 | 29578.53 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 29578.53 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：综合训练馆-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 角钢 综合 | kg | 42.1438 | | 2.90 | 2.90 | | |
| 2 | 麻袋 | 个 | 0.8004 | | 1.54 | 1.54 | | |
| 3 | 高强螺栓 | kg | 0.3076 | | 9.80 | 9.80 | | |
| 4 | 膨胀螺栓 M8×80 | 十套 | 1.569 | | 3.71 | 3.71 | | |
| 5 | 水砂纸 | 张 | 283.8867 | | 0.63 | 0.63 | | |
| 6 | 合金钢钻头 综合 | 个 | 0.153 | | 4.32 | 4.32 | | |
| 7 | 中砂 | m3 | 0.2032 | | 64.25 | 64.25 | | |
| 8 | 蒸压加气混凝土砌块 600×100×200 | 千块 | 0.0056 | | 2204.86 | 2204.86 | | |
| 9 | 松木板枋材 18mm | m3 | 10.5441 | | 1060.44 | 1060.44 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 724585.14 | |
| 1.1 | 土石方工程 | 65307.22 | |
| 1.2 | 砌筑工程 | 72453.59 | |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 260215.72 | |
| 1.4 | 金属结构工程 | 21114.39 | |
| 1.5 | 门窗工程 | 20820.35 | |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 74032.22 | |
| 1.7 | 楼地面装饰工程 | 61720.12 | |
| 1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 111259.88 | |
| 1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 16065.07 | |
| 1.10 | 其他装饰工程 | 21596.58 | |
| 2 | 措施合计 | 255443.84 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 131713.04 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 123730.80 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 980028.98 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 88202.61 | — |
| 6 | 总造价 | 1068231.59 | |
| 7 | 人工费 | 337018.33 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 1,068,231.59 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 81 | 2.01 | 162.81 | |
| 2 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:4m内 | m3 | 531.87 | 58.01 | 30853.78 | |
| 3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 256.59 | 19.29 | 4949.62 | |
| 4 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:6:4级配砂石 | m3 | 136.89 | 194.88 | 26677.12 | |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度 | m3 | 236.79 | 11.25 | 2663.89 | |
| | | 土石方工程合计 | | | | | 65307.22 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 6 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 120.98 | 413.99 | 50084.51 | |
| 7 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 45.59 | 431.74 | 19683.03 | |
| 8 | 010401001001 | 砖基础 | 1.墙体类型:±0.000以下砖基础<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:混凝土普通砖<br>4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 | m3 | 7.27 | 369.47 | 2686.05 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 72453.59 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 9 | 010501001003 | 垫层 | 1.名称:垫层<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 14.16 | 343.62 | 4865.66 | |
| 10 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.名称:满堂基础<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 109.51 | 356.17 | 39004.18 | |
| 11 | 010502001002 | 矩形柱(±0.000以下) | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 2.7 | 484.06 | 1306.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 182937.61 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010502001003 | 矩形柱(±0.000以上) | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 24.93 | 484.04 | 12067.12 | |
| 13 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 25.8 | 473.31 | 12211.40 | |
| 14 | 010503001002 | 基础梁 | 1.名称:基础梁<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 6.13 | 352.34 | 2159.84 | |
| 15 | 010503005002 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.名称:圈梁、过梁、反坎<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.2 | 463.28 | 1019.22 | |
| 16 | 010505001002 | 有梁板 | 1.名称:有梁板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 100.21 | 370.39 | 37116.78 | |
| 17 | 010505006002 | 现浇混凝土其他构件 | 1.现浇混凝土栏板、门槛、其他构件<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.88 | | | |
| 18 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.名称:雨篷、悬挑板、阳台板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 0.35 | 370.37 | 129.63 | |
| 19 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.名称:直形楼梯<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 18.1 | 429.57 | 7775.22 | |
| 20 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土垫层<br>2.面层厚度:60mm<br>3.混凝土种类:C20细石混凝土<br>4.变形缝填塞材料种类:建筑嵌缝膏 | m2 | 16.92 | 135.19 | 2287.41 | |
| 21 | 010507002002 | 地坪 | 1.地坪厚度:80mm<br>2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 73.96 | 35.88 | 2653.68 | |
| 22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢　Φ10内 | t | 0.004 | 3364.09 | 13.46 | |
| 23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢　Φ10以内 | t | 5.75 | 4950.25 | 28463.94 | |
| 24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋(±0.000以下) | 1.现浇构件三级螺纹钢　Φ25以内 | t | 7.123 | 4213.24 | 30010.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 135908.61 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋(±0.000以上) | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内 | t | 12.555 | 4213.24 | 52897.23 | |
| 26 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.089 | 4948.33 | 440.40 | |
| 27 | 010515001010 | 现浇构件钢筋(±0.000以下) | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.395 | 4167.75 | 1646.26 | |
| 28 | 010515001011 | 现浇构件钢筋(±0.000以上) | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内 | t | 5.58 | 4167.75 | 23256.05 | |
| 29 | 010516003003 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 117 | 7.61 | 890.37 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 260215.72 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 30 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:不锈钢爬梯<br>2.详见图集11ZJ901/1 | t | 0.603 | 5643.53 | 3403.05 | |
| 31 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25) | m2 | 76.55 | 18.08 | 1384.02 | |
| 32 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:外墙1<br>2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25 | m2 | 903.06 | 18.08 | 16327.32 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 21114.39 | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 33 | 010802002002 | 彩板门 | 1.门类型:不锈钢门 | m2 | 20.24 | 390.20 | 7897.65 | |
| 34 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗<br>2.框、扇材质:1.8厚铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 52.44 | 220.94 | 11586.09 | |
| 35 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.门窗套材料品种、规格:400×100×80厚枕木包边 | m | 163.8 | 8.16 | 1336.61 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 20820.35 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 121065.05 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 010902003001 | 屋面1（天面） | 1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处)内配^14@100双向钢筋网片,表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%)<br>2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理;<br>3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚<br>4.1.5厚合成高分子防水卷材<br>5.1.5厚合成高分子防水卷材<br>6.聚乙烯薄膜一层<br>7.2厚非固化沥青防水涂料<br>8.基层处理剂(冷底子油)<br>9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000,<br>10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理<br>11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型;<br>12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘) | m2 | 89.61 | 80.45 | 7209.12 | |
| 37 | 010902002001 | 屋面3　（混凝土雨蓬） | 1.10厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光<br>2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2% | m2 | 1.8 | 88.45 | 159.21 | |
| 38 | 010903002003 | 墙面涂膜防水(外墙1) | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料 | m2 | 903.06 | 38.81 | 35047.76 | |
| 39 | 010903003003 | 墙面砂浆防水(防潮)　（外墙1） | 1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水)压光 | m2 | 903.06 | 35.01 | 31616.13 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 74032.22 | |
| 本页小计 | | | | | | | 74032.22 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 40 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹平 | m2 | 572.96 | 99.61 | 57072.55 | |
| 41 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm<br>2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1:3水泥砂浆<br>3.面层材料品种、规格、颜色:10厚瓷砖 | m2 | 45.32 | 102.55 | 4647.57 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 61720.12 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 42 | 011201001003 | 墙面一般抹灰(内墙) | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥石灰砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 1432.79 | 20.23 | 28985.34 | |
| 43 | 011201001004 | 墙面一般抹灰(外墙2) | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉) | m2 | 18.4 | 25.49 | 469.02 | |
| 44 | 011204003004 | 块料墙面（外墙1） | 1.安装方式:专用胶镶贴<br>2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖 | m2 | 927.29 | 88.22 | 81805.52 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 111259.88 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 45 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:刮两遍内墙腻子<br>2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面 | m2 | 566.07 | 28.38 | 16065.07 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 16065.07 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 189045.07 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯栏杆<br>2.扶手材料种类、规格: Φ60×3不锈钢管<br>3.栏杆材料种类、规格: Φ28不锈钢管<br>4.详见图集22J403-1/2-7/B1 | m | 58.32 | 187.09 | 10911.09 | |
| 47 | 011503005001 | 爬杆 | 1.材料种类、规格:直径100mm铸铁管与墙体连接扁钢焊圆钢管卡固定,间隔1.5m | m | 26.85 | 397.97 | 10685.49 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 21596.58 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 724585.14 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 48 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 1026 | 84.21 | 86399.46 | |
| 49 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 1.056 | 3878.36 | 4095.55 | |
| 50 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m | m2 | 648 | 15.42 | 9992.16 | |
| 51 | 011702001003 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 4.76 | 25.95 | 123.52 | |
| 52 | 011702001004 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 | m2 | 37.44 | 43.37 | 1623.77 | |
| 53 | 011702005002 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 61.27 | 52.82 | 3236.28 | |
| 54 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 460.98 | 52.41 | 24159.96 | |
| 55 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6 | m2 | 443.43 | 62.59 | 27754.28 | |
| 56 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.栏板、门槛、其他构件模板 | m2 | 38.84 | 48.01 | 1864.71 | |
| 57 | 011702009002 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.圈梁、过梁、反坎模板 | m2 | 28.59 | 48.01 | 1372.61 | |
| 58 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度3.6m | m2 | 474.41 | 57.77 | 27406.67 | |
| 59 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 4.15 | 69.39 | 287.97 | |
| 60 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 90.02 | 163.04 | 14676.86 | |
| 61 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:散水模板 | m2 | 3.06 | 75.45 | 230.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 224821.26 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输30m以内 | 项 | 1 | 11001.13 | 11001.13 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 214225.81 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11001.13 | |
| 合　计 | | | | | | | 938810.95 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 41218.03 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 41218.03 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 980028.98 | 9 | 88202.61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 88202.61 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5 | kg | 27.9411 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 2 | 镀锌低碳钢丝 Φ0.7～1.2 | kg | 0.0364 | | 3.35 | 3.35 | | |
| 3 | 自攻螺丝 M5×16 | 十套 | 11.9898 | | 0.29 | 0.29 | | |
| 4 | 地脚 | 十个 | 11.6471 | | 11.03 | 11.03 | | |
| 5 | 膨胀螺栓 M5 | 十套 | 3.8793 | | 1.06 | 1.06 | | |
| 6 | 焊剂 | kg | 1.7059 | | 2.09 | 2.09 | | |
| 7 | 不锈钢法兰座(装饰用) Φ59 | 个 | 24.2586 | | 6.66 | 6.66 | | |
| 8 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 45.23 | | 260.59 | 260.59 | | |
| 9 | 生石灰 | t | 29.282 | | 247.57 | 247.57 | | |
| 10 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 4.7908 | | 4568.67 | 4568.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 240477.94 | |
| 1.1 | 电气 | 97481.12 | |
| 1.2 | 给排水 | 142996.82 | |
| 2 | 措施合计 | 15048.89 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 12456.48 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 2592.41 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 255526.83 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 22997.41 | — |
| 6 | 总造价 | 278524.24 | |
| 7 | 人工费 | 42888.47 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 278,524.24 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALZ<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.94 | 753.94 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:WAPwy<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 760.42 | 760.42 | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALEz<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1717.04 | 1717.04 | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALE1<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 16 | 23.76 | 380.16 | |
| 6 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 19.96 | 159.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4525.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶LED灯<br>2.型号:15W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 39 | 37.93 | 1479.27 | |
| 8 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯(T8管)<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 48 | 203.45 | 9765.60 | |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三孔插座<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 19.87 | 158.96 | |
| 10 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架<br>2.规格:NHCT-100×100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:桥式<br>5.接地方式:符合设计及施工规范要求<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 28.45 | 42.56 | 1210.83 | |
| 11 | 030413001001 | 铁构件 | 1.材质:桥架/线槽支吊架<br>2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 55.08 | 28.09 | 1547.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14161.86 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZ-YJV<br>3.规格:4×10mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 54.25 | 151.97 | 8244.37 | |
| 13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:5×2.5mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 5.97 | 13.69 | 81.73 | |
| 14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJY<br>3.规格:4×2.5mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 16.28 | 62.29 | 1014.08 | |
| 15 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJV<br>3.规格:5×4mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 217 | 22.72 | 4930.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14270.42 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 139.54 | 4.87 | 679.56 | |
| 17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1079.82 | 3.76 | 4060.12 | |
| 18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:塑料电线管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 44.31 | 11.82 | 523.74 | |
| 19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 10.81 | 28.23 | 305.17 | |
| 20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 19.04 | 30.38 | 578.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6147.03 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 374.3 | 8.36 | 3129.15 | |
| 22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 1kv以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 906.04 | 906.04 | |
| | | 弱电合计 | | | | | 43139.63 | |
| | | 防雷 | | | | | | |
| 23 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式、高度:按图<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 根 | 4 | 67.20 | 268.80 | |
| 24 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊明敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 39.48 | 18.93 | 747.36 | |
| 25 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:钢筋<br>3.规格: Φ16<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 308.27 | 27.64 | 8520.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13571.93 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设<br>2.材质:利用建筑物主筋引下<br>3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋<br>4.安装部位:柱内<br>5.安装形式:暗装<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 115.75 | 17.70 | 2048.78 | |
| 27 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 284.71 | 284.71 | |
| 28 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 67.82 | 67.82 | |
| 29 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40×4<br>4.安装部位:户内<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9.55 | 25.61 | 244.58 | |
| 30 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板<br>2.规格:按图<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 | 4 | 113.98 | 455.92 | |
| 31 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 1743.26 | 1743.26 | |
| | | 防雷合计 | | | | | 14381.81 | |
| | | 消防电 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4845.07 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 32 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 53.26 | 28.23 | 1503.53 | |
| 33 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 412.69 | 8.36 | 3450.09 | |
| 34 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJ<br>3.规格:4×1.5mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 53.26 | 45.54 | 2425.46 | |
| 35 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 134.34 | 3.40 | 456.76 | |
| 36 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 145.96 | 6.33 | 923.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8759.77 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 030411004005 | 配线 | 1.名称： 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 268.68 | 3.40 | 913.51 | |
| 38 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:LED光源10w<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 16 | 695.51 | 11128.16 | |
| 39 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 98.97 | 98.97 | |
| 40 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 7 | 695.47 | 4868.29 | |
| 41 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯(单向不可调)<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 14 | 695.68 | 9739.52 | |
| 42 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮带指示灯<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 16 | 79.73 | 1275.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 28024.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 318.07 | 2544.56 | |
| 44 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:信号输入模块<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 158.83 | 317.66 | |
| 45 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 313.56 | 313.56 | |
| | | 消防电合计 | | | | | 39959.68 | |
| | | 电气合计 | | | | | 97481.12 | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 给水 | | | | | | |
| 46 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 33.58 | 79.16 | 2658.19 | |
| 47 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.2 | 52.01 | 322.46 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6156.43 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN20<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.5 | 21.51 | 10.76 | |
| 49 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 16.94 | 20.39 | 345.41 | |
| 50 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 278.95 | 278.95 | |
| 51 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称: 电动阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 224.64 | 224.64 | |
| 52 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 155.52 | 155.52 | |
| 53 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:浮球阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 43.10 | 43.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1058.38 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 258.70 | 258.70 | |
| 55 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN50（含一个闸阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 1027.55 | 1027.55 | |
| 56 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 62.66 | 62.66 | |
| 57 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN50<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 7 | 44.33 | 310.31 | |
| 58 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN50<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 191.96 | 191.96 | |
| | | 给水合计 | | | | | 5890.21 | |
| | | 排水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1851.18 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 59 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 62.65 | 45.88 | 2874.38 | |
| 60 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 65.23 | 130.46 | |
| | | 排水合计 | | | | | 3004.84 | |
| | | 消防水 | | | | | | |
| 61 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN150<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.1 | 176.59 | 194.25 | |
| 62 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 89.62 | 120.05 | 10758.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13957.97 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.8 | 67.32 | 323.14 | |
| 64 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN32<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.02 | 43.69 | 131.94 | |
| 65 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 23.41 | 20.39 | 477.33 | |
| 66 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式: 法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 414.11 | 2484.66 | |
| 67 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN32<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 168.09 | 672.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4089.43 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 68 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式：法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 5003.59 | 5003.59 | |
| 69 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN32<br>3.连接方式：螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 79.16 | 158.32 | |
| 70 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:旋流防止器<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式：法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 631.23 | 631.23 | |
| 71 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接方式：螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 190.70 | 190.70 | |
| 72 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式：法兰连接<br>4.型号:SQS100-A型（自带三阀）<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 1413.71 | 1413.71 | |
| 73 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓<br>2.安装方式:明装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 839.68 | 839.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8237.23 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 74 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压消火栓单栓<br>2.安装方式:明装<br>3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200<br>4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 7 | 579.90 | 4059.30 | |
| 75 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:室内普通消火栓单栓<br>2.安装方式:明装<br>3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200<br>4.附件材质、规格:（不带减压稳压）单消火栓SC65、Φ19直流水枪1支、1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套。<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 8 | 677.90 | 5423.20 | |
| 76 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 32 | 77.84 | 2490.88 | |
| 77 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 16 | 109.64 | 1754.24 | |
| 78 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 74.39 | 74.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13802.01 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 79 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:成品不锈钢水箱消防水箱5000x4000x2000<br>2.规格:容积18m3<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 4037.55 | 4037.55 | |
| 80 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 点 | 16 | 229.92 | 3678.72 | |
| 81 | 031004014002 | 18目不锈钢防虫网罩 | 1.名称:18目不锈钢防虫网罩<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 80.30 | 80.30 | |
| 82 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN32<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 196.44 | 392.88 | |
| 83 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN32<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 1709.60 | 6838.40 | |
| 84 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:气压罐<br>2.型号、规格:SQL1000*0.6<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 7252.51 | 7252.51 | |
| 85 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管<br>2.规格:D114 （穿管DN50）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 194.46 | 194.46 | |
| 本页小计 | | | | | | | 22474.82 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管<br>2.规格:D159 （穿管DN100）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 273.36 | 546.72 | |
| 87 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管<br>2.规格:D219 （穿管DN150）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 273.36 | 546.72 | |
| 88 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管<br>2.规格:D50 （穿管DN20）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 25.70 | 25.70 | |
| 89 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:Ⅳ型刚性防水套管<br>2.规格:D50 （穿管DN25）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 180.25 | 180.25 | |
| 90 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.规格:DN150 （穿管DN100）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 273.36 | 546.72 | |
| 91 | 031002003009 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN100<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 14 | 97.87 | 1370.18 | |
| 92 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:稳压泵含配套控制箱<br>2.规格:Q=1L/s H=20m N=1.1KW<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 35664.43 | 71328.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 74545.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 消防水合计 | | | | | 134101.77 | |
| | | 给排水合计 | | | | | 142996.82 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 240477.94 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 93 | 031302007002 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 751.73 | 751.73 | |
| 94 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | 1840.68 | 1840.68 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 2592.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2592.41 | |
| 合　计 | | | | | | | 243070.35 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 12456.48 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 12456.48 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 255526.83 | 9 | 22997.41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：训练塔-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0 | kg | 4.108 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 2 | 扁钢 综合 | kg | 7.14 | | 2.94 | 2.94 | | |
| 3 | 钢板 综合 | kg | 7.36 | | 2.81 | 2.81 | | |
| 4 | 白布 宽900 | m | 1.582 | | 4.03 | 4.03 | | |
| 5 | 细白布 宽0.9m | m | 0.05 | | 4.03 | 4.03 | | |
| 6 | 六角螺栓 综合 | kg | 1.8794 | | 4.55 | 4.55 | | |
| 7 | 六角螺栓 M16×85~140 | 十套 | 1.648 | | 7.07 | 7.07 | | |
| 8 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 2.9873 | | 8.48 | 8.48 | | |
| 9 | 膨胀螺栓 综合 | 十套 | 6.18 | | 2.14 | 2.14 | | |
| 10 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 1.8686 | | 4.75 | 4.75 | | |
| 11 | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 | 十套 | 0.9899 | | 4.63 | 4.63 | | |
| 12 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 3.685 | | 9.78 | 9.78 | | |
| 13 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 26.8683 | | 4.91 | 4.91 | | |
| 14 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.4806 | | 6.27 | 6.27 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 3346271.29 | |
| 1.1 | A.1土石方工程 | 28845.64 | |
| 1.2 | A.3桩基工程 | 513408.72 | |
| 1.3 | A.4砌筑工程 | 278207.15 | |
| 1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 1356651.14 | |
| 1.5 | A.6金属结构工程 | 36727.71 | |
| 1.6 | A.8门窗工程 | 351623.29 | |
| 1.7 | A.9屋面及防水工程 | 243358.80 | |
| 1.8 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 182160.61 | |
| 1.9 | A.11楼地面装饰工程 | 33818.58 | |
| 1.10 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 120161.38 | |
| 1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 124219.20 | |
| 1.12 | A.15其他装饰工程 | 77089.07 | |
| 2 | 措施合计 | 1122128.03 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 368376.61 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 753751.42 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 4468399.32 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 402155.94 | — |
| 6 | 总造价 | 4870555.26 | |
| 7 | 人工费 | 1198826.63 | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 4,870,555.26 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 1134.48 | 2.01 | 2280.30 | |
| 2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 255.37 | 45.81 | 11698.50 | |
| 3 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 219.34 | 5.46 | 1197.60 | |
| 4 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 101 | 45.18 | 4563.18 | |
| 5 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 413.91 | 19.29 | 7984.32 | |
| 6 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度 | m3 | 99.71 | 11.25 | 1121.74 | |
| | | 土石方工程合计 | | | | | 28845.64 | |
| | A.3 | 桩基工程 | | | | | | |
| 7 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩长:6~26m<br>2.桩径:D1000<br>3.成孔方法:旋挖钻机成孔<br>4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土<br>5.泥浆、渣土运输运距:10km | m3 | 52.15 | 2160.03 | 112645.56 | |
| 8 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.地层情况:微风化石灰岩<br>2.桩径:D1000<br>3.入岩厚度:500mm<br>4.成孔方法:旋挖钻机成孔 | m3 | 5 | 3053.93 | 15269.65 | |
| 9 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩长:6~26m<br>2.桩径:D800<br>3.成孔方法:旋挖钻机成孔<br>4.混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土<br>5.泥浆、渣土运输运距:10km | m3 | 150.19 | 2160.03 | 324414.91 | |
| 10 | 粤010302008002 | 入岩增加费 | 1.地层情况:微风化石灰岩<br>2.桩径:D800<br>3.入岩厚度:500mm<br>4.成孔方法:旋挖钻机成孔 | m3 | 20 | 3053.93 | 61078.60 | |
| | | 桩基工程合计 | | | | | 513408.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 542254.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 11 | 010401001002 | 砖基础 | 1.墙体类型:±0.000以下砖基础<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:混凝土普通砖<br>4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆 | m3 | 25.3 | 369.47 | 9347.59 | |
| 12 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 205.98 | 413.99 | 85273.66 | |
| 13 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 329.97 | 431.74 | 142461.25 | |
| 14 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 49.99 | 432.17 | 21604.18 | |
| 15 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 6.32 | 435.77 | 2754.07 | |
| 16 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:修理槽热镀锌钢格栅板(扁钢厚度3mm,Q235钢,扁钢间距35×100) | m | 160 | 104.79 | 16766.40 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 278207.15 | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 17 | 010501001004 | 垫层 | 1.名称:垫层<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 2.97 | 394.92 | 1172.91 | |
| 18 | 010501001005 | 垫层 | 1.名称:垫层<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 4.29 | 353.57 | 1516.82 | |
| 19 | 010501003002 | 独立基础 | 1.名称:独立基础<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 14.57 | 356.17 | 5189.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 286086.28 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 010501004002 | 电梯坑 | 1.名称： 电梯坑<br>2.混凝土强度等级:C30 P8<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 4 | 396.62 | 1586.48 | |
| 21 | 010501004003 | 修理槽 | 1.名称:修理槽<br>2.混凝土强度等级:C30 P8<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 9.95 | 75.76 | 753.81 | |
| 22 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.名称:桩承台基础<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 33.76 | 356.17 | 12024.30 | |
| 23 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 130.91 | 484.04 | 63365.68 | |
| 24 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 24.65 | 473.31 | 11667.09 | |
| 25 | 010502002002 | 构造柱 | 1.名称:构造柱<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 64.44 | 556.25 | 35844.75 | |
| 26 | 010503001003 | 基础梁 | 1.名称:基础梁<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 61.81 | 352.34 | 21778.14 | |
| 27 | 010503005003 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.名称:圈梁、过梁、反坎<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.88 | 463.26 | 5966.79 | |
| 28 | 010505001003 | 有梁板 | 1.名称:有梁板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 868.52 | 370.37 | 321673.75 | |
| 29 | 010505006003 | 栏板 | 1.名称:栏板<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 23.56 | 356.17 | 8391.37 | |
| 30 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.名称:雨篷、悬挑板、阳台板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 0.38 | 370.37 | 140.74 | |
| 31 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.名称:直形楼梯<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 23.62 | 429.57 | 10146.44 | |
| 32 | 010507002003 | 地坪 | 1.地坪厚度:60mm<br>2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 1143.49 | 33.83 | 38684.27 | |
| 33 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.002 | 3364.09 | 6.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 532030.34 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内 | t | 46.945 | 4952.17 | 232479.62 | |
| 35 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内 | t | 88.311 | 4213.24 | 372075.44 | |
| 36 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 1.35 | 4952.17 | 6685.43 | |
| 37 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内 | t | 26.282 | 4167.75 | 109536.81 | |
| 38 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以外 | t | 2.732 | 4796.11 | 13102.97 | |
| 39 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装 | t | 16.222 | 4356.23 | 70666.76 | |
| 40 | 010516003004 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 388 | 7.61 | 2952.68 | |
| 41 | 010516003005 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 876 | 9.59 | 8400.84 | |
| 42 | 010516003006 | 机械连接 | 1.套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ18以内 | 个 | 56 | 15.02 | 841.12 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 1356651.14 | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 43 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25) | m2 | 204.03 | 18.08 | 3688.86 | |
| 44 | 010607005006 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:外墙1<br>2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25 | m2 | 1827.37 | 18.08 | 33038.85 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 36727.71 | |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 45 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质： 甲级单扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 6.16 | 356.73 | 2197.46 | |
| 46 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质： 甲级双扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 19.58 | 368.75 | 7220.13 | |
| 本页小计 | | | | | | | 862886.97 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 6.6 | 356.73 | 2354.42 | |
| 48 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:乙级双扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 3.3 | 356.73 | 1177.21 | |
| 49 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:丙级单扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 3.24 | 305.76 | 990.66 | |
| 50 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.部位:卫生间<br>2.门框、扇材质:成品铝合金门 | m2 | 6.6 | 358.69 | 2367.35 | |
| 51 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门材质: 电动成品卷帘门 | m2 | 155 | 209.37 | 32452.35 | |
| 52 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:推拉门<br>2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 64.68 | 372.64 | 24102.36 | |
| 53 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:感应自动门<br>2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 9.3 | 367.91 | 3421.56 | |
| 54 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 214.14 | 458.78 | 98243.15 | |
| 55 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗<br>2.框、扇材质:1.8厚铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 | m2 | 30.66 | 458.78 | 14066.19 | |
| 本页小计 | | | | | | | 179175.25 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 332.6 | 458.78 | 152590.23 | |
| 57 | 010807001007 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:推拉窗<br>2.框、扇材质:1.8厚铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 | m2 | 2.52 | 458.78 | 1156.13 | |
| 58 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.框、扇材质: 甲级防火窗 | m2 | 9.36 | 614.80 | 5754.53 | |
| 59 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金防雨百叶 | m2 | 10.44 | 338.08 | 3529.56 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 351623.29 | |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 163030.45 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 010902003002 | 屋面1（大面、梯屋面、机房屋面） | 1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%)<br>2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理;<br>3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚<br>4.1.5厚合成高分子防水卷材<br>5.1.5厚合成高分子防水卷材<br>6.聚乙烯薄膜一层<br>7.2厚非固化沥青防水涂料<br>8.基层处理剂(冷底子油)<br>9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000,<br>10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理<br>11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型;<br>12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘) | m2 | 790 | 80.45 | 63555.50 | |
| 61 | 010902002002 | 屋面3 （混凝土雨蓬） | 1.10厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光<br>2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2% | m2 | 2.1 | 88.45 | 185.75 | |
| 62 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（地1、楼2） | 1.部位:卫生间沉池、消防车库<br>2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 921.43 | 49.62 | 45721.36 | |
| 63 | 010903002004 | 墙面涂膜防水(外墙1、外墙3） | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料 | m2 | 1813.82 | 38.81 | 70394.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 179856.96 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 64 | 010903003004 | 墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙3） | 1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光 | m2 | 1813.82 | 35.01 | 63501.84 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 243358.80 | |
| | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 65 | 011001001001 | 保温隔热屋面(屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层 | m2 | 789.36 | 230.77 | 182160.61 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程合计 | | | | | 182160.61 | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 66 | 011101006003 | 平面砂浆找平层（地1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏) | m2 | 46.54 | 29.07 | 1352.92 | |
| 67 | 011101006004 | 平面砂浆找平层（地1、楼2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 | m2 | 46.54 | 21.05 | 979.67 | |
| 68 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面（地5、空调机位） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平 | m2 | 42.19 | 18.70 | 788.95 | |
| 69 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（楼2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏) | m2 | 41.47 | 49.90 | 2069.35 | |
| 70 | 011102001003 | 石材楼地面（门口平台） | 1.碎石基层:70厚碎石基层<br>2.混凝土基层:200厚C30混凝土<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉<br>4.面层材料品种、规格、颜色:600×1200×25厚芝麻灰花岗岩（面层详精装修图纸） | m2 | 62.54 | 457.75 | 28627.69 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 33818.58 | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 279481.03 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 011201001005 | 墙面一般抹灰(外墙2) | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉) | m2 | 30.96 | 25.49 | 789.17 | |
| 72 | 011201001006 | 墙面一般抹灰(外墙3) | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚DPM聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 1327.65 | 56.71 | 75291.03 | |
| 73 | 011204003005 | 块料墙面（外墙1） | 1.安装方式:专用胶镶贴<br>2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖 | m2 | 499.73 | 88.21 | 44081.18 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 120161.38 | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 74 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料(外墙3) | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂氟碳漆面层 | m2 | 1327.65 | 68.22 | 90572.28 | |
| 75 | 011406001004 | 抹灰面油漆（顶棚1、2） | 1.刮腻子遍数:刮两遍内墙腻子<br>2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面 | m2 | 1151.25 | 28.38 | 32672.48 | |
| 76 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.构件名称:镀锌方通<br>2.油漆品种、刷漆遍数:喷氟碳面漆一遍 | m2 | 190.32 | 5.12 | 974.44 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 124219.20 | |
| | A.15 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 77 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:4厚100×200镀锌方通 | m | 171.2 | 36.17 | 6192.30 | |
| 78 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:4厚200×300镀锌方通 | m | 64.2 | 36.17 | 2322.11 | |
| 79 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:4厚200×400镀锌方通 | m | 19.5 | 36.17 | 705.32 | |
| 80 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称：　1m高镀锌深灰色氟碳漆透空护栏 | m | 76.1 | 103.89 | 7906.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | 261506.34 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 81 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:护窗栏杆<br>2.扶手材料种类、规格: Φ50×3钢管<br>3.栏杆材料种类、规格:60×30×2扁钢管立柱、 Φ20×2钢管横栏<br>4.详见图集22ZJ403-1/4-21/HC1 | m | 132.2 | 154.87 | 20473.81 | |
| 82 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:空调平台栏杆<br>2.扶手材料种类、规格:60×10扁钢<br>3.栏杆材料种类、规格:60×60×2.5方钢立柱、 60×10扁钢立杆横栏<br>4.详见图集22J403-1/3-46/PB34 | m | 59.35 | 176.34 | 10465.78 | |
| 83 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:空调平台栏杆<br>2.扶手材料种类、规格:60×10扁钢<br>3.栏杆材料种类、规格:60×10扁钢立柱、 Φ20钢管立杆<br>4.详见图集22J403-1/3-48/PB36 | m | 26.4 | 612.25 | 16163.40 | |
| 84 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯栏杆<br>2.扶手材料种类、规格: Φ60×3不锈钢管<br>3.栏杆材料种类、规格: Φ28不锈钢管<br>4.详见图集22J403-1/2-7/B1 | m | 61.7 | 187.09 | 11543.45 | |
| 85 | 040205006001 | 标线 | 1.工艺:3mm热熔漆<br>2.线型:实线 | m2 | 34.24 | 38.46 | 1316.87 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 77089.07 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 3346271.29 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 86 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 342.36 | 57.63 | 19730.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | 79693.52 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 87 | 粤011701008004 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 2519.64 | 64.50 | 162516.78 | |
| 88 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 7.943 | 3880.10 | 30819.63 | |
| 89 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | m2 | 51.94 | 8.47 | 439.93 | |
| 90 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.2 | m2 | 1076.23 | 11.94 | 12850.19 | |
| 91 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):5.2 | m2 | 588.73 | 20.59 | 12121.95 | |
| 92 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m | m2 | 2509.26 | 15.42 | 38692.79 | |
| 93 | 011702001005 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 18.52 | 25.95 | 480.59 | |
| 94 | 011702001006 | 基础 | 1.桩承台模板 | m2 | 96.84 | 45.59 | 4414.94 | |
| 95 | 011702001007 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 24.51 | 44.76 | 1097.07 | |
| 96 | 011702005003 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 487.73 | 52.82 | 25761.90 | |
| 97 | 011702001008 | 基础 | 1. 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 | m2 | 25.01 | 41.37 | 1034.66 | |
| 98 | 011702001009 | 基础 | 1.修理槽模板 | m2 | 61.79 | 42.81 | 2645.23 | |
| 99 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):5.2 | m2 | 313.35 | 66.02 | 20687.37 | |
| 100 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):5.2 | m2 | 17.68 | 73.26 | 1295.24 | |
| 101 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):3.6 | m2 | 633.63 | 57.63 | 36516.10 | |
| 102 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.2内 实际支模高度(m):3.6 | m2 | 34.24 | 64.88 | 2221.49 | |
| 103 | 011702003002 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 899.16 | 64.88 | 58337.50 | |
| 104 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):5.2 | m2 | 713.26 | 78.04 | 55662.81 | |
| 105 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):5.2 | m2 | 193.99 | 84.23 | 16339.78 | |
| 106 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):3.6 | m2 | 1904.17 | 62.59 | 119182.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 603117.95 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 107 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度(m):3.6 | m2 | 529.83 | 68.78 | 36441.71 | |
| 108 | 011702009003 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.圈梁、过梁、反坎模板 | m2 | 362.39 | 48.01 | 17398.34 | |
| 109 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度5.2m | m2 | 1003.72 | 74.86 | 75138.48 | |
| 110 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度3.6m | m2 | 2745.01 | 57.77 | 158579.23 | |
| 111 | 011702023002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 2.1 | 69.39 | 145.72 | |
| 112 | 011702025003 | 压顶模板 | 1.压顶、扶手模板 | m | 78.46 | 37.18 | 2917.14 | |
| 113 | 011702024002 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 75.31 | 163.04 | 12278.54 | |
| 114 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | 项 | 1 | 41070.72 | 41070.72 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 966818.04 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 343969.88 | |
| 合　计 | | | | | | | 4313089.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 155309.99 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 155309.99 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 4468399.32 | 9 | 402155.94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 402155.94 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

— 3

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门窗密封橡胶条 | m | 40.025 | | 2.08 | 2.08 | | |
| 2 | 土工布 | m2 | 3280.1672 | | 5.47 | 5.47 | | |
| 3 | 铝拉铆钉 综合 | 十个 | 4.566 | | 0.70 | 0.70 | | |
| 4 | 不锈钢螺钉 M5×12 | 十套 | 37.866 | | 1.83 | 1.83 | | |
| 5 | 膨胀螺栓 M5×50 | 十套 | 36.8999 | | 1.06 | 1.06 | | |
| 6 | 膨胀螺栓 M12×100 | 十套 | 82.15 | | 9.88 | 9.88 | | |
| 7 | 塑料膨胀螺栓 综合 | 十套 | 339.7578 | | 0.22 | 0.22 | | |
| 8 | 马钉 综合 | kg | 81.256 | | 4.26 | 4.26 | | |
| 9 | 低合金钢耐热焊条 综合 | kg | 23.8434 | | 10.41 | 10.41 | | |
| 10 | 钢丝网 综合 | m2 | 2234.54 | | 4.81 | 4.81 | | |
| 11 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 571.6219 | | 2.70 | 2.70 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 1056438.47 | |
| 1.1 | 电气 | 698560.88 | |
| 1.2 | 给排水 | 214435.69 | |
| 1.3 | 空调 | 121250.69 | |
| 1.4 | 通风 | 22191.21 | |
| 2 | 措施合计 | 96968.76 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 80344.72 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 16624.04 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1153407.23 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 103806.65 | — |
| 6 | 总造价 | 1257213.88 | |
| 7 | 人工费 | 287955.97 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 1,257,213.88 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALZ<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3AL<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4AL<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:WDT1<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4523.34 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL1~2,3AL3,4AL7<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 4 | 518.58 | 2074.32 | |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL1~9,4AL1~4<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 13 | 753.89 | 9800.57 | |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3AL1,4AL5<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 518.58 | 1037.16 | |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3AL2,4AL6<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 753.89 | 1507.78 | |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALEz<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1715.86 | 1715.86 | |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2ALEz<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 518.58 | 518.58 | |
| 13 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3ALEz<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 17408.16 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4ALEz<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1715.86 | 1715.86 | |
| 15 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALE1<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 16 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2ALE<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 17 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:3ALE<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 18 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:4ALE<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 19 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:T接箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 8 | 1244.55 | 9956.40 | |
| 20 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:接线端子箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 1064.31 | 2128.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16816.44 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:4×185mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 196.44 | 68.35 | 13426.67 | |
| 22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:4×35+1×16mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9.93 | 119.82 | 1189.81 | |
| 23 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:4×25+1×16mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 64.89 | 68.35 | 4435.23 | |
| 24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:4×50+1×25mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 24.07 | 62.29 | 1499.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20551.03 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-YJY<br>4.规格:5×4mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 399.68 | 68.35 | 27318.13 | |
| 26 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BBTRZ<br>4.规格:5×4mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.6 | 73.52 | 1588.03 | |
| 27 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BBTRZ<br>4.规格:3×2.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 24.57 | 73.52 | 1806.39 | |
| 28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称: 电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 169.26 | 677.04 | |
| 29 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称: 电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 171.65 | 343.30 | |
| 本页小计 | | | | | | | 31732.89 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称： 电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 90.44 | 180.88 | |
| 31 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 1kv以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 906.04 | 906.04 | |
| 32 | 030411004001 | 配线 | 1.名称： 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:16mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 398.62 | 2.91 | 1159.98 | |
| 33 | 030411004002 | 配线 | 1.名称： 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:10mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 498 | 2.91 | 1449.18 | |
| 34 | 030411004003 | 配线 | 1.名称： 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:6mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1840.09 | 6.58 | 12107.79 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15803.87 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:6mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1271.03 | 2.91 | 3698.70 | |
| 36 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3022.64 | 4.87 | 14720.26 | |
| 37 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BYJ<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1212.76 | 4.87 | 5906.14 | |
| 38 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 8471.42 | 3.76 | 31852.54 | |
| 本页小计 | | | | | | | 56177.64 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 39 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 84.07 | 3.40 | 285.84 | |
| 40 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质：电线管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 72.68 | 46.52 | 3381.07 | |
| 41 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质：电线管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 910.52 | 18.76 | 17081.36 | |
| 42 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质：电线管<br>3.规格:PC32<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 338.59 | 21.33 | 7222.12 | |
| 43 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2445.66 | 8.36 | 20445.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 48416.11 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 47.53 | 15.21 | 722.93 | |
| 45 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG32<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 220.87 | 21.33 | 4711.16 | |
| 46 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 30.69 | 8.36 | 256.57 | |
| 47 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 255.93 | 28.23 | 7224.90 | |
| 48 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 49.09 | 20.09 | 986.22 | |
| 49 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 43.23 | 30.38 | 1313.33 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15215.11 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC150<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 36.29 | 44.35 | 1609.46 | |
| 51 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:DN20<br>3.配置形式：连接灯具 | m | 181.15 | 10.89 | 1972.72 | |
| 52 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR100×50<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:符合设计及施工规范要求<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.23 | 52.10 | 1106.08 | |
| 53 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 213.72 | 20.39 | 4357.75 | |
| 54 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 213.72 | 20.39 | 4357.75 | |
| 55 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架<br>2.规格:CT300×100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:符合设计及施工规范要求<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 25.17 | 43.99 | 1107.23 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14510.99 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架<br>2.规格:CT200×100<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽式<br>5.接地方式:符合设计及施工规范要求<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 174.2 | 43.99 | 7663.06 | |
| 57 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相安全型二、三孔插座<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 220 | 19.87 | 4371.40 | |
| 58 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:洗手台二、三孔插座<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 25.13 | 75.39 | |
| 59 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:洗衣机二、三孔插座<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 25.13 | 226.17 | |
| 60 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:阳台二、三孔插座<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 25.13 | 75.39 | |
| 61 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:壁挂式空调插座<br>2.规格:50V 16A,3极<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 26.66 | 26.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12438.07 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:热水器插座3极（带防溅盒、带开关)<br>2.规格:250V 25A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 18 | 27.51 | 495.18 | |
| 63 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:地面插座2+3极<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 5 | 68.01 | 340.05 | |
| 64 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 44 | 23.76 | 1045.44 | |
| 65 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 73 | 19.96 | 1457.08 | |
| 66 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 15 | 25.17 | 377.55 | |
| 67 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 25.01 | 100.04 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3815.34 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 68 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:四联双控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 38.26 | 38.26 | |
| 69 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:呼叫按钮<br>2.安装方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 86.72 | 346.88 | |
| 70 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.安装方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 188.60 | 565.80 | |
| 71 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 397 | 8.59 | 3410.23 | |
| 72 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1265 | 9.87 | 12485.55 | |
| 73 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:一体式LED防爆灯1.2 m<br>2.型号:70W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 57 | 128.18 | 7306.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24152.98 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 74 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯(方通款)1500×100<br>2.型号:42W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 40 | 76.86 | 3074.40 | |
| 75 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯200×2400<br>2.型号:84W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 5 | 124.74 | 623.70 | |
| 76 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED厨卫灯300×300<br>2.型号:16W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 99 | 108.01 | 10692.99 | |
| 77 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600×600<br>2.型号:48W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 66 | 356.38 | 23521.08 | |
| 78 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600×1200<br>2.型号:60W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 13 | 356.38 | 4632.94 | |
| 79 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯(T8管)<br>2.型号:2X20W<br>3.安装形式: 吊顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 107.15 | 107.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 42652.26 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:T5线灯<br>2.型号:9W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 240.3 | 67.05 | 16112.12 | |
| 81 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:工艺吊灯<br>2.型号:160W<br>3.安装形式: 吊装式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 4 | 36.10 | 144.40 | |
| 82 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:LED磁吸灯<br>2.型号:32W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 30 | 75.41 | 2262.30 | |
| 83 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:LED格栅灯<br>2.型号:32W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 20 | 145.88 | 2917.60 | |
| 84 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯<br>2.型号:32W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 20 | 221.13 | 4422.60 | |
| 85 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:台球灯（8片） 2440×790×40<br>2.型号:320W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 116.34 | 232.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 26091.70 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 86 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:软膜灯<br>2.型号:32W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 139.95 | 139.95 | |
| 87 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:深杯防眩筒灯<br>2.型号:9W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 422 | 80.72 | 34063.84 | |
| 88 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶红外感应声控灯<br>2.型号:36W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 18 | 139.95 | 2519.10 | |
| 89 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:300*300mm，60W,220v<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 51 | 231.77 | 11820.27 | |
| 90 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽<br>2.规格:70×70 | m | 395.2 | 22.93 | 9061.94 | |
| | | 强电合计 | | | | | 407911.03 | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 91 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属桥架<br>2.规格:MR200×100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 16 | 51.88 | 830.08 | |
| 92 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:金属桥架<br>2.规格:MR100×100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 203.32 | 51.88 | 10548.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 68983.42 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 93 | 030413001001 | 铁构件 | 1.材质:桥架/线槽支吊架<br>2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 212.48 | 28.09 | 5968.56 | |
| 94 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单模光缆<br>2.规格:6芯<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 873.38 | 20.53 | 17930.49 | |
| 95 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线<br>2.规格:UTP6<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2320.43 | 3.64 | 8446.37 | |
| 96 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质： 电线管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 473.8 | 46.52 | 22041.18 | |
| 97 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 151.13 | 8.36 | 1263.45 | |
| 98 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽<br>2.规格:70×70 | m | 150.1 | 22.93 | 3441.79 | |
| 99 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称： 电话插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 30.49 | 182.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | 59274.78 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 100 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 41 | 46.47 | 1905.27 | |
| 101 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 30 | 360.03 | 10800.90 | |
| 102 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:无线AP<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 16 | 117.07 | 1873.12 | |
| 103 | 030507014001 | 显示设备 | 1.LED滚动屏<br>2.物理点间距10mm，物理密度10000点/㎡，发光亮度1400 cd/m ，像素构成1R（红），单元板接口 HUB 12，单元板尺寸mm320×160，单元板像素dot512，平均功耗7W/单元板,发光灯寿命10万小时，工作电压 直流5V±5%，最大功耗<15W/单元板；<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1166.39 | 1166.39 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15745.68 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 104 | 030507014002 | 显示设备 | 1.LED拼接屏<br>2.LED封装形式:SMD1515黑灯,发光点颜色组合:1R1G1B。物理点间距:1.86mm；分辨率 :250000点/㎡。亮度:200-800CD/㎡；刷新频率 ： ≥4200Hz。<br>3.模组分辨率:160×80，模组尺寸（mm） :320×160；箱体尺寸（mm） :640×480×31.5。箱体分辨率:320×240；安装箱体规格:压铸铝箱体。<br>4.维护方式:前维护。防护等级:IP5X。<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1681.35 | 1681.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1681.35 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 105 | 030507014003 | 显示设备 | 1.订做轨道屏<br>2.屏幕尺寸 50寸，最大分辨率1920x1080，主机配置L5CPU/4G内存/128G固态存储，位移行程3-20m，电源 100VAC~240VAC(50/60Hz)，最大功耗 ≤280w，电动滑轨定制6.6米长电动滑轨<br>3.滑轨结构系统：工业线切割技术；轨道拼接采用工业线切割技术，保证无缝拼接，过渡平滑，使设备能够滑动平稳；一体化支架滑轨跟一体机的安装，采用一体化激光数控切割支架，一次成型，精度高<br>4.动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小，运动平稳轨道屏<br>5.紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控<br>6.位置线性测试系统：高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，数据更新速度小于200ms；位置测量精度＋3mm，定位精准。<br>7.缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动<br>8.开放的点位设置系统：数据通信协议RS232；2.　中控协议：MDDBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统速度调节系统速度可根据实际状况无级调节<br>9.开放的用户接口协议：数据通信协议RS232；2.　中控协议：M□DBUS协议3. 客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统<br>10.控制方式：自动模式 | m2 | 0.88 | 3278.10 | 2884.73 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2884.73 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 11.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | | | | | |
| 106 | 030507014004 | 显示设备 | 1.180寸影院幕布3980×2500<br>2.180寸影院幕布参数：　无线<br>遥控，静音电机，高清增益，178度大广角，漫反射成像，16:10,玻珠幕（高亮度，高分辨率，画质清晰细腻，支持高清成像，有效提升对比度和亮度，平整度好）。<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1681.35 | 1681.35 | |
| 107 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 4 | 4183.32 | 16733.28 | |
| 108 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:12口光纤配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 453.48 | 3627.84 | |
| 109 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:12口网络配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 878.16 | 878.16 | |
| 110 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称:12口电话配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 878.16 | 2634.48 | |
| 111 | 030502010005 | 配线架 | 1.名称:24口网络配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 634.03 | 1902.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 27457.20 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 112 | 030502010006 | 配线架 | 1.名称:8口网络配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 453.40 | 1360.20 | |
| 113 | 030502010007 | 配线架 | 1.名称:48口网络配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 897.44 | 897.44 | |
| 114 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:24口网络交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 2211.63 | 4423.26 | |
| 115 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:48口网络交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | |
| 116 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:12口网络交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 871.78 | 871.78 | |
| 117 | 030501012004 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2211.63 | 2211.63 | |
| 118 | 030501012005 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 3 | 3191.56 | 9574.68 | |
| | | 弱电合计 | | | | | 140952.61 | |
| | | 防雷 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22530.55 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 119 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式、高度:按图<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 根 | 8 | 67.20 | 537.60 | |
| 120 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊明敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 109.48 | 18.96 | 2075.74 | |
| 121 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 274.41 | 17.92 | 4917.43 | |
| 122 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:钢筋<br>3.规格: Φ16<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 284.45 | 27.70 | 7879.27 | |
| 123 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设<br>2.材质:利用建筑物主筋引下<br>3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋<br>4.安装部位:柱内<br>5.安装形式:暗装<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 268.69 | 17.70 | 4755.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20165.85 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 124 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 284.71 | 1138.84 | |
| 125 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 15 | 67.82 | 1017.30 | |
| 126 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40×4<br>4.安装部位:户内<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.66 | 25.61 | 119.34 | |
| 127 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板<br>2.规格:按图<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 | 4 | 113.98 | 455.92 | |
| 128 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 1743.26 | 1743.26 | |
| | | 防雷合计 | | | | | 24640.51 | |
| | | 消防电 | | | | | | |
| 129 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1774.42 | 8.36 | 14834.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19308.81 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 130 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1467.42 | 2.75 | 4035.41 | |
| 131 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 743.71 | 3.40 | 2528.61 | |
| 132 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 332.89 | 6.33 | 2107.19 | |
| 133 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:LED光源10w<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 73 | 695.47 | 50769.31 | |
| 134 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 4 | 98.97 | 395.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 59836.40 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 135 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 9 | 695.47 | 6259.23 | |
| 136 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯(单向不可调)<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 48 | 695.47 | 33382.56 | |
| 137 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 11 | 695.47 | 7650.17 | |
| 138 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮带指示灯<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 19 | 79.39 | 1508.41 | |
| 139 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 318.06 | 1272.24 | |
| 140 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 313.57 | 313.57 | |
| | | 消防电合计 | | | | | 125056.73 | |
| | | 电气合计 | | | | | 698560.88 | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 热水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 50386.18 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 141 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN15<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.5 | 18.76 | 84.42 | |
| | | 热水合计 | | | | | 84.42 | |
| | | 给水 | | | | | | |
| 142 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN80<br>4.连接形式: 电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.32 | 77.10 | 487.27 | |
| 143 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN65<br>4.连接形式: 电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.12 | 64.31 | 7.72 | |
| 144 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN40<br>4.连接形式: 电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.5 | 64.31 | 418.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 997.43 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 145 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN65<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.89 | 94.41 | 2066.63 | |
| 146 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 12.1 | 79.16 | 957.84 | |
| 147 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN40<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.52 | 69.60 | 453.79 | |
| 148 | 031001007007 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN32<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.18 | 64.08 | 75.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3553.87 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 149 | 031001007008 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN25<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.35 | 84.62 | 114.24 | |
| 150 | 031001007009 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN20<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.05 | 84.62 | 88.85 | |
| 151 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 37 | 52.01 | 1924.37 | |
| 152 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN40<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 61.54 | 38.71 | 2382.21 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4509.67 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 153 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN32<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 18.66 | 31.65 | 590.59 | |
| 154 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 35.41 | 22.27 | 788.58 | |
| 155 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN20<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 62.17 | 21.51 | 1337.28 | |
| 156 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN15<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 44.65 | 18.76 | 837.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3554.08 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 157 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 35.7 | 20.39 | 727.92 | |
| 158 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 55.50 | 333.00 | |
| 159 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 36 | 31.97 | 1150.92 | |
| 160 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 96.43 | 289.29 | |
| 161 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN40<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 10 | 74.69 | 746.90 | |
| 162 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 278.95 | 278.95 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3526.98 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 163 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 229.79 | 229.79 | |
| 164 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN80<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 191.96 | 191.96 | |
| 165 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN20（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 86.49 | 86.49 | |
| 166 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN25（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 142.12 | 142.12 | |
| 167 | 031003013003 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN32（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 2 | 269.32 | 538.64 | |
| 168 | 031003013004 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN40（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 7 | 268.17 | 1877.19 | |
| 169 | 031003013005 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN80（含一个闸阀一个止回阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 1120.38 | 1120.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4186.57 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 170 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称： 自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 62.66 | 125.32 | |
| 171 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:双管成品淋浴器<br>2.组装形式:冷热水<br>3.附件名称、数量:配套附件<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 18 | 139.15 | 2504.70 | |
| 172 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:热水器<br>2.规格:储水量60L<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 18 | 788.50 | 14193.00 | |
| 173 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN50<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 44.33 | 132.99 | |
| 174 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补<br>2.规格:70mm×70mm<br>3.类型:砖、混凝土结构<br>4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 31 | 22.93 | 710.83 | |
| | | 给水合计 | | | | | 37911.02 | |
| | | 排水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17666.84 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 175 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN150<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 47.97 | 69.49 | 3333.44 | |
| 176 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:6个成品通气帽<br>6.阻火圈设计要求:设计要求<br>7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 152.23 | 45.37 | 6906.68 | |
| 177 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 27.89 | 34.96 | 975.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11215.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 178 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.67 | 25.19 | 117.64 | |
| 179 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.97 | 98.88 | 491.43 | |
| 180 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN150<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 35.82 | 70.29 | 2517.79 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3126.86 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 181 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:3个成品通气帽<br>6.阻火圈设计要求:设计要求<br>7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 67.71 | 44.78 | 3032.05 | |
| 182 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 22.85 | 33.89 | 774.39 | |
| 183 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.3 | 24.51 | 7.35 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3813.79 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 184 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 7.3 | 34.96 | 255.21 | |
| 185 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN150<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 16.11 | 69.49 | 1119.48 | |
| 186 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 321.61 | 45.88 | 14755.47 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16130.16 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 38 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 187 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:5个成品通气帽<br>6.阻火圈设计要求:设计要求<br>7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 82.47 | 42.65 | 3517.35 | |
| 188 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝管<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.31 | 25.20 | 83.41 | |
| 189 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝管<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 22.22 | 45.38 | 1008.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4609.10 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 190 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝管<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN32<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 146.36 | 45.39 | 6643.28 | |
| 191 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝管<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN25<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 24.2 | 47.03 | 1138.13 | |
| 192 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝管<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN20<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.95 | 45.37 | 43.10 | |
| 193 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 97.45 | 20.39 | 1987.01 | |
| 本页小计 | | | | | | | 9811.52 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 194 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:挂墙式<br>4.组装形式:冷水<br>5.附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 51 | 156.75 | 7994.25 | |
| 195 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:蹲式<br>4.组装形式:瓷低水箱<br>5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 33 | 626.96 | 20689.68 | |
| 196 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:坐式<br>4.组装形式:瓷低水箱<br>5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 66页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 3 | 626.96 | 1880.88 | |
| 197 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:挂式<br>4.组装形式:冷水<br>5.附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304 98页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 11 | 566.30 | 6229.30 | |
| 本页小计 | | | | | | | 36794.11 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 198 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 21 | 65.23 | 1369.83 | |
| 199 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:180度侧排雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 66.35 | 199.05 | |
| 200 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:金属地漏<br>2.材质:金属<br>3.型号、规格:DN75<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 19 | 33.42 | 634.98 | |
| 201 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 43.61 | 261.66 | |
| 202 | 031004014005 | 18目不锈钢防虫网罩 | 1.名称:18目不锈钢防虫网罩<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 7 | 80.30 | 562.10 | |
| 203 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN100<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 30 | 97.87 | 2936.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5963.72 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 204 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN32<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 21 | 92.48 | 1942.08 | |
| 205 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN125 （穿管DN100）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 10 | 203.68 | 2036.80 | |
| 206 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN40 （穿管DN32）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 7 | 273.36 | 1913.52 | |
| | | 排水合计 | | | | | 97356.81 | |
| | | 消防水 | | | | | | |
| 207 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 217.84 | 120.05 | 26151.69 | |
| 208 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 57.09 | 67.32 | 3843.30 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35887.39 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 209 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 166.64 | 20.39 | 3397.79 | |
| 210 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式: 卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 15 | 839.40 | 12591.00 | |
| 211 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 229.79 | 2068.11 | |
| 212 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 190.70 | 190.70 | |
| 213 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓<br>2.安装方式:明装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 839.68 | 839.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19087.28 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 214 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压消火栓单栓<br>2.安装方式:明装<br>3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200<br>4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 20 | 579.90 | 11598.00 | |
| 215 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 52 | 77.84 | 4047.68 | |
| 216 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 26 | 109.64 | 2850.64 | |
| 217 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 74.39 | 74.39 | |
| 218 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试消火栓灭火系统<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 点 | 21 | 229.92 | 4828.32 | |
| 219 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN150 （穿管DN100）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 273.36 | 1093.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24492.47 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 220 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN100<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 12 | 97.87 | 1174.44 | |
| 221 | 031002001005 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 7 | 309.59 | 2167.13 | |
| 222 | 031002001006 | 抗震支架 | 1.名称:侧向及纵向抗震支架<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 7 | 309.59 | 2167.13 | |
| | | 消防水合计 | | | | | 79083.44 | |
| | | 给排水合计 | | | | | 214435.69 | |
| | | 空调 | | | | | | |
| 223 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:3匹风管机<br>2.型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V<br>3.安装形式:天花式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 18 | 2476.86 | 44583.48 | |
| 224 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:2匹风管机<br>2.型号:制冷量5.1KW制热量6.4KW电机功率:1.92kW/220V<br>3.安装形式:天花式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 5 | 2476.86 | 12384.30 | |
| 225 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:3匹天花机<br>2.型号:制冷量7.5KW.制热量8.0KW.功率:2.34kW/220V<br>3.安装形式:天花式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 15 | 2476.86 | 37152.90 | |
| 本页小计 | | | | | | | 99629.38 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 226 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ15.9<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 412.06 | 24.35 | 10033.66 | |
| 227 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ9.5<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 412.06 | 25.75 | 10610.55 | |
| 228 | 031001006026 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管<br>2.材质:PVC<br>3.规格型号：　32<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.保温形式:32mm橡塑保温管材<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 232.05 | 27.95 | 6485.80 | |
| | | 空调合计 | | | | | 121250.69 | |
| | | 通风 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27130.01 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 229 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:分体式管道换气扇P(F)-GD<br>2.型号:风量:1000m³/h功率:200W/220V全压:250Pa<br>3.安装形式:天花式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 3 | 1598.52 | 4795.56 | |
| 230 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:P10窗式换气扇<br>2.规格、型号:风量1000m³/h<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 5 | 158.31 | 791.55 | |
| 231 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:P5窗式换气扇<br>2.规格、型号:风量500m³/h<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 8 | 420.47 | 3363.76 | |
| 232 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:P2窗式换气扇<br>2.规格、型号:风量50m³/h<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 5 | 420.47 | 2102.35 | |
| 233 | 010803002001 | 固定式挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁<br>2.材质:不燃烧材料制作<br>3.需满足“ 挡烟垂壁 GA533-2012” 要求,应设置永久性标牌,标牌应牢固,标识内容清楚。<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 26.58 | 63.07 | 1676.40 | |
| 234 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长(mm) ≤450<br>5.板材厚度: δ=0.75mm<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 43 | 125.24 | 5385.32 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18114.94 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 48 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 235 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长(mm) ≤1000<br>5.板材厚度: δ=1.0mm<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 8.44 | 67.38 | 568.69 | |
| 236 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层排风百叶<br>2.规格、型号:300×300<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 28 | 108.75 | 3045.00 | |
| 237 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层排风百叶<br>2.规格、型号:500×300<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 108.75 | 326.25 | |
| 238 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:设备支架<br>2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 4.5 | 11.02 | 49.59 | |
| 239 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 10.29 | 8.43 | 86.74 | |
| | | 通风合计 | | | | | 22191.21 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1056438.47 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 240 | 031302007003 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 5230.43 | 5230.43 | |
| 241 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | 11393.61 | 11393.61 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 16624.04 | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20700.31 | |
| 合　计 | | | | | | | 1073062.51 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 80344.72 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 80344.72 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1153407.23 | 9 | 103806.65 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 103806.65 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5 | kg | 37.8978 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 2 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 41.3837 | | 2.94 | 2.94 | | |
| 3 | 钢板 8~15 | kg | 2.0494 | | 2.58 | 2.58 | | |
| 4 | 钢板 12~20 | kg | 13.4716 | | 2.63 | 2.63 | | |
| 5 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0451 | | 1.68 | 1.68 | | |
| 6 | 白布 | kg | 11.8326 | | 2.24 | 2.24 | | |
| 7 | 白布 宽900 | m | 1.46 | | 4.03 | 4.03 | | |
| 8 | 破布 一级 | kg | 0.261 | | 5.87 | 5.87 | | |
| 9 | 半圆头螺丝 M6~8×12~30 | 十套 | 14.2275 | | 0.14 | 0.14 | | |
| 10 | 六角螺栓 M5 | 十套 | 7.752 | | 0.45 | 0.45 | | |
| 11 | 六角螺栓 M8×75 | 十套 | 42.5442 | | 1.38 | 1.38 | | |
| 12 | 膨胀螺栓 M6 | 十套 | 43.292 | | 2.28 | 2.28 | | |
| 13 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 2.4036 | | 6.87 | 6.87 | | |
| 14 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 177.4767 | | 0.49 | 0.49 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 1608438.11 | |
| 1.1 | A.8门窗工程 | 71255.17 | |
| 1.2 | A.9屋面及防水工程 | 127843.43 | |
| 1.3 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 72692.55 | |
| 1.4 | A.11楼地面装饰工程 | 341649.97 | |
| 1.5 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 238616.53 | |
| 1.6 | A.13天棚工程 | 485553.59 | |
| 1.7 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 247566.86 | |
| 1.8 | A.15其他装饰工程 | 23260.01 | |
| 2 | 措施合计 | 78567.60 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 78567.60 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 142690.00 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | 142690.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1829695.71 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 164672.61 | — |
| 6 | 总造价 | 1994368.32 | |
| 7 | 人工费 | 428359.19 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 1,994,368.32 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 1 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门 | m2 | 83.99 | 600.01 | 50394.84 | |
| 2 | 010802002003 | 不锈钢门 | 1.门类型:1.2厚304不锈钢门 | m2 | 29.7 | 388.53 | 11539.34 | |
| 3 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:平开门<br>2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 | 9.9 | 367.91 | 3642.31 | |
| 4 | 010808007002 | 成品木门窗套 | 1.门窗套材料品种、规格:实木门套线 | m | 26.3 | 3.64 | 95.73 | |
| 5 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.面层材料品种、规格:1.2厚304拉丝不锈钢门套 | m2 | 21.21 | 230.68 | 4892.72 | |
| 6 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:难燃布窗帘 | m2 | 23.1 | 29.88 | 690.23 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 71255.17 | |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 7 | 010902001001 | 屋面卷材防水(露台) | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚BAC防水卷材 | m2 | 337.52 | 117.68 | 39719.35 | |
| 8 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02） | 1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm | m2 | 271.77 | 28.11 | 7639.45 | |
| 9 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（DM-02） | 1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm | m2 | 271.77 | 48.61 | 13210.74 | |
| 10 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水层 | m2 | 1332.42 | 50.49 | 67273.89 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 127843.43 | |
| | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 11 | 011001001002 | 保温隔热屋面(露台) | 1.50厚300*300厚泡沫隔热砖,1:2水泥砂浆抹缝,3厚1:2水泥细砂浆2%乳胶粘贴<br>2.50厚1:4干硬性水泥砂浆保护层,面压实抛光<br>3.刷基层处理剂一遍<br>4.20厚1:2水泥砂浆找平<br>5.1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处20厚 | m2 | 315 | 230.77 | 72692.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 271791.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 保温、隔热、防腐工程合计 | | | | | 72692.55 | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 12 | 010501001006 | 垫层 | 1.陶粒混凝土地面升高 | m3 | 27.92 | 298.61 | 8337.19 | |
| 13 | 011101005001 | 自流坪楼地面（各色）（DM-06~09） | 1.0.5-1.5厚无溶剂环氧面涂层<br>2.0.5-1.5厚无溶剂环氧中涂层<br>3.无溶剂环氧底漆一遍 | m2 | 920.16 | 45.45 | 41821.27 | |
| 14 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面（DM-06~09） | 1.40厚C25细石混凝土,随打随抹光 | m2 | 901.92 | 24.54 | 22133.12 | |
| 15 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面（DM-06） | 1.C25细石混凝土纵向找坡层(最薄处30厚)随手抹光<br>2.部位：首层车库排水沟 | m2 | 18.24 | 20.05 | 365.71 | |
| 16 | 011102003003 | 块料楼地面（DM-01） | 1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 1570.7 | 80.89 | 127053.92 | |
| 17 | 011102003004 | 块料楼地面（DM-02） | 1.6厚300×300防滑砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平 | m2 | 271.77 | 137.08 | 37254.23 | |
| 18 | 011102003005 | 块料楼地面（DM-10） | 1.6厚300×600防滑砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平 | m2 | 17.28 | 77.89 | 1345.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | 238311.38 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 011102003006 | 块料楼地面（DM-11） | 1.6厚150×900仿木纹地板砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 75.05 | 80.88 | 6070.04 | |
| 20 | 011102003007 | 块料楼地面（DM-12） | 1.8-10厚1000×1000浅灰色通体大理石砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 267.38 | 80.88 | 21625.69 | |
| 21 | 011102003008 | 块料楼地面（DM-13） | 1.6厚600×600防滑砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平 | m2 | 315 | 77.89 | 24535.35 | |
| 22 | 011102001004 | 石材楼地面（门槛石） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石 | m2 | 9.2 | 474.32 | 4363.74 | |
| 23 | 011103001001 | 橡胶板楼地面(DM-14) | 1.500×500×30灰色橡胶地垫<br>2.3-5mm厚水泥自流平<br>3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层,压实抹光 | m2 | 78.39 | 131.52 | 10309.85 | |
| 24 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.15厚1:3水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道 | m2 | 54.68 | 104.52 | 5715.15 | |
| 25 | 011105003004 | 块料踢脚线（楼梯） | 1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.15厚1:3水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道 | m2 | 6.2 | 104.52 | 648.02 | |
| 26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.基层材料种类、规格:12厘阻燃夹板<br>2.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚304拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 14.93 | 492.69 | 7355.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 80623.70 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 011106001001 | 石材楼梯面层(DM-03) | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石 | m2 | 126.63 | 179.38 | 22714.89 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 341649.97 | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 28 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.15mm浮雕石材板<br>2.镀锌角钢骨架 | m2 | 7.2 | 445.59 | 3208.25 | |
| 29 | 011204003006 | 块料墙面 | 1.面层:8-10厚600×1200仿石砖<br>2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道<br>3.找平层:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 886.93 | 117.56 | 104267.49 | |
| 30 | 011204003007 | 块料墙面 | 1.面层:8-10厚300×600仿石砖<br>2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道<br>3.找平层:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 445.49 | 117.56 | 52371.80 | |
| 31 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.1.2厚304铜色不锈钢<br>2.9mm厚 胶合板<br>3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 7.55 | 90.52 | 683.43 | |
| 32 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.1220×2600×15护墙板<br>2.9mm厚 胶合板<br>3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 90.6 | 117.48 | 10643.69 | |
| 33 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.18mm吸音板(各色)<br>2.10mm阻燃板<br>3.50mm厚吸声棉(紧贴吸声板)<br>4.50mm空腔<br>5.100竖向轻钢龙骨@600 | m2 | 114.35 | 114.20 | 13058.77 | |
| 34 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.3mm胡桃木饰面板<br>2.12mm阻燃板打底<br>4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 28.38 | 147.33 | 4181.23 | |
| 35 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.8mm橡木饰面<br>2.12mm阻燃板打底<br>4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 32.04 | 145.22 | 4652.85 | |
| 本页小计 | | | | | | | 215782.40 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.8mm红色铝塑板<br>2.12mm阻燃板打底<br>4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 45.5 | 117.48 | 5345.34 | |
| 37 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1.6mm铝塑板<br>2.12mm阻燃板打底<br>4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 17.02 | 117.48 | 1999.51 | |
| 38 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.12mm木色铝格栅<br>2.12mm阻燃板打底<br>4.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 4.01 | 90.52 | 362.99 | |
| 39 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.9.5mm硅酸钙板<br>2.12mm阻燃板打底<br>3.木龙骨 45×45mm,中距350×350mm | m2 | 13.17 | 145.22 | 1912.55 | |
| 40 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.9.5mm硅酸钙板<br>2.12mm阻燃板打底 | m2 | 1.79 | 145.26 | 260.02 | |
| 41 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 | m2 | 17.22 | 141.06 | 2429.05 | |
| 42 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边<br>2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 | m2 | 50.64 | 421.20 | 21329.57 | |
| 43 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断 | m2 | 58.52 | 203.52 | 11909.99 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 238616.53 | |
| | A.13 | 天棚工程 | | | | | | |
| 44 | 011302001003 | 吊顶天棚（TH-01） | 1.双层6mm硅酸钙板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨 | m2 | 1056.36 | 109.75 | 115935.51 | |
| 45 | 011302001004 | 吊顶天棚（TH-03） | 1.0.8厚300×300铝合金扣板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨<br>3.铝扣板面层收边线 | m2 | 275.87 | 319.41 | 88115.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 249600.17 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 011302001005 | 吊顶天棚（TH-02） | 1.1.0厚600×600铝合金扣板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨<br>3.铝扣板面层收边线 | m2 | 561.53 | 319.41 | 179358.30 | |
| 47 | 011302002001 | 格栅吊顶(TH-05) | 1.铝方通天花(50×65×1.0),间距100，浅樱桃木色<br>2.配套不上人轻钢龙骨 | m2 | 238.71 | 259.09 | 61847.37 | |
| 48 | 011302001006 | 吊顶天棚（TH-06） | 1.2.5mm厚白色氟碳铝单板天花<br>2.不上人轻钢龙骨 | m2 | 43.46 | 319.41 | 13881.56 | |
| 49 | 011302001009 | 吊顶天棚（灯槽） | 1.9厘阻燃板基层<br>2.6厘硅酸钙板面层 | m2 | 52.51 | 319.41 | 16772.22 | |
| 50 | 011302001007 | 吊顶天棚（TH-01藻井天棚） | 1.双层6mm厚硅酸盖板<br>2.灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板<br>3.配套不上人轻钢龙骨 | m2 | 30.19 | 319.41 | 9642.99 | |
| | | 天棚工程合计 | | | | | 485553.59 | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 51 | 011406001005 | 抹灰面油漆（墙面） | 1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 2179.69 | 56.13 | 122346.00 | |
| 52 | 011406001006 | 抹灰面油漆（墙面）（硅酸钙板） | 1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 14.32 | 56.13 | 803.78 | |
| 53 | 011406001007 | 抹灰面油漆（天棚）（TH-04） | 1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 1162.11 | 56.13 | 65229.23 | |
| 54 | 011406001008 | 抹灰面油漆（天棚）（TH-01） | 1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) | m2 | 1056.36 | 56.03 | 59187.85 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 247566.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 529069.30 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.15 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 55 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304钛金不锈钢包边 | m | 16.2 | 44.61 | 722.68 | |
| 56 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢卡条 | m | 54.6 | 44.61 | 2435.71 | |
| 57 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 1.支架、配件品种、规格:无障碍安全抓杆 Φ40 | 个 | 9 | 69.52 | 625.68 | |
| 58 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm超白玻璃 | m | 11.12 | 242.78 | 2699.71 | |
| 59 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石<br>2.基层板:12mm厚细木工板基层<br>3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座 | m2 | 6.24 | 476.35 | 2972.42 | |
| 60 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜 | m2 | 54.72 | 215.02 | 11765.89 | |
| 61 | 040205017001 | 硬塑阻车器 | 1.材料品种:硬塑阻车器750×180×150 | 个 | 16 | 127.37 | 2037.92 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 23260.01 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1608438.11 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23260.01 | |
| 合　计 | | | | | | | 1608438.11 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 78567.60 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 78567.60 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 142690.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 142690.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 142690.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定制锻铜浮雕，消防素材 | | 11140.00 | | | |
| 2 | 实木柜 橡木饰面 | 2750×600 | 18000.00 | | | |
| 3 | 实木柜 橡木饰面 | 2550×2800 | 6500.00 | | | |
| 4 | 实木柜 橡木饰面 | 2550×2700 | 6000.00 | | | |
| 5 | 实木柜 橡木饰面 | 4440×2650 | 9800.00 | | | |
| 6 | 实木柜 胡桃木饰面 | 1150×2650 | 3000.00 | | | |
| 7 | 实木柜 胡桃木饰面 | 1200×2650 | 3100.00 | | | |
| 8 | 实木柜 胡桃木饰面 | 2350×2650 | 6300.00 | | | |
| 9 | 实木柜 胡桃木饰面 | 2400×2650 | 6350.00 | | | |
| 10 | 实木柜 胡桃木饰面 | 2600×2650 | 6500.00 | | | |
| 11 | 实木柜 胡桃木饰面 | 3600×2650 | 6800.00 | | | |
| 12 | 成品储物柜 | 1.成品储物柜<br>2.规格:6200×2400 | 8900.00 | | | |
| 13 | 成品储物柜 | 1.多层板柜<br>2.规格:3200×2650<br>3.饰面:灰色肤感免漆板、黑色免漆板 | 7200.00 | | | |
| 14 | 多层板储物柜（各色） | 7100×2650 | 12500.00 | | | |
| 15 | 药品柜(带玻璃门)橡木饰面 | 2400×2100 | 5000.00 | | | |
| 16 | 304不锈钢储物柜 | 6500×2000 | 16000.00 | | | |
| 17 | 衣柜（浅色木色多层板） | 2000×2650 | 3950.00 | | | |
| 18 | 浅色木色多层板储物柜 | 2300×700 | 650.00 | | | |
| 19 | 党团活动室广告字 | PVC雪弗板字(广告公司定制) | 2000.00 | | | |
| 20 | 荣誉室广告字 | 广告字体(广告公司定制) | 3000.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 142690.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1829695.71 | 9 | 164672.61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 164672.61 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：执勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2 | kg | 4.1869 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 2 | 热镀锌方钢 40*40*4 | kg | 220.9018 | | 3.50 | 3.50 | | |
| 3 | 钨棒 | kg | 0.2192 | | 19.41 | 19.41 | | |
| 4 | 铝拉铆钉 综合 | 十个 | 10.13 | | 0.70 | 0.70 | | |
| 5 | 自攻螺钉 M4×15 | 十套 | 2429.628 | | 0.32 | 0.32 | | |
| 6 | 自攻螺丝 M5×16 | 十套 | 17.5937 | | 0.29 | 0.29 | | |
| 7 | 不锈钢膨胀螺栓 M8×70 | 十套 | 4.7592 | | 23.19 | 23.19 | | |
| 8 | 不锈钢合页 100mm | 个 | 96.6473 | | 0.99 | 0.99 | | |
| 9 | 不锈钢角挂件 4件 | 套 | 47.592 | | 2.00 | 2.00 | | |
| 10 | 木砂纸 | 张 | 4.7034 | | 0.15 | 0.15 | | |
| 11 | 2.0厚白色铝板 | m2 | 5.3424 | | 79.44 | 79.44 | | |
| 12 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.1858 | | | | | |
| 13 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 5.0001 | | | | | |
| 14 | 预拌混凝土 | m3 | 20.4886 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 1523724.54 | |
| 1.1 | 土石方工程 | 180268.12 | |
| 1.2 | 砌筑工程 | 105067.59 | |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 630719.15 | |
| 1.4 | 金属结构工程 | 23258.29 | |
| 1.5 | 门窗工程 | 165297.55 | |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 194621.30 | |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 93964.93 | |
| 1.8 | 楼地面装饰工程 | 465.83 | |
| 1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 99052.04 | |
| 1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 24751.58 | |
| 1.11 | 其他装饰工程 | 6258.16 | |
| 2 | 措施合计 | 448289.25 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 153343.57 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 294945.68 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1972013.79 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 177481.24 | — |
| 6 | 总造价 | 2149495.03 | |
| 7 | 人工费 | 607697.77 | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 2,149,495.03 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001004 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 421.2 | 2.01 | 846.61 | |
| 2 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 1626.8 | 45.18 | 73498.82 | |
| 3 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 12.67 | 45.81 | 580.41 | |
| 4 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:4m内 | m3 | 463.36 | 58.01 | 26879.51 | |
| 5 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 828.27 | 19.29 | 15977.33 | |
| 6 | 010103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:6:4级配砂石 | m3 | 254.23 | 194.88 | 49544.34 | |
| 7 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度 | m3 | 1150.32 | 11.25 | 12941.10 | |
| | | 土石方工程合计 | | | | | 180268.12 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 8 | 010401003001 | 实心砖墙（地下室） | 1.墙体类型： 内墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:混凝土普通砖<br>4.砂浆强度等级:M10砌筑砂浆<br>5.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m3 | 2.9 | 497.64 | 1443.16 | |
| 9 | 010402001012 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 101.47 | 413.99 | 42007.57 | |
| 10 | 010402001013 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:120mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 4.6 | 467.28 | 2149.49 | |
| 11 | 010402001014 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 0.28 | 435.77 | 122.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 225990.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010402001015 | 砌块墙 | 1.墙体类型：内墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 131.36 | 431.74 | 56713.37 | |
| 13 | 010402001016 | 砌块墙 | 1.墙体类型：内墙<br>2.墙体厚度:100mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 6.09 | 432.18 | 2631.98 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 105067.59 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 14 | 010501001007 | 垫层 | 1.名称:垫层<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 3.05 | 343.62 | 1048.04 | |
| 15 | 010501001008 | 垫层 | 1.名称:筏板垫层<br>2.混凝土强度等级:C15 细石<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 33.25 | 343.62 | 11425.37 | |
| 16 | 010501003003 | 独立基础 | 1.名称:独立基础<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 13.42 | 356.17 | 4779.80 | |
| 17 | 010501004004 | 满堂基础 | 1.名称:满堂基础<br>2.混凝土强度等级:C30 P8<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 134.46 | 362.78 | 48779.40 | |
| 18 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 42.75 | 473.31 | 20234.00 | |
| 19 | 010502003001 | 异形柱 | 1.名称:异形柱<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 8.91 | 473.31 | 4217.19 | |
| 20 | 010502002003 | 构造柱 | 1.名称:构造柱<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 23.22 | 556.25 | 12916.13 | |
| 21 | 010503005004 | 圈梁、过梁、反坎 | 1.名称:圈梁、过梁、反坎<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.56 | 463.26 | 2112.47 | |
| 22 | 010504001002 | 直形墙 | 1.名称:直形墙<br>2.混凝土强度等级:C30 P8<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 98.52 | 402.69 | 39673.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 204530.77 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 010505001004 | 有梁板 | 1.名称:有梁板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 265.11 | 370.37 | 98188.79 | |
| 24 | 010505006004 | 栏板 | 1.名称:栏板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 10.29 | 563.78 | 5801.30 | |
| 25 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.名称:扶手、压顶<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 16.23 | 628.00 | 10192.44 | |
| 26 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.名称:雨篷、悬挑板、阳台板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 8.71 | 370.37 | 3225.92 | |
| 27 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.名称:直形楼梯<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 14.75 | 429.57 | 6336.16 | |
| 28 | 010512001001 | 平板 | 1.部位:卫生间沉池预制板<br>2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.6 | 748.47 | 1946.02 | |
| 29 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.018 | 3364.09 | 60.55 | |
| 30 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内 | t | 18.459 | 4952.17 | 91412.11 | |
| 31 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内 | t | 43.853 | 4213.24 | 184763.21 | |
| 32 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.68 | 4952.17 | 3367.48 | |
| 33 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内 | t | 16.899 | 4167.75 | 70430.81 | |
| 34 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以外 | t | 0.072 | 4796.11 | 345.32 | |
| 35 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:预制小型构件钢筋圆钢 Φ10内 | t | 0.36 | 4113.88 | 1481.00 | |
| 36 | 010516003007 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 744 | 7.61 | 5661.84 | |
| 37 | 010516003008 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内 | 个 | 242 | 9.59 | 2320.78 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 630719.15 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 485533.73 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 010607005007 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25) | m2 | 56.5 | 18.08 | 1021.52 | |
| 39 | 010607005008 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:外墙1<br>2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25 | m2 | 1229.91 | 18.08 | 22236.77 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 23258.29 | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 40 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 9.02 | 356.73 | 3217.70 | |
| 41 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质:乙级单扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 17.38 | 356.73 | 6199.97 | |
| 42 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.部位:卫生间<br>2.门框、扇材质:成品铝合金门 | m2 | 54.78 | 358.67 | 19647.94 | |
| 43 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.门框、扇材质:成品铝合金弹簧门，关闭后具有烟密闭功能 | m2 | 22 | 358.67 | 7890.74 | |
| 44 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门框、扇材质:成品铝合金防盗门 | m2 | 5.28 | 358.67 | 1893.78 | |
| 45 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:推拉门<br>2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 75.24 | 367.91 | 27681.55 | |
| 46 | 010807001008 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 114.49 | 458.78 | 52525.72 | |
| 本页小计 | | | | | | | 142315.69 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 010807001009 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 89.56 | 458.78 | 41088.34 | |
| 48 | 010807001010 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:推拉窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 4.63 | 458.78 | 2124.15 | |
| 49 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1.框、扇材质:乙级防火窗 | m2 | 6 | 504.61 | 3027.66 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 165297.55 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46240.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 010902003003 | 屋面1（大面、梯屋面、机房屋面） | 1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%)<br>2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理;<br>3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚<br>4.1.5厚合成高分子防水卷材<br>5.1.5厚合成高分子防水卷材<br>6.聚乙烯薄膜一层<br>7.2厚非固化沥青防水涂料<br>8.基层处理剂(冷底子油)<br>9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000,<br>10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理<br>11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型;<br>12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘) | m2 | 407.18 | 80.45 | 32757.63 | |
| 51 | 010902002003 | 屋面3　（混凝土雨蓬） | 1.10厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光<br>2.1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料<br>3.最薄处10厚1:2聚合物水泥砂浆找向外找坡2% | m2 | 3.68 | 88.45 | 325.50 | |
| 52 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水（地下室底板底） | 1.50厚C20细石混凝土保护层<br>2.铺0.3厚塑料膜保护层<br>3.1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材<br>4.1.5厚高聚物改性沥青涂料防水涂料(二层)<br>5.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 332.52 | 50.13 | 16669.23 | |
| 本页小计 | | | | | | | 49752.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水（地下室） | 1.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水水泥抗渗砂浆找平抹光(两层)<br>2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 281.97 | 10.08 | 2842.26 | |
| 54 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水（地1） | 1.部位:卫生间沉池<br>2.涂膜厚度、遍数:两道1.5厚聚氨酯防水层 | m2 | 1.75 | 60.61 | 106.07 | |
| 55 | 010903003005 | 墙面砂浆防水(防潮)（地下室内侧壁） | 1.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水水泥抗渗砂浆找平抹光(两层)<br>2.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2 | 374.86 | 56.71 | 21258.31 | |
| 56 | 010903001001 | 墙面卷材防水(地下室外侧壁） | 1.20厚XPS板保护层<br>2.1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材<br>3.1.5厚高聚物改性沥青涂料防水涂料(二层)<br>4.20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 292.23 | 81.93 | 23942.40 | |
| 57 | 010903002006 | 墙面涂膜防水(外墙1、外墙3） | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料 | m2 | 1229.91 | 38.81 | 47732.81 | |
| 58 | 010903003006 | 墙面砂浆防水(防潮)（外墙1、外墙3） | 1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光 | m2 | 1229.91 | 35.01 | 43059.15 | |
| 59 | 010903004001 | 钢板止水带 | 1.止水带材料种类:3厚止水钢板，宽300mm | m | 89.6 | 66.16 | 5927.94 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 194621.30 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 60 | 011001001003 | 保温隔热屋面(屋面1） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层 | m2 | 407.18 | 230.77 | 93964.93 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程合计 | | | | | 93964.93 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 238833.87 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 61 | 011101006005 | 平面砂浆找平层（地1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏) | m2 | 1.75 | 29.07 | 50.87 | |
| 62 | 011101006006 | 平面砂浆找平层（地1、楼2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉 | m2 | 1.75 | 21.05 | 36.84 | |
| 63 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（空调机位） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚抹平 | m2 | 15.55 | 18.70 | 290.79 | |
| 64 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面（楼2） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:C20细石混凝土最薄处30厚找坡抹平(1%坡向地漏) | m2 | 1.75 | 49.90 | 87.33 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 465.83 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 65 | 011201001007 | 墙面一般抹灰(外墙2) | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉) | m2 | 78.09 | 25.49 | 1990.51 | |
| 66 | 011201001008 | 墙面一般抹灰(外墙3) | 1.底层厚度、砂浆配合比:3厚DPM聚合物水泥砂浆结合层 | m2 | 362.82 | 56.71 | 20575.52 | |
| 67 | 011204003008 | 块料墙面（外墙1） | 1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴<br>2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖 | m2 | 867.09 | 88.21 | 76486.01 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 99052.04 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 68 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料(外墙3) | 1.涂料品种、喷刷遍数:喷涂氟碳漆面层 | m2 | 362.82 | 68.22 | 24751.58 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 24751.58 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 124269.45 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.部位:楼梯栏杆<br>2.扶手材料种类、规格: Φ60×3不锈钢管<br>3.栏杆材料种类、规格: Φ28不锈钢管<br>4.详见图集22J403-1/2-7/B1 | m | 33.45 | 187.09 | 6258.16 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 6258.16 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1523724.54 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 70 | 粤011701008005 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 1271.69 | 21.46 | 27290.47 | |
| 71 | 粤011701008006 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 366.91 | 55.59 | 20396.53 | |
| 72 | 粤011701008007 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 133.6 | 62.45 | 8343.32 | |
| 73 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 2.942 | 3879.88 | 11414.61 | |
| 74 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4.8 | m2 | 383.07 | 11.94 | 4573.86 | |
| 75 | 粤011701011006 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.8 | m2 | 210.6 | 20.60 | 4338.36 | |
| 76 | 粤011701011007 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m | m2 | 1064.42 | 15.42 | 16413.36 | |
| 77 | 011702001010 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 12.69 | 25.95 | 329.31 | |
| 78 | 011702001011 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 | m2 | 52.52 | 43.37 | 2277.79 | |
| 79 | 011702001012 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 17.8 | 44.72 | 796.02 | |
| 80 | 011702002010 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 76.02 | 66.02 | 5018.84 | |
| 81 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8内 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 130.82 | 60.80 | 7953.86 | |
| 82 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | m2 | 181.52 | 57.63 | 10461.00 | |
| 本页小计 | | | | | | | 125865.49 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 83 | 011702002013 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | m2 | 141.77 | 52.66 | 7465.61 | |
| 84 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 278.86 | 64.88 | 18092.44 | |
| 85 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度(m):4.8 | m2 | 324.53 | 78.04 | 25326.32 | |
| 86 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度(m):3.6 | m2 | 646.31 | 62.59 | 40452.54 | |
| 87 | 011702009004 | 圈梁、过梁 | 1.圈梁、过梁模板 | m2 | 65.67 | 48.01 | 3152.82 | |
| 88 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度4m内 | m2 | 630.97 | 43.77 | 27617.56 | |
| 89 | 011702014005 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度4.8m | m2 | 353.52 | 74.86 | 26464.51 | |
| 90 | 011702014006 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度3.6m | m2 | 431.39 | 57.77 | 24921.40 | |
| 91 | 011702014007 | 有梁板（地下室） | 1.地下室楼板模板<br>2.支模高度3.6m<br>3.在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工（模板拆除） | m2 | 348.38 | 65.59 | 22850.24 | |
| 92 | 011702021002 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 | 37.06 | 55.26 | 2047.94 | |
| 93 | 011702028001 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 | m | 55.3 | 37.64 | 2081.49 | |
| 94 | 011702023003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 | 74.41 | 69.39 | 5163.31 | |
| 95 | 011702024003 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 | 79.26 | 163.04 | 12922.55 | |
| 96 | 010512001002 | 平板 | 1.部位:卫生间沉池预制板模板 | m3 | 2.6 | 378.99 | 985.37 | |
| 97 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构 | 项 | 1 | 23239.18 | 23239.18 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 362390.61 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 242783.28 | |
| 合　计 | | | | | | | 1886115.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 85898.64 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 85898.64 | | | |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1972013.79 | 9 | 177481.24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 177481.24 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 0.1822 | | 5598.74 | 5598.74 | | |
| 2 | 钢化中空玻璃 6mm+9A+6mm | m2 | 208.68 | | 96.76 | 96.76 | | |
| 3 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.4451 | | | | | |
| 4 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 20.2771 | | | | | |
| 5 | 预拌水泥屋面砂浆 M15 | m3 | 8.225 | | | | | |
| 6 | 预拌水泥砂浆 M20 | m3 | 8.4128 | | | | | |
| 7 | DSM20水泥砂浆 | m3 | 5.6958 | | | | | |
| 8 | 预拌水泥防水砂浆 1:2.5 | m3 | 1.351 | | | | | |
| 9 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 28.5051 | | | | | |
| 10 | 预拌水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 8.3974 | | | | | |
| 11 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 1.7534 | | | | | |
| 12 | 预拌水泥石灰砂浆 1:2:8 | m3 | 0.4685 | | | | | |
| 13 | 预拌混凝土 | m3 | 716.331 | | | | | |
| 14 | 细石混凝土（不含泵送） C20 | m3 | 12.4597 | | 455.67 | 455.67 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 1407087.31 | |
| 1.1 | 电气 | 343888.75 | |
| 1.2 | 给排水 | 802984.84 | |
| 1.3 | 空调 | 70026.16 | |
| 1.4 | 通风 | 19776.21 | |
| 1.5 | 设备 | 170411.35 | |
| 2 | 措施合计 | 58167.05 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 48540.18 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 9626.87 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1465254.36 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 131872.89 | — |
| 6 | 总造价 | 1597127.25 | |
| 7 | 人工费 | 164835.22 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 1,597,127.25 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALZ<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL1<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 319.24 | 319.24 | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL2<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL3<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:2AL1~3,3AL1~3,4AL1~3<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 9 | 753.89 | 6785.01 | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALEz<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1715.86 | 1715.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11081.78 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALE1<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:-1APxb<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:4×185mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 107.73 | 68.35 | 7363.35 | |
| 10 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-YJY<br>4.规格:5×4mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 188.6 | 68.35 | 12890.81 | |
| 11 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BBTRZ<br>4.规格:4×35+1×16mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 195.91 | 119.82 | 23473.94 | |
| 本页小计 | | | | | | | 45235.88 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称： 电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 90.44 | 180.88 | |
| 13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 75.76 | 151.52 | |
| 14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 1kv以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 906.04 | 906.04 | |
| 15 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架<br>2.规格:CT200×100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 33.32 | 90.18 | 3004.80 | |
| 16 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架<br>2.规格:NHCT200×100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 26.64 | 122.26 | 3257.01 | |
| 17 | 030413001001 | 铁构件 | 1.材质:桥架/线槽支吊架<br>2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 58.09 | 28.09 | 1631.75 | |
| 18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称： 电力电缆<br>2.配线形式:管内、桥架穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:4×50+1×25mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 23.24 | 62.29 | 1447.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10579.62 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.配线形式:管内、桥架穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:3×25+2×16mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 36.99 | 82.50 | 3051.68 | |
| 20 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.配线形式:管内、桥架穿线<br>3.型号:WDZN-YJY<br>4.规格:5×4mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 8.42 | 62.29 | 524.48 | |
| 21 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.配线形式:管内、桥架穿线<br>3.型号:WDZ-YJY<br>4.规格:5×2.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 66.94 | 62.29 | 4169.69 | |
| 22 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.配线形式:管内、桥架穿线<br>3.型号:WDZN-YJY<br>4.规格:4×16mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 67.22 | 119.82 | 8054.30 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15800.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.配线形式:管内、桥架穿线<br>3.型号:WDZN-YJY<br>4.规格:4×4mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 31.89 | 62.29 | 1986.43 | |
| 24 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 171.65 | 343.30 | |
| 25 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 179.25 | 358.50 | |
| 26 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格:铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 171.65 | 1029.90 | |
| 27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:16mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 282.05 | 15.17 | 4278.70 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7996.83 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:6mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1892.59 | 6.58 | 12453.24 | |
| 29 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1469.63 | 4.88 | 7171.79 | |
| 30 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZ-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2831.82 | 3.76 | 10647.64 | |
| 31 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 126.37 | 3.40 | 429.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 30702.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质: 电线管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 387.57 | 46.52 | 18029.76 | |
| 33 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质: 电线管<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 39.17 | 13.05 | 511.17 | |
| 34 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质: 电线管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 92.35 | 28.23 | 2607.04 | |
| 35 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质: 电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 37.32 | 8.36 | 312.00 | |
| 36 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:塑料电线管<br>3.规格:PC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 361.93 | 11.82 | 4278.01 | |
| 37 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:塑料电线管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 457.97 | 8.00 | 3663.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | 29401.74 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质: 电线管<br>3.规格:SC65<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 13.17 | 33.86 | 445.94 | |
| 39 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 625.1 | 8.36 | 5225.84 | |
| 40 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:金属软管<br>2.规格:DN20<br>3.配置形式：连接灯具 | m | 80.9 | 10.89 | 881.00 | |
| 41 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座（安全型）<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 96 | 65.86 | 6322.56 | |
| 42 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:卫生间二、三孔插座（带防溅盒）<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 25.13 | 226.17 | |
| 43 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:厨房二、三孔插座(自带开关)<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 18.99 | 170.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13272.42 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调插座<br>2.规格:220V,20A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 21 | 47.23 | 991.83 | |
| 45 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:保温分菜台插座<br>2.规格:220v/4kw<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 87.58 | 175.16 | |
| 46 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:高温消毒柜插座<br>2.规格:220v/2.4kw<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 22.28 | 22.28 | |
| 47 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:绞肉机插座<br>2.规格:1.5KW/380V<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 23.10 | 23.10 | |
| 48 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:抽烟机二、三孔插座（自带开关）<br>2.规格:10A 250V<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 27.51 | 82.53 | |
| 49 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:食品留样柜插座<br>2.规格:220v/1kw<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 87.58 | 87.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1382.48 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 50 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:四门冰柜插座<br>2.规格:220v/1kw<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 23.10 | 23.10 | |
| 51 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:热水器插座3极（带防溅盒、带开关）<br>2.规格:250V 16A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 27.51 | 247.59 | |
| 52 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 59 | 23.76 | 1401.84 | |
| 53 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 19.96 | 39.92 | |
| 54 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 5 | 89.93 | 449.65 | |
| 55 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 27.51 | 55.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2217.12 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 25.01 | 50.02 | |
| 57 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:空调控制开关<br>2.安装方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 5 | 73.86 | 369.30 | |
| 58 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 226 | 8.59 | 1941.34 | |
| 59 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 453 | 9.87 | 4471.11 | |
| 60 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED厨卫灯300×300<br>2.型号:16W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 5 | 108.01 | 540.05 | |
| 61 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:暖风机灯300×600<br>2.型号:2700W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 9 | 159.07 | 1431.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8803.45 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:带红外人体感应<br>2.型号:15W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 13 | 139.95 | 1819.35 | |
| 63 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯(T8管)<br>2.型号:2X20W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 4 | 109.25 | 437.00 | |
| 64 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600×600<br>2.型号:48W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 46 | 356.38 | 16393.48 | |
| 65 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:工艺吊灯<br>2.型号:160W<br>3.安装形式: 吊顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 13 | 89.66 | 1165.58 | |
| 66 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED格栅灯<br>2.型号:32W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 145.88 | 145.88 | |
| 67 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯<br>2.型号:32W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 221.13 | 442.26 | |
| 68 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:深杯防眩筒灯<br>2.型号:9W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 61 | 80.72 | 4923.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25327.47 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯<br>2.型号:9W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 8 | 151.04 | 1208.32 | |
| 70 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:T5LED光管<br>2.型号:32W<br>3.安装形式:壁装式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 72.45 | 72.45 | |
| 71 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶红外感应声控灯<br>2.型号:36W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 36 | 139.95 | 5038.20 | |
| 72 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇<br>2.型号:300*300mm，60W,220v<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 231.77 | 231.77 | |
| 73 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽<br>2.规格:70×70 | m | 169.2 | 22.93 | 3879.76 | |
| 74 | 030413001002 | 抗震支架 | 1.名称:侧向及纵向抗震支架<br>2.规格:200*100-TL<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 309.59 | 619.18 | |
| | | 强电合计 | | | | | 212850.95 | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 75 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架<br>2.规格:12口<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 453.40 | 453.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11503.08 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 4183.32 | 4183.32 | |
| 77 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 24口<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2211.63 | 2211.63 | |
| 78 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:户内弱电箱<br>2.安装方式:嵌入式<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 9 | 1806.38 | 16257.42 | |
| 79 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单模光缆<br>2.规格:4芯<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 312 | 49.32 | 15387.84 | |
| 80 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:单模光缆<br>2.规格:2芯<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 258.35 | 3.17 | 818.97 | |
| 81 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线<br>2.规格:UTP6<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 498.86 | 3.64 | 1815.85 | |
| 82 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质： 电线管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 446.09 | 46.52 | 20752.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | 61427.14 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 83 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR200×100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 12.72 | 34.72 | 441.64 | |
| 84 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽<br>2.规格:MR50*25<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 8.95 | 51.86 | 464.15 | |
| 85 | 030413001003 | 铁构件 | 1.材质:桥架/线槽支吊架<br>2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 20.99 | 28.09 | 589.61 | |
| 86 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电视插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 38.41 | 345.69 | |
| 87 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 24 | 46.47 | 1115.28 | |
| 88 | 030502013001 | 光纤盒 | 1.名称:无线AP<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 117.07 | 351.21 | |
| 89 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽<br>2.规格:70×70 | m | 94.5 | 22.93 | 2166.89 | |
| | | 弱电合计 | | | | | 67355.01 | |
| | | 防雷 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5474.47 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 90 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式、高度:按图<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 根 | 12 | 67.20 | 806.40 | |
| 91 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊明敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 156.39 | 18.93 | 2960.46 | |
| 92 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 66.12 | 17.92 | 1184.87 | |
| 93 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:钢筋<br>3.规格: Φ16<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 298.75 | 27.64 | 8257.45 | |
| 94 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设<br>2.材质:利用建筑物主筋引下<br>3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋<br>4.安装部位:柱内<br>5.安装形式:暗装<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 152.42 | 17.70 | 2697.83 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15907.01 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 17 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 95 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 284.71 | 284.71 | |
| 96 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 14 | 67.82 | 949.48 | |
| 97 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40*4<br>4.安装部位:户内<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 8.14 | 25.61 | 208.47 | |
| 98 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板<br>2.规格:按图<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 | 4 | 113.98 | 455.92 | |
| 99 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 1743.26 | 1743.26 | |
| | | 防雷合计 | | | | | 19548.85 | |
| | | 消防电 | | | | | | |
| 100 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:埋地<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 8.64 | 30.38 | 262.48 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3904.32 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 18 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 101 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.32 | 28.23 | 601.86 | |
| 102 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 454.49 | 8.36 | 3799.54 | |
| 103 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 300 | 2.75 | 825.00 | |
| 104 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJ<br>3.规格:4×1.5mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.32 | 45.54 | 970.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6197.31 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 19 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 105 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJ<br>3.规格:16×1.5mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 25 | 45.54 | 1138.50 | |
| 106 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJ<br>3.规格:3×1.5mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 15 | 45.54 | 683.10 | |
| 107 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 132.73 | 3.40 | 451.28 | |
| 108 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 171.76 | 6.33 | 1087.24 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3360.12 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 20 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 109 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVSP<br>4.规格:2×2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 50 | 5.42 | 271.00 | |
| 110 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:LED光源10w<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 30 | 695.47 | 20864.10 | |
| 111 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 5 | 98.97 | 494.85 | |
| 112 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 5 | 695.47 | 3477.35 | |
| 113 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯(单向不可调)<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 8 | 695.47 | 5563.76 | |
| 114 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:编码消火栓按钮带指示灯<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 13 | 79.39 | 1032.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 31703.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 21 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 115 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:隔离器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 318.06 | 318.06 | |
| 116 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:119直线电话<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 175.16 | 175.16 | |
| 117 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:信号输入模块<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 158.83 | 476.49 | |
| 118 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:信号输入输出模块<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 177.61 | 177.61 | |
| 119 | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 313.57 | 313.57 | |
| 120 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:报警器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 188.60 | 188.60 | |
| 121 | 030904001001 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体报警控制器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 225.78 | 225.78 | |
| 122 | 030904001002 | 可燃气体探测器 | 1.名称:可燃气体探测器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 225.78 | 677.34 | |
| 123 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:2.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 16.75 | 3.48 | 58.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2610.90 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 22 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 消防电合计 | | | | | 44133.94 | |
| | | 电气合计 | | | | | 343888.75 | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 热水 | | | | | | |
| 124 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN15<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.5 | 18.76 | 84.42 | |
| | | 热水合计 | | | | | 84.42 | |
| | | 给水 | | | | | | |
| 125 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN50<br>4.连接形式: 电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 14.95 | 64.31 | 961.43 | |
| 126 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PE钢丝网骨架塑料复合管 DN20<br>4.连接形式: 电熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 23.13 | 64.31 | 1487.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2533.34 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 23 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 127 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN50<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 23.13 | 79.16 | 1830.97 | |
| 128 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN40<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 3 | 69.60 | 208.80 | |
| 129 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN32<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3 | 64.08 | 192.24 | |
| 130 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN50<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.2 | 52.01 | 114.42 | |
| 131 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN40<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.2 | 38.71 | 85.16 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2431.59 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 24 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 132 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN32<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.2 | 31.65 | 69.63 | |
| 133 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN25<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 11.83 | 22.27 | 263.45 | |
| 134 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN20<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 103.18 | 21.51 | 2219.40 | |
| 135 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN15<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 45.5 | 18.76 | 853.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3406.06 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 25 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 136 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 6.18 | 20.39 | 126.01 | |
| 137 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 160.04 | 160.04 | |
| 138 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 18 | 31.97 | 575.46 | |
| 139 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 10 | 55.50 | 555.00 | |
| 140 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN32<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 96.43 | 289.29 | |
| 141 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 40.77 | 40.77 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1746.57 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 26 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 142 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 155.52 | 155.52 | |
| 143 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 278.95 | 557.90 | |
| 144 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN20（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 7 | 86.49 | 605.43 | |
| 145 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN25（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 3 | 142.12 | 426.36 | |
| 146 | 031003013003 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN50（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 466.92 | 466.92 | |
| 147 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 12 | 54.24 | 650.88 | |
| 148 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:  自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN15<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 62.66 | 62.66 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2925.67 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 27 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 149 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 13.90 | 41.70 | |
| 150 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 66.54 | 66.54 | |
| 151 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 124.41 | 124.41 | |
| 152 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补<br>2.规格:70mm×70mm<br>3.类型:砖、混凝土结构<br>4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 17.7 | 22.93 | 405.86 | |
| 153 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN32<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 92.48 | 92.48 | |
| 154 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN40<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 25.87 | 25.87 | |
| 本页小计 | | | | | | | 756.86 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 28 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 155 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN50<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 44.33 | 44.33 | |
| 156 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:热水器<br>2.规格:储水量60L<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 9 | 788.50 | 7096.50 | |
| 157 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称:不锈钢洗菜双盘<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 377.61 | 1132.83 | |
| | | 给水合计 | | | | | 21989.33 | |
| | | 排水 | | | | | | |
| 158 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:3个成品通气帽<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 101.84 | 45.37 | 4620.48 | |
| 159 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.56 | 34.96 | 54.54 | |
| 本页小计 | | | | | | | 12948.68 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 29 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 160 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.34 | 25.19 | 33.75 | |
| 161 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.37 | 34.96 | 47.90 | |
| 162 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN200<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.62 | 104.78 | 379.30 | |
| 本页小计 | | | | | | | 460.95 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 30 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 163 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:9个成品通气帽<br>6.阻火圈设计要求:设计要求<br>7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 229.14 | 44.78 | 10260.89 | |
| 164 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 34.17 | 33.89 | 1158.02 | |
| 165 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.64 | 24.51 | 40.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11459.11 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 31 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 166 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:废水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 20.17 | 34.96 | 705.14 | |
| 167 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 131.37 | 45.88 | 6027.26 | |
| 168 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:1个成品通气帽<br>6.阻火圈设计要求:设计要求<br>7.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9.21 | 42.65 | 392.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7125.21 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 32 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 169 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:冷凝管PVC-U DN50<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.26 | 24.82 | 80.91 | |
| 170 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:冷凝管PVC-U DN40<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 15.71 | 18.75 | 294.56 | |
| 171 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷凝水<br>3.材质、规格:冷凝管:PVC-U DN32<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 82 | 23.06 | 1890.92 | |
| 172 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 51.83 | 20.39 | 1056.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3323.20 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 33 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 173 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:挂墙式<br>4.组装形式:冷水<br>5.附件名称、数量:排水附件、详见图集09S304　37页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 10 | 156.75 | 1567.50 | |
| 174 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:坐式<br>4.组装形式:瓷低水箱<br>5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304 66页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 10 | 626.96 | 6269.60 | |
| 175 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:挂式小便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:挂式<br>4.组装形式:冷水<br>5.附件名称、数量:排水附件,详见图集09S304 98页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 566.30 | 566.30 | |
| 176 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器<br>2.规格、类型:挂式<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 9 | 587.80 | 5290.20 | |
| 177 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 65.23 | 521.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14215.44 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 34 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 178 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:180度侧排雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 66.35 | 199.05 | |
| 179 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:侧排式地漏<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 7 | 57.30 | 401.10 | |
| 180 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:大流量防反溢地漏<br>2.型号、规格:DN200<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 49.66 | 49.66 | |
| 181 | 031004014006 | 18目不锈钢防虫网罩 | 1.名称:18目不锈钢防虫网罩<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 5 | 80.30 | 401.50 | |
| 182 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:金属地漏<br>2.材质:金属<br>3.型号、规格:DN75<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 23 | 33.42 | 768.66 | |
| 183 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN100<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 34 | 97.87 | 3327.58 | |
| 184 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN32<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 15 | 92.48 | 1387.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6534.75 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 35 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 185 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN125 （穿管DN100）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 13 | 203.68 | 2647.84 | |
| 186 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN250 （穿管DN200）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 375.90 | 375.90 | |
| 187 | 031002003008 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管<br>2.规格:DN40 （穿管DN32）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 273.36 | 820.08 | |
| | | 排水合计 | | | | | 51637.50 | |
| | | 消防水 | | | | | | |
| 188 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质: 内外壁热镀锌钢管<br>3.规格:DN400<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.45 | 176.59 | 79.47 | |
| 189 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质: 内外壁热镀锌钢管<br>3.规格:DN200<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.附件配置:1个18目防虫网罩<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.44 | 176.59 | 3786.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7709.38 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 36 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 190 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质: 内外壁热镀锌钢管<br>3.规格:DN150<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.附件配置:1个18目防虫网罩<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 30.11 | 176.59 | 5317.12 | |
| 191 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质: 内外壁热镀锌钢管<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 31.43 | 120.05 | 3773.17 | |
| 192 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质: 内外壁热镀锌钢管<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 24.66 | 80.31 | 1980.44 | |
| 193 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质: 内外壁热镀锌钢管<br>3.规格:DN50<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.77 | 72.02 | 487.58 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11558.31 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 37 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 194 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质: 内外壁热镀锌钢管<br>3.规格:DN25<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.15 | 39.72 | 45.68 | |
| 195 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN100<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 123 | 120.05 | 14766.15 | |
| 196 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:热浸锌镀锌钢管<br>3.规格:DN65<br>4.连接方式:卡箍连接<br>5.刷油:大红丹漆两遍<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 33.97 | 67.32 | 2286.86 | |
| 197 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:热镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.03 | 123.17 | 126.87 | |
| 本页小计 | | | | | | | 17225.56 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 38 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 198 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:压力排水<br>3.材质、规格:热镀锌钢管DN80<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 5.39 | 98.52 | 531.02 | |
| 199 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:支架制作、安装<br>2.材质:铁构件<br>3.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 194.77 | 20.39 | 3971.36 | |
| 200 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称: 电动阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式: 法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 1245.94 | 1245.94 | |
| 201 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称:浮球阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 58.97 | 58.97 | |
| 202 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.名称:试水阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接方式: 卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 220.68 | 882.72 | |
| 203 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式: 卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 839.40 | 839.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7529.41 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 39 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 204 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:泄压阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 1192.44 | 1192.44 | |
| 205 | 031003002003 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN200<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 5 | 1192.44 | 5962.20 | |
| 206 | 031003002004 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 1192.44 | 9539.52 | |
| 207 | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 18 | 839.40 | 15109.20 | |
| 208 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN80<br>3.连接方式：螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 229.62 | 459.24 | |
| 209 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 7 | 423.45 | 2964.15 | |
| 210 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接方式：螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 278.95 | 1115.80 | |
| 本页小计 | | | | | | | 36342.55 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 40 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 211 | 031003002006 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 626.94 | 1880.82 | |
| 212 | 031003002007 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 1192.44 | 2384.88 | |
| 213 | 031003002008 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:吸水阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 1192.44 | 2384.88 | |
| 214 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN80<br>3.连接方式：螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 178.07 | 356.14 | |
| 215 | 031003001018 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN50<br>3.连接方式：螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 155.52 | 311.04 | |
| 216 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 2 | 632.26 | 1264.52 | |
| 217 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 3 | 1961.56 | 5884.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14466.96 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 41 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 218 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器<br>2.规格、压力等级:DN200<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 2 | 3111.34 | 6222.68 | |
| 219 | 030601004001 | 活塞式气囊水锤吸纳器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接方式：卡箍连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 458.69 | 458.69 | |
| 220 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:液位信号装置<br>2.型号:NO1-SWC-5M<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 支 | 1 | 1326.72 | 1326.72 | |
| 221 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:流量测试装置<br>2.规格:DN65<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 374.23 | 748.46 | |
| 222 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力测试装置<br>2.规格:DN65<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 190.70 | 381.40 | |
| 223 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 714.49 | 714.49 | |
| 224 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关<br>2.规格:DN150<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 714.49 | 714.49 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10566.93 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 42 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 225 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表<br>2.连接方式：螺纹连接<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 9 | 127.70 | 1149.30 | |
| 226 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表<br>2.连接方式：螺纹连接<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 6 | 190.70 | 1144.20 | |
| 227 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 301.74 | 603.48 | |
| 228 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN150<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 125.99 | 503.96 | |
| 229 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN200<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 1020.24 | 2040.48 | |
| 230 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN80<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 250.54 | 501.08 | |
| 231 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头<br>2.规格:DN50<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 125.99 | 503.96 | |
| 232 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管<br>2.规格:DN150<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 169.19 | 338.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6784.84 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 43 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 233 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管<br>2.规格:DN200<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 418.65 | 837.30 | |
| 234 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:偏心异径管<br>2.规格:DN50<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 1709.60 | 3419.20 | |
| 235 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 280.34 | 560.68 | |
| 236 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN150<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 169.19 | 338.38 | |
| 237 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称:同心异径管<br>2.规格:DN50<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 1709.60 | 3419.20 | |
| 238 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓泵含配套控制箱<br>2.规格:Q=15L/s H=75m N=18.5KW<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 163871.51 | 327743.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 336317.78 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 44 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 239 | 031006002001 | 稳压给水设备 | 1.名称:室外消火栓加压泵组Q=25L/S H=40m<br>2.规格:Q=25L/s H=35m N=18.5KW（一用一备）、 Q=4m/h³ H=40m N=2.2KW（一用一备）<br>3.减震装置形式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 236298.59 | 236298.59 | |
| 240 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜污泵<br>2.规格:Q=40m/m³,H=15m,N=4kW<br>3.含配套控制箱<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 3437.04 | 6874.08 | |
| 241 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称:气压罐<br>2.型号、规格: Φ800X2208<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 8233.12 | 8233.12 | |
| 242 | 010501006001 | 设备基础 | 1.水泵基础800*800*300<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.6@200双向钢筋<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 1.15 | 353.39 | 406.40 | |
| 243 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓<br>2.安装方式:明装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 839.68 | 839.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 252651.87 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 45 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 244 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压消火栓单栓<br>2.安装方式:明装<br>3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200<br>4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带1套、JPS1.6-19消防软卷盘一套。<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 13 | 579.90 | 7538.70 | |
| 245 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 22 | 77.84 | 1712.48 | |
| 246 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 11 | 109.64 | 1206.04 | |
| 247 | 031003001019 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀<br>2.规格、压力等级:DN25<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:1个截止阀<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 74.39 | 74.39 | |
| 248 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:排水漏斗<br>2.规格:DN200<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 43.73 | 43.73 | |
| 249 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.消火栓灭火系统<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 点 | 14 | 229.92 | 3218.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13794.22 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 46 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 250 | 031002001004 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架<br>2.规格:DN65<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 309.59 | 619.18 | |
| 251 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:A型柔性防水套管<br>2.规格: Φ114 （穿管DN65）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 362.95 | 725.90 | |
| 252 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:A型柔性防水套管<br>2.规格: Φ146 （穿管DN100）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 496.15 | 2976.90 | |
| 253 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:A型柔性防水套管<br>2.规格: Φ203 （穿管DN150）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 555.10 | 4440.80 | |
| 254 | 031002003012 | 套管 | 1.名称、类型:A型柔性防水套管<br>2.规格: Φ265 （穿管DN200）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 555.10 | 1665.30 | |
| 255 | 031002003013 | 套管 | 1.名称、类型:A型柔性防水套管<br>2.规格: Φ480 （穿管DN400）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 934.71 | 934.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11362.79 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 47 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 256 | 031002003014 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.规格:DN150 （穿管DN100）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 273.36 | 546.72 | |
| 257 | 031002003015 | 套管 | 1.名称:一般钢套管<br>2.规格:DN100<br>3.材质:钢<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 97.87 | 782.96 | |
| 258 | 031002001005 | 抗震支架 | 1.名称:侧向及纵向抗震支架<br>2.规格:DN65<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 309.59 | 309.59 | |
| 259 | 031002001006 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 5 | 309.59 | 1547.95 | |
| 260 | 031002001007 | 抗震支架 | 1.名称:侧向及纵向抗震支架<br>2.规格:DN100<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 5 | 309.59 | 1547.95 | |
| 261 | 031002001008 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架<br>2.规格:DN150<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 309.59 | 309.59 | |
| 262 | 031002001009 | 抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架<br>2.规格:DN200<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 1762.05 | 1762.05 | |
| | | 消防水合计 | | | | | 729273.59 | |
| | | 给排水合计 | | | | | 802984.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6806.81 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 48 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 空调 | | | | | | |
| 263 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:3匹风管机<br>2.型号:制冷量7.5KW制热量8.0KW电机功率:2.34kW/220V<br>3.安装形式:天花式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 2476.86 | 4953.72 | |
| 264 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:大1匹挂壁机<br>2.型号:制冷量2.6KW、制热量2.8KW 功率:0.76kW/220V<br>3.安装形式:挂墙式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 12 | 2476.86 | 29722.32 | |
| 265 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:3匹柜机<br>2.型号:制冷量7.5KW、制热量8.0KW 功率:2.34kW/220V<br>3.安装形式:落地式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 9 | 2476.86 | 22291.74 | |
| 266 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:5匹天花机<br>2.型号:制冷量12.0KW、制热量14.0KW 功率:4.95kW/220V<br>3.安装形式:天花式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 4 | 2476.86 | 9907.44 | |
| 267 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ19.1<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 23.73 | 25.75 | 611.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 67486.27 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 49 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 268 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ15.9<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9.4 | 24.35 | 228.89 | |
| 269 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ12.7<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 26.01 | 25.75 | 669.76 | |
| 270 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ9.5<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9.4 | 25.75 | 242.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1140.70 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 50 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 271 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ6.4<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.28 | 25.75 | 58.71 | |
| 272 | 031001006022 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管<br>2.材质:PVC<br>3.规格型号：　32<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.保温形式:32mm橡塑保温管材<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 47.96 | 27.95 | 1340.48 | |
| | | 空调合计 | | | | | 70026.16 | |
| | | 通风 | | | | | | |
| 273 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆式低噪音离心排风机(吊顶)PF-1-01<br>2.规格、型号:排风量:3000m³/h功率:0.75W/380W<br>3.安装形式：吊顶<br>4.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1557.05 | 1557.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2956.24 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 51 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 274 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音离心排风机(吊顶) PF-B-01<br>2.规格、型号:排风量:1500m³/h 功率:0.37W/220W<br>3.安装形式: 吊顶<br>4.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 881.07 | 881.07 | |
| 275 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:P10窗式换气扇<br>2.规格、型号:风量1000m³/h<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 8 | 158.31 | 1266.48 | |
| 276 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:P2窗式换气扇<br>2.规格、型号:风量50m³/hh<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 158.31 | 158.31 | |
| 277 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:P1窗式换气扇<br>2.规格、型号:风量100m³/h<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 9 | 158.31 | 1424.79 | |
| 278 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长(mm) ≤450<br>5.板材厚度: δ0.6<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 14.08 | 124.12 | 1747.61 | |
| 279 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长(mm) ≤1000<br>5.板材厚度: δ0.75<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 75.03 | 102.24 | 7671.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13149.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 52 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 280 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长(mm) ≤1000<br>5.板材厚度: δ1.0<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 7.65 | 116.28 | 889.54 | |
| 281 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:400*200<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 342.90 | 685.80 | |
| 282 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:150℃防火阀<br>2.规格:500*400<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 592.81 | 1185.62 | |
| 283 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:150℃防火阀<br>2.规格:800*320<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 112.22 | 224.44 | |
| 284 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀<br>2.规格:800×320<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 180.83 | 180.83 | |
| 285 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层补风百叶<br>2.规格:500*300<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 109.51 | 219.02 | |
| 286 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层排风百叶<br>2.规格:500*300<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 109.51 | 328.53 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3713.78 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 53 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 287 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层排风百叶<br>2.规格:800*400<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 86.18 | 172.36 | |
| 288 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层排风百叶<br>2.规格:500*300<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 120.91 | 362.73 | |
| 289 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层排风百叶<br>2.规格:600*500<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 188.60 | 377.20 | |
| 290 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层补风百叶<br>2.规格:600×500<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 108.80 | 108.80 | |
| 291 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:设备支架<br>2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 3 | 11.02 | 33.06 | |
| 292 | 030703011007 | 防虫网 | 1.名称:防虫网<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 138.78 | 138.78 | |
| 293 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 19.35 | 8.43 | 163.12 | |
| | | 通风合计 | | | | | 19776.21 | |
| | | 设备 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1356.05 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 54 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 294 | 011501004001 | 蒸饭柜 | 1.设备名称：蒸饭柜<br>2. 电压/功率： 380V/12KW+12<br>KW<br>3.规格： 800*700*1600<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 12249.23 | 12249.23 | |
| 295 | 011501004002 | 四门冰柜 | 1.设备名称：四门冰柜<br>2. 电压/功率： 220v/1kw<br>3.规格： 1220*760*1900<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 5308.00 | 5308.00 | |
| 296 | 011501004003 | 食品留样柜 | 1.设备名称：食品留样柜<br>2. 电压/功率： 220v/1kw<br>3.规格： 600*600*1900<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 3919.76 | 3919.76 | |
| 297 | 011501004004 | 开水器连架 | 1.设备名称：开水器连架<br>2. 电压/功率： 380v/6kw<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 2449.85 | 2449.85 | |
| 298 | 011501004005 | 高温消毒柜 | 1.设备名称：高温消毒柜<br>2. 电压/功率： 220v/1kw<br>3.规格： 1140*540*1660<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 7055.56 | 14111.12 | |
| 299 | 011501004006 | 保温分菜台 | 1.设备名称：保温分菜台<br>2. 电压/功率： 220v/4kw<br>3.规格： 1800*700*800<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 7839.51 | 15679.02 | |
| 本页小计 | | | | | | | 53716.98 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 55 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 300 | 011501004007 | 绞肉机 | 1.设备名称：绞肉机<br>2. 电压/功率： 1.5KW/380V<br>3.规格： 1800*800*800<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 326.64 | 326.64 | |
| 301 | 011501004008 | 油烟静化器,抽油烟机 | 1.设备名称：油烟静化器,抽油烟机<br>2. 电压/功率： 380V/11KW<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 5716.31 | 5716.31 | |
| 302 | 011501004009 | 灭蝇灯连托架 | 1.设备名称：灭蝇灯连托架<br>2. 电压/功率： 20W<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 5 | 653.29 | 3266.45 | |
| 303 | 011501004010 | 单头大锅炉 | 1.设备名称：单头大锅炉<br>2.规格： 900*900*800<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 4083.08 | 4083.08 | |
| 304 | 011501004011 | 六头煲仔炉 | 1.设备名称：六头煲仔炉<br>2.规格： 1100*900*800<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 6532.92 | 6532.92 | |
| 305 | 011501004012 | 多功能汤炉 | 1.设备名称：多功能汤炉<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 2449.85 | 2449.85 | |
| 306 | 011501004013 | 双头小炒炉 | 1.设备名称：双头小炒炉<br>2.规格： 1800*800*800<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 4083.08 | 4083.08 | |
| 307 | 011501004014 | 拼台 | 1.设备名称：拼台<br>2.规格： 1800*800*800<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 5 | 2858.16 | 14290.80 | |
| 本页小计 | | | | | | | 40749.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 56 页　共 56 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 308 | 011501004015 | 油网烟罩 | 1.设备名称：油网烟罩<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 2449.85 | 2449.85 | |
| 309 | 011501004016 | 双星盆工作台 | 1.设备名称：双星盆工作台<br>2.规格： 1200x750x850<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 10 | 4899.69 | 48996.90 | |
| 310 | 011501004017 | 贴板台 | 1.设备名称：贴板台<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 4083.08 | 4083.08 | |
| 311 | 011501004018 | 转角贴板台 | 1.设备名称：转角贴板台<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 3266.46 | 3266.46 | |
| 312 | 011501004019 | 四层板架 | 1.设备名称：四层板架<br>2.规格： 1280x500x1560<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 7 | 2449.85 | 17148.95 | |
| | | 设备合计 | | | | | 170411.35 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1407087.31 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 313 | 031302007004 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 2967.79 | 2967.79 | |
| 314 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | 6659.08 | 6659.08 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 9626.87 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 85572.11 | |
| 合　计 | | | | | | | 1416714.18 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 48540.18 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1465254.36 | 9 | 131872.89 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 131872.89 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0 | kg | 5.1684 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 2 | 镀锌圆钢 Φ10~25 | kg | 6.952 | | 3.35 | 3.35 | | |
| 3 | 钢板 综合 | kg | 2.56 | | 2.81 | 2.81 | | |
| 4 | 铈钨棒 | g | 6.1248 | | 0.29 | 0.29 | | |
| 5 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.4222 | | 20.98 | 20.98 | | |
| 6 | 石棉橡胶板 3~6 | kg | 5.452 | | 9.47 | 9.47 | | |
| 7 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.01 | | 1.68 | 1.68 | | |
| 8 | 细白布 宽0.9m | m | 0.87 | | 4.03 | 4.03 | | |
| 9 | 自攻螺钉 M8×35 | 十套 | 0.816 | | 1.42 | 1.42 | | |
| 10 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 31.899 | | 0.55 | 0.55 | | |
| 11 | 半圆头螺丝 M6~8×12~30 | 十套 | 6.3539 | | 0.14 | 0.14 | | |
| 12 | 六角螺栓 M10×80~130 | 十套 | 3.708 | | 3.18 | 3.18 | | |
| 13 | 膨胀螺栓 M6~12×50~120 | 十套 | 6.9268 | | 46.20 | 46.20 | | |
| 14 | 双头螺栓 | kg | 18.564 | | 4.45 | 4.45 | | |
| 15 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 | 十套 | 8.5712 | | 8.48 | 8.48 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 411092.04 | |
| 1.1 | 门窗工程 | 6436.73 | |
| 1.2 | 屋面及防水工程 | 19018.69 | |
| 1.3 | 楼地面装饰工程 | 87201.66 | |
| 1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 84089.84 | |
| 1.5 | 天棚工程 | 130294.81 | |
| 1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 75722.18 | |
| 1.7 | 其他装饰工程 | 8328.13 | |
| 2 | 措施合计 | 22447.33 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22447.33 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 105561.34 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | 105561.34 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 539100.71 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 48519.06 | — |
| 6 | 总造价 | 587619.77 | |
| 7 | 人工费 | 117021.33 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 587,619.77 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 1 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门框或扇外围尺寸:橡木实木门 | m2 | 3.3 | 600.01 | 1980.03 | |
| 2 | 010802002004 | 不锈钢门 | 1.门类型:1.2厚304不锈钢门 | m2 | 4.4 | 388.53 | 1709.53 | |
| 3 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:难燃布窗帘 | m2 | 91.94 | 29.88 | 2747.17 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 6436.73 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 4 | 010904003004 | 楼(地)面砂浆防水(防潮)（DM-02） | 1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆≥7mm | m2 | 116.98 | 28.11 | 3288.31 | |
| 5 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水（DM-02） | 1.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥防水涂料≥2mm | m2 | 116.98 | 48.61 | 5686.40 | |
| 6 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚氨酯防水层 | m2 | 198.93 | 50.49 | 10043.98 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 19018.69 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 7 | 010501001009 | 垫层 | 1.陶粒混凝土地面升高 | m3 | 0.41 | 298.61 | 122.43 | |
| 8 | 011102003009 | 块料楼地面（DM-01） | 1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 576.13 | 80.88 | 46597.39 | |
| 9 | 011102003010 | 块料楼地面（DM-02） | 1.6厚300×300防滑砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平 | m2 | 116.98 | 137.08 | 16035.62 | |
| 10 | 011102003011 | 块料楼地面（DM-06） | 1.6厚300×600防滑砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.20厚1:3掺合料水泥防水砂浆找坡抹平 | m2 | 42.29 | 77.89 | 3293.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 91504.83 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 011102003012 | 块料楼地面（DM-04） | 1.6厚600×600仿石砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 26.28 | 80.88 | 2125.53 | |
| 12 | 011102001005 | 石材楼地面（门槛石） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>2.面层材料品种、规格、颜色:20厚深啡网大理石 | m2 | 8.36 | 474.32 | 3965.32 | |
| 13 | 011105003005 | 块料踢脚线 | 1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.15厚1:3水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道 | m2 | 36.39 | 104.52 | 3803.48 | |
| 14 | 011105003006 | 块料踢脚线（楼梯） | 1.8-10厚瓷砖,纯水泥浆擦缝<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.15厚1:3水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道 | m2 | 3.57 | 104.52 | 373.14 | |
| 15 | 011106001002 | 石材楼梯面层(DM-03） | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰花岗岩梯级石 | m2 | 60.68 | 179.38 | 10884.78 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 87201.66 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 16 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:瓷砖胶<br>2.窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造大理石 | m2 | 1.54 | 292.01 | 449.70 | |
| 17 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.面层材料品种、规格:20厚大理石 | m2 | 6.6 | 230.68 | 1522.49 | |
| 18 | 011204003009 | 块料墙面 | 1.面层:8-10厚300×600仿石砖<br>2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道<br>3.找平层:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 541.98 | 117.56 | 63715.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | 86839.61 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:300×300轻钢龙骨<br>2.基层材料种类、规格:12厘阻燃板<br>3.面层材料品种、规格、颜色:1220×2900×15mm护墙板 | m2 | 60.24 | 154.84 | 9327.56 | |
| 20 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:1.2厚304黑色拉丝不锈钢包边<br>2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 | m2 | 18.41 | 419.53 | 7723.55 | |
| 21 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm抗倍特板成品隔断 | m2 | 6.64 | 203.52 | 1351.37 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 84089.84 | |
| | | 天棚工程 | | | | | | |
| 22 | 011302001008 | 吊顶天棚（TH-01） | 1.双层6mm硅酸钙板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨 | m2 | 88.28 | 109.74 | 9687.85 | |
| 23 | 011302001009 | 吊顶天棚（TH-03） | 1.0.8厚300×300铝合金扣板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨<br>3.铝扣板面层收边线 | m2 | 59.7 | 319.41 | 19068.78 | |
| 24 | 011302001010 | 吊顶天棚（TH-02） | 1.1.0厚600×600铝合金扣板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨<br>3.铝扣板面层收边线 | m2 | 309.79 | 319.41 | 98950.02 | |
| 25 | 011302001011 | 吊顶天棚（TH-01藻井天棚） | 1.双层6mm厚硅酸盖板<br>2.灯带、吊顶侧板9厘阻燃夹板<br>3.配套不上人轻钢龙骨 | m2 | 8.04 | 321.91 | 2588.16 | |
| | | 天棚工程合计 | | | | | 130294.81 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 148697.29 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 011406001009 | 抹灰面油漆（墙面） | 1. 白色无机涂料(二底漆二面漆)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 863.36 | 56.13 | 48460.40 | |
| 27 | 011406001010 | 抹灰面油漆（天棚）（TH-04） | 1. 白色无机涂料(二底漆一面漆)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 394.52 | 56.13 | 22144.41 | |
| 28 | 011406001011 | 抹灰面油漆（天棚）（TH-01） | 1. 白色无机涂料(二底漆二面漆) | m2 | 91.17 | 56.13 | 5117.37 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 75722.18 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 29 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2厚304不锈钢卡条 | m | 28.65 | 44.65 | 1279.22 | |
| 30 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:20mm厚深啡网大理石<br>2.基层板:12mm厚细木工板基层<br>3.支架、配件品种、规格:4#角钢基座 | m2 | 6.24 | 476.35 | 2972.42 | |
| 31 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:5厘银镜 | m2 | 8.12 | 215.02 | 1745.96 | |
| 32 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:304不锈钢盖板、300×580×25×2mm | m | 22.24 | 104.79 | 2330.53 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 8328.13 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 411092.04 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 84050.31 | |
| 合　计 | | | | | | | 411092.04 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 22447.33 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 22447.33 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 105561.34 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 105561.34 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 105561.34 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑金沙大理石灶台 | | 6211.34 | | | |
| 2 | 实木柜 胡桃木饰面（900×2400） | | 3000.00 | | | |
| 3 | 成品ABS塑料衣柜（3970×2500×500） | | 2000.00 | | | |
| 4 | 多层板衣柜 米白色肤感面板（1800×2600×600） | 12个 | 75600.00 | | | |
| 5 | 铝柜门（2500×700） | 6个 | 9000.00 | | | |
| 6 | 铝吊柜（2500×950×300） | 3个 | 9750.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 105561.34 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 539100.71 | 9 | 48519.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 48519.06 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：备勤楼-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 76.3016 | | 0.81 | 0.81 | | |
| 2 | 枪钉 | 盒 | 0.6616 | | 5.19 | 5.19 | | |
| 3 | 钢板网 0.8 | m2 | 6.7011 | | 6.71 | 6.71 | | |
| 4 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.146 | | 461.26 | 461.26 | | |
| 5 | 中砂 | m3 | 0.9467 | | 64.25 | 64.25 | | |
| 6 | 生石灰 | t | 0.067 | | 247.57 | 247.57 | | |
| 7 | 杉木枋 | m3 | 0.0353 | | 1309.20 | 1309.20 | | |
| 8 | 钢化玻璃 12mm | m2 | 18.5941 | | 73.66 | 73.66 | | |
| 9 | 5厘银镜 | m2 | 9.5816 | | 51.63 | 51.63 | | |
| 10 | 釉面砖 400*800*10mm | m2 | 563.6592 | | 52.03 | 52.03 | | |
| 11 | 地砖 300×300 | m2 | 629.8196 | | 22.50 | 22.50 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 85091.06 | |
| 1.1 | 土石方工程 | 10878.48 | |
| 1.2 | 砌筑工程 | 3117.34 | |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 24175.37 | |
| 1.4 | 金属结构工程 | 1204.85 | |
| 1.5 | 门窗工程 | 22463.82 | |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 7692.94 | |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 7956.95 | |
| 1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 5879.65 | |
| 1.9 | 其他装饰工程 | 1721.66 | |
| 2 | 措施合计 | 19886.56 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8082.10 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 11804.46 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 104977.62 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 9447.99 | — |
| 6 | 总造价 | 114425.61 | |
| 7 | 人工费 | 30358.13 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 114,425.61 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001005 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 39.79 | 2.01 | 79.98 | |
| 2 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 3.62 | 45.81 | 165.83 | |
| 3 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:4m内 | m3 | 140.64 | 58.01 | 8158.53 | |
| 4 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 128.26 | 19.29 | 2474.14 | |
| | | 土石方工程合计 | | | | | 10878.48 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010402001017 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 7.53 | 413.99 | 3117.34 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 3117.34 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010501001010 | 垫层 | 1.名称:垫层<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 1.96 | 343.59 | 673.44 | |
| 7 | 010501003004 | 独立基础 | 1.名称:独立基础<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 7.74 | 356.17 | 2756.76 | |
| 8 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 4.04 | 473.31 | 1912.17 | |
| 9 | 010503001004 | 基础梁 | 1.名称:基础梁<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 2.78 | 352.34 | 979.51 | |
| 10 | 010505006005 | 栏板 | 1.名称:栏板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 4.61 | 563.78 | 2599.03 | |
| 11 | 010505001005 | 有梁板 | 1.名称:有梁板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 7.89 | 370.37 | 2922.22 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25838.95 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010507001003 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层<br>2.面层厚度:200mm<br>3.混凝土种类:C30<br>4.混凝土强度等级:商品混凝土 | m2 | 2 | 23.23 | 46.46 | |
| 13 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内 | t | 0.609 | 4952.17 | 3015.87 | |
| 14 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内 | t | 1.363 | 4213.22 | 5742.62 | |
| 15 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.087 | 4952.17 | 430.84 | |
| 16 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.732 | 4167.75 | 3050.79 | |
| 17 | 010516003009 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 6 | 7.61 | 45.66 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 24175.37 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 18 | 010607005009 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:外墙1<br>2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25 | m2 | 66.64 | 18.08 | 1204.85 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 1204.85 | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 19 | 010802001010 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:平开门<br>2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 2.2 | 367.91 | 809.40 | |
| 20 | 010807001011 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 29.6 | 458.78 | 13579.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 27926.38 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 010807001012 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 15.4 | 458.78 | 7065.21 | |
| 22 | 010807001013 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:推拉窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 2.2 | 458.78 | 1009.32 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 22463.82 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 23 | 010902003004 | 屋面1（天面） | 1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%)<br>2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理;<br>3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚<br>4.1.5厚合成高分子防水卷材<br>5.1.5厚合成高分子防水卷材<br>6.聚乙烯薄膜一层<br>7.2厚非固化沥青防水涂料<br>8.基层处理剂(冷底子油)<br>9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000,<br>10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理<br>11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型;<br>12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘) | m2 | 34.48 | 80.44 | 2773.57 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10848.10 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 010903002008 | 墙面涂膜防水(外墙1) | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料 | m2 | 66.64 | 38.81 | 2586.30 | |
| 25 | 010903003007 | 墙面砂浆防水(防潮)（外墙1） | 1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光 | m2 | 66.64 | 35.01 | 2333.07 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 7692.94 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 26 | 011001001004 | 保温隔热屋面(屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层 | m2 | 34.48 | 230.77 | 7956.95 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程合计 | | | | | 7956.95 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 27 | 011204003010 | 块料墙面（外墙1） | 1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴<br>2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖 | m2 | 66.64 | 88.23 | 5879.65 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 5879.65 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 28 | 011506003002 | 玻璃雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材<br>2.玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 24.14 | 71.32 | 1721.66 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 1721.66 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 85091.06 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 29 | 粤011701008008 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 122.13 | 28.60 | 3492.92 | |
| 30 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 0.074 | 3893.24 | 288.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 24258.65 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4 | m2 | 34.47 | 11.94 | 411.57 | |
| 32 | 粤011701011008 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4 | m2 | 17.24 | 15.42 | 265.84 | |
| 33 | 011702001013 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 4.32 | 25.95 | 112.10 | |
| 34 | 011702001014 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 19.2 | 44.76 | 859.39 | |
| 35 | 011702005004 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 27.6 | 52.99 | 1462.52 | |
| 36 | 011702002014 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内 | m2 | 44.19 | 52.41 | 2316.00 | |
| 37 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4 | m2 | 24.18 | 62.59 | 1513.43 | |
| 38 | 011702021003 | 栏板 | 1.栏板模板 | m2 | 41.71 | 55.25 | 2304.48 | |
| 39 | 011702014008 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度3.6m | m2 | 26.75 | 57.78 | 1545.62 | |
| 40 | 011702025004 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:坡道模板 | m2 | 3 | 75.44 | 226.32 | |
| 41 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构 | 项 | 1 | 787.19 | 787.19 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 15585.48 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11804.46 | |
| 合　计 | | | | | | | 100676.54 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 4301.08 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 4301.08 | | | |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 104977.62 | 9 | 9447.99 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 9447.99 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密封胶圈 | 个 | 0.1245 | | 10.88 | 10.88 | | |
| 2 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 6.8502 | | 2.16 | 2.16 | | |
| 3 | 焊剂 | kg | 0.0799 | | 2.09 | 2.09 | | |
| 4 | 钢丝网 综合 | m2 | 73.304 | | 4.81 | 4.81 | | |
| 5 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 21.8897 | | 25.98 | 25.98 | | |
| 6 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 108.612 | | 10.38 | 10.38 | | |
| 7 | 松节油 | kg | 2.7519 | | 7.22 | 7.22 | | |
| 8 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 0.9614 | | 11.21 | 11.21 | | |
| 9 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 294.5821 | | 1.54 | 1.54 | | |
| 10 | 挤塑聚苯乙烯泡沫板 100mm，容重40kg/m³ | m2 | 35.1696 | | 31.61 | 31.61 | | |
| 11 | 管箍 | 个 | 0.0277 | | 7.59 | 7.59 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 158729.93 | |
| 1.1 | 电气 | 154911.01 | |
| 1.2 | 给排水 | 1082.09 | |
| 1.3 | 空调 | 2736.83 | |
| 2 | 措施合计 | 9515.75 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8067.29 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 1448.46 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 168245.68 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 15142.11 | — |
| 6 | 总造价 | 183387.79 | |
| 7 | 人工费 | 23778.91 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 183,387.79 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALxk<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALE1<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:BBTRZ<br>4.规格:5x6mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 270 | 68.35 | 18454.50 | |
| 4 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 1kv以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 906.04 | 906.04 | |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称: 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:6mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.59 | 2.82 | 60.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20929.20 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 70.93 | 3.49 | 247.55 | |
| 7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 145.89 | 2.82 | 411.41 | |
| 8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.11 | 8.36 | 34.36 | |
| 9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 59.17 | 8.36 | 494.66 | |
| 10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.1 | 28.23 | 172.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1360.18 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯600×600<br>2.型号:48W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 3 | 356.38 | 1069.14 | |
| 12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:应急双管LED灯(T8管)带蓄电池<br>2.型号:2X20W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 8 | 109.25 | 874.00 | |
| 13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座（安全型）<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 65.86 | 526.88 | |
| 14 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 19.96 | 39.92 | |
| 15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 7 | 8.59 | 60.13 | |
| 16 | 030411006002 | 接线盒弱电 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 20 | 9.87 | 197.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2767.47 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:单模光缆<br>2.规格:6芯<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 145 | 20.53 | 2976.85 | |
| 18 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线<br>2.规格:UTP6<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 27.94 | 3.64 | 101.70 | |
| 19 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 20.03 | 8.39 | 168.05 | |
| 20 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 360.03 | 720.06 | |
| 21 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称: 电话插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 31.09 | 31.09 | |
| 22 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 46.47 | 46.47 | |
| 23 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:光纤配线架<br>2.规格:12口<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 453.40 | 453.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4497.62 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:户内弱电箱<br>2.安装方式:嵌入式<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1806.38 | 1806.38 | |
| 25 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口POE交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | |
| 26 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:8口网络交换机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 871.78 | 871.78 | |
| 27 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称:8口网络配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 453.40 | 453.40 | |
| 28 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称:4口电话配线架<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 661.30 | 661.30 | |
| | | 强电合计 | | | | | 36538.89 | |
| | | 防雷 | | | | | | |
| 29 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊明敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 30.36 | 18.93 | 574.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7559.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:钢筋<br>3.规格: φ16<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 25.2 | 27.64 | 696.53 | |
| 31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设<br>2.材质:利用建筑物主筋引下<br>3.规格:利用柱内两根不少于φ12主筋<br>4.安装部位:柱内<br>5.安装形式:暗装<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 35.33 | 17.70 | 625.34 | |
| 32 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 284.71 | 284.71 | |
| 33 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40×4<br>4.安装部位:户内<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9.96 | 25.61 | 255.08 | |
| 34 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板<br>2.规格:按图<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 | 2 | 113.98 | 227.96 | |
| 35 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 1743.26 | 1743.26 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3832.88 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 防雷合计 | | | | | 4407.59 | |
| | | 消防电 | | | | | | |
| 36 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:应急照明控制器主机<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 21827.00 | 21827.00 | |
| 37 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称: 电气火灾监控主机<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 26092.17 | 26092.17 | |
| 38 | 030904012003 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:消防电源监控主机<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 7997.24 | 7997.24 | |
| 39 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.型号:NH-RVSP<br>3.规格:2×2.5mm²<br>4.配线部位:综合考虑<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 47.1 | 3.55 | 167.21 | |
| 40 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 64.86 | 6.33 | 410.56 | |
| 41 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 63.41 | 3.40 | 215.59 | |
| 本页小计 | | | | | | | 56709.77 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 42 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 153.68 | 2.75 | 422.62 | |
| 43 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:埋地<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 12.3 | 30.38 | 373.67 | |
| 44 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:综合考虑<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 67.1 | 12.24 | 821.30 | |
| 45 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 111.8 | 8.36 | 934.65 | |
| 46 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJ<br>3.规格:4×1.5mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 30 | 45.54 | 1366.20 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3918.44 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:LED光源10w<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 695.47 | 1390.94 | |
| 48 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 98.97 | 98.97 | |
| 49 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:119直线电话<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 175.16 | 175.16 | |
| 50 | 030904012004 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:报警控制器主机<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 13373.32 | 13373.32 | |
| 51 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:图像显示装置<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 6860.77 | 6860.77 | |
| 52 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话主机<br>2.功率:综合考虑<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 部 | 1 | 50.75 | 50.75 | |
| 53 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.名称:联动控制柜<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 7746.72 | 7746.72 | |
| 54 | 030904014001 | 消防广播 | 1.名称:应急广播控制器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 7059.11 | 7059.11 | |
| 55 | 030904015002 | 火灾报警控制微机(CRT) | 1.名称:液压显示器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 11544.96 | 11544.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 48300.70 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜)蓄电池 | 1.名称:DC24V电源<br>2.规格:2KVA<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 270.17 | 270.17 | |
| 57 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1. 自动报警系统装置调试 128点以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 4709.04 | 4709.04 | |
| 58 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.型号:NH-RVSP<br>3.规格:2×1.5mm²<br>4.配线部位:综合考虑<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 27.12 | 2.08 | 56.41 | |
| | | 消防电合计 | | | | | 113964.53 | |
| | | 电气合计 | | | | | 154911.01 | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 排水 | | | | | | |
| 59 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 14.91 | 45.88 | 684.07 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5719.69 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 60 | 031004014001 | 给、排水附(配)件消防水 | 1.名称:87型雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 66.35 | 132.70 | |
| 61 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 2 | 77.84 | 155.68 | |
| 62 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 1 | 109.64 | 109.64 | |
| | | 排水合计 | | | | | 1082.09 | |
| | | 给排水合计 | | | | | 1082.09 | |
| | | 空调 | | | | | | |
| 63 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:3匹天花机<br>2.型号:制冷量7.5KW.制热量8.0KW.功率:2.34kW/220V<br>3.安装形式:天花式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2476.86 | 2476.86 | |
| 64 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ15.9<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.21 | 24.35 | 53.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2928.69 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ9.5<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.21 | 25.75 | 56.91 | |
| 66 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管<br>2.材质:PVC<br>3.规格型号：　32<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.保温形式:32mm橡塑保温管材<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 5.34 | 27.95 | 149.25 | |
| | | 空调合计 | | | | | 2736.83 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 158729.93 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 67 | 031302007005 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 444.77 | 444.77 | |
| 68 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | 1003.69 | 1003.69 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 1448.46 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1654.62 | |
| 合　计 | | | | | | | 160178.39 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8067.29 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 168245.68 | 9 | 15142.11 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 15142.11 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌热轧圆盘条 Φ10以内 | kg | 4.3962 | | 3.35 | 3.35 | | |
| 2 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 5.3264 | | 2.94 | 2.94 | | |
| 3 | 钢板 8~15 | kg | 0.0198 | | 2.58 | 2.58 | | |
| 4 | 橡皮垫 2mm | m2 | 0.02 | | 16.25 | 16.25 | | |
| 5 | 棉纱 | kg | 4.7344 | | 9.36 | 9.36 | | |
| 6 | 金属膨胀螺栓 M12 | 十套 | 0.8 | | 13.06 | 13.06 | | |
| 7 | 镀锌锁紧螺母 DN25×3 | 十套 | 1.1309 | | 4.63 | 4.63 | | |
| 8 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 2.3681 | | 0.27 | 0.27 | | |
| 9 | 胶合板 2440×1220×3 | m2 | 0.01 | | 9.36 | 9.36 | | |
| 10 | 醇酸清漆 | kg | 1.0451 | | 11.42 | 11.42 | | |
| 11 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2678 | | 5.85 | 5.85 | | |
| 12 | 厚漆 | kg | 0.9488 | | 8.38 | 8.38 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 22083.02 | |
| 1.1 | 装饰部分 | 22083.02 | |
| 2 | 措施合计 | 1196.60 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1196.60 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 3500.00 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | 3500.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 26779.62 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 2410.17 | — |
| 6 | 总造价 | 29189.79 | |
| 7 | 人工费 | 5587.58 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 29,189.79 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 装饰部分 | | | | | | |
| 1 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 34.48 | 80.89 | 2789.09 | |
| 2 | 011204003011 | 块料墙面 | 1.面层:8-10厚300×600瓷砖<br>2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道<br>3.找平层:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 63.98 | 117.56 | 7521.49 | |
| 3 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1.1.0厚600×600铝合金扣板天花<br>2.配套不上人轻钢龙骨<br>3.铝扣板面层收边线 | m2 | 33.04 | 319.43 | 10553.97 | |
| 4 | 011406001012 | 抹灰面油漆（墙面） | 1. 白色无机涂料(二底二面)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 13.25 | 91.96 | 1218.47 | |
| | | 装饰部分合计 | | | | | 22083.02 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 22083.02 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22083.02 | |
| 合　计 | | | | | | | 22083.02 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 1196.60 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1196.60 | | | |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 3500.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 3500.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 3500.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实木台 | 3000×600×750mm | 3500.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 26779.62 | 9 | 2410.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 2410.17 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧圆盘条 Φ10以内 | t | 0.0093 | | 2907.52 | 2907.52 | | |
| 2 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.4567 | | 4.91 | 4.91 | | |
| 3 | 玻璃胶 | L | 0.0341 | | 27.33 | 27.33 | | |
| 4 | 建筑胶 | kg | 1.9651 | | 1.02 | 1.02 | | |
| 5 | 其他材料费 | 元 | 22.8017 | | 1.00 | 1.00 | | |
| 6 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.2213 | | 251.51 | 251.51 | | |
| 7 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 0.2213 | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 58344.65 | |
| 1.1 | 土石方工程 | 6789.55 | |
| 1.2 | 砌筑工程 | 2960.03 | |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 17726.52 | |
| 1.4 | 金属结构工程 | 913.58 | |
| 1.5 | 门窗工程 | 13490.08 | |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | 5345.57 | |
| 1.7 | 保温、隔热、防腐工程 | 4633.86 | |
| 1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 5331.13 | |
| 1.9 | 其他装饰工程 | 1154.33 | |
| 2 | 措施合计 | 16217.19 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5732.48 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 10484.71 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 74561.84 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 6710.57 | — |
| 6 | 总造价 | 81272.41 | |
| 7 | 人工费 | 21964.38 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 81,272.41 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 土石方工程 | | | | | | |
| 1 | 010101001006 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 23.79 | 2.01 | 47.82 | |
| 2 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 2.23 | 45.81 | 102.16 | |
| 3 | 010101004006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:4m内 | m3 | 87.86 | 58.01 | 5096.76 | |
| 4 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 79.98 | 19.29 | 1542.81 | |
| | | 土石方工程合计 | | | | | 6789.55 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 5 | 010402001018 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 7.15 | 413.99 | 2960.03 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 2960.03 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 6 | 010501001011 | 垫层 | 1.名称:垫层<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 1.16 | 343.62 | 398.60 | |
| 7 | 010501003005 | 独立基础 | 1.名称:独立基础<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 4.5 | 356.17 | 1602.77 | |
| 8 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 2.89 | 473.31 | 1367.87 | |
| 9 | 010503001005 | 基础梁 | 1.名称:基础梁<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 1.79 | 352.34 | 630.69 | |
| 10 | 010505006006 | 栏板 | 1.名称:栏板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 6.03 | 563.76 | 3399.47 | |
| 11 | 010505001006 | 有梁板 | 1.名称:有梁板<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.泵送混凝土至建筑部位 | m3 | 4.76 | 370.37 | 1762.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 18911.94 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 010507001004 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:70厚碎石基层<br>2.面层厚度:200mm<br>3.混凝土种类:C30<br>4.混凝土强度等级:商品混凝土 | m2 | 2 | 23.23 | 46.46 | |
| 13 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ10以内 | t | 0.403 | 4956.01 | 1997.27 | |
| 14 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件三级螺纹钢 Φ25以内 | t | 0.894 | 4213.24 | 3766.64 | |
| 15 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.012 | 4952.17 | 59.43 | |
| 16 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 三级螺纹钢(HRB400内) Φ10以内 | t | 0.641 | 4167.75 | 2671.53 | |
| 17 | 010516003010 | 机械连接 | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内 | 个 | 3 | 7.61 | 22.83 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 17726.52 | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 18 | 010607005010 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:外墙1<br>2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25 | m2 | 50.53 | 18.08 | 913.58 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 913.58 | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 19 | 010802001011 | 金属(塑钢)门 | 1.门类型:平开门<br>2.门框、扇材质:2.2厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 2.2 | 367.91 | 809.40 | |
| 20 | 010807001014 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:固定窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 19.66 | 458.78 | 9019.61 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19306.75 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 010807001015 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 5.78 | 458.78 | 2651.75 | |
| 22 | 010807001016 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:推拉窗<br>2.框、扇材质:1.8厚隔热型铝合金框<br>3.玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透明玻璃 | m2 | 2.2 | 458.78 | 1009.32 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 13490.08 | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 23 | 010902003005 | 屋面1（天面） | 1.40厚C20细石混凝土保护层(最薄处),表面压光,平面内间距≤4000设纵横分格缝;缝宽15~20,缝内嵌密封膏(若结构找坡不够,应在该层找坡，总坡度≥2%)<br>2.遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥100~150的圆弧处理;<br>3.非粘贴面层保护薄膜保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.10~0.15厚<br>4.1.5厚合成高分子防水卷材<br>5.1.5厚合成高分子防水卷材<br>6.聚乙烯薄膜一层<br>7.2厚非固化沥青防水涂料<br>8.基层处理剂(冷底子油)<br>9.30厚1:2水泥砂浆找平层,纵横设置分格缝,间距≤4000,<br>10.缝宽10~20的分格缝(密封膏嵌缝),转角位置作R≥100的圆弧处理<br>11.钢筋混凝土屋面结构板,混凝土建筑找坡,与结构板一起浇捣成型;<br>12.找坡层厚度大于40时,设钢筋网,随捣随压光,基层清理(表面无浮浆、灰尘) | m2 | 20.08 | 80.45 | 1615.44 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5276.51 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 010903002009 | 墙面涂膜防水(外墙1) | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水浆料 | m2 | 50.53 | 38.81 | 1961.07 | |
| 25 | 010903003008 | 墙面砂浆防水(防潮)（外墙1） | 1.防水层做法:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光 | m2 | 50.53 | 35.01 | 1769.06 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 5345.57 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 26 | 011001001005 | 保温隔热屋面(屋面1) | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:2层60厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔热层 | m2 | 20.08 | 230.77 | 4633.86 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程合计 | | | | | 4633.86 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 27 | 011204003012 | 块料墙面（外墙1） | 1.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴<br>2.面层材料品种、规格、颜色:240×60×12外墙砖 | m2 | 60.43 | 88.22 | 5331.13 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 5331.13 | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 28 | 011506003003 | 玻璃雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:Q235B钢材<br>2.玻璃材料品种、规格:6+0.76+6钢化夹胶玻璃 | m2 | 16.14 | 71.52 | 1154.33 | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 1154.33 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 58344.65 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 29 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5<br>2.建筑用综合脚手架使用费 | m2 | 86.13 | 28.60 | 2463.32 | |
| 30 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 0.046 | 3916.35 | 180.15 | |
| 本页小计 | | | | | | | 17492.92 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 粤011701010006 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):4 | m2 | 20.07 | 11.94 | 239.64 | |
| 32 | 粤011701011009 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4 | m2 | 10.04 | 15.44 | 155.02 | |
| 33 | 011702001015 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 2.72 | 25.95 | 70.58 | |
| 34 | 011702001016 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 12 | 44.76 | 537.12 | |
| 35 | 011702005005 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 18.43 | 52.82 | 973.47 | |
| 36 | 011702002015 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4m 1.8内 | m2 | 30.96 | 52.41 | 1622.61 | |
| 37 | 011702006011 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度(m):4 | m2 | 14.88 | 62.59 | 931.34 | |
| 38 | 011702021004 | 栏板 | 1.栏板模板 | m2 | 51.21 | 55.26 | 2829.86 | |
| 39 | 011702014009 | 有梁板 | 1.有梁板模板<br>2.支模高度3.6m | m2 | 14.63 | 57.77 | 845.18 | |
| 40 | 011702025005 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:坡道模板 | m2 | 3 | 75.45 | 226.35 | |
| 41 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构 | 项 | 1 | 2053.54 | 2053.54 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 13128.18 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10484.71 | |
| 合　计 | | | | | | | 71472.83 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 3089.01 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 3089.01 | | | |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 74561.84 | 9 | 6710.57 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 6710.57 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平板玻璃 6 | m2 | 2.2 | | 28.04 | 28.04 | | |
| 2 | 玻璃雨篷6+1.14PVB+6钢化夹胶玻璃 银白 | m2 | 17.4312 | | 47.67 | 47.67 | | |
| 3 | 双面胶带 80mm宽 | m | 24.096 | | 6.53 | 6.53 | | |
| 4 | 密封毛条 | m | 3.3343 | | 0.28 | 0.28 | | |
| 5 | 脚手架接驳管 Φ43×350 | 支 | 0.0453 | | 4.69 | 4.69 | | |
| 6 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 0.289 | | 4.28 | 4.28 | | |
| 7 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 11.0016 | | 6.94 | 6.94 | | |
| 8 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 1.7369 | | 307.13 | 307.13 | | |
| 9 | 塑钢窗 推拉 | m2 | 27.64 | | 261.31 | 261.31 | | |
| 10 | 铝合金推拉门46系列 | m2 | 2.2 | | 285.81 | 285.81 | | |
| 11 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 1.3021 | | 253.15 | 253.15 | | |
| 12 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 15.3923 | | 277.65 | 277.65 | | |
| 13 | 泵送商品混凝土 碎石粒径20石 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 4.8076 | | 277.65 | 277.65 | | |
| 14 | 钢化中空玻璃 6mm+9A+6mm | m2 | 27.64 | | 96.76 | 96.76 | | |
| 15 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.4056 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 39778.71 | |
| 1.1 | 电气 | 34504.51 | |
| 1.2 | 给排水 | 2714.47 | |
| 1.3 | 空调 | 2559.73 | |
| 2 | 措施合计 | 2398.43 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1936.34 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 462.09 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 42177.14 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 3795.94 | |
| 6 | 总造价 | 45973.08 | |
| 7 | 人工费 | 8083.89 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 45,973.08 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1AL-SF<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 754.83 | 754.83 | |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-YJV<br>4.规格:5×6mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室外<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 161 | 146.50 | 23586.50 | |
| 3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 1kv以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 906.04 | 906.04 | |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称: 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BV<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 36.71 | 3.14 | 115.27 | |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称: 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZC-BV<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 163.68 | 2.60 | 425.57 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25788.21 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质: 电线管<br>3.规格:PC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 64.09 | 46.52 | 2981.47 | |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯<br>2.型号:36W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 102.66 | 205.32 | |
| 8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘LED灯<br>2.型号:12W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 37.93 | 37.93 | |
| 9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯(T8管)<br>2.型号:2X20W<br>3.安装形式:吸顶式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 109.25 | 218.50 | |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座（安全型）<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 65.86 | 263.44 | |
| 11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座<br>2.规格:220V,20A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 47.23 | 47.23 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3753.89 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 19.96 | 19.96 | |
| 13 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 23.76 | 47.52 | |
| 14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 13 | 8.59 | 111.67 | |
| 15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 6 | 9.87 | 59.22 | |
| | | 强电合计 | | | | | 29780.47 | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 16 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线<br>2.规格:UTP6<br>3.敷设方式：综合考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 117.22 | 3.64 | 426.68 | |
| 17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质： 电线管<br>3.规格JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 13.72 | 16.21 | 222.40 | |
| 本页小计 | | | | | | | 887.45 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称： 电话插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 30.49 | 30.49 | |
| 19 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座<br>2.敷设方式:暗装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 46.47 | 46.47 | |
| 20 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机<br>2.具体参数满足图纸设计要求<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 360.03 | 360.03 | |
| | | 弱电合计 | | | | | 1086.07 | |
| | | 防雷 | | | | | | |
| 21 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格： Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊明敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 20.83 | 18.93 | 394.31 | |
| 22 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:钢筋<br>3.规格： Φ16<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 17.2 | 27.64 | 475.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1306.71 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设<br>2.材质:利用建筑物主筋引下<br>3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋<br>4.安装部位:柱内<br>5.安装形式:暗装<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 27.01 | 17.67 | 477.27 | |
| 24 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 284.71 | 284.71 | |
| 25 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:40×4<br>4.安装部位:户内<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 10.27 | 25.61 | 263.01 | |
| 26 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:LEB局部等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 1743.26 | 1743.26 | |
| | | 防雷合计 | | | | | 3637.97 | |
| | | 电气合计 | | | | | 34504.51 | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 给水 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2768.25 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:衬塑钢管 DN20<br>4.连接形式:丝扣连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.26 | 84.62 | 275.86 | |
| 28 | 031001006074 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN20<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2.22 | 21.51 | 47.75 | |
| 29 | 031001006075 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR DN15<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.71 | 18.76 | 32.08 | |
| 30 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 55.50 | 55.50 | |
| 31 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 40.77 | 40.77 | |
| 本页小计 | | | | | | | 451.96 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 32 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表组<br>2.型号、规格:DN20（含一个截止阀）<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 253.76 | 253.76 | |
| 33 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:可调式减压阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 13.90 | 13.90 | |
| 34 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:水龙头<br>2.型号、规格:DN15<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 54.24 | 54.24 | |
| 35 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补<br>2.规格:70mm×70mm<br>3.类型:砖、混凝土结构<br>4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 1.05 | 22.93 | 24.08 | |
| | | 给水合计 | | | | | 797.94 | |
| | | 排水 | | | | | | |
| 36 | 031001006070 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:污水<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.64 | 47.55 | 220.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | 566.61 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 031001006071 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:雨水<br>3.材质、规格:加厚承压PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 7.38 | 45.88 | 338.59 | |
| 38 | 031001006072 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:通气<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.附件配置:1个成品通气帽<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 7.88 | 45.37 | 357.52 | |
| 39 | 031001006073 | 塑料管 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:溢流<br>3.材质、规格:PVC-U排水管,DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.阻火圈设计要求:设计要求<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.2 | 44.32 | 8.86 | |
| 40 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.规格、类型:蹲式<br>4.组装形式:瓷低水箱<br>5.附件名称、数量:含附件 详见图集09S304　83页<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 626.96 | 626.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1331.93 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗<br>2.材质:塑料<br>3.型号、规格:DN100<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 65.23 | 65.23 | |
| 42 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:金属地漏<br>2.材质:金属<br>3.型号、规格:DN75<br>4.安装方式:承插式<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 33.42 | 33.42 | |
| | | 排水合计 | | | | | 1651.21 | |
| | | 消防水 | | | | | | |
| 43 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 2 | 77.84 | 155.68 | |
| 44 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 1 | 109.64 | 109.64 | |
| | | 消防水合计 | | | | | 265.32 | |
| | | 给排水合计 | | | | | 2714.47 | |
| | | 空调 | | | | | | |
| 45 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:大1.5匹挂壁机<br>2.型号:制冷量3.5KW、制热量3.8KW 功率:1.09kW/220V<br>3.安装形式:挂墙式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2476.86 | 2476.86 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2840.83 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 031001004010 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ12.7<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.2 | 25.75 | 5.15 | |
| 47 | 031001004011 | 铜管 | 1.名称：冷媒管<br>2.材质：铜管<br>3.规格型号：　Φ6.4<br>4.含分歧器及管件安装、含冷媒填充<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求<br>6.保温：采用难燃（B1级）橡塑复合隔热材料，厚度25mm，含室外管道保护层<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 0.2 | 25.75 | 5.15 | |
| 48 | 031001006069 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管<br>2.材质:PVC<br>3.规格型号：　25<br>4.连接方式:螺纹连接<br>5.保温形式:25mm橡塑保温管材<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 3.54 | 20.50 | 72.57 | |
| | | 空调合计 | | | | | 2559.73 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 39778.71 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 49 | 031302007006 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 152.45 | 152.45 | |
| 50 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | 309.64 | 309.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | 544.96 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 单价措施合计 | | | | | 462.09 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1936.34 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 1936.34 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 42177.14 | 9 | 3795.94 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 3795.94 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢板 8~15 | kg | 0.0342 | | 2.58 | 2.58 | | |
| 2 | 橡胶板 1~3 | kg | 0.0082 | | 20.98 | 20.98 | | |
| 3 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.061 | | 9.05 | 9.05 | | |
| 4 | 聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm | m | 6.96 | | 0.10 | 0.10 | | |
| 5 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | m | 1.6 | | 1.72 | 1.72 | | |
| 6 | 棉纱 | kg | 0.961 | | 9.36 | 9.36 | | |
| 7 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | | 4.11 | 4.11 | | |
| 8 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 1.547 | | 3.11 | 3.11 | | |
| 9 | 大便器胶皮碗 | 个 | 1.05 | | 0.78 | 0.78 | | |
| 10 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 2.7993 | | 4.91 | 4.91 | | |
| 11 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0021 | | 260.59 | 260.59 | | |
| 12 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 2.2247 | | 0.27 | 0.27 | | |
| 13 | 中砂 | m3 | 0.0116 | | 64.25 | 64.25 | | |
| 14 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | | 6.33 | 6.33 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 10678.60 | |
| 1.1 | 装饰部分 | 10678.60 | |
| 2 | 措施合计 | 846.96 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 846.96 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 3500.00 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | 3500.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 15025.56 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 1352.30 | — |
| 6 | 总造价 | 16377.86 | |
| 7 | 人工费 | 4305.38 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 16,377.86 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 装饰部分 | | | | | | |
| 1 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1.8-10厚800×800浅灰色通体大理石砖<br>2.3-4厚水泥胶结合层一道<br>3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>4.素水泥浆结合层一道<br>5.1:3水泥砂浆找平层(40mm厚) | m2 | 20.07 | 80.89 | 1623.46 | |
| 2 | 011204003013 | 块料墙面 | 1.面层:8-10厚300×600瓷砖<br>2.结合层:4-5厚瓷砖胶一道<br>3.找平层:15厚1:3水泥砂浆 | m2 | 54.05 | 117.57 | 6354.66 | |
| 3 | 011406001013 | 抹灰面油漆（墙面） | 1. 白色无机涂料(二底二面)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 9.3 | 91.94 | 855.04 | |
| 4 | 011406001014 | 抹灰面油漆（天棚） | 1. 白色无机涂料(二底一面)<br>2.满刮2~3厚柔性耐水腻子分遍找平<br>3.原有墙面砂纸打磨平整光滑 | m2 | 20.07 | 91.95 | 1845.44 | |
| | | 装饰部分合计 | | | | | 10678.60 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 10678.60 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10678.60 | |
| 合　计 | | | | | | | 10678.60 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 846.96 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 846.96 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 3500.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 3500.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 3500.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实木台 | 3000×600×750mm | 3500.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 15025.56 | 9 | 1352.30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 1352.3 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：收发室-装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.3165 | | 260.59 | 260.59 | | |
| 2 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0085 | | 461.26 | 461.26 | | |
| 3 | 建筑胶 | kg | 1.1375 | | 1.02 | 1.02 | | |
| 4 | 水 | m3 | 1.1877 | | 3.74 | 3.74 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 106144.67 | |
| 1.1 | A.4砌筑工程 | 8909.95 | |
| 1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 561.08 | |
| 1.3 | A.6金属结构工程 | 1791.00 | |
| 1.4 | A.8门窗工程 | 17467.12 | |
| 1.5 | A.9屋面及防水工程 | 19173.40 | |
| 1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程 | 3242.93 | |
| 1.7 | A.11楼地面装饰工程 | 4346.55 | |
| 1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 14628.80 | |
| 1.9 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 15812.49 | |
| 1.10 | A.16拆除工程 | 20211.35 | |
| 2 | 措施合计 | 15176.19 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 9207.94 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 5968.25 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 121320.86 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 10918.88 | — |
| 6 | 总造价 | 132239.74 | |
| 7 | 人工费 | 50793.99 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 132,239.74 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | |
| 1 | 010402001019 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 7.61 | 414.00 | 3150.54 | |
| 2 | 010402001020 | 砌块墙 | 1.墙体类型: 内墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.品种:蒸压加气混凝土砌块<br>4.砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 | m3 | 13.34 | 431.74 | 5759.41 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 8909.95 | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 3 | 010502002004 | 构造柱 | 1.名称:构造柱<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.58 | 556.24 | 322.62 | |
| 4 | 010503004002 | 圈梁 | 1.名称:素砼反坎<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.22 | 344.92 | 75.88 | |
| 5 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称:预制烟井盖板<br>2.尺寸:1400×1200<br>3.安装高度:4.8m | m3 | 0.17 | 956.37 | 162.58 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 561.08 | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 6 | 010607005011 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:梁柱与砌块墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网(⌀0.8×25×25) | m2 | 52.56 | 18.08 | 950.28 | |
| 7 | 010607005012 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.位置:外墙1<br>2.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网Φ1.47×25×25 | m2 | 46.5 | 18.08 | 840.72 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 1791.00 | |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 8 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质: 甲级单扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 4.4 | 356.73 | 1569.61 | |
| 9 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质: 甲级双扇钢质防火门<br>2.五金材料、种类:明装闭门器、其他配套五金 | m2 | 18 | 368.75 | 6637.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | 19469.14 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 2 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金防雨百叶 | m2 | 27.39 | 338.08 | 9260.01 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 17467.12 | |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 11 | 010902003006 | 屋面1 | 1.40厚细石混凝土(内配φ4钢筋双向中距100 ),分格缝纵横间距不大于6m,缝宽20,内嵌填密封材料<br>2.干铺聚酯纤维无纺布一层<br>3.1.5厚合成高分子防水卷材两道<br>4.聚乙烯薄膜一层<br>5.1.5厚聚氨酯涂料防水层<br>6.刷基层处理剂一遍<br>7.20厚1:3水泥砂浆找平层<br>8.1:8水泥珍珠岩找坡层(最薄处20厚,仅建筑找坡用) | m2 | 207.56 | 80.45 | 16698.20 | |
| 12 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:外墙<br>2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥防水浆料 | m2 | 46.5 | 38.81 | 1804.67 | |
| 13 | 010903003009 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.部位:外墙<br>2.砂浆厚度、配合比:10厚1:2防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉)压光 | m2 | 46.5 | 14.42 | 670.53 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 19173.40 | |
| | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 | | | | | | |
| 14 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:10厚玻化微珠保温砂浆I型 | m2 | 281.26 | 11.53 | 3242.93 | |
| | | 保温、隔热、防腐工程合计 | | | | | 3242.93 | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 15 | 011101006007 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:地面1<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆抹面压平 | m2 | 149.52 | 29.07 | 4346.55 | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 4346.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 36022.89 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 3 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | |
| 16 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1.部位: 内墙1<br>2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 | m2 | 331.69 | 20.22 | 6706.77 | |
| 17 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:外墙<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:15mm厚DP M20水泥砂浆 | m2 | 46.5 | 57.61 | 2678.87 | |
| 18 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:女儿墙内墙面<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3防水水泥砂浆(掺水泥用量3.8%的防水粉) | m2 | 44.76 | 25.49 | 1140.93 | |
| 19 | 011204003014 | 块料墙面 | 1.部位:外墙<br>2.安装方式:5厚1:2防水水泥砂浆水泥胶浆加水重20%的108胶镶贴<br>3.面层:50mm×50mm外墙砖 | m2 | 46.5 | 88.22 | 4102.23 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | | | | | 14628.80 | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 20 | 011406001015 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.刮腻子遍数:刮两遍内墙防霉腻子<br>2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面 | m2 | 378.81 | 28.38 | 10750.63 | |
| 21 | 011406001016 | 抹灰面油漆（顶棚1） | 1.刮腻子遍数:刮天棚腻子二道<br>2.油漆品种、刷漆遍数:A级无机装修涂料一底一面 | m2 | 178.36 | 28.38 | 5061.86 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | | | | | 15812.49 | |
| | A.16 | 拆除工程 | | | | | | |
| 22 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:外墙<br>2.砌体材质:实心砖墙<br>3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km | m3 | 2.54 | 102.19 | 259.56 | |
| 23 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除卷帘门、推拉窗 | m2 | 79.74 | 23.95 | 1909.77 | |
| 本页小计 | | | | | | | 32610.62 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 4 页　共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 24 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.铲除原天面80mm的卷材防水层及细石混凝土保护层<br>2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km | m2 | 207.56 | 86.67 | 17989.23 | |
| 25 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:天面凿洞<br>2.打洞部位材质:混凝土<br>3.洞尺寸:1200×1000 | 个 | 1 | 52.79 | 52.79 | |
| | | 拆除工程合计 | | | | | 20211.35 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 106144.67 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 26 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 0.007 | 4057.37 | 28.40 | |
| 27 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内)10 | m2 | 115.02 | 8.47 | 974.22 | |
| 28 | 粤011701010007 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:4.2m | m2 | 178.36 | 11.94 | 2129.62 | |
| 29 | 粤011701011010 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.2m | m2 | 89.18 | 20.60 | 1837.11 | |
| 30 | 011702003004 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8 | m2 | 11.68 | 73.23 | 855.33 | |
| 31 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 | m2 | 2.24 | 48.01 | 107.54 | |
| 32 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称:预制烟井盖板模板<br>2.尺寸:1400×1200<br>3.安装高度:4.8m | m3 | 0.17 | 378.99 | 64.43 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 5996.65 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24038.67 | |
| 合　计 | | | | | | | 112141.32 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 9179.54 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 9179.54 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 121320.86 | 9 | 10918.88 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 10918.88 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌低碳钢丝 Φ4.0 | kg | 1.4457 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 2 | 圆钉 50~75 | kg | 14.2319 | | 2.88 | 2.88 | | |
| 3 | 马钉 综合 | kg | 3.9624 | | 4.26 | 4.26 | | |
| 4 | 铁件 综合 | kg | 1.3315 | | 3.95 | 3.95 | | |
| 5 | 粘土陶粒 | m3 | 8.1297 | | 251.27 | 251.27 | | |
| 6 | 蒸压加气混凝土砌块 600×200×200 | 千块 | 0.3014 | | 4568.67 | 4568.67 | | |
| 7 | 陶瓷马赛克面砖 50*50 | m2 | 48.1275 | | 13.37 | 13.37 | | |
| 8 | 钢质防火门 FM甲1522 | m2 | 17.685 | | 342.16 | 342.16 | | |
| 9 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 4.2001 | | 13.85 | 13.85 | | |
| 10 | 嵌缝料 | kg | 1.168 | | 0.47 | 0.47 | | |
| 11 | 松节油 | kg | 0.5329 | | 7.22 | 7.22 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 188587.87 | |
| 1.1 | 电气 | 163756.56 | |
| 1.2 | 给排水 | 3011.50 | |
| 1.3 | 通风 | 21819.81 | |
| 2 | 措施合计 | 20034.58 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 17715.40 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 2319.18 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 208622.45 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 18776.02 | — |
| 6 | 总造价 | 227398.47 | |
| 7 | 人工费 | 40535.75 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 227,398.47 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 电气 | | | | | | |
| | | 防雷 | | | | | | |
| 1 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式、高度:按图<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 根 | 5 | 67.20 | 336.00 | |
| 2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网<br>2.材质:镀锌圆钢<br>3.规格: Φ12<br>4.安装形式:沿墙或屋脊明敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 105.15 | 18.93 | 1990.49 | |
| 3 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:钢筋<br>3.规格: Φ16<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 100.16 | 27.64 | 2768.42 | |
| 4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线敷设<br>2.材质:利用建筑物主筋引下<br>3.规格:利用柱内两根不少于Φ12主筋<br>4.安装部位:柱内<br>5.安装形式:暗装<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 43.64 | 17.70 | 772.43 | |
| 5 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 284.71 | 284.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6152.05 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位联结端子箱<br>2.材质:铁<br>3.规格:按图<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 4 | 67.82 | 271.28 | |
| 7 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢<br>2.材质:镀锌<br>3.规格:40×4<br>4.安装部位:户内<br>5.安装方式:利用地梁两条主筋于柱主筋焊接<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.45 | 21.61 | 139.38 | |
| 8 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地端子板<br>2.规格:按图<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 | 4 | 113.98 | 455.92 | |
| 9 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 接地网<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料试接地网 | 系统 | 1 | 1743.26 | 1743.26 | |
| | | 防雷合计 | | | | | 8761.89 | |
| | | 强电 | | | | | | |
| 10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALdf<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1715.86 | 1715.86 | |
| 11 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALfd<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5079.59 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALgy<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1715.86 | 1715.86 | |
| 13 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱<br>2.型号:1ALE1<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 753.89 | 753.89 | |
| 14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 284.21 | 8.36 | 2376.00 | |
| 15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 37 | 28.23 | 1044.51 | |
| 16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 128.72 | 21.33 | 2745.60 | |
| 17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 9.8 | 20.09 | 196.88 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8832.74 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:WDZN-YJV<br>3.规格:5×6mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 128.63 | 22.72 | 2922.47 | |
| 19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:NH-YJV<br>3.规格:5×2.5mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 47.71 | 34.09 | 1626.43 | |
| 20 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:ZN-KVV<br>3.规格:4×1.5mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 72.28 | 25.80 | 1864.82 | |
| 21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:4mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 351.6 | 3.49 | 1227.08 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7640.80 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称: 电线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-BV<br>4.规格:2.5mm²<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 440.22 | 2.82 | 1241.42 | |
| 23 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 23.76 | 23.76 | |
| 24 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 19.96 | 39.92 | |
| 25 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 89.93 | 89.93 | |
| 26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极暗装插座（安全型）<br>2.规格:220V,10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 12 | 65.86 | 790.32 | |
| 27 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:风机按钮<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 11 | 79.39 | 873.29 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3058.64 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 27 | 8.59 | 231.93 | |
| 29 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 57 | 9.87 | 562.59 | |
| 30 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯(T8管)带蓄电池<br>2.型号:2x20W<br>3.安装形式:嵌入式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 12 | 177.90 | 2134.80 | |
| 31 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:应急单管LED灯(T8管)<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:挂壁式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 8 | 110.37 | 882.96 | |
| 32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 1kv以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 906.04 | 906.04 | |
| 33 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组<br>2.型号： 120KW<br>3.含发电机组调试<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 56802.86 | 56802.86 | |
| 34 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽<br>2.规格:70×70 | m | 70 | 22.93 | 1605.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 63126.28 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 强电合计 | | | | | 85128.21 | |
| | | 消防电 | | | | | | |
| 35 | 030904012001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 5350.15 | 5350.15 | |
| 36 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动与自动转换装置(带显示)<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 133.01 | 1064.08 | |
| 37 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 10 | 123.68 | 1236.80 | |
| 38 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:紧急启/停按钮<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 86.72 | 346.88 | |
| 39 | 030904012002 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 5 | 93.99 | 469.95 | |
| 40 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:编码型感温探测器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 13 | 59.16 | 769.08 | |
| 41 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:编码型感烟探测器<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 13 | 166.36 | 2162.68 | |
| 42 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-BYJ<br>4.规格:2.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 98.14 | 3.40 | 333.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11733.30 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:ZR-RVSP<br>4.规格:2×1.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 20 | 2.77 | 55.40 | |
| 44 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:3×1.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 48.08 | 3.40 | 163.47 | |
| 45 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×1.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 144.55 | 3.40 | 491.47 | |
| 46 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:NH-RVSP<br>4.规格:2×2.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 45.26 | 5.42 | 245.31 | |
| 本页小计 | | | | | | | 955.65 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 47 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:4×1.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 160.88 | 3.40 | 546.99 | |
| 48 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线<br>2.配线形式:管内穿线<br>3.型号:WDZN-RYS<br>4.规格:2×2.5mm2<br>5.材质:铜芯<br>6.配线部位:室内<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 49.07 | 4.79 | 235.05 | |
| 49 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 120.64 | 15.21 | 1834.93 | |
| 50 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:JDG20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 121.52 | 8.36 | 1015.91 | |
| 51 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 206.62 | 8.36 | 1727.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 5360.22 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置<br>2.型号、规格:ZJG-120<br>3.含药剂<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 3 | 3795.89 | 11387.67 | |
| 53 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置<br>2.型号、规格:ZJG-100<br>3.含药剂<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 3 | 2817.66 | 8452.98 | |
| 54 | 030902009003 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:七氟丙烷药剂自动灭火装置<br>2.型号、规格:ZJG-40<br>3.含药剂<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 2817.66 | 2817.66 | |
| 55 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:综合考虑<br>3.规格:86型、 120型<br>4.安装形式:暗敷<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 34 | 8.59 | 292.06 | |
| 56 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.气体灭火系统装置调试<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 点 | 7 | 1781.77 | 12472.39 | |
| 57 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:WDZN-KYJ<br>3.规格:5×1.5mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 80.9 | 45.54 | 3684.19 | |
| 本页小计 | | | | | | | 39106.95 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具<br>2.规格:LED光源10w<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 4 | 695.47 | 2781.88 | |
| 59 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:全出口标志灯<br>2.规格:LED光源1W<br>3.安装方式:壁装或吊装<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 4 | 695.47 | 2781.88 | |
| 60 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:119直线电话<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 175.16 | 525.48 | |
| 61 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:信号输入输出模块<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 9 | 177.61 | 1598.49 | |
| 62 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:模块箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 313.57 | 313.57 | |
| 63 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1. 自动报警系统装置调试 64点以下<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 1 | 4709.04 | 4709.04 | |
| | | 消防电合计 | | | | | 69866.46 | |
| | | 电气合计 | | | | | 163756.56 | |
| | | 给排水 | | | | | | |
| | | 消防水 | | | | | | |
| 64 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓<br>2.安装方式:明装<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 839.68 | 839.68 | |
| 本页小计 | | | | | | | 13550.02 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内减压稳压消火栓单栓<br>2.安装方式:明装<br>3.型号、规格:单栓DN65,1000×700×200<br>4.附件材质、规格:SNW65消火栓旋转型1个、 Φ19直流水枪1支、 1条25米DN65衬胶水龙带,JPS1.6-19消防软卷盘一套<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 579.90 | 579.90 | |
| 66 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式灭火器<br>2.规格、型号:MF/ABC4<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 12 | 77.84 | 934.08 | |
| 67 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:灭火器放置箱<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 具 | 6 | 109.64 | 657.84 | |
| | | 消防水合计 | | | | | 3011.50 | |
| | | 给排水合计 | | | | | 3011.50 | |
| | | 通风 | | | | | | |
| 68 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-01<br>2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V<br>3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2015.96 | 2015.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4187.78 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 13 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:防爆轴流式排风风机(吊顶)DF-PF-1-02<br>2.型号:风量:200m³/h功率:50W/220V<br>3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1814.49 | 1814.49 | |
| 70 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-03<br>2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V<br>3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2016.90 | 2016.90 | |
| 71 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-04<br>2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V<br>3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2015.78 | 2015.78 | |
| 72 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:低噪音离心排风机(吊顶)DF-PF-1-05<br>2.型号:风量:1500m³/h功率:0.37KW/380V<br>3.隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 2015.96 | 2015.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7863.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 14 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 73 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长(mm) ≤450<br>5.板材厚度: δ=0.75mm<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 1.12 | 125.24 | 140.27 | |
| 74 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管<br>2.材质:镀锌薄钢板<br>3.形状:矩形<br>4.规格:长边长(mm) ≤1000<br>5.板材厚度: δ=1.0mm<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 56.64 | 67.38 | 3816.40 | |
| 75 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:250*120<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 229.68 | 229.68 | |
| 76 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀<br>2.规格:500*250<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 112.22 | 897.76 | |
| 77 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称: 电动蝶阀<br>2.规格:500*250<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 112.22 | 897.76 | |
| 78 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层排风百叶<br>2.规格:300*200<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 120.91 | 120.91 | |
| 79 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层排风百叶<br>2.规格:500*400<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 8 | 125.64 | 1005.12 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7107.90 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 15 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称： 电动排风百叶<br>2.规格:250*120<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 108.75 | 108.75 | |
| 81 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称： 电动排风百叶<br>2.规格:500*400<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 86.18 | 344.72 | |
| 82 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层进风百叶<br>2.规格:1000*2000<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 2038.58 | 2038.58 | |
| 83 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层排风百叶<br>2.规格:800*500<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 108.75 | 435.00 | |
| 84 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层进风百叶<br>2.规格:1000*500<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 404.25 | 1617.00 | |
| 85 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨单层排风百叶<br>2.规格： Φ350<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 108.75 | 108.75 | |
| 86 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:设备支架<br>2.除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | kg | 7.5 | 11.02 | 82.65 | |
| 87 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 11.55 | 8.43 | 97.37 | |
| | | 通风合计 | | | | | 21819.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4832.82 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 16 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项合计 | | | | | 188587.87 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 88 | 031302007007 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 731.39 | 731.39 | |
| 89 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | 1587.79 | 1587.79 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 2319.18 | |
| 本页小计 | | | | | | | 2319.18 | |
| 合　计 | | | | | | | 190907.05 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 17715.40 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 17715.40 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 208622.45 | 9 | 18776.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 18776.02 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电房-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧圆盘条 Φ10以内 | kg | 0.2162 | | 2.90 | 2.90 | | |
| 2 | 扁钢 综合 | kg | 31.9195 | | 2.94 | 2.94 | | |
| 3 | 钢板 综合 | kg | 1.96 | | 2.81 | 2.81 | | |
| 4 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 2.0466 | | 21.58 | 21.58 | | |
| 5 | 白布 | kg | 2.9179 | | 2.24 | 2.24 | | |
| 6 | 草袋 | 个 | 2.5 | | 1.05 | 1.05 | | |
| 7 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 20.5677 | | 0.55 | 0.55 | | |
| 8 | 六角螺栓 综合 | kg | 0.2027 | | 4.55 | 4.55 | | |
| 9 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 1.86 | | 4.11 | 4.11 | | |
| 10 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 27.3382 | | 0.49 | 0.49 | | |
| 11 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 十套 | 9.4608 | | 1.29 | 1.29 | | |
| 12 | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 | 十套 | 8.858 | | 2.40 | 2.40 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 1441737.21 | |
| 1.1 | 生活给水系统 | 21628.47 | |
| 1.2 | 消防水池补水系统 | 3359.44 | |
| 1.3 | 室外消火栓给水系统 | 23197.18 | |
| 1.4 | 室内消火栓给水系统 | 68715.36 | |
| 1.5 | 污水系统 | 371423.74 | |
| 1.6 | 废水系统 | 290547.16 | |
| 1.7 | 雨水系统 | 662865.86 | |
| 2 | 措施合计 | 27667.03 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 27667.03 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1469404.24 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 132246.38 | — |
| 6 | 总造价 | 1601650.62 | |
| 7 | 人工费 | 190062.16 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 1,601,650.62 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 生活给水系统 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN150<br>3.连接方式:熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 5.49 | 1.60 | 8.78 | |
| 2 | 031001006002 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN100<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 284.14 | 1.25 | 355.18 | |
| 3 | 031001006003 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN80<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 27.69 | 17.12 | 474.05 | |
| 4 | 031001006004 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN65<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 28.53 | 18.59 | 530.37 | |
| 5 | 031001006005 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN50<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 7.75 | 14.79 | 114.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1483.00 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 6 | 031001006006 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN40<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 8.19 | 14.72 | 120.56 | |
| 7 | 031001006007 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN32<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 34.35 | 13.02 | 447.24 | |
| 8 | 031001006008 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN20<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 5.14 | 13.65 | 70.16 | |
| 9 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外<br>2.型号、规格:DN100<br>3.附件配置:含闸阀2个、防回流污染止回阀（不带空气隔断）1个、水表1个、 Y型过滤器1<br>个<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 1 | 1404.66 | 1404.66 | |
| 10 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 389.46 | 1557.84 | |
| 本页小计 | | | | | | | 3600.46 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井Φ700mm<br>2.防渗、防水要求<br>2.垫层:C10混凝土<br>3.井身:M10水泥砂浆砌筑<br>4.C25混凝土现浇底板<br>5.C25预制盖板制作安装<br>6.钢筋制作安装<br>7. Φ700mm铸铁井盖安装<br>8.具体做法详见图集 05S502 | 座 | 4 | 2397.98 | 9591.92 | |
| 12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度:2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 34.17 | 42.13 | 1439.58 | |
| 13 | 040103001001 | 回填方 | 1.管顶回填300mm中砂<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 11.05 | 440.51 | 4867.64 | |
| 14 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 17.24 | 18.54 | 319.63 | |
| 15 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 14.34 | 22.75 | 326.24 | |
| | | 生活给水系统合计 | | | | | 21628.47 | |
| | | 消防水池补水系统 | | | | | | |
| 16 | 031001006009 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN100<br>3.连接方式: 电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 138.6 | 1.25 | 173.25 | |
| 本页小计 | | | | | | | 16718.26 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度:2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 14.55 | 42.13 | 612.99 | |
| 18 | 040103001003 | 回填方 | 1.管顶回填300mm中砂<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 5.15 | 440.51 | 2268.63 | |
| 19 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 3.47 | 18.54 | 64.33 | |
| 20 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 10.56 | 22.75 | 240.24 | |
| | | 消防水池补水系统合计 | | | | | 3359.44 | |
| | | 室外消火栓给水系统 | | | | | | |
| 21 | 031001006010 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN250<br>3.连接方式: 电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.39 | 46.58 | 996.35 | |
| 22 | 031001006011 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN150<br>3.连接方式:熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 405.48 | 1.59 | 644.71 | |
| 本页小计 | | | | | | | 4827.25 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 23 | 031001006012 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN100<br>3.连接方式: 电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 21.83 | 1.21 | 26.41 | |
| 24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN150<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 4 | 818.25 | 3273.00 | |
| 25 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 地上式<br>2.规格:DN100 1.0MPa<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 2 | 932.95 | 1865.90 | |
| 26 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井<br>2.垫层:C10混凝土<br>3.井身:M10水泥砂浆砌筑<br>4.C25混凝土现浇底板<br>5.C25预制盖板制作安装<br>6.钢筋制作安装<br>7. Φ700mm铸铁井盖安装<br>8.具体做法详见图集 05S502 | 座 | 4 | 807.55 | 3230.20 | |
| 27 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度:2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 67.54 | 42.13 | 2845.46 | |
| 28 | 040103001005 | 回填方 | 1.管顶回填300mm中砂<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 20.51 | 440.51 | 9034.86 | |
| 29 | 040103001006 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 33.63 | 18.54 | 623.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | 20899.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 30 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 28.87 | 22.75 | 656.79 | |
| | | 室外消火栓给水系统合计 | | | | | 23197.18 | |
| | | 室内消火栓给水系统 | | | | | | |
| 31 | 031001006013 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN100<br>3.连接方式: 电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 469.86 | 1.26 | 592.02 | |
| 32 | 031001006014 | 复合管 | 1.名称:PE钢丝网骨架塑料复合管<br>2.规格:DN65<br>3.连接方式：电熔连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 67.17 | 17.34 | 1164.73 | |
| 33 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN100<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 14 | 856.46 | 11990.44 | |
| 34 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN65<br>3.连接形式:法兰连接<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 663.48 | 1326.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 15730.94 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 35 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井Φ700mm<br>2.垫层:C10混凝土<br>3.井身:：M10水泥砂浆砌筑<br>4.C25混凝土现浇底板<br>5.C25预制盖板制作安装<br>6.钢筋制作安装<br>7. Φ700mm铸铁井盖安装<br>8.具体做法详见图集 05S502 | 座 | 16 | 2397.98 | 38367.68 | |
| 36 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 地上式<br>2.规格:DN100 1.0MPa<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 1 | 932.95 | 932.95 | |
| 37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度:2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 73.27 | 42.13 | 3086.87 | |
| 38 | 040103001007 | 回填方 | 1.管顶回填300mm中砂<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 22.16 | 440.51 | 9761.70 | |
| 39 | 040103001008 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 22.95 | 18.54 | 425.49 | |
| 40 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 46.88 | 22.75 | 1066.52 | |
| | | 室内消火栓给水系统合计 | | | | | 68715.36 | |
| | | 污水系统 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 53641.21 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:污水<br>3.规格:DN300mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 170.9 | 94.56 | 16160.30 | |
| 42 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.名称：　Φ700mm塑料检查井2m以内<br>2.防坠网安装<br>3.　Φ700铸铁井盖安装<br>4.具体做法详见国标08SS523图集 | 座 | 15 | 10578.67 | 158680.05 | |
| 43 | 010507006001 | 化粪池 | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 G4-9SQF<br>2.有效容积：　9m3<br>3.垫层:C10素砼，　100mm厚<br>4.底板:C25混凝土，　250mm厚<br>5.池壁:C25混凝土，　200mm厚<br>6.盖板:C25混凝土现浇<br>7.C25预制盖板,制作安装<br>8.20厚1:2防水砂浆抹面<br>9.DN100mmPVC通气管及管罩安装<br>10.支架制作与安装<br>11.双层加锁井盖安装<br>12.钢筋制作安装<br>13.具体做法详见施工图纸 | 座 | 3 | 41647.39 | 124942.17 | |
| 本页小计 | | | | | | | 299782.52 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 9 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 44 | 010507006002 | 化粪池 | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF<br>2.有效容积： 2m3<br>3.垫层:C10素砼， 100mm厚<br>4.底板:C25混凝土， 250mm厚<br>5.池壁:C25混凝土， 200mm厚<br>6.盖板:C25混凝土现浇<br>7.20厚1:2防水砂浆抹面<br>8.DN100mmPVC通气管及管罩安装<br>11.支架制作与安装<br>12.双层加锁井盖安装<br>13.钢筋制作安装<br>14.具体做法参照国标图集03S702,P15 | 座 | 1 | 10820.15 | 10820.15 | |
| 45 | 010507006003 | 隔油池 | 1.名称:隔油池 GG-2SF<br>2.有效容积： 2m3<br>3.垫层:C10混凝土， 100mm厚<br>4.底板:C25混凝土， 250mm厚<br>5.池壁:C25混凝土， 180mm厚<br>6.盖板:活动钢盖板<br>7.20厚1:2防水砂浆抹面<br>8.钢筋制作安装<br>9.具体做法参照国标图集04S519 | 座 | 1 | 7055.56 | 7055.56 | |
| 46 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度:2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 569.09 | 42.13 | 23975.76 | |
| 47 | 040103001009 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 138.32 | 134.20 | 18562.54 | |
| 本页小计 | | | | | | | 60414.01 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 10 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 040103001010 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 225.59 | 18.54 | 4182.44 | |
| 49 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 309.66 | 22.75 | 7044.77 | |
| | | 污水系统合计 | | | | | 371423.74 | |
| | | 废水系统 | | | | | | |
| 50 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:废水<br>3.规格:DN300mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 275.85 | 94.56 | 26084.38 | |
| 51 | 040501004003 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:废水<br>3.规格:DN400mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 15.37 | 94.56 | 1453.39 | |
| 52 | 040504003002 | 塑料检查井 | 1.名称： Φ700mm塑料检查井2m以内<br>2.防坠网安装<br>3. Φ700铸铁井盖安装<br>4.具体做法详见国标08SS523图集 | 座 | 18 | 10578.67 | 190416.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | 229181.04 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 11 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度:2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 675.95 | 42.13 | 28477.77 | |
| 54 | 040103001011 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 236.08 | 134.20 | 31681.94 | |
| 55 | 040103001012 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 386.25 | 18.54 | 7161.08 | |
| 56 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 231.76 | 22.75 | 5272.54 | |
| | | 废水系统合计 | | | | | 290547.16 | |
| | | 雨水系统 | | | | | | |
| 57 | 040501004004 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:雨水<br>3.规格:DN200mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.垫层： 100mm中粗砂<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 140.83 | 272.80 | 38418.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 111011.75 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 12 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 58 | 040501004005 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:雨水<br>3.规格:DN300mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.垫层：　100mm中粗砂<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 345.46 | 94.56 | 32666.70 | |
| 59 | 040501004006 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:雨水<br>3.规格:DN400mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.垫层：　100mm中粗砂<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 48 | 272.80 | 13094.40 | |
| 60 | 040501004007 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:雨水<br>3.规格:DN500mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.垫层：　100mm中粗砂<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 133.72 | 272.80 | 36478.82 | |
| 61 | 040501004008 | 塑料管 | 1.名称:HDPE双壁波纹管（刚环度8级）<br>2.介质:雨水<br>3.规格:DN600mm<br>4.连接方式:承插式胶圈接口<br>5.管道闭水试验<br>6.垫层：　100mm中粗砂<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 6.93 | 272.80 | 1890.50 | |
| 本页小计 | | | | | | | 84130.42 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 13 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 62 | 040504003003 | 塑料检查井 | 1.名称：　Φ700mm塑料检查井2m以内<br>2.防坠网安装<br>3.　Φ700铸铁井盖安装<br>4.具体做法详见国标08SS523图集 | 座 | 35 | 10578.67 | 370253.45 | |
| 63 | 040504009001 | 雨水口 | 1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m<br>2.具体做法详见国标16S518图集 | 座 | 29 | 711.42 | 20631.18 | |
| 64 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度:2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 1478.94 | 42.13 | 62307.74 | |
| 65 | 040103001013 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 450.09 | 134.20 | 60402.08 | |
| 66 | 040103001014 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 908.28 | 18.54 | 16839.51 | |
| 67 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 434.42 | 22.75 | 9883.06 | |
| | | 雨水系统合计 | | | | | 662865.86 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1441737.21 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 540317.02 | |
| 合　计 | | | | | | | 1441737.21 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 27667.03 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；<br>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 15 | | | | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案 |

编制人（造价人员）　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 计算），结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 27667.03 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1469404.24 | 9 | 132246.38 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 132246.38 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橡胶板 4~15 | kg | 0.148 | | 9.05 | 9.05 | | |
| 2 | 石棉橡胶板 3~6 | kg | 0.519 | | 9.47 | 9.47 | | |
| 3 | 棉纱 | kg | 1.608 | | 9.36 | 9.36 | | |
| 4 | 六角螺栓 M20×85~100 | 十套 | 6.592 | | 10.17 | 10.17 | | |
| 5 | 水砂纸 | 张 | 112.2536 | | 0.63 | 0.63 | | |
| 6 | 钢锯条 | 条 | 6.6642 | | 0.35 | 0.35 | | |
| 7 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.5532 | | 260.59 | 260.59 | | |
| 8 | 砂土 | m3 | 1034.735 | | 103.98 | 103.98 | | |
| 9 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 35.5063 | | 253.91 | 253.91 | | |
| 10 | 板枋材 综合 | m3 | 0.3703 | | 1300.12 | 1300.12 | | |
| 11 | 机油 综合 | kg | 0.096 | | 5.68 | 5.68 | | |
| 12 | 润滑脂 | kg | 11.3061 | | 28.27 | 28.27 | | |
| 13 | 乙炔气 | kg | 0.8276 | | 10.87 | 10.87 | | |
| 14 | 热熔带 DN300 | 个 | 59.3064 | | 14.66 | 14.66 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 171763.24 | |
| 2 | 措施合计 | 5110.79 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5110.79 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 176874.03 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 15918.66 | — |
| 6 | 总造价 | 192792.69 | |
| 7 | 人工费 | 34794.84 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 192,792.69 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:充电桩配电箱<br>2.型号:1ALCZ<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 6019.05 | 6019.05 | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质: 电线管<br>3.规格:PE32<br>4.配置形式:埋地敷设<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 702.49 | 23.17 | 16276.69 | |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆<br>2.型号:WDZC-YJV<br>3.规格:5×4mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 715.54 | 22.73 | 16264.22 | |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:接灯具电缆<br>2.型号:WDZC-YJV<br>3.规格:3×4mm2<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室内敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):0.6/1<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 186.22 | 34.10 | 6350.10 | |
| 本页小计 | | | | | | | 44910.06 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:普通路灯<br>2.型号:36W<br>3.灯杆材质、高度:低碳钢板灯杆、先镀锌后喷塑,H=3.5m<br>4.灯架形式及臂长:L=1m以下<br>5.附件配置:含灯具、光源、灯杆内保护电器及钢筋制安等预埋件配套设备<br>6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土基础<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 41 | 3093.98 | 126853.18 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 171763.24 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 6 | 031302007008 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 7 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 126853.18 | |
| 合　计 | | | | | | | 171763.24 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5110.79 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 5110.79 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 176874.03 | 9 | 15918.66 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 15918.66 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程-路灯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.275 | | 2.94 | 2.94 | | |
| 2 | 白布 | kg | 4.3265 | | 2.24 | 2.24 | | |
| 3 | 扒钉 | kg | 17.5726 | | 5.74 | 5.74 | | |
| 4 | 铁砂布 0~2# | 张 | 0.84 | | 0.77 | 0.77 | | |
| 5 | 木板 | m3 | 0.6888 | | 1331.59 | 1331.59 | | |
| 6 | 枕木 | m3 | 0.164 | | 1085.44 | 1085.44 | | |
| 7 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05 | | 5.85 | 5.85 | | |
| 8 | 汽油 综合 | kg | 5.4714 | | 5.21 | 5.21 | | |
| 9 | 塑料软管 D5 | m | 0.25 | | 0.33 | 0.33 | | |
| 10 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.105 | | 1.97 | 1.97 | | |
| 11 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 317.8697 | | 1.54 | 1.54 | | |
| 12 | 镀锌电线管接头 50×1.5 | 个 | 180.8912 | | 2.65 | 2.65 | | |
| 13 | 钢垫板 1~2 | kg | 0.168 | | 3.57 | 3.57 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 185658.82 | |
| 2 | 措施合计 | 10085.36 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10085.36 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 195744.18 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 17616.98 | — |
| 6 | 总造价 | 213361.16 | |
| 7 | 人工费 | 65005.97 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 213,361.16 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称： 电缆保护管<br>2.材质:PE<br>3.规格:PE150<br>4.敷设方式:埋地<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 431.06 | 17.25 | 7435.79 | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质： 电线管<br>3.规格:PE50<br>4.配置形式:埋地敷设<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 2622.04 | 31.18 | 81755.21 | |
| 3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC150<br>4.配置形式:埋地敷设<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 330.82 | 53.49 | 17695.56 | |
| 4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管<br>2.材质:镀锌电线管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:埋地敷设<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 782.95 | 29.86 | 23378.89 | |
| 5 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种： 电缆检查井<br>2.规格尺寸:800mm×800mm×1200mm<br>3.盖板材质、规格:C20钢筋混泥土盖板<br>4.基础、垫层:材料品种、厚度:C10混凝土垫层， 100mm厚 | 座 | 25 | 782.92 | 19573.00 | |
| 6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人机配合挖沟槽土方<br>2.深度： 2m内<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 225.25 | 42.13 | 9489.78 | |
| 本页小计 | | | | | | | 159328.23 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 7 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填砂 夯实机夯实 槽、坑<br>2.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 48.14 | 440.51 | 21206.15 | |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 225.25 | 22.75 | 5124.44 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 185658.82 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26330.59 | |
| 合　计 | | | | | | | 185658.82 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 10085.36 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；<br>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 15 | | | | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 计算），结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 10085.36 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 195744.18 | 9 | 17616.98 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 17616.98 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程-市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌锁紧螺母 DN50×1.5 | 十套 | 52.6071 | | 7.57 | 7.57 | | |
| 2 | 硬木板方材 | m3 | 0.0481 | | 2041.54 | 2041.54 | | |
| 3 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.2651 | | 11.45 | 11.45 | | |
| 4 | 镀锌电线管接头 50×1.5 | 个 | 876.7849 | | 2.65 | 2.65 | | |
| 5 | 镀锌地线夹 150 | 套 | 54.5191 | | 3.44 | 3.44 | | |
| 6 | 其他材料费 | 元 | 608.9158 | | 1.00 | 1.00 | | |
| 7 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 48.14 | | 253.15 | 253.15 | | |
| 8 | 镀锌钢管 SC50 | m | 806.4385 | | 11.63 | 11.63 | | |
| 9 | 井环盖、井座 | 套 | 25 | | 344.31 | 344.31 | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 1735184.46 | |
| 1.1 | 1、围墙部分 | 273178.04 | |
| 1.2 | 2、升旗台部分 | 11325.41 | |
| 1.3 | 3、其余部分 | 1450681.01 | |
| 2 | 措施合计 | 133477.23 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 80602.71 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 52874.52 | |
| 3 | 其他项目 | 21800.00 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | 21800.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1890461.69 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 170141.55 | — |
| 6 | 总造价 | 2060603.24 | |
| 7 | 人工费 | 549046.70 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 2,060,603.24 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 1、围墙部分 | | | | | | |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 387.09 | 7.42 | 2872.21 | |
| 2 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 238.68 | 7.42 | 1771.01 | |
| 3 | 040103001016 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 437.6 | 33.43 | 14628.97 | |
| 4 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:10km<br>3.计量单位为天然密实度 | m3 | 122.53 | 22.75 | 2787.56 | |
| 5 | 010501001012 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 17.34 | 340.92 | 5911.55 | |
| 6 | 010503001006 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 119 | 350.45 | 41703.55 | |
| 7 | 010501003006 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 44.63 | 73.42 | 3276.73 | |
| 8 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 28.05 | 467.35 | 13109.17 | |
| 9 | 010507005002 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.7 | 596.24 | 1013.61 | |
| 10 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:围墙<br>2.墙体厚度:200mm<br>3.砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>4.砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆 | m3 | 29.33 | 745.59 | 21868.15 | |
| 11 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内 | t | 3.43 | 4887.08 | 16762.68 | |
| 12 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ10内 | t | 0.034 | 4133.57 | 140.54 | |
| 13 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 三级螺纹钢 HRB400 Φ12~25 | t | 6.172 | 4192.38 | 25875.37 | |
| 本页小计 | | | | | | | 151721.10 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 011204003015 | 块料墙面 | 1.墙体类型:围墙<br>2.面层材料品种、规格、颜色:红色外墙砖 240×60×12(5mm白色分缝) | m2 | 659.6 | 98.77 | 65148.69 | |
| 15 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.高度:1.75m<br>2.栏杆材料种类、规格:22×22×2深灰色方钢 | m | 425 | 132.49 | 56308.25 | |
| | | 1、围墙部分合计 | | | | | 273178.04 | |
| | | 2、升旗台部分 | | | | | | |
| 16 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:2m内 | m3 | 62.32 | 7.42 | 462.41 | |
| 17 | 040103001017 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:土方<br>3.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 61.03 | 33.43 | 2040.23 | |
| 18 | 010501001013 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.2 | 415.43 | 83.09 | |
| 19 | 010501003007 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.44 | 73.42 | 32.30 | |
| 20 | 010502001011 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.65 | 467.35 | 303.78 | |
| 21 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.65 | 108.59 | 70.58 | |
| 22 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:升旗台台阶<br>2.砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 | m2 | 2.35 | 131.40 | 308.79 | |
| 23 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.粘结材料种类:20厚1:2砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:60厚深灰色芝麻灰花岗岩 | m2 | 13.44 | 201.98 | 2714.61 | |
| 24 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 | t | 0.045 | 4887.08 | 219.92 | |
| 25 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内 | t | 0.007 | 4132.27 | 28.93 | |
| 本页小计 | | | | | | | 127721.58 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋　Φ25以内 | t | 0.025 | 3793.25 | 94.83 | |
| 27 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.旗杆材料、种类、规格:手动旗杆，选用su304不锈钢,固定式圆形旗杆顶<br>2.旗杆高度:13m高 | 根 | 1 | 4175.49 | 4175.49 | |
| 28 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.095 | 8320.51 | 790.45 | |
| | | 2、升旗台部分合计 | | | | | 11325.41 | |
| | | 3、其余部分 | | | | | | |
| | | （1）路面 | | | | | | |
| 29 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 | m2 | 6238.29 | 1.94 | 12102.28 | |
| 30 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然级配砂石<br>2.厚度:40cm | m2 | 6238.29 | 17.78 | 110916.80 | |
| 31 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6%<br>2.石料规格:水泥石粉中砂<br>3.厚度:20cm | m2 | 6238.29 | 38.61 | 240860.38 | |
| 32 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35<br>2.厚度:20cm<br>3.水养生 | m2 | 6238.29 | 43.17 | 269306.98 | |
| 33 | 040205006002 | 标线 | 1.材料品种:玻璃珠<br>2.工艺:热熔漆 | m2 | 280.57 | 92.50 | 25952.73 | |
| | | （1）路面合计 | | | | | 659139.17 | |
| | | （2）路缘石 | | | | | | |
| 34 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩路牙石、 1000×200×250mm<br>2.基础、垫层:材料品种、厚度:M10砂浆砌筑 | m | 1348.61 | 64.49 | 86971.86 | |
| | | （2）路缘石合计 | | | | | 86971.86 | |
| | | （3）嵌草砖 | | | | | | |
| 35 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 | m2 | 365.61 | 1.94 | 709.28 | |
| 36 | 040202009002 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然级配砂石<br>2.厚度:30cm | m2 | 365.61 | 17.78 | 6500.55 | |
| 本页小计 | | | | | | | 758381.63 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 37 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.无砂大孔混凝土基层<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.厚度:10cm | m2 | 365.61 | 83.38 | 30484.56 | |
| 38 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 | 1.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:400×400双8字,80厚度预制嵌草水泥砖<br>2.垫层厚度:30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) | m2 | 365.61 | 44.22 | 16167.27 | |
| 39 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 1.砖孔及砖缝处填种植土，内掺草籽 | m2 | 365.61 | 56.58 | 20686.21 | |
| | | （3）嵌草砖合计 | | | | | 74547.87 | |
| | | （4）绿化 | | | | | | |
| 40 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:20cm<br>2.回填土质要求:种植土 | m3 | 671.7 | 96.47 | 64798.90 | |
| 41 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.养护期:6周<br>2.草(灌木)籽种类:兰引三号黑麦草 | m2 | 3358.48 | 14.21 | 47724.00 | |
| | | （4）绿化合计 | | | | | 112522.90 | |
| | | （5）塑胶跑道 | | | | | | |
| 42 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.部位:塑胶跑道 | m2 | 1255.58 | 2.03 | 2548.83 | |
| 43 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配壁石、壁石整径≤40<br>2.厚度:10cm | m2 | 1255.58 | 17.54 | 22022.87 | |
| 44 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:8%<br>2.石料规格:水泥石粉稳定层<br>3.厚度:10cm | m2 | 1255.58 | 20.44 | 25664.06 | |
| 45 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25<br>2.厚度:10cm<br>3.嵌缝材料:分块捣制,随打随抹平,每块纵方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝,要求平整 | m2 | 1255.58 | 342.89 | 430525.83 | |
| 46 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.材料品种:混合型环保塑料跑道<br>2.厚度:10mm<br>3.含跑道划线 | m2 | 347.96 | 105.58 | 36737.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 697360.15 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | （5）塑胶跑道合计 | | | | | 517499.21 | |
| | | 3、其余部分合计 | | | | | 1450681.01 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1735184.46 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 47 | MBZC001 | 模板的支架 | | t | 0.001 | 3918.80 | 3.92 | |
| 48 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1.墙高:10m内 | m2 | 996.6 | 7.41 | 7384.81 | |
| 49 | 041102002001 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 150.2 | 56.59 | 8499.82 | |
| 50 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 49.86 | 38.43 | 1916.12 | |
| 51 | 041102012001 | 柱模板 | 1.柱模板 | m2 | 331.98 | 103.74 | 34439.61 | |
| 52 | 041102014001 | 板模板 | 1.平板模板 | m2 | 1.54 | 53.34 | 82.14 | |
| 53 | 011702028002 | 扶手 | 1.压顶、扶手模板 | m | 15.3 | 36.08 | 552.02 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 52878.44 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52878.44 | |
| 合　计 | | | | | | | 1788062.90 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 80598.79 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；<br>分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 15 | | | | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 计算），结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 80598.79 | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 21800.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 21800.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 21800.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动伸缩门 | 20m | 21800.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 21800.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1890461.69 | 9 | 170141.55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 170141.55 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外道路、围墙等配套工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 螺纹钢筋　Φ10以内 | t | 0.0347 | | 3052.94 | 3052.94 | | |
| 2 | 圆钢　Φ10以内 | t | 0.0459 | | 2907.52 | 2907.52 | | |
| 3 | 三级螺纹钢HRB400　Φ10以内 | t | 3.4986 | | 2907.52 | 2907.52 | | |
| 4 | 密封胶圈 | 个 | 0.0176 | | 10.88 | 10.88 | | |
| 5 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 4 | | 6.87 | 6.87 | | |
| 6 | 圆钉　综合 | kg | 72.9578 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 7 | 圆钉　50~75 | kg | 3.5117 | | 2.88 | 2.88 | | |
| 8 | 零星卡具 | kg | 28.0967 | | 4.47 | 4.47 | | |
| 9 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 195.2238 | | 260.59 | 260.59 | | |
| 10 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0026 | | 461.26 | 461.26 | | |
| 11 | 中砂 | m3 | 24.3601 | | 64.25 | 64.25 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | 393100.96 | |
| 1.1 | 安装部分 | 393100.96 | |
| 2 | 措施合计 | 20546.51 | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14417.42 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 6129.09 | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 413647.47 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 37228.27 | — |
| 6 | 总造价 | 450875.74 | |
| 7 | 人工费 | 47247.47 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 450,875.74 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 安装部分 | | | | | | |
| 1 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:安健环工程<br>2.规格:铝塑板加贴反光膜，350×300<br>3.包括:灭火器标志牌3个、“紧急出口”标志牌3个<br>4.按设计要求及规范施工至验收合格 | 块 | 6 | 2327.35 | 13964.10 | |
| 2 | 080802013002 | 标识牌 | 1.名称:安健环工程<br>2.规格:有机片丝印，320×200<br>3.包括:变压器标志牌1个，配电房门牌2个<br>4.按设计要求及规范施工至验收合格 | 块 | 3 | 12.81 | 38.43 | |
| 3 | 080802013003 | 标识牌 | 1.名称:安健环工程<br>2.规格:铝塑板加贴反光膜，240×300<br>3.包括:“止步高压危险”标志牌3个、“未经许可不得入内”标志牌3个、“门口一带严禁停放车辆 堆放杂物等”标志牌3个、“禁止烟火”标志牌2个、“注意通风”标志牌2个<br>4.按设计要求及规范施工至验收合格 | 块 | 13 | 2327.35 | 30255.55 | |
| 4 | 080802013004 | 标识牌 | 1.名称:安健环工程<br>2.规格:有机片丝印，500×600<br>3.包括:电房运行管理制度牌2个、安全警语牌2个、10kV一次结线图1个、0.4kV一次结线图1个<br>4.按设计要求及规范施工至验收合格 | 块 | 6 | 2327.35 | 13964.10 | |
| 5 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:变压器基础<br>2.混凝土强度等级:现浇基础C25混凝土，垫层C15混凝土<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 座 | 1 | 197.34 | 197.34 | |
| 本页小计 | | | | | | | 58419.52 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 6 | 010507003001 | 高压二次沟 300×300 | 1.名称:高压二次沟<br>2.沟截面净空尺寸:300×300<br>3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm<br>4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆<br>5.钢筋制作、安装<br>6.C20混凝土圈梁<br>7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰<br>8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×420×80<br>9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 5 | 136.20 | 681.00 | |
| 7 | 010507003002 | 高压电缆沟 600×800 | 1.名称:高压电缆沟<br>2.沟截面净空尺寸:600×800<br>3.垫层材料种类、厚度:C10混凝土，厚100mm<br>4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆<br>5.钢筋制作、安装<br>6.C20混凝土圈梁<br>7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰<br>8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×420×80<br>9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 4.1 | 136.20 | 558.42 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1239.42 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 3 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 010507003003 | 低压电缆沟 600×600 | 1.名称:低压电缆沟<br>2.沟截面净空尺寸:600×600<br>3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土，厚100mm<br>4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆<br>5.钢筋制作、安装<br>6.C20混凝土圈梁<br>7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰<br>8.盖板尺寸、材质:预制盖板820×415×100<br>9.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 18.15 | 136.20 | 2472.03 | |
| 9 | 010507003004 | 低压设备沟 600×800 | 1.名称:低压设备沟<br>2.沟截面净空尺寸:600×800<br>3.垫层材料种类、厚度:C15混凝土，厚100mm<br>4.混凝土种类:砌Mu10砖， M7.5水泥砂浆<br>5.钢筋制作、安装<br>6.C20混凝土圈梁<br>7.抹灰、勾缝:1:2水泥砂浆抹灰<br>8.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 11.5 | 346.31 | 3982.57 | |
| 10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱<br>2.规格、型号:手提式磷铵干粉灭火器3kgMF/ABC 2具<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 组 | 3 | 45.58 | 136.74 | |
| 11 | 080801013001 | 防鼠板 | 1.名称:防鼠挡板<br>2.规格:1800×600×20不锈钢板，上部设置防止绊跤线标志<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 3.24 | 127.40 | 412.78 | |
| 本页小计 | | | | | | | 7004.12 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 4 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 12 | 040308005001 | 油漆 | 1.名称:安全警示线<br>2.材料品种:油漆<br>3.部位:室内地面<br>4.线型:宽度100mm，黄色-Y100 M20<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 1.6 | 56.13 | 89.81 | |
| 13 | 030409009001 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘垫<br>2.规格:宽0.7m,厚8mm<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 11.2 | 341.12 | 3820.54 | |
| 14 | 040308005002 | 油漆 | 1.名称:禁止阻塞线<br>2.材料品种:PVC贴膜<br>3.部位:室内地面<br>4.线型:黄色45° 斜线，黄色条宽10mm，间隔100mm<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 3.6 | 56.13 | 202.07 | |
| 15 | 030404017001 | 电房环境控制箱安装 | 1.名称: 电房环境控制箱<br>2.规格:230×138×310<br>3.安装方式:悬挂式<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1129.63 | 1129.63 | |
| 16 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:复合支架<br>2.材质:不饱和环氧树脂，螺栓式， 800×44×185<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 套 | 18 | 309.59 | 5572.62 | |
| 本页小计 | | | | | | | 10814.67 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 5 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 17 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称:1层1列行车排管<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm<br>3.材质及规格:HDPE　Φ110×8<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.铺设深度:1.2m<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 108.14 | 95.21 | 10296.01 | |
| 18 | 040501004002 | 塑料管 | 1.名称:　电缆保护管<br>2.材质及规格:HDPE　Φ110×8<br>3.连接形式:热熔连接<br>4.铺设深度:0.8m<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 10.41 | 95.21 | 991.14 | |
| 19 | 040504002001 | 1层1列行车直线井 | 1.名称:　电缆直通井<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm<br>3.混凝土强度等级:C25混凝土<br>4.盖板材质、规格:混凝土盖板1150×300×150<br>5.钢筋制作、安装<br>6.预埋铁件<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 座 | 2 | 3545.96 | 7091.92 | |
| 20 | 040504002002 | 1层2列行车转角井 | 1.名称:　电缆转角井<br>2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层，厚100mm<br>3.混凝土强度等级:C25混凝土<br>4.盖板材质、规格:混凝土盖板1150×300×150<br>5.钢筋制作、安装<br>6.预埋铁件<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 座 | 2 | 3545.96 | 7091.92 | |
| 本页小计 | | | | | | | 25470.99 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 6 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 21 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器<br>2.型号:SCB14-800kVA<br>3.容量（kV·A）：800kVA<br>4. 电压(kV):10.5±2×2.5%/0.4kV<br>5.温控箱型号、规格:带IP3X防护外壳、带风机、温显温控系统<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 57921.90 | 57921.90 | |
| 22 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜G01<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:800×1500×2300<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 32314.22 | 32314.22 | |
| 23 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜G02<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:800×1500×2300<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 30084.87 | 30084.87 | |
| 24 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压变压器出线柜G03<br>2.型号:KYN28A-12<br>3.规格:800×1500×2300<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1076.14 | 1076.14 | |
| 25 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流馈电屏<br>2.型号:30AH/110V<br>3.规格:600×800×2200<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 10484.81 | 10484.81 | |
| 本页小计 | | | | | | | 131881.94 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 7 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 26 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压进线柜P01<br>2.型号:GCK<br>3.规格:800×1000×2200<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 44438.05 | 44438.05 | |
| 27 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压补偿柜P02<br>2.型号:GGJ<br>3.规格:1000×1000×2200<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1044.53 | 1044.53 | |
| 28 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜P03~5<br>2.型号:GCK<br>3.规格:600×1000×2200<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 3 | 1242.01 | 3726.03 | |
| 29 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压出线柜P07~8<br>2.型号:GCK<br>3.规格:800×1000×2200<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 2 | 1365.31 | 2730.62 | |
| 30 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:充电桩低压子表计量柜P06<br>2.型号:GCK<br>3.规格:800×1000×2200<br>4.基础型钢形式、规格:槽钢<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 台 | 1 | 1044.53 | 1044.53 | |
| 本页小计 | | | | | | | 52983.76 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 8 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV<br>3.规格:1×240mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:接地<br>6. 电压等级(kV):0.6/1kV<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 198.6 | 139.61 | 27726.55 | |
| 32 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头<br>2.规格:240mm²<br>3.材质、类型:铜芯干包终端头<br>4.安装部位:户内<br>5. 电压等级(kV):1kV<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 32 | 351.84 | 11258.88 | |
| 33 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称：电缆防火泥堵洞<br>2.材质:防火泥<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 处 | 8 | 609.22 | 4873.76 | |
| 34 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称：电力变压器系统调试<br>2.型号:SCB14-800kVA<br>3.容量(kV.A):800kVA<br>4.按设计要求及规范施工至验收合格 | 系统 | 1 | 8890.87 | 8890.87 | |
| 35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统<br>2.型号:10kV以下交流供电<br>3. 电压等级(kV):10kV<br>4.类型:断路器<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 3 | 3002.23 | 9006.69 | |
| 本页小计 | | | | | | | 61756.75 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 9 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 36 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试(综合)<br>2.型号:1kV以下交流供电<br>3. 电压等级(kV):1kV<br>4.类型:断路器<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 系统 | 2 | 906.04 | 1812.08 | |
| 37 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称: 电力电缆<br>2.型号:ZR-YJV22<br>3.规格:3×70mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:室外敷设（管、槽、沟）<br>6. 电压等级(kV):8.7/15kV<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 131.81 | 214.08 | 28217.88 | |
| 38 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号:BTWYZ<br>3.规格:4×120+1×70mm²<br>4.材质:柔性矿物电缆<br>5.敷设方式、部位:管道敷设<br>6. 电压等级(kV):0.6/1kV<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 15.19 | 327.72 | 4978.07 | |
| 39 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:NH-KVVP<br>3.规格:4×4mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:管道敷设<br>6. 电压等级(kV):450/750V<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 15.19 | 9.54 | 144.91 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35152.94 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 10 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆<br>2.型号:NH-KVVP<br>3.规格:4×1.5mm²<br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:管道敷设<br>6. 电压等级(kV):450/750V<br>7.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m | 15.19 | 11.12 | 168.91 | |
| 41 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电缆终端头<br>2.规格:120mm²<br>3.安装部位:户内<br>4. 电压等级(kV):1kV<br>5.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 105.02 | 210.04 | |
| 42 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.规格:4×4mm²<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 73.73 | 147.46 | |
| 43 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头<br>2.规格:4×1.5mm²<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 2 | 74.05 | 148.10 | |
| 44 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端头<br>2.规格:70mm²<br>3.材质、类型:全冷缩<br>4.安装部位:户内<br>5. 电压等级(kV):10kV<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 3 | 183.03 | 549.09 | |
| 45 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆终端头<br>2.规格:70mm²<br>3.材质、类型:肘型<br>4.安装部位:户外<br>5. 电压等级(kV):10kV<br>6.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | 个 | 1 | 183.03 | 183.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | 1406.63 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 11 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土地面<br>2.厚度:12cm<br>3.拆除废料外运运距按10km考虑<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 57.1 | 58.75 | 3354.63 | |
| 47 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.位置:配电房内<br>2.混凝土强度等级:C20混凝土<br>3.厚度:12cm<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m2 | 8.67 | 57.02 | 494.36 | |
| 48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方<br>2.土壤类别:一、二类土<br>3.挖土深度:2m 内<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 40.06 | 40.34 | 1616.02 | |
| 49 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:按设计及规范要求<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 3.52 | 19.29 | 67.90 | |
| 50 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求<br>2.填方材料品种:陶粒<br>3.填方粒径要求:按设计及规范要求<br>4.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 2.41 | 64.91 | 156.43 | |
| 51 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土弃置<br>2.运距:10km<br>3.其余未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | m3 | 36.01 | 35.57 | 1280.88 | |
| | | 安装部分合计 | | | | | 393100.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6970.22 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 12 页　共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项合计 | | | | | 393100.96 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 52 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 53 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| 54 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:室外垫层模板 | m2 | 22.88 | 39.11 | 894.84 | |
| 55 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:室内垫层模板 | m2 | 9.44 | 25.95 | 244.97 | |
| 56 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:基础模板 | m2 | 7.28 | 44.76 | 325.85 | |
| 57 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型: 电缆沟模板 | m2 | 34.31 | 46.20 | 1585.12 | |
| 58 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:井壁模板 | m2 | 49.19 | 62.58 | 3078.31 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 6129.09 | |
| 本页小计 | | | | | | | 6129.09 | |
| 合　计 | | | | | | | 399230.05 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 14417.42 | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 0.00 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 413647.47 | 9 | 37228.27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 37228.27 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：10kV配电工程-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0 | kg | 8.1858 | | 4.39 | 4.39 | | |
| 2 | 圆钢 Φ10以内 | kg | 13.152 | | 2.90 | 2.90 | | |
| 3 | 六角空心钢 综合 | kg | 0.9684 | | 3.27 | 3.27 | | |
| 4 | 塑料薄膜 | m2 | 14.168 | | 0.21 | 0.21 | | |
| 5 | 白布 | kg | 51.5581 | | 2.24 | 2.24 | | |
| 6 | 土工布 | m2 | 0.7056 | | 5.47 | 5.47 | | |
| 7 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 0.41 | | 22.79 | 22.79 | | |
| 8 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 4.0284 | | 2.57 | 2.57 | | |
| 9 | 圆钉 50~75 | kg | 23.3905 | | 2.88 | 2.88 | | |
| 10 | 焊锡丝 综合 | kg | 10.39 | | 6.27 | 6.27 | | |
| 11 | 焊锡膏 | kg | 2.128 | | 38.39 | 38.39 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项合计 | | |
| 2 | 措施合计 | | |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 1010874.50 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | 1010874.50 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 预算包干费 | | |
| 3.6 | 工程优质费 | | |
| 3.7 | 概算幅度差 | | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 税前工程造价 | 1010874.50 | |
| 5 | 增值税销项税额 | 90978.71 | — |
| 6 | 总造价 | 1101853.21 | |
| 7 | 人工费 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+5 | | 1,101,853.21 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 1 | 031302007010 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 2 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 30 | | | | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 20 | | | | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | | | | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | | | | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | | | | | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 1010874.50 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 1010874.50 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 | | | |
| 6 | 工程优质费 | | | |
| 7 | 概算幅度差 | | | |
| 8 | 现场签证费用 | | | |
| 9 | 索赔费用 | | | |
| 10 | 其他费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合　计 | 1010874.50 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 0.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估（元） | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程 | | 1010874.50 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合　　计 | | | 1010874.50 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1010874.5 | 9 | 90978.71 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | 90978.71 |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：110kV建冬甲线#17-#18段迁改工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

使用有效期：

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：[redacted]

性　　别：

出 生 日 期：

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：

有 效 期：2023年07月04日-2027年07月03日

聘 用 单 位：梅州市市政建设集团有限公司[redacted]

梅州市市政建设集团有限公司
有效期至：2027年07月03日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

发证日期：2023年08月31日

签名日期：

姓名
性别
出生
住址
公民身份号码
中华人民共和
居民身份
签发机关
有效期限

# 广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名

证件号码：

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

| 参保险种 | 参保时间 | 累计缴费年限 | 参保状态 |
|---|---|---|---|
| 城镇企业职工基本养老保险 | 20010301 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 工伤保险 | 20050801 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |
| 失业保险 | 20050801 | 实际缴费10个月，缓缴0个月 | 参保缴费 |

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

| 缴费年月 | 单位编号 | 基本养老保险 | | | | 失业 | | | 工伤 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费基数 | 单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分） | 单位缴费划入个账 | 个人缴费（划入个人账户） | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | |
| 202501 | 111300046476 | 5000 | 800 | 0 | 400 | 5000 | 40 | 10 | 50 | |
| 202502 | 111300046476 | 5000 | 800 | 0 | 400 | 5000 | 40 | 10 | 50 | |
| 202503 | 111300046476 | 5000 | 800 | 0 | 400 | 5000 | 40 | 10 | 50 | |
| 202504 | 111300046476 | 5000 | 800 | 0 | 400 | 5000 | 40 | 10 | 50 | |
| 202505 | 111300046476 | 5000 | 800 | 0 | 400 | 5000 | 40 | 10 | 50 | |
| 202506 | 111300046476 | 5000 | 800 | 0 | 400 | 5000 | 40 | 10 | 50 | |
| 202507 | 111300046476 | 5300 | 848 | 0 | 424 | 5300 | 42.4 | 10.6 | 53 | |
| 202508 | 111300046476 | 5300 | 848 | 0 | 424 | 5300 | 42.4 | 10.6 | 53 | |
| 202509 | 111300046476 | 5300 | 848 | 0 | 424 | 5300 | 42.4 | 10.6 | 53 | |
| 202510 | 111300046476 | 5300 | 848 | 0 | 424 | 5300 | | | | |

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111300046476:梅州市:梅州市市政建设集团有限公司

梅州市市政建设集团有限公司 有效期至:2027年07月03日

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-25，核查网页地址：http://ggfw.hrss.gd.gov.cn。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2025年10月27日