

江罗高速东成互通立交连接线扩建工程(电力管
线迁改工程) 施工



投 标 文 件

投 标 人： 海南中亿电力有限公司 (盖章)



法定代表人(或其委托代理人)： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (签字或盖章)

日 期： 2026 年 1 月 3 日

目 录

- 一、法定代表人身份证明书
- 二、授权委托书（如果有）
- 三、投标函
- 四、投标函附录
- 五、拟投入本工程项目主要施工人员简介
- 六、投标人的其他评审情况
- 七、需要提供的其他投标资料
- 八、投标人承诺书
- 九、投标报价
- 十、施工组织方案

（投标人可自行调整目录格式。）



一、法定代表人身份证明书
(或采用工商部门格式)



单位名称：____海南中亿电力有限公司____

单位性质：____有限责任公司（自然人投资或控股）____

地 址：____海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801____

成立时间：____2018 年 8 月 23 日____

经营期限：____长期____

姓 名：____ 性别：____男____ 年龄：____45____岁 职务：____董事长____

手机号码：____，系____海南中亿电力有限公司____的法定代表人。

特此证明。

投标人：____海南中亿电力有限公司____（盖公章）

日 期：____2026 年 1 月 3 日____

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

如投标人是由法定代表人投标，不填写“（二）授权委托书”的，则必须填写手机号码，确保项目在开评标期间，可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

法定代表人身份证

正面	反面

二、授权委托书（如果有）

（或采用工商部门格式）

本授权委托书声明：我____（姓名）系____海南中亿电力有限公司____的法定代表人，现授权委托____海南中亿电力有限公司____的____为我公司参加投标、签署江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。



委托权限：从本授权委托书发出之日起至____2026____年____6____月____1____日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：____性别：____男____年龄：____42____岁

身份证号码：____手机号码：____

投标人：____海南中亿电力有限公司____（盖章）

法定代表人：____（签字或盖章）

授权委托日期：____2026____年____1____月____3____日


注：1、后附授权委托人二代身份证复印件。

2、如为法定代表人投标的，本格式可删除。

3、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。

附：委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证复印件粘贴处

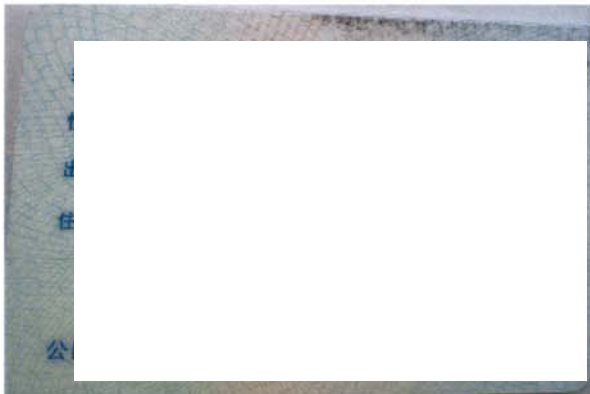

委托代理人身份证复印件粘贴处



三、投 标 函

致 新兴县交通运输服务中心（招标人）：

1、根据你方的 江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程） 施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 贰佰叁拾肆万肆仟陆佰贰拾陆元陆角贰分（¥ 2344626.62 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担一切质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 90 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方在此声明，不处于破产状况，所递交的投标文件以及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款、第 1.4.4 款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

12、我方承诺：

（1）与招标人不存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

（2）本工程项目施工管理班子人员不得在建工程项目中担任任何职务，不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标。如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。如我方隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。【如我方在投标文件中特供了相关证明材料，且经评标委员会认定其施工负责人满足《注册建造师执业管理办法（试行）》规定中的可同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人情形之一的，可不受本条款限制】

13、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理

解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

14、____（其他补充说明）_____。

投标人：____海南中亿电力有限公司____（盖章）

单位地址：____海南省文昌市文城镇椰乡家园 3 幢 8 层 1801____

法定代表人或其委托代理人：____（签字或盖章）

邮政编码：____571300____ 电话：____ 传真：____/____

开户银行名称：____

开户银行账号：____

日期：____2026____年____1____月____3____日

注：1、投标报价金额单位的大写表达为：元、角、分。

2、阿拉伯数字的大小写表达为：

阿拉伯数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
大写数字	零	壹	贰	叁	肆	伍	陆	柒	捌	玖

四、投标函附录

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

序号	项目内容	约定内容	是否响应	备注
1	履约担保	按合同文件约定	是	
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	
3	误期违约金额	按招标文件规定	是	
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	
7	施工工期	(90) 日历天	是	
8	质量标准	符合工程施工质量验收规范合格或以上标准。	是	
9	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	
10	预付款金额	按合同文件约定	是	
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	
14	保修期	按合同文件约定	是	
15	投标有效期	按招标文件约定	是	
16	投标范围	按招标文件约定	是	
17	投标保证金	按招标文件约定	是	
18	其他要求	不按评标委员会要求澄清、说明或补正的	是	
19	清单报价书响应性要求	按招标文件约定	是	
20	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1项规定	按招标文件约定	是	

投标人：____海南中亿电力有限公司____（盖章）

法定代表人或授权委托人：____（签字或盖章）

日期：____2026年__1__月__3__日

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

职务	姓名	职称等级	职称证号	职称专业	上岗执业或职业资格证明			
					证书名称	级别	证号	专业
项目负责人		/	/	/	建造师注册证书	一级	琼建安 146201820 1900210	机电工程、 建筑工程
		/	/	/	安全生产考核合格证书	/	琼建安 B(2023)00 03066	/
项目技术负责人		中级		电力系统及其自动化	职称证书	中级		电力系统及其自动化
安全员		/	/	/	安全生产考核合格证书	C3	琼建安 C3 (2025) 0041447	/

一旦我单位中标,将实行项目负责人负责制,并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理并承担违约责任。

备注：如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格格式可自行调整。

投标人：____海南中亿电力有限公司____（盖章）

法定代表人或授权委托人：____（签字或盖章）

日期：____2026____年____1____月____3____日

项目负责人建造师证书

 使用有效期: 2025-05-14至2026-05-13

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: [REDACTED]

性 别: 男

出生日期: [REDACTED]

注册编号: 琼1462018201900210

聘用企业: 海南中亿电力有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-05-14至2026-05-13)
建筑工程(有效期: 2025-09-23至2028-09-22)

仅限江罗高速东成互通立交连接线扩建工程
(电力管线迁改工程) 施工投标使用



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: [REDACTED]

签名日期: 2025.07.23



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2019年12月24日

安全生产考核合格证书

	
建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 琼建安B(2023) 0003066	
姓 名:	
性 别:	男
出 生 年 月:	
企 业 名 称:	海南中亿电力有限公司
职 务:	项目负责人(项目经理)
初次领证日期:	2021年07月11日
有 效 期:	2021年07月11日 至 2027年07月11日
仅限江罗高速东成互通立交连接线扩建工程 (电力管线迁改工程) 施工项目投标使用	
	
发证机关: 海南省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2021年07月11日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目负责人社保

您可以使用手机扫描二维码或访问网站<http://218.77.183.78:50013/form/> 验证此单据真伪，验证号码a73863b1116b4059633ff4f23ebd2ad1



企业基本养老保险历年实际缴费基数清单

个人编号	3506843057		姓名		身份证号		养老账户类型		一般账户				
单位编号	4690052048507				单位名称		海南中亿电力有限公司					单位：元	
年份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	月数
2019	0	0	0	0	0	0	3453	3453	3453	3453	3453	3453	6
2020	3453	3453	3453	3453	3453	3453	3453	3453	3453	3453	3453	3453	12
2021	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3669.6	3925.8	12
2022	3925.8	3925.8	3925.8	3925.8	3925.8	3925.8	3925.8	3925.8	3925.8	4396.9	4396.9	4396.9	12
2023	4396.9	4396.9	4396.9	4396.9	4396.9	4396.9	4396.9	4396.9	4830	4830	4830	4830	12
2024	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4878.6	12
2025	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4912.8	4912.8	4912.8	12
199201前实际缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月								
199201后实际缴费年限	6年6月				其中：本省缴费年限6年6月，外省缴费年限0年0月								
其他缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月								
定额缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月								
缴费总计年限	6年6月				其中：本省缴费年限6年6月，外省缴费年限0年0月								

参保机构：文昌市社会保险事业中心

打印方式：经办机构打印

备注：

- 1.该清单为我省从业人员在本省基本养老保险（企业养老）参保缴费基数（含外省已转入缴费记录，备注“转入”字样）。
2.参保单位为该参保人当前所属用人单位或最近缴费时间所属用人单位。
3.若省内存在2个（含）以上有效个人编号的，需分别打印证明单据，请及时到最近缴费所属参保机构凭身份证件办理账户合并手续。



打印机构：单位网厅

打印经办时间：2025-12-29



此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名	□□□□□□
性别	男
身份证号	□□□□□□□□□□
职称名称	工程师
级别	中级
专业	电力系统及其自动化
评审机构	娄底市电力装备制造产业中级专场职称评审委员会
备案时间	2025年11月06日
备案文号	娄人社人事函〔2025〕217号
证书编号	□□□□□□□□□□



“智慧人社”微信公众号

盖签单★电子签章
职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询, 网址:
<https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/>;
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

项目技术负责人社保

您可以使用手机扫描二维码或访问网站<http://218.77.183.78:50013/form/> 验证此单据真伪，验证号码ddc5c8f26f5044d4a2c977ad2a04f8ff



企业基本养老保险历年实际缴费基数清单

个人编号	3508557306		姓名		身份证号			养老账户类型				一般账户		
单位编号	4690052048507				单位名称		海南中亿电力有限公司						单位：元	
年份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	月数	
2012	0	0	0	0	850	850	850	850	850	850	0	2258	7	
					转入	转入	转入	转入	转入	转入		转入		
2013	2258	2258	2258	2258	2258	2258	2529	2529	2529	2529	2529	2529	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2014	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139	2139	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2015	2408	2408	2408	2408	2408	2408	3050	3050	3050	3050	3050	3050	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2016	3050	3050	3050	3050	3050	3050	4276	4276	4276	4276	4276	4276	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2017	4276	4276	4276	4276	4276	4276	5581	5581	5581	5581	5581	5581	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2018	5581	5581	5581	5581	5581	5581	5831	5831	5831	5831	5831	5831	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2019	5831	5831	5831	5831	5831	5831	6485	6485	6485	6485	6485	6485	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2020	6485	6485	6485	6485	6485	6485	7049	7049	7049	7049	7049	7049	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2021	7049	7049	7049	7049	7049	7049	7604	7604	7604	7604	7604	7604	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2022	7604	7604	7604	7604	7604	7604	4588	4588	4588	4588	4588	4588	12	
	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2023	4588	4396.9	4588	4588	4588	4588	5284	5284	5284	5284	5284	5284	12	
	转入		转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入	转入		
2024	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4830	4878.6	12	
2025	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4912.8	4912.8	4912.8	12	
199201前实际缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月									
199201后实际缴费年限	13年7月				其中：本省缴费年限13年7月，外省缴费年限0年0月									
其他缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月									
定额缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月									
缴费总计年限	13年7月				其中：本省缴费年限13年7月，外省缴费年限0年0月									

您可以使用手机扫描二维码或访问网站<http://218.77.183.78:50013/form/> 验证此单据真伪，验证号码ddc5c8f26f5044d4a2c977ad2a04f8ff




参保机构：文昌市社会保险事业中心

打印方式：经办机构打印

备注：

- 该清单为我省从业人员在本省基本养老保险（企业养老）参保缴费基数（含外省已转入缴费记录，备注“转入”字样）。
- 参保单位为该参保人当前所属用人单位或最近缴费时间所属用人单位。
- 若省内存在2个（含）以上有效个人编号的，需分别打印证明单据，请及时到最近缴费所属参保机构凭身份证件办理账户合并手续。

安全员安全生产考核合格证书

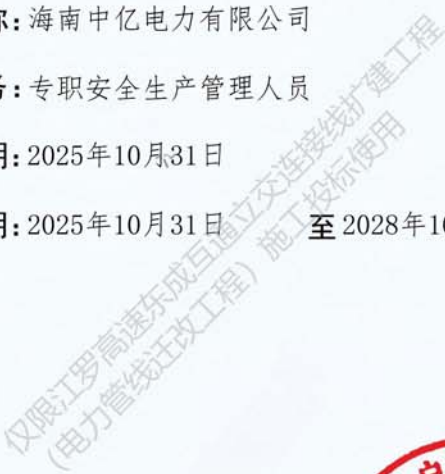	
建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号: 琼建安C3 (2025) 0041447	
姓 名:	
性 别:	男
出 生 年 月:	
企 业 名 称:	海南中亿电力有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2025年10月31日
有 效 期:	2025年10月31日 至 2028年10月31日
	
	
发证机关: 海南省住房和城乡建设厅	
发证日期: 2025年10月31日	
	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全员社保

您可扫描二维码或访问网站<http://218.77.183.78:50013/form/> 验证此单据真伪，验证号码5313db12973745c092b659cbba0a7a05



企业基本养老保险历年实际缴费基数清单

个人编号	3510033770		姓名		身份证号				养老账户类型		一般账户		
单位编号	4690052048507				单位名称		海南中亿电力有限公司					单位：元	
年份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	月数
2025	0	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4878.6	4912.8	4912.8	4912.8	11
199201前实际缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月								
199201后实际缴费年限	0年11月				其中：本省缴费年限0年11月，外省缴费年限0年0月								
其他缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月								
定额缴费年限	0年0月				其中：本省缴费年限0年0月，外省缴费年限0年0月								
缴费总计年限	0年11月				其中：本省缴费年限0年11月，外省缴费年限0年0月								

参保机构：文昌市社会保险事业中心

打印方式：经办机构打印

备注：

- 1.该清单为我省从业人员在本省基本养老保险（企业养老）参保缴费基数（含外省已转入缴费记录，备注“转入”字样）。
- 2.参保单位为该参保人当前所属用人单位或最近缴费时间所属用人单位。
- 3.若省内存在2个（含）以上有效个人编号的，需分别打印证明单据，请及时到最近缴费所属参保机构凭身份证件办理账户合并手续。

仅限江罗高速东成互通立交连接线扩建工程
(电力管线迁改工程) 施工投标使用

项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：____，性别：____男____，身份证证号：____，已认真阅读江

罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目项目负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名：____，性别：____男____，身份证证号：____，已认真阅

读江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任本项目项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：____海南中亿电力有限公司____（盖公章）

项目负责人：____（签字）

项目技术负责人：____（签字）

日期：____2026____年____1____月____3____日

注：后附相关人员的二代身份证复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的负责人签字确认。

项目负责人身份证



项目技术负责人身份证



六、投标人的其他评审情况

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

投标人根据“第三章 评标办法”自行编制格式。



投标人：海南中亿电力有限公司（盖公章）

日期：2026年1月3日



说明：所有证明材料均须在本表后附上。

同类相关业绩汇总表

序号	项目名称	采购单位	中标价（元）	项目实施时间	项目范围
1	顺德区勒流街道扶间村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程	广东省佛山市顺德区勒流街扶间股份合作经济社	1303202.55元	2024年1月	电气工程
2	勒流江村工业区一二级联动改造五区项目1栋-10栋10kV变配电工程	广东东域产业园投资发展有限公司	3811400元	2023年1月	电气工程

业绩1：顺德区勒流街道扶闾村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程

顺德区勒流街道扶闾村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程

合同编号（发包人）：

合同编号（承包人）：



建设工程施工合同

工程名称：顺德区勒流街道扶闾村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程

工程地点：顺德区勒流街道

发 包 人：广东省佛山市顺德区勒流街扶闾股份合作经济社

承 包 人：海南中亿电力有限公司

签订时间：2024年 / 月22日

第一部分 合同协议书

发 包 人（全称）：广东省佛山市顺德区勒流街扶闾股份合作经济社

承 包 人（全称）：海南中亿电力有限公司



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就顺德区勒流街道扶闾村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：顺德区勒流街道扶闾村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程
2. 工程地点：佛山市顺德区勒流街道。
3. 资金来源：勒流街扶闾股份合作经济社自筹。
4. 工程内容：本工程位于佛山市顺德区勒流街道。本工程范围主要包括：电杆组立，撑杆组立，拉线安装，杆上设备及金件安装，低压架空导线敷设，低压电缆及电缆头安装，电缆保护管敷设，接地装置安装，标志牌安装，土方开挖及回填等。具体详见工程量清单及相关资料。
5. 工程承包范围：具体以工程量清单及施工图为准。

二、合同工期

工期总日历天数：60日历天。具体开工日期以专用合同条款的约定为准。

三、质量标准

执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准，并通过供电部门验收接入供电系统正常通电使用。

因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。全部补救或者返工措施费用概由承包人承担。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：人民币（大写）壹佰叁拾万叁仟贰佰零贰元伍角伍分（小写：¥1303202.55元），税率9%，不含税金额：¥1195598.67，税金：¥107603.88；

含：

绿色施工安全防护措施费（含税）：人民币（大写）壹拾万捌仟贰佰伍拾壹元玖角玖分（小写：¥108251.99元）；

2. 本工程建筑工程一切险费用由承包人承担，相关费用已含在合同价格中，发包人不再另行支付。

3. 合同价格形式：本合同为固定综合单价承包合同；综合单价已包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格）、包资料移交（归档）、包垃圾清运、包完工清场、包水电费用、包运输、包装卸、包安装、包调试、包检验、包检测等承包人履行本合同项下义务所必需的一切费用、支出、成本和利润。

4. 工程进度款必须依据中标清单单价以及已完成进度工程量支付，最终结算依据中标清单单价以及实际工程量编制。若结算单价和结算金额有上级主管部门审定，则以上级主管部门审定结果为准，本项目属于政府审计项目，无论何时启动审计以及对任何审计结果，承包人应无条件配合执行。双方同意合同结算价款按审计结果支付。

五、承包人所委派的项目负责人和其他主要管理人员包括以下人员。

项目负责人（项目经理）：——。

补充：承包人拟派的项目负责人、项目技术负责人必须符合本合同约定、本工程施工招标文件、招标公告中及其他有关的全部要求以及承包人的投标承诺。发包人认为上述人员不能尽职履行合同的，可要求承包人限期内更换相关人员，且替换人员的资质不得低于前任。承包人不能限期内改正的，每逾期一日，应向发包人支付合同总价款 0.5% 的违约金，逾期超过 10 个工作日的，发包人有权解除合同。发包人据此解除合同的，除有权追究承包人由此带来的损失外，还有权要求承包人支付签约合同价 30% 的违约金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 合同协议书；
- (3) 项目委托书；
- (4) 招标文件及其附件（含图纸、工程量清单）及答疑补遗文件（如果有）；
- (5) 投标文件及其附件；
- (6) 专用合同条款及其附件；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 已标价工程量清单或预算书；
- (11) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 2 份。

发包人（盖章）：广东省佛山市顺德区勒流街扶闾股份合作经济社

法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账号：

承包人（盖章）：海南中亿电力有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：91469005MA5T5WTX1R

地 址：海南省文昌市椰乡家园 1 号楼 1 号
商铺

邮政编码：571339

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0898-63382389

传 真：

工程款收款账户开户银行：

工程款收款账户账号：

工人工资专用账户开户银行：

工人工资专用账户账号：

业绩1：竣工验收报告



工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：顺德区勒流街道扶闾村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程

验收日期：2024年9月25日

建设单位：广东省佛山市顺德区勒流街扶闾股份合作经济社

一、工程概况

工程名称	顺德区勒流街道扶闾村养殖池塘改造提升工程（二期）-低压电网工程	工程地点	佛山市顺德区勒流街道
工程	本工程位于佛山市顺德区勒流街道，主要包括：电杆、撑杆组立，拉线安装，杆上设备及金件安装，低压架空导线敷设，低压电缆及电缆头安装，电缆保护管敷设，接地装置安装，标志牌安装，土方开挖及回填等	工程造价（万元）	145.77431(万元)
结构类型	/	工程用途	电力线路
施工许可证号	/	开工日期	2024年1月26日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	广东省佛山市顺德区勒流街扶闾股份合作经济社		
勘察单位	/		
施工单位	海南中亿电力有限公司		
监理单位	深圳科宇工程顾问有限公司		



二、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程已按设计图纸要求和施工合同规定完成全部工程量,工程质量符合相关规范要求,评定合格。



验收日期: 2024.9.25

建设单位: 	监理单位: 	施工单位: 	供电所: 
--	--	---	---

业绩 2：勒流江村工业区一二级联动改造五区项目 1 栋-10 栋 10kV 变配电工程

合同编号：DY-GCB-2023-001

广东东域产业园投资发展有限公司



勒流江村工业区一二级联动改造五区项目 1 栋-10 栋
10kV 变配电工程

施 工 合 同



电气安装工程合同



发包人（全称）：广东东域产业园投资发展有限公司

承包人（全称）：海南中亿电力有限公司

为保证工程按时、按质、按量、安全完成，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》以及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设有关事项协商达成一致意见，订立本合同。

一、工程名称：勤流江村工业区一二级联动改造五区项目 1 栋-10 栋 10kV 变配电工程

二、工程地点：佛山市顺德区江村工业区。

三、工程范围：

- 1、包含高压进线敷设、高压开关房及变配电房的设备采购及安装调试等；
- 2、具体详见招标图纸、招标说明、招标答疑、招标文件及询标函等招标资料。

四、承包形式：

由承包人按约定的施工图范围实施固定总价【含税】大包干，保证通过相关部门的验收并按时按要求通电。（含方案设计修正、出图、报批、验收等费用）

五、质量标准：

1、符合国家或电力行业规定的质量检验评定标准，并按《电气装置工程施工及验收规范》要求验收。质量保修期为 15 个月，自工程竣工验收合格交付使用之日起开始计算。施工过程中若经发包人发现工程质量不合格的事件，每发现一次罚款 5000 元，承包人无条件进行返工，返工费用均由承包人负责。

2、用于本项目的主要材料，必须严格按发包人要求的品牌、材质、样板等进行采购、制作安装，没得到发包人同意严禁代用。所有产品保证质量，提供产品合格证明。施工过程中对未经发包人书面同意擅自更改材料品牌的事件，每发现一次罚款 5000 元，并马上进行更换。自发包人指出之日起 7 日内不纠正时，按再计一次论处，罚款累加计算，如此类推直至整改达到本合同要求为止。

六、合同价款：

大写金额：叁佰捌拾壹万壹仟肆佰元整

小写金额：3,811,400.00 元（注：含 9% 的增值税专用发票。）

报价已考虑清楚达到合同的验收标准所必需的各项工序和费用，包括人工、材料、机械、

调试、验收、包工程保险及意外伤害保险、所有管理费、措施费（含材料运输、垂直运输、二次搬运费）及规费、利润、税金、工期、质量、周边环境与设施设备保护、成品保护、周边环境与损坏设施设备的修复、垃圾清理外运、市场价格波动风险、政府标准合同文本规定的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等（约定的不可抗力除外）本报价已含本工程相关验收通过费用。

七、合同工期：

1、本工程拟于 2023 年 1 月 14 日开工，要于 2023 年 3 月 15 日前竣工并通过验收，总工期 60 个日历天，具体开工时间以发包人工程部的通知为准，承包人自行考虑安排施工人员、机械配置以满足工期要求。

2、除合同约定的不可抗力外，如承包人不能按约定工期竣工需按每逾期 1 日支付 5000 元罚款的标准向发包人支付延误工期损失。

3、因不可抗力或不能按时提供施工场地时，承包人须及时与发包人代表办理工期延期手续。不可抗力是指：

- ①8 级以上（含 8 级）的台风；
- ②在连续 24 小时内所降雨量超过 150 毫米（含 150 毫米）；
- ③在任何 6 小时内降雪量 300 毫米以上；
- ④摄氏 40 度以上（含 40 度）的高温天气；
- ⑤摄氏零下 5 度以下（含零下 5 度）的严寒天气；
- ⑥所有上述风、雨、雪、气温等都以顺德区气象局测定或公布的数据为准。

八、付款办法：

1、在双方订立本合同，发包人发出开工通知后七天之内，发包人支付合同金额的 30% 给承包人作工程预付款（凭增值税专用发票申请款项）。

2、工程设备（即变压器、高压柜、低压柜）进场安装完成，经双方确认后，七天内支付至合同金额的 80%（凭增值税专用发票申请款项）。

3、工程竣工验收合同并通电后，双方办理工程结算手续后 14 天内，支付至结算总金额的 95%（凭增值税专用发票申请款项）。

4、余下 2% 的工程跟踪服务费及 3% 的工程质保金，在工程竣工验收质量等级合格满一年后 14 天内一次性付清（凭增值税专用发票申请款项）。

九、竣工验收与结算：

1、除施工过程中经发包人确认的工程变更引起的工程造价变化外，工程按双方确认的合同价结算不作任何调整。

2、施工过程中经发包人确认的工程变更引起的工程造价变化按以下原则确定：

①工程量按发包人约定范围，根据经确认的更改资料作增减调整；

②增减工程项目时，如工程项目与报价书中的内容相同的，按双方确定的合同报价单中已有单价执行（不分是否为零星工程）；

③由于设计修改而出现工程报价表中未出现的变更工程项目时，按《广东省建设工程标准施工合同》（示范文本）的有关条款追加该项目的单价，由发包人会同承包人商定，发生争议由区建设市场管理站协调，作为增减工程的结算依据。

3、工程结算由发包人与承包人双方造价管理人员根据竣工资料进行编制、确认。

4、关于结算金额的约定：工程竣工结算时，承包人必须承诺按合同要求如实提交结算金额及相对应的结算清单供发包人审核及确认，如若虚报结算金额，则将按以下计算方式进行处罚：若所报结算金额比最终发包人审核并经双方确认后的最终结算金额 $\leq 10\%$ 时不作处罚；若超出 $10\% \sim 20\%$ （不含 10% ，含 20% ）时，超出部分每超出 1% 则最终结算金额要相应扣减 2.5% ；若超出 20% （不含 20% ）以上时，超出部分每超出 1% 则最终结算金额要相应扣减 5% ；以上处罚分阶级累加计算。

十、双方责任：

1、发包人委派_____为本工程发包人代表，负责处理施工及验收过程中有关事宜，其主要责任：

- ①负责为承包人提供施工场地及相关施工环境；
- ②负责协调施工过程中各工序之间的关系，检查、督促承包人施工；
- ③签发开工通知书及签认工程修改通知书，组织工程竣工验收；
- ④按时支付工程款；
- ⑤提供施工临时用水用电的接驳点。

2、承包人委派_____为本工程项目经理，其主要责任：

- ①必须严格按照设计图、施工说明及施工技术要求按质、按量、按时完成该工程；
- ②负责本单位工程进场人员的安全教育和监督以及劳动保护，如施工中发生工伤事故，一切责任由承包人负责；
- ③施工中遇到各项隐蔽工程，承包人应会同发包人代表组织好中间验收，以确保工程质量；
- ④施工期间若发现图纸与现场情况不符，应向发包人代表报告，按“先确认，后施工”的原则处理有关修改；
- ⑤负责施工用水用电的接驳与计量设施的安装以及负责施工用水电费；

⑥提交竣工验收所需的各项资料；

⑦保证所提供的设备、材料符合国家或行业技术标准；

⑧保证工程能通过有关部门的验收，并通电交付使用。

十一、其它：

1、将本工程施工图纸、双方确认的工程量清单列为合同附件，与合同条款具有同等法律效力。有关不尽事宜，双方根据具体情况协商同意后及时补充。

2、合同的履行过程中，双方如有任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，双方可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁或向工程所在地人民法院起诉。

3、本合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，双方签字盖章后生效，至双方各自完成约定权利、义务后自然失效。

（正文结束，以下为合同签署页）

发包人：广东东城产业园投资发展有限公司
(公章)

承包人：海南中亿电力有限公司
(公章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

纳税人识别号：91440606MA5DCE8G7U

纳税人识别号：91469005MA5T5WTX1R

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道江村村
慧商路10号之五

地址：海南省文昌市椰乡家园1号楼1号商铺

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

日 期：2023年1月16日

日 期：2023年1月16日

附件：工程质量保修书

业绩2：竣工验收报告

工程竣工验收证明

工程名称	勒流江村工业区一二级联动改造五区项目 1 栋-10 栋 10kV 变配电工程		合同编号	DY-GCB-2023-001
建设单位	广东东域产业园投资发展有限公司		开工日期	2023 年 2 月 6 日
监理单位	珠海市城市建设监理有限公司		竣工日期	2023 年 4 月 14 日
施工单位	海南中亿电力有限公司		合同工期	60 个日历天
设计单位	广东顺德合丰工程有限公司		实际工期	57 个日历天
工程项目内容			实际完成情况	
具体工程量详见合同与工程量清单			按合同和联系单要求完成。	
施工单位		监理单位	建设单位	设计单位
评定质量等级：  (公章) 日期： 年 月 日		评定质量等级： (公章) 日期： 年 月 日	 评定质量等级： (公章) 日期： 年 月 日	评定质量等级： (公章) 日期： 年 月 日
参加验收单位及人员签名	单位名称		姓名	
	广东东域产业园投资发展有限公司			
	海南中亿电力有限公司			

备注：1、此表请提供一式两份。

2、竣工验收完成，各方负责人签批《工程竣工验收证明》后，即明确完成资产移交手续。

七、需要提供的其他投标资料

项目名称：江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工

需要提供的其他投标资料（复印件）：

- （1）营业执照；
- （2）有效期内的资质证书；
- （3）有效期内的安全生产许可证；
- （4）有效期内的承装（修、试）电力设施许可证；
- （5）投标保证金的相关凭证（如本项目不须提交投标保证金的，可不提供此项）；
- （6）投标人开户许可证或银行出具基本账户证明；
- （7）投标人在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）的网页截图或网页打印件；
- （8）投标人认为还须提供其他资料。



营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本)	
1-1	
统一社会信用代码 91469005MA5T5WTX1R	 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解、查询企业 信用信息。 
名 称 海南中亿电力有限公司	成立日期 2018年08月23日
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)	住 所 海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801
法定代表人	
重要提示: 如需查询经营范围、注册资本或者出资额信息,可扫描 执照中二维码或登录国家企业信用信息公示系统(海南)。	
琼 07113543	登记机关  2025 年 06 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

		
建筑业企业资质证书		
企业名称: 海南中亿电力有限公司		
详细地址: 海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801		
统一社会信用代码: 91469005MA5T5WTX1R		
注册资本: 5001万元人民币 法定代表人: 		
证书编号: D246028394	经济性质: 有限责任公司（自然人投资或控股）	
资质类别及等级: 建筑工程施工总承包贰级 电力工程施工总承包贰级 *****	有效期: 2029年06月11日	
 		
扫一扫核对证照信息		发证机关: 海南省住房和城乡建设厅 2025 年 05 月 26 日



建筑业企业资质证书

企业名称:海南中亿电力有限公司

详细地址:海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801

统一社会信用代码:91469005MA5T5WTX1R

注册资本:5001万人民币 法定代表人:

证书编号:D346028391 经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

资质类别及等级: 有效期:至2029年11月01日

建筑装修装饰工程专业承包贰级

施工劳务不分等级



扫一扫核对证照信息

发证机关:文昌市营商环境建设局

2025 年 05 月 26 日



安全生产许可证



统一社会信用代码：91469005MA5T5WTX1R

安全生产许可证

编号：（琼）JZ安许证字〔2020〕000458

企 业 名 称：海南中亿电力有限公司

法 定 代 表 人：

单 位 地 址：海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801

经 济 类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许 可 范 围：建筑施工

有 效 期：2025年05月30日 至 2026年02月17日

发证机关：海南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年06月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

承装（修、试）电力设施许可证



承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号: 65-00307-2020

单位名称: 海南中亿电力有限公司

住所: 海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢16层1801

法定代表人: [REDACTED]

许可类别和等级: 承装类二级
承修类二级
承试类二级

统一社会信用代码: 91469005MA5T5WTX1R

有效期限自 2020年08月04日 始

至 2026年08月03日 止



2025年09月11日

国家能源局印制

基本存款账户信息



账户名称: 海南中亿电力有限公司

账户号码:

开户银行:

法定代表人:
(单位负责人)

基本存款账户编号:

2021 年 06 月 03 日

<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>



中国执行信息公开网
——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
	6105261992****9417
	4311291984****2040
	2302221967****4343
	1326231965****0618
	1326231967****2510

失信被执行人(法人)公布

姓名/名称	证件号码
北京豫安华欣建筑劳务有限公司	9063963-7
星河互联集团有限公司	9016207-6
北京温思博瑞智能科技研究院有限公司	MA005UR8-3
北京东方嘉美装饰有限公司	75333755-6
北京东方嘉美装饰工程有限公司	70210770-3

查询条件

被执行人姓名/名称:

海南中亿电力有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91469005MA5T5WTX1R

省份:

-----全部-----

验证码:

lhvm



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91469005MA5T5WTX1R 海南中亿电力有限公司相关的结果。

管理体系认证证书



CERTIFICATE

注册号: 016HN23E31124R1M

环境管理体系认证证书

初次发证日期: 2020年06月17日 / 再认证日期: 2023年06月15日 / 本次发证日期: 2025年06月04日
证书有效期至: 2026年06月16日



兹 证 明

海南中亿电力有限公司

环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准,适用于
资质范围内的电力工程施工

新世纪检验认证有限责任公司
总经理: —



统一社会信用代码: 91469005MA5T5WTX1R
注册地址: 海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801
经营地址: 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦A座3603房



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M



BCC 地址: 北京市东城区广渠门内大街45号5层45- (05) -02室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站: www.bcc.com.cn 查询, 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



CERTIFICATE

注册号: 016HN23S31049R1M

职业健康安全管理体系认证证书

初次发证日期: 2020年06月17日 / 再认证日期: 2023年06月15日 / 本次发证日期: 2025年06月04日

证书有效期至: 2026年06月16日

兹 证 明

海南中亿电力有限公司

职业健康安全管理体系符合GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准,适用于
资质范围内的电力工程施工



新世纪检验认证有限责任公司
总经理: _____



统一社会信用代码: 91469005MA5T5WTX1R

注册地址: 海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801

经营地址: 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦A座3603房



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M



BCC 地址: 北京市东城区广厦门内大街45号5层45- (05) -02室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经过审核合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站: www.bcc.com.cn 查询, 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询



CERTIFICATE

注册号: 016ZB23Q3J20235R1M

质量管理体系认证证书

初次发证日期: 2020年06月17日 / 再认证日期: 2023年06月15日 / 本次发证日期: 2025年06月01日

证书有效期至: 2026年06月16日

兹 证 明

海南中亿电力有限公司

质量管理体系符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准及GB/T50430-2017
标准,适用于
资质范围内的电力工程施工



新世纪检验认证有限责任公司
总经理:



统一社会信用代码: 91469005MA5T5WTX1R

注册地址: 海南省文昌市文城镇椰乡家园3幢18层1801

经营地址: 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦A座3603房



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M



BCC 地址: 北京市东城区广渠门内大街45号5层45- (05) -02室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并合格, 此证书方继续有效
证书有效性可通过网站: www.bcc.com.cn 查询, 也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询

致：新兴县交通运输服务中心

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码: 91469005MA5T5WTX1R (统一社会信用代码)

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与江罗高速东成互通立交连接线扩建工程（电力管线迁改工程）施工招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：海南中亿电力有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签名或盖章）

日期: 2026 年 1 月 3 日

九、投标报价

（一）投标报价说明

- 1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
- 2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
- 3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
- 4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
- 5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
- 6、本报价的币种为人民币。
- 7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。



（二）工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1. 投标总价封面页；
2. 建设项目投标报价汇总表；
3. 单位工程投标报价汇总表；
4. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
5. 总价措施项目清单与计价表；
6. 综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；
7. 其他项目清单与计价汇总表；
8. 暂列金额明细表；
9. 规费、税金项目清单与计价表；
10. 投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞争的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。工程量清单报价书格式以软件导出为准。

如招标人后期需要中标人提供投标报价清单中其他表格的，中标人须无条件积极配合招标人提供纸质版资料存档。



江罗高速东成互通立交连接线扩建工程
(电力管线迁改工程)

工程

投 标 总 价



招 标 人:

工 程 名 称: 江罗高速东成互通立交连接线扩建工程 (电力管线迁改工程)

投 标 总 价 (小写): 2344626.62

(大写): 贰佰叁拾肆万肆仟陆佰贰拾陆元陆角贰分

投 标 人:

海南中亿电力有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

编 制 人:

编 制 时 间:

10kV部分

工程

预算总价



建设单位:

工程名称: 10kV部分

预算总价

(小写): 1,635,174.01

(大写): 壹佰陆拾叁万伍仟壹佰柒拾肆元零壹分

编制单位:

海南中亿电力有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

编制人:

编制时间:

单位工程施工图预算价汇总表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	1310996.98	
1.1	永久部分	1088415.70	
1.2	临时部分	222581.28	
2	措施合计	129045.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	86838.15	
2.2	其他措施费	42207.38	
3	其他项目	60117.13	—
3.1	暂列金额	39668.92	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	20448.21	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1500159.64	
5	增值税销项税额	135014.37	—
6	总造价	1635174.01	
7	人工费	141675.59	
投标报价合计=1+2+3+5		1,635,174.01	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		永久部分					1088416	
		电气部分					446421.2	
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:10kV电力电缆 2. 型号、规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内、电缆沟敷设 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1438	246.71	354769	
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:10kV热熔式电缆中间接头 2. 型号、规格:3×70mm ² 3. 材质、类型:热熔式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):8.7/15kV 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	19438.84	77755.36	
3	030414015001	电缆试验	1. 名称:10KV电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	1	5755.14	5755.14	
4	030414015002	电缆试验	1. 名称:电缆泄漏试验 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	1	180.46	180.46	
5	030414015003	电缆试验	1. 名称:电缆局放试验 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	1	7961.28	7961.28	
		土建部分					641994.5	
本页小计							446421.2	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
6	030408003001	电缆保护管	1. 名称:1层2列行车排管 2. 规格、型号:HDPE电缆保护管Φ160/8 3. 接口形式:热熔接 4. 敷设方式:管枕, 每间隔2米设置 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1350	65.35	88222.5	
7	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土 2. 厚度:100mm厚	m ³	82.35	511.86	42151.67	
8	040504002001	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	27	7701.07	207928.9	
本页小计							338303.1	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
9	040504002002	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线长井 2. 井内尺寸:3980*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	4	11974.39	47897.56	
10	080601011001	标志牌、标桩	1. 名称:标志桩 2. 规格:1000×φ100 3. 基础:C25混凝土基础、1200*300*200 4. 含挖土方	根	90	236.17	21255.3	
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:机械为主95%,人工辅助5% 4. 余方弃置运距:综合考虑	m3	1698.92	39.26	66699.6	
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	1562.31	107.43	167839	
		临时部分					222581.3	
		临时架空部分					171607.2	
13	030410004001	杆上设备	1. 名称:10kV户外隔离开关 2. 型号:HG9-10/630 3. 安装位置:杆上变配电设备 4. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	2234.79	4469.58	
本页小计							308161	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
14	030410004002	杆上设备	1. 名称: 10kV避雷器 2. 型号、规格: YH5WS-17/50 3. 安装位置: 杆上变配电设备 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	614.72	1229.44	
15	030410003001	导线架设	1. 名称: 高压绝缘导线 2. 型号、规格: JKLYJ-70mm ² 3. 材质: 铝芯 4. 电压等级(kV): 10kV 5. 其他附件: 含C型线夹 6个、设备线夹 SLG-4BQ 9个 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	km	0.06	10020.36	601.22	
16	030410002001	横担组装	1. 名称: 10kV瓷横担绝缘子 2. 型号: SC-210 3. 安装位置: 杆上 4. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	6	150.94	905.64	
17	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BVV-35 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	40	38.9	1556	
18	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 铜端子 2. 规格: DT-35	个	12	15.61	187.32	
19	030413001001	铁构件	1. 名称: 镀锌铁构件 2. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	235.02	29.44	6918.99	
20	030410001001	电杆组立	1. 名称: 预应力锥形水泥杆 2. 规格: $\Phi 190\text{mm} \times 12\text{m}$ 3. 含卡盘、底盘、电杆埋地土方开挖、回填 4. 电杆汽车运输、人工运输 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	22	1853.42	40775.24	
本页小计							52173.85	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
21	030410001002	电杆组立	1. 名称: 预应力锥形水泥杆 (撑杆) 2. 规格: $\Phi 150\text{mm} \times 8\text{m}$ 3. 含底盘、电杆埋地土方开挖、回填 4. 电杆汽车运输, 人工运输 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	4	1165.68	4662.72	
22	030410001003	GJ-70拉线	1. 名称: 带绝缘子单拉线 2. 规格、型号: GJ-70 3. 附件: 拉线抱箍、拉线抱箍、延长环、楔型线夹、UT线夹、防卸帽、拉线棒、U型环、拉线盘、绝缘子、碗头挂板、球头挂环	根	8	658.58	5268.64	
23	030410003002	导线架设	1. 名称: 导线架设 2. 型号、规格: JKLGYJ-70/10 3. 地形: 丘陵 4. 跨越类型: 跨越公路3处, 跨越鱼塘1处 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	km	4.17	10528.76	43904.93	
24	030410002002	横担组装	1. 名称: S1-Z2单回直线杆装置 2. 材质: 热镀锌 3. 类型: 单回直线杆 4. 电压等级 (kV): 10KV 5. 瓷瓶型号、规格: 绝缘子 PS-15T 6. 金具品种规格: 双顶双抱箍BGSS-190、角钢横担HD-75/17-230、横担斜撑XHD-50/10、I型抱箍BG1-60-210、M垫铁MD-200、双头螺栓MS18x310 7. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	10	1244.1	12441	
本页小计							66277.29	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
25	030410002003	横担组装	1. 名称:S1-J3单回转角耐张杆装置 2. 材质:热镀锌 3. 类型:单回转角杆 4. 电压等级(kV):10KV 5. 瓷瓶型号、规格:绝缘子FPQ-20/3、绝缘子串XP-70 6. 金具品种规格:III型抱箍BG3-80-190、II型抱箍BG2-80-190、角钢横担HD80/17-230、双头螺栓MS18x310、横担垫铁1-200、耐张联板NL-80-585、II型抱箍BG2-80-210、C型线夹CT-70、I型抱箍BG1-60-190、横担斜撑XHD-50/10 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	10	2405.6	24056	
26	030410002004	横担组装	1. 名称:S1-D1单回终端杆装置 2. 材质:热镀锌 3. 类型:单回终端杆 4. 电压等级(kV):10KV 5. 瓷瓶型号、规格:绝缘子串XP-70 6. 金具品种规格:II型抱箍BG2-80-190、角钢横担HD80/17-230、双头螺栓MS18x310、M垫铁MD-200、耐张联板NL-80-585、I型抱箍BG1-60-190、横担斜撑XHD-50/10 7. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	2456.1	4912.2	
27	030409001001	接地极	1. 部位:杆塔设备接地装置 2. 名称:接地极 3. 材质:热镀锌角钢 4. 规格:∠50×5×2500 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	32	141.35	4523.2	
本页小计							33491.4	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
28	030409002001	接地母线	1. 部位: 杆塔设备接地装置 2. 名称: 接地母线 3. 材质: 热镀锌圆钢 4. 规格: $\Phi 16$ 5. 安装部位: 户外 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	165	30.4	5016	
29	030414011001	接地装置	1. 部位: 杆塔设备接地装置 2. 名称: 接地装置调试 接地网 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	2	1743.39	3486.78	
30	030414009001	避雷器	1. 名称: 避雷器 2. 电压等级 (kV): 10kV 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	2216.2	4432.4	
31	粤R2-1-209	10kV以下架空配电路单杆混凝土杆(m以内) 13	1. 名称: 拆除原电杆 2. 规格: 12米高	根	22	46.45	1021.9	
32	粤R2-1-225	拉线(截面mm2以内) 70	1. 名称: 拆除原拉线 2. 规格: LGJ-70	根	8	8.84	70.72	
33	粤R2-1-228	导线截面(mm2以下) 95	1. 名称: 拆除原架空线 2. 规格: JKLGJYJ-70/10	km	4.12	239.56	986.99	
34	粤R2-1-236	杆上变配电设备 隔离开关	1. 名称: 拆除隔离开关 2. 规格: HGW9-10/630	组	2	59.03	118.06	
35	粤R2-1-235	杆上变配电设备 避雷器、故障指示器	1. 名称: 拆除10kV避雷器 2. 规格: YH5WS-17/50	组	2	31.1	62.2	
		临时电缆部分					19334.08	
本页小计							15195.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
36	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 (利旧) 2. 型号、规格: ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 8.7/15kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽内敷设、电缆沟敷设 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	49	14.41	706.09	
37	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 10kV全冷缩户外终端头 2. 型号、规格: 3*70mm ² 3. 材质、类型: 全冷缩 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 6. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1228.71	2457.42	
38	030414015004	电缆试验	1. 名称: 10KV电缆交流耐压试验 2. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	2	5755.14	11510.28	
39	030414015005	电缆试验	1. 名称: 电缆泄漏试验 2. 电压等级 (kV): 8.7/15kV 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	次	2	180.46	360.92	
40	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 开边镀锌钢管 2. 规格: Φ100 3. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.6	141.95	936.87	
41	粤R2-1-136	电力电缆 电缆 (截面mm ² 以下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm ²	m	1250	2.69	3362.5	
		临时土建部分					31640.03	
本页小计							19334.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV部分

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
42	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:土方开挖 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:综合考虑 4. 其他:人工辅助机械挖土,机械挖土方95%、人工挖土方5%	m3	36.5	6.01	219.37	
43	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	33.56	107.43	3605.35	
44	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:综合考虑	m3	36.5	33.25	1213.63	
45	030408003003	电缆保护管	1. 名称:1层2列行车排管 2. 规格、型号:HDPE Φ160/10塑料管 3. 接口形式:热熔接 4. 垫层:100mm厚C15砼 5. 敷设方式:管枕,每间隔2米设置 6. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29	65.35	1895.15	
46	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土 2. 厚度:100mm厚	m3	1.77	638.97	1130.98	
47	040504002003	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	3	7701.07	23103.21	
本页小计							31167.69	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV部分

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
48	080601011002	标志牌、标桩	1. 名称:标志桩 2. 规格:1000×φ100 3. 基础:C25混凝土基础、 1200*300*200 4. 含挖土方	根	2	236.17	472.34	
		措施项目					42207.38	
49	031302007001	高层施工增加		项	1			
50	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
51	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	29.96	43.99	1317.94	
52	041102034001	池底模板	1. 构筑物及池类 平池底木模	m2	65.38	64.66	4227.47	
53	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构筑物及池类 矩形池壁木模	m2	575.72	51.08	29407.78	
54	041102029001	沉井顶板模板	1. 管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模	m2	113.97	63.65	7254.19	
本页小计							42679.72	
合 计							1353204	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	86838.15	100	86838.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的 30% 计算
5	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.344$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的 20% 计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的 10% 计算
8	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地 1.00%；省级文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10kV部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39668.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	20448.21		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	60117.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

0.4kV部分

工程

预算总价



建设单位:

工程名称: 0.4kV部分

预算总价

(小写): 709,452.61

(大写): 柒拾万玖仟肆佰伍拾贰元陆角壹分

编制单位:

海南中亿电力有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

编制人:

编制时间:

单位工程施工图预算价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	549148.59	
1.1	架空部分	16802.43	
1.2	电缆部分	218245.52	
1.3	土建部分	314100.64	
2	措施合计	72484.62	
2.1	绿色施工安全防护措施费	57478.27	
2.2	其他措施费	15006.35	
3	其他项目	29240.74	—
3.1	暂列金额	16080.09	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	13160.65	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	650873.95	
5	增值税销项税额	58578.66	—
6	总造价	709452.61	
7	人工费	49631.18	
投标报价合计=1+2+3+5		709,452.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
		架空部分					16802.43	
1	030410001004	电杆组立	1. 名称: 预应力锥形水泥杆 (撑杆) 2. 规格: $\Phi 150\text{mm} \times 8\text{m}$ 3. 含底盘、电杆埋地土方开挖、回填 4. 电杆汽车运输, 人工运输 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	3	1187.68	3563.04	
2	030410001005	GJ-50拉线	1. 名称: 带绝缘子单拉线 2. 规格、型号: GJ-50 3. 附件: 拉线抱箍、拉线抱箍、延长环、楔型线夹、UT线夹、防卸帽、拉线棒、U型环、拉线盘 绝缘子、碗头挂板、球头挂环	根	3	633.2	1899.6	
3	030409001002	接地极	1. 部位: 0.4kV重复接地网 2. 名称: 接地极 3. 材质: 热镀锌角钢 4. 规格: $\angle 50 \times 5 \times 2500$ 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	根	14	141.35	1978.9	
4	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装部位: 户外 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	60	30.4	1824	
5	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 接地引线 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 安装部位: 户外 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.6	12.14	92.26	
6	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	1743.39	3486.78	
7	030411004002	配线	1. 名称: 装原有电线 2. 规格: BVV-50mm ²	m	568	2.15	1221.2	
本页小计							14065.78	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
8	070201289001	街码绝缘导线 导线截面 (mm ² 以内) 35	1. 名称: 拆除原有电线 2. 规格: BVV-50mm ²	m单 线	256	0.95	1193.2	
9	粤R2-1-208	10kV以下架空 配电线路单杆 混凝土杆 (m以 内) 9	1. 名称: 拆除原电杆 2. 规格: 7米高	根	10	26.59	265.9	
10	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 开边镀锌钢管 2. 规格: Φ100 3. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	m	9	141.95	1277.55	
		电缆部分					218245.5	
11	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV22- 1kV-4*50mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压 (kV): 0.6/1kV 5. 敷设方式: 管内敷设或槽 内敷设、电缆沟敷设 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	m	1056	201.26	212530.6	
12	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号、规格: 4*50mm ² 3. 材质、类型: 热缩式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	个	6	405.7	2434.2	
13	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头中 间头 2. 型号、规格: 4*50mm ² 3. 材质、类型: 热缩式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 其他: 满足招标文件、图 纸及相关技术规范要求	个	1	647.7	647.7	
本页小计							218349.1	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
14	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PVC塑料管 3. 规格: $\Phi 75$ 4. 敷设方式: 明敷 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20	46.14	922.8	
15	030408001004	电力电缆	1. 名称: 装原有电缆 2. 规格: ZR-VV-0.6/1kV-4*50mm ²	m	5	14.41	72.05	
16	070201136002	电力电缆 电缆 (截面mm ² 以下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: ZR-VV-0.6/1kV-4*50mm ²	m	5	2.69	13.45	
17	070201136003	电力电缆 电缆 (截面mm ² 以下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: VV22-0.6/1kV-4*50mm ²	m	72	2.69	193.68	
18	粤R2-1-136	电力电缆 电缆 (截面mm ² 以下) 120	1. 名称: 拆除原有电缆 2. 规格: YJV22-0.6/1kV-4*50mm ²	m	532	2.69	1431.08	
		土建部分					314100.6	
19	040501008001	水平导向钻进	1. 名称: 水平导向钻进 (顶2孔管) 2. 规格: HDPE ($\Phi 110 \times 10\text{mm}$) 3. 钻孔、扩孔、回拖布管 4. 泥浆运距: 3km 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	552	319.4	176308.8	
20	040501008002	水平导向钻进	1. 名称: 水平导向钻进 (顶2孔管) 2. 规格: HDPE ($\Phi 110 \times 8\text{mm}$) 3. 钻孔、扩孔、回拖布管 4. 泥浆运距: 3km 5. 其他: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	42	315.36	13245.12	
本页小计							192187	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
21	030408003007	1层2列行车排管	1. 名称:1层2列行车排管 2. 规格、型号:HDPE电缆保护管 ϕ 110/8 3. 接口形式:热熔接 4. 敷设方式:管枕, 每间隔2米设置 5. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	160	37.48	9196.8	
22	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土 2. 厚度:100mm厚	m ³	9.76	638.97	6236.35	
23	040504002004	混凝土井	1. 名称:1层2列排管(行车)转角井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	1	7899.77	7899.77	
本页小计							23332.92	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
24	040504002005	混凝土井	1. 名称:1层2列排管行车直线井 2. 井内尺寸:1890*910*1260mm 3. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 100mm厚、C25钢筋混凝土基础 240mm厚 4. 井壁材料品种、规格、强度等级:C25钢筋混凝土 5. 勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 6. 盖板材质、规格:C30钢筋混凝土预制砼盖板 1150*300*150mm 7. 井盖、井圈材质及规格:C25钢筋混凝土井圈 8. 其他:具体做法详设计图纸	座	8	7701.07	61608.56	
25	080601011003	标志牌、标桩	1. 名称:标志桩 2. 规格:1000×φ100 3. 基础:C25混凝土基础、1200*300*200 4. 含挖土方	根	50	236.17	11808.5	
26	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:机械为主95%,人工辅助5% 4. 余方弃置运距:综合考虑	m3	201.35	39.26	7905	
27	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:石粉	m3	185.16	107.43	19891.74	
		措施项目					15006.35	
28	031302007002	高层施工增加		项	1			
29	031301017002	脚手架搭拆费		项	1			
30	041102001002	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	10.58	44	465.52	
31	041102034002	池底模板	1. 构筑物及池类 平池底木模	m2	23.08	64.66	1492.35	
本页小计							103171.7	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：0.4kV部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	57478.27	100	57478.27			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的 30% 计算
5	粤 031302008002	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+ 施工机具 费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式 中：δ = 合 同工期/定 额工期)
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的 20% 计 算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10% 计算
8	粤 031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省 级文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生 或经批准的 施工方案计

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16080.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	13160.65		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	29240.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 0.4kV部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13