

新兴县簞竹镇卫生院异地重建项目配套工程
施工

投标文件

投标人： 广州赛能机电安装有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签名或盖章）

日 期： 2026 年 3 月 10 日

目 录

目 录	2
一、法定代表人身份证明书	3
二、授权委托书	5
三、投标函	6
四、投标函附录	7
五、拟投入本工程项目主要施工人员简介	8
1、项目经理相关证明资料	9
2、技术负责人相关证明资料	12
3、专职安全生产管理人员相关证明资料	18
4、施工员相关证明资料	20
5、质量员相关证明资料	21
6、材料员相关证明资料	22
7、资料员相关证明资料	23
8、项目负责人和项目技术负责人签名确认表	24
六、投标人声明函	27
七、投标人的其他评审情况	28
1、营业执照复印件	32
2、建筑企业资质证书复印件	33
3、安全生产许可证复印件	34
4、云浮市智慧建筑管理服务信息平台 登记网页截图	35
5、“中国执行信息公开网”网页截图	36
6、投标人承诺书	37
7、项目管理班子未承担在建工程网页截图	38
8、无关联关系承诺书	39
9、证明资料真实性承诺书	40
10、企业工程技术能力认定证明文件	42
11、类似工程施工业绩	51
12、保证金缴纳凭证	85
13、技术参数响应	86
八、需要提供的其他投标资料	87
九、投标人承诺书	88
十、投标报价	89
十一、施工组织设计方案	298
第一章 编制依据	299
第二章 工程概况	302
第三章 施工部署	303
第四章 主要分项工程施工方案	313
第五章 主要施工方法	315
第六章 施工进度计划及保证措施	351
第七章 施工现场平面布置图	352
第八章 安全保证措施	353
第九章 质量保证措施	356
第十章 环境保护及文明施工管理措施	362
第十一章 事故应急救援预案	365
第十二章 技术资料移交和归档	370
第十三章 降低成本措施	372
第十四章 施工组织协调	373
第十五章 施工过程结算与支付管理	375
第十六章 竣工收尾与验收	376
第十七章 缺陷责任期与保修	377

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：广州赛能机电安装有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：广州市番禺区沙湾

成立时间：2006年04月26日

经营期限：2006年04月26日至长期

姓名： 性别： 年龄：1 职务：董事长


系广州赛能机电安装有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：广州赛能机电安装有限公司（盖单位章）

日期：2026年3月10日

注：后附法定代表人二代身份证复印件或扫描件。

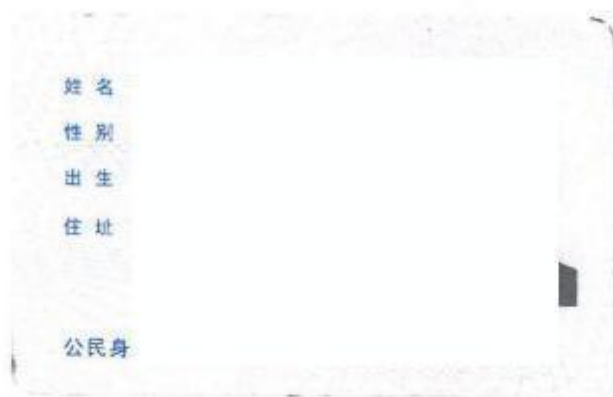

二、授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 广州赛能机电安装有限公司（投标人单位名称）的法定代表人，现委托 广州赛能机电安装有限公司（投标人单位名称）的 （姓名）为我公司参加投标、签署 新兴县 簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）（项目名称）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

委托期限：自本委托书发出之日起至2026年12月31日。代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字） 性别：男 年龄： 岁

身份证号码: 手机号码:

投标人： (章)

法定代表人 (签字或盖章)

授权委托日期：2026 年 3 月 10 日

注：1、后附授权委托书二代身份证复印件或扫描件。

2、本项目采用全电子远程开评标，在本项目开标评标期间，请授权人保持手机畅通，以便可以及时联系处理开评标时候出现的一切情况。



三、投标函

致新兴县簕竹镇卫生院（招标人）：

1. 根据你方的新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）伍佰柒拾贰万壹仟伍佰陆拾伍元伍角捌分（RMB：5721565.58元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担一切质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，与贵方的相应施工合同将得到签署及履行，从而使双方共同地受到法律约束。

7、我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认定位的。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、我方将与本投标函一起，提交招标文件规定金额的投标保证金。

10、此次投标所提供的资料及拟派项目班子人员、合同的签署与履行的承诺等如有虚假，本企业愿接受招标人、建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规与招标文件规定给予的处罚，并承担违约责任。

11、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和投诉的权利。

投标人：广州赛能机电安装有限公司（盖公章）

单位地址：广州市

法定代表人或其委托：_____

邮政编码：_____ 传真：_____

开户银行名称：_____

开户银行账号：_____

日期：2026年3月10日

四、投标函附录

序号	项 目 内 容	约 定 内 容	是否响应	备注
1	履约保证金	按合同文件约定	是	
2	施工准备时间	按合同文件约定	是	
3	误期违约金	按招标文件规定	是	
4	误期赔偿费限额	按合同文件约定	是	
5	提前工期奖	按合同文件约定	是	
6	提前工期奖限额	按合同文件约定	是	
7	工期	150 日历天	是	
8	质量标准	按招标文件约定	是	
9.	工程质量违约金最高限额	按合同文件约定	是	
10	预付款金额	按合同文件约定	是	
11	预付款保函金额	按合同文件约定	是	
12	进度款付款时间	按合同文件约定	是	
13	竣工结算款付款时间	按合同文件约定	是	
14	保修期	按合同文件约定	是	
15	投标有效期	按招标文件约定	是	
16	投标范围	按招标文件约定	是	
17	第二章“投标人须知”中“投标人须知前附表”1.4.1 项规定	按招标文件约定	是	

投标人：广州赛能机电安装有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：2026 年 3 月 10 日

五、拟投入本工程项目主要施工人员简介

职务	姓名	职称	职称证号	上岗执业或职业资格证证明			
				证书名称	级别	证号	专业
项目经理				中华人民共和国二级建造师注册证书	二级		机电工程
技术负责人				中华人民共和国一级建造师注册证书	一级		机电
专职安全生产管理人员				建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员			安全员
施工员				住房和城乡建设领域施工现场专业人员	中级		施工员
质量员				住房和城乡建设领域专业技术管理人员			质量员
材料员				材料员岗位证书			材料员
资料员				资料员岗位证书			资料员
一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构到岗。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理并承担违约责任。							

备注:如投标人要对项目管理人员架构进行调整的，本表格式可自行调整。

投标人：广州赛能机电安装有限公司（公章）

法定代表人或授权委托人：（签名或盖章）

日期：2026年3月10日

后附：人员班子的相关证明资料。

1、项目经理相关证明资料

		月
中华人民共和国二级建造师注册证书		
姓 名:	F	
性 别:	男	
出生日期:	1979-04-29	
注册编号:	1	
聘用企业:	广州赛能机电安装有限公司	
注册专业:	机电工程（有效期：2024-12-22至2027-12-22）	
个人签名:		
签名日期:	2026.2.27	
	住房和城乡建设厅 签发日期: 2024年12月13日	

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：

姓 名：

性 别：男

出 生 年 月：

企 业 名 称：广州赛能机电安装有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年04月20日

有 效 期：2024年01月23日 至 2027年04月19日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年01月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码					
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
200809	-	202602	广州市:广州赛能机电安装有限公司			210	210	210
截止			2026-03-02 10:04，该参保人累计月数合计			实际缴费210个月,缓缴0个月	实际缴费210个月,缓缴0个月	实际缴费210个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-03-02 10:04

2、技术负责人相关证明资料

本证书由湖南省人事厅批准和颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。	
证书编码: [REDACTED]	
姓名: [REDACTED]	
性别: [REDACTED]	
身份证号: [REDACTED]	
专业名称: 给水排水	
资格级别: 工程师	
授予时间: 2009 年 5 月 9 日	
工作单位: [REDACTED]	

编号:

广州市

劳动合同

用人单位（甲方）：广州赛能机电安装有限公司

地 址: _____

职 工 (乙方): _____

身份证号码: _____



(一) 甲、乙双方同意按以下第 1 种方式确定乙方的工作时间:

1、标准工时制, 每周正常工作不超过 40 小时, 并至少休息一天。

2、不定时工作制, 即经劳动行政部门审批, 乙方所在岗位实行不定时工作制, 每周至少休息一天。

3、综合计算工时工作制, 即经劳动行政部门审批, 乙方所在岗位实行以 (填“是”): 年 ()、半年 ()、季 () 或月 () 为周期的综合计算工时工作制。

(二) 甲方因生产 (工作) 需要, 可以延长工作时间, 但每月不得超过三十六小时。

(三) 甲方执行法定的及企业依法自行补充的有关工作、休息、休假制度, 按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、产假、看护假等带薪假期, 并按本合同约定的正常工作时间工资及有关政策法规规定的计算方法支付工资。

四、劳动报酬

(一) 乙方正常工作时间的工资标准 (计算加班工资基数), 按下列第 (1) 种形式执行, 并不得低于当地最低工资标准。

1、计时工资: _____ 元 / 月 (_____ 元 / 周);

2、计件工资: _____;

3、其他形式: _____。

(二) 乙方试用期工资为 _____ 元 / 月。

(三) 甲方依法安排乙方加班的, 应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

(四) 工资必须以法定货币支付, 不得以实物或其他有价证券等形式替代货币支付。

(五) 甲方与乙方可以依法根据本单位的经营状况、物价指数情况, 经过双方协商或者通过集体协商, 确定工资正常增长的具体办法。

(六) 甲方给乙方发放工资的时间为: 每月 15 日前支付上一个月的货币工资。如遇节假日或休息日, 应提前到最近的工作日支付。

五、社会保险

(一) 甲、乙双方按照国家和省、市有关规定, 参加社会保险, 缴纳社会保险费, 乙方依法享受相应的社会保险待遇。

(二) 乙方患病或非因工负伤, 甲方应按国家和地方的规定给予乙方医疗期和享受医疗待遇, 并在规定的医疗期内支付病假工资或疾病救济费。

(三) 乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按国家和省市的工伤保险法律法规的规定办理。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

(一) 甲方按国家和省、市有关劳动保护规定为乙方提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。如乙方工作过程中可能产生职业病危害，甲方应如实告知乙方，并应切实按《职业病防治法》的规定，保护乙方的健康及其相关权益。

(二) 甲方按国家有关规定，发给乙方必要的劳动保护用品

(三) 甲方按国家和地方有关规定，做好女职工和未成年工的劳动保护工作。

(四) 如甲方违章指挥、强令冒险作业危及人身安全的，乙方有权拒绝，并可以随时解除本劳动合同。对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为，乙方有权要求改正并向有关部门检举、控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止

(一) 符合《劳动合同法》规定的条件或者经甲、乙双方协商一致，可以变更劳动合同的相关内容或者解除固定期限合同、无固定期限合同和以完成一定工作为期限合同。

(二) 除因乙方不胜任工作，甲方可以依法适当调整其工作内容外，变更劳动合同，双方应当签订《变更劳动合同协议书》。

(三) 《劳动合同法》规定的终止条件出现，终止本劳动合同。

八、经济补偿金、医疗补助费的发放

解除或者终止本合同，经济补偿金、医疗补助费等发放按《劳动合同法》和国家、省、市有关规定执行。

九、通知和送达

甲乙双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均可以当面交付或以本合同所列明的通讯地址履行送达义务。一方如果迁址或变更电话，应当及时书面通知另一方。

十、因履行本合同发生纠纷的解决办法

属双方因履行本合同发生争议，应当先协商解决；协商不成的，可向甲方劳动争议调解委员会申请调解，或者向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的，按新的法律、法规、规章执行。

十二、双方需要约定的其他事项

(1)、乙方住房补贴费为 500 元/月。

(2)、甲方每月补贴乙方 300 元的因工作通讯手机话费。

(3) 甲方安排乙方在工作时间内通过考试取得的相关资格证件，且相关费用由甲方支付，在证件有效期内归甲方无偿使用，乙方在离职时如要求带走，则乙方应支付甲方培训该证件的相关费用（按有效期限摊销）。

(4)、乙方同意遵守甲方的考勤等各项规章制度，甲方确定乙方每年的奖金基数为 16400 元，但甲方每年应对乙方的工作能力及表现与岗位职责进行考核，甲方可以根据考核情况上下浮动奖金，奖金在下年度前两个月内支付。

(5)、乙方中途辞职或甲方中途依法辞退乙方，乙方不享受本条第（4）项奖金。

(6)、本合同中甲方每月支付给乙方的月基本工资为 2022 年度的基本工资，合同期限内以后年度的基本工资由甲乙双方根据乙方岗位、甲方工资制度、市场行情及物价进行协商确定。

(7)、乙方应根据自己的岗位职责合理安排工作时间完成工作任务，甲方原则上不提倡加班，乙方如需要加班时应办理加班申请审批表，甲方根据加班申请审批表按国家规定计发加班工资或安排轮休。

(8)、乙方应按照国家规定保守公司机

(9)、根据公司的工龄工资管理规定，连续在公司工作满 2 年后，每月发放工龄工资 100 元；满 4 年后，每月发放工龄工资 200 元；满 6 年后，每月发放工龄工资 300 元；满 8 年及以上的每月发放工龄工资 400 元。

本合同（含附件）一式两份（鉴证时需一式三份，双方签字后，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

乙方：（签名）

（委托代理人）：—

2023 年 01 月 01 日

2023 年 1 月 1 日

3、专职安全生产管理人员相关证明资料

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:

姓 名:

性 别: 男

出 生 年 月: ----

企 业 名 称: 广州赛能机电安装有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年06月27日

有 效 期: 2025年03月30日 至 2027年06月26日

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年03月30日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			证件号码					
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202409	-	202602	广州市:广州赛能机电安装有限公司			18	18	18
截止			2026-03-02 10:27 该参保人累计月数合计			实际缴费18个月,缓缴0个月	实际缴费18个月,缓缴0个月	实际缴费18个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-03-02 10:27

4、施工员相关证明资料

姓名 _____	中级施工员 培训班学习，成绩合格，准予 结业。 发证单位：广东省建设厅 二〇一〇年 月 日
性别 <u>男</u> 年龄 <u>34</u>	
单位 _____	
职称 _____	
证书编号: 06	

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。 发证单位：(盖章) 发证时间：2017年9月20日 本证书查询网址：www.gdpace.com 广东省建设厅 证书专用章 ZJBKHZS	姓名 _____ 性别 _____ 身份证号 _____ 岗位名称 _____ 证书编号 _____ ZJBKHZS
--	--

5、质量员相关证明资料

姓名		十一月二十五日参加
性别	女	质量检查员、安全员
年龄	27	培训班学习，成绩合格，准予
单位		业。
职称		正单位：广东省建设厅
证书编		二〇〇六年十二月二十六日

省建设厅
教育培训专用章

6、材料员相关证明资料

姓名	
身份证号	
证书编号	
培训单位 (盖章)	广东省建设教育协会
	月 日至 年 十月二十日参加 材料员 培训班学习, 成绩合格, 准予 结业。 发证单位:  二〇一三年十一月十二日

7、资料员相关证明资料

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房和城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：（盖章）

发证时间：2017年9月20日

本证书查询网址：www.gdpce.com

ZJBKHZS

姓名：
性别：男
身份证
岗位名
证书编

ZJBKHZS

8、项目负责人和项目技术负责人签名确认表

项目负责人和项目技术负责人签名确认表

本人姓名：____，性别：__男__，身份证证号：____，已认真阅读新兴县 簕竹
镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标 准
及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目负责人一职，并承担相应的责任。

本人姓名：____，性别：__男__，身份证证号：____，已认真阅读新兴县 簕竹
镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标 准
及其他有关文件，愿意在合法合规的前提下，担任项目技术负责人一职，并承担相应的责任。

特此说明！

投标人：____广州赛能机电安装有限公司____（盖公章

） 项目负责____（签字）

项目技术负责____（签字） 日

期：2026 年 3 月 10 日

注：后附相关人员的二代身份证正反面复印件或扫描件。此表由投标单位根据实际情况填写，必须由对应的
负责人签字确认。



姓名
性别
出生
住址

公民身

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关
有效期限

六、投标人声明函

致：新兴县簕竹镇卫生院（招标人）

我公司作为贵单位拟建的新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标的投标人，我公司郑重作出以下承诺：

一、我公司承诺，拟派施工项目管理班子不得同时参加两个或两个以上施工项目的投标，如在两个及以上工程项目均中标的，招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

二、我公司保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的，包括但不限于营业执照、资质证书、业绩证明资料、获奖证明资料、人员证书、社保、纳税证明材料等。我公司同意投标材料及其后提供的一切材料均可对社会公开，接受社会监督。

三、我公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、我公司近三年没有下列情形之一：

1. 捏造事实、伪造证明材料投诉；

2. 无故放弃中标的；

3. 超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；

4. 由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；

5. 办理各项业务如资质申报、人员信息备案等手续时（或已办结取得审批通过的），经核查发现存在欺骗行为（如伪造证明材料、捏造或瞒报事实、或存在其他弄虚作假方式等）；

五、我公司不存在“第二章、投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形；

六、我公司保证参加投标的施工项目负责人没有在其他在建工程中担任施工项目负责人，如相关网站载明该施工项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

如我公司违反以上的承诺中任一条的，除本项目的投标按无效处理外，投标行为还须按“提供虚假投标材料”上报相关的建设行政主管部门，承担相应的法律责任，且不予退还本项目的投标保证金。

投标人：广州赛能机电安

盖公章)

法定代表人或授权委托人

(签字或盖章)

日期：2026 年 3 月 10 日

七、投标人的其他评审情况

1、投标人基本信息

投标人名称：广州赛能机电
安装有限公司 统一社会信用
代码
注册地址：广州市番禺区沙湾

成立时间：2006 年 04 月 26
日
注册资本：壹仟陆佰伍拾
万元(人民币) 法定代表人

委托代理人（如有）：_____

2、资质条件符合性说明

根据招标文件要求，本投标人已具备以下全部资质，资质证书均在有效期内，符合投标资格条件： 建筑装修装饰工程专业承包资质贰级（证书编号 _____ 有效期至：2028 年 12 月 18 日）； 建筑机电安装工程专业承包资质叁级（证书编号： _____ 有效期至：2028 年 12 月 18 日）； 电子与智能化工程专业承包资质贰级（证书编号 _____ 有效期至：2028 年 12 月 18 日）； 安全生产许可证（证书编号 _____ 有效期至：2027 年 05 月 22 日）。

3、项目管理机构及人员资质证明

（一）施工项目负责人（机电工程专业）

姓名 _____ 性别：男 身份证
建造师注册证书：级 注册编号 _____ 专业：机电工程（有效期
至：2027 年 12 月 22 日）；
安全生产考核合格证书（B 证）：证书编号 _____ 有效期至：
2027 年 04 月 19 日）；

社保证明：提供投标截止时间前三个月（2008 年 09 月 - 2026 年 02 月）由本单位缴纳的社保缴纳证明（见“五、拟投入本工程项目主要施工人员简介”中“1、项目经理相关证明资料”）；

无在建证明：承诺本项目负责人无在建、已中标未开工或已列为其他项目第一中标候选人情况；

额外资历（加分项）：☐ 具备机电工程专业一级注册建造师执业资格（附证书扫描件）。

（二）项目技术负责人

姓名 性别：男 身份证
职称证书：中级职称 证书编号

(三) 其他主要管理人员

职务	姓名	职称 / 资格证书	证书编号
施工员		施工员岗位证书	
质量员		质量员岗位证书	
安全员		安全生产考核合格证书 (C证)	
材料员		材料员岗位证书	
资料员		资料员岗位证书	

4、信誉状况证明

无不良经营记录：投标人未处于责令停业、破产等状态，近三年无重大工程质量问题、重大安全 事故、围标串标、骗取中标等违法违纪行为；

失信被执行人查询：提供 “中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 查询 截图 (查询日期：2026 年 03 月 03 日)，证明未被列入失信被执行人黑名单；



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码

查询条件

被执行人姓名/名称:

广州赛能机电安装有限公司

身份证号码/组织机构代码:

省份:

-----全部-----

验证码:

YXVT

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到

州赛能机电安装有限公司相关的结果.

中国执行信息公开网

无关联关系声明：承诺与招标人、监理人、代建人及招标代理机构无单位负责人为同一人或存在 控股、管理关系等影响招标公正性的情形（附书面承诺书）；

证明资料真实性承诺：承诺本次投标所提供的全部证明资料（营业执照、资质、人员、业绩、社 保等）均真实有效，无伪造、虚报情形（附投标人承诺书）。

5、资信业绩补充说明

1) 企业工程技术能力

投标人近 5 年（2021 年 1 月 1 日至投标截止日）获得计算机机房管理 / 建设相关软件著作权 / 专利证书如下（附证书扫描件及官网查询截图）：

证书名称	证书类型	颁发日期	证书编号
赛能给排水布局设计系统 V1.0	软件著作权	2017 年 07 月 11 日	
赛能消防报警系统 V1.0	软件著作权	2017 年 07 月 18 日	
赛能智能化楼宇监控系统 V1.0	软件著作权	2018 年 02 月 12 日	
赛能消防设施维护系统 V1.0	软件著作权	2017 年 09 月 27 日	
赛能三维模型工程实施软件 V1.0	软件著作权	2017 年 04 月 17 日	
赛能强电监控系统 V1.0	软件著作权	2018 年 04 月 24 日	
赛能弱电管理系统 V1.0	软件著作权	2017 年 03 月 20 日	
赛能智能化设计软件 V1.0	软件著作权	2018 年 04 月 24 日	

2) 类似工程施工业绩

投标人近 5 年（2021 年 1 月至今，以合同签订日期为准）完成的合同金额≥400 万元的建筑装 修 / 机电 / 智能化工程施工业绩如下（附施工合同关键页扫描件）：

项目名称	建设单位	合同金额	签订日期	项目完成情况
广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础建设项目路侧设备施工服务(标段 1)	科学城(广州)信息科技有限公司	510.9 万元	2022 年 11 月 22 日	已竣工验收合格
海口 118 项目C 地块建设工程-2#楼公区精装修工程	海口信德诚建筑安装工程有限公司	173.89 万元	2021 年 12 月 21 日	已竣工验收合格
蝴蝶谷花园(一期)电气工程	中山市半岛房地产发展有限公司	1537 万元	2023 年 11 月 3 日	已竣工验收合格
蝴蝶谷花园(一期)电气工程	中山市半岛房地产发展有限公司	755 万元	2023 年 11 月 3 日	已竣工验收合格

太古汇三期停车场防排烟系统及一三期 连通管安装工程	太古汇(广州)发展有限 公司	478.07 万 元	2025 年 7 月 28 日	已竣工验 收合格
太古汇商场 MU 层西南卫生间环保升级机 电改造工程	太古汇(广州)发展有限 公司	180 万元	2025 年 7 月 11 日	已竣工验 收合格
正盛广场给排水、配电、防雷、消防安装 工程	罗定市讯易投资有限公 司	3500 万元	2024 年 5 月 17 日	已竣工验 收合格

6、其他符合性承诺

投标保证金缴纳：已按招标文件要求通过电子保函方式缴纳投标保证金，金额符合规定，且在投标截止时间前已到账（附缴纳凭证或电子保函查询结果截图）；

分包情况说明：☒ 本项目无分包计划 ☐ 如中标，拟分包的专业工程 / 劳务作业将发包给具备相应资质的分包人，分包人名单及资料将在中标后进场前提供给发包人；

技术参数响应：已满足工程量清单中“▲”项技术要求项，提供制造商证明文件、检测报告及针对本项目的制造厂商授权书（附相关材料扫描件）；

绿色施工安全防护措施费：已按招标文件规定报价，不做调整（附报价说明）；

暂列金额、暂估价：已按招标文件给定金额填报，不做调整（附相关报价页截图）。

投标人： 广州赛能机电安装有限 公章）
法定代表人或授权委托人： 字或盖章）
日期： 2026 年 3 日

说明：后附相关证明资料。

1、营业执照复印件

编号:

统一社会信用代码

营 业 执 照

(副 本)

扫描二维码
国家企业信用
公示系统
更多登记、
许可、监
息。

名 称

广州赛能机电安装有限公司

类 型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

经 营 范 围

建筑安装业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注 册 资 本

壹仟陆佰伍拾万元(人民币)

成 立 日 期

2006年04月26日

营 业 期 限

2006年04月26日至 长期

住 所

广州市番禺区沙湾镇南村村南村路111号

登记机关

番禺区市场监督管理局

2022年08月17日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2、建筑企业资质证书复印件

	
建筑业企业资质证书	
证书编号	
企 业 名 称：	广州赛能机电安装有限公司
统一社会信用代码：	
法 定 代 表 人：	
注 册 地 址：	广州市番禺
有 效 期：	至2028年12月18日 (请扫码查看各项资质有效期)
资 质 等 级：	消防设施工程专业承包二级 电子与智能化工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包二级 城市及道路照明工程专业承包二级 *****
先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验	
发证机关：广州市住房和城乡建设局	
发证日期：2025年09月01日	

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址：<http://skjpt.gdic.net>

3、安全生产许可证复印件



统一社会信用代码：5

安全生产许可证

编号：

企业名称：广州赛能机电安装有限公司

法定代表人：

单位地址：广州市番禺区沙湾镇东圆新村东圆大街209号

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围：建筑施工

有效期：2024年05月22日至2027年05月22日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年05月22日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、云浮市智慧建筑管理服务信息平台 登记网页截图

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理

企业信息登记

云浮市分支机构管理

资质证书

人员信息管理

信用评价管理

企业信息管理 / 企业信息登记

上报审核 审核记录 打印企业注册信息回执

企业信息

企业名称 *

广州赛能机电安装有限公司

统一社会信用代码 *

工商营业执照注册号 *

成立日期 *

2006-04-26

企业登记注册类型 *

有限责任公司（自然人投资或控股）

云浮市智慧建筑管理服务信息平台

企业信息管理

人员信息管理

人员信息登记

信用评价管理

人员信息管理 / 人员信息登记

导出数据 添加人员 刷新

序号	企业名称	统一社会信用代码	姓名	操作
1	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作
2	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作
3	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作
4	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作
5	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作
6	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作
7	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作
8	广州赛能机电安装有限公司		广东省-广州市-番禺区	审核记录 操作

5、“中国执行信息公开网”网页截图



中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码

查询条件

被执行人姓名/名称:

广州赛能机电安装有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91440113786099910Y

省份:

-----全部-----

验证码:

YXVT



验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到

广州赛能机电安装有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台

第 36 页 共 377 页

6、投标人承诺书

致：新兴县簕竹镇卫生院

我公司作为参与新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖（如有）、人员、财务、社保、纳税、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩、获奖（如有）、人员、财务、社保、纳税、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：__

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期，120天。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：广州赛能机电安装有限 公章)

法定代表人（或授权代理人）：____（签名或盖章）

日期：____ 2026 ____ 年 ____ 3 ____ 月 ____ 10 ____ 日

7、项目管理班子未承担在建工程网页截图



8、无关联关系承诺书

致：新兴县簕竹镇卫生院

项目名称：新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）

本单位作为该项目（标段）的投标人，现郑重承诺如下：

本单位在参加“新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）”的投标活动中，与本次招标活动的招标人、监理人、代建人及招标代理机构之间，不存在以下任何情形：

- 1、单位负责人为同一人：本单位的单位负责人（即法律意义上的法定代表人、执行事务合伙人或主要负责人）与上述四方（招标人、监理人、代建人、招标代理机构）的任何单位负责人非同一人；
- 2、存在控股关系：本单位与上述四方之间不存在直接或间接的控股关系；
- 3、存在管理关系：本单位与上述四方之间不存在管理关系（即基于出资、协议或其他安排，一方能够实际支配另一方行为的情形）；
- 4、其他利害关系：本单位与上述四方之间不存在其他可能影响招标公正性的任何关系。

本单位承诺上述情况完全属实。若在评标、定标或合同履行过程中，发现本单位存在违反本承诺的情形，本单位愿意承担由此产生的一切法律后果，包括但不限于取消投标资格、中标无效、解除合同、不予退还投标保证金，并接受有关行政监督部门的处罚。

投标人：广州赛能机电安装有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：_____

签字或盖章）

日期：2026年3月10

9、证明资料真实性承诺书

致：新兴县簕竹镇卫生院

项目名称：新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）

本单位作为该项目（标段）的投标人，现郑重承诺如下：

本单位在参加“新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）”的投标活动中，承诺本次投标所提供的全部证明资料（营业执照、资质、人员、业绩、社保等）均真实有效，无伪造、虚报情形。

本单位承诺上述情况完全属实。若在评标、定标或合同履行过程中，发现本单位存在违反本承诺的情形，本单位愿意承担由此产生的一切法律后果，包括但不限于取消投标资格、中标无效、解除合同、不予退还投标保证金，并接受有关行政监督部门的处罚。

投标人：广州赛能机电安装有限公司（盖单位章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：2026 年 3 月 10

10、企业工程技术能力认定证明文件

投标人近 5 年（2021 年 1 月 1 日至投标截止日）获得计算机机房管理 / 建设相关软件著作权 / 专利证书如下（附证书扫描件及官网查询截图）：

证书名称	证书类型	颁发日期	证书编号
赛能给排水布局设计系统 V1.0	软件著作权	2017 年 07 月 11 日	
赛能消防报警系统 V1.0	软件著作权	2017 年 07 月 18 日	
赛能智能化楼宇监控系统 V1.0	软件著作权	2018 年 02 月 12 日	
赛能消防设施维护系统 V1.0	软件著作权	2017 年 09 月 27 日	
赛能三维模型工程实施软件 V1.0	软件著作权	2017 年 04 月 17 日	
赛能强电监控系统 V1.0	软件著作权	2018 年 04 月 24 日	
赛能弱电管理系统 V1.0	软件著作权	2017 年 03 月 20 日	
赛能智能化设计软件 V1.0	软件著作权	2018 年 04 月 24 日	

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：赛能给排水布局设计系统
V1.0

著作权人：广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期：2017年07月11日

首次发表日期：2017年07月11日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2018年12月13日

No

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称： 赛能消防报警系统
V1.0

著作权人： 广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期： 2017年07月18日

首次发表日期： 2017年07月18日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



2018年12月13日

No.

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：赛能智能化楼宇监控系统
V1.0

著作权人：广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期：2018年02月12日

首次发表日期：2018年02月12日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No.

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：赛能消防设施维护系统
V1.0

著作权人：广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期：2017年09月27日

首次发表日期：2017年09月27日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No.

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号

软件名称：赛能三维模型工程实施软件
V1.0

著作权人：广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期：2017年04月17日

首次发表日期：2017年04月17日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：

1号

软件名称：赛能强电监控系统
V1.0

著作权人：广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期：2018年04月24日

首次发表日期：2018年04月24日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 2018011111111111



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号：

软件名称：赛能弱电管理系统
V1.0

著作权人：广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期：2017年03月20日

首次发表日期：2017年03月20日

权利取得方式：原始取得

权利范围：全部权利

登记号：

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号:

软件名称: 赛能智能化设计软件
V1.0

著作权人: 广州赛能机电安装有限公司

开发完成日期: 2018年05月16日

首次发表日期: 2018年05月16日

权利取得方式: 原始取得

权利范围: 全部权利

登记号

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记。

No.



11、类似工程施工业绩

投标人近 5 年（2021 年 1 月至今，以合同签订日期为准）完成的合同金额 ≥ 400 万元的建筑装修 / 机电 / 智能化工程施工业绩如下（附施工合同关键页扫描件）：

项目名称	建设单位	合同金额	签订日期	项目完成情况
广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础建设项目路侧设备施工服务(标段 1)	科学城(广州)信息科技有限公司	510.9 万元	2022 年 11 月 22 日	已竣工验收合格
海口 118 项目C 地块建设工程-2#楼公区精装修工程	海口信德诚建筑安装工程有限公司	173.89 万元	2021 年 12 月 21 日	已竣工验收合格
蝴蝶谷花园(一期)电气工程	中山市半岛房地产发展有限公司	1537 万元	2023 年 11 月 3 日	已竣工验收合格
蝴蝶谷花园（一期）给排水工程	中山市半岛房地产发展有限公司	755 万元	2023 年 11 月 3 日	已竣工验收合格
太古汇三期停车场防排烟系统及一三期连通管安装工程	太古汇(广州)发展有限公司	478.07 万元	2025 年 7 月 28 日	已竣工验收合格
太古汇商场 MU 层西南卫生间环保升级机电改造工程	太古汇(广州)发展有限公司	180 万元	2025 年 7 月 11 日	已竣工验收合格
正盛广场给排水、配电、防雷、消防安装工程	罗定市讯易投资有限公司	3500 万元	2024 年 5 月 17 日	已竣工验收合格

广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础建设项目路侧设备施工服务(标段1)

32-16

合同编

路侧设备施工服务（标段1）合同

项目名称：广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础建设
项目

委托单位（甲方）：科学城（广州）信息科技集团有限公司

施工单位（乙方）：广州赛能机电安装有限公司

签订地点：广州

签订日期：2022年11月22日

路侧设备施工服务（标段1）合同

委托单位（甲方）：科学城（广州）信息科技集团有限公司

联系人：

联系电话：

施工单位（乙方）：~~广州赛能机电安装有限公司~~

联系人：

联系电话：

依照《民法典》及国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础建设项目路侧设备施工服务（标段1）协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：广州市黄埔区广州开发区“智慧+”车城网新型城市基础建设项目路侧设备施工服务（标段1）

工程地点：广州市黄埔区

承包方式：包工、包安装辅料、包工期、包质量、包安全、文明施工

工程内容：详见附件清单

第二条 工程工期

(一) 计划开工日期: 2022 年__月__日, 计划完工日期: 2023 年 6 月 30 日, 总日历天数__天;

第三条 工程验收

(一) 质量标准: 所承包工程范围内的工程质量必须符合本工程施工图纸及国家现行或行业标准, 按国家及省、市相关工程施工验收规范, 工程质量达到合格。

(二) 验收方法: 按智能交通相关标准规范及安全防范系统工程规范的行业标准进行验收。

第四条 甲方责任和义务

甲方负责提供调试点位清单。

按本合同约定, 办理收方、结算手续, 支付乙方工程款。

对乙方施工测量进行复测检查。

组织对乙方施工(或完工)工程进行过程检验和竣工验收, 进行竣工文件的整理和报送工作。

对分包工程的安全、质量、环境、进度等进行监督检查。

就分包工程范围内的有关工作, 甲方随时可以向乙方发出指令, 乙方应执行; 若乙方拒不执行指令, 甲方可委托其他施工单位完成该指令事项, 发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除; 若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程, 甲方可单方终止合同; 甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员。

提供场地并确保具备合法性施工条件。因甲方原因造成施工不能的, 工程工

期相应顺延。

第五条 乙方责任和义务

(一) 在工程施工过程中, 由乙方提供充足的技术人员、机械台班 (包括高空作业车) 及施工所需材料;

(二) 如施工过程中发生任何产权纠纷和造成施工事故、第三人损害或者网络使用等方面的问题, 均由乙方负责。

(三) 遵守国家有关法律、法规和乡规民约, 因乙方施工导致的罚款、赔偿、诉讼等均由乙方负责, 并承担相应的责任和费用。

(四) 加强现场管理, 严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定; 按甲方标准化工地要求设置标牌, 施工人员需穿戴反光衣、安全帽等相关安全施工装备; 做好生活区的管理, 做好自身责任区的治安保卫工作, 做到文明施

(五) 对本工程内容、合同条款、价格等所悉信息负有保密义务。

(六) 加强安全教育, 认真执行安全技术规范, 严格遵守安全制度, 落实安全计划, 确保施工安全; 必须为从事该项目的施工人员办理意外伤害保险, 并为施工场地内自有人员生命财产办理保险, 支付保险费用。保险事故发生时, 有责任尽力采取必要的措施, 防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

(七) 自觉接受甲方、监理工程师、业主及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用, 采取完备的安全防护措施, 消除事故隐患。

(八) 严格按照国家有关标准、施工验收规范和设计图纸要求进行施工, 随时接受甲方的监督检查。

(九) 无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。必须满足本项目总控工期计划对工程进度的要求,保证工期的连续性,确保在合同约定的工期内如期竣工,达到竣工验收合格交付使用标准。

(十) 负责本工程施工范围内的施工安全工作,按有关规定严格实施安全防护措施,做好现场设备和材料的照管工作。因乙方及乙方工作人员原因导致装现场设备和材料等物品损失、发生安全生产事故等,乙方须承担甲方和第三方因此遭受的全部损失并协助相关部门进行事故调查。

(十一) 保持施工现场清洁卫生,文明施工,做到工完场地清,并承担因违反建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定造成的所有损失。

(十二) 承担施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等所有损失。竣工合格验收后,乙方及工作人员必须在十天内撤离施工现场。

第六条 工程要求:

1. 服务单位必须按照黄埔区住建局和交警部门的要求,结合现场实际情况进行围蔽施工,现场设交通疏导人员进行交通疏导并设置施工告示牌、交通导向指示牌、减速指示牌等,夜间施工时需设置闪灯警示和导向标志。

2. 施工现场的余料废料需及时清运,现场施工材料及设备组织人员清理,做好施工安全监管工作,确保施工期间不至于因施工原因影响地面交通。

3. 服务单位需针对本项目制定施工安全管理流程与文明施工措施,包括安全防护设施、安全生产应急预案、专职安全生产管理人员设置等相关方案。

4. 服务单位需针对本项目制定质量保证管理措施,包括施工质量保证操作流程及相应措施。

5. 施工人员需要统一穿着“信科集团”标识安全帽、反光衣和绝缘鞋进行作业，严禁穿着拖鞋、凉鞋和背心进行施工作业，严禁在施工现场范围区域等作业场所吸烟及一切违反文明施工规范的动作出现，如有违反以上行为按照 500 元/次考核扣罚。

6. 进行作业期间要确保施工器具的绝缘处理、井下作业要确保提前通风和井口专人防护，严禁乱拉乱扯作业，如有违反以上行为按照 500 元/次考核扣罚。

7. 负责解决各专业现场交叉施工作业所有协调问题（包括但不限于安全生产、成品保护、补偿费用等）；

8. 质量标准要求：合格（符合国家、行业主管部门以及发包方内部最新颁发的与设备安装及线路有关的施工/验收规范和质量检验标准、发包项目施工图纸及说明。

9. 现场人员要求：

（1）服务单位需配备专职安全生产管理人员：不少于 1 人。

（2）服务单位需配备专职项目管理人员：不少于 1 人。

（3）服务单位需配备不少于 1 个带证电工；特殊作业工作 必须持证作业。

第七条 售后服务及伴随服务：

1. 在质保期内，如出现故障问题，1 个小时内给出电话解决方案，2 个小时内到达现场协助解决问题；如有应急保障，在质保期内（不限次数）2 个小时内提供技术人员到达现场应急保障；

2. 工作听从招标单位项目部安排，负责完成相关工作；

3. 负责提供深化设计图及项目部要求的竣工图编制工作；
4. 提供项目成果（包括但不限于点位表、工程量计算书）；
5. 负责所领取甲供材料、设备的保管工作，如有丢失或损坏按照招标单位采购价格赔偿。

第八条 验收要求：项目整体通过终验视为该工程验收通过。

第九条 支付方式

1. 进度款：合同签订后，乙方当月完成工程量在次月 5 号前提交至甲方。甲方在审核完毕乙方完成实际工程量后，在 45 天内向乙方支付实际完成量的 80% 进度款（进度款总体支付比例不超项目合同总额 50%）

2. 初验款：甲方完成项目初步验收后，在 45 天内向乙方支付至项目合同总价的 65%。

3. 终验款：甲方完成项目最终验收后，在 45 天内向乙方支付至项目合同总价的 85%。

4. 结算款：甲方完成项目结算后，在 45 天内向乙方支付至项目合同结算价的 98%。

5. 质保款：甲方完成项目最终验收之日起进入质保期。质保期满，质保服务评定合格后，甲方支付结算价剩余尾款。

6. 乙方申请每笔款项时须开具等额的增值税专用发票。

第十条 成果归属

甲方享有利用本工程经费购置的设备、器材、资料等财产以及工程期间产生

的所有技术成果的归属。

第十一条 保密责任

工程期间至工程竣工合格验收时止,乙方必须采取措施对本工程施工过程中的数据、设计图纸等技术文档等资料保密,否则,由于乙方过错导致的上述资料泄密的,乙方必须承担一切责任。

第十二条 合同金额

(一)本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币为单位进行结算及支付。

(二)合同含税总价暂定为人民币(大写):伍佰壹拾万玖仟零肆拾叁元陆角肆分(小写):¥5,109,043.64元。如遇国家政策调整税率,合同含税总额保持不变。合同结算金额以实际完成的工程量计算。

第十三条 发票

(一)乙方应在甲方支付费用前,先行向甲方提供等额合法且符合税法规定的税率为9%的增值税专用发票,并在增值税专用发票开具后的3个工作日内送达甲方,否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约。

(二)如因乙方发票未按期提供或发票不合规等原因,导致甲方增值税无法抵扣的,由此对甲方造成的一切损失由乙方承担(包括但不限于因票据问题导致甲方无法抵扣的税款,以及由此产生的须由甲方支付的滞纳金、行政罚款等)。

(三)本合同签署的公司名称与发票开具单位和收款单位一致。如需调整发票开具单位或收款单位的,需提前七天书面通知对方,否则由此造成的一切损失由己方承担。

(四)乙方按本合同约定将发票交接给甲方后,由于甲方使用不当、发票

(以下无正文，仅为签署页)

甲方：科学城（广州）信息科技有限公司



地址：

签字人

电话：

邮政编

开户银

账号：

签约时间：2022年 11月 22日

乙方：广州赛能机电安装有限公司



地址：

签约代

电话：

邮政编

开户银

账号：

签约时间：2022年 11月 22日

合同编号

海口 118 项目 C 地块建设工程-2#楼公区精装修工程

发包方（甲方）：海口信德诚建筑安装工程有限公司

联系地址：

联系电话：

3 层

承包方（乙方）：广州赛能机电安装有限公司

联系地址

大街 209 号

联系电话

签订时间：2021 年 12 月 21 日

描全能王 创建

目录

一、工程概况.....2

二、施工工期.....2

三、工程总造价及支付方式.....2

四、双方责任.....3

五、工程质量及验收.....5

六、材料供应.....6

七、安全生产.....6

八、工程结算.....7

8.1 计价与计量.....7

本合同价款详见附件清单.....7

九、质量保修.....7

十、违约责任.....8

十一、廉政条款.....11

十二、送达条款.....12

十三、特别约定.....13

十四、其他.....13

附件 1：《现场进度管理细则》.....13

附件 2：《安全生产协议书》.....13

附件 3：《文明施工协议书》.....18

附件 4：《承诺函》.....20

附件 5：《工程结算申请承诺函》.....21

附件 6：《廉政监察协议书》.....22

附件 7：《清单》.....23

附件 8：《精装工程施工管理作业指导及流程》.....40

合同编号:

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方海口 118 项目 C 地块 2#楼公区精装修工程劳务分包事宜协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：海口 118 项目 C 地块建设工程-2#楼公区精装修工程

1.2 工程地点：海口市秀

1.3 工程内容：118 项目 C 项目 2#楼地下室大堂电梯厅、地下室专用大堂、首层大堂、标准层公区、电梯轿厢精装修，包括地面、墙面、天花装修、安装和白蚁防治，主要工作有块材铺贴、消防栓水井电井暗门制作、轻钢龙骨吊顶、天花墙面乳胶漆、不锈钢门套及线条、不锈钢踢脚线、强电线管及线敷设、灯具安装，磁砖、水电材料甲供，现场施工水电按实计量，详见清单。

1.4 承包方式：总价包干，包人工、包材料（除甲供材）、包水电、包工器具、包利润、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包完工后的场地清理、包风险、包赶工费、包验收等所有费用（具体材料详见附件）。

二、施工工期

2.1 工期：以项目部要求为准，具体开工时间以甲方下达的开工令为准。

2.2 合同工期相关约定以附件 1：《现场进度管理细则》为准。

三、工程总造价及支付方式

3.1 签约合同价

合同包干总价为：¥1,738,914.76，大写：人民币壹佰柒拾叁万捌仟玖佰壹拾肆元柒角陆分，其中不含税总价为：¥1,595,334.64，税金为¥143,580.12，专用增值税为 9%。

附件 5: 《工程结算申请承诺函》

附件 6: 《廉政监察协议书》

附件 7: 《清单》

附件 8: 《精装工程施工管理作业指导及流程》

甲方: 海口信德诚建筑安装工程有限公司

乙方: 广州赛能机电安装有限公司

本合同于 2021 年 12 月 27 日签订于海口市龙华区滨海大道 117 号海南滨海
座 23 层

34-28

半岛房地产发展有限公司

工程施工合同

项目名称：蝴蝶谷花园（一期）电气工程

建设地点：中山市南头镇穗西村（以建设单位指定为准）

合同编号

建设单位：中山市半岛房地产发展有限公司

施工单位：广州赛能机电安装有限公司

签订日期： 年 月 日

工程施工合同书

建设单位（全称）：中山市半岛房地产发展有限公司

（以下简称“甲方”）

施工单位（全称）：广州赛能机电安装有限公司

（以下简称“乙方”）

经双方协商，达成本合同约定，双方同意共同履行。

一、工程名称：蝴蝶谷花园（一期）电气工程，以下简称“本工程”

二、工程地点：中山市南头镇穗西村，具体地点以甲方指定为准

三、工程概况：

1. 蝴蝶谷花园（一期）工程（以下简称“蝴蝶谷（一期）工程”）建筑面积为 123937.62m²，其中地下车库建筑面积为 24545.87m²。
2. 本工程包含 7 栋 27 层住宅楼、1 栋单层商铺、1 栋单层垃圾收集站、2 栋单层电房、1 栋 3 层幼儿园及 1 栋 23 层社区服务中心，总共 13 栋地上单体及负一、负二层地下室。
3. 住宅楼首层层高 3.6 米，标准层层高 2.9 米；地下室首层及二层层高均 3.8 米。
4. 除变更及签证工程外，在本合同履行期间，如“蝴蝶谷（一期）工程”建筑面积发生调整，双方同意不调整本合同价款。

四、工程承包范围

（一）本工程强电安装工程范围（包括但不限于）：

1. 乙方应负责各住宅楼住户、商铺、社区综合服务中心及幼儿园电源安装从配电房低压柜（不含低压柜制作及安装）出线下端开始至住户、商铺、社区综合服务中心及幼儿园户内配电箱（含配电箱制作及安装、电缆头及电箱的制作安装）间的安装工程（含电线、相应线槽、线管等的安装）。户内配电箱后所有管线不在本工程承包范围内。
2. 乙方应负责按图纸及说明完成梯间、电梯厅（应急灯及出口指示灯要配置插座、不含应急灯及出口指示灯采购及安装）、电井、水井电气工程的地下车库配电箱工程。
3. 乙方应负责按图纸及说明施工地下车库照明，同一开关控制灯具要求呈梅花状分布。应急灯及出口指示灯的采购及安装不在本工程承包范围内，但所有应急灯、出口标志相关的配线、配管、插座的采购及安装在本工程范围内，相关费用已含在本合同总价内，甲方不再另行支付。另对于地下车库（含负一、二层）内行车道与停车位区域上方的照明灯管乙方应改用为感应微亮灯管（待机状态下保持微亮，有物体经过感应灯管下方时为全亮），感应微亮灯管采用为三雄极光的 9W/支，色温 6500K，具体位置、数量等以图纸及说明为准。
4. 乙方应负责地下车库配电箱至泵（含泵房总电表及其相关管线、排污泵（含消防排水泵，水位浮球须采用硅胶材质）及控制箱采购及安装及相关管线的采购及安装）工程，所有水泵口需加装格栅防止垃圾卡死。但生活水泵房内配电箱至生活水泵、气压罐及控制箱和消防水泵组的采购及安装不在本工程承包范围内。
5. 乙方应负责安装应急电源：自配电房及发电机房低压柜开始至配电箱（包括配电箱安装，电缆头的制作安装），至各电梯机房和地下室应急电源箱的线路敷设和箱体安装。
6. 乙方应负责按图纸及说明施工充电桩对应线路至各个车位（含室内及室外车位），包括但不限于其对应管线、配电箱、电表箱、桥架等。但充电桩的采购及安装不在本工程范围内。
7. 乙方应负责 1、2、3、5、6、7、8、9 栋住宅楼（含架空层）及负一层、负二层大堂及电梯厅照明线管按图作预埋处理。但其相关小电器（开关及灯具）预埋及安装不在本工程承包范围内。
8. 乙方应负责 1、2、3、5、6、7、8、9 栋住宅楼二层至顶层大堂（含各层梯间照明）及电梯厅照明线管及相关小电器（开关及灯具）的预埋及安装，具体安装位置以图纸标注形式向甲方书面确定，相关费用已包含在合同价款内，甲方不再另行支付。

(7) 此协调费为不含税价，税金由乙方和土建单位自行协商确定。

十. 质量等级及验收标准

1. 本工程质量必须达到合格。本工程质量按以下（包括但不限于）国家、地方及最新的法律、法规和规章规定的质量标准进行施工及验收：
 - (1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；
 - (2) 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；
 - (3) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）；
 - (4) 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；
 - (5) 其他依据国家、地方法律、法规或政策文件、政府部门要求等规定的工程质量及验收标准。
- (6) 当对同一问题国家、广东省和中山市颁布的标准、规范产生不一致时，乙方应在保证工程质量满足相关规定及合同要求的前提下，按有利于本工程通过中山市相关政府部门验收的标准执行。
2. 本工程要求按照国家最新颁布的工程施工质量标准和规范进行施工。
3. 本工程采用的所有建筑材料必须达到国家或行业质量检验评定的合格标准。本工程中由甲方指定品牌的一切材料，乙方均须采购优良等级产品，管线材料必须为国标优良等级；如相关政府部门的规定中无优良等级标准的，则按合格标准执行。

十一. 工程保修期

1. 本工程在保修期内乙方对承包范围内的工程质量和材料质量负责免费保修，设备部分负责三包（包退、包换、包修），并填报保修记录，保修期以甲方颁发的竣工验收证明书上的保修日期为准。
2. 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
 - (1) 本工程保修期限为两年；
 - (2) 其它未尽事宜按国家《建设工程质量管理条例》规定强制性执行。
3. 乙方承诺在保修期内严格按照国家《建设工程质量管理条例》规定强制性执行。本工程在保修期内出现工程质量或材料质量问题，均由乙方负责免费整改，且由此造成的意外事故、损失与责任（包括业主索赔等）均由乙方承担。在甲方提出工程质量问题后，乙方须在 24 小时内到场处理，并在 3 天内给出处理意见及处理结果；较大质量问题，在 7 天内给出明确意见及处理结果，乙方承担质保责任。如乙方在上述时间内未到场进行处理，甲方有权自行或委托其他专业队处理，费用按实际发生量计取，相应维修费用由乙方承担，并加收所产生费用的 20% 作为甲方的管理费，此维修费用及管理费由甲方直接在“完工后履约保证金”中扣除，如“完工后履约保证金”中不足扣除的，乙方应在通知其承担相关费用之日起 5 天内向甲方支付清。甲方对乙方延误或不履行其保修义务，将向其主管部门进行投诉并依法追究其违约责任，若给甲方或第三方（如业主等）造成财产、人身损害的，由乙方承担赔偿责任等。乙方每发生一次不履行保修义务的违约行为，乙方须赔偿甲方 5000 元/次作为其不履行保修义务的违约金。
4. 乙方应按照国家、广东省或中山市关于质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
5. 乙方每履行一次保修义务后 3 天内须向甲方提交书面的保修记录，且必须有乙方的项目负责人签字并加盖乙方公章。
6. 本工程保修期间由甲方或甲方委托的物业管理公司与乙方或第三方维修单位就维修事项进行协调。

十二. 合同价款

合同总价为（人民币）：¥15,370,000.00元（含9%增值税，不含税价：¥14,100,917.43元）；

大写：壹仟伍佰叁拾柒万元整。

十三. 付款办法

五十六. 合同终止

甲乙双方履行完本合同的全部义务，本工程竣工验收合格、价款支付完毕、乙方向甲方交付工程后及保修期满，本合同即告终止。但本合同的终止不能免除乙方因履行本合同而对甲方或第三方所应承担的责任、本工程质量事故责任及乙方所承担的保修义务。

五十七. 语言及适用的法律、标准与规范

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方法规和规章。本合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

五十八. 合同份数：本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

五十九. 合同生效时间：双方约定本合同于双方签字盖章后即生效。

六十. 合同订立地点：中山市东凤镇东海四路3号逸湖半岛花园内。

在签署本合同时，甲乙双方对本合同的所有条款已经阅悉，自愿并接受本合同约定的所有条款，均无异议，并对甲乙双方之间的法律关系、有关的权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解，任何一方不得以重大误解、显失公平等任何理由对本合同条款提出异议。

甲方：中山市半岛房地产发展有限公司
地址：3号

乙方：广州赛能机电安装有限公司
地址：机田安

法定代表

法定

签约代表

签约

电话

电

传真

传真

开户银行

开户银行

帐号

帐号

纳税人识别号

纳税人识别号

通讯地址

通讯地址

收件人

收件人

邮政编码

邮政编码

电子邮箱

电子邮箱

签约时间：2023.11.3

签约时间：2023.11.3

投诉监督

投诉监督电话

联系人

联系人

半岛房地产发展有限公司

工程施工合同

项目名称：蝴蝶谷花园（一期）给排水工程

建设地点：中山市南头镇穗西村（以建设单位指定为准）

合同编号：

建设单位：中山市半岛

施工单位：广州赛能机电安装有限公司

签订日期： 年 月 日

工程施工合同书

建设单位(全称): 中山市半岛房地产发展有限公司

(以下简称“甲方”)

施工单位(全称): 广州赛能机电安装有限公司

(以下简称“乙方”)

经双方协商, 达成本合同约定, 双方同意共同履行。

一. 工程名称: 蝴蝶谷花园(一期)给排水工程, 以下简称“本工程”

二. 工程地点: 中山市南头镇穗西村, 具体地点以甲方指定为准

三. 工程概况:

1. 蝴蝶谷花园(一期)工程(以下简称“蝴蝶谷(一期)工程”)建筑面积为 123937.62m², 其中地下车库建筑面积为 24545.87m²。
2. 本工程包含 7 栋 27 层住宅楼、1 栋单层商铺、1 栋单层垃圾收集站、2 栋单层电房、1 栋 3 层幼儿园及 1 栋 23 层社区服务中心, 总共 13 栋地上单体及负一、负二层地下室。
3. 住宅楼首层层高 3.6 米, 标准层层高 2.9 米; 地下室首层及二层层高均 3.8 米。
4. 除变更及签证工程外, 在本合同履行期间, 如“蝴蝶谷(一期)工程”建筑面积发生调整, 双方同意不调整本合同价款。

四. 工程承包范围(包括但不限于):

1. 乙方应负责施工生活给水管网安装工程: 自地下室生活水泵房外管道接口处至各栋楼四层以上(含四层)各户内阀门的所有给水管网安装, 包括户内阀门及减压阀安装、至水泵房外阀门处管网驳接, 且须施工到户内厨房或入户花园处, 每户安装一个户内总阀门(DN20 不锈钢截止阀, 高 0.3 米)和一个 DN15 不锈钢水龙头(高 1.1 米)。空调排水立管由乙方预留及安装, 本工程涉及的穿墙横套管由乙方负责预留。室外给水管过路用钢套管保护, 室外二期生活管网须引入至二期地块内 1m, 加盲板封堵。本工程不包含户内其余给水管道工程。
2. 乙方应负责施工室内室外排水、排污管网安装工程: 由单体建筑至沙井位(包含沙井、雨水口)的单体建筑雨水管网安装工程; 由单体建筑至化粪池(不包括化粪池砌筑, 化粪池由土建单位施工)的单体建筑排污管网安装工程; 室内排水管网安装工程(施工到各卫生间沉箱及厨房处), 排污支管(De110)穿过沉箱壁; 排污支管(De50)穿墙进入厨房均超出 20cm, 并接一 90 度弯头向上方安装 20cm 高, 安装好沉箱排水地漏(De50)。本工程不包含沉箱内其余部分排水管道工程; 厨房排废水管按图预留接 90 度弯头向上安装 10cm 高; 所有卫生间、厨房的排水立管预留横管安装 90 度弯头后须加装堵头(潜污泵及其控制箱不在本工程范围内)。
3. 所有穿楼板乙方必须预埋塑料止水套管, 安装管道时, 先将套管与管道之间缝隙先打胶水, 再用阻燃密实材料和防水油膏填实, 完成后做 24 小时闭水试验, 其余地方(卫生间必须安装防水套管)按国家规范要求。
4. 乙方应负责施工地下室外墙, 沉箱侧排部分采用钢制防水套管, 厨房侧排部分采用一般塑料套管。
5. 地下室排水管接入潜污泵的所有配件的采购及安装, 乙方均应采用可挠性接头。
6. 除消防栓使用蝶阀外, 其余蝶阀乙方应负责改为闸阀。
7. 乙方应负责施工市政排水(含雨(雨水口)、污、废及海绵城市)管网安装工程: 包括排水管网工程及土石方工程, 其中: ①排水管网工程包括排水管网及管基、检查井、井圈、井盖(车道路采用重型井盖, 其他为轻型井盖)等的采购及安装; ②土石方工程包括挖沟槽土方、回填方。
8. 单体楼排水管接入室外埋地排水管道乙方应采用变接头驳接, 考虑沉降预留伸缩节。
9. 乙方应负责本工程给排水管网对应的抗震支架设计(须通过审图中心审图及审图过程中沟通协调工作, 并包含建筑设计院的出图盖章费等)、施工及验收。

履行保修义务的违约行为，乙方须赔偿甲方 5000 元/次作为其不履行保修义务的违约金。

4. 乙方应按照国家、广东省或中山市关于质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
5. 乙方每履行一次保修义务后 3 天内须向甲方提交书面的保修记录，且必须有乙方的项目负责人签字并加盖乙方公章。
6. 本工程保修期间由甲方或甲方委托的物业管理公司与乙方或第三方维修单位就维修事项进行协调。

十二. 合同价款

合同总价为（人民币）：¥7,550,000.00元（含9%增值税，不含税价：¥6,926,605.50元）；大写：柒佰伍拾伍万元整。

十三. 付款办法

本工程按下列办法分期支付工程款：

1. 乙方进场施工，乙方每月提交上月的已完成的工程量情况及付款申请，经甲方确认上月已完成工程量后 10 天内，支付该已确认的上月已完工程量相应造价的 80%工程款，每月完成的变更及签证工程价款按本合同第四十三条“对变更及签证工程的估价与支付”执行。
2. 乙方申请付款的工程量必须符合经甲方审批同意的施工方案进度计划或同意的调整计划且质量合格的工程量，否则甲方有权对乙方申请付款的工程量不予审核确认，且有权暂停支付相应的工程款。
3. 本工程完工后，工程款支付累计总额不超过合同总价的 80%（工程款累计已付总额包含按合同约定已支付的变更及签证工程价款，不含相关预付款）。
4. 乙方提交本工程相应的竣工资料及相关资料；本工程经相关政府部门验收合格颁发相关合格证明及取得相关检测报告（包括但不限于《水质检测报告》）；本工程经甲方竣工验收合格颁发本工程的竣工验收证明书；且“蝴蝶谷（一期）工程”竣工验收合格取得《工程现场施工质量监督任务完成告知书》和《竣工联合验收意见书》原件并办理完本工程结算经双方确认后，一个月内支付至本工程结算额的 90%，余下结算额的 10%作为本工程的“完工后履约保证金”（剩余结算额的 10%的发票需于本次请款时提供）。
5. “蝴蝶谷（一期）工程”竣工验收合格取得《工程现场施工质量监督任务完成告知书》和《竣工联合验收意见书》及甲方颁发本工程竣工验收证明书满六个月后 15 天内支付至结算额的 95%（即结算额的 5%“完工后履约保证金”扣除乙方履行保修义务时按本合同约定由乙方支付的费用后的剩余部分）。
6. “蝴蝶谷（一期）工程”竣工验收合格取得《工程现场施工质量监督任务完成告知书》和《竣工联合验收意见书》及甲方颁发本工程竣工验收证明书满两年后 15 天内支付至结算额的 100%（即结算额的 5%“完工后履约保证金”扣除乙方履行保修义务时按本合同约定由乙方支付的费用后的剩余部分）。
7. 乙方提供增值税专用发票方能办理本工程付款，发票备注栏须注明工程名称和工程地址，若甲方所在地地方税制改革，乙方须按甲方要求提供甲方所需的发票种类，本合同价款不予变更。

十四. 支付

1. 本合同的支付货币为人民币。
2. 乙方在完成甲方工程管理部门审核批准的工程进度计划和达到甲方质量要求时，向甲方提交付款申请。
3. 乙方每次申请付款必须提供相应款项的工程进度完成表，经甲方审核确认已达到本合同规定的进度时，方能办理支付本期工程款。乙方未能如期完成工程内容时，甲方有权对乙方的延期情况进行违约处罚。
4. 甲方工程师有权在任何一次付款中更正或修改以前发出的支付证书，如果进行的任何工程没有达到本合同约定要求，甲方工程师有权在任何一次支付证书中删除或减去该未完成工程部分或未达到约定要求的工程部分相应价值的工程款。

承担的保修义务。

五十七. 语言及适用的法律、标准与规范

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方法规和规章。本合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

五十八. 合同份数：本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

五十九. 合同生效时间：双方约定本合同于双方签字盖章后即生效。

六十. 合同订立地点：中山市东凤镇东海四路3号逸湖半岛花园内。

在签署本合同时，甲乙双方对本合同的所有条款已经阅悉，自愿并接受本合同约定的所有条款，均无异议，并对甲乙双方之间的法律关系、有关的权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解，任何一方不得以重大误解、显失公平等任何理由对本合同条款提出异议。

甲 方：中山市半岛房产发展有限公司

地 址

法定代表

签约代表

电 话：

传 真：

开户银行

帐 号：

纳税人识

通讯地址

收 件 人：

邮政编码：

电子邮箱：

签约时间：2023.11.3.

投诉监督电话：

联系人：人力

乙 方：广州赛能机电安装有限公司

地 址

法定代

签约代

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

纳税人识别号：

通讯地址：

收 件 人：

邮政编码：

电子邮箱：

签约时间：2023.11.3.

投诉监督电话：

联系人：

37-50

工程承包合同

本合同由第一部分商业条款、第二部分承包人提供的报价函（单）、第三部分签署页，以及标准条款和附件《供应商行为守则》、《承包单位防火安全责任书》、《安全施工管理协议》共同组成。

第一部分 商业条款

建设单位(简称“甲方”)：太古汇（广州）发展有限公司

住所：广州市

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

邮政编码：

承包单位(简称“乙方”)：广州赛能机电安装有限公司

住所：广州

法定代表人

联系地址

联系电话

邮政编码

开户银行

帐号：4400

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规规定，乙方在仔细阅读合同条款并了解甲方需求后向提供报价，双方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，以兹共同遵守。

1. 工程概况

a) 工程名称：太古汇三期停车场防排烟系统及一三期连通管安装工程

b) 工程地点：广州市天河区天河路 385 号太古汇三期停车场

2021.7.31 1434222.9% 2021.7.31 1434222.9% (已开发)

2. 承包范围

- a) 承包范围和内容:乙方依据经甲方确定的设计、施工方案及图纸,承包本工程的材料供货、安装、调试工程(具体详见《标书提交摘要》)。
- b) 具体技术标准与要求:乙方按照甲方书面确认的施工方案和设计要求进行施工。工程按国家和广东省现行的质量评定标准和施工技术验收规范实施。
- c) 乙方交付的工程不符合合同约定或甲方要求的,由此所造成的工程修改、返工等经济损失由乙方自行承担,工期不予顺延,同时乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。因此导致逾期竣工的,乙方按本合同约定承担责任。

3. 工期

- a) 施工工期(含物料采购期):

开工日期 2025 年 7 月 4 日;竣工日期: 2025 年 9 月 15 日。

- b) 开工日期如有变化,以甲方书面通知为准。
- c) 乙方在竣工验收合格之日起五日内向甲方提交一式二份标准的竣工资料(含经双方签字的验收记录)和竣工图。
- d) 乙方逾期竣工的,需要向甲方承担赔偿责任,赔偿金不足以弥补甲方损失的,乙方予以补足。拖延工期赔偿金暂按以下方式计算:

拖延天数×合同总价款× 1 %

4. 合同价款

本工程采用固定总价包干形式进行承包,总价款为 RMB 4,780,740.00 (其中不含税净额 RMB 4,386,000.00 , 税费 RMB 394,740.00 , 合计人民币大写 肆佰柒拾捌万零柒佰肆拾圆整), 费用明细详见报价函(单), 即《标书提交摘要》。

5. 付款方式

(分期付款:)

(a) 预付款: 合同签署后, 甲方收到乙方开具的增值税专用发票后 15 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价款的 30%, 即: RMB 1,434,222.00 (其中不含税净额 RMB 1,315,800.00 , 税费 RMB 118,422.00 , 合计人民币大写 壹佰肆拾叁万肆仟贰佰贰拾贰圆整);

(b) 结算款: 工程全部竣工且甲方验收合格, 甲方收到乙方开具的增值税专用发票后 15 个工作日内, 由甲方向乙方支付合同总价款的 67%, 即: RMB 3,203,095.80

(其中不含税净额 RMB 2,938,620.00 , 税费 RMB264,475.80 , 合计人民币大写 叁佰贰拾万叁仟零玖拾伍圆捌角整) ;

(c)质保金: 工程竣工满 2 年且甲方对乙方质保服务无异议, 甲方收到乙方开具的增值税专用发票后 15 个工作日内, 由甲方向乙方支付合同总价款的 3%, 即: RMB 143,422.20 (其中不含税净额 RMB 131,580.00 , 税费 RMB11,842.20, 合计人民币大写 壹拾肆万叁仟肆佰贰拾贰圆贰角整) 。

6. 双方工程代表

建设单位代表: 姓名:

邮箱:

承包单位代表: 姓名: 3

邮箱:

7. 合同文件组成及优先解释顺序

本合同由以下文件构成, 且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处, 除非文件中对此另有约定, 以下列顺序在先者为准; 同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处, 除非文件中对此另有约定, 以签署在后者为准; 合同条款中就某一事项未做明确约定者, 以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准; 对某一内容或事项未做约定者, 则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

- A. 在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务补充协议;
- B. 本合同条款及其附件;
- C. 招标书、答疑文件及其附件;
- D. 投标书及其附件;
- E. 标准、规范及有关技术文件;
- F. 设计图纸;
- G. 工程量清单。

8. 生效

本合同经甲、乙双方签署后生效。本合同壹式两份, 双方各执壹份, 具有同等的

第三部分 签署页

本页无正文仅为工程承包合同的签署页。双方确认本合同的签署不构成各方已签署合同或作出承诺的违反，以下签约代表具备签署本合同的充分授权，并完成该等授权的批准手续（若需）。

甲方：太古汇（广州）发展有限公司

乙方：广州赛能机电安装有限公司

授权代

授权代

日期： 年 月 2025-07-18 日

日期： 年 月 日

工程承包合同

15872

本合同由第一部分商业条款、第二部分承包人提供的报价函（单）、第三部分签署页，以及标准条款和附件《供应商行为守则》、《承包单位防火安全责任书》、《安全施工管理协议》共同组成。

第一部分 商业条款

建设单位(简称“甲方”)：太古汇（广州）发展有限公司
住所：J
法定代
联系地
联系电
邮政编

承包单位(简称“乙方”)：广州赛能机电安装有限公司
住所：广州市
法定代表人：
联系地址：J
联系电话：（
邮政编码：5
开户银行：夏
帐号：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规规定，乙方在仔细阅读合同条款并了解甲方需求后向提供报价，双方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，以兹共同遵守。

1. 工程概况

- a) 工程名称：太古汇商场 MU 层西南卫生间环保升级机电改造工程
- b) 工程地点：广州市天河区天河路383号太古汇商场 MU 层西南卫生间

2. 承包范围

- a) 承包范围和内容:乙方依据经甲方确定的设计、施工方案及图纸, 承包本工程的材料供货、安装、调试工程(具体详见《标书提交摘要》)。
- b) 具体技术标准与要求:乙方按照甲方书面确认的施工方案和设计要求进行施工。工程按国家和广东省现行的质量评定标准和施工技术验收规范实施。
- c) 乙方交付的工程不符合合同约定或甲方要求的, 由此所造成的工程修改、返工等经济损失由乙方自行承担, 工期不予顺延, 同时乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。因此导致逾期竣工的, 乙方按本合同约定承担责任。

3. 工期

- a) 施工工期(含物料采购期):

开工日期: 2025年07月01日; 竣工日期: 2025年09月26日。

- b) 开工日期如有变化, 以甲方书面通知为准。
- c) 乙方在竣工验收合格之日起五日内向甲方提交一式二份标准的竣工资料(含经双方签字的验收记录)和竣工图。
- d) 乙方逾期竣工的, 需要向甲方承担赔偿责任, 赔偿金不足以弥补甲方损失的, 乙方予以补足。拖延工期赔偿金暂按以下方式计算:

拖延天数×合同总价款×1%

4. 合同价款

本工程采用固定总价包干形式进行承包, 总价款为 RMB 1,800,701.80 (其中不含税净额 RMB 1,652,020.00, 税费 RMB 148,681.80, 合计人民币大写 壹佰捌拾万零柒佰零壹圆捌角整, 费用明细详见报价函(单), 即《标书提交摘要》。

5. 付款方式

(分期付款:)

(a) 预付款: 合同签署后, 甲方收到乙方开具的增值税专用发票后15个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价款的30%, 即: RMB 540,210.54 (其中不含税净额 RMB 495,606.00, 税费 RMB 44,604.54, 合计人民币 伍拾肆万零贰佰壹拾圆伍角肆分整);

(b) 结算款: 工程全部竣工且甲方验收合格, 甲方收到乙方开具的增值税专用发票后15个工作日内, 由甲方向乙方支付合同总价款的67%, 即: RMB 1,206,470.21

(其中不含税净额 RMB 1,106,853.40 , 税费 RMB 99,616.81 , 合计人民币大写壹佰贰拾万陆仟肆佰柒拾圆贰角壹分整) ;

(C)质保金: 工程竣工满2年, 甲方对乙方的维保服务无异议的, 在收到乙方开具的增值税专用发票后10个工作日内, 由甲方向乙方支付合同总价款的3%, 即: RMB 54,021.05 (其中不含税净额 RMB 49,560.60 , 税费 RMB 4,460.45 , 合计人民币大写伍万肆仟零贰拾壹圆零角伍分整) ;

6. 双方工程代表

7. 合同文件组成及优先解释顺序

本合同由以下文件构成, 且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处, 除非文件中对此另有约定, 以下列顺序在先者为准; 同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处, 除非文件中对此另有约定, 以签署在后者为准; 合同条款中就某一事项未做明确约定者, 以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准; 对某一内容或事项未做约定者, 则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

- A. 在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务补充协议;
- B. 本合同条款及其附件;
- C. 招标书、答疑文件及其附件;
- D. 投标书及其附件;
- E. 标准、规范及有关技术文件;
- F. 设计图纸;
- G. 工程量清单。

8. 生效

本合同经甲、乙双方签署后生效。本合同壹式两份, 双方各执壹份, 具有同等的法律效力。

第三部分 签署页

本页无正文仅为工程承包合同的签署页。双方确认本合同的签署不构成各方已签署合同或作出承诺的违反，以下签约代表具备签署本合同的充分授权，并完成该等授权的批准手续（若需）。

甲方：太古汇（广州）发展有限公司

乙方：广州赛能机电安装有限公司

授权代

授权代

日期：

日期： 年 月 日 2023-07-11

罗定市讯易投资有限公司 安装工程施工合同

工程名称: 正盛广场给排水、配电、防雷、消防安装工程

工程地点: 罗定市双东街道大众村

建设单位: 罗定市讯易投资有限公司

施工单位: 广州赛能机电安装有限公司

安装工程分包合同

建设单位（甲方）：罗定市讯易投资有限公司

施工单位（乙方）：广州赛能机电安装有限公司

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合工程的具体情况，经双方协商签订以下内容共同遵守：

第一条 工程概况

1、工程名称：正盛广场给排水、配电、防雷、消防安装工程

2、工程地点：罗定市双东街道大众村

3、工程项目：给排水、配电、防雷、消防安装工程

4、分包方式：

- (1) 本工程乙方按合同、设计施工图（经审图合格）及其它相关资料，以合同价按包工、包料、包工期、包竣工验收合格、包安全文明施工的方式承包。
- (2) 合同价款中已包含乙方施工开支，如施工材料、工资、加班、工具及损耗、水电费用、试运行费、规费、措施费、商税收费、保险费、措施项目费、工程验收及检测、取得政府相关部门颁发的竣工验收合格证明文件、管理费及利润等有关费用。
- (3) 乙方施工使用设施如：工棚、材料仓库、施工用水用电、文明施工等设施及费用由乙方负责并已包含在合同价中，甲方不再另行支付。
- (4) 乙方在夜间或国家规定的节假日进行工程施工的所有费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第二条、 工程价款：

- 1、合同暂定价：安装工程含税造价为：约 35000000.00 元（大写：叁仟伍佰万元，含增值税 9%）；安装工程总价最终以现场所完成工程竣工图结算为准，按总造价下浮 15% 计算（乙方含税）
- 2、本工程结算时该部分工程按照合同及图纸的全部工作内容：套用广东省工程量清单项目规范 2013 年、计价按广东省安装工程 2018 年定额及三类城市级别结算，主材价按乙方申报主材价给甲方审批、甲方签证价、批文价是主材采购价、也是结算价、时间所对应当地市住建局发布材料信息价执行、计费按文件规定，如有设计变更、现场签证、二次装修施工、部分材料价格变化的参考甲方与乙方签订的合同对应条款执行。

第三条、承包范围：

1、电气工程范围：

- (1) 强电部分从配电房低压柜（不含低压柜安装）出线下端开始至各层、各户配电箱（含配电箱安装、电缆头的制作安装及电箱制安）间工程（含电线、电缆、相应线槽、线管）
- (2) 按图完成梯间、电井、水井、公共部分电气照明工程。
- (3) 弱电部分从弱电机房开始至各层、各户弱电箱（含弱电箱安装）间工程（含电线、电缆、相应线槽、线管）
- (4) 其余具体详见施工图。

2、防雷工程范围：

- (1) 按图完成基础接地、构架接地、避雷引下线、避雷网安装。
- (2) 其余具体详见施工图。

3、给水工程范围：

- (1) 给水管网：自本项目市政驳口（含水表、阀门）至各层、各户阳台阀门的所有给水工程安装。
- (2) 室外给水管网的开挖、预埋及回填。
- (3) 其余具体详见施工图。

4、排水工程范围：

- (1) 排水、排污工程：单体雨水管网工程至第一个沙井位接入市政管网，单体排污管网由单体至化粪池接入市政管网；室内排水管道安装工程施工到各卫生间处。
- (2) 其余具体详见施工图。

5、消防安装工程范围：

- (1) 消防水管网、设备工程按图施工
- (2) 消防电气工程按图施工。
- (3) 消防报警按图施工。
- (4) 消防防排烟设备工程按图施工。
- (5) 防火卷帘工程按图施工。
- (6) 其余具体详见施工图。

6、抗震支架安装范围：

- (1) 抗震支架按图施工
- (2) 其余具体详见施工图。

第四条、工期期限：

1、乙方进场施工即视施工场地满足乙方施工要求。

2、施工工期：共 日历天。

- (1) 本工程的施工工期自乙方提交相应的开工报告经甲方审批确认的开工日期起至本工程竣工验收合格之日止。

第十一条、附则

1、本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充协议。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。至付清工程款保修期二年满即自行失效。

甲方（全称）：罗定市讯易投资有限公司

乙方（全称）：广州赛能机电安装有限公司

地 址：

地 址 19 号

法定代表

法定代

签约代表

签约代

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

通讯地址：

通讯地址：

收 件 人：

收 件 人：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：

签约时间：

签约时间：

中国大地保险
China Continent Insurance

编号：[

保 险 人：中国大地财产保险股份有限公司云
 签单日期：2026年03月02日
 公司地址：云浮市云城区河滨西路6
 联系电话：(1)

13、技术参数响应

原厂商授权委托书

致：新兴县簕竹镇卫生院

我公司 广西南宁卓运电子科技有限公司 是根据中国的法律成立的一家原厂制造商，主营业地点设在 南宁市江南区乐贤路16号 房，兹指定根据中国的法律正式成立的其主要营业地点设在 广州市番禺区沙湾镇东 的广州赛能机电安装有限公司 作为我方真正的、合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在 项目名称：新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工） 采购文件要求提供的由我方制造的 机房动力环境监控系统 有关事宜，并对我方具有约束力。

我方兹授予 广州赛能机电安装有限公司 全权办理和履行我方为完成 上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹认可和确认正式授权 广州赛能机电安装有限公司 代表依此合法地办理一切事宜。

出具授权函的原厂同：广西南宁卓运电子科技有限公司

八、需要提供的其他投标资料

无其他资料

九、投标人承诺书

致：新兴县簕竹镇卫生院

我公司作为参与新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标投标活动的投标人，郑重作出以下承诺：

一、在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等，都是真实、有效的。

二、同意你方对我司在本次招标投标活动中提供的证明材料，包括但不限于营业执照、资质、业绩（如有）、获奖（如有）、人员、财务（如有）、社保（如有）、纳税（如有）、各类证书等证明材料在有关平台进行向社会公开，接受社会监督。

三、基本信息

1、承诺人类别：法人

2、承诺人代码：_

四、承诺类型：主动型

五、承诺事由：参与新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程（施工）招标投标活动。

六、承诺有效期：同投标有效期，120天。

七、公开类型：向社会公开。

如本公司违反上述承诺，由此带来的一切法律责任由我方承担。

承诺人：广州赛能机电安装有限公司（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：____ 签名或盖章）

日 _____ 3 月 10 日

十、投标报价

（一）投标报价说明

- 1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
- 2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
- 3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。
- 4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。
- 5、本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
- 6、本报价的币种为人民币。
- 7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

（二）工程量清单报价书

工程量清单报价书由下列格式内容组成：

1. 投标总价；
2. 建设项目投标报价汇总表；
3. 单位工程投标报价汇总表；
4. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
5. 综合单价分析表（仅投标人中标后另册提供）；
6. 总价措施项目清单与计价表；
7. 其他项目清单与计价汇总表；
8. 暂列金额明细表；
9. 材料（工程设备）暂估单价及调 ；
10. 专业工程暂估价及结算价表；
11. 规费、税金项目清单与计价表；
12. 发包人提供材料和工程设备一览表；
13. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）；
14. 投标报价需要的其他资料（当投标人填报的可竞争费用，在投标报价时以低价竞标的，投标人应在投标文件中对此提交相关说明资料和证明材料，以证明其不低于企业成本）。

说明：投标报价需要的其他资料或表格可以按工程量清单计价统一格式由投标人自行决定是否编制到投标报价书中。工程量清单报价书格式以软件导出为准。

新兴县簕竹镇卫生院异地重建项目配套工程

投标工程量清单

投标总价：人民币（大写） 伍佰柒拾贰万壹仟伍佰陆拾伍元伍角捌分
(RMB: 5721565.58 元)



投 标 人： 广州赛能机电安装有限公司
(单位盖章)



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装修工程

标段：

第 1 页 共 66 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	1538367.42	
1.1	砌筑工程	7363.20	
1.2	门窗工程	24089.71	
1.3	楼地面装饰工程	116287.60	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	136363.40	
1.5	天棚工程	113189.05	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	52178.19	
1.7	其他装饰工程	12855.74	
1.8	篮球场	34128.52	
1.9	拆旧翻新		
1.10	其他	98027.77	
1.11	广告标识基础	315.86	
1.12	保安亭翻新	9593.41	
1.13	医用疫苗冷库、医用药品阴凉冷库	11046.84	
1.14	广告标识		
1.15	柜子	671549.90	
1.16	标识	251378.23	
2	措施合计	35094.94	
2.1	绿色施工安全防护措施费	35094.94	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	239163.37	
3.1	暂列金额	160286.15	
3.2	暂估价	67800.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11077.22	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1812625.73	
5	增值税销项税额	163136.32	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 位置:一楼调配室、四楼康复治疗区 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、600×200×200mm 3. 墙体类型:200mm内墙	m3	15.6	472	7363.20	
		砌筑工程合计					7363.20	
		门窗工程						
2	010801001001	木质门	1. 位置:四层康复治疗区 2. 门代号及洞口尺寸:M1124 3. 门框、扇材质:成品单开实木门（胡桃木纹） 4. 其他:包含相关五金配件及其费用	m2	2.64	250.84	662.22	
3	010802003001	钢质防火门	1. 位置:综合楼一层调配室、库房 2. 门代号及洞口尺寸:FM乙1124a 3. 门框、扇材质:乙级钢质防火门（双扇） 4. 其他:包含相关五金配件及其费用	m2	5.28	550	2904.00	
4	010807002001	金属防火窗	1. 位置:综合楼一层调配室、库房 2. 窗代号及洞口尺寸:FC乙1814 3. 框、扇材质:乙级防火窗 4. 其他:包含相关五金配件及其费用	m2	2.52	438.06	1103.91	
5	010802001001	金属(塑钢)门	1. 位置:综合楼一层诊室 2. 门代号及洞口尺寸:单开玻璃门+玻璃隔断-MLC3624 3. 门框、扇材质:不锈钢 4. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 5. 其他:含顶轴、门禁、闭门器、地锁、不锈钢扶手等五金配件及其费用	m2	8.64	332.93	2876.52	
本页小计							14909.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 4 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	010801001002	木质门	1. 位置:综合楼一层急救室、设备控制室 2. 门代号及洞口尺寸:M1124a 3. 门框、扇材质:成品单开实木门（胡桃木纹） 4. 其他:包含相关五金配件及其费用	m2	5.28	246.84	1303.32	
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 位置:综合楼一层留观室、急救室 2. 窗代号及洞口尺寸:C1514 3. 框、扇材质:铝合金玻璃推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:5厚平板玻璃	m2	4.2	375.34	1576.43	
8	010807004001	金属纱窗	1. 位置:综合楼三层外墙窗 2. 窗代号及框的外围尺寸:60*120cm 3. 材质:不锈钢纱窗	m2	9.36	88.45	827.89	
9	010802001003	金属(塑钢)门	1. 位置:综合楼一层X光DR室 2. 门代号及洞口尺寸:电动钢质防辐射门ZDM1824-Q 3. 门框或扇外围尺寸:1800*2400 4. 其他:包含电子感应装置、五金配件及其费用	m2	4.32	659	2846.88	
10	010802001002	金属(塑钢)门	1. 位置:综合楼一层X光DR室 2. 门代号及洞口尺寸:手动钢质防辐射门M1124-Q 3. 门框或扇外围尺寸:1800*2400 4. 其他:包含相关五金配件及其费用	m2	2.64	1010.22	2666.98	
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 位置:综合楼一层X光DR室 2. 窗代号及洞口尺寸:防辐射窗C1214-Q 3. 框、扇材质:1200*1400	m2	1.8	4067.54	7321.57	
		门窗工程合计					24089.71	
		楼地面装饰工程						
本页小计							16543.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 5 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT01 花岗岩（白麻）800*800*20mm 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 30厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 石材表面防护处理	m2	516.52	136.68	70597.95	
13	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT02 花岗岩（灰麻）800*800*20mm 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 30厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 石材表面防护处理	m2	64.34	136.68	8793.99	
14	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT03瓷砖（米白色）600x600、CT04瓷砖（白色）600x600 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 20厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 20厚M20水泥砂浆找平层	m2	129.01	101.15	13049.36	
15	011102001006	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:门槛石（深咖色花岗岩）20mm 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 30厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 石材表面防护处理	m2	9.54	136.68	1303.93	
本页小计							93745.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 6 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	011102001004	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST06 花岗岩(浅咖色)600*600*20mm 2. 撒素水泥面,洒适量清水 3. 30厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 石材表面防护处理	m2	45.6	135.97	6200.23	
17	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD02 1200mm*150mm*18mm厚实木地板(阻燃) 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:铺设木搁栅, 一 400毫米,高度100mm 3. 2mm水泥自流平	m2	29.24	298.59	8730.77	
18	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100 2. 基层材料种类、: 钢副龙骨基层,竖龙骨间距300mm,横龙骨600mm, 12mm阻燃夹板基板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 拉丝不锈钢304、1.2mm厚	m2	30.05	253.29	7611.36	
		楼地面装饰工程合计					116287.60	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
19	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT03、CT04 瓷砖300×600 2. 3厚专用胶粘剂	m2	81.4	104.83	8533.16	
20	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT05 瓷砖800×1600 2. 3厚专用胶粘剂	m2	98.38	104.83	10313.18	
本页小计							41388.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 7 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011204003004	块料墙面	1. 部位:一层大堂墙裙、大堂顶栏杆底 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT06 瓷砖(白色木纹)800×1600 3. 安装方式:干挂 4. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢龙骨 5. 其他:详看图纸JD-08/大样A、JD-09/大样01	m2	40.12	212.54	8527.10	
22	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 位置:大堂/输液区的独立柱面 2. 面层材料品种、规格、颜色:CT06 瓷砖(白色木纹) 3. 安装方式:干挂 4. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢龙骨 5. 其他:详看图纸JD-08	m2	34.32	227.23	7798.53	
23	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 位置:总咨询台两边面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌型钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板(防腐、防潮、防虫处理) 4. 面层材料品种、规格、颜色:医疗板(浅白木纹)4-6mm 5. 其他:其他:详看图纸JD-08/大样B	m2	28.16	179.68	5059.79	
本页小计							21385.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 8 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011210006002	其他隔断	1. 位置:总咨询台背景墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:双面龙骨, 竖杆: □50*50*5mm 镀锌方钢@≤800mm, 横杆: L50*50*5mm镀锌角钢, 连接件: □50*50*5mm镀锌方钢@≤800mm 3. 面板材料品种、规格、颜色: 正面: 人造石(白色木纹) 800×1600×20mm, 背面: 木纹热转印铝板1.0mm, 左右两边: 医疗板(浅白木纹)4 6mm 4. 其他:详看图纸JD-13/大样B	m2	24	415.45	9970.80	
25	011207001001	墙面装饰板	1. 位置:一 中药房取药窗口处 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌角钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色: 木纹热转印铝板1.0mm 4. 其他:详看图纸JD-13/大样A	m2	3.92	159.33	624.57	
26	011207001003	墙面装饰板	1. 位置:一层输液区3.2m以上墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌方通龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色: 铝板(暖黄色)1.2mm 氟碳烤漆(磨砂) 4. 其他:详看图纸JD-04/大样E	m2	8.38	164.14	1375.49	
27	011207001004	墙面装饰板	1. 位置:一层输液区3.2m以上墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 镀锌方通龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色: 亚克力板(象牙白)5.0mm 4. 其他:详看图纸JD-04/大样E	m2	8.16	97.25	793.56	
本页小计							12764.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 9 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011207001005	墙面装饰板	1. 位置:一层输液区3. 2m以上墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方通龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:木纹铝格栅 80*100*1. 0mm 4. 其他:详看图纸JD-04/大样E	m2	237. 62	300. 55	71416. 69	
29	011207001006	墙面装饰板	1. 位置:一层输液区3. 0m墙面处 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:12mm厚双层纸面石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:无机涂料饰面 5. 其他:详看图纸JD-06/大样E	m2	35. 06	84. 69	2969. 23	
30	011207001007	墙面装饰板	1. 位置:中药区走道造型墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:饰面板（胡桃木）3mm 3. 其他:详看图纸JD-17/大样A	m2	55. 55	51. 07	2836. 94	
31	011201001002	墙面一般抹灰	位置: DR室四面墙体 1. 3mm ^{pb} 硫酸钡水泥	m2	57. 9	106. 12	6144. 35	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					136363. 40	
		天棚工程						
本页小计							83367. 21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 10 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:AL01 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨标准骨架,主龙骨中距900-1000mm,次龙骨中距300mm;横撑龙骨中距600mm,Φ8吊杆,吊杆超过1500mm高,必须采用5#镀锌角钢,并间隔一条5#镀锌角钢斜撑安装间距1.5m,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上,必须做防锈处理,铝板安装并调平后固定 3. 面层材料品种、规格:600×600 1.2mm铝板天花	m2	137.73	148.61	20468.06	
33	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:AL02 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750),与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500),10号镀锌低碳钢丝(或Φ8全牙)吊杆,双向中距≤1200(1500)吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 面层材料品种、规格:穿孔铝板(1400*2400,2.0mm厚,铝扁通1.0mm厚)	m2	129.25	194.73	25168.85	
34	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:PT01 2. 龙骨材料种类、规格、中距:自攻螺钉,做防锈处理;上人型轻钢龙骨标准骨架,主龙骨中距900-1000mm,次龙骨中距300mm;横撑龙骨中距600mm,Φ8吊杆,吊杆超过1500mm高,必须采用5#镀锌角钢,并间隔一条5#镀锌角钢斜撑安装间距1.5m,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上,必须做防锈处理 3. 面层材料品种、规格:双层9mm石膏板(平面)	m2	447.44	89.92	40233.80	
本页小计							85870.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 11 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011302001006	吊顶天棚	1. 部位:PT01 2. 龙骨材料种类、规格、中距:自攻螺钉,做防锈处理 ;上人型轻钢龙骨标准骨架,主龙骨中距900-1000mm,次龙骨中距300mm ;横撑龙骨中距600mm, Φ 8吊杆,吊杆超过1500mm高,必须采用5#镀锌角钢,并间隔一条5#镀锌角钢斜撑安装间距1.5m,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上,必须做防锈处理 3. 面层材料品种、规格:双层9mm石膏板（跌级）	m2	52.94	119.3	6315.74	
36	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品 、 、 : 木纹铝扁通(中式花格) 2. 宽度:300mm	m	121.02	19.58	2369.57	
37	011302001004	吊顶天棚	部位: DR室天棚 1. 50方管龙骨+3mm厚铅板	m2	23.48	793.57	18633.02	
		天棚工程合计					113189.05	
		油漆、涂料、裱糊工程						
38	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:内墙面PT-01 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料（白色）（一底二面漆） 3. 刮腻子种类、遍数:满刮腻子找平3遍	m2	754.13	40.56	30587.51	
39	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:天棚面PT-01 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料（白色）（一底二面漆） 3. 刮腻子种类、遍数:满刮腻子二遍	m2	524.3	41.18	21590.67	
		油漆、涂料、裱糊工程合计					52178.19	
		其他装饰工程						
本页小计							79496.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 12 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 13 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	011503006001	硬木靠墙扶手	1. 位置:综合楼一层走廊 2. 扶手材料种类、规格:成品PVC扶手 3. 其他:详看图纸JD-04/大样D	m	56.65	107.75	6104.04	
49	011505008001	卫生纸盒	1. 位置:综合楼三层卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:塑料抽纸盒	个	16	13.95	223.20	
50	011505005001	卫生间扶手	1. 位置:综合楼三层卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:卫生间安全抓杆 3. 支架、配件品种、规格:综合考虑	个	32	44.78	1432.96	
51	050305006001	石桌石凳	1. 名称:石凳 2. 凳面尺寸、支墩高度:长1.4-1.6mx宽0.5-0.6mx高0.45-0.5m	个	5	512.1	2560.50	
52	050307017001	垃圾箱	1. 名称:室外垃圾桶 2. 材质、规格:高0.7-0.9m, 垃圾分类功能, 钢板棕色和深灰色喷漆, 具体以成品示意图片选型为主	个	3	232.18	696.54	
		其他合计					98027.77	
		广告标识基础						
53	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	12.72	7.92	100.74	
54	010103001001	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:开挖原土	m3	11.1	19.38	215.12	
		广告标识基础合计					315.86	
		保安亭翻新						
55	011102001005	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT02 花岗岩(灰麻)800*800*20mm 2. 撒素水泥面, 洒适量清水 3. 30厚M15干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 石材表面防护处理	m2	20.41	136.68	2789.64	
本页小计							14122.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 14 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 15 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	011210005001	成品隔断	位置：医用疫苗冷库、医用药品阴凉冷库墙面 1. 材料：厚度为100mm的聚氨酯保温，双面喷塑镀锌彩钢板 0.467mm，密度为40g/cm2	m2	46.04	90	4143.60	
62	010901002001	型材屋面	位置：医用疫苗冷库、医用药品阴凉冷库顶面 1. 材料：厚度为100mm的聚氨酯保温，双面喷塑镀锌彩钢板 0.467mm，密度为40g/cm2	m2	13.64	99.67	1359.50	
63	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 门框或扇外围尺寸:1100*1790 3. 玻璃品种、厚度:4mm前片LOW-E镀膜钢化电加热玻璃+4mm后片普通钢化玻璃 4. 镀膜电加热防凝露，内嵌式自动回归设计，方便存取物品；冷库门门体、门铰链、门锁经久耐用，密封严密，不得有冷量泄露情况发生，门框有自动加热系统，冷库门表面不得有凝雾、结露现象发生。玻璃门配置:2层玻璃中温0℃设计，4mm前片LOW-E镀膜钢化电加热玻璃+4mm后片普通钢化玻璃。不锈钢铰链系统带磁力门封。玻璃内充填氩气。门框四周安装加热丝，配防水灯管。	m2	3.94	212.17	835.95	
本页小计							6339.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 16 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	010805007001	复合材料门	1. 门代号及洞口尺寸:M0718 2. 门框或扇外围尺寸:700*1800 3. 框、扇材质:聚氨酯整体发泡检修门 4. 专用冷库门锁防锁死脱险装置,可从冷库内部开启,防止发生操作人员被误关在库内;冷库门门体、门铰链、门锁经久耐用,密封严密,不得有冷量泄露情况发生,门框有自动加热系统,冷库门表面不得有凝雾、结露现象发生。内外面板采用双面彩钢板,外观平整,门扇宽度≤1m时不得有拼接,门扇宽度>1m时,只能有一条拼缝。	m2	2.52	1460	3679.20	
		医用疫苗冷库、医用药品阴凉冷库合计					11046.84	
		广告标识						
		广告标识合计						
		柜子						
65	011501011001	矮柜	1. 台柜规格:高800mm; 宽600mm; 长3950mm 2. 材料种类、规格:有水盆的固定柜,柜台面层采用20mm厚人造石; 无水盆的固定柜,柜台面层采用木纹1.2mm厚电解钢板,柜体为木纹1.2mm厚电解钢板; 底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	1	4800	4800.00	
本页小计							8479.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 17 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	011501011002	矮柜	1. 台柜规格:高800mm; 宽600mm; 长1800mm 2. 材料种类、规格:有水盆的固定柜, 柜台面层采用20mm厚人造石; 无水盆的固定柜, 柜台面层采用木纹1.2mm厚电解钢板, 柜体为木纹1.2mm厚电解钢板; 底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	2	2200	4400.00	
67	011501011003	矮柜	1. 台柜规格:高800mm; 宽600mm; 长3300mm 2. 材料种类、规格:有水盆的固定柜, 柜台面层采用20mm厚人造石; 无水盆的固定柜, 柜台面层采用木纹1.2mm厚电解钢板, 柜体为木纹1.2mm厚电解钢板; 底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	1	4000	4000.00	
68	011501011004	矮柜	1. 台柜规格:高800mm; 宽600mm; 长2800mm 2. 材料种类、规格:有水盆的固定柜, 柜台面层采用20mm厚人造石; 无水盆的固定柜, 柜台面层采用木纹1.2mm厚电解钢板, 柜体为木纹1.2mm厚电解钢板; 底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	1	3500	3500.00	
本页小计							11900.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 18 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 19 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	011501013001	吊柜	1. 台柜规格:高1000mm；宽400mm；长3950mm 2. 材料种类、规格:柜体为白色 1. 2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	1	4700	4700. 00	
75	011501013002	吊柜	1. 台柜规格:高800mm；宽500mm；长1800mm 2. 材料种类、规格:柜体为白色 1. 2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	2	1715	3430. 00	
76	011501013003	吊柜	1. 台柜规格:高800mm；宽500mm；长3300mm 2. 材料种类、规格:柜体为白色 1. 2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	1	3143	3143. 00	
77	011501013004	吊柜	1. 台柜规格:高800mm；宽500mm；长2800mm 2. 材料种类、规格:柜体为白色 1. 2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用		1	2666	2666. 00	
78	011501013005	吊柜	1. 台柜规格:高800mm；宽500mm；长1500mm 2. 材料种类、规格:柜体为白色 1. 2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	个	1	1429	1429. 00	
79	011501005001	格柜	1. 台柜规格:宽600mm 2. 材料种类、规格:柜体为木纹防火板（多层板基材） 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	31. 2	1428	44553. 60	
80	011501003001	更衣柜鞋柜	1. 台柜规格:宽600mm 2. 材料种类、规格:柜体为20mm厚木纹防火板（多层板基材） 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	7	1099	7693. 00	
本页小计							67614. 60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 20 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011501003002	更衣柜鞋柜	1. 台柜规格:宽500mm 2. 材料种类、规格:柜体为20mm厚木纹防火板（多层板基材） 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	9.6	985	9456.00	
82	011501020003	护士柜台	1. 台柜规格:高1000mm；宽700mm 2. 材料种类、规格:柜台面层采用20mm厚人造石；柜体为木纹1.2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m	17.87	2713.01	48481.49	
83	011501018001	货架	1. 台柜规格:高2800 宽600 2. 材料种类、规格:不锈钢货架、不锈钢层板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用		10.95	1761.08	19283.83	
84	011501018002	货架	1. 台柜规格:高3000 宽600 2. 材料种类、规格:不锈钢货架、不锈钢层板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m	3.75	1761.08	6604.05	
85	011501004004	平窗储物柜	1. 台柜规格:高1000mm；宽600mm 2. 材料种类、规格:柜体和柜门均采用20mm厚木纹防火板（多层板基材）；柜门玻璃为4mm厚钢化玻璃；底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	34.2	1036.18	35437.36	
86	011501004005	器械柜	1. 台柜规格:2100 宽450 2. 材料种类、规格:柜体和柜门均采用20mm厚木纹防火板（多层板基材）；柜门玻璃为4mm厚钢化玻璃；底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	3.78	904.34	3418.41	
本页小计							122681.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 21 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	011501020004	实验台	1. 台柜规格:高800mm; 宽1500mm 2. 材料种类、规格:台面为陶瓷台面; 柜体为1.2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m	4	2303.68	9214.72	
88	011501020005	实验台	1. 台柜规格:高800mm; 宽600mm 2. 材料种类、规格:台面为陶瓷台面; 柜体为1.2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m	8.5	1151.84	9790.64	
89	011501020006	实验台	1. 台柜规格:高800mm; 宽750mm 2. 材料种类、规格:台面为陶瓷台面; 柜体为1.2mm厚电解钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m	1.8	1151.84	2073.31	
90	011501020007	雾化台	1. 台柜规格:高1200mm; 宽600mm 2. 材料种类、规格:柜体采用食品级ABS塑料; 配备多媒体屏幕和医气终端 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m	2.1	1132.81	2378.90	
91	011501004007	药品储物柜	1. 台柜规格:高3000mm; 宽600mm 2. 材料种类、规格:柜体和柜门均采用20mm厚木纹防火板（多层板基材）; 柜门玻璃为4mm厚钢化玻璃; 底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	10.2	1036.18	10569.04	
本页小计							34026.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 22 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	011501004008	药品柜	1. 台柜规格:宽450mm 2. 材料种类、规格:柜体和柜门均采用20mm厚木纹防火板（多层板基材）；柜门玻璃为4mm厚钢化玻璃；底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	3.78	904.34	3418.41	
93	011501004009	药品柜	1. 台柜规格:宽600mm 2. 材料种类、规格:柜体和柜门均采用20mm厚木纹防火板（多层板基材）；柜门玻璃为4mm厚钢化玻璃；底部踢脚板 1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格: 相关五金配件及其费用	m2	19.42	1036.18	20122.62	
94	011501003003	衣柜	1. 台柜规格:宽500mm 2. 材料种类、规格:柜体和柜门均采用20mm厚木纹防火板（多层板基材）；柜门玻璃为4mm厚钢化玻璃；底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	26.73	977.81	26136.86	
95	011501004011	资料柜	1. 台柜规格:宽600mm 2. 材料种类、规格:电解钢板资料柜(带玻璃视窗) 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m2	173.38	1301.92	225726.89	
96	011501020008	总咨询台	1. 台柜规格:高800~1100 宽700 2. 材料种类、规格:柜体为木纹1.2mm厚电解钢板,柜体下方含成品灯带；底部踢脚板为1.2mm厚拉丝不锈钢板 3. 五金种类、规格:包含相关五金配件及其费用	m	8.8	2713.01	23874.49	
		柜子合计					671549.90	
		标识						
		园林广告标识						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 23 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	011507004001	户外宣传栏两联	1. 尺寸：6543*2669 2. 1.5mm厚不锈钢板激光切割精工焊接造型制作箱体，打磨、扇灰后两层底漆两层面漆；内藏镀锌方管骨架，内装镀锌方管脚混凝土基础种地固定 3. 其他参数详见图纸	个	2	12922.66	25845.32	
98	011507004002	户外宣传栏三联	1. 尺寸：9900*2961 2. 1.5mm厚不锈钢板激光切割精工焊接造型制作箱体，打磨、扇灰后两层底漆两层面漆 内藏镀锌方管骨架，内装宣传面，文字为10mmpvcuv板雕刻成 ，加1.5mm40*40mm镀锌方管脚混凝土基础种地固定 3. 其他参数详见图纸	个	2	14981.38	29962.76	
99	011507004003	宣传画	1. 尺寸：2300*1100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	个	10	354.32	3543.20	
100	011507004004	停车场指引牌	1. 尺寸：500*2000 2. 1.5mm厚40*40mm镀锌方管内架结构，1.5mm不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。表面文字为10mmpvcuv板雕刻成形，加1.5mm40*40mm镀锌方管脚混凝土基础种地固定 3. 其他参数详见图纸	个	1	893.49	893.49	
101	011507004005	导向图指引牌	1. 尺寸：649.6*2000 2. 1.5mm厚40*40mm镀锌方管内架结构，1.5mm不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。表面文字为10mmpvcuv板雕刻成形，加1.5mm40*40mm镀锌脚混凝土基础种地固定 3. 其他参数详见图纸	个	1	1042	1042.00	
本页小计							61286.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 26 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	030507014002	一楼入口LED显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 型号:P10 单色 3. 尺寸:7700*890mm 4. 其他:包含30*30*1.5镀锌方管背面底架, LED背后封4MM铝塑板+WIFI控制卡	台	1	10659.94	10659.94	
111	011507004017	一楼咨询台背景-logo	1. 尺寸: 550*550 2. 8+3水晶字 uv彩印, 贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	个	1	99.09	99.09	
112	011508002001	一层咨询台背景-字	1. 尺寸: 350*360 2. 8+3水晶字 uv彩印, 贴墙玻璃胶固定 (内容: 新兴县簕竹镇卫生院) 3. 其他参数详见图纸	个	9	41.28	371.52	
113	011508002002	一层咨询台背景-英文	1. 尺寸: 90*100 2. 8+3水晶字 uv彩印, 贴胶固定 (内容: xin xing xian le zhu zhen wei sheng yuan) 3. 其他参数详见图纸	个	32	2.95	94.40	
114	011508002003	一层咨询台背景-字	1. 尺寸: 290*320 2. 10mmpvc uv彩印, 贴墙玻璃胶固定 (内容: 咨询台) 3. 其他参数详见图纸	个	3	35.14	105.42	
115	011508002004	一层咨询台背景-英文	1. 尺寸: 100*60 2. 10mmpvc uv彩印, 贴墙玻璃胶固定 (内容: information) 3. 其他参数详见图纸	个	11	2.27	24.97	
116	011508002005	一层大堂大字	1. 尺寸: 400*370 2. 10mmpvc uv彩印, 贴墙玻璃胶固定 (内容: 以人民为中心, 以健康为根本) 3. 其他参数详见图纸	个	13	56.04	728.52	
117	011508002006	一层大堂大字	1. 尺寸: 340*330 2. 10mmpvc uv彩印, 贴墙玻璃胶固定 (内容: 敬佑生命, 救死扶伤, 甘于奉献, 大爱无疆) 3. 其他参数详见图纸	个	19	42.48	807.12	
本页小计							12890.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 27 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
118	011507004018	一层输液大厅-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.37	34.11	
119	011507004019	一层输液大厅-温馨提示	1. 尺寸：300*180 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	16.68	16.68	
120	011507004020	一层输液大厅-输液区	1. 尺寸：300*520 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	6	21.85	131.10	
121	011507004021	一层输液大厅-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩 印，玻璃胶固定 3. 其他参数详	块	2	108.14	216.28	
122	011507004022	大厅导向图	1. 尺寸：2756.5*1800 2. 1.5mm厚40*40mm镀锌方管内架构，1.5mm烤漆不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆，油漆电脑调色喷两层面漆。楼层信息内容为10mmpvcuv板高清喷绘，底部医院logo名称为10mmpvc雕刻字，广告钉安装固定 3. 其他参数详见图纸	个	1	3725	3725.00	
123	011507004023	医护一览表宣传栏	1. 尺寸：4000*1743.9 2. 1.5mm厚30*30mm与50*50mm镀锌方管内架构，1.5mm烤漆不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。 3. 其他参数详见图纸	个	1	2947.46	2947.46	
124	011507004024	医生宣传栏	1. 尺寸：A5 148*210 2. 材质：亚克力插槽+铜板纸内页 3. 其他参数详见图纸	个	60	14.28	856.80	
125	011507004025	宣传画	1. 尺寸：3720*1340 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	1	698.1	698.10	
本页小计							8625.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 28 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
126	011507004026	院内宣传栏	1. 尺寸：2000*1253.7 2. 1.5mm厚30*30mm与50*50mm镀锌方管内架构，1.5mm烤漆不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。文字为10mmpvcuv板雕刻成形，外加耳朵螺丝固定贴墙安装。 3. 其他参数详见图纸	个	2	1603.45	3206.90	
127	011507004027	宣传画	1. 尺寸：1900*1100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	2	292.7	585.40	
128	011507003001	灯箱-输液大厅	1. 尺寸：1293.3*252.8 2. 材质：1.5mm厚30*30mm不锈钢管内结构，1.5mm不锈钢板焊双面成形，正面镂空雕刻，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。3mm亚克力激光雕刻打磨烤漆对色样丝印白色，圆管拉爆螺丝固定楼板安装。（标识为发光灯箱，预留电缆带插头 3. 其他参数详见图纸	个	2	949	1898.00	
129	011507003002	灯箱-指引灯	1. 尺寸：1200*200 2. 1.5mm厚30*30mm不锈钢管内结构，1.5mm不锈钢板焊接双面成形，正面镂空雕刻，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。3mm亚克力激光雕刻打磨烤漆对色样丝印白色，圆管拉爆螺丝固定楼板安装。（标识为发光灯箱，预留电缆带插头） 3. 其他参数详见图纸	个	3	879	2637.00	
130	011507003003	灯箱-急救室	1. 尺寸：1000*300 2. 材质：不锈钢发光灯箱+变压器+布线 3. 其他参数详见图纸	个	1	773	773.00	
本页小计							9100.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 29 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	011507003004	灯箱-急诊	1. 尺寸：400*700 2. 材质：不锈钢发光灯箱+变压器+布线 3. 其他参数详见图纸	个	1	658	658.00	
132	011507004028	一层步楼梯层指引-楼层号码牌	1. 尺寸：200*200 2. 材质：10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	132.52	662.60	
133	011507004029	一层步楼梯层指引-步梯楼层指引	1. 尺寸：600*850 2. 材质：5mm+5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	4	157.57	630.28	
134	011507004030	一层电梯层指引-楼层号码牌	1. 尺寸：1000*200 2. 材质：5mmpvc uv彩印，玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	61.79	308.95	
135	011507004031	一层电梯层指引-电梯楼层指引	1. 尺寸：600*850 2. 材质：5mm+5mmpvc uv彩贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	157.57	787.85	
136	011507004032	每层疏散标识	1. 尺寸：800*550 2. 材质：5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	135.94	679.70	
137	011507004033	一层发热门诊-等候线	1. 尺寸：1000*100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	5	14	70.00	
138	011508002007	一层发热门诊-文字	1. 尺寸：150*150 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定（内容：发热门诊出口） 3. 其他参数详见图纸	个	6	8.52	51.12	
139	011508002008	一层发热门诊-文字	1. 尺寸：180*180 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定（内容：发热门诊入口） 3. 其他参数详见图纸	个	6	12.27	73.62	
140	011507004034	一层发热门诊-发热门诊通道、出口、入口	1. 尺寸：1000*100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	6	14	84.00	
本页小计							4006.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 30 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
141	011507004035	一层发热门诊-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	11.25	56.25	
142	011507004036	一层发热门诊-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	11	108.14	1189.54	
143	011507004037	一层发热门诊-窗户磨砂膜	1. 尺寸：750*1170 2. 材质：磨砂膜 3. 其他参数详见图纸	块	4	43.2	172.80	
144	011507004038	一层发热门诊-窗户磨砂膜	1. 尺寸：600*1170 2. 材质：磨砂膜 3. 其他参数详见图纸	块	2	34.56	69.12	
145	011507004039	一层健康小屋-禁止吸烟标识	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
146	011507004040	一层健康小屋-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.25	33.75	
147	011507004041	一层健康小屋-文化墙1	1. 尺寸：1760*1000 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	543.77	543.77	
148	011507004042	一层健康小屋-文化墙1	1. 尺寸：2500*1000 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	772.41	772.41	
149	011507004043	一层健康小屋-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	108.14	540.70	
150	011507004044	一楼楼梯地贴-标语地贴	1. 尺寸：1500*100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	56	21.01	1176.56	
151	011507004045	一楼楼梯地贴-小心地滑	1. 尺寸：1500*100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	20	21.01	420.20	
本页小计							4986.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 31 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 32 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述		计量单位	工程量	金额（元）		
							综合单价	综合合价	其中
									暂估价
163	011507004057	一层安装位置 待定-隔离留观室	1. 尺寸：500*200 2. 材质：5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	1	30.9	30.90	
164	011507004058	一层安装位置 待定-医疗废物管理责任人	1. 尺寸：500*200 2. 材质：5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	1	30.9	30.90	
165	011507004059	一层安装位置 待定-禁止吸烟	1. 尺寸：600*500 2. 材质：5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	3	92.69	278.07	
166	011507004060	一层安装位置 待定-行业规范1	1. 尺寸：600*900 2. 材质：5mmpvc uv彩 3. 其他参数详见图纸	，贴墙玻璃胶固定	块	1	166.84	166.84	
167	011507004061	一层安装位置 待定-行业规范2	1. 尺寸：400*800 2. 材质：5mmpvc uv彩 3. 其他参数详见图纸	，贴墙玻璃胶固定	块	6	98.87	593.22	
168	011507004062	一层安装位置 待定-医保制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	4	108.14	432.56	
169	011507004063	一层安装位置 待定-专业洗手	1. 尺寸：800*500 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	10	123.58	1235.80	
170	011507004064	一层安装位置 待定-专家门诊	1. 尺寸：500*300 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	1	46.34	46.34	
171	011507004065	一层安装位置 待定-自觉排队	1. 尺寸：500*300 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	1	46.34	46.34	
172	011507004066	一层安装位置 待定-严禁性别鉴定自觉排队	1. 尺寸：500*300 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸		块	1	46.34	46.34	
本页小计								2907.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 33 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 34 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
183	011507004075	一层收费处-挂号收费工作制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	2	108.14	216.28	
184	011508002011	一层收费处-挂号、收费处文字	1. 尺寸：150*150 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定（内容挂号、收费处） 3. 其他参数详见图纸	个	6	8.52	51.12	
185	011508002012	一层收费处-挂号、收费处英文	1. 尺寸：45*54 2. 10mmpvc uv彩印固定（内容：Regis billing office） 3. 其他参数详见图	个	28	0.92	25.76	
186	011507004076	一层收费处-挂号 收费	1. 尺寸：540*350 2. 3mm亚克力喷漆，固定 3. 其他参数详见图	套	4	45.65	182.60	
187	011507004077	一层收费处-挂号 收费 老人或军人优先窗口	1. 尺寸：540*460 2. 3mm亚克力喷漆，固定 3. 其他参数详见图	套	1	59.99	59.99	
188	011507004078	一层收费处-医保结算住院登记	1. 尺寸：480*560 2. 3mm亚克力喷漆，固定 3. 其他参数详见图	套	1	64.92	64.92	
189	011507004079	一层急救室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
190	011507004080	一层急救室-救护通道地贴	1. 尺寸：300*520 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	4	21.85	87.40	
191	011507004081	一层急救室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
192	011507004082	一层急救室-抢救重地	1. 尺寸：1000*100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	1	14	14.00	
本页小计							724.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 35 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
193	011507004083	一层急救室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	13	108.14	1405.82	
194	011507004084	一层注射室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
195	011507004085	一层注射室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
196	011507004086	一层注射室-犬伤门诊科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
197	011507004087	一层注射室-温馨提示	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	13.9	13.90	
198	011507004088	一层注射室-雾化区	1. 尺寸：400*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	18.54	18.54	
199	011507004089	一层注射室-温馨提示(输液温馨提示、小心烫伤温馨提示、药物温馨提示)	1. 尺寸：300*180 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	16.68	50.04	
200	011507004090	一层注射室-雾化宣传画	1. 尺寸：1500*900 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	278.07	278.07	
201	011507004091	一层注射室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	108.14	648.84	
202	011507004092	一层注射药品室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
本页小计							2460.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 36 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
203	011507004093	一层注射药品室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
204	011507004094	一层注射药品室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	108.14	108.14	
205	011507004095	一层值班室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
206	011507004096	一层值班室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
207	011507004097	一层值班室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	2	108.14	216.28	
208	011507004098	一层留观室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
209	011507004099	一层留观室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
210	011507004100	一层留观室-温馨提示	1. 尺寸：320*180 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	17.8	17.80	
211	011507004101	一层留观室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	108.14	108.14	
212	011507004102	一层小手术室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
本页小计							518.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 37 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
213	011507004103	一层小手术室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	108.14	324.42	
214	011507004104	一层小手术室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.37	34.11	
215	011507004105	一层急诊-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
216	011507004106	一层急诊-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
217	011507004107	一层急诊-急诊地贴	1. 尺寸：300*520 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	4	21.85	87.40	
218	011507004108	一层急诊-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	108.14	540.70	
219	011507004109	一层诊室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	4	11.25	45.00	
220	011507004110	一层诊室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	4	11.37	45.48	
221	011507004111	一层诊室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	16	108.14	1730.24	
222	011507004112	一层口腔科-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
本页小计							2841.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 38 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 39 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
233	011507004122	一层X光DR室-电离辐射提示标识	1. 尺寸：400*510 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	1	28.57	28.57	
234	011507004123	一层X光DR室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
235	011507004124	一层工具房-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
236	011507004125	一层工具房-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴固定 3. 其他参数详见图纸	胶 块	1	11.37	11.37	
237	011507004126	一层工具房-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴固定 3. 其他参数详见图纸	胶 块	1	108.14	108.14	
238	011507004127	一层医疗垃圾暂存间-门牌	1. 尺寸：500*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴固定 3. 其他参数详见图纸	胶 块	1	23.17	23.17	
239	011507004128	一层医疗垃圾暂存间-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
240	011507004129	一层医疗垃圾暂存间-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	108.14	648.84	
241	011507004130	一层医疗垃圾暂存间-医疗废物标识1	1. 尺寸：300*200 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	18.54	111.24	
242	011507004131	一层医疗垃圾暂存间-医疗废物标识2	1. 尺寸：260*260 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	4	20.89	83.56	
本页小计							1048.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 40 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
243	011507004132	一层医疗垃圾暂存间-危险废物	1. 尺寸：220*260 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	17.67	17.67	
244	011507004133	一层洗手间-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.25	33.75	
245	011507004134	一层洗手间-小心地滑	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	13.9	41.70	
246	011507004135	一层洗手间-紧急呼叫	1. 尺寸：250*75 2. 5mmpvc uv彩印，玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	5.79	17.37	
247	011507004136	一层洗手间-冷热标识	1. 尺寸：200*50 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	3.09	9.27	
248	011507004137	一层洗手间-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.37	34.11	
249	011507004138	一层温馨提示牌-禁止喧哗	1. 尺寸：300*110 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	10.2	102.00	
250	011507004139	一层温馨提示牌-禁止吸烟	1. 尺寸：400*250 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	30.9	309.00	
251	011507004140	一层温馨提示牌-请把垃圾丢入桶内	1. 尺寸：300*120 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	11.12	111.20	
252	011507004141	一层温馨提示牌-医疗废物标识	1. 尺寸：300*120 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	35	11.12	389.20	
本页小计							1065.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 41 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
253	011507004142	一层温馨提示牌-输液空瓶	1. 尺寸：300*120 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	11.12	55.60	
254	011507004143	一层温馨提示牌-输液瓶	1. 尺寸：300*120 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	11.12	55.60	
255	011507004144	信报箱一层温馨提示牌-半污染区、污染区、半清洁区、	1. 尺寸：300*120 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	4	11.12	44.48	
256	011507004145	一层温馨提示牌-消毒区、限制区、冲洗区、污染区、浸泡区	1. 尺寸：300*120 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	11.12	111.20	
257	011507004146	一层温馨提示牌-监控区域	1. 尺寸：300*170 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	15.76	157.60	
258	011507004147	一层温馨提示牌-配电箱	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	13.9	139.00	
259	011507004148	一层温馨提示牌-禁止攀爬	1. 尺寸：300*200 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	18.54	185.40	
260	011507004149	一层温馨提示牌-灭火器使用方法	1. 尺寸：360*190 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	20	21.13	422.60	
261	011507004150	一层温馨提示牌-消火栓	1. 尺寸：500*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	10	23.17	231.70	
262	011507004151	一层温馨提示牌-温馨提示	1. 尺寸：300*180 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	18	16.68	300.24	
本页小计							1703.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 42 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
263	011507004152	一层温馨提示牌-35岁及以上	1. 尺寸：350*200 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	20	21.63	432.60	
264	011507004153	一层温馨提示牌-就诊登记处	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	13.9	13.90	
265	011507004154	一层温馨提示牌-基本公共卫生服务站	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	13.9	13.90	
266	011507004155	一层温馨提示牌-老年人志愿者服务岗	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	13.9	13.90	
267	011507004156	一层消防控制室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
268	011507004157	一层消防控制室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	8	108.14	865.12	
269	011507004158	一层消防控制室-消防栓使用方法	1. 尺寸：400*300 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	38	37.08	1409.04	
270	011507004159	一层消防控制室-灭火器放置点	1. 尺寸：500*300 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	38	46.34	1760.92	
271	011507004160	一层消防控制室-消防地贴	1. 尺寸：300*500 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	150	21.01	3151.50	
272	011507004161	一层消防控制室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
本页小计							7683.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 43 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层广告标识合计					92386.98	
		一层中医馆广告标识						
273	011507004162	一层中医馆-柜子	1. 尺寸：3150*400*4000 2. 材质：18mm多层实木板+6厘钢化玻璃 3. 其他参数详见图纸	个	1	14279.02	14279.02	
274	011507004163	一层中医馆-中医药展览区	1. 尺寸：300*300 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	个	6	34.08	204.48	
275	011507004164	一层中药房窗口-中药房	1. 尺寸：1450*320 2. 10mmpvc uv彩印，贴玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	175.68	175.68	
276	011507004165	一层中药房窗口-但愿世间人无病	1. 尺寸：2850*200 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	215.82	215.82	
277	011507004166	一层中药房窗口-中药窗口	1. 尺寸：100*120 2. 材质：3mm亚克力喷漆 3. 其他参数详见图纸	个	8	2.9	23.20	
278	011507004167	一层中药房窗口-窗口号码	1. 尺寸：200*200 2. 材质：3mm亚克力喷漆 3. 其他参数详见图纸	个	2	9.66	19.32	
279	011507004168	一层中药房窗口-LED显示屏	1. 名称:LED显示屏（强力巨彩q2.5h） 2. 型号:双色P3.75 3. 尺寸:2830*1000 4. 其他:包含视频控制器	套	1	7877.62	7877.62	
280	011507004169	一层中医馆科室牌	1. 尺寸：130*300 2. 5mm+5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	15	12.05	180.75	
281	011507004170	一层中医馆科室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	11.37	56.85	
本页小计							23032.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 44 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 45 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
290	011507004179	二层检验科-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.6	11.60	
291	011507004180	二层检验科-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	11.6	69.60	
292	011507004181	二层检验科-大小便放置处	1. 尺寸：250*60 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图	块	1	2.16	2.16	
293	011507004182	二层检验科-取报告	1. 尺寸：400*200 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图	块	1	11.25	11.25	
294	011507004183	二层检验科-尿常规	1. 尺寸：400*200 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图	块	1	11.25	11.25	
295	011508002014	二层检验科-检验科文字	1. 尺寸：250*250 2. 5mmpvc uv彩印，固定（内容：检验 3. 其他参数详见图	玻璃胶 个	3	20.31	60.93	
296	011507004184	二层检验科-窗户指引	1. 尺寸：220*380 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	4	11.78	47.12	
297	011507004185	二层检验科-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	12	109	1308.00	
298	011507004186	二层B超室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.6	11.60	
299	011507004187	二层B超室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.6	34.80	
300	011507004188	二层B超室-B超检查须知	1. 尺寸：1500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	327	327.00	
本页小计							1895.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 46 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
301	011507004189	二层B超室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	8	108	864.00	
302	011507004190	二层母婴室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.39	11.39	
303	011507004191	二层母婴室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.95	11.95	
304	011507004192	二层母婴室-标识	1. 尺寸：250*110 2. 5mmpvc uv彩印，贴 玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	4	8.55	34.20	
305	011507004193	二层母婴室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴 玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	109.14	327.42	
306	011507004194	二层母婴室-爱心母婴室	1. 尺寸：2000*650 2. 5mmpvc uv彩印，贴 玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	402	402.00	
307	011507004195	二层犬科处置室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	12	12.00	
308	011507004196	二层犬科处置室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	12	12.00	
309	011507004197	二层犬科处置室-温馨提示	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	14.9	14.90	
310	011507004198	二层犬科处置室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	109	327.00	
本页小计							2016.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 47 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 48 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
321	011507004209	二层儿童评估室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	109	545.00	
322	011507004210	二层预防接种室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	12.37	12.37	
323	011507004211	二层预防接种室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	11.5	57.50	
324	011507004212	二层预防接种室-广东省预防接种门诊背景	1. 尺寸：800*520 2. 10mmpvc uv彩印， 墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	158	158.00	
325	011507004213	二层预防接种室-广东省预防接种门诊	1. 尺寸：1500*250 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	119	119.00	
326	011507004214	二层预防接种室-异常反应处置室	1. 尺寸：750*250 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	57.96	57.96	
327	011507004215	二层预防接种室-留观区、候诊区、登记区	1. 尺寸：120*320 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.89	35.67	
328	011507004216	二层预防接种室-适龄儿童	1. 尺寸：350*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	16.26	16.26	
329	011507004217	二层预防接种室-温馨提示	1. 尺寸：400*250 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	30.97	92.91	
330	011507004218	二层预防接种室-接种时间	1. 尺寸：600*400 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	76	76.00	
本页小计							1170.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 49 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 50 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 51 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 52 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
360	011507004248	家庭医生宣传栏	1. 尺寸：4001.2*1203.4 2. 1.5mm厚30*30mm镀锌方管内架结构，1.5mm烤漆不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。外加耳朵螺丝固定贴墙安装。 3. 其他参数详见图纸	套	1	4046.32	4046.32	
361	011507004249	家庭医生简介	1. 尺寸：740*99 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	27.74	27.74	
362	011507004250	家庭医生团队简介 Introduction to Family Doctor Team	1. 尺寸：1280*105 2. 10mmpvc uv彩印，贴 玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	50.89	50.89	
363	011507004251	创新 和谐 团结 务实 备进 严谨	1. 尺寸：710*51 2. 10mmpvc uv彩印，贴 玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	15.7	15.70	
364	011507004252	敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆	1. 尺寸：190*660 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	47.48	47.48	
365	011507004253	家庭医生宣传栏-宣传画	1. 尺寸：2000*800 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	1	224.07	224.07	
366	011507004254	家庭医生宣传栏-A5亚克力插槽	1. 尺寸：A5 2. 材质：亚克力插槽+铜板纸内页 3. 其他参数详见图纸	个	21	14.28	299.88	
367	011507004255	二层精神科诊室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.9	11.90	
368	011507004256	二层精神科诊室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.9	11.90	
本页小计							4735.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 53 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
369	011507004257	二层精神科诊室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	4	106	424.00	
370	011507004258	二层后补式冷库-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.35	11.35	
371	011507004259	二层后补式冷库-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv ，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.95	11.95	
372	011507004260	二层后补式冷库-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	5	108.18	540.90	
373	011507004261	二层洗手间-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.38	34.14	
374	011507004262	二层洗手间-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv ，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.85	35.55	
375	011507004263	二层洗手间-紧急呼叫	1. 尺寸：250*75 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	6.79	40.74	
376	011507004264	二层洗手间-冷热标识	1. 尺寸：200*50 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	3.08	18.48	
377	011507004265	二层洗手间-小心地滑	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	13.95	41.85	
		二层广告标识合计					20688.49	
		四层广告标识						
本页小计							1158.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 54 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 55 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
388	011507004276	四层洗手间-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	11.25	33.75	
389	011507004277	四层洗手间-小心地滑	1. 尺寸：300*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	13.9	41.70	
390	011507004278	四层洗手间-紧急呼叫	1. 尺寸：250*75 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	5.79	17.37	
391	011507004279	四层洗手间-冷热标识	1. 尺寸：200*50 2. 5mmpvc uv彩印，贴 玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	3.09	9.27	
392	011507004280	四层护士站-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
393	011507004281	四层护士站-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	2	11.25	22.50	
394	011507004282	四层配液治疗室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
395	011507004283	四层配液治疗室-科室牌	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
396	011507004284	四层配液治疗室-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	108.14	108.14	
397	011507004285	四层医护办公室-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
本页小计							278.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 56 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 57 页 共 66 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 58 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
417	011507004303	五层党建长廊-习总书记语录	1. 尺寸：2140*1380 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	1118.16	1118.16	
418	011507004304	五层党建长廊-伟大的党建精神	1. 尺寸：3550*1220 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	1639.82	1639.82	
419	011507004305	五层党建长廊-党的光辉历程	1. 尺寸：5300*1400 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	2809.4	2809.40	
420	011507004306	五层党建长廊-结束语	1. 尺寸：1910*1040 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	752.1	752.10	
421	011507004307	五层党建长廊-党员风采1	1. 尺寸：1130*1370 2. 10mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	套	1	586.15	586.15	
422	011507004308	五层党建长廊-党员风采2	1. 尺寸：A3 2. 3mm+3mm+2mm亚克力插槽+铜纸板内页 3. 其他参数详见图纸	个	2	9.52	19.04	
423	011507004309	五层党建长廊-党员风采3	1. 尺寸：A4 2. 3mm+3mm+2mm亚克力插槽+铜纸板内页 3. 其他参数详见图纸	个	2	11.42	22.84	
424	011507004310	五层党建长廊-党员风采4	1. 尺寸：A5 2. 3mm+3mm+2mm亚克力插槽+铜纸板内页 3. 其他参数详见图纸	个	10	14.28	142.80	
425	011507004311	五层党务公开栏	1. 尺寸：2470*1350 2. 1.5mm厚30*30mm镀锌方管内架结构，1.5mm不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。文字为10mmpvcuv板雕刻成形，外加耳朵螺丝固定贴墙安装 3. 其他参数详见图纸	套	1	3125.04	3125.04	
本页小计							10215.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 59 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
426	011507004312	五层党务公开栏-宣传画	1. 尺寸：2000*1000 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	块	1	280.09	280.09	
427	011507004313	五楼内部公开栏	1. 尺寸：2700*1350 2. 1.5mm厚30*30mm镀锌方管内架结构，1.5mm不锈钢板精工焊接双面成形，激光切割，打磨、抛光、扇灰、晾干、喷两层底漆。文字为10mpvcuv板雕刻成形，外加耳朵螺丝固定贴墙安装 3. 其他参数详见图纸	套	1	2114.23	2114.23	
428	011507004314	五楼内部公开栏-宣传画	1. 尺寸：2000*1100 2. 材质：车贴光膜 3. 其他参数详见图纸	个	1	308.1	308.10	
		五层广告标识合计					21812.44	
		污水处理中心、宿舍、饭堂广告标识						
429	011507004315	污水处理中心-科室牌	1. 尺寸：800*250 2. 5mpvc uv彩印，贴固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	61.79	370.74	
430	011507004316	污水处理中心-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	11.37	68.22	
431	011507004317	污水处理中心-制度	1. 尺寸：500*700 2. 5mpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	9	108.14	973.26	
432	011507004318	宿舍-楼层号码牌	1. 尺寸：250*240 2. 5mm+5mpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	18.54	55.62	
433	011507004319	宿舍-房间门牌	1. 尺寸：200*92 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	24	5.39	129.36	
本页小计							1597.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 60 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
434	011507004320	宿舍-灭火器使用方法	1. 尺寸：360*190 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	8	20.03	160.24	
435	011507004321	宿舍-消火栓	1. 尺寸：500*650 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	8	100.41	803.28	
436	011507004322	饭堂-禁止吸烟	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	2	15.37	30.74	
437	011507004323	饭堂-标识牌	1. 尺寸：350*150 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	9	16.6	149.40	
438	011507004324	饭堂-注意卫生宣传画1	1. 尺寸：600*900 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	166.89	1001.34	
439	011507004325	饭堂-注意卫生宣传画2	1. 尺寸：600*900 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	6	166.89	1001.34	
440	011507004326	信报箱饭堂-光盘行动	1. 尺寸：160*230 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.37	11.37	
441	011507004327	电房-科室牌（高压）	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.35	11.35	
442	011507004328	电房-制度（高压）	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	2	108.34	216.68	
443	011507004329	电房-科室牌（低压）	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.55	11.55	
本页小计							3397.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 61 页 共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
444	011507004330	电房-制度（低压）	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	2	108.54	217.08	
445	011507004331	电房-科室牌（开关房）	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.25	11.25	
446	011507004332	电房-制度（开关房）	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	2	108.3	216.60	
447	011507004333	电房-科室牌（发电机房）	1. 尺寸：320*120 2. 5mm+3mm亚克力 uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	1	11.3	11.30	
448	011507004334	电房-制度（发电机房）	1. 尺寸：500*700 2. 5mmpvc uv彩印，贴墙玻璃胶固定 3. 其他参数详见图纸	块	3	108	324.00	
		污水处理中心、宿舍、饭堂广告标识合计					5774.72	
		标识合计					251378.23	
		分部分项合计					1538367.42	
		措施项目						
449	粤011701010001	满堂脚手架	1. 部位：天棚 2. 搭设高度：8.25m	m2	231.15	24.58	5681.67	
450	粤011701012001	活动脚手架	1. 部位：天棚 2. 搭设部位：3.6m内	m2	575.52	5.13	2952.42	
451	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 部位：墙面 2. 搭设高度：10m内	m2	443.43	8.46	3751.42	
452	粤011701012002	活动脚手架	1. 部位：墙面 2. 搭设部位：3.6m内	m2	962.69	2.14	2060.16	
		单价措施合计					14445.66	
本页小计							20220.38	
合 计							1552813.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

标段:

第 65 页 共 66 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	咨询台后面背景墙 20.40m2	长8m, 高2.55m, 厚0.45m, 暂估价1000元/m2				
2	宿舍厨房灶头 1套	长1900mm, 宽1100mm, 暂 估价5000元/套	5000			
3	宿舍厨房操作台 1套	长1950mm, 宽1180mm, 暂 估价2000元/套	2000			
4	宿舍厨房洗碗池 2套	长1220mm, 宽670mm, 暂估 价1500元/套	3000			
5	走道月亮门造型 2套	WD01饰面板（胡桃木） 成品隔断门口造型 宽× 高 3740*3000mm 暂估价 15000元/套	30000			税率13%
6	篮球架 2个	暂估价4500元/个				
7	箭竹镇卫生院招牌	1. 尺寸: 300*2400 2. 1.5mm厚不锈钢激光切 割成型面板, 工焊接围 边制作立体字, 厚度 60mm内置钢骨架, 文字 面板整体0.6mm机片, 打 磨、扇灰后两层底漆, 正反面两层面漆, 外置 防水电箱内配变压器、 接触器、时控等, 整个 电源系统智能控制。外 加耳朵螺丝固定贴墙安 装 3. 其他参数详见图纸	2800			工程量为1套
8	一楼立面招牌	1. 尺寸: 12668*1071 2. 1.5mm厚30*30mm镀锌 方管内架构, 1.5mm不锈 钢板精工焊接双面成 形, 激光切割, 打磨、 抛光、扇灰、晾干、喷 两层底漆。表面uv在不 锈钢面板上, 加 1.5mm30*30mm镀锌方管 脚混凝土基础种地固定 3. 其他参数详见图纸	25000			工程量为1套
合 计			67800.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		弱电（智能化）						
		计算机网络系统						
		内网						
1	030502012001	信息插座	1. 名称:单内网数据点（带防尘盖） 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	193	32	6176	
2	030411006001	接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其它:满足招标文件、 及相关技术规范要求	个	193	4	772	
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞 2. 规格:六类UTP数据电 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、 地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	6423	4.6	29545.8	
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	1774.29	4.6	8161.734	
5	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	626.3	15	9394.5	
6	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内明配 4. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	807.92	20	16158.4	
本页小计							70208.434	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 3 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030502010001	配线架	1. 名称:24口楼层光纤配线架 2. 规格:24芯ODF光纤配线架LC单模满配标准19英寸机架式1.2mm冷轧板 灰白色喷塑 细砂面 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	350	2100	
8	030502009001	跳线	1. 名称:尾纤 2. 规格:单模单芯LC尾纤, 1米 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	240	25	6000	
9	030502009002	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:单模双芯LC-LC跳线 3 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	16	36	576	
10	030502014001	光纤连接	1. 名称:熔纤 2. 方法:单模热熔 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	芯	240	30	7200	
11	030502017001	线管理器	1. 名称:理线器 2. 规格:12档24口 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	19	266	
12	030502001001	机柜、机架	1. 名称:42U弱电机柜 2. 规格:含前玻璃后钣金门、原厂顶部进线套件、并机套件、层板、前后理线槽、机柜满配1U/2U 盲板、基础槽钢制安等; 600*600*2000mm 3. 安装方式:落地式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	2000	10000	
13	030404035001	插座	1. 名称:PDU插座 2. 规格:8口, 10A进10A出 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	7	139	973	
本页小计							27115	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 4 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030502007001	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:24芯室内单模低烟无卤光纤 3. 敷设方式:线槽、桥架内布放 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	357.16	15	5357.4	
15	030502001002	机柜、机架	1. 名称:42U服务器机柜 2. 规格:含前玻璃后钣金门、原厂顶部进线套件、并机套件、层板、前后理线槽、机柜满1U/2U盲板、基础槽钢制安等;800*1000*2 3. 安装方式:落地式 4. 其它:满足招标文件、图 及相关技术规范要求	台	6	3000	18000	
16	030404035002	插座	1. 名称:PDU插座 2. 规格:八位插孔（七位10A 一位16A） 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	235	2820	
17	030502010002	配线架	1. 名称:144口光纤配线架 2. 规格:含144口LC耦合器 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2000	2000	
18	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	链路	193	5	965	
19	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 测试内容:符合规范 3. 其它:按设计图纸及相关规范要求综合考虑	链路	120	9	1080	
		内网合计					127545.83	
		外网						
20	030502012002	信息插座	1. 名称:单外网数据点（带防尘盖） 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	202	32	6464	
本页小计							36686.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 5 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030502012003	信息插座	1. 名称:单口信息面板 IPTV 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	33	32	1056	
22	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话数据点 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	110	22.03	2423.3	
23	030411006002	接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 其它:满足招标文件、图 及相关技术规范要求	个	345	4	1380	
24	030502005003	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、动地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6588.65	4.6	30307.79	
25	030502005004	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2318.5	4.6	10665.1	
26	030502005005	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4572.23	3	13716.69	
27	030502005006	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1398.47	3	4195.41	
本页小计							63744.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 6 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	936.98	15	14054.7	
29	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内明配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1510.78	20	30215.6	
30	030411001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	86.6	18	1558.8	
31	030501012001	交换机	1. 名称:24口配线架 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	350	350	
32	030502009005	跳线	1. 名称:尾纤 2. 规格:单模单芯LC尾纤, 1 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	36	25	900	
33	030502009006	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:单模双芯LC-LC跳线 米 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	34	36	1224	
34	030502014003	光纤连接	1. 名称:熔纤 2. 方法:单模热熔 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	芯	36	30	1080	
35	030502017003	线管理器	1. 名称:理线器 2. 规格:12档24口 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	18	19	342	
36	030502001003	机柜、机架	1. 名称:6U机柜 2. 安装部位:门卫室 3. 安装方式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	500	500	
本页小计							50225.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 7 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	030501012002	交换机	1. 名称:4口POE交换机 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	600	600	
38	030502010003	配线架	1. 名称:4口楼层光纤配线架 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	150	150	
39	030502001004	机柜、机架	1. 名称:9U壁挂机柜 2. 安装部位:宿舍楼一层 3. 安装方式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	750	750	
40	030502007002	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:12芯室外单模 烟无卤 光纤 3. 敷设方式:管、暗槽 穿放 4. 其它:满足招标文件 图纸及相关技术规范要求	m	100	9	900	
41	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞 缆测试 2. 其它:满足招标文件 图纸及相关技术规范要求	链路	345	5	1725	
42	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 测试内容:符合规范 3. 其它:按设计图纸及相关规范要求综合考虑	链路	36	9	324	
		外网合计					124882.39	
		计算机网络系统合计					252428.22	
		信息网络系统						
		内网						
43	030501012003	交换机	1. 名称:48口接入交换机 2. 参数:一机一网机架式远端模块, 48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口, 4个2.5G/1G SFP接口 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	3800	11400	
本页小计							15849	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 8 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030501012004	交换机	1. 名称:24口接入交换机 2. 参数:一机一网机架式远端模块, 24个10/100/1000Base-T自适应以太网接口, 4个2.5G/1G SFP接口 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	2800	5600	
45	030501012005	交换机	1. 名称:48口接入交换机 (poe) 2. 参数:一机一网机架式远端模块, 48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口, 4个SFP接口, POE输出功率405W 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	4500	9000	
46	030501012006	交换机	1. 名称:24口接入交换机 (poe) 2. 参数:交换容量是33Gbps, 包转发率是108Mpps, 支持10/100/1000BASE-T电口, 4个10G BASE-X SFP+端口, POE+供电, 内置交流电源 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	3000	6000	
47	030502015001	模块(模块箱)	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:1000BASE-LX转换模块 (1310nm) 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	260	2340	
48	030501012007	交换机	1. 名称:48口核心交换机 2. 参数:核心侧主机, 含2个模块化电源接口; 6个模块化路由接口; 2个模块化路由4万兆光口、核心侧7008L平台180W电源、核心侧M7008L平台8光口卡 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	9000	9000	
本页小计							31940	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 11 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030501013002	上网行为管理	1. 名称:上网行为管理 2. 性能参数:网络层吞吐量(大包):3Gb,应用层吞吐量:300Mb,带宽性能:200Mb, IPSEC VPN加密性能(最高性能):50Mb,支持用户数:500,准入终端数(支持客户端授权-需单独收费):300,准入终端数的扩容上限(支持客户端授权-需单独收费):500,防泄密终端数上限(需单独收费):2500,包转发率:27Kpps,每秒新建连接数:2400,最大并发连接数:120000 3. 硬件参数:规格:1U,内存小:4G,硬盘容量:128G SSD 电源:单电源,接口:4千兆电 4. 功能描述:深信服全网行 管理聚焦企事业组织网络行 安全,实现全网资产、身份、 为可视可控,智能感知内部威胁风险,帮助用户构建有效防御体系。AC-1000-SK1200-CY标准产品,每台含:1套* 深信服全网行为管理系统软件V13.0;3套* URL&应用识别规则库升级;3年* 维保服务(标准版) 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	7008.63	7008.63	
52	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格:RSR20-X1-28主机,固化12个WAN口(4个10/100/1000M自适应电口+8个1G/10G SFP+光口),24个GE LAN口,支持LAN/WAN切换;1个Console口,1个USB口,1个精灵键,4个HSIC模块插槽,固化2个交流电源 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	5000	5000	
本页小计							12008.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 13 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030502015003	模块(模块箱)	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:1000BASE-LX mini GBIC 转换模块(1310nm), 10km 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16260	4160		
59	030501012013	交换机	1. 名称:48口核心交换机 2. 规格:核心侧主机, 包含2个模块化电源接口;6个模块化板卡接口;2个模块化路由接口;固化4万兆光口核心侧M7008L平台180W电源核心侧M7008L平台8光口卡 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	19000	9000		
本页小计						13160		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 14 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030501011002	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 性能参数:网络层吞吐量:3G, 应用层吞吐量:1G, 防病毒吞吐量:500M, IPS吞吐量:400M, 全威胁吞吐量:300M, 并发连接数:100万, HTTP新建连接数:3万, SSL VPN推荐用户数(单独购买):不支持, SSL VPN最大用户数(单独购买):不支持, SSL VPN最大理论加密流量(单独购买):不支持, IPSec VPN 最大接入数:200, IPSec VPN吞吐量:200M 3. 硬件参数:规格:1U, 内存大小:4G, 硬盘容量:64G SSD, 电单电源, 接口:6千兆电口+2千兆光口SFP 4. 功能描述:深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标, 提供L2-L7层各类威胁的检测和防护, 是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。AF-1000-FH1300B-CY标准产品, 每台含:1套* 深信服防火墙软件基础级;3套* 深信服云智订阅软件(AF8.0.7及以上版本适用);3年* 维保服务(标准版) 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	13000	13000	
61	030501017002	运维系统	1. 名称:运维系统 2. 规格:智能管理平台标准版, 40个网络设备管理授权 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	2010.37	2010.37	
		外网合计					87770.37	
		信息网络系统合计					180808.74	
		WIFI覆盖						
本页小计							15010.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 15 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	030501009002	路由器	1. 名称:无线控制器 2. 参数:多业务无线控制器, 无线/有线一体, 1个10/100/1000Mbps WAN口, 4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口; 53. 5V/1. 2A DC 本地供电; 支持PoE对外供电; 起始固化默认支持64个无线接入点的管理(不可扩容授权) 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3000	3000	
63	030501009003	路由器	1. 名称:外网无线AP 2. 参数:802. 11ax双射频轻量级放装型无线接入点; 整机最大支持4条空间流, 整机最高接入速率2. 975Gbps 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求		31	600	18600	
		WIFI覆盖合计					21600	
		IP电话						
64	030501012014	IPPBX主机	1. 名称:IPPBX主机 2. 规格:8FX0, 2个百兆网口, 19"1U机架, 支持SIP/IMS协议, 最大配置100IP, 100中继, 64G存储 3. 安装方式:落地式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求		1	5682. 88	5682. 88	
65	030501017003	录音服务器	1. 名称:录音服务器 2. 规格:数字电话录音服务器 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	663. 27	663. 27	
		IP电话合计					6346. 15	
		IPTV系统						
本页小计							27946. 15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 18 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	030506007003	病房视讯业务服务器	1. 名称:病房视讯业务服务器 2. 参数:1、平台基于嵌入式Linux设计开发,采用B/S系统平台架构,MySQL数据库系统;2、内嵌流媒体管理与并发基础功能;3、设备支持6个1000Base-T自定义直播视频流采集电口,视频流输入支持标准的udp、rtsp、http、rtsp协议;4、设备支持1个1000Base-T自定义远程管理电口,通过远程管理以远程管理设备;5、设备支持2个万兆自定义直播视频光口,最高支持200个终端发。6、标准2U机架式机E5系列处理器*2主频2.0存16G/1T*2sas/双0W/静态导轨;7、搭载医电视宣教系统固件,支持接频道信号、卫星电视信MB地面波信号、FM广播信TV清流信号等丰富信号源,为终端提供全新数字广播电视服务,用户使用习惯和体验与普通模拟电视一样;8、电口功能自定义,支持80个频道采集并发处理。支持PPPOE、DHCP、固定IP等多模式拨号连接。支持输入udp、rtsp、http、rtsp等协议,支持输出http、udp等协议。支持web端管理。支持web端节目预览、服务器性能状态、终端日志功能。支	台	1	22597.16	22597.16	
本页小计							22597.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 20 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	030506007004	视讯一体机	1. 名称:视讯一体机 2. 参数:1、产品形态:55英寸, 雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU ;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码, 支持H.264, VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+ ;背光源:LED;背光方式:直下式;度;200CD/M2;刷屏率:60HZ; 描方式:逐行扫描;5、RAM:2G 、ROM:32Gb ;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1, TF卡槽*1, RJ45 音频AV口*1, USB2.0*2, AV输*1, Coaxial*1;9、支持USB , 网络升级;10、支持wmv、av flv、rm、rmvb. mpeg、ts p4等。11、内置视讯多媒体发 互动终端软件, 支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一), 红外蓝牙遥控器*1, , 说明书*1	台	14	5000	70000	
本页小计							70000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 21 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
72	030506007005	视讯一体机	1. 名称:视讯一体机 2. 参数:1、产品形态:32英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU ;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度:200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB网络升级;10、支持wmv、av flv、rm、rmvb.mpeg、ts等。11、内置视讯多媒体发动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1	台	14	2600	36400	
本页小计							36400	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 22 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
73	030506007006	视讯一体机	1. 名称:视讯一体机 2. 参数:1、产品形态:42英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU ;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度:200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1,音频AV口*1,USB2.0*2,AV输出*1,Coaxial*1;9、支持USB3.0网络升级;10、支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等。11、内置视讯多媒体发布互动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1	台	1	3500	3500	
本页小计							3500	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 23 页 共 99 页

						金额（元）			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
74	030506007007	视讯一体机	1. 名称:视讯一体机 2. 参数:1、产品形态:50英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU ;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+ ;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度:200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;6、ROM:32Gb ;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1,频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB升网络升级;10、支持wmv、avi flv、rm、rmvb。mpeg、ts、m等。11、内置视讯多媒体发布终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1	台	3	5000	15000		
本页小计								15000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 24 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
75	030506007008	视讯一体机	1. 名称:视讯一体机 2. 参数:1、产品形态:75英寸,雅典黑;2、处理器:RAM平台4-core CPU+4-core GPU ;3、多媒体:支持4K、1080P视频编码,支持H.264,VP8格式;支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等;4、视频播放格式屏幕分辨率:4K、1080P;屏幕比例:16:9;屏幕等级:A+;背光源:LED;背光方式:直下式;亮度:200CD/M2;刷屏率:60HZ;扫描方式:逐行扫描;5、RAM:2Gb;、ROM:32Gb;7、操作系统Android4.0以上;8、物理接口:HDMI*1,TF卡槽*1,RJ45*1 音频AV口*1,USB2.0*2,AV输入*1,Coaxial*1;9、支持USB升,网络升级;10、支持wmv、avi flv、rm、rmvb. mpeg、ts、mp4等。11、内置视讯多媒体发布互动终端软件,支持医院多媒体视讯发布播控平台控制设备内容及状态。12、定制业主指定的开机LOGO、开机动画;13、具备开机宣传、入院须知、电视直播、16多视窗宣传位、健康宣教、医院介绍、专家介绍、专家排版、医技特色、信息发布、滚动字幕、信息插播等功能。14、配件:挂架或落地座架(二选一),红外蓝牙遥控器*1,,说明书*1	台	1	4800	4800	
本页小计							4800	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 25 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	030502005007	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	965.82	3	2897.46	
77	030502005008	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、 相关技术规范要求	m	295.31	3	885.93	
78	030411001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、 相关技术规范要求	m	71.1	15	1066.5	
79	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内明配 4. 其它:满足招标文件、 相关技术规范要求	m	224.21	20	4484.2	
80	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	链路	33	5	165	
		IPTV系统合计					254385.47	
		医护呼叫系统						
81	030501013003	网络服务器	1. 名称:信息交互服务器 2. 规格:SR588/1*4214R/32G/2*1T/530-8I/双口千兆/2*550W 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	25000	25000	
本页小计							34499.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 26 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	030506007009	视频系统设备	1. 名称:IP网络可视对讲主机 2. 参数:显示屏:10.1寸TFT(触摸屏);分辨率:1024*600;存储:DDR 1G EMMC 8G;摄像头:200万高清摄像头;电源:DC12V带通话手柄;操作系统:Android内嵌播放端系统软件V6.0;网络通信协议:TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP;含医护主机电源1个;安装方式:桌面式 主要功能:接听呼叫,呼队处理,信息查询与服务支门 口机的呼入、可视对讲锁服务 3. 其它:满足招标文件纸及相关技术规范要求	台	4	8000	32000	
83	030506007010	视频系统设备	1. 名称:病员一览表液晶屏 2. 参数:液晶尺寸:55寸★机身采用高档金属结构,无锐利耐磨防腐喷漆工艺材料,超窄边,边框≤11.5mm;分辨率:1920*1080;安卓智能主板:四核处理器/1G DDR 内存/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出;操作系统:Android内嵌播放端系统软件V6.0,用于显示病员信息一览表、护理信息、住院信息、出院信息、病区通告信息等 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	5000	25000	
本页小计							57000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 27 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	030506007011	视频系统设备	1. 名称:走廊显示屏 2. 参数:LED显示, 双面中文显示窗口;RJ45接口;内嵌播放端系统软件V6.0, 显示呼叫信息;时间;滚动显示医院的提示信息 3. 安装方式:吊装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	9	2500	22500	
85	030506007012	视频系统设备	1. 名称:IP门口机 2. 规格:显示屏:10寸多点 控电屏; 显示区域:216.55(H)×135.36(W); 分辨率:800×1280; 存储:D R 1G EMMC 8G; 电源:POE供电 整机功耗:≤10W; 待机功耗:≤5W; 带门灯, 一体化设计, 支持任意横、竖屏安装; 外设接口:3色门灯接口, 4芯报警输入(兼容2芯); 操作系统:Android; 内嵌播放端系统软件V6.0; ★必须与床旁系统、护理看板系统、评价系统、病房电视系统、宣教系统、门诊排队系统同一后台集成管理, 无需多个系统切换, 便于医院无缝升级。★支持用户可自由DIY设计屏幕界面显示模版, 一小时内完成, 无需更改代码; 主要功能: 病人及主治医护人员信息资料显示、广告信息服务、通话对讲服务、系统设置, 以及设备在线监测与升级等 3. 安装方式:壁挂-支持横、竖挂 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	27	780	21060	
本页小计							43560	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 28 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030506007013	视频系统设备	1. 名称:IP床位分机 2. 参数:显示屏:7寸多点触控电容屏含手持呼叫手柄; 显示区域:154. 214 (W) ×85. 92 (H) mm; 分辨率:1024*600; 存储:DDR 1G EMMC 8G; 电源:POE供电; 整机功耗: ≤5W; 待机功耗: ≤0. 5W含手持呼叫手柄; 操作系统:Android内嵌播放端系统软件V6. 0; ★必须与床旁系统、护理看板系统、病房电视系统、宣教系统、门诊排队系统同一后台集成管理, 无需多个系统切换, 便于医院无缝升级。★支持用户可自由DIY设计屏幕界面显示模版, 一小时内完成, 无需更改代码; 主要功能:病人信息显示, 医嘱信息, 系统设置, 设备在线监测与升级;呼叫、请求支援等; 可扩展的定制化服务 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	49	650	31850	
87	030904003001	按钮	1. 名称:防水按钮 2. 规格:紧急求救按钮 房内卫生间或公共卫生 , 水设计, 壁挂式安装可供病人紧急情况下报警;国际标准八六盒设计, 安装简易。防水设计, 壁挂式安装在病房的洗手室内, 可供病人紧急情况下报警;支持呼叫/报警:可拉线或按键报警;布线:2芯线;与病房分机相连接, 将信息推送到护士站, 并在中文屏上显示 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	23	110	2530	
本页小计							34380	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 29 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
88	030501017006	软件	1. 名称:信息交互服务器软件 2. 参数:★采用B/S架构, Web浏览无需安装控件, 不需要为每病区配置一套系统运行在业务服务器上。负责整个系统的服务管理, 包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置, 与HIS系统的数据交换对接处理等, 是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、医护对讲信息管理等综合服务平台。★必须与病房电视系统, 门诊排队系统同一平台管理, 便于医院无缝升级。★与信息发布系统同一平台管理, 可分屏显示, 上边显示科室宣教, 下边显示值班医生和护士信息, 模版可自由设计 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	4049.3	4049.3	
89	030506004001	多媒体控制盒	1. 名称:多媒体控制盒 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	1518.5	7592.5	
90	030502005009	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3407.75	3	10223.25	
91	030502005010	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	723.66	3	2170.98	
92	030411001008	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	411	15	6165	
本页小计							30201.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 31 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	030506007014	窗口对讲机	1. 名称:窗口对讲机 2. 参数:•应用全自动通话控制, 采用双工语音对讲通信技术, 自动识别处理语音信号, 通话过程不需任何操作; • 专用消侧音处理芯片, 具有自动静噪功能, 并能有效改善啸叫; • 综合应用电声技术经验、选用性能优异的电声器件设计, 输出功率可达5W, 声音清晰洪亮, 语音分辨率高; • 双鹅颈设计, 可自由调整拾音角度 ; • 主机设计了独立的内、外静音开关, 可根据需要进行静音控制; • 具有音频信号输入功能, 如电脑语音提示等, 可对外播音, 以供顾客收听; • 设有立体声插座输出, 可输出内外双路声音信号 银行柜员录音), 并且能不受电源开关和各功能控制; • 分机可以挂在墙通过强力胶带粘贴在玻璃整机造型美观, 线条流畅, 钮内部带LED指示灯, 使明了, 产品设计充分考虑环境因素, 致力于为用户提高工作效率; 技术参数: • 工作电压: DC12V/ 1A; 峰值输出功率: 2×5W ; 频率响应: 100Hz-12kHz; • 扬声器阻抗: 4 Ω; • 主机重量: 580g; • 副机重量: 220g; • 主机外形尺寸: 179.7 × 129.8	台	11	413.29	4546.19	
本页小计							4546.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 33 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
101	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 参数:400万海螺型网络摄像机; 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps ;支持SmartIR, 防止夜间红外过曝;支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境;支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议, 支持萤石平台接入1个内置麦克风;智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20m 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高;传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 度: 彩色: 0.005 Lux ;宽态: 数字 宽动态;调节角度平: ~0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm: 水场角: 94°, 垂直视场角49°, 对角视场角: 114°, 水平视场角: 70°, 垂直角: 35°, 对角视场角: 85° ;6mm, 水平视场角: 4垂直视场角: 24°, 对角角: 54° ;8mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° ;红外波长范围: 850nm ;防补光过曝: 支持补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯;补光距离: 红外光最	台	85600	51000		
本页小计							51000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 34 页 共 99 页

工程名称：智能枪靶系统			单位：套			第 61 页 共 69 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中	
						综合单价	综合合价	暂估价	
			（无凝结）~;启动及工作温湿度：-30℃ 60℃，湿度小于95%（无凝结）;恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复;供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护;PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3;电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功率：5W;PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功率：6.5W;电源接口类型：Ø5.5mm圆口;产品尺寸：Ø110×93mm;包装尺寸：145×145×128mm;设备重量：290g;带包装重量460g;防护：IP67						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 35 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
102	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪型摄像机 2. 参数:400万筒型网络摄像机; 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝; 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同使用环境; 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议, 支持萤石平台接入; 1个内置麦克风; 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达50m, 白光最远可达30m; 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高; 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux ; 宽动态: 数字宽动态; 焦距&视场角: 4mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° ; 6mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角 4°, 对角视场角: 54° ; 8 水平视场角: 43°, 垂直 角: 24°, 对角视场角: 5 ; 12mm, 水平视场角: 27 垂直视场角: 15°, 对角 角: 31° ; 红外波长范围 0nm; 防补光过曝: 支持; 补 类型: 智能补光, 可切换 灯、红外灯; 补光距离: 红外光最远可达50 m, 白光最远可达30m; 最大分辨率: 2560×1440; 视频	台	20	600	12000	
本页小计							12000	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 40 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
105	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:电梯专用摄像机 2. 参数:4MP经济型电梯半球; 最高分辨率可达2688×1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像; 支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测等10种; 支持萤石云、海康互联平台接入; 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态; 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达10m; 1个内置麦克风, 1个内置扬声器, 支持双向语音对讲; 支持1路报警输入, 1路报警输出, 1路音频输入, 1路音频输出; 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储; I O8防暴设计, 可靠性高; 传感 类型: 1/3" Progressive S an CMOS ; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC 0) 0 Lux with IR; 宽动态: 12 ~ dB; 调节角度: ~水平: -15 ~ 15°, 垂直: 0° ~ 75° ; 焦 距 & 视场角: 2mm, 水平视场角: 12.6°, 垂直视场角: 71.7°, 对角视场角: 140° ; 2.8mm, 水平视场角: 98.2°, 垂直视场角: 54.2°, 对角视场角: 114.6° ; 4mm, 水平视场角: 78.3°, 垂直视场角: 42.9°, 对角视场角:	台	2650	1300			
本页小计								1300	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 42 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
106	030501009004	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 参数:2.4GHz 200米电梯网桥；安全：智能识别终端 终端准入管控；可靠：无线抗干扰故障可自愈；智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维；成对包装，免配置；传输稳定不卡顿；网络协议：NTP（网络校时）；SADP（自动搜索IP 地址）；HTTPS（Web管理）；SSH（调试）；LED指示灯：PWR电源指 灯；LAN口指示灯；信号强度指 灯；设备维护：支持WEB、 户端和APP管理，支持Syslo 和控制台信息，支持终端识别 终端准入；无线传输距离：200m；带机量：2路8MP IPC；组网方式：点对点；无线标准：IEEE 802.11b/g/n（2*2 MIMO 300 M bps）；工作频段：2400 MHz ~ 2483.5 MHz；天线角度：水平天线角度：70° ± 5° ；接收灵敏度：-87±2dB@HT40-MCS0；-68±2dB@HT40-MCS7；最大空口传输速率：≤ 300 Mbps；配对方式：成对 ；网络接口类型：机房端：1个RJ45 ,10/100 Mbps自适应；摄像机端：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 ；信道宽度：10/20/40 MHz；工作场景：机房端/摄像机端；安全模式：	台	1	591.52	591.52	
本页小计							591.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 43 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			管理,支持故障自愈；外形尺寸（宽×深×高）（mm）：80.73mm*52.42mm*165.03mm；重量：200g以内（仅单台设备本身）；包装尺寸：256mm*86mm*228mm；工作温度：-30℃~60℃；工作湿度：5%RH~95%RH不凝结；存储温度：-40℃~80℃；存储湿度：5%RH~95%RH不凝结；安装方式：抱杆；供电方式：DC24V 0.5A电源适配；装箱形式：成对装					
107	030507008006	监控摄像设备	1.名称:枪型 机支架 2.规格:颜色: 材质:铝合 金:最小管 径:184.6×94 5mm;承 重:0.7KG 3.其它:满足 文件、图纸及 相关技术规范要求	个	19 15		285	
108	030409010001	浪涌保护器	1.名称:二合一防雷电 2.规格:二合一 雷器 3.其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	个	19 209.52		3980.88	
109	030501004001	10T企业级硬盘	1.名称:10T企业级硬盘 2.容量:10TB容量,3.5英寸外形 尺寸和SATA3.0接口,7200RPM; 空气盘,CMR传统磁记录;传输 速率263MB/s,流畅存储视频有 效防止丢帧MTBF可达2,000,000 小时;高级格式(AF)512e扇区 技术,保障硬盘扇区4K对齐;满 足数据严苛的7*24小时运行可靠 性、安全性的需求;支持5年有 限质保服务	台	63 1363.31		85888.53	
本页小计							90154.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 44 页 共 99 页

							金额（元）		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
110	030501004002	72盘磁盘阵列	1. 名称:72盘磁盘阵列 2. 参数:8U机架式72盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行；【硬件规格】处理器：1颗64位多核处理器；系统内存：8GB（可扩展至64GB）；系统盘：1×240GB SSD（后置）；存储接口：72个SATA接口，支持硬盘热插拔；网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口；其他接口：COM，2×USB2.0（前置）USB3.0（后置），1×VGA），1×HDMI（后置）；电源：1600W，1+1冗余电源；【产品性能】视频性能：最大支持768路（最大接入带宽1536Mbps）；图片最大支持100张/S（单张图OKB）；回放性能：最大支持76路2Mbps；事件录像：最大支持200路2Mbps；【产品功能】支持视频流、图片直写；支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议；支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；支持RAID降级可读写（VRAID），支持全局热备（RAID0、1、5、6、10），多重保护数据安全；支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；	台	1	38401.37	38401.37		
本页小计								38401.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 46 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	030502001006	人脸识别超脑	1. 名称:人脸识别超脑 2. 规格:2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机,采用存算一体架构,内置高性能AI处理器;【硬件规格】;存储接口:8个SATA接口,支持硬盘热插拔,可满配12TB硬盘;视频接口:2×HDMI,2×VGA;网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口;报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V);反向供电:1路DC12V 1A;串行接口:1路RS-232接口,1路全双工RS-485接口;USB接口:2×USB 2.0,2×USB 3.0;扩展接口:1×eSATA;【产品性能】;输入带宽:320Mbps;输出带宽:256Mbps;接入能力:32路H.264、H.265格式高清码流接入;解码能力:最大支持32×1080P;显示能力:最大支持8K+1080P、2×4K异源输出;RAID模式:RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局热备盘;【智能应用】;整机搭载1颗高性能AI引擎;一、目标识别应用:支持目标抓拍、比对报警;支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索;目标名单库:支持32个名单库,名单库库容10万张;路人库库容10万张;目标抓拍:8路视	台	1	7945.48	7945.48	
本页小计							7945.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 47 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			路SMP视频流					
112	030506007015	55寸拼接屏	1. 名称:55寸拼接屏 2. 参数:直下式LED背光源,亮度均匀,无边界暗影现象。;物理分辨率高达1920 × 1080。;全高清显示,画面细腻,色彩丰富。;高清晰度、高亮度、高色域。;视角可达178°, 趋近于水平。;显示面积大、体积小、重量轻。;超窄边设计。;运行稳定,可24小时持续工作。;支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。;多种拼接方式,能适应各种使用场所。;采用金属外壳,防辐射、防磁场、防强电场干扰。;实时检测设备温度,过温自保护,防止面板灼烧。;显示尺寸: 55 inch;背光源类型: D-LED;物理拼缝: 3.5 mm;物理拼缝公差: ±0.8 mm;亮度: 500 ± 10% cd/m²;可视角: 178° (水平)/178° (垂直);对比度: 1200 : 1;音视频输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1;音视频输出接口: 无;控制接口: RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1;电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz;功耗: ≤245 W;待机功耗: ≤0.5 W;安装孔距: 600 (H)mm×400 (V)mm;产品尺寸: 1213.50 (W) mm×684.50 (H)mm×48.49 (D)mm		1	39815.04	39815.04	
本页小计							39815.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 49 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
本页小计								
			停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作；视频解码格式：H. 264，H. 265；Smart264，Smart265，MJPEG；解码分辨率：最高 视频解码通道：16 能力：H. 264/H. 路3200 W，或5路240 1200 W，或20路80 600W，或40路400 080P，或160路720 率实时解码（每4 ，共享解码能力） 路1080P及以下分辨率 ；单口画面分割数1, 2, 4, 6, 25, 36；场景数量： 出分辨率率：3840 0 Hz、2560× 1440@ 0 × 1200@60 1080@60Hz、1920 0 Hz、1680× 1050@ 0 × 1200@60 1024@60Hz、1280 Hz、1280× 720@5 × 768@60Hz；视频 型：10路HDMI 1.4 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 52 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
116	030502005011	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3556.04	3	10668.12	
117	030502005012	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	832.55	3	2497.65	
118	030411001010	配管	1. 名称:镀锌电线 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	127.61	15	1914.15	
119	030411001011	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内明配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	702.32	20	14046.4	
120	030411004007	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、规格:RVV-3X0.5 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	15.22	4	60.88	
121	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 类别:视频监控 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	3958.65	3958.65	
		监控系统合计					299706.18	
		门禁系统						
本页小计							33145.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 54 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	030507006001	出入口执行机构设备	1. 名称:双门磁力锁 2. 规格:铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处理; 最大静态直线拉力: 230kg ± 10%*2; 断电开锁, 满足消防要求; 指示灯: 磁力锁有电就点亮红色, 无电就熄灭(不体现锁状态); 工作电压: 12V/940mA 或 24V/470mA, 可自行设定工作电压, 出厂默认为DC12V; 防残磁设计, 选用防磨损材料; 磁力锁无机械故障, 完全采用电磁吸力; 加大电磁吸力, 专业设计重锁体绝缘处理; 使用环境内(不防水); 适用门型: 、玻璃门、金属门、防火门 意: 左右两个进线孔都要使	台	13	350	4550	
125	030904003002	按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格:注意:左右两个进线孔都要使用; 结构:塑料面板; 性能:最大耐电流1.25A, 电压250V; 输出:常开; 类型:适合埋入式电器盒使用; 尺寸:86*86mm; 重量:0.07kg	个	18	55	990	
本页小计							5540	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 55 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
126	030507006002	出入口执行机构设备	1. 名称:双门控制器 2. 规格:管控门数: 2门; 通讯方式: 上行TCP/IP; 可接读卡器: RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4; 存储容量: 10万张卡和20万记录存储; 门禁高级功能: 支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等; 输入接口: 门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1; 输出接口: 开门继电器*2、报警继电器*4; 其他功能: 带消防联动继电器接口; 工作电压: DC 12V (自带开关电源: 220V输入, 12V/100W输出); 设备尺寸: 373(高)*345(宽)*90mm(厚)	台	5	1000	5000	
127	030507006003	出入口执行机构设备	1. 名称:单门控制器 2. 规格:管控门数: 1 通讯方式: 上行TCP/IP; 可 读卡器: RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2; 存储容量: 10万张卡和20万记录存储; 门禁高级功能: 支持单主机反潜回、多重卡认证等; 输入接口: 门磁*1、开门按钮*1、Case输入*5、防拆*1、消防*1; 输出接口: 开门继电器*1、报警继电器*4; 其他功能: 带消防联动继电器接口; 工作电压: DC 12V (自带开关电源: 220V输入, 12V50W输出); 设备尺寸: 373(高)*345(宽)*90mm(厚)	台	7	500	3500	
128	030501017007	网络服务器	1. 名称:门禁管理系统软件 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	2000	2000	
本页小计							10500	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 56 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
129	030501013006	显示设备	1. 名称:管理电脑 2. 类别:商用办公台式电脑主机(酷睿14代i5-14400 16G 1TB SSD)23.8英寸 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4200	4200	
130	030507016001	停车场管理设备	1. 名称:发卡器 2. 规格:支持发卡类型: ID卡、IC卡、身份证物料卡号(序列号)、普通CPU卡、国密CPU卡; USB2.0接口; 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A; 尺寸: 117*67.5*14.3mm 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	165.46	165.46	
131	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:IC卡 2. 规格:MifareIC感 装、调试 3. 其它:满足招标文件 纸及相关技术规范要求	张	100	2	200	
132	030411004008	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、规格:RVV 6*0.5 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	99.31	6	595.86	
133	030411004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、规格:RVV 2*0.5 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	101.41	3	304.23	
134	030411004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、规格:RVV 4*0.75 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	97.29	6	583.74	
本页小计							6049.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 57 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	030502005013	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	228.3		684	
136	030502005014	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	162.83	3	488.49	
137	030411004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、 :RVV 3*1.5 4. 其它:满足招标文件、 图纸及相关技术规范要求	m	165.62	7	1159.34	
138	030411004012	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 导线型号、材质、 :RVV 3*1.5 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	251.4	7	1759.8	
139	030411001012	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	265.65	15	3984.75	
140	030411001013	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内明配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	192.49	20	3849.8	
141	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 类别:出入口管控系统 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	系统	1	2065.35	2065.35	
		门禁系统合计					42520.82	
本页小计							13991.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 58 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电梯五方通话系统						
142	030411001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.2	18	57.6	
143	030411001015	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:吊顶内明配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.01	19	57.19	
144	030411004013	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、规格:RVVP6*1.0 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	6.21	10	62.1	
145	030411004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 导线型号、材质、规格:RVVP6*1.0 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	88.59	12	1063.08	
		电梯五方通话系统合计					1239.97	
		紧急求救报警系统						
本页小计							1239.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 59 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
146	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:总线报警主机 2. 参数:【技术参数】1、操作系统:嵌入式Linux操作系统; 2、防区数量:板载8路（探测器100m以内）， 可通过防区模块扩展至256路; 3、继电器数量:板载4路（距离50m以内）， 可通过继电器模块扩展至256路; 4、日志容量:4万条; 5、传输距离:双总线， 每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km， 总共支持14.4km）; 6、硬件接口:RS485*1、MBUS*2、RJ45*1 PSTN*1, 4G*1, RS232*1（ 接报警打印机）; 7、安装方式:壁挂安装; 8、供电方式:AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗:裸机功耗≤5W 满载功耗≤60W; 10、工作温度: - 10℃~+55℃; 11、工作度:10%—90% ; 12、使用环境:室内; 13、产品尺寸:370*320*86mm（长*宽*厚）; 【功能特性】 ; 1、防区报警:支持探测器/紧急报警装置触发信号接收, 进行入侵/紧急报警事件管理; 2、断电报警:当市电断电时， 设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池）， 并将断电事件进行通知上报; 3、外接键盘:支持32个报	台	1	4500	4500		
本页小计								4500	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 60 页 共 99 页

							第 69 页 共 69 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中	
						综合单价	综合合价	暂估价	
			输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理；7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 3. 安装方式:壁挂安装						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 61 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
147	030507005003	输出设备	1. 名称:报警键盘 2. 规格:【技术参数】1、设备类型: 控制键盘; 2、通讯协议: RS485; 3、传输距离: 800m; 4、使用环境: 室内; 5、显示屏: LCD (尺寸80X25mm); 6、操作按键: 20个; 7、指示灯: 5个; 8、蜂鸣器: 支持; 9、安装方式: 壁挂; 10、工作电源: DC12V/150mA (宽压9-16V DC); 11、工作温度: -10 ° C 至 55 ° C; 12、工作湿度: 10% 至 90%; 13、产品尺寸: 164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高); 【产品功能】1、操作指令接收: 支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路恢复、紧急求助等操作 方式管理: 支持密码器、刷卡方式对报警系统作指令交互; 3、报警状态支持对报警系统防区报进行实时指示, 包括指示, 提示音变化, 文字内容; 4、系统状态展示: 支警系统运行状态进行展示, 主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态, 防区状态、扩展模块状态等; 5、胁迫码功能: 支持通过胁迫密码进行布撤防管理, 并将警情进行中心上报; 6、防区名称自定义: 支持	台	1600	600		
本页小计							600	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 62 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
148	080609004001	模块	1. 名称:8防区报警地址模块 2. 规格:【技术参数】: 1、设备类型: 总线8防区扩展模块; 2、防区数量: 8个; 3、通讯接口: M-BUS; 4、通讯线材: RVV2*1.5; 5、通讯协议: M-BUS协议; 6、外壳材质: 金属; 7、使用环境: 室内; 8、工作电源: DC36V/2.7mA（主机总线供电）; 9、工作温度: -10 °C 至 55 °C; 10、工作湿度: 10% 至 90%; 11、产品尺寸: 132.5*74*27mm; 【产品功能】1、防区扩展: 通过RVV线方式接入报警主机, 扩展8路有线防区; 2、总线无极性: 总线接口不区分极性, 方便施工安装; 3、地址设置: 通过拨码方式设置模块地址, 拨码地址不能重复	台	4 300	1200		
149	080609004002	模块	1. 名称:2防区报警地址模块 2. 规格:【技术参数】: 1、设备类型: 总线2防区扩展模块; 2、防区数量: 2个; 3、通讯接口: M-BUS; 4、通讯线材: RVV2*1.5; 5、通讯协议: M-BUS协议; 6、外壳材质: 塑料; 7、使用环境: 室内; 8、工作电源: DC36V/1mA（主机总线供电）; 9、工作温度: -10 °C 至 55 °C; 10、工作湿度: 10% 至 90%; 11、产品尺寸: 49.4*32*14.3mm; 【产品功能】: 1、防区扩展: 通过RVV线方式接入报警主机, 扩展2路有线防区; 2、总线无极性: 总线接口不区分极性, 方便施工安装; 3、地址设置: 通过拨码方式设置模块地址, 拨码地址不能重复	台	1 200	200		
本页小计							1400	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 64 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
153	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:紧急求救报警分机 2. 参数:【技术参数】1、操作系统:嵌入式Linux操作系统; 2、防区数量:板载16路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至48路; 3、继电器数量:板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至48路; 4、日志容量:4万条; 5、传输距离:RS485传输800米; 6、硬件接口: RS485*1、RJ45*1, PSTN*1, 4G模块接口*1, RS232*1（可接报警打印机）; 7、安装方式: 壁挂安装; 8、供电方式: AC220V（自带电源适配器）; 9、设备功耗: 裸机功耗≤5W, 满载功耗≤40W; 10、工作温度: - 10℃~+55℃; 11、工作湿度: 10%—90%; 12、用环境: 室内; 13、产品尺寸: 370*320*86mm（长*宽*厚）; 【功能特性】; 1、防区报警: 持探测器/紧急报警装置触发信号接收, 进行入侵/紧急报警事件管理; 2、断电报警: 当市电断电时, 设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报; 3、外接键盘: 支持32个报警键盘接入, 包括1个全局键盘和31个子系统键盘; 4、报警管理: 支持报警键盘、客户端软件	台	1	2500	2500		
本页小计								2500	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 65 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；9、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置；11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 3. 安装方式：壁挂安装					
154	030904001001	控制开关	1. 名称：开关电源 2. 型号：被动探测器集中关电源（DC-12V/5A） 3. 其它：满足招标文件、相关技术规范要求	个	10	108	1080	
155	030904003003	按钮	1. 名称：报警按钮 2. 规格：【技术参数】1、类型：紧急按钮（86盒）；2、外壳材质：防火ABS，阻燃环保；3、耐压耐流：耐压：24VDC、耐流：500mA；4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）；5、使用环境：室内；6、安装方式：86盒安装；7、工作电源：无需供电；8、工作温度：-10℃至55℃；9、工作湿度：10%至90%；10、产品尺寸：86mm*86mm*28.5mm；【产品功能】；1、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）；2、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位	个	24	125	3000	
本页小计							4080	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 67 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	030904001002	被动红外微波双鉴探测器	1. 名称:被动红外微波双鉴探测器 2. 规格:【技术参数】1、设备类型:有线双鉴探测器(壁挂); 2、使用环境:室内; 3、探测距离:12米; 4、探测角度:90°; 5、探测速度:0.2-3m/s; 6、报警输出:IO输出(常闭NC), 支持防拆报警; 7、安装方式:壁挂安装; 8、安装高度:1.8-2.4米; 9、工作电源:DC12V/17mA(宽压9-1 V DC); 10、工作温度:-10 ° 至 55 ° C; 11、工作湿度:10% 90%; 12、产品尺寸:65.7 mm × 103.8 mm × 45.5 mm; 【产品功能】: 1、探测技术:采 被动红外(PIR)+微波+智能算法测技术; 2、智能算法:不受 环境温度变化影响(温度补偿及灵敏度自适应); 3、灵敏度配置:持手动配置灵敏度; 4、光学封设计:防飞虫或爬虫进入探测器引起误报; 5、防宠能力: 持开启宠物过滤模式(30Kg及以下); 6、板载线尾阻:含板载阻,防止探测器线路被短路或开路而失效,提升系统安全性	个	2	173.53	347.06	
本页小计							347.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 68 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
158	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:【技术参数】1、设备类型: 声光警号（声光报警器）； 2、警灯颜色: 红色；3、报警音量: 105dB；4、硬件接口: 红/黑线；5、使用环境: 室内/外（IP54室外防水）；6、外壳材质: PC+ABS；7、安装方式: 壁挂；8、工作电源: DC12V/220mA（宽压8-16V DC）；9、工作温度: -20 ° C 至 60 ° C；10、工作湿度: 10% 至 90%；11、产品尺寸: 140*134*33mm；【产品功能】1、声光报警: 提 警灯闪烁和报警音频输出, 用 提示警情处置；2、模式切换 支持关闭报警音频输出, 仅提 警灯闪烁模式输出；3、内置 平仪: 可通过内置水平仪调 安装角度, 方便调试安装	个	2	132.16	264.32	
159	030502005015	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网 2. 规格:超五类UTP数据电 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:线槽、桥架 活动地板内明布放 5. 其它:满足招标文件、 纸及相关技术规范要求	m	472.89	3	1418.67	
160	030502005016	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	31.99	3	95.97	
161	030411004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、规格:RVVP-2X1.0 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	800	5	4000	
本页小计							5778.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 71 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	030405001001	蓄电池	1. 名称:铅酸蓄电池 2. 型号:1. 设计寿命:10年（浮充使用）； 2. 极 限工作温度范围: ~ 放电~: -20℃ ~ +50℃; 充电~: -20℃ ~ +40℃; 贮存: -20℃ ~ +40℃; 3. 推荐的工作温度范围:25℃ ~ ±5℃; 4. 浮充电压:13.5 ~ 13.8V (25℃) , 建议值13.5V~; 5. 均充电压:14.1 ~ 14.4V (25℃) , 建议值14.1V; 6. 外型尺寸 (L*W*H*TH): 331*174*218*225mm; 重量 27.5KG	个	28	933.67	26142.76	
170	030404019001	控制开关	1. 名称:直流断路器 2. 型号:1P/63A 3. 其它:满足招标文件、图 及 相关技术规范要求	个	3	39	117	
171	030404012001	蓄电池屏(柜)	1. 名称:电池箱 2. 型号:1、箱体采用环保镀锌板材料, 承载能力大, 整柜静电喷塑、耐磨、耐腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用; 2、4层1列, 外观尺寸: 780*470*1190mm, 用于装置 12V100AH16节蓄电池	台	3	2680.25	8040.75	
172	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1152.04	15	17280.6	
173	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1070.71	12	12848.52	
本页小计							64429.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 74 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:端子箱LEB 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	90	90	
188	03B001	供配电监控系统	1. 名称:供配电监控系统 2. 参数:停电监测传感器, 线圈电压:180V 260V 触点容量:5A 触点电压:250VAC/30VDC 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1300	1300	
189	03B001	UPS监控系统	1. 名称:UPS监控系统 2. 参数:UPS监控模块. 主机串口授权UPS接入, 用户需提供智能设备通信协议及通讯板. 状态监测:对 UPS 各部件(如: UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载)的运行状态正常与否进行实时监测和显示; 参数监测:对UPS各运行参数(如: UPS 输入/输出电压、输出电流、输出/入频率)进行实时监测和显示; 监测报警:系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置), 系统自动对外发送报警信息, 可以配合我司报警系统进行短信、电话、邮件、声光、等告警; 备注:UPS监控实际参数以UPS提供通讯协议为准。 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1820	1820	
190	03B001	蓄电池监测管理系统	1. 名称:蓄电池监测管理系统 2. 参数:蓄电池监测模块: UPS监控现有容量或者后备时间 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1000	1000	
本页小计							4210	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 75 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
191	03B001	空调监控系统	1. 名称:空调监控系统 2. 参数:有线空调控制器,带红外学习遥控功能,吸顶或壁挂式安装,DC12V供电,RS-485接口,接入监控主机4-85总线接口。温度范围:-20℃~80℃。湿度范围:0~100%RH。温度误差:≤±0.3℃。湿度误差:≤±3%RH。 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1300	1300	
192	03B001	定位漏水检测系统	1. 名称:定位漏水检测系统 2. 参数:1、供电电源:12-24VDC, 2、报警方式:继电器或者RS485, 3、继电器触点:NO(常开)与NC常闭)可选 输出功率:220VAC/2A, 4、工作温度:-30~70℃,10~80%RH(无凝露), 5、储存温度:-20~50℃,10~80%RH(无凝露)、安装方式:导轨安装 7、线长度:最大可接500米长检测线, 8、内置蜂鸣器 9、自警按钮 10、灵敏度可调 含检测线 3. 其它:满足招标文件、图	套	1	1600	1600	
本页小计							2900	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 76 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
193	03B001	机房温湿度监控系统	1. 名称:机房温湿度监控系统 2. 参数:1、有线温湿度变送器1台:电源:10~30VDC、温 度范围:-20 ~+70℃、湿度范围:0 ~100%RH、温度误差:<±0.5℃。、湿度误差 :<±3%RH、通讯:RS485;2、工业物联网网关1台:2路开关量输入接口,支持干接点类型和TTL电平类型可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。1路继电器输出接口,具有常开和常闭功能,可实现联动告警输出,灯光控制等。设备具有 2路 USB 接口,以通过 USB 接口扩展 WIFI等能。4路监控串口,实现对串口型的传感器接入,以及对其他串口类型设备的对接,其中2路可换RS232和RS485,另外两路只支持RS485。1路 RS232 调试接对设备进行固件升级或者厂家试。1 路 IP 网络接口。可选4G 网络支持,实现无线联网。持配置 存储卡。具备实时时钟功能。结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。支持本地网络升级,在线网络远程升级等功能。设备具备 WEB访问。设备支持开关量输入翻转功能。设备支持模拟量线性转换。3、机房动力环境监控系统1套:BS架构。支持实时告警。显示系统运行天数。	套	1800	800		
本页小计							800	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 77 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			查询设备。支持门禁记录查询；支持用户权限分配系统支持工单。系统支持日志查询和定时任务。支持GIS电子地图、报表支持excel及pdf导出，方便查看和对比数据、监控管理系统应具备较强的扩展能力和扩充能力，可灵活扩展功能模块和添加监控站点管理对象，既可以建成最小的基本系统，也可以扩展成较全面的大系统；报警可以定义重要别，并按级别排序处理，并可以不同的报警级别、内容选择方式。无缝对接视频监控。温湿度、漏水、配电、空调外、PDU、UPS、除湿机、列、烟感、灯光控制、新风机灯接入。4、一体化报警器1具具有手机短信发送、手机电打功能，能，支持中文语音，网类型支持4G全网通；支持WEB登录。3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求					
194	030502005019	双绞线缆	1. 名称：超五类非屏蔽网线 2. 规格：超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数：4对 4. 敷设方式：管、暗槽内穿放 5. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	39.52	3	118.56	
195	030411001021	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配 4. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	39.52	15	592.8	
196	030411001027	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：暗配 4. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	3.91	18	70.38	
		信息机房合计					27266.08	
本页小计							781.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 80 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
210	03B001	UPS监控系统	1. 名称:UPS监控系统 2. 参数:UPS监控模块. 主机串口授权UPS接入, 用户需提供智能设备通信协议及通讯板。状态监测:对 UPS 各部件(如: UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载)的运行状态正常与否进行实时监测和显示; 参数监测:对UPS各运行参数(如: UPS 输入/输出电压、输出电流、输出/入频率)进行实时监测和显示; 监测报警:系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置), 系统自动对发送报警信息, 可以配合我司警系统进行短信、电话、邮件声光、等告警; 备注:UPS实际参数以UPS提供通讯协议为准。 3. 其它:满足招标文件、图纸相关技术规范要求	套	1	1820	1820	
211	03B001	蓄电池监测管理系统	1. 名称:蓄电池监测管理系统 2. 参数:蓄电池监测模块: UPS监控现有容量或者后备时间 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1000	1000	
212	03B001	空调监控系统	1. 名称:空调监控系统 2. 参数:有线空调控制器, 带红外学习遥控功能, 吸顶或壁挂式安装, DC12V供电, RS-485接口, 接入监控主机4-85总线接口。温度范围:- 20℃~80℃。湿度范围:0~100%RH。温度误差: <±0.3℃。湿度误差 :<±3%RH。 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1300	1300	
本页小计							4120	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 81 页 共 99 页

工程名称：智能检测系统							第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
213	03B001	定位漏水检测系统	1. 名称:定位漏水检测系统 2. 参数:1、供电电源:12-24VDC, 2、报警方式:继电器、或者RS485, 3、继电器触点:NO(常开)与NC常闭)可选,最大输出功率 220VAC/ 2A, 4、工作环境:-30 70℃, 10 80%RH (无凝露), 5、储存 环境:-20 50℃, 10 80%RH(无凝露), 6、安装方式:导轨安装 7、检测线长度:最大可接500米长检测线, 8、内置蜂鸣器 9、自带消警按钮 10、灵敏度可调 含5米检测线 3. 其它:满足招标文件相关技术规范要求	套	1600	1600			
本页小计							1600		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 82 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
214	03B001	机房温湿度监控系统	1. 名称:机房温湿度监控系统 2. 参数:1、有线温湿度变送器1台;电源:10~30VDC、温 度范围:-20 +70℃、湿度范围:0 100%RH、温度误差:<±0.5℃。、湿度误差 :<±3%RH、通讯:RS485;2、工业物联网关1台:2路开关量输入接口,支持干接点类型和TTL电平类型可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。1路继电器输出接口,具有常开和常闭功能,可实现联动告警输出,灯光控制等。设备具有 2路 USB 接口,可以通过 USB 接口扩展 WIFI等功能。4路监控串口,实现对串口类型的传感器接入,以及对其他串口类型设备的对接,其中2路可换RS232和RS485,另外两路只支持RS485。1路 RS232 调试接口对设备进行固件升级或者厂家调试。1 路 IP 网络接口。可选4G 网络支持,实现无线联网。支持配置 存储卡。具备实时时钟功能。结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。支持本地网络升级,在线网络远程升级等功能。设备具备 WEB访问。设备支持开关量输入翻转功能。设备支持模拟量线性转换。 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1800	800		
215	030502005021	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.743	104.22		
本页小计						904.22		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 83 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
216	030411001023	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.74	15	521.1	
217	030411001026	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1.57	18	28.26	
		机房工程（五楼）合计					14506.48	
		机房工程（宿舍楼）						
218	030404017008	配电箱	1. 名称:UPS配电箱4 2. 安装方式:明装 3. 其他附件:含配电箱元件, 详见图纸 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	800	800	
219	030412004007	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1x20W 3. 安装形式:壁装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	100	100	
220	030412004008	装饰灯	1. 名称:安全指示灯 2. 型号:1x20W 3. 安装形式:壁装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	100	100	
221	030412004009	装饰灯	1. 名称:灯盘（600*600） 2. 型号:38W, LED 3. 安装形式:天花式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	4	90	360	
本页小计							1909.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 85 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
229	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:端子箱LEB 2. 其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	90	90	
230	03B001	供配电监控系统	1. 名称:供配电监控系统 2. 参数:停电监测传感器,线圈电压:180V 260V 触点容量:5A 触点电压:250VAC/30VDC 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1300	1300	
231	03B001	UPS监控系统	1. 名称:UPS监控系统 2. 参数:UPS监控模块,主机串口授权UPS接入,用户需提供能设备通信协议及通讯板。状态监测:对 UPS 各部件(如:UP 整流器、逆变器、电池、旁、负载)的运行状态正常与否进行实时监测和显示;参数监测:对UPS各运行参数(如:UPS 输入/输出电压、输出电流、输出/入频率)进行实时监测和显示;监测报警:系统一旦监测到有报警或参数越限(可设置),系统自动对外发送报警信息,可以配合我司报警系统进行短信、电话、邮件、声光、等告警;备注:UPS监控实际参数以UPS提供通讯协议为准。 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1820	1820	
232	03B001	蓄电池监测管理系统	1. 名称:蓄电池监测管理系统 2. 参数:蓄电池监测模块: UPS监控现有容量或者后备时间 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	1000	1000	
本页小计							4210	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 87 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
235	03B001	机房温湿度监控系统	1. 名称:机房温湿度监控系统 2. 参数:1、有线温湿度变送器1台;电源:10~30VDC、温 度范围:-20 +70℃、湿度范围:0 100%RH、温度误差:<±0.5℃。、湿度误差 :<±3%RH、通讯:RS485;2、工业物联网关1台:2路开关量输入接口,支持干接点类型和TTL电平类型可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。1路继电器输出接口,具有常开和常闭功能,可实现联动告警输出,灯光控制等。设备具有 2路 USB 接口,可以通过 USB 接口扩展 WIFI等能。4路监控串口,实现对串口型的传感器接入,以及对其他串口类型设备的对接,其中2路可换RS232和RS485,另外两路只支持RS485。1路 RS232 调试接对设备进行固件升级或者厂家试。1 路 IP 网络接口。可选4G 网络支持,实现无线联网。持配置 存储卡。具备实时时钟功能。结合本公司的综合管理软件平台可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。支持本地网络升级,在线网络远程升级等功能。设备具备 WEB访问。设备支持开关量输入翻转功能。设备支持模拟量线性转换。 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1800	800		
236	030502005023	双绞线缆	1. 名称:超五类非屏蔽网线 2. 规格:超五类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.473	103.41		
本页小计						903.41		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段:

第 91 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
243	030507008008	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机 2. 参数:400万海螺型网络摄像机;最高分辨率可达2560×1440@25 fps ;支持SmartIR,防止夜间红外过曝;支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同环境;支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181协议,支持萤石平台接入1个内置麦克风;智能补光,支持白光/红外双补光,红外光最远可达30 m,白光最远可达20m符合IP67防尘防水设计,可靠性高;传感器类型:1/2.7" Progressive Scan CMOS;最低亮度:彩色: 0.005 Lux ;宽动态: 数字 宽动态;调节角度: 水平: ~0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° ;焦距&视场角: 2.8 mm: 水平视场角: 94°, 垂直视场角: 49°, 对角视场角: 114° ;4mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° ;6mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° ;8mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° ;红外波长范围: 850nm ;防补光过曝: 支持补光灯类型: 智能补光,可切换白光灯、红外灯;补光距离: 红外光最	台	1600	600		
本页小计							600	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 92 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			（无凝结）；启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复；供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功率：5W；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功率：6.5W；电源接口类型：Ø5.5mm圆口；品尺寸：Ø110×93mm；包装尺寸：145×145×128mm；设备重量：290g；带包装重量460g；防护：IP67					
244	030507008009	监控摄像设备	1. 名称：枪型摄像机支架 2. 规格：颜色：白；材质：合金；最小管径：184.6×94×65mm；承重：0.7KG 3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	15	165	
245	030412007002	监控摄像设备	1. 名称：立杆 2. 规格：地笼上固定安装，杆高3米 3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	4	450	1800	
246	030502001007	机柜、机架	1. 名称：6U机柜 2. 安装部位：室外监控立杆 3. 安装方式：挂式 4. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	500	2000	
247	030502010004	配线架	1. 名称：8口楼层光纤配线架 2. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	150	600	
248	030501012015	交换机	1. 名称：8口POE交换机 2. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	800	3200	
本页小计							7765	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统

标段：

第 93 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
249	030502015005	模块(模块箱)	1. 名称:千兆光模块 2. 规格:1000BASE-LX mini GBIC 转换模块(1310nm), 10km 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4 260		1040	
250	030502009011	跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:单模双芯LC-LC跳线 3米 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	条	4 36		144	
251	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC100 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其它:满足招标文件、相关技术规范要求	m	1633.56	30.05	49088.478	
252	030411001018	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	433.33	45	19499.85	
253	030411001019	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.65	18	317.7	
254	030411001020	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC25 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	383.03	15	5745.45	
255	030502007005	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:12芯室外单模低烟无卤光纤 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	72.27	9	650.43	
本页小计							76485.908	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 94 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
256	030502007006	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:6芯室外单模低烟无卤光纤 3. 敷设方式:埋地 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	527.55		2637.5	
257	030502005017	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类UTP数据电缆 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:管、暗槽内穿放	m	86.85	4.6	399.51	
258	030411004018	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 导线型号、材质、规格:RVV-2X1.0 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	93.07	4	372.28	
259	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计及图纸要求综合考虑 3. 开挖方式:根据土壤类别及图纸要求在保证安全的情况下自行考虑	m3	416.03	8.39	3490.4917	
260	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:综合考虑	m3	402.78	19.36	7797.8208	
		室外智能化工程合计					108548.51	
		分部分项合计						
		措施项目						
261	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费	项	1	10622.77	10622.77	
		单价措施合计						
本页小计							25320.373	
合 计							1696692.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 95 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	104514.14			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta)$ *分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ =合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热水系统

标段:

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		热水系统						
		给排水						
		综合楼						
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 DN15 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 25mm厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	234.09	33.76	7902.88	
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 DN20 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 25mm厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	66.7	38.02	2535.93	
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 DN25 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 30mm厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	302.21	48.87	14769.00	
本页小计							25207.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热水系统

标段:

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 DN40 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 30mm厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	161.89	71.84	11630.18	
5	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:31 不锈钢管 DN50 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗 要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 30mm厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	166.38	83.69	13924.34	
6	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 DN65 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 30mm厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	24.08	116.03	2794.00	
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PPR(S3.2)热水给水管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗, 管道消毒 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范等要求	m	14.85	48.65	722.45	
本页小计							29070.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热水系统

标段:

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R(S3.2)热水给水管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗,管道消毒 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	58.48	21.19	1239.19	
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图 及 相关技术规范要求	个	33	27.61	911.13	
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	27.84	27.84	
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	42.88	214.40	
12	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	80.36	1125.04	
13	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	111.09	222.18	
14	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	80.35	803.50	
本页小计							4543.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	137.92	1655.04	
16	031003001023	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	218.21	436.42	
17	031003001010	螺纹阀门	1. 类型: 200P型减压阀（带过滤器） 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范等要求	个	23	42.45	976.35	
18	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	73.04	146.08	
19	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	149.66	897.96	
20	031003009002	补偿器	1. 类型: 伸缩节 2. 规格、压力等级: DN25 L=200 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	50.81	152.43	
21	031003009003	补偿器	1. 类型: 伸缩节 2. 规格、压力等级: DN50 L=200 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	83.60	418.00	
本页小计							4682.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热水系统

标段:

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 螺纹水表 2. 型号、规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 1个DN25全铜截止阀 5. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	1	77.90	77.90	
30	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 螺纹水表 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 1个DN50全铜截止阀 5. 其它: 满足招标文件、图 相关技术规范要求	组	1	232.89	232.89	
31	031003013006	水表	1. 安装部位(室内外): 螺纹 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: 1个DN50全铜截 阀 5. 其它: 满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	组	1	195.58	195.58	
32	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 其它: 满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	台	54	137.11	7403.94	
		综合楼合计					75992.09	
		宿舍						
33	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 316L不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 保温要求: 闭孔橡塑海绵 25mm厚 7. 其它: 满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.1	38.02	992.32	
本页小计							8902.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 DN32 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 30mm厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	122.85	57.01	7003.68	
35	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:316L不锈钢管 DN65 4. 连接形式:卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 保温要求:闭孔橡塑海绵 3厚 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	30.1	116.03	3492.50	
36	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	25	27.84	696.00	
37	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	16	46.59	745.44	
38	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	218.21	218.21	
本页小计							12155.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:200P型减压阀（自带过滤器） 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范等要求	个	18	64.47	1160.46	
40	031003009006	补偿器	1. 名称:伸缩节 2. 规格、压力等级:DN32 L=200 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	69.56	69.56	
41	031003009007	补偿器	1. 名称:伸缩节 2. 规格、压力等级:DN65 L 200 3. 连接形式:钢制平焊法兰 4. 其它:满足招标文件、图 及 相关技术规范要求	个	1	222.93	222.93	
42	031003010007	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN20 3. 连接形式:焊接法兰 4. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	个	18	52.96	953.28	
43	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	台	36	137.11	4935.96	
44	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 除锈、刷漆:手工除锈后刷防锈漆二道 3. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	kg	33.04	26.32	869.61	
45	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	33.04	2.21	73.02	
		宿舍合计					21432.97	
		给排水合计					97425.07	
		电气						
		综合楼						
本页小计							8284.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热水系统

标段:

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称:直热式热泵主机 2. 型号:热泵额定制热量 :19kW, 热泵额定输入功率 :4. 2kW, 热泵最大输入功率 :6. 2kW, COP:4. 52, 制冷剂 :R410A, 防水等级 :IPX4, 运行重量:176kg, 水系统最高承压 :1. 1MPa, 适用环境温度 : -10 ~48℃, 机组外形尺寸:719×761× 1100mm 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	12181. 27	24362. 54	
47	031006015001	水箱	1. 名称:加热水箱 2. 型号、规格:电加热功率:12kW, 水箱容积 :455 净重:162kg, 运行重量:61 , 额定工作压力 :1. 1MPa, 防级:IPX5, 外形尺寸 : φ 712 × 1712 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	3828. 81	7657. 62	
48	031006015002	水箱	1. 名称:承压储热水箱 2. 型号、规格:水箱容积 :455L, 净重:127kg, 运行质量:582kg, 额定工作压力 :1. 1MPa, 外形尺寸: φ 712 × 1712 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	10	2833. 44	28334. 40	
49	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:太阳能集热器 2. 型号、规格:每组集热面积 16. 8㎡, 运行重量805kg 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	5	6363. 00	31815. 00	
50	030109001001	离心式泵	1. 名称:热泵循环泵 2. 型号:Q=4T/h, H=20m. N=1. 1KW 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	3285. 49	13141. 96	
本页小计							105311. 52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热水系统

标段:

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030109001002	离心式泵	1. 名称:太阳能循环泵 2. 型号:Q=4T/h, H=20m. N=1. 1KW 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	3285.49	6570.98	
52	030109001003	离心式泵	1. 名称:热水供水循环泵 2. 型号:Q=4T/h, H=20m. N=1. 1KW 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	3285.49	6570.98	
53	031006014001	直饮水设备	1. 名称:直饮水 2. 规格、型号 :1、出水方式 :一开一温, 2、适用水源 :自来水(100-400KPA), 3、水箱体积:18L 4、功 率:2000W, 5、源频率:220V 50HZ, 6、尺寸:580*450*1520mm, 7、内胆质:304不锈钢, 8、接线方式:16A插头, 9、产水量:开水20L/H, 温开水80L/H, 10、过滤等级:五级RO过滤3. 2G压力桶(PP棉+活性炭+压缩碳+400加仑RO膜+T33), 11、机身高度152cm, 更符合人体力学, 取水无需弯腰, 12、出水口离水槽高度43cm, 满足各种水杯, 保温杯, 暖水瓶接水高度, 13、整机采用黑钛+拉丝防指纹不锈钢, 坚固, 耐脏, 更有效防指纹, 14、升级全新7寸显示屏, 更多功能显示, 遥控设置, 远程手机控制, 方便操作, 15、五级精过滤, 层层深度净化, 有效祛除水中的泥沙, 铁锈, 余氯, 异味及有害物质等, 保留矿物质, 出水直饮 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	18	2756.58	49618.44	
本页小计							62760.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJY-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	24.47	20.39	498.94	
55	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJY-5*10mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	38.47	52.08	2003.52	
56	030408001014	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-4*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：综合考虑 5. 电压等级(kV)：0.6/1kV 6. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	81.19	19.75	1603.50	
		综合楼合计					172177.88	
		宿舍						
57	031006006002	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称：空气源热泵机组 2. 型号：制热量28KW, 最大输入功率11.5KW, 内置水泵, G=375KG 3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	2	18465.72	36931.44	
58	031006005002	太阳能集热装置	1. 名称：太阳能集热器 2. 型号、规格：单组集热面积16.8平方米, G=805KG 3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	4	5362.90	21451.60	
59	031006015003	水箱	1. 名称：集热水箱 2. 材质、类型：4.8吨, L*B*H=2000*2000*2000mm 3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	7681.42	7681.42	
本页小计							70170.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 热水系统

标段:

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	031006015004	水箱	1. 名称：供热水箱 2. 材质、类型：3.6吨 ，L*B*H=2000*1500*2000mm 3. 其它：满足招标文件、图纸及	台	1	5953.65	5953.65	
61	030109001004	离心式泵	1. 名称：太阳能要循环泵 2. 型号：Q=225L/min, H=4m, P=450W, G=15 KG 3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	2402.11	4804.22	
62	030109001005	离心式泵	1. 名称：水箱间循环泵 2. 型号：Q=225L/min, H=4m, P=450W, 15 KG 3. 其它：满足招标文件、图相关技术规范要求	台	1	2402.11	2402.11	
63	030109001006	离心式泵	1. 名称：供热水水泵（变频泵） 2. 型号：IP50/145-16/13-1.5/2, Q=20M ³ /h, H=16m, P=1 KW, G=62KG 3. 其它：满足招标文件、图相关技术规范要求	台	2	3050.55	6101.10	
64	030109001007	离心式泵	1. 名称：空气源热泵循环泵 2. 型号：FLGR50-125 (I) A, Q=15m ³ U/h, H=17m, P=2.2KW, G=48KG 3. 其它：满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	6926.02	13852.04	
		宿舍合计					99177.58	
		电气合计					271355.46	
		热水系统合计					368780.53	
		分部分项合计					368780.53	
		措施项目						
本页小计							33113.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：热水系统

标段：

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	30275.32			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项}(\text{人工费}+\text{施工机具费}) \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装其他工程

标段:

第 1 页 共 21 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	716901.98	
1.1	新增综合楼排气扇/宿舍风扇	27726.34	
1.2	新增空调	442495.96	
1.3	污水处理站	8388.16	
1.4	新增感应水龙头	5342.61	
1.5	室外篮球场	34611.81	
1.6	电梯工程	181735.65	
1.7	综合楼电气部分	14906.85	
1.8	冷库	1694.60	
2	措施合计	34412.19	
2.1	绿色施工安全防护措施费	32396.33	
2.2	其他措施费	2015.86	
3	其他项目	236748.89	
3.1	暂列金额	77101.32	
3.2	暂估价	150616.42	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	9031.15	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	988063.06	
5	增值税销项税额	88925.68	
6	总造价	1076988.73	
7	人工费	84933.74	
招标控制价合计=1+2+3+5		1076988.73	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新增综合楼排气扇/宿舍风扇						
		新增综合楼排气扇						
1	030404033001	风扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:10寸(风压式) 3. 安装方式:吸顶天花 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	87	90.00	7830.00	
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	61	19.88	1212.68	
3	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图 及 相关技术规范要求	个	5	24.94	124.70	
4	030411004019	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1435.89	3.93	5643.05	
5	030411001021	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	475.33	8.00	3802.64	
		新增综合楼排气扇合计					18613.07	
		宿舍风扇						
6	030404033002	风扇	1. 名称:摇头风扇 2. 规格:16英寸 2. 安装方式:壁挂式 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	19	180.00	3420.00	
本页小计							22033.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030411004020	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	532.19	4.60	2448.07	
8	030411001022	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	170.8	19.00	3245.20	
		宿舍风扇合计					9113.27	
		新增综合楼排气扇/宿舍风扇合计					27726.34	
		新增空调						
		综合楼						
9	030701003001	空调器	1. 名称:分体空调(3HP) 2. 规格:2.9KW 3. 安装形式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	22	3500.00	77000.00	
10	030701003002	空调器	1. 名称:天花空调(3HP) 2. 规格:2.9KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	4600.00	9200.00	
11	030701003003	空调器	1. 名称:多联机室外机(6HP/一拖二) 2. 规格:制冷量14KW,制热量16KW,额定功率19KW,三相 50HZ 380V,189KG 3. 安装形式:落地式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	组	1	13000.00	13000.00	
本页小计							104893.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030701003004	空调器	1. 名称:分体空调 (2HP) 2. 规格:2.2KW 3. 安装形式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	22	3600.00	79200.00	
13	030701003005	空调器	1. 名称:分体空调 (1.5HP) 2. 规格 :1.3KW 3. 安装形式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	39	2000.00	78000.00	
14	030701003006	空调器	1. 名称:分体空调 (1HP) 2. 规格 :1.1KW 3. 安装形式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件 相关技术规范要求	台	18	1500.00	27000.00	
15	031001004001	铜管	1. 安装部位:空调冷 2. 材质:磷脱氧无缝 3. 规格、压力等级 : 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难 橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗 空气吹扫 7. 其它:满足招标文 相关技术规范要求	m	570	20.32	11582.40	
16	031001004002	铜管	1. 安装部位:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝铜管 3. 规格、压力等级 :Φ9.52 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难燃B1级发泡 橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗设计要求 : 空气吹扫 7. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	m	459	28.53	13095.27	
本页小计							208877.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031001004003	铜管	1. 安装部位:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝铜管 3. 规格、压力等级:Φ12.7 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	599	35.11	21030.89	
18	031001004009	铜管	1. 安装部位:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝铜管 3. 规格、压力等级:Φ15 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	265	49.81	13199.65	
19	031001004010	铜管	1. 安装部位:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝铜管 3. 规格、压力等级:Φ22.2 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	215	72.82	15656.30	
		综合楼合计					357964.51	
		宿舍						
20	030701003007	空调器	1. 名称:分体空调(3HP) 2. 规格:2.9KW 3. 安装形式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	5	4070.97	20354.85	
本页小计							70241.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030701003008	空调器	1. 名称:分体空调(1.5HP) 2. 规格:1.3KW 3. 安装形式:壁挂式 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	25	2000.68	50017.00	
22	031001004004	铜管	1. 安装部位:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝铜管 3. 规格、压力等级:Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	170	20.32	3454.40	
23	031001004006	铜管	1. 安装部位:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝铜管 3. 规格、压力等级:Φ12.7 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	220	32.11	7064.20	
24	031001004011	铜管	1. 安装部位:空调冷媒管 2. 材质:磷脱氧无缝铜管 3. 规格、压力等级:Φ22.2 4. 连接形式:焊接 5. 管道保温材质:难燃B1级发泡橡塑管20mm厚 6. 压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 7. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	50	72.82	3641.00	
		宿舍合计					84531.45	
		新增空调合计					442495.96	
		污水处理站						
		电气部分						
本页小计							64176.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	030404017003	配电箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 编号:APsb 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	650.00	650.00	
26	030404017004	配电箱	1. 名称:污水处理电源箱 2. 编号:APws 3. 安装方式:明装 4. 其他附件:含配电箱电气元件, 详见图纸 5. 其它:满足招标文件、及 相关技术规范要求	台	1	1200.00	1200.00	
27	030411004021	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其它:满足招标文件、及 相关技术规范要求	m	241.62	3.93	949.57	
28	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.34	30.00	550.20	
29	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:JHS-4X4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.29	15.48	530.81	
30	030411004022	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	117.15	4.60	538.89	
本页小计							4419.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001023	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	116.29	12.00	1395.48	
32	030411001024	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.27	19.00	651.13	
33	030404034003	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图 及 相关技术规范要求	个	2	19.88	39.76	
34	030404034004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图 及 相关技术规范要求	个	5	24.94	124.70	
35	030404035003	插座	1. 名称:安全型单相二三极插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	个	11	27.24	299.64	
36	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED成套灯具 防潮 型 防火PC保护灯罩 2. 规格:2X18W 2X1800Lm 3. 安装方式:吊装 4. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	套	8	129.22	1033.76	
37	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管LED成套灯具 防潮 型 防火PC保护灯罩 2. 规格:18W 1800Lm 3. 安装方式:吊装 4. 其它:满足招标文件、图纸及 相关技术规范要求	套	3	76.38	229.14	
本页小计							3773.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030412005003	荧光灯	1. 名称:单管成套灯具LED 2. 型号:28w, 2600lm 3. 安装形式:壁装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	65.86	65.86	
39	030412005004	荧光灯	1. 名称:双管成套灯具LED 2. 型号:2X28W 2X2600Lm 3. 安装形式:吊装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	129.22	129.22	
		电气部分合计					8388.16	
		污水处理站合计					8388.16	
		新增感应水龙头						
40	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:红外感应水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	28	170.00	4760.00	
41	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 D 5 4. 连接形式:粘接 5. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.8	28.01	582.61	
		新增感应水龙头合计					5342.61	
		室外篮球场						
42	030412007003	一般路灯	1. 名称:双头篮球场灯 2. 型号、规格:高3米左右, LED灯 2x200W 3. 基础形式、浇筑材质:C10砼垫层、C20砼基础 4. 钢筋规格、尺寸:底筋单层双向 Φ 12@150 5. 预埋钢板规格、尺寸:400x400x8厚钢板 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	6	4068.51	24411.06	
本页小计							29948.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030411001025	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	313.53	22.00	6897.66	
44	030411001026	配管	1. 材质:加厚抗压型钢管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	23.38	22.00	514.36	
45	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	199.48	13.98	2788.73	
		室外篮球场合计					34611.81	
		电梯工程						
46	030107002001	直流电梯	1. 名称:担架电梯DT-1 2. 定额载重量:1350kg 3. 用途:无障碍电梯 4. 层数:5层 5. 站数:5站 6. 提升高度、速度:1.75米/秒 m/s 7. 配线材质、规格、敷设方式:厂家配套 8. 运转调试要求:符合规范要求 9. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	部	1	181735.65	181735.65	
		电梯工程合计					181735.65	
		综合楼电气部分						
47	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线灯(T8) 2. 规格:36W 3. 安装方式:吊装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	52	183.35	9534.20	
本页小计							201470.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	030404019002	控制开关	1. 紫外线灯专用开关箱（内装定时开关, 另配箱体锁） 2. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	1074.53	5372.65	
		综合楼电气部分合计					14906.85	
		冷库						
49	030412001001	普通灯具	1. 名称:冷库专用LED灯 2. 规格:8W, 防爆, 防潮耐低温 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	2	75.83	151.66	
50	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	19.88	39.76	
51	030404017005	配电箱	1. 名称:DP远程双控电控箱 2. 型号:厂家配套 3. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	200.00	200.00	
52	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:XV-3*0.75mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	24.98	4.00	99.92	
53	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:XV-3*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36.4	8.00	291.20	
54	030411002003	线槽	1. 名称:刚性难燃线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR20 4. 其它:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	38.8	17.29	670.85	
本页小计							6826.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 12 页 共 21 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装其他工程

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	32396.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%
2	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
3	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的 10% 计算
4	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的 30% 计算
5	粤 031302008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的 20% 计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的 10% 计算
8	粤 031302009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地 1.00%；省级文明工地 2.00%
9	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装其他工程

标段:

第 17 页 共 21 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	dr机搬迁费	1. 前期准备 评估设备状态，制定搬迁方案，确保符合安全规范。 联系设备厂商或专业团队，确认拆装流程及注意事项。 准备专用工具、包装材料及运输车辆。 2. 拆卸阶段 断电并断开设备连接（电源线、数据线、探测器等）。 拆卸机械部件（如立柱、悬臂、平板探测器等），做好标记并防护易损件。 打包核心组件，使用防震材料固定，避免运输损坏。 3. 运输阶段 安排专业车辆运输，确保设备平稳固定，避免颠簸或倾斜。 专人跟车，全程监督运输过程。 4. 安装调试 在新机房按原标记重新组装设备，连接线路。 进行机械校准、电气测试及影像质量调试，确保符合临床标准。	18000			
2	旧院整体搬迁费	1. 前期准备阶段 成立搬迁小组：明确各部门职责（医疗、后勤、设备管理等）。 制定搬迁方案：划分	46226.42			

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装其他工程

标段:

第 19 页 共 21 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
		工方、设备供应商共同确认各环节达标。 应急演练：测试水电、供氧等突发情况应对流程。 废弃物资：医疗垃圾按规范处置，可回收物品分类清理。				
3	新院整体清洁费	1. 前期准备 制定清洁方案，划分区域（如门诊区、病房、手术室、公共区域等），明确清洁标准。准备清洁工具、消毒剂、垃圾处理设备，确保符合医疗场所卫生要求。 2. 基础清洁 建筑垃圾清理：清除施工残留的灰尘、废料、油漆污渍等。 地面清洁：全面清扫、拖洗地面（瓷砖、PVC地板等），重点区域（如手术室、ICU）需深度消毒。 墙面与天花板：擦拭除尘，清除污渍和胶痕。 3. 细节清洁 医疗设备与家具：擦拭诊疗台、病床、柜体等，确保无尘无污渍。 门窗与玻璃：清洁内外表面，保持透光性。 通风系统：清理空调出风口、排风扇，避免积尘。	86390			

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

十一、施工组织设计方案