

广东省



新兴县县道 X484 线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程

(一期) (项目名称) 施工招标

投 标 文 件

(第二个信封：报价文件)

投标人：江西省路桥隧道工程有限公司（盖单位章）

2025 年 1 月 2 日



目 录



一、投标函..... 3

二、已标价工程量清单..... 4



一、投标函

新兴县交通运输服务中心（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究 新兴县县道 X484 线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程（一期）（项目名称）施工招 标文件的全部内容（含补遗书第 1 号至第 1 号），在考察工程现场后（如有），愿意 以人民币（大写）壹仟零壹拾陆万壹仟陆佰零叁 元（¥10161603） 的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为 9%），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. _____ / _____（其他补充说明）。

投 标 人：江西省路桥隧道工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎宾中大道476号

网址：_____ / _____

电话：_____ 0791-85275835 _____

传真：_____ 0791-85275835 _____

邮政编码：_____ 330052 _____

2025 年 1 月 2 日

二、已标价工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险(建筑工程一切险及第三者责任险除外)、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明:

暂列金额按本合同工程量清单第 200 章至第 900 章合计价的 3%计列并包含于投标总价, 暂列金额应由
监理单位报发包人批准后指令全部或部分地使用, 或者根本不予动用。符合下列条件的可在暂列金额中计量
支付:

(1) 未包括在合同和图纸中, 在施工过程中可能会发生且未包含在承包人风险范围之内的一些杂项
费用, 包括由发包人临时指定承包人进行施工的合同外小工程或劳务支出等; 在施工过程中新增的未包含
在承包人风险范围内的零星工程; 在施工过程中按照监理人和发包人指令为加快进度、提高质量所增加的
措施费用, 经发包人同意可以在暂定金额中计量;

(2) 如发包人或监理人提出对承包人工程质量质疑而附加进行的各种检验 (如桩基础静载、梁板荷
载、结构物破坏性试验、大应变和桩基础取芯检验等), 如检测结果符合要求, 检测费用由发包人承担,
费用从本项中进行计量支付; 如检测结果不符合要求, 相应费用由承包人自行承担, 不能在暂定金额中计
量和支付;

(3) 零星补充地质勘探;

(4) 按合同条款规定, 经审批确定由发包人承担费用的变更工程所发生的费用以及发包人认为需要
或适合在此项费用开支的其他费用。

2.8 专项暂定金额的计量: 按发包人给定的金额计列, 由发包人根据工程实际批准使用。

3. 计日工说明

本款不适用。

4. 其他说明

工程量清单中各个细目的报价与计量支付原则, 详见招标文件第七章技术规范的工程量清单计量与支
付规则。

5. 工程量清单

5.1 工程量清单表

工程量清单具体应执行《广东省公路工程造价标准化管理指南》(粤交基〔2022〕483号)及现行的
《广东省执行交通运输部〈公路工程标准施工招标文件范本〉的补充规定》、《广东省公路工程施工招标清
单预算管理规程》。如以上文件有修订, 本范本则依照最新修订版本执行。

注: 投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。工程量清单不需要附项目清单、分
项清单及单价分析表, 但投标人中标后, 发包人可要求中标人提交项目清单、分项清单及单价分析表, 中
标人不得拒绝。

工程量清单汇总表

建设项目名称: 新兴县县道X484线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程(一期)


合同段: K20+934~K30+082.494

编制范围: K20+934~K30+082.494

招清单2表



序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	1010071
2	200	路基工程	3230135
3	300	路面工程	3950195
4	400	桥梁、涵洞工程	915869
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	780107
7	700	绿化及环境保护工程	8677
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	9895054
	002	计日工合计	
	003	已包含在各章合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	191755
	004	暂列金额	266549
	总价005=(001+002+004)		

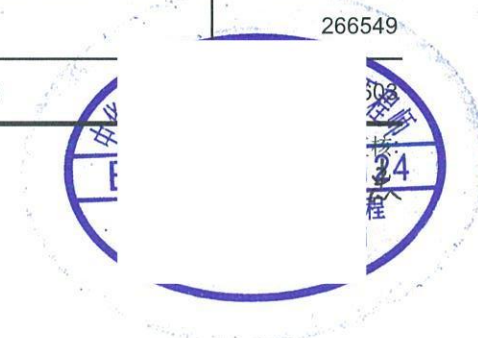

工程量清单明细表

建设项目名称: 新兴县县道X484线河头镇河西至河仔口段四升三改建工程(一期)

合同段: K20+934~K30+082.494

编制范围: K20+934~K30+082.494

第 2 页 共 7 页

招清单2-1表

200章 路基工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
202-1	清理与掘除				
202-1-1	清理现场	m2	8084.000	4.85	39207
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				
202-2-1-17	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m2	14753.000	21.48	316894
202-2-5	铣刨水泥混凝土路面				
202-2-5-1	刨除旧桥水泥混凝土铺装	m3	37.600	313.91	11803
202-3	拆除结构物				
202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	123.400	373.23	46057
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	229.000	40.30	9229
203-1	路基挖方				
203-1-1	挖土方	m3	22640.000	13.85	313564
203-1-2	挖石方	m3	2777.000	37.50	104138
203-1-3	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	420.000	14.44	6065
203-1-4	挖淤泥	m3	367.000	90.94	33375
203-1-5	旧涵清淤	m3	57.700	82.72	4773
204-1	路基填筑				
204-1-2	利用土方	m3	5260.700	4.75	24988
204-1-3	利用石方	m3	123.600	6.17	763
204-1-7	结构物台背回填				
204-1-7-3	回填砂、砂砾	m3	1681.000	132.62	222934
204-1-13	换填土	m3	665.200	4.75	3160
204-1-14	换填石屑	m3	121.800	97.72	11902
205-1	软土地基处理				
205-1-15	土工格栅				
205-1-15-1	单向格栅	m2	1120.000	15.49	17349
207-1	边沟				
207-1-5	现浇混凝土边沟				
207-1-5-5	C25现浇混凝土	m3	1612.800	669.81	1080270
207-2	排水沟				
207-2-5	土质排水沟	m3	74.000	15.77	1167
207-4	急流槽或跌水				
207-4-4	现浇混凝土急流槽				
207-4-4	现浇混凝土急流槽				
207-4-4-4	C20现浇混凝土	m3			
207-4-5	C20现浇混凝土跌水	m3	83.900	689.15	57820
207-9	边沟、排水沟盖板				
207-9-1	盖板钢筋	kg	16941.000	5.73	97072
207-9-6	盖板C30混凝土	m3	149.040	726.42	108266
208-1	植物护坡				
208-1-1	喷播草灌护坡	m2	3254.000	14.59	47476
208-1-2	三维植被网护坡	m2	1407.000	32.54	45784
208-4	混凝土护坡				
208-					
208-		m3			
208-		m3			
208-				89	37038.00



工程量清单明细表

建设项目名称: 新兴县县道X484线河头镇河西河仔河口段四升三改建工程(一期)

合同段: K20+934~K30+082.494

编制范围: K20+934~K30+082.494

第 5 页 共 7 页

招清单2-1表

400章 桥梁、涵洞工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
403-3	上部结构钢筋(包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等)				
403-3-2	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	8978.900	5.37	48217
403-4	附属结构钢筋(包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、拉紧档块、支撑块石等)				
403-4-1	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	167.600	5.61	940
403-4-2	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	4833.600	5.51	26633
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-4	C30混凝土	m3	24.300	709.75	17247
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1	普通水泥混凝土桥面铺装				
415-2-1-1	普通水泥混凝土桥面铺装(按体积计)				
415-2-1-1-4	C40混凝土	m3	48.900	750.76	36712
415-3	桥面防水层				
415-3-4	无机分子防水涂料	m2	250.800	21.88	5488
422-1	涵基开挖	m3	2655.600	32.45	86174
422-2	涵洞基础垫层				
422-2-1	砂砾垫层	m3	230.300	132.62	30542
422-3	涵管、涵身混凝土基础				
422-3-2	C20混凝土	m3	117.900	574.79	67768
422-3-4	C30混凝土	m3	159.200	599.15	95385
422-5	基础钢筋	kg	8768.900	5.37	47089
422-6	涵洞洞口基础				
422-6-1	洞口混凝土基础				
422-6-1-3	C20混凝土	m3	131.000	503.39	65944
422-7	涵洞洞口墙身				
422-7-1	洞口混凝土墙身				
422-7-1-3	C20混凝土	m3	135.400	741.90	100453
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙				
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙				
422-8-1-3	C20混凝土	m3	118.100	729.74	86182
422-10	盖板涵涵身				
422-10-1	混凝土涵身				
422-10-1-5	C30混凝土	m3	95.400	857.65	81820
422-11	盖板涵盖板				
422-11-2	预制安装混凝土盖板				
422-11-2-4	预制、安装、运输盖板				
422-11-2-4-1	钢筋	kg	10889.800	5.73	62399
422-11-2-4-5	C30混凝土	m3	5.300	850.19	4506
422-11-2-4-6	C35混凝土	m3	54.100	867.78	46947
422-13	台帽、帽石、护栏基座				
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土				
422-13-1-2	C20混凝土	m3	6.800	797.50	5423

清单 第 400 章 合计 人民币



